

广东省建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员（C3 类）

安全生产考核第六批题库及参考答案

重要提示：自 2025 年 10 月 20 日起，广东省建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核启用第六批考核题库。

一、单选题

1.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械在（ ）应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。

- A.验收前
- B.验收后
- C.调试前
- D.调试后

正确答案：A

2.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械特种作业人员应当遵守建筑起重机械安全操作规程和安全生产管理制度，在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，（ ）在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。

- A.有权
- B.无权
- C.有责任
- D.无责任

正确答案：A

3.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械经验收合

格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的（ ）。

- A.不得使用
- B.减少起重量使用
- C.应立即报废
- D.可以试用

正确答案：A

4.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向（ ）进行安全使用说明。

- A.生产单位
- B.安装单位
- C.使用单位
- D.监理单位

正确答案：C

5.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，（ ）应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

- A.生产单位
- B.安装单位
- C.使用单位
- D.监理单位

正确答案：C

6.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位在建筑起重机械（ ）前，自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装前，应当持建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证和制造监督检验证明到本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。

- A.首次订购
- B.首次出租
- C.每次订购
- D.每次出租

正确答案：B

7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，（ ）应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案。

- A.生产单位
- B.安装单位
- C.使用单位
- D.监理单位

正确答案：B

8.根据《中华人民共和国行政处罚法》规定，对违法行为给予行政处罚的规定必须（ ）；未经公布的，不得作为行政处罚的依据。

- A.公开
- B.公布

C.保密

D.告知

正确答案：B

9.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，（ ）的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。

A.生产单位

B.安装单位

C.使用单位

D.监理单位

正确答案：B

10.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员应当经（ ）或其他有关部门考核合格后方可任职。

A.安全生产管理机构

B.建设行政主管部门

C.监察机构

D.劳动保障机构

正确答案：B

11.根据《建设工程安全生产管理条例》，军事建设工程的安全生产管理，按照（ ）的有关规定执行。

A.国务院

B.中央军事委员会

C.建设部

D.地方各级人民政府

正确答案：B

12.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，（ ）安全防护用具、机械设备等。

A.正确使用

B.正确穿戴

C.正确装配

D.正确佩戴

正确答案：A

13.对事故报告和调查处理中的违法行为，任何单位和个人有权向（ ）、监察机关或者其他有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理。

A.安全生产监督管理部门

B.工会组织

C.当地人民政府

D.国家海事管理机构

正确答案：A

14.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立（ ），确定消防安全责任人。

A.消防安全责任制度

B.消防责任制度

C.安全责任制度

D.消防警示制度

正确答案：A

15.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行查验。

A.生产（制造）许可证、产品合格证

B.产品编号和生产日期

C.产品材料证明

D.生产制造人员和检验人员

正确答案：A

16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ ）。

A.避雨处

B.吸烟处

C.临时厕所

D.员工集体宿舍

正确答案：D

17.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查（ ）给建设工程监督机构具体实施。

- A.委托
- B.移交
- C.直接
- D.批准

正确答案：A

18.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

- A.工程监理单位
- B.建设单位
- C.施工单位
- D.设计单位

正确答案：C

19.根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成（ ）或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A.安全生产事故
- B.机械事故
- C.一般事故
- D.重大伤亡事故

正确答案：D

20.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位应当自行完成建设工程（ ）的施工。

- A.整体结构
- B.主要结构
- C.主体结构
- D.所有结构

正确答案：C

21.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（ ）责任。

- A.全部
- B.连带
- C.部分
- D.主要

正确答案：B

22.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位（ ）完成建设工程主体结构的施工。

- A.可转包其他单位
- B.可联合其他单位
- C.应当自行
- D.可部分分包

正确答案：C

23.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，造成重大安全事故的，（ ）内不予注册。

- A.3 年
- B.5 年
- C.8 年
- D.终身

正确答案：D

24.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，情节严重的，吊销资格证书，（ ）内不予注册。

- A.1 年
- B.3 年
- C.2 年
- D.5 年

正确答案：D

25.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（ ）止。

- A.保修期结束
- B.竣工验收合格
- C.建筑封顶
- D.施工作业人员退场

正确答案：B

26.根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内，将保证安全

施工的措施报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7

B.15

C.30

D.60

正确答案：B

27.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的（ ）。

A.安全施工方案

B.安全施工措施

C.质量保障措施

D.安全检查措施

正确答案：B

28.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ ）进行审查，对没有此项内容的，不得颁发施工许可证。

A.安全操作规程

B.安全施工措施

C.应急处置措施

D.工程质量保证措施

正确答案：B

29.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，（ ）。

- A.可以收取费用
- B.不得收取费用
- C.适当收取合理费用
- D.收取必要费用

正确答案：B

30.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得（ ）。

- A.变更合同约定的造价
- B.变更合同约定的内容
- C.变更设计图纸
- D.压缩合同约定的工期

正确答案：D

31.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得（ ）施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

- A.委托
- B.明示或暗示
- C.要求
- D.命令

正确答案：B

32.根据《中华人民共和国大气污染防治法》规定，国家建立（ ）天气监测预警体系。

- A.一般污染
- B.轻度污染
- C.中度污染
- D.重污染

正确答案：D

33.根据《安全生产约谈实施办法》的规定，国务院安委会主任约见（ ），就安全生产有关问题进行提醒、告诫，督促整改的谈话。

- A.被约谈单位负责人
- B.被约谈单位安全负责人
- C.地方人民政府负责人
- D.地方人民政府安全监督管理部门负责人

正确答案：C

34.根据《安全生产约谈实施办法》的规定，被约谈方应当在约定的时限内将整改措施落实情况（ ）报约谈方。

- A.电报
- B.书面
- C.电话
- D.传真

正确答案：B

35.根据《安全生产许可证条例》规定，企业取得安全生产许可证应当有职业危害防治措施，下列属于职业病的是（ ）。

- A.肺结核
- B.尘肺
- C.新冠肺炎
- D.乙肝

正确答案：B

36.根据《安全生产许可证条例》规定，企业取得安全生产许可证应当依法参加（ ）保险，为从业人员缴纳保险费。

- A.意外伤害
- B.工伤
- C.大病医疗
- D.养老

正确答案：B

37.根据《安全生产许可证条例》规定，企业取得安全生产许可证应当设立（ ）。

- A.消防救援部门
- B.人事部门
- C.安全生产管理机构
- D.安全培训机构

正确答案：C

38.根据《安全生产许可证条例》规定，不符合本条例规定的安全生

产条件的，不予颁发安全生产许可证，（ ）通知企业并说明理由。

A.书面

B.口头

C.电话

D.电子邮件

正确答案：A

39.根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期可一次延期（ ）年。

A.6

B.5

C.4

D.3

正确答案：D

40.根据《安全生产培训管理办法》的规定，安全生产监管执法证、煤矿安全监察执法证、安全合格证的有效期为（ ）年。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案：C

41.根据“安管人员”相关考核规定，对考核不合格的，应当通过“安管人员”（ ）通知本人并说明理由。

- A.所在企业
- B.培训机构
- C.人才中心
- D.考核中心

正确答案：A

42.各级住建部门要加强安全生产知识（ ），把典型事故和应急救援避险知识普及社会教育体系。

- A.公益宣传
- B.宣传督导
- C.教育培训
- D.教育管理

正确答案：A

43.高温天气作业是指用人单位在高温天气期间安排劳动者在高温（ ）下进行的作业。

- A.室内环境
- B.自然气象环境
- C.工作场所
- D.室外环境

正确答案：B

44.法人组织因违法行为受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担（ ）。

- A.民事责任

B.行政责任

C.刑事责任

D.违法责任

正确答案：A

45.发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
()。

A.发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款

B.发生一般事故的，处十万元以上五十万元以下的罚款

C.发生一般事故的，处三十万元以上五十万元以下的罚款

D.发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款

正确答案：D

46.发生()或贯彻落实党中央、国务院安全生产重大决策部署不坚决、不到位的，由国务院安委会主任或副主任约谈省级人民政府主要负责人。

A.重大事故

B.特别重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案：B

47.地方性法规可以设定除限制人身自由、()以外的行政处罚。

A.行政拘留

- B.责令停业
- C.吊销营业执照
- D.罚款

正确答案：C

48.从业人员发现直接危及人身安全的情况时，有权停止作业或者（ ）。

- A.觉得危险不大继续作业
- B.在采取可能的应急措施后撤离作业场所
- C.直接撤离作业场所
- D.要求继续作业

正确答案：B

49.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到重大事故报告后，逐级上报至（ ）安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

- A.设区的市级人民政府
- B.省级人民政府
- C.省、自治区、直辖市人民政府
- D.国务院

正确答案：D

50.安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护（ ）摆在首位，树牢安全发展理念。

- A.人民生命安全

B.生产安全

C.国家安全

D.安全效益

正确答案：A

51.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管（ ）必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任。

A.生产经营

B.财务

C.行政

D.政务

正确答案：A

52.《生产安全事故报告和调查处理条例》自2007年（ ）起施行。国务院1989年3月29日公布的《特别重大事故调查程序暂行规定》和1991年2月22日公布的《企业职工伤亡事故报告和处理规定》同时废止。

A.6月1日

B.9月1日

C.10月1日

D.12月1日

正确答案：A

53.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查组应当自

事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告，特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可适当延长。

A.15

B.30

C.45

D.60

正确答案：D

54.《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，（ ）有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

A.作业人员

B.负责人

C.行政主管

D.安全主管

正确答案：A

55.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（ ）报告。

A.项目负责人

B.安全生产管理机构

C.项目负责人和安全生产管理机构

D.建设行政主管部门

正确答案：C

56.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施（ ），向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A.验收合格之日起 15 日内

B.验收合格之日起 30 日内

C.安装完毕后 15 日内

D.安装完毕后 30 日内

正确答案：B

57.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业（ ）及安全施工措施所需费用。

A.场地

B.工序

C.人员

D.环境

正确答案：D

58.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》要求适应新经济新技术发展趋势，及时修订调整已有标准，加快新产业新业态标准的研究制定。加强质量认证体系建设，对涉及安全、健康、环保等方面的产品依法实施（ ）。

A.强制性认证

B.推荐性认证

C.选择性认证

D.分类认证

正确答案：A

59.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出：原则上所有日常涉企行政检查都应通过“（ ）”的方式进行。

A.一随机、双公开

B.双随机、一公开

C.双随机、双公开

D.一随机、一公开

正确答案：B

60.（ ）应当服从总承包单位的安全生产管理，（ ）不服从管理导致生产安全事故的，由（ ）承担主要责任。

A.建设单位；建设单位；建设单位

B.监理单位；监理单位；监理单位

C.施工单位；施工单位；施工单位

D.分包单位；分包单位；分包单位

正确答案：D

61.（ ）转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级。

A.建设单位

B.项目管理单位

C.建筑施工企业

D.物业服务单位

正确答案：C

62. () 由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案：D

63. () 应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

A.建设单位

B.监理单位

C.建筑施工企业

D.勘察单位

正确答案：C

64. () 应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

A.建设单位

B.监理单位

C.建筑施工企业

D.物业公司

正确答案：C

65. () 应当依照有关法律法规和本规定，对“安管人员”持证上岗、教育培训和履行职责等情况进行监督检查。

A.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门

B.县级以上人民政府安全监督管理部门

C.市级以上人民政府住房城乡建设主管部门

D.省级以上人民政府住房城乡建设主管部门

正确答案：A

66. () 应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。

A.设计单位

B.建设单位

C.总包单位

D.政府部门

正确答案：B

67. () 应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。

A.应急管理部门

B.消防救援机构

C.公安部门

D.专职消防队

正确答案：B

68. () 应当对本行政区域内前款规定的重点生产经营单位的生产安全事故应急救援预案演练进行抽查。

A.县级以上地方人民政府

B.国务院行业主管部门

C.应急管理部

D.县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门

正确答案：D

69. () 应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位

正确答案：D

70. () 应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的费用。

A.负有安全生产监督管理职责的部门

B.劳动保护部门

C.劳务单位

D.生产经营单位

正确答案：D

71. () 以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案：A

72. () 以上人民政府生态环境主管部门对大气污染防治实施统一监督管理。

A.县级

B.地市级

C.省级

D.直辖市

正确答案：A

73. () 以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。

A.街道

B.县级

C.市级

D.省级

正确答案：B

74. () 依照《中华人民共和国行政处罚法》的规定，对安全生产许可证颁发管理机关及其工作人员履行本条例规定的职责实施监察。

A.监察机关

B.公安机关

C.发证机关

D.法院

正确答案：A

75. () 依法维护工伤职工的合法权益，对用人单位的工伤保险工作实行监督。

A.监管部门

B.政府部门

C.社会保险行政部门

D.工会组织

正确答案：D

76.依据《中华人民共和国建筑法》，() 违反本法规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.建设单位

B.监理单位

C.建筑施工企业

D.设计单位

正确答案：C

77. () 人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。

A.直辖市

B.地级市

C.县区

D.乡镇

正确答案：D

78. () 接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

A.现场负责人

B.安全负责人

C.单位负责人

D.生产负责人

正确答案：C

79. () 级以上人民政府建设主管部门应当加强对建筑施工企业安全生产许可证的监督管理。

A.县

B.市

C.省

D.区

正确答案：A

80. () 级以上地方各级人民政府社会保险行政部门负责本行政区域内的工伤保险工作。

A.乡

B.县

C.市

D.省

正确答案：B

81. () 和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。

A.生产单位

B.参建单位

C.任何单位

D.安监部门

正确答案：C

82. () 公安机关根据事故的情况，对涉嫌犯罪的，应当依法立案侦查，采取强制措施和侦查措施。

A.事故发生地

B.犯罪行为地

C.事故发生单位注册地

D.事故发生单位法人户籍地

正确答案：A

83.地方政府规章设定的行政处罚中，罚款的限额由省级 () 规定。

- A.人民代表大会
- B.人民政府
- C.人民政协
- D.人民代表大会常务委员会

正确答案：D

84. () 负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

- A.市级建设行政主管部门
- B.省级建设行政主管部门
- C.国务院建设主管部门
- D.县级以上建设行政主管部门

正确答案：B

85. () 负有安全生产监督管理职责的部门应当按照国家有关规定建立生产安全事故应急救援信息系统。

- A.县级以上地方人民政府
- B.市级以上人民政府
- C.省级以上人民政府
- D.国务院

正确答案：D

86. () 对本企业安全生产工作全面负责，应当建立健全企业安全生产管理体系，落实安全生产责任制度。

- A.安全负责人

B.法人授权代表人

C.主要负责人

D.项目经理

正确答案：C

87.（ ）的行政处罚权只能由公安机关和法律规定的其他机关行使。

A.限制人身自由

B.警告

C.罚款

D.通报批评

正确答案：A

88.（ ）的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建筑施工企业

正确答案：D

89.（ ）的颁布实施，标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点，安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国安全生产法》

C.《建设工程安全生产管理条例》

D.《建设工程质量管理条例》

正确答案：C

90. () 必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

A.行政事业单位

B.行政监督部门

C.生产部门

D.生产经营单位

正确答案：D

91. () 必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

A.建设单位

B.监理单位

C.建筑施工企业

D.物业公司

正确答案：C

92. ()、生态环境主管部门应当依法加强机动车维修单位对在用机动车是否按要求进行维修的情况监督管理。

A.交通运输

B.公安交警

C.应急管理

D.市场质量监督

正确答案：A

93.依照《中华人民共和国消防法》第二十四条规定经强制性产品认证合格或者技术鉴定合格的消防产品，国务院（ ）应当予以公布。

A.产品质量监督部门

B.应急管理部门

C.公安部门

D.科学技术部门

正确答案：B

94.乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、（ ），承担火灾扑救工作。

A.综合性消防救援队

B.消防站

C.志愿消防队

D.消防宣传机构

正确答案：C

95.生产经营单位委托前款规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任（ ）。

A.由服务单位负责

B.由服务单位和本单位对半负责

C.由本单位负责

D.由服务单位和本单位连带负责

正确答案：C

96.编制有关开发利用规划，建设对环境有影响的项目，应当依法进行（ ）。

- A.环境状况评价
- B.环境保护
- C.环境影响评价
- D.环境危害研究

正确答案：C

97.涉及（ ）的装修工程，建设单位应当在施工前委托设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

- A.门窗翻新
- B.承重结构变动
- C.外立面涂刷
- D.地坪翻新

正确答案：B

98.地方各级人民政府应当加强对（ ）消防工作的领导，采取措施加强公共消防设施建设，组织建立和督促落实消防安全责任制。

- A.农村
- B.社区
- C.企业
- D.学校

正确答案：A

99.单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、

灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的（ ）给予补偿。

- A.人民政府
- B.本单位
- C.外单位
- D.消防救援机构

正确答案：A

100.单位违反《中华人民共和国消防法》规定，占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，责令改正，处（ ）罚款。

- A.5 千元以上 5 万元以下
- B.1 万元以上 5 万元以下
- C.3 万元以上 8 万元以下
- D.3 万元以上 10 万元以下

正确答案：A

101.单位违反《中华人民共和国消防法》规定，消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的，责令改正，处（ ）罚款。

- A.5 千元以上 5 万元以下
- B.1 万元以上 5 万元以下
- C.3 万元以上 8 万元以下
- D.5 万元以上 30 万元以下

正确答案：A

102.单位违反《中华人民共和国消防法》规定，损坏、挪用或者擅自

拆除、停用消防设施、器材的，责令改正，处（ ）罚款。

- A.5 千元以上 5 万元以下
- B.1 万元以上 5 万元以下
- C.3 万元以上 8 万元以下
- D.3 万元以上 10 万元以下

正确答案：A

103.单位违反《中华人民共和国消防法》规定，人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，责令改正，处（ ）罚款。

- A.5 千元以上 5 万元以下
- B.1 万元以上 5 万元以下
- C.3 万元以上 8 万元以下
- D.3 万元以上 10 万元以下

正确答案：A

104.单位违反《中华人民共和国消防法》规定，埋压、圈占、遮挡消防栓或者占用防火间距的，责令改正，处（ ）罚款。

- A.5 千元以上 5 万元以下
- B.1 万元以上 5 万元以下
- C.3 万元以上 8 万元以下
- D.3 万元以上 10 万元以下

正确答案：A

105.单位违反《中华人民共和国消防法》规定，对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的，责令改正，处（ ）罚款。

- A.5 千元以上 5 万元以下
- B.1 万元以上 5 万元以下
- C.3 万元以上 8 万元以下
- D.3 万元以上 10 万元以下

正确答案：A

106.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，（ ），防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

- A.抢救财产
- B.组织抢救
- C.通知投资人
- D.筹措费用

正确答案：B

107.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担（ ）。

- A.独立责任
- B.全部责任
- C.协议责任
- D.连带责任

正确答案：D

108.存在高温职业病危害的用人单位，（ ）实施由专人负责的高温日常监测，并按照有关规定进行职业病危害因素检测、评价。

- A.可以

B.应当

C.推荐

D.需要

正确答案：B

109.存在高温职业病危害的建设项目，（ ）保证其设计符合国家职业卫生相关标准和卫生要求。

A.可以

B.应当

C.推荐

D.需要

正确答案：B

110.从业人员发现（ ）人身安全的情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

A.影响

B.直接危及

C.可能危及

D.可能出现

正确答案：B

111.从业人员（ ）安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

A.有义务接受

B.自愿接受

C.可以接受

D.宜接受

正确答案：A

112.从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在（ ）的范围内从事建筑活动。

A.长期从事领域

B.执业资格证书许可

C.专业擅长领域

D.毕业专业课程

正确答案：B

113.从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在（ ）内从事建筑活动。

A.注册所在地地域省

B.其资质等级许可的范围

C.专业擅长领域

D.资质备案地范围

正确答案：B

114.从事房屋建筑、（ ）、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。

A.园林园艺

B.改造装修

C.室内装修

D.市政基础设施建设

正确答案：D

115.从事（ ）的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。

A.特种设备管理

B.特种作业

C.高风险作业

D.职业危害作业

正确答案：B

116.除中央管理的其他建筑施工企业，包括中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）下属的建筑施工企业，应当向企业注册所在地（ ）申请领取安全生产许可证。

A.省级建设行政主管部门

B.市级建设行政主管部门

C.国务院建设主管部门

D.县级以上建设行政主管部门

正确答案：A

117.初次违法且危害后果轻微并及时改正的，（ ）不予行政处罚。

A.应当

B.可以

C.必须

D.不得

正确答案：B

118.城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，高污染燃料的目录由（ ）确定。

- A.国务院生态环境主管部门
- B.省级生态环境主管部门
- C.直辖市生态环境主管部门
- D.自治区生态环境主管部门

正确答案：A

119.城市轨道交通运营、建筑施工单位（ ）建立应急救援组织。

- A.可以
- B.应当
- C.自觉
- D.宜

正确答案：B

120.承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其（ ）内承揽工程。

- A.注册所在地地域省
- B.专业擅长领域
- C.资质等级许可的范围
- D.资质备案地范围

正确答案：C

121.《广东省安全生产条例》规定，安全生产工作应当（ ），坚持

人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

- A.以保护财产为根本
- B.以不发生事故为根本
- C.以人为本
- D.以增产增收为根本

正确答案：C

122.《广东省安全生产条例》规定，下列生产经营单位的主要负责人应当履行的安全生产工作职责，表述不准确的是（ ）。

- A.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- B.保证本单位安全生产投入的有效实施
- C.督促安全风险分级管控、隐患排查和整改措施的落实，及时消除生产安全事故隐患，每半年至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题
- D.组织实施生产安全事故应急救援预案，每年至少组织一次应急救援演练

正确答案：D

123.《广东省安全生产条例》规定，生产经营单位应当使用符合（ ）的安全设备，对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。

- A.国家级标准

- B.省级标准
- C.行业标准
- D.国家标准或者行业标准

正确答案：D

124.《广东省安全生产条例》规定，生产经营单位对（ ）应当登记建档。登记建档内容包括重大危险源的名称、位置、性质、应急措施和可能造成的危害等。

- A.重大隐患
- B.较大隐患
- C.重大危险源
- D.一般危险源

正确答案：C

125.参加事故调查工作的人员应当（ ）、（ ），遵守事故调查组的纪律。

- A.诚信公正；恪尽职守
- B.诚信公正；秉公守法
- C.公平合法；恪尽职守
- D.公正无私；秉公守法

正确答案：A

126.《广东省安全生产条例》规定，生产经营单位应当落实（ ）制度，开展安全风险识别、分析、评价，并按照安全风险分级采取相应的管控措施。

- A.事故分类管理
- B.隐患分级管理
- C.安全风险分类管控
- D.安全风险分级管控

正确答案：D

127.《广东省安全生产条例》规定，建筑施工、危险化学品的生产经营单位，应当按照规定向负有安全生产监督管理职责的部门实时、准确、完整地报送下列安全生产数据（ ）。

- A.安全生产视频监控和监测预警数据
- B.经营情况数据
- C.较大安全风险数据
- D.隐患排查数据

正确答案：A

128.《广东省安全生产条例》规定，生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实现场安全管理措施。以下现场安全管理措施描述错误的是（ ）。

- A.制定作业方案或者安全防范措施，设置安全警示标志
- B.安排兼职人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实
- C.向作业人员说明危险因素、安全作业要求和应急措施

D.按照规定开具安全作业票证，并对安全作业票证进行现场查验确认

正确答案：B

129.《广东省安全生产条例》规定，事故调查报告应当从（ ）等方面详细分析事故原因，并依法及时向社会公布。事故调查组成员的不同意见应当在事故调查报告的附件中说明。

A.人员和管理

B.技术和管理

C.技术和人员

D.人员和环境

正确答案：B

130.不是行政处罚适用简易程序的必备条件是（ ）。

A.符合当场处罚的范围

B.当事人对当场行政处罚无异议

C.违法事实确凿

D.有法定依据

正确答案：B

131.不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第（ ）体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

正确答案：D

132.不得安排女职工在经期从事（ ）作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。

- A.高处、低温
- B.高处、焊接
- C.钢筋、冷水
- D.高处、模板

正确答案：A

133.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第（ ）体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。

- A.一级
- B.二级
- C.三级
- D.四级

正确答案：C

134.不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排（ ）。

- A.出差作业
- B.户外作业
- C.夜班劳动
- D.站立作业

正确答案：C

135.《中华人民共和国建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由（ ）决定。

- A.行政管理机关
- B.工商管理机关
- C.颁发资质证书的机关
- D.公安机关

正确答案：C

136.根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，颁发管理机关接到本办法第十条规定的暂扣安全生产许可证建议后，应当于（ ）个工作日内立案，并根据情节轻重依法给予企业暂扣安全生产许可证（ ）日至（ ）日的处罚。

- A.5； 30； 60
- B.7； 30； 60
- C.5； 60； 90
- D.10； 60； 90

正确答案：A

137.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生，是（ ）的安全责任。

- A.建设单位
- B.勘察单位
- C.施工单位

D.设计单位

正确答案：D

138.安装单位、使用单位拒不整改生产安全事故隐患的，建设单位接到（ ）报告后，应当责令安装单位、使用单位立即停工整改。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.出租单位

正确答案：B

139.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当向（ ）办理延期手续。

A.企业办公地管理机关

B.原安全生产许可证颁发管理机关

C.企业注册地管理机关

D.企业项目所在地管理机关

正确答案：B

140.安全生产许可证由（ ）安全生产监督管理部门规定统一的式样。

A.国务院

B.省级

C.自治区

D.直辖市

正确答案：A

141.安全生产许可证颁发机构应在收到申请之日起（ ）日内审查完毕。

A.15

B.20

C.30

D.45

正确答案：D

142.主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理，构成犯罪受处罚的，自刑罚执行完毕之日起，（ ）内不得担任建筑施工企业的主要负责人、项目负责人。

A.3 年

B.5 年

C.10 年

D.终生

正确答案：B

143.安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起（ ）日内审查完毕，经审查符合本条例规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。

A.60

B.45

C.30

D.15

正确答案：B

144.安全生产许可证颁发管理机关应当定期向社会公布企业取得安全生产许可证的情况，（ ）向同级安全生产监督管理部门通报建筑施工企业安全生产许可证颁发和管理情况。

A.每年

B.每半年

C.每两年

D.每季度

正确答案：A

145.安全生产许可证颁发管理机关应当（ ）向社会公布企业取得安全生产许可证的情况。

A.定期

B.每年

C.每月

D.每半年

正确答案：A

146.安全生产考核合格证书有效期为（ ）年，证书在全国范围内有效。

A.1

B.3

C.5

D.7

正确答案：B

147.安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，须按规定参加企业和（ ）组织的安全生产教育培训。

A.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门

B.市级以上人民政府住房城乡建设主管部门

C.省级以上人民政府住房城乡建设主管部门

D.国务院住房城乡建设主管部门

正确答案：A

148.安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，且证书有效期内无相关违规记录的，考核机关应当在受理延续申请之日起（ ）个工作日内，准予证书延续。

A.15

B.20

C.30

D.45

正确答案：B

149.安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前3个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。准予证书延续的，证书有效期延续（ ）年。

A.4

B.3

C.2

D.1

正确答案：B

150.安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（ ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1

B.3

C.5

D.7

正确答案：B

151.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（ ）日内作出批复。

A.3

B.7

C.15

D.30

正确答案：C

152.安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责，（ ）应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.各参建单位

正确答案：D

153.安全生产监督管理部门及有关部门接到特别重大事故报告后，逐级上报至（ ）安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.设区的市级人民政府

B.省级人民政府

C.省、自治区、直辖市人民政府

D.国务院

正确答案：D

154.安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位进行监督检查，行使以下职权：（ ）。

A.对检查中发现的安全生产违法行为，五天内作出行政处罚决定

B.进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况

C.监督检查时，被检查单位承担检查相关费用

D.监督检查时，被检查单位暂停生产经营活动

正确答案：B

155.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报时间不得超过（ ）。

- A.1 小时
- B.2 小时
- C.4 小时
- D.12 小时

正确答案：B

156.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应对事故发生单位落实（ ）和整改措施的情况进行监督检查。

- A.预防
- B.防止
- C.检查
- D.防范

正确答案：D

157.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当建立值班制度，并向社会公布值班电话，受理事故报告和（ ）。

- A.追查
- B.处理
- C.举报
- D.投诉

正确答案：C

158.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到（ ）事故报告后，逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

- A.一般
- B.较大
- C.重大
- D.特别重大

正确答案：B

159.安全生产监督管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称（ ）。

- A.安全生产综合监督管理部门
- B.负有安全生产监督管理职责的部门
- C.应急管理部门
- D.应急救援部门

正确答案：B

160.重大事故，是指造成（ ）人以上（ ）人以下死亡，或者（ ）人以上（ ）人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。

- A.10； 30； 70； 100
- B.10； 20； 50； 100
- C.10； 30； 50； 100
- D.10； 15； 30； 50

正确答案：C

161.安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持（ ）的方针。

- A.安全第一、预防为主、综合治理
- B.安全第一、预防为主、以人为本
- C.安全第一、预防为主、协调发展
- D.安全第一、预防为主、可持续发展

正确答案：A

162.安全生产工作实行管（ ）必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任。

- A.行业
- B.财务
- C.行政
- D.政务

正确答案：A

163.安全生产工作坚持（ ）的领导。

- A.国务院
- B.中国共产党
- C.应急管理部
- D.城乡建设部

正确答案：B

164.安全生产工作不力，发生重大事故或6个月内发生（ ）起较大事故，由国务院安委会办公室负责人约谈市人民政府主要负责人。

- A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：C

165.安全生产工作不力，发生重大事故或（ ）个月内发生3起较大事故，由国务院安委会办公室负责人约谈市人民政府主要负责人。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：D

166.安全生产标准化评定为优良的建筑施工项目数量，原则上不超过所辖区域内本年度拟竣工项目数量的（ ）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

正确答案：A

167.《生产安全事故报告和调查处理条例》是为了规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据（ ）和有关法律制定。

A.《中华人民共和国安全生产法》

B.《中华人民共和国安全生产许可条例》

C.《中华人民共和国突发事件应对法》

D.《生产安全事故应急条例》

正确答案：A

168.制订《建设工程安全生产管理条例》的主要目的是（ ）。

A.减少安全投入，节约安全成本

B.加强建设安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产

C.制度评分办法，便于行业管理

D.建立统一的司法解释，有助于法律程序的执行

正确答案：B

169.《中华人民共和国行政处罚法》中“二日”“三日”“五日”“七日”的规定是指工作日，不含（ ）。

A.节假日

B.法定节假日

C.休息日

D.周六日

正确答案：B

170.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中所称危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”），是指房屋建筑和市政基础设施工程在（ ）中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。

A.设计过程

B.施工过程

C.监理过程

D.验收过程

正确答案：B

171.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》适用于房屋建筑和市政基础设施工程中（ ）的分部分项工程安全管理。

A.危险性一般

B.危险性较大

C.危险性重大

D.危险性特大

正确答案：B

172.《生产安全事故报告和调查处理条例》中，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故分为（ ）等级。

A.3 个

B.4 个

C.5 个

D.6 个

正确答案：B

173.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的罚款的行政处罚，由（ ）决定。

A.人民政府

B.事故调查组

C.安监部门

D.监察部门

正确答案：C

174.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，有关机关应当按照人民政府的批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故发生单位和有关人员进行（ ），对负有事故责任的国家工作人员进行（ ）。

A.行政处罚；处理

B.行政处罚；处分

C.行政处罚和经济处罚；处理

D.行政处罚和经济处罚；处分

正确答案：B

175.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得（ ）。

A.损坏事故现场，毁坏相关证据

B.破坏事故现场，毁坏相关证据

C.破坏事故现场，消除相关证据

D.破坏事故现场，毁灭相关证据

正确答案：D

176.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，其单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，

自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何（ ）。

- A.单位法人
- B.单位负责人
- C.生产经营单位法人
- D.生产经营单位主要负责人

正确答案：D

177.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查中涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或其复印件移交（ ）处理。

- A.上级机关
- B.司法机关
- C.当地人民政府
- D.安全生产监督管理部门

正确答案：B

178.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查技术鉴定所需时间（ ）事故调查期限。

- A.计入
- B.不计入
- C.部分计入
- D.经专家论证后确定是否计入

正确答案：B

179.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查报告应当附具（ ），事故调查组成员应当在事故调查报告上（ ）。

- A.对事故发生单位的处理建议；附具事故调查个人总结
- B.对事故发生单位的处理建议；签名
- C.有关证据材料；附具事故调查个人总结
- D.有关证据材料；签名

正确答案：D

180.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查报告报送负责（ ）后，事故调查工作即告结束。

- A.事故调查的人民政府
- B.事故调查的安全生产监督管理部门
- C.司法机关
- D.事故发生地人民检察院

正确答案：A

181.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当及时、准确、完整，（ ）和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

- A.生产单位
- B.参建单位
- C.任何单位
- D.安监部门

正确答案：C

182.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，负责重大事故、较大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（ ）日内做出批复，特别重大事故，（ ）日内做出批复，特殊

情况下，批复时间可适当延长。

A.7； 15

B.7； 30

C.15； 30

D.15； 60

正确答案：C

183.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产职责，导致事故发生的，处上一年年收入 80%的罚款的事故为（ ）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案：D

184.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产职责，导致事故发生的，处上一年年收入 30%的罚款的事故为（ ）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案：A

185.职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行（ ）。

- A.工作能力鉴定
- B.劳动能力鉴定
- C.劳动能力认定
- D.工作能力认定

正确答案：B

186.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》自（ ）起施行。

- A.2014 年 8 月 1 日
- B.2014 年 1 月 1 日
- C.2014 年 9 月 1 日
- D.2015 年 1 月 1 日

正确答案：C

187.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中，建筑施工企业因违法需将其安全生产许可证暂扣、吊销的，由（ ）决定。

- A.省级人民政府建设主管部门
- B.市级人民政府建设主管部门
- C.县级人民政府建设主管部门
- D.安全生产许可证的颁发管理机关

正确答案：D

188.《建设工程安全生产管理条例》规定的（ ），由建设行政主管

部门或者其他有关部门依照法定职权决定。

- A.民事责任
- B.行政处罚
- C.刑事处罚
- D.赔偿责任

正确答案：B

189.《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，对有违章指挥、违章操作情况的，应当（ ）。

- A.及时上报
- B.立即制止
- C.协商处理
- D.马上处罚

正确答案：B

190.《建设工程安全生产管理条例》规定，在城市市区内的建设工程，施工单位应对施工现场实行（ ）。

- A.封闭施工
- B.密闭
- C.围挡施工
- D.封闭围挡

正确答案：D

191.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应对达到一定规

模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（ ），
经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产
管理人员进行现场监督。

- A.进度计划控制措施
- B.安全验算结果
- C.安全操作规程
- D.安全措施方案

正确答案： B

192.执法人员当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起（ ）日内，
交至行政机关。

- A.二
- B.三
- C.五
- D.七

正确答案： A

193.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织
设计中编制安全技术措施和施工现场（ ）方案。

- A.抢险救灾
- B.人员疏散
- C.临时用电
- D.抢险物资使用

正确答案： C

194.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在其（ ）内承揽工程。

- A.能力范围
- B.地域范围
- C.行业范围
- D.资质等级许可的范围

正确答案：D

195.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由（ ）的人员担任。

- A.具有相应职称
- B.具有施工经验
- C.长期从事安全生产管理工作
- D.取得相应执业资格

正确答案：D

196.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的（ ）必须由专人管理，定期检查、维修和保养。

- A.安全防护用具、安全标志、安全操作规程
- B.安全防护用具、机械设备、安全操作规程
- C.安全防护用具、机械设备、施工机具及配件
- D.安全标志、机械设备、施工机具及配件

正确答案：C

197.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（ ）依法对

本单位的安全生产工作全面负责。

- A.主要负责人
- B.董事长
- C.分管安全生产的负责人
- D.总经理

正确答案：A

198.《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。对建设工程的设计，（ ）应当对其设计负责。

- A.设计单位
- B.设计主管
- C.设计单位和注册建筑师等注册执业人员
- D.设计主管和注册建筑师等注册执业人员

正确答案：C

199.《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察在勘察作业时，应当严格执行（ ），采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

- A.技术规范
- B.标准规范
- C.操作规程
- D.规章制度

正确答案：C

200.《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位应当按照（ ）进行勘察，提供的勘察文件应当真实准确，满足建设工程安全生产的需要。

- A.工程建设强制性标准
- B.法律、法规和合同约定
- C.合同约定和工程建设强制性标准
- D.法律、法规和工程建设强制性标准

正确答案：D

201.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制（ ）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

- A.工程估算
- B.工程概算
- C.工程预算
- D.工程决算

正确答案：B

202.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时，（ ）应当编制拆装方案、制定安全施工措施。

- A.建设单位
- B.安装单位
- C.施工总承包单位
- D.出租单位

正确答案：B

203.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（ ）报送建设工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

- A.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
- B.工程项目负责人、安全管理人員和特种作业人员持证上岗情况
- C.拟用于安全生产和文明施工的措施费用清单
- D.临时设施规划方案和已搭建情况

正确答案：A

204.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给（ ）施工。

- A.具有相应能力的单位，但不一定有资质等级
- B.具有相应资质等级的施工单位
- C.具有相应资质等级的设计单位
- D.具有相应资质等级的勘察单位

正确答案：B

205.《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行（ ）制度。

- A.限制使用
- B.定期取消
- C.淘汰
- D.禁止生产

正确答案：C

206.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设（ ）标准。

- A.推荐性
- B.国家
- C.强制性
- D.行业

正确答案：C

207.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ ）。

- A.建设单位要求
- B.合同的有关规定
- C.工程监理规范
- D.工程建设强制性标准

正确答案：D

208.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（ ）。

- A.全部责任
- B.部门责任
- C.监理责任

D.监督责任

正确答案：C

209.《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，（ ）。

A.由总承包单位承担主要责任

B.由分包单位承担主要责任

C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任

D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

正确答案：B

210.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ ），妥善保管有关证物。

A.绘制简图

B.拍照或录像

C.做出书面标记

D.做出标记和书面记录

正确答案：D

211.《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（ ）。

A.生产许可证

- B.制造许可证
- C.产品许可证
- D.检测合格证明

正确答案：D

212.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）负责对安全生产进行现场监督检查。

- A.项目负责人
- B.监理工程师
- C.专职安全生产管理人员
- D.专业技术人员

正确答案：C

213.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

- A.一
- B.二
- C.三
- D.四

正确答案：A

214.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。

- A.设备租赁机构
- B.检验检测机构
- C.施工单位
- D.建设单位

正确答案：B

215.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》中指出：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实管出公平、管出效率、管出活力，促进提高市场主体竞争力和市场效率，推动（ ）。

- A.资本市场持续健康发展
- B.经济社会持续健康发展
- C.文化持续健康发展
- D.社会进步

正确答案：B

216.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出：重大行政执法决定必须经过（ ），未经（ ）或审核未通过的，不得作出决定。

- A.法制审核
- B.法院审核
- C.检察院审核
- D.领导审核

正确答案：A

217.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出：以

() 为标识，依法依规建立权威、统一、可查询的市场主体信用记录。大力推行信用承诺制度，将信用承诺履行情况纳入信用记录。

- A.统一营业执照
- B.统一安全生产许可证
- C.统一社会信用代码
- D.统一银行信用报告

正确答案：C

218.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出：推进信用分级分类监管，依据()，在监管方式、抽查比例和频次等方面采取差异化措施。

- A.企业信用情况
- B.企业盈利情况
- C.企业安全情况
- D.企业规模情况

正确答案：A

219.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出：将随机抽查的比例频次、被抽查概率与抽查对象的信用等级、风险程度挂钩，对()的要加大抽查力度。

- A.有良好信用记录、风险低
- B.有不良信用记录、风险高
- C.有不良信用记录、风险低
- D.有良好信用记录、风险高

正确答案：B

220.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出：建立完善（ ），促使市场主体在安全生产、质量管理、营销宣传、售后服务、诚信纳税等方面加强自我监督、履行法定义务。

- A.市场主体首负责制
- B.市场主体责任制
- C.监管主体责任制
- D.检查主体首负责制

正确答案：A

221.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出：规范涉企行政检查和处罚。禁止将（ ）与行政执法机关利益挂钩。

- A.税费收入
- B.罚款收入
- C.罚没收入
- D.上缴收入

正确答案：C

222.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出：规范认定并设立市场主体信用“（ ）”，建立企业信用与自然人信用挂钩机制，强化跨行业、跨领域、跨部门失信联合惩戒，对失信主体在行业准入、项目审批、获得信贷、发票领用、出口退税、出入境、高消费等方面依法予以限制。

- A.白名单

B.黑名单

C.红名单

D.绿名单

正确答案：B

223.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出：对直接涉及公共安全和人民群众生命健康等特殊重点领域，依法依规实行全覆盖的重点监管，强化全过程质量管理，加强（ ）。

A.生产监管执法

B.安全生产监管执法

C.质量生产监管执法

D.企业生产监管执法

正确答案：B

224.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出：对监管中发现的违法违规问题，建立完善（ ）、惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制，让严重违法者付出高昂成本。

A.违法严惩制度

B.守法奖励制度

C.违法封停制度

D.违法检查制度

正确答案：A

225.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出：地方各级政府可根据区域和行业风险特点，探索建立（ ），严格控制重

点监管事项数量，规范重点监管程序，并筛选确定重点监管的生产经营单位，实行跟踪监管、直接指导。

- A.日常监管制度
- B.重点单位制度
- C.重点监管清单制度
- D.监管清单制度

正确答案：C

226.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》加强标准体系建设，精简整合强制性标准，重点加强安全、卫生、节能、环保等领域的标准建设，优化（ ）底线。

- A.推荐性认证
- B.强制性标准
- C.选择性认证
- D.分类认证

正确答案：B

227.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》的基本原则：对各类市场主体一视同仁，坚决破除妨碍公平竞争的体制机制障碍，依法保护各类市场主体合法权益，确保公平，以下哪项是错误的（ ）。

- A.权利公平
- B.盈利公平
- C.机会公平
- D.规则公平

正确答案：B

228.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》的夯实监管责任中指出：（ ）要统筹制定本行政区域内监管计划任务，指导和督促省级部门、市县级人民政府加强和规范监管执法。

A.国务院

B.省级人民政府

C.市级人民政府

D.自治区人民政府

正确答案：B

229.《工伤保险条例》要求，用人单位实行承包经营的，工伤保险责任由（ ）承担。

A.职工本人

B.职工劳动关系原单位

C.职工劳动关系所在单位

D.社会保险部门

正确答案：C

230.《工伤保险条例》规定，用人单位参加工伤保险并补缴应当缴纳的工伤保险费、滞纳金后，由（ ）依照条例的规定支付新发生的费用。

A.用人单位

B.工伤保险基金

C.用人单位和工伤保险基金

D.用人单位和职工本人

正确答案：C

231.《工伤保险条例》规定，用人单位、工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇，医疗机构、辅助器具配置机构骗取工伤保险基金支出，情节严重的，依法追究（ ）。

A.民事责任

B.刑事责任

C.赔偿责任

D.领导责任

正确答案：B

232.《防暑降温措施管理办法》的制定，是为了保障（ ）的利益。

A.公务员

B.政府

C.劳动者

D.企业家

正确答案：C

233.《中华人民共和国安全生产法》是综合规范安全生产法律制度的法律，它适用于（ ），是我国安全生产法律体系的核心。

A.所有人员

B.所有工作

C.工厂和矿山企业

D.所有生产经营单位

正确答案：D

234.安全生产法规定的安全生产管理方针是（ ）。

- A.安全第一、预防为主、综合治理
- B.安全生产人人有责
- C.安全为了生产，生产必须安全
- D.坚持安全发展

正确答案：A

235.“安管人员”应当通过（ ），向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称考核机关）申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。

- A.个人
- B.培训机构
- C.人才中心
- D.受聘企业

正确答案：D

236.“安管人员”隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产考核的，考核机关不予考核，并给予警告；“安管人员”（ ）内不得再次申请考核。

- A.半年
- B.1 年
- C.2 年
- D.3 年

正确答案：B

237. “安管人员”以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产考核合格证书的，由（ ）撤销安全生产考核合格证书。

- A.县级以上人民政府安全监督管理部门
- B.原考核机关
- C.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门
- D.本人籍贯所在地考核机关

正确答案：B

238. “安管人员”遗失安全生产考核合格证书需补办的，考核机关应当在受理申请之日起（ ）个工作日内办理完毕。

- A.3
- B.5
- C.7
- D.10

正确答案：B

239.在高温天气来临之前，用人单位应当对高温天气作业的劳动者进行健康检查。职业健康检查费用由（ ）承担。

- A.本人
- B.政府
- C.用人单位
- D.本人及用人单位各一半

正确答案：C

240. “安管人员”涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产考核合格证书的，将被给予警告，并处（ ）的罚款。

- A.500 元以上 1000 元以下
- B.1000 元以上 3000 元以下
- C.1000 元以上 5000 元以下
- D.3000 元以上 8000 元以下

正确答案：C

241. “安管人员”非法转让安全生产考核合格证书的，由（ ）给予警告，并处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。

- A.县级以上人民政府安全监督管理部门
- B.原考核机关
- C.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门
- D.本人籍贯所在地考核机关

正确答案：C

242. “安管人员”变更受聘企业的，应当与原聘用企业解除劳动关系，并通过新聘用企业到考核机关申请办理证书变更手续。考核机关应当在受理变更申请之日起（ ）内办理完毕。

- A.一周
- B.15 日
- C.5 个工作日
- D.一个月

正确答案：C

243.根据《工伤保险条例》，任何组织和个人对有关工伤保险的违法行为，有权举报，()对举报应当及时调查，按照规定处理，并为举报人保密。

- A.监管部门
- B.政府部门
- C.社会保险行政部门
- D.工会

正确答案：C

244.根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究()。

- A.民事责任
- B.行政责任
- C.刑事责任
- D.相关责任

正确答案：C

245.()应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

- A.项目经理
- B.项目负责人

C.施工负责人

D.安全负责人

正确答案：B

246. () 以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时，应当有两名以上监督检查人员参加，不得妨碍企业正常的生产经营活动，不得索取或者收受企业的财物，不得谋取其他利益。

A.乡镇级

B.县级

C.市级

D.省级

正确答案：B

247. () 以上人民政府住房城乡建设主管部门应当依照有关法律法规和本规定，对“安管人员”持证上岗、教育培训和履行职责等情况进行监督检查。

A.乡镇级

B.县级

C.市级

D.省级

正确答案：B

248. () 以上人民政府建设主管部门应当加强对建筑施工企业安全生产许可证的监督管理。

A.区级

B.县级

C.市级

D.省级

正确答案：B

249. () 对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.分包单位

正确答案：C

250. () 对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。

A.项目经理

B.项目负责人

C.施工负责人

D.安全负责人

正确答案：B

251. () 对本企业安全生产工作全面负责。

A.主要负责人

B.法人代表

C.总经理

D.副总经理

正确答案：A

252. () 承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，() 承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

A.严禁；严禁

B.严禁；可以

C.禁止；禁止

D.严禁；禁止

正确答案：C

253. () 主管部门和认证认可监督管理部门应当对机动车排放检验机构的排放检验情况进行监督检查。

A.应急管理

B.生态环境

C.公安交警

D.交通运输

正确答案：B

254. () 制定国家环境质量标准。

A.国务院

B.全国人大常委会

C.发改委

D.国务院环境保护主管部门

正确答案：D

255. () 应当将环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划。

A.省级以上人民政府

B.市级以上人民政府

C.县级以上人民政府

D.区级以上人民政府

正确答案：C

256. () 负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.市级建设行政主管部门

B.省级建设行政主管部门

C.国务院建设主管部门

D.县级以上建设行政主管部门

正确答案：C

257. () 对工程的施工质量负责。

A.建设单位

B.监理单位

C.建筑施工企业

D.设计单位

正确答案：C

258. () 的为安全生产提供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术、管理服务。

- A.政府投资
- B.依法设立
- C.应急管理局设立
- D.工商登记

正确答案：B

259. () 的建筑施工企业（集团公司、总公司）应当向国务院建设主管部门申请领取安全生产许可证。

- A.市级行政主管部门管理
- B.省级行政主管部门管理
- C.中央管理
- D.县级行政主管部门管理

正确答案：C

260. () 不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。

- A.设计单位
- B.施工单位
- C.检测单位
- D.生产经营单位

正确答案：D

261.一级“一体化”企业应配备下列各类技术人员：建筑起重机械维

修工不少于（ ）人，电器维修工不少于（ ）人，建筑起重机械安装拆卸工不少于（ ）人，信号司索工不少于（ ）人。

A.6； 3； 18； 6

B.6； 3； 20； 6

C.6； 5； 18； 3

D.5； 3； 18； 6

正确答案： A

262.违反《中华人民共和国大气污染防治法》规定，使用不符合标准或者要求的船舶用燃油的，由（ ）、渔业主管部门按照职责处一万元以上十万元以下的罚款。

A.海事管理机构

B.生态环境部门

C.工商行政部门

D.市场监督管理部门

正确答案： A

263.省、自治区、直辖市人民政府可以在条件具备的地区，（ ）执行国家机动车大气污染物排放标准中相应阶段排放限值。

A.同步

B.提前

C.推后

D.酌情

正确答案： B

264.企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，可以（ ）造成污染物排放的设施、设备。

- A.没收
- B.销毁
- C.查封、扣押
- D.改造

正确答案：C

265.建筑工程招标的开标、评标、定标由建设单位依法组织实施，并接受有关（ ）的监督。

- A.投标单位
- B.监理单位
- C.上级单位
- D.行政主管部门

正确答案：D

266.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（ ）。

- A.二分之一责任
- B.连带责任
- C.约定责任
- D.全部责任

正确答案：B

267.自事故发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.7

B.15

C.30

D.60

正确答案：C

268.自劳动能力鉴定结论作出之日起（ ）后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。

A.一月

B.三月

C.半年

D.一年

正确答案：D

269.重点区域内有关省、自治区、直辖市人民政府应当实施更严格的机动车大气污染物排放标准，统一在用机动车（ ）和排放限值，并配套供应合格的车用燃油。

A.检验标准

B.检验地点

C.检验方法

D.检验人员

正确答案：C

270.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的六十日内作出。对仲裁裁决无异议的，（ ）。

A.当事人可以再向法院提起诉讼

B.当事人可以再申请仲裁

C.当事人必须履行

D.当事人商议履行

正确答案：C

271.中华人民共和国建筑法由（ ）修订通过。

A.全国人民代表大会常务委员会

B.住房和城乡建设部

C.国务院

D.司法部

正确答案：A

272.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（ ）承担举证责任。

A.职工或者其直系亲属

B.劳动保障部门

C.用人单位

D.医疗机构

正确答案：C

273.执法人员在调查或者进行检查时，应当主动向当事人或者有关人员出示（ ）。

- A.执法程序
- B.执法记录仪
- C.执法证件
- D.执法依据

正确答案：C

274.执法人员当场作出的行政处罚决定，应当报所属行政机关（ ）。

- A.审批
- B.备案
- C.批准
- D.审核

正确答案：B

275.证据必须经查证（ ），方可作为认定案件事实的根据。

- A.完整
- B.清晰
- C.有序
- D.属实

正确答案：D

276.暂时不能开工的建设用地，超过（ ）个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

- A.一

B.二

C.三

D.四

正确答案：C

277.暂扣、吊销安全生产许可证的行政处罚，由（ ）决定。

A.颁发管理机关

B.建设主管部门

C.行业主管部门

D.行政审批部门

正确答案：A

278.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位取得资质证书后（ ），责令限期整改；经整改仍未达到要求的，责令停业整顿，降低其资质等级直至吊销资质证书。

A.挪用安全施工措施费的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍的

C.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的

D.降低安全生产条件的

正确答案：D

279.在生产安全事故报告和调查处理过程中，有关地方人民政府或者有关部门故意拖延或者拒绝落实经批复的对事故责任人的处理意见的，由（ ）对有关责任人依法给予处分。

A.公安机关

B.安全生产监督管理部门

C.司法机关

D.监察机关

正确答案：D

280.在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿，构成犯罪的，依法追究（ ）。

A.行政责任

B.刑事责任

C.社会责任

D.道德谴责

正确答案：B

281.在发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向（ ）和有关部门报告。

A.环境保护主管部门

B.公司

C.市政府

D.应急管理局

正确答案：A

282.在编制工程概算时，（ ）应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A.建设单位

- B.监理单位
- C.设计单位
- D.工程项目部

正确答案：A

283.有关协会组织依照法律、行政法规和（ ），为生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务，发挥自律作用，促进生产经营单位加强安全生产管理。

- A.合同
- B.章程
- C.协议
- D.道德准则

正确答案：B

284.有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，（ ）改善安全生产条件。

- A.专门用于
- B.监督用于
- C.财务负责
- D.安全部监督

正确答案：A

285.有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的（ ）接到生产安全事故报告后，应当立即赶到事故现场，组织事故抢救。

- A.分管负责人

B.监督员

C.监察员

D.负责人

正确答案：D

286.用人单位招用尚未解除劳动合同的劳动者，对原用人单位造成经济损失的，该用人单位应当（ ）赔偿责任。

A.承担连带

B.依法规避

C.合同声明

D.承担全部

正确答案：A

287.用人单位在节日期间应当依法安排劳动者休假，其中不包括（ ）。

A.元旦

B.劳动节

C.重阳节

D.国庆节

正确答案：C

288.用人单位无故不缴纳社会保险费的，由劳动行政部门责令其限期缴纳；逾期不缴的，（ ）。

A.通过财务部门执行

B.通过银行扣除

C.可以加收滞纳金

D.申请法院执行

正确答案：C

289.用人单位未在《工伤保险条例》规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由（ ）负担。

A.该用人单位

B.本人

C.单位集资解决

D.劳动部门

正确答案：A

290.施工升降机最外侧边缘与外面架空输电线路的边线之间，应保持安全操作距离。当外电线电路电压 220kV，最小安全操作距离（ ）m。

A.4

B.6

C.8

D.10

正确答案：D

291.施工升降机最外侧边缘与外面架空输电线路的边线之间，应保持安全操作距离。当外电线电路电压 330～500kV，最小安全操作距离（ ）m。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案：C

292.根据中华人民共和国建设部令第 166 号《建筑起重机械安全监督管理规定》第十七条的规定：使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）日内向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。

A.10

B.20

C.30

D.40

正确答案：C

293.对 SC 型施工升降机进行坠落试验时，通过操作按钮盒驱动吊笼以额定提升速度上升约（ ）m。

A.1m~3

B.3m~5

C.5m~10

D.3m~10

正确答案：D

294.对 SS 型施工升降机进行坠落试验时，将吊笼上升约（ ）m 后停住，作模拟断绳试验（应是突然断绳，不能以松绳代替断绳），试

验防坠安全装置的可靠性。

A.1

B.3

C.6

D.9

正确答案：B

295.对钢丝绳式施工升降机，垂直度偏差应 $\leq$ （ ）/1000。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

正确答案：B

296.施工升降机上限位和上极限开关之间的越程距离应 $\geq$ （ ）m。

A.0.1

B.0.15

C.0.2

D.0.25

正确答案：B

297.对 30m 以下物料提升机的基础，当设计无要求时，基础土层的承载力，不应小于（ ）kPa。

A.70

B.80

C.90

D.100

正确答案：B

298.物料提升机超载试验应取额定荷载的（ ）%（按 5%逐级加载），荷载在吊笼内均匀布置，做上升、下降、变速、制动（不做坠落试验）等动作。

A.110

B.115

C.120

D.125

正确答案：D

299.吊篮平台可采用（ ）组装。

A.焊接

B.螺栓连接

C.钢管扣件连接

D.铆接

正确答案：B

300.引导企业自主购买个性化安全生产管理和技术服务，支持有条件的服务机构开展安全生产和（ ）一体化技术服务。

A.技术管理

B.风险管控

C.职业健康

D.隐患排查

正确答案：C

301.因逃避、抗拒安全监管，造成事故或重大社会不良影响的，清出当地建筑市场，同时对企业资质、（ ）和从业人员资格进行查处。

A.安全生产许可证

B.施工许可证

C.建设用地规划许可证

D.建设工程规划许可证

正确答案：A

302.因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，（ ）向本单位提出赔偿要求。

A.通过诉讼可以

B.团体

C.有权

D.由工会

正确答案：C

303.有下列情形的建筑起重机械，使用登记机关不予使用登记并有权责令使用单位立即停止使用或者拆除（ ）。

A.属国家和地方明令淘汰或者禁止使用的

B.未经检验检测或者经检验检测不合格的

C.未经安装验收或者经安装验收不合格的

D.以上答案都正确

正确答案：D

304.以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法（ ）。

A.追究行政责任

B.追究刑事责任

C.追究社会责任

D.追究道德责任

正确答案：B

305.以欺骗手段取得资质证书的，（ ），处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.吊销资质证书

B.暂扣资质证书

C.清除出行业

D.不得再次申请资质证书

正确答案：A

306.已满（ ）周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。

A.十二

B.十四

C.十五

D.十六

正确答案：B

307.依照工伤保险条例规定应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的，由该（ ）按照本条例规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。

- A.用人单位
- B.工伤保险基金
- C.用人单位和工伤保险基金
- D.用人单位和职工本人

正确答案：A

308.依照《中华人民共和国建筑法》规定被吊销资质证书的，由（ ）吊销其营业执照。

- A.质量行政管理部门
- B.工商行政管理部门
- C.颁发资质证书的机关
- D.公安机关

正确答案：B

309.依据城市管理执法体制改革的要求，健全完善城市管理综合行政执法部门承担（ ）的职责。

- A.安全生产管理
- B.安全生产执法
- C.安全生产教育
- D.安全生产监督

正确答案：B

310.依据《工伤保险条例》的规定，职工再次发生工伤，应当享受伤残津贴的，按照（ ）伤残等级享受伤残津贴待遇。

- A.原先认定的
- B.新认定的
- C.较高的
- D.较低的

正确答案：B

311.依据《工伤保险条例》的规定，职工被借调期间受到工伤事故伤害的，由（ ）承担工伤保险责任。

- A.借调单位
- B.职工本人
- C.原用人单位
- D.原用人单位和借调单位

正确答案：C

312.依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照（ ）、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。

- A.国家标准
- B.企业标准
- C.市场标准
- D.地方标准

正确答案：A

313.依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术、管理（ ）。

A.服务

B.监督

C.担保

D.保证

正确答案：A

314.一次性工亡补助金的标准是（ ）。

A.上年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍

B.上年度全国城镇居民人均可支配收入的 15 倍

C.48 个月至 60 个月的统筹地区上年度职工月平均工资

D.24 个月至 48 个月的统筹地区上年度职工月平均工资

正确答案：A

315.一般事故，是指造成（ ）人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

A.7

B.10

C.5

D.3

正确答案：D

316.一般情况，违法行为在（ ）内未被发现的，不再给予行政处罚。

- A.半年
- B.一年
- C.一年半
- D.两年

正确答案：D

317.严格执行建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”制度，建立健全重大事故责任人员职业和（ ）制度。

- A.规范作业
- B.行业禁入
- C.安全生产
- D.人员管控

正确答案：B

318.行政机关中（ ）从事行政处罚决定法制审核的人员，应当通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格。

- A.初次
- B.全部
- C.部分
- D.最后一次

正确答案：A

319.行政机关使用或者损毁查封、扣押的财物，对当事人造成损失的，

() 依法予以赔偿。

- A.应当
- B.不用
- C.必须
- D.酌情

正确答案：A

320.行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者() 违法行为。

- A.限期改正
- B.停止
- C.限期停止
- D.撤销

正确答案：A

321.行政机关实施行政处罚() 接受社会监督。

- A.可以
- B.应该
- C.应当
- D.必须

正确答案：C

322.根据《建设工程安全生产管理条例》，对全国建设工程安全生产实施监督管理的部门是()。

- A.国务院劳动行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门

C.技术监督部门

D.国家劳动和社会保障部门

正确答案：B

323.行政机关拟作出下列（ ）行政处罚决定，应当告知当事人有要求听证的权利。

A.罚款 500 元

B.责令停产停业

C.警告

D.没收 2000 元违法所得

正确答案：B

324.行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具国务院财政部门或者省、自治区、直辖市人民政府财政部门统一制发的（ ）。

A.票据

B.收据

C.专用票据

D.专用收据

正确答案：C

325.行政机关不得因当事人陈述申辩而给予（ ）的处罚。

A.更轻

B.更重

C.加重

D.减轻

正确答案：B

326.行政法规为实施法律，可以补充设定行政处罚。拟补充设定行政处罚的，应当通过听证会、（ ）等形式广泛听取意见。

A.电视广播

B.发布问卷调查

C.论证会

D.张贴公示

正确答案：C

327.行政处罚由违法行为发生地的（ ）以上人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。

A.省级

B.地市级

C.县级

D.乡镇级

正确答案：C

328.行政处罚由两个以上行政机关享有管辖权的，由（ ）行政机关管辖。

A.级别高的

B.先受理的

C.级别低的

D.最先立案的

正确答案：D

329.行政处罚实施机关与（ ）机关之间应当加强协调配合，建立健全案件移送制度。

A.公安

B.检察

C.司法

D.上级

正确答案：C

330.行政处罚实施过程中执法人员不得少于（ ）人，法律另有规定的除外。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

331.行政处罚决定应当在宣告后当场交付当事人，当事人不在场的，应当在（ ）日内依法送达当事人。

A.十

B.七

C.五

D.三

正确答案：B

332.行政处罚的种类有（ ）大类。

A.三

B.四

C.五

D.六

正确答案：D

333.行政处罚裁量基准（ ）向社会公布。

A.不得

B.应当

C.可以

D.必须

正确答案：B

334.新修订的《工伤保险条例》正式实施日期为（ ）。

A.2010 年 12 月 8 日

B.2010 年 10 月 8 日

C.2011 年 1 月 1 日

D.2011 年 10 月 8 日

正确答案：C

335.新闻媒体应当开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传，对

（ ）进行舆论监督。

A.环境破坏行为

B.环境违法行为

C.环境污染现象

D.环境保护行为

正确答案：B

336.消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合（ ）。

A.行业标准

B.企业标准

C.市场标准

D.地方标准

正确答案：A

337.消防安全重点单位除应当履行一般消防安全职责外，还应当履行的消防安全职责有（ ）。

A.实行每日防火巡查，并建立巡查记录

B.制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程

C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测

D.保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通

正确答案：A

338.县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将其制定的生产安全事故应急救援预案报送（ ）备案。

A.上级安全生产监督管理部门

B.国务院

C.上级人民政府

D.本级人民政府

正确答案：D

339.县级以上建设主管部门在实施监督检查时，应当有（ ）以上监督检查人员参加。

A.1 名

B.2 名

C.3 名

D.4 名

正确答案：B

340.根据《建设工程安全生产管理条例》，（ ）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内建设工程安全生产工作实施监督管理。

A.乡

B.县

C.市

D.省

正确答案：B

341.县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立国家综合性（ ）、专职消防队。

A.消防救援队

B.消防站

C.志愿消防队

D.消防宣传机构

正确答案：A

342.县级以上地方人民政府以及县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关，应当至少每（ ）组织1次生产安全事故应急救援预案演练。

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年

正确答案：C

343.县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内建设工程（ ）应急救援预案。

A.一般及以上生产安全事故

B.重大及以上生产安全事故

C.特大生产安全事故

D.安全生产事故

正确答案：C

344.县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门依照本法，对本级（ ）内安全生产工作实施综合监督管理。

A.地理范围

B.邻近范围

C.行政区域

D.陆地区域

正确答案：C

345.下列哪个情形不需要建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续（ ）。

A.需要临时占用规划批准范围以外场地的

B.可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的

C.简单挖土作业

D.需要临时停水、停电、中断道路交通的

正确答案：C

346.下列关于生产安全事故调查的说法正确的是（ ）。

A.事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，任何单位和个人不得拒绝

B.事故发生单位的负责人和有关人员事故调查期间可以自行把握暂时离开岗位

C.事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或其复印件移交人民政府处理

D.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府不可委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

正确答案：A

347.下列不属于依法应当进行保密听证程序的是（ ）。

A.国家秘密

B.商业秘密

C.个人隐私

D.上市公司

正确答案：D

348.下列不属于特种设备安全法的情况有（ ）。

A.特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）

B.特种设备的经营

C.特种设备的使用

D.特种设备的运输

正确答案：D

349.下列不属于企业取得安全生产许可证必须具备的安全生产条件的是（ ）。

A.建立健全安全生产责任制

B.制定完备的安全生产规章制度和操作流程

C.企业负责人学历要求为本科

D.安全投入复核安全生产要求

正确答案：C

350.根据《工伤保险条例》规定：生活自理障碍分为三个等级（ ）。

A.生活完全不能自理、生活大部分不能自理、生活少部分不能自理

B.生活完全不能自理、生活大部分不能自理、生活部分不能自理

C.生活完全不能自理、生活部分不能自理、生活不能自理

D.生活完全大部分不能自理、生活少部分不能自理、生活不能自理

正确答案：B

351.未成年工是指（ ）的劳动者。

- A.年满十四周岁未满十八周岁
- B.年满十六周岁未满十八周岁
- C.年满十六周岁未满二十周岁
- D.年满十八周岁未满二十周岁

正确答案：B

352.违反消防安全管理规定的行为，由（ ）依法处罚。

- A.建设行政主管部门
- B.安全生产监督管理部门
- C.公安消防机构
- D.县级以上人民政府

正确答案：C

353.违反相关规定，建筑施工企业隐瞒有关情况申请安全生产许可证的，（ ）内不得申请安全生产许可证。

- A.半年
- B.1 年
- C.2 年
- D.3 年

正确答案：B

354.违反建设工程安全生产管理条例的规定，（ ）未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期

未改正的，责令该建设工程停止施工。

- A.建设单位
- B.施工单位
- C.发包单位
- D.承包单位

正确答案：A

355.违反《中华人民共和国建筑法》规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，（ ），对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

- A.责令改正
- B.经济处罚
- C.停止施工
- D.停止施工并处经济处罚

正确答案：A

356.违反《中华人民共和国建筑法》规定，未取得（ ）或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

- A.污水排放许可证
- B.施工许可证
- C.夜间施工许可证
- D.通行许可证

正确答案：B

357.违反《中华人民共和国大气污染防治法》规定，在接受监督检查时弄虚作假的，由县级以上人民政府（ ）主管部门或者其他负有大气环境保护监督管理职责的部门责令改正并处罚款。

- A.应急管理
- B.生态环境
- C.住房和城乡建设
- D.公安机关

正确答案：B

358.违法行为涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，行政处罚期限延长至（ ）。

- A.两年
- B.三年
- C.四年
- D.五年

正确答案：D

359.违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，（ ）行政处罚。

- A.从重
- B.免除
- C.不予
- D.从轻

正确答案：C

360.违法事实确凿并有法定依据，对公民处以（ ）元以下可以当场作出行政处罚决定。法律另有规定的，从其规定。

- A.五百
- B.二百
- C.一百
- D.五十

正确答案：B

361.违法事实确凿并有法定依据，对法人组织处以（ ）元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。

- A.五千
- B.三千
- C.两千
- D.一千

正确答案：B

362.危险性较大的行业及人员密集场所经营单位，应当至少每（ ）组织 1 次生产安全事故应急救援预案演练。

- A.半年
- B.1 年
- C.2 年
- D.3 年

正确答案：A

363.危险性较大的行业及人员密集场所经营单位，应当将其制定的生

产安全事故应急救援预案报送（ ）备案，并依法向社会公布。

A.县级以上人民政府

B.国务院

C.县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门

D.公安机关

正确答案：C

364.危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、（ ）、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

A.汽车生产

B.建设单位

C.建筑施工

D.监理单位

正确答案：C

365.提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起（ ）向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。

A.三十日内

B.四十日内

C.六十日内

D.九十日内

正确答案：C

366.特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的，给予警告，并处（ ）的罚款。

- A.1 千元以上 5 千元以下
- B.3 千元以上 5 千元以下
- C.3 千元以上 8 千元以下
- D.2 千元以上 1 万元以下

正确答案：D

367.特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种 10 年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每（ ）年 1 次。

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7

正确答案：C

368.特种作业人员在劳动合同期满后变动工作单位的，（ ）不得以任何理由扣押其特种作业操作证。

- A.考核机关
- B.原工作单位
- C.现工作单位
- D.培训机构

正确答案：B

369.特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和（ ）培训。

- A.数学知识
- B.语言知识
- C.实际操作
- D.逻辑思维

正确答案：C

370.特种作业人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得特种作业操作证的，（ ）年内不得再次申请特种作业操作证。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

正确答案：C

371.特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的，给予警告，并处（ ）的罚款。

- A.50元以上 1 千元以下
- B.1 千元以上 5 千元以下
- C.3 千元以上 5 千元以下
- D.3 千元以上 8 千元以下

正确答案：B

372.特种作业人员申请复审的，考核发证机关应当在收到申请之日起（ ）个工作日内完成复审工作。

A.7

B.10

C.15

D.20

正确答案：D

373.特种作业人员的特种作业操作资格证书由（ ）建设主管部门规定统一的样式。

A.国务院

B.省级

C.市级

D.县级

正确答案：A

374.特种作业人员的特种作业操作证记载虚假信息的，（ ）年内不得再次申请特种作业操作证。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：C

375.根据《防暑降温措施管理办法》的规定，用人单位应当在高温工

作环境设立（ ）。

- A.休闲娱乐场所
- B.休息场所
- C.健身场所
- D.饮食场所

正确答案：B

376.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分。考试不及格的，允许补考（ ）次。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

正确答案：A

377.特种作业操作证需要复审的，应当在期满前（ ）日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。

- A.15
- B.20
- C.30
- D.60

正确答案：D

378.特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参

加必要的安全培训并考试合格。安全培训时间不少于（ ）个学时。

A.8

B.16

C.24

D.48

正确答案：A

379.特种设备检验、检测机构的检验、检测人员不得同时在两个以上检验、检测机构中执业；变更执业机构的，应当依法办理（ ）。

A.注册手续

B.变更手续

C.登记手续

D.注销手续

正确答案：B

380.特别重大事故，是指造成（ ）人以上死亡，或者（ ）人以上重伤（包括急性工业中毒），或者（ ）元以上直接经济损失的事故。

A.30； 100； 1 亿

B.50； 100； 1 亿

C.20； 100； 5000 万

D.30； 100； 5000 万

正确答案：A

381.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；

本单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

B.3

C.12

D.24

正确答案：A

382.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告。

A.事故发生地县级以上人民政府安全生产监管部门

B.本单位负责人

C.负有安全生产监督管理职责的有关部门

D.建设单位负责人

正确答案：B

383.事故发生地有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，其负责人应当（ ）。

A.咨询有关专家，制定应急预案

B.向上级领导报告，请求指示

C.立即赶赴现场，组织事故救援

D.处罚相关责任人

正确答案：C

384.事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，发生重大事故的，处上一年年收入（ ）的罚款。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

正确答案：D

385.事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，发生一般事故的，处上一年年收入（ ）的罚款。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

正确答案：C

386.根据《防暑降温措施管理办法》的规定，用人单位应当优先采用有利于控制高温的新技术、新工艺、新材料、（ ）。

A.新产品

B.新制造

C.新设备

D.新能源

正确答案：C

387.事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，发生特

别重大事故的，处上一年年收入（ ）的罚款。

A.40%

B.50%

C.60%

D.80%

正确答案：D

388.事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，发生较大事故的，处上一年年收入（ ）的罚款。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案：C

389.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案：B

390.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防

止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受（ ）的监督。

- A.公安机关和人民法院
- B.工会和职工
- C.人民法院和人民检察院
- D.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

正确答案：B

391.根据《中华人民共和国消防法》规定，单位的（ ）是本单位的消防安全责任人。

- A.主要负责人
- B.法人代表
- C.消防安全员
- D.总经理

正确答案：A

392.根据《中华人民共和国消防法》规定，本行政区域内的消防安全重点单位，应由（ ）报本级人民政府备案。

- A.消防救援机构
- B.应急管理部门
- C.公安机关部门
- D.住房和城乡建设部门

正确答案：B

393.根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位的（ ）是本单

位的消防安全责任人。

- A.分管生产负责人
- B.安全总监
- C.主要负责人
- D.工会主席

正确答案：C

394.根据《中华人民共和国消防法》的规定，（ ）应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。

- A.生产经营单位
- B.救援组织
- C.消防救援队
- D.各级人民政府

正确答案：D

395.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定国家对特种设备实行（ ）。

- A.目录管理
- B.安全管理
- C.实名制管理
- D.跟踪管理

正确答案：A

396.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，移动式压力容器、气瓶充装单位对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶

进行充装的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，（ ）。

- A.吊销安全生产许可证
- B.吊销生产许可证
- C.吊销营业执照
- D.吊销充装许可证

正确答案：D

397.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的，予以取缔，没收（ ），处十万元以上五十万元以下罚款。

- A.违法充装的气瓶
- B.违法所得
- C.违法财产
- D.吊销充装许可证

正确答案：A

398.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，未进行型式试验的，责令限期改正；逾期未改正的，处（ ）罚款。

- A.处十万元以上五十万元以下
- B.处五万元以上五十万元以下
- C.三万元以上三十万元以下
- D.二万元以上二十万元以下

正确答案：C

399.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定（ ），责令改正，没收违法制造的特种设备，处五万元以上五十万元以下罚款。

A.未经许可

B.特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的

C.未进行型式试验的，责令限期改正且逾期未改正的

D.特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的，责令限期改正；逾期未改正的

正确答案：B

400.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备在（ ）的使用管理和维护保养义务由特种设备出租单位承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

A.生产期间

B.维保期间

C.出租期间

D.使用期间

正确答案：C

401.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备销售单位应当建立（ ）。

A.特种设备维保制度

B.特种设备检查验收和销售记录制度

C.特种设备安装制度

D.特种设备使用制度

正确答案：B

402.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的，责令改正，处（ ）罚款。

A.一万元以上十万元以下

B.二万元以上二十万元以下

C.三万元以上三十万元以下

D.五万元以上五十万元以下

正确答案：A

403.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备销售单位可以销售（ ）的特种设备。

A.未取得许可生产的特种设备

B.未经检验的特种设备

C.未达到报废标准的特种设备

D.国家明令淘汰的特种设备

正确答案：C

404.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位有下列情况之一的（ ），责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款。

A.使用特种设备未按照规定办理使用登记的

B.已建立特种设备符合要求的安全技术档案

C.对其使用的特种设备进行了经常性维护保养和定期自行检查

D.制定了制定特种设备事故应急专项预案的

正确答案：A

405.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当按照安全技术规范的要求向特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员提供特种设备相关资料和必要的检验、检测条件，并对资料的（ ）负责。

A.公正性

B.程序性

C.真实性

D.专业性

正确答案：C

406.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理（ ），方可继续使用。

A.使用登记

B.变更登记

C.注销登记

D.注册登记

正确答案：B

407.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重

事故隐患时，应当及时告知相关单位，并立即向（ ）报告。

- A.维保单位有关负责人
- B.监理单位有关负责人
- C.使用有关负责人
- D.负责特种设备安全监督管理的部门

正确答案：D

408.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告，并对检验、检测（ ）负责。

- A.过程和鉴定结论
- B.结果和鉴定过程
- C.结果或鉴定结论
- D.结果和鉴定结论

正确答案：D

409.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备发生（ ），由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

- A.一般事故
- B.较大事故
- C.重大事故
- D.特别重大事故

正确答案：D

410.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的设计

文件未经鉴定，擅自用于制造的，责令改正，没收违法制造的特种设备，处（ ）罚款。

- A.处十万元以上五十万元以下
- B.处五万元以上五十万元以下
- C.三万元以上三十万元以下
- D.二万元以上二十万元以下

正确答案：B

411.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行（ ），采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。

- A.告知义务
- B.注销义务
- C.登记义务
- D.报废义务

正确答案：D

412.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备出租单位可以出租（ ）。

- A.未取得许可生产的特种设备
- B.未经检验的特种设备
- C.检验合格的特种设备

D.国家明令淘汰的特种设备

正确答案：C

413.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备（ ）应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。

A.安装单位

B.使用单位

C.租赁单位

D.特种设备检验机构

正确答案：B

414.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止制造、销售，处（ ）罚款；有违法所得的，没收违法所得。

A.处十万元以上五十万元以下

B.处五万元以上五十万元以下

C.三万元以上三十万元以下

D.二万元以上二十万元以下

正确答案：D

415.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交特种设备（ ）。

- A.施工单位
- B.监理单位
- C.使用单位
- D.安全监督管理的部门

正确答案：C

416.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全技术规范由（ ）负责特种设备安全监督管理的部门制定。

- A.市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门
- B.省级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门
- C.国务院
- D.省人大

正确答案：C

417.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告（ ）。

- A.维保单位有关负责人
- B.监理单位有关负责人
- C.本单位有关负责人
- D.负责特种设备安全监督管理的部门有关负责人

正确答案：C

418.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，电梯制造单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元

元以下罚款（ ）。

A.对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时，发现存在一般事故隐患

B.对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时，发现存在严重事故隐患

C.对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时，发现存在严重事故隐患，未及时告知电梯使用单位并向负责特种设备安全监督管理的部门报告的

D.对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时，发现存在严重事故隐患，及时告知电梯使用单位并向负责特种设备安全监督管理的部门报告

正确答案：C

419.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，工会依法参加事故（ ），有权向有关部门提出处理意见。

A.善后处理

B.调查处理

C.人员处理

D.现场处理

正确答案：B

420.（ ）必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.混凝土工

B.电气焊作业人员

C.抹灰工

D.木工

正确答案：B

421. () 负责施工现场标牌、警示标识的保护和实施落实工作。

A.设计单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设单位

正确答案：B

422. () 是一项具有方针政策性、专业技术性和广泛群众性的工作，是一项综合性的安全生产管理措施，是建立良好的安全生产环境、做好安全生产工作的重要手段之一。

A.安全技术措施计划的制定

B.安全评价

C.安全检查

D.安全生产监督

正确答案：C

423. () 为黄绿双色线。

A.工作零线

B.保护零线

C.一般相线

D.火线

正确答案：B

424.安全生产第三方评价前，施工企业应先完成自我评价工作，并向委托的评价机构提供（ ）。

A.政府评估报告

B.第二方评价报告

C.第三方评价报告

D.自我评价报告

正确答案：D

425.按照不同作业条件，合理配备灭火器材。如电气设备附件应设置（ ）的灭火器材。

A.干粉类不导电

B.卤代烷

C.水型

D.泡沫灭火器

正确答案：A

426.第三方评价由政府建设行政主管部门对（ ）实施的安全生产评价。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.设计单位

正确答案：B

427.对搭设高度在 5m 及以上的混凝土模板支撑工程需编制（ ）。

- A.专项组织设计
- B.专项施工设计
- C.安全专项施工方案
- D.安全施工措施

正确答案：C

428.对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目（ ）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

- A.技术负责人
- B.管理人员
- C.项目负责人
- D.施工人员

正确答案：A

429.各行业的管理部门根据（ ）的原则，在各自的工作职责范围内，行使行业管理的职能，贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规及规范规章。

- A.管行业必须管安全
- B.安全第一
- C.生产安全两手抓
- D.预防为主；综合治理

正确答案：A

430.根据（ ）原则，分包单位在施工期间发生各类事故，应及时组织抢救伤员、保护现场，并立即向总包方和自己的上级单位以及有关部门汇报。

A. “谁施工谁负责安全、防火”

B.施工总承包负全责

C.管生产必管安全

D.分包单位有限责任

正确答案：A

431.工程项目开工前，由施工组织设计编制人、审批人向参加施工的（ ）、班组长进行施工组织设计及安全技术措施交底。

A.安全管理人员

B.施工管理人员

C.技术负责人

D.项目负责人

正确答案：B

432.工伤保险制度应规范和简化工伤认定和（ ）程序。

A.生活能力鉴定

B.劳动能力鉴定

C.劳动技能鉴定

D.劳动体力鉴定

正确答案：B

433.国家标准《安全色》GB2893 中规定，红色代表的含义是（ ）。

- A.禁止
- B.警告
- C.注意
- D.提示安全

正确答案：A

434.机械设备在安装、使用、拆除前，应由（ ）对机械设备操作人员进行安全技术交底，形成安全技术交底记录，经双方签字确认后
方可实施，并及时存档。

- A.项目施工技术人员
- B.安全员
- C.监理人员
- D.项目负责人

正确答案：A

435.建筑工程安全生产信用监督和失信惩戒制度。将建筑工程安全生产各方责任主体和从业人员安全生产不良行为记录在案，并利用网络、媒体等向全社会公示，加大安全生产社会（ ）力度。

- A.监察
- B.管理
- C.监督
- D.治理

正确答案：C

436.禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用（ ）色，背景用白色。

- A.黑
- B.红
- C.蓝
- D.灰

正确答案：A

437.危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者（ ）应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

- A.项目副经理
- B.项目技术负责人
- C.班组长
- D.项目经理

正确答案：B

438.起重吊装及安装拆除工程，采用非常规起重设备、方法的，且（ ），需要编制安全专项施工方案。

- A.遇到雨雪天气
- B.单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程
- C.脚手架的安拆
- D.基坑开挖、支护及降水工程

正确答案：B

439.为保证施工现场交叉作业安全，下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外。在高度 24m 的楼层作业面施工时，其坠落半径是()。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

正确答案：C

440.施工现场灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于()具。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：A

441.根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)，施工现场的宿舍应实行单人单床，每房间居住人数不得超过()人，严禁睡通铺。

A.12

B.14

C.16

D.18

正确答案：C

442.施工现场食堂必须有（ ）。

- A.营业执照
- B.卫生许可证
- C.环保合格证
- D.税务登记证

正确答案：B

443.为保证有效投入安全资金，企业应编制（ ）。

- A.资金使用计划
- B.安全技术措施计划
- C.施工组织计划
- D.资金审查计划

正确答案：B

444.下列不需要组织专家论证的是（ ）。

- A.开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程
- B.开挖深度虽未超过 5m；但地质条件、周围环境和地下管线复杂的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程
- C.开挖深度虽未超过 5m；但影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程
- D.采用非常规起重设备、方法；且单件起吊重量在 10KN 及以上的起

重吊装工程

正确答案：D

445.下列关于安全施工技术交底说法正确的是（ ）。

- A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底
- B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
- C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
- D.施工作业人员向施工单位负责人交底

正确答案：C

446.下列哪个选项不是燃烧的基本条件（ ）。

- A.火源
- B.风力
- C.可燃物
- D.助燃物

正确答案：B

447.下列哪一个是施工现场水污染防治措施的内容（ ）。

- A.路面及其余场地地面要硬化
- B.禁止将有毒有害废弃物用作土方回填
- C.施工现场办公室、仓库等；保持清洁卫生；建立卫生区域经常打扫
- D.严禁在工程室内用有机溶剂清洗施工用具

正确答案：B

448.下列施工平面布置原则说法错误的是（ ）。

- A.现场布置全面；增加施工用地

- B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运
- C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；福利设施应在生活区范围之内
- D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

正确答案：A

449.下面关于“十不吊”原则说法错误的是（ ）。

- A.信号指挥不明不准吊
- B.斜牵斜挂不准吊
- C.埋在地下物不准吊
- D.五级以上强风不准吊

正确答案：D

450.由政府建设行政主管部门对施工企业实施的安全生产评价，称为（ ）。

- A.第一方评价
- B.第二方评价
- C.第三方评价
- D.上级督查

正确答案：B

451.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的（ ），或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

- A.责任分工协议

- B.现场管理协议
- C.安全生产管理协议
- D.安全生产分工协议

正确答案：C

452.重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的（ ）等于或超过临界量的单元。

- A.重量
- B.数量
- C.质量
- D.数目

正确答案：B

453.根据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010），施工企业安全生产考核评定分为（ ）个等级。

- A.一
- B.二
- C.三
- D.四

正确答案：C

454.下列（ ）不属于特种作业人员。

- A.锅炉司炉工
- B.厂内机车驾驶人员
- C.钳工

D.起重司索作业人员

正确答案：C

455.下列关于建设工程分包的说法，正确的是（ ）。

A.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

B.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

正确答案：B

456.气瓶的瓶体有肉眼可见的突起（鼓包）缺陷的，应如何处理？

（ ）

A.维修处理

B.送有资质的单位进行检测维修

C.报废处理

D.改造使用

正确答案：C

457.安全“3E 原则”指的是利用（ ）防止事故的发生。

A.技术对策、教育对策、管理对策

B.技术对策、教育对策、预防对策

C.管理对策、预防对策、技术对策

D.管理对策、预防对策、教育对策

正确答案：A

458.安全生产“四不伤害”是指（ ）。

A.不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害

B.不伤害自己，不伤害他人，不伤害公共财产，保护他人不受伤害

C.不伤害他人，不被他人伤害，不被物体伤害，保护他人不受伤害

D.不伤害自己，不伤害他人，不被物体伤害，保护他人不受伤害

正确答案：A

459.施工现场发生生产安全事故后，以下哪项处理措施是错误的（ ）。

A.事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人

B.单位负责人接到事故报告后，应当首先向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告，根据负有安全生产监督管理职责的部门的指令组织抢救

C.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救。防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

D.单位负责人应当按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的

正确答案：B

460.施工单位在组织施工现场高处坠落事故应急演练活动前，编制了《高处坠落事故应急演练工作方案》。根据《生产安全事故应急演练

基本规范》（AQ/T 9007-2019），不属于应急演练工作方案内容的是（ ）。

- A.建筑施工现场高处坠落事故情景设计
- B.参加演练单位和人员主要任务及职责
- C.应急演练中止条件和程序
- D.应急演练技术支撑及保障条件

正确答案：C

461.习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会报告中指出，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力，打造共建共治共享的社会治理格局。关于习近平总书记安全发展观的思想，正确的是（ ）。

- A.树立安全发展理念，弘扬安全第一、以人为本的思想
- B.树立以人为本理念，弘扬预防为主、安全第一的思想
- C.树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想
- D.树立以人为本理念，弘扬安全第一、协调发展的思想

正确答案：C

462.某交通运输股份有限公司的组织机构包括董事会，监事会、工会、总工办、调度室、安全处、财务处等。公司设总经理、安全总监等管理岗位。根据有关规定，该公司安全生产投入资金予以决策的是（ ）。

- A.董事会
- B.董事长
- C.总经理

D.安全总监

正确答案：A

463.甲公司拟投资建设一大型商业综合体项目，由乙公司总承包，乙公司将土石方工程发包给丙公司，结构和给排水机电工程发包给丁公司。施工过程中，实施该建设项目的安全生产工作统一协调、管理的单位是（ ）。

A.乙

B.甲

C.丙

D.丁

正确答案：A

464.甲公司实施一项大型技改项目，拟将与该项目配套的办公楼、工艺楼建设项目等发包给乙公司。按照相关要求，甲公司安全管理部门对乙公司进行了安全资质审查。下列乙公司提供的安全资质审查资料中，符合要求的是（ ）。

A.法定代表人证明书、安全生产许可证、主要负责人安全生产考核合格证书、近两年的安全业绩

B.法定代表人证明书、安全生产许可证、安全管理体系程序文件及有效评审报告、近两年的安全业绩

C.特种作业证书、安全生产许可证、主要负责人安全生产考核合格证书、近两年的安全业绩

D.安全生产许可证、主要负责人安全资格证书、安全管理体系有效评

审报告、近两年的安全业绩

正确答案：D

465.某企业在推动安全文化建设过程中，首先从人员的行为规范入手，在厂区内实行人车分流管理模式，指定人车行走轨迹路线，倡导员工"两人成行，三人成列"。按照指定的人行路线出入厂区，形成了浓厚的安全文化氛围。2024年9月，企业从学校和社会分别招聘了5名员工。一周后，这10名员工也按照指定行走路线，自觉做到出入厂区时"两人成行，三人成列"。新员工的这种行为，体现了安全文化功能中的（ ）。

- A.导向功能
- B.激励功能
- C.辐射和同化功能
- D.凝聚功能

正确答案：C

466.（ ）的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。

- A.指令标志
- B.辅助标志
- C.说明标志
- D.警告标志

正确答案：A

467.（ ）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等

措施，有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

- A.各级人民政府
- B.监理单位
- C.建筑施工企业
- D.建设单位

正确答案：C

468.安全标志按其用途可分为（ ）、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。

- A.禁令标志
- B.危险标志
- C.提醒标志
- D.禁止标志

正确答案：D

469.安全带在使用（ ）后应抽验一次，使用频繁的绳要经常进行外观检查，发现异常必须立即更换。

- A.一年
- B.两年
- C.三年
- D.四年

正确答案：B

470.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（ ）。

- A.1 小时
- B.2 小时
- C.3 小时
- D.4 小时

正确答案：B

471.安装单位、使用单位拒不整改生产安全事故隐患的，（ ）接到监理单位报告后，应当责令安装单位、使用单位立即停工整改。

- A.建设单位
- B.安装单位
- C.监理单位
- D.总承包单位

正确答案：A

472.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由（ ）组织召开专家论证会。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.施工单位
- D.施工总承包单位

正确答案：C

473.对于建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配置不少于（ ）的专职安全生产管理人员。

- A.5 人

B.4 人

C.3 人

D.2 人

正确答案：D

474.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、（ ）及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

A.劳动者的安全

B.其他劳动者

C.项目安全

D.他人的安全健康

正确答案：D

475.工程项目安全技术交底必须实行（ ）交底制度。

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级

正确答案：B

476.海因里希法则指出了事故与伤害结果之间存在着偶然性的（ ）原则。

A.概率

B.随机

C.因果关系

D.本质化

正确答案：A

477.国务院《生产安全事故应急条例》的有关规定，建筑施工单位应当有针对性地经常组织开展应急演练，每年至少组织（ ），视情况可加大演练频次。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

正确答案：B

478.临时消防车道，其宽度不得小于（ ）。

A.4m

B.6m

C.8m

D.10m

正确答案：A

479.生产经营单位的（ ）、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金。

A.控制机构

B.执行机构

C.决策机构

D.行政机构

正确答案：C

480.生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行（ ）、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A.定期检查

B.定期检验

C.定期检测

D.定期收集

正确答案：C

481.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排（ ）进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专门人员

B.领导

C.技术人员

D.负责人

正确答案：A

482.施工单位应当在（ ）处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

- A.模板堆场
- B.围挡
- C.施工现场入口
- D.临时建筑

正确答案：C

483.施工企业安全生产考核评价中，各评分表得（ ）时，为合格等级。

- A.不小于 60 分
- B.不小于 70 分
- C.不小于 80 分
- D.不小于 90 分

正确答案：B

484.施工现场堆有大量可燃和易燃物质的场所，属于（ ）动火区域。

- A.一级
- B.二级
- C.三级
- D.四级

正确答案：A

485.危险源由三个要素构成：潜在危险性、（ ）和触发因素。

- A.必要条件
- B.存在基础

C.存在条件

D.必要基础

正确答案：C

486.物料提升机进料口必须加装（ ），并按高处作业规范搭设防护棚，并设安全通道，防止从棚外进入架体中。

A.操作平台

B.防护栏杆

C.安全防护门

D.安全网

正确答案：C

487.下列哪项不属于消除物的不安全状态，实现作业条件安全化的主要措施（ ）。

A.采取新工艺、新技术、新设备，改善劳动条件

B.加强安全技术研究，采用安全防护装置，隔离危险部位

C.推行安全知识岗位培训，提高职工的安全技术素质

D.采用安全适用的个人防护用具

正确答案：C

488.下面不属于安全生产管理“四不放过”原则的是（ ）。

A.事故原因分析不清不放过

B.事故不处理不放过

C.事故责任者和群众没受到教育不放过

D.事故隐患不整改不放过

正确答案：B

489.下面关于安全技术措施交底说法正确的是（ ）。

- A.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
- B.施工作业人员向施工单位负责人交底
- C.施工班组长向专职安全生产管理人员交底
- D.施工班组长向施工作业人员的交底

正确答案：D

490.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，对于发现的重大安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证安全的，（ ）。

- A.继续施工
- B.更换施工队伍
- C.责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工
- D.责令施工单位主要负责人作出检查

正确答案：C

491.项目经理部对危险源安全风险的控制主要包括识别、评价、（ ）三个基本环节。

- A.控制调节
- B.风险规避
- C.控制策划
- D.风险应对

正确答案：C

492.依据《中华人民共和国建筑法》，（ ）负责建筑安全生产的管

理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。

- A.建筑业协会
- B.建设行政主管部门
- C.劳动行政主管部门
- D.国务院

正确答案：B

493.专职安全生产管理人员分为（ ）、土建、综合三类。

- A.道路
- B.桥梁
- C.机器
- D.机械

正确答案：D

494.（ ）应当签署工程质量终身责任承诺书。

- A.项目负责人
- B.法人代表
- C.技术负责人
- D.总监理工程师

正确答案：A

495.建筑施工单位新从业人员安全教育培训时间不得少于（ ）学时。

- A.12
- B.24

C.36

D.48

正确答案：B

496.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验机构提出定期检验的要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。

A.一个月

B.三个月

C.15 天

D.45 天

正确答案：A

497.较大事故的事故调查报告由负责事故调查的有关（ ）批复。

A.国务院

B.省级人民政府

C.设区的市级人民政府

D.县级人民政府

正确答案：C

498.下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（ ）。

A.开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

B.搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）

C.悬挑式脚手架工程

D.开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程

正确答案：D

499.某企业针对重大安全隐患编制了安全技术措施计划，在下达前由企业有关领导召集，按规定程序对安全技术措施计划进行了审查、核定。下列人员中，负责审查、核定安全技术措施计划的召集人是()。

A.总工程师

B.主管安全生产领导

C.单位主要负责人

D.主管财务领导

正确答案：C

500.某住宅工程基坑开挖深度 6m，工程项目部在施工前编制了专项施工方案。下列专项施工方案的内容中，错误的是()。

A.土石方机械、运输车辆行走坡道坡度为 1：5

B.采用钢板网喷射混凝土护坡，面层厚度为 50mm

C.基坑周边的施工用水应有排放系统，不得渗入土体内

D.基坑周边设立防护栏杆，且在危险处设置红色警示灯和悬挂警告标志

正确答案：A

501.某住宅小区工程、基坑开挖深度 10m，采用预应力锚杆组合支护结构，在雨季施工阶段，基坑坍塌事故风险增大。下列保证基坑安全的做法中，错误的是()。

- A.雨季施工期间，在坑顶、坑底采取有效的截排水措施
- B.发生暴雨、台风等灾害天气后，及时对基坑安全进行现场检查
- C.基坑周边原有建筑物设置监测点，安排专人负责监测
- D.基坑支护结构构件强度达到设计要求的 70%，开挖下层土方

正确答案：D

502.某房屋建筑工程主体结构封顶后，需对扣件式钢管双排脚手架进行拆除。下列脚手架拆除作业的做法中，正确的是（ ）。

- A.拆除连墙件时，一次性拆除两层
- B.划出拆除警戒区设专人看护后，上下同时进行拆除作业
- C.按照"先内后外"的顺序拆除同层杆件和构件
- D.按照"后装先拆、先装后拆"的原则，进行拆除作业

正确答案：D

503.塔式起重机安全管理是建筑施工现场安全管理的重要内容。关于塔式起重机安全管理的说法，正确的是（ ）。

- A.塔式起重机可以和其他用电设备共用一台开关箱
- B.塔式起重机的使用单位应当对使用中的吊具、索具进行定期检验
- C.塔式起重机按照专项施工方案完成顶升、附着后，即可投入使用
- D.塔式起重机停止作业时应收起吊钩，将起重臂锁死并切断电源

正确答案：B

504.发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生（ ）的，处二百万元以上一千万元以下的罚款。

- A.一般事故
- B.较大事故
- C.重大事故
- D.特别重大事故

正确答案：C

505.某大厦玻璃幕墙清洗过程中发生一起吊篮坠落事故，造成两名工作人员死亡。事故调查组发现吊篮坠落的原因是钢丝绳断裂。为查清钢丝绳断裂的原因，调查组将钢丝绳送省起重研究所进行鉴定。该起事故的调查技术方法是（ ）。

- A.综合原因分析法
- B.系统安全分析法
- C.对照案例分析法
- D.个别案例技术分析法

正确答案：D

506.某面粉厂发生爆炸事故，造成3人死亡，机器、厂房损毁。事故善后发生费用40万元，支付丧葬费30万元，抚恤金360万元，机器、厂房屋原值280万元。保险公司赔付人身意外伤害保险360万元，赔付机器、厂房屋原值280万元。事故调查结束后，地方政府有关部门对企业总经理处罚2万元，对企业处罚50万元。该事故直接经济损失是（ ）。

- A.70万元
- B.760万元

C.140 万元

D.708 万元

正确答案：B

507.某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用，下列关于该项目部劳动防护用品管理的做法，错误的是（ ）。

A.检查劳动防护用品的生产日期

B.检查劳动防护用品的合格证

C.检查劳动防护用品的检验标志

D.将采购物品清单作为发放台账

正确答案：D

508.某市一建筑施工企业为了能够按工期要求完工，向施工项目部增派劳动力。其中，刘某和李某为临时招用人员，未经培训立即上岗。现场塔吊吊装大型模板时，刘某指挥塔吊作业，李某在高空搭设脚手架且未系安全带，现场无安全管理人员巡查。由于塔吊运行起升高度不够且运行速度较快，运行过程中吊物撞击脚手架，导致李某坠落死亡。关于此次事故原因的说法，错误的是（ ）。

A.刘某和李某未经培训直接上岗为间接原因

B.李某未系安全带为间接原因

C.刘某违章指挥为直接原因

D.项目部安全管理人员未进行现场检查为间接原因

正确答案：B

509.某在建体育场工程，准备进行跨度 40m 的钢结构屋顶安装，施工

单位编制了钢结构安装工程专项施工方案，组织了专家论证。下列做法中，正确的是（ ）。

- A.施工单位组织了 5 名以上具有中级技术职称、专业经验丰富的专家进行论证
- B.专家论证结论为"修改后通过"的，施工单位按照专家意见修改后实施
- C.专家论证结论为"通过"的，施工单位参考专家意见自行修改完善后实施
- D.专家论证的内容包括计算书、验算依据，是否符合规范标准，是否造价合理

正确答案：C

510.某工程在装修阶段选用了 ZLP630 型高处作业吊篮，吊篮安装完成后，施工单位按规定组织验收。下列高处作业吊篮安装的做法中，错误的是（ ）。

- A.悬挂机构前支架支撑在女儿墙上，安放平稳
- B.悬挂机构前支架与支撑面保持垂直，脚轮不受力
- C.配重件稳定可靠地安放在配重架上，并有防止随意移动的措施
- D.安全钢丝绳、工作钢丝绳分别独立悬挂，无松散、断股、打结

正确答案：A

511.矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过（ ）

人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.100

B.200

C.300

D.1000

正确答案：A

512.生产经营单位委托有关服务机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由（ ）。

A.有关服务机构负责

B.本单位负责

C.监理单位负责

D.委托单位与被委托单位共同承担

正确答案：B

513.《中华人民共和国安全生产法》规定，事故调查和处理的具体办法由（ ）制定。

A.国务院

B.住建部

C.国务院建设行政主管部门

D.地方各级人民政府

正确答案：A

514.当有人员烧伤时，应用干净纱布或被单覆盖和包裹烧伤创面做简单包扎，避免（ ）。

- A.身体着凉
- B.扩大影响
- C.创面污染
- D.加重伤者疼痛

正确答案：C

515.施工现场食堂炊事人员应按规定体检，取得（ ）后方可上岗，工作时应穿戴工作服、工作帽。

- A.健康证
- B.考试合格证
- C.技术合格证
- D.卫生合格证

正确答案：A

516.生产经营单位的（ ）负责组织制定并实施本单位安全培训计划。

- A.主要负责人
- B.法人代表
- C.董事
- D.部门经理

正确答案：A

517.坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置（ ），并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

- A.警戒线

B.防护栏杆

C.警示标志

D.安全挡板

正确答案：B

518. () 是指任何安全管理系统的正常运转，不仅要受到系统自身的条件和因素的制约，而且还要受到其他有关系统的影响。

A.整分合原则

B.动态相关性原则

C.封闭原则

D.能级原则

正确答案：B

519.施工企业安全生产文明施工动态管理行为的考核评价应符合下列哪个选项 ()。

A.企业资质因安全生产、文明施工受到降级处罚的，则该项不应得分

B.未建立安全检查检验仪器、仪表及工具配备制度的，则该项不应得分

C.安全质量标准化年度达标合格率低于国家或地方规定的，应根据具体情况评定折减分数

D.实行分包的，总承包单位未制定对分包单位资质和人员资格管理制度并监督落实的，则该项不应得分

正确答案：A

520.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 () 的内设机

构，其工作人员是专职安全生产管理人员。

- A.安全生产管理
- B.安全生产技术
- C.安全生产教育培训
- D.安全生产监督与管理

正确答案：D

521.企业为职工提供的劳动防护用品费在（ ）中列支。

- A.职业病防治费用
- B.安全费用
- C.工伤保险费用
- D.意外伤害保险费用

正确答案：B

522.根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》，建设单位依法直接发包的专业工程项目，（ ）应当分别设立项目安全生产标准化自评机构。

- A.建设单位、施工单位
- B.各分包单位
- C.各专业承包的施工单位
- D.总承包单位、各分包单位

正确答案：C

523.建设工程安全防护、文明施工措施费项目清单包括（ ）。

- A.办公桌椅

B.交通工具

C.安全警示标志牌

D.工地食堂冰箱

正确答案：C

524.不属于国际标准草案中的安全色的为（ ）。

A.红

B.黑

C.蓝

D.黄

正确答案：B

525.安全生产的验收必须坚持（ ）原则。

A.“验收合格才能使用”

B.“预验收与验收相结合”

C.“谁施工，谁验收”

D.“管生产必须管安全”

正确答案：A

526.施工企业安全生产评价方法中，应按规定的时限进行评价取证，则施工企业的安全生产情况应依据自评价之月起前（ ）以来的情况。

A.10 个月

B.12 个月

C.18 个月

D.24 个月

正确答案：B

527.动力原则是指推动管理活动的基本力量是人，管理必须有能激发人的工作能力的动力。动力的产生来自于物质、精神和（ ）。

A.集体

B.信息

C.生产

D.经济

正确答案：B

528.（ ）就是对各级负责人、各职能部门以及各类施工人员在管理和施工过程中，应当承担的责任作出明确的规定。

A.安全评价责任制度

B.安全管理责任制度

C.安全生产责任制度

D.安全施工责任制度

正确答案：C

529.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由（ ）进行现场监督。

A.专职安全生产管理人员

- B.技术人员
- C.监理工程师
- D.安全员

正确答案：A

530.建筑施工企业应当将（ ）工作列入日常的安全生产检查中，定期检查，发现问题及时处理。

- A.安全交底
- B.安全培训
- C.文明施工
- D.安全教育

正确答案：C

531.根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，（ ）地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

- A.市级以上
- B.省级以上
- C.县级以上
- D.乡级以上

正确答案：C

532.用人单位终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起（ ）日内向原申报机关报告并办理注销手续。

- A.5

B.15

C.20

D.30

正确答案：B

533.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ ）。

A.安全生产责任制度

B.群防群治制度

C.安全生产教育培训制度

D.安全生产检查制度

正确答案：A

534.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分，考试不及格的，（ ）。

A.重新参加相应的安全技术培训

B.允许补考一次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

C.允许补考两次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

D.允许补考三次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

正确答案：B

535.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员（ ）拒绝违章指挥和强令冒险作业。

A.有权

B.无权

C.不得

D.不应

正确答案：A

536.生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、（ ），并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A.主要负责人或者个人经营的投资人予以保证

B.相关负责人或者集体经营的投资人予以保证

C.相关负责人或者个人经营的投资人予以保证

D.主要负责人或者集体经营的投资人予以保证

正确答案：A

537.建筑施工安全生产检查评分汇总表得分值不足（ ）时，评定的等级为不合格。

A.80 分

B.70 分

C.60 分

D.50 分

正确答案：B

538.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分包企业签订（ ），明确双方的安全生产责任。

A.安全管理协议

B.安全管理合同

C.安全生产协议

D.责任分担协议

正确答案：C

539.海因里希认为，企业安全工作的中心就是要（ ）防止人的不安全行为或消除物的不安全状态，从而中断事故连锁的进程，避免伤害的发生。

A.调换骨牌顺序

B.移去中间的骨牌

C.增加一块骨牌

D.减少一块骨牌

正确答案：B

540.施工企业在将建筑施工项目安全生产标准化评定申请表等安全生产标准化自评材料送达项目评定主体之前应先送（ ）签署审核意见。

A.监理单位

B.建设单位

C.监督机构

D.建设单位和监理单位

正确答案：D

541.在应用 3E 原则时，要针对人的不安全行为和物的不安全状态的四种原因，综合地灵活地运用这三种对策，首先考虑的是哪种对策（ ）。

- A.环境对策
- B.工程技术对策
- C.教育对策
- D.法制对策

正确答案：B

542.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的（ ）。

- A.严重性
- B.可能性
- C.危害性
- D.概率性

正确答案：B

543.准予安全生产考核合格证书延续的，证书有效期延续（ ）。

- A.半年
- B.一年
- C.两年
- D.三年

正确答案：D

544.某施工企业于 2015 年 3 月 1 日取得安全生产许可证，该许可证至（ ）届满。

- A.2015 年 3 月 1 日
- B.2017 年 3 月 1 日

C.2016 年 3 月 1 日

D.2018 年 3 月 1 日

正确答案：D

545.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（ ）或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

A.现场安全生产管理人员

B.建设单位人员

C.设计人员

D.监理人员

正确答案：A

546.党的十八大以来，习近平总书记作出一系列重要指示，深刻阐述了安全生产的重要意义、思想理念、方针政策和工作要求，强调必须坚守发展决不能以（ ）为代价这条不可逾越的红线，明确要求“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。

A.牺牲安全

B.牺牲质量

C.牺牲生命财产

D.牺牲环境

正确答案：A

547.《中华人民共和国安全生产法》规定，（ ）应当加强对安全生产工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，建立健全安全生产工作协调机制，及时协调、解决安全生产监督

管理中存在的重大问题。

- A.国务院建设主管部门
- B.国务院和县级以上地方各级人民政府
- C.国务院和地方各级人民法院
- D.国务院和地方各级人民执法部门

正确答案：B

548.根据国家有关标准，安全标志应当由图形符号、（ ）、几何形状（边框）或文字构成。

- A.警示标志
- B.安全色
- C.安全符号
- D.安全标志

正确答案：B

549.（ ）机构是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。

- A.安全生产管理
- B.安全生产技术
- C.安全生产教育培训
- D.安全生产监督

正确答案：A

550.脚手架作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实，并使用安全网兜底。

下列安全网兜底的做法中，正确的是（ ）。

- A.用安全平网单层兜底
- B.用安全平网双层兜底
- C.用密目式安全立网单层兜底
- D.用密目式安全立网双层兜底

正确答案：B

551.有限空间由于自然通风不良存在氧含量不足、有毒有害和易燃易爆气体体积聚等危险有害因素。关于有限空间危险有害因素及其危害的说法，错误的是（ ）。

- A.一氧化碳极易与血红蛋白结合，使血红蛋白丧失携氧的能力和作用，造成组织窒息，严重时死亡
- B.二氧化碳是无色剧毒气体，吸入高浓度二氧化碳会出现昏迷、四肢抽搐、大小便失禁，重者可窒息死亡
- C.甲烷易燃，爆炸极限为5%~15%，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险
- D.氧含量（体积百分比浓度）10%~12%时，对人体产生的影响是呼吸加深加快，几乎丧失判断能力，嘴唇发紫

正确答案：B

552.施工总承包单位组织土方坍塌应急演练活动前，编制了《土方坍塌应急演练工作方案》。根据《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019），下列编制项目中，不属于应急演练工作方案内容的是（ ）。

- A.土方坍塌事故情景设计

- B.应急演练效果评估总结
- C.应急演练技术支撑及保障条件
- D.参演单位和人员主要任务及职责

正确答案：B

553.起重司索工的工作质量与整个起重作业安全关系很大。下列司索工安全作业的要求中，正确的是（ ）。

- A.不允许多人同时吊挂同一重物
- B.不允许司索工用诱导绳控制所吊运的既大又重的物体
- C.吊钩要位于被吊物重心的正上方，不得斜拉吊钩硬挂
- D.重物与吊绳之间必须加衬垫

正确答案：C

554.干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作为动力，将灭火器内干粉灭火剂喷出进行灭火，干粉灭火器按适用范围可分为普通干粉（BC 干粉）灭火器和多用于粉（ABC 干粉）灭火器两大类。其中，ABC 干粉灭火器不能扑救（ ）。

- A.镁粉火灾
- B.柴油火灾
- C.甲烷火灾
- D.电缆火灾

正确答案：A

555.依据《特种设备安全监察条例》特种设备应进行定期检验，由使用单位向特种设备检验检测机构提出检验申请。压力容器的定期检验

应在检验有效期届满前（ ）提出申请。

- A.三个月
- B.两个月
- C.一周
- D.一个月

正确答案：D

556.国家对特种作业人员实行分类管理，根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于电工类特种作业的分类，正确的是（ ）。

- A.低压电工作业、高压电工作业、超高压电工作业
- B.低压电工作业、高压电工作业、防爆电气作业
- C.低压电工作业、高压电工作业、特高压电工作业
- D.低压电工作业、中压电工作业、高压电工作业

正确答案：B

557.施工单位在进行地下消防水池防水作业时，相关人员应遵守有限空间作业的安全要求。关于有限空间安全作业的说法，错误的是（ ）。

- A.作业负责人发现有限空间作业不符合安全要求时应终止作业
- B.监护人员在确认有限空间内的空气符合要求后方可离开作业现场
- C.作业人员应正确使用有限空间作业的安全设施与个人防护用品
- D.应急救援人员应掌握有限空间事故处置程序，严禁盲目施救

正确答案：B

558.施工单位在土方开挖前，编制了基坑工程土方开挖方案，制定了土方开挖的安全技术措施。关于土方开挖安全技术措施的说法，错误

的是（ ）。

- A.开挖基坑土体含水量大而不稳定时，应采用临时性支撑加固
- B.相邻基坑开挖时，应遵循先浅后深或同时进行的施工顺序
- C.基坑放坡开挖时，应对坡顶、坡面、坡脚采取降水措施
- D.开挖至坑底时，应避免扰动基底持力土层的原状结构

正确答案：B

559.生产经营企业是安全生产的主体，对本单位安全生产负全面责任。根据安全生产相关法律法规的要求，下列某公司安全生产主体责任的说法中，错误的是（ ）。

- A.法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人
- B.重大事故隐患治理实行监管部门和工会"双报告"制度
- C.强化部门安全生产职责，落实"一岗双责"
- D.企业实行全员安全生产责任制度

正确答案：B

560.吊篮安全技术措施正确的是（ ）。

- A.可以 2 人同时作业
- B.安全钢丝绳设置在吊篮上
- C.从建筑物顶部进入吊篮
- D.用吊篮运送物料

正确答案：A

561.甲省乙市某金矿在施工过程中发生爆炸事故。经全力救援，11 人获救，10 人死亡，1 人失踪。关于该事故调查组织的说法，正确的是

()。

- A.应由乙市人民政府组织事故调查特邀甲省应急管理厅参加
- B.应由甲省应急管理厅组织事故调查，特邀乙市人民政府参加
- C.应由甲省自然资源厅组织事故调查，特邀乙市人民政府参加
- D.应由甲省人民政府组织事故调查，并指定事故调查组组长

正确答案：D

562.对已经依法取得批准的单位，负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，应当()。

- A.吊销《安全生产许可证》
- B.责令限期整改
- C.撤销原批准
- D.负责行政审批的部门无权干涉

正确答案：C

563.下列选项中，生产经营单位不得对从业人员进行处罚的是()。

- A.拒绝违章指挥
- B.不按规定佩戴劳动保护用品
- C.拒绝接受安全生产培训
- D.经常性迟到早退

正确答案：A

564.发生生产安全事故的生产经营单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定()如实报告当地负有安全生产监督

管理职责的部门。

- A.待救援结束后
- B.立即
- C.待事故情况调查清楚后
- D.在 24 小时内

正确答案：B

565.生产经营单位进行爆破、吊装、()、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

- A.动火
- B.登高
- C.有限空间
- D.检维修

正确答案：A

566.生产经营单位的从业人员有依法获得()的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

- A.劳动保护
- B.安全生产保障
- C.职业危害知识
- D.工伤保险

正确答案：B

567.张某从技工学校电焊专业毕业后，被招录到某建筑公司从事电焊

工作，按要求申办特种作业操作证。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》关于张某安全培训要求的说法，正确的是（ ）。

- A.免于安全培训，可以直接取得操作证
- B.免于实际操作培训，仍需理论培训
- C.免于理论培训，仍需实际操作培训
- D.持学历证明经考核发证机关同意，可免予专业培训

正确答案：D

568.根据《生产安全事故应急条例》，关于生产安全事故应急工作的说法，正确的是（ ）。

- A.国务院应急管理部门统筹领导全国的生产安全事故应急工作
- B.生产安全事故应急工作涉及两个行政区域的，可由共同的上一级人民政府负责
- C.根据生产安全事故的类型确定统一领导生产安全事故应急工作的部门
- D.生产安全事故应急工作涉及两个行政区域的，可由这两个行政区域的人民政府负责

正确答案：B

569.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于建设单位安全生产的说法，正确的是（ ）。

- A.建设单位经与施工单位协商，可以适当压缩合同工期
- B.在申领施工许可证时，建设单位应当提供建设工程有关安全施工措施的资料

C.建设单位在编制工程概算时，可以暂不考虑安全措施所需要的费用

D.在拆除工程施工 15 日后，建设单位应当及时向所在地建设行政主管部门备案

正确答案：B

570.某公司有女职工和未成年工。根据《中华人民共和国劳动法》，下列对女职工和未成年工特殊保护的做法中，正确的是（ ）。

A.该公司安排 17 周岁员工李某从事矿山井下的劳动

B.该公司安排 16 周岁员工王某从事第二级体力劳动强度的后勤保障工作

C.该公司安排女职工金某生育期间休两个月的产假

D.该公司安排怀孕七个月以上的女职工胡某夜班劳动

正确答案：B

571.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案备案的说法，正确的是（ ）。

A.地方各级安全监管部门的应急预案，应当报上一级安全监管部门备案

B.生产经营单位应当在应急预案公布之日起 1 个月内，按照分级属地原则向安全监管部门和有关部门进行告知性备案

C.中央企业总部（上市公司）的应急预案报所在地的省级或者设区的市级人民政府负有安全监管职责的部门备案

D.对于实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案的，

在申请安全生产许可证时，可以不提供相应的应急预案，仅提供应急预案备案登记表

正确答案：D

572.《中华人民共和国消防法》在总则中规定消防工作贯彻（ ）的方针。

- A.安全第一，预防为主
- B.消防为主，防消结合
- C.预防为主，防消结合
- D.预防为主，综合治理

正确答案：C

573.生产经营单位应当对离岗（ ）的或者换岗的从业人员，采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，进行专门的安全生产培训。

- A.三个月以上
- B.六个月以上
- C.十二个月以上
- D.因人而异

正确答案：B

574.某现场指挥作业的负责人赵某在未采取足够安全保障措施的情况下，不顾工人的反对意见，强令工人从事爆破作业，造成1人死亡、5人重伤的事故。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，下列关于赵某应负

刑事责任的说法中，正确的是（ ）。

- A.赵某处三年以下有期徒刑或者拘役
- B.赵某处五年以下有期徒刑或者拘役
- C.赵某未按照规定进行事故报告，5名重伤人员中又有1人死亡，赵某处五年以上有期徒刑
- D.赵某未按照规定进行事故报告，5名重伤人员中又有1人死亡，赵某处五年以上十年以下有期徒刑或者拘役

正确答案：B

575.某市气象局发布了防汛黄色警报。根据《中华人民共和国突发事件应对法》，警报发布后，地方政府应当采取的措施是（ ）。

- A.转移、疏散或者撤离易受雷雨危害的煤矿人员并予以妥善安置
- B.责令矿山应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态
- C.采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电等公共设施的安全和正常运行
- D.启动应急预案，责令有关部门、专业机构和负有特定职责的人员收集、报告有关信息

正确答案：D

576.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案备案的说法，正确的是（ ）。

- A.地方各级安全监管部门的应急预案，应当报上一级人民政府备案
- B.生产经营单位应当在应急预案公布之日起30个工作日内，按照分级属地原则向安全监管部门和有关部门进行告知性备案

C.建筑施工单位央企总部（上市公司）的应急预案报所在地的省级或者设区的市级人民政府负有安全监管职责的部门备案

D.人员密集场所经营单位属于中央企业所属单位的应急预案报所在地的省、或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监管职责的部门备案

正确答案：D

577.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于实行施工总承包和分包单位的建设工程安全责任的说法，不正确的是（ ）。

A.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

B.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

C.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

D.总承包单位可以将建设工程部分主体结构分包给有资质的施工单位

正确答案：D

578.根据《生产安全事故应急条例》，发生生产安全事故后，生产经营单位可以采取的应急措施不包括（ ）。

A.迅速控制危险源，组织抢救遇险人员

B.及时通知可能受到事故影响的单位和人员

C.划定警戒区域，疏散受到威胁的人员，实施交通管制

D.维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据

正确答案：C

579.根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，关于生产经营单位事故隐患排查治理职责的说法，正确的是（ ）。

- A.一般事故隐患由生产经营单位安全生产管理人员立即组织整改，重大事故隐患由生产经营单位主要负责人或生产经营单位车间、分厂、区队等负责人组织制定并实施事故隐患治理方案
- B.在接到有关自然灾害预报时，生产经营单位应当立即采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告
- C.事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，生产经营单位应当及时发出预警通知，提醒作业人员注意安全，必要时自行撤离
- D.生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表

正确答案：D

580.特种作业操作证应当定期复审。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于特种作业人员特种作业操作证复审的说法，正确的是（ ）。

- A.申请复审的，应当参加必要的安全培训并考核合格
- B.连续从事本工种 10 年以上的，复审时间自动延长至每 6 年一次
- C.申请复审的，安全培训时间不少于 4 学时
- D.有 1 次违章行为并查证属实的，复审不予通过

正确答案：A

581.根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员安全生产权利与义务包括（ ）。

A.发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员有权立即撤离作业现场

B.从业人员有权拒绝接受生产经营单位提供的安全生产教育培训

C.从业人员发现事故隐患，可不报告

D.从业人员受到事故伤害获得工伤保险后，不再享有获得民事赔偿的权利

正确答案：A

582.某安监站依法对某建筑施工企业进行安全检查。依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，下列关于安全检查人员的做法，正确的是（ ）。

A.对检查中发现的问题作出书面记录，并要求被检查单位安全管理人员签字

B.发现施工人员佩戴的安全帽规格不符合规定，要求购买某合格品牌安全帽

C.为便于进入危险区域检查，保证检查安全，责令该企业停止施工接受检查

D.对检查中了解到的该企业节能环保内墙保温涂层技术秘密，严格为其保密

正确答案：D

583.依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，下列关于事故报告和应急预案工作的说法，正确的是（ ）。

A.生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与设区的市级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接

B.危险物品的生产、经营、储存、运输单位都应当建立应急救援组织

C.安全监督部门接到生产安全事故报告后，应在2小时内赶赴事故现场

D.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人

正确答案：D

584.甲市应急管理局在执法检查中发现某公司仓库存在重大安全隐患，责令该企业暂时停止使用相关设备，立即进行整改。3个月后发现该企业未整改，并在此期间新购入储存材料，一旦发生泄漏爆炸，后果不堪设想。根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，该企业主要负责人的行为涉嫌构成（ ）。

A.重大责任事故罪

B.危险作业罪

C.强令、组织他人违章冒险作业罪

D.重大劳动安全事故罪

正确答案：B

585.根据《中华人民共和国安全生产法》，关于建设项目安全设施“三

同时”的说法，正确的是（ ）。

- A.新建项目安全设施必须与主体工程同时设计、施工、投入生产和使用，改建项目安全设施则不需要同时设计、施工、投入生产和使用
- B.改扩建项目安全设施报经有关部门批准，可以在批准期限内迟于主体工程施工
- C.建设项目安全设施竣工后必须经建设行政主管部门验收合格，方可投入使用
- D.矿山建设项目的施工单位按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责

正确答案：D

586.安全监管部门对某生产经营单位进行安全生产监督检查。依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，下列安全生产监督检查人员履行安全监管职责的说法，正确的是（ ）。

- A.负有安全监管职责的部门在监督检查中发现单位存在重大隐患时，可以采取停止供电措施
- B.执行监督检查任务时，对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密的，监督检查人员不得进行检查
- C.对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封
- D.将检查发现的问题及其处理情况可以书面或口头形式告知被检查单位的负责人

正确答案：C

587.特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备（ ）应当对

其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。

- A.使用单位
- B.检测单位
- C.出租单位
- D.生产单位

正确答案：A

588.特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（ ）内将相关技术资料 and 文件移交特种设备使用单位。特种设备使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。

- A.15 日
- B.30 日
- C.45 日
- D.20 日

正确答案：B

589.（ ）在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

- A.施工单位
- B.建设单位
- C.项目负责人
- D.监理公司

正确答案：B

590.甲建筑公司承建乙市一隧道项目，现缺乏一种进口挖掘机，公司

领导决定采用租赁方式向乙市建筑机械租赁，以节约资金。原乙建筑机械租赁公司的此种进口挖掘机确实性能良好，但缺少产品合格证，下列说法正确的是（ ）。

- A.经乙市人民政府批准后可以出租
- B.经乙市建设局批准后可以出租
- C.可以出租
- D.不能出租

正确答案：D

591.根据《建设工程安全生产管理条例》，检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具（ ）证明文件，并对检测结果负责。

- A.产品合格
- B.安全合格
- C.生产合格
- D.制造合格

正确答案：B

592.根据《建设工程安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作的，应当（ ）。

- A.立即上报
- B.处以罚款
- C.立即制止
- D.给予处分

正确答案：C

593.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（ ）。

- A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用
- B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用
- C.必须将宿舍迁出
- D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

正确答案：C

594.施工单位的安全生产费用不应该用于（ ）。

- A.购买施工安全防护用具
- B.安全设施的更新
- C.安全施工措施的落实
- D.职工安全事故的赔偿

正确答案：D

595.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ ）承担或按合同约定执行。

- A.设计方
- B.施工方
- C.责任方
- D.业主方

正确答案：C

596.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的安全防护用具、

机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的（ ），并按照国家有关规定及时报废。

- A.资料档案
- B.系统档案
- C.审查档案
- D.备份档案

正确答案：A

597.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门（ ）方可任职。

- A.评审后
- B.资质检验后
- C.推荐
- D.考核合格后

正确答案：D

598.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员（ ）安全生产教育培训。

- A.每季至少进行一次
- B.每月至少进行一次
- C.每年至少进行一次
- D.每年至少进行两次

正确答案：C

599.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，对于设计单位有权（ ）。

- A.更换设计单位
- B.指定设计人员
- C.要求停止设计
- D.要求提供有关建设工程生产安全的文件和资料

正确答案：D

600.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（ ）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

- A.总承包单位
- B.分包单位
- C.监理单位
- D.总承包单位和分包单位

正确答案：D

601.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令（ ），给予警告。

- A.限期改正
- B.停止施工
- C.缴纳罚款

D.暂扣施工许可证

正确答案：A

602.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，责令限期改正；经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生产条件的，责令停业整顿，（ ）。

A.暂扣资质证书

B.罚款

C.降低其资质等级直至吊销营业执照

D.降低其资质等级直至吊销资质证书

正确答案：D

603.下列（ ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.企业负责人学历要求为本科以上

C.安全投入符合安全生产要求

D.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

正确答案：B

604.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（ ）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3

B.6

C.9

D.12

正确答案：A

605.安全生产许可证的有效期为（ ）年。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：B

606.企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，（ ）。

A.不再审查，有效期延期3年

B.必须再次审查，有效期增加2年

C.不再审查，有效期直至发生死亡事故

D.必须再次审查，重新办理

正确答案：A

607.事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于（ ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.立即

B.1小时内

C.2小时内

D.3 小时内

正确答案：B

608. () 由事故发生地省级人民政府负责调查。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案：C

609.特别重大事故，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 ()。

A.5 日

B.10 日

C.15 日

D.30 日

正确答案：D

610.事故发生单位主要负责人构成犯罪的，应 ()。

A.记大过

B.警告

C.留用察看

D.依法追究刑事责任

正确答案：D

611.监理单位要加强对施工现场劳动保护用品的监督检查。发现有不

使用、或使用不符合要求的劳动保护用品，应责令相关企业立即改正。

对拒不改正的，应当向（ ）报告。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.相关协会

D.设计单位

正确答案：A

612.建筑施工企业应当实行建设工程项目专职安全生产管理人员（ ）制度。

A.考核

B.竞争

C.委派

D.授权

正确答案：C

613.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。

建筑施工总承包特级资质不少于（ ）人。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案：C

614.总承包单位要按照规定配备项目专职安全生产管理人员,1万~5万平方米的建筑工程配备不少于()人。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案: B

615.建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分周期为(),满分为12分。

A.12个月

B.6个月

C.实际工期

D.合同工期

正确答案: A

616.项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量(),连同法定代表人授权书,报工程质量监督机构备案。

A.任务分工责任书

B.缺陷责任期保修书

C.终身维修保证书

D.终身责任承诺书

正确答案: D

617.住房城乡建设主管部门应当及时公布项目负责人质量责任追究

情况，将其违法违规等不良行为及处罚结果记入（ ）。

- A.个人信用档案
- B.个人处罚档案
- C.企业信用档案
- D.企业处罚档案

正确答案：A

618.要全面开展安全达标，深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产（ ）建设。

- A.责任制
- B.标准化
- C.全方位
- D.全过程

正确答案：B

619.要严格安全生产准入前置条件，把符合（ ）作为高危行业企业准入的前置条件。

- A.安全生产许可证
- B.安全生产管理措施
- C.安全生产标准
- D.安全生产技术措施

正确答案：C

620.根据动用明火的危险程度和发生火灾的可能性，动火许可证可分为（ ）等级，分别采取不同的管理措施。

- A.二个
- B.三个
- C.四个
- D.五个

正确答案：B

621.建设单位、施工单位、监理单位和其他各单位在工程竣工或有关安全技术活动结束后 30 天内，应将安全技术文件交本单位档案室归档，档案保存期（ ）。

- A.12 个月以上
- B.24 个月以上
- C.3 个月以上
- D.6 个月以上

正确答案：A

622.建筑施工企业违反《中华人民共和国建筑法》规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，（ ）。

- A.吊扣资质证书
- B.降低资质等级
- C.可处以罚款
- D.依法追究刑事责任

正确答案：C

623.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ ）。

- A.避雨处

- B.吸烟处
- C.临时厕所
- D.员工集体宿舍

正确答案：D

624.下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ ）。

- A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置
- B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施
- C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地
- D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素

正确答案：C

625.选用劳动防护用品时，野外作业可以使用的防护用品是（ ）。

- A.防寒鞋
- B.防机械伤害手套
- C.防砸鞋
- D.耐酸碱鞋

正确答案：A

626.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生较大及以上生产安全事故的，考核机关应当（ ）。

- A.对其进行警告

- B.暂扣其安全生产考核合格证书
- C.对其处以罚款
- D.撤销其安全生产考核合格证书

正确答案：D

627.项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行（ ），对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

- A.巡查
- B.抽查
- C.现场监督
- D.定期检查

正确答案：C

628.企业取得安全生产许可证后，不得降低（ ），并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。

- A.安全生产监督水平
- B.安全生产投入
- C.安全生产条件
- D.安全管理力度

正确答案：C

629.（ ）是一门以经验为基础而建立起来的管理科学，经验是掌握客观事物所必需的，将个别的已经证明行之有效的经验加以科学总结，而形成的一门知识体系。

- A.事故防治科学
- B.危险源预防科学
- C.事故预防科学
- D.危险源防治科学

正确答案：C

630.下列不属于事故调查报告应包括的内容的是（ ）。

- A.事故发生单位概况
- B.事故发生经过和事故救援情况
- C.事故责任人的最终处理情况
- D.事故防范和整改措施

正确答案：C

631.根据《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011，专职安全管理人员每年安全生产教育和培训的时间不少于（ ）学时。

- A.15
- B.30
- C.40
- D.60

正确答案：C

632.预防为主的科学观就是要高效、高质量的实现企业的安全生产，必须采用现代的科学技术和（ ），变纵向单因素管理为横向综合管理。

- A.安全管理技术

B.科学管理技术

C.安全生产技术

D.安全事故技术

正确答案：A

633.建筑施工项目实行施工总承包的，（ ）应当组织专业承包单位等开展项目安全生产标准化工作。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工总承包单位

D.分包单位

正确答案：C

634.每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底的人是（ ）。

A.技术总工程师

B.施工员

C.班组长

D.监理员

正确答案：C

635.下列不属于四个急救步骤的是（ ）。

A.调查事故现场

B.初步检查伤病员，判断其神志、气管、呼吸循环是否有问题

C.呼救

D.如果没有发现危及伤病员的体征，可以不用再检查

正确答案：D

636.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（ ）责任，有关负责人应负（ ）责任。

A.直接；间接

B.直接；领导

C.间接；管理

D.直接；管理

正确答案：D

637.公司级安全教育由企业安全教育部门实施，下列（ ）不属于公司教育内容。

A.国家和地方有关安全生产方面的方针、政策及法律法规

B.施工安全、职业健康和劳动保护的基本知识

C.建筑施工人员安全生产方面的权利和义务

D.工程概况、施工现场作业环境和施工安全特点

正确答案：D

638.下列是关于防护用品的阐述，最正确的是（ ）。

A.建筑施工企业必须根据作业人员的施工环境、作业需要配发安全防护用品

B.建筑施工企业必须根据作业人员的施工需要，按照规定配发安全防护用品并监督其正确佩戴使用

C.建筑施工企业必须根据作业人员的施工环境、作业需要，按照规定

配发安全防护用品

D.建筑施工企业配发的安全防护用品必须由职工支付购置费

正确答案：B

639.下列是关于防护用品使用的阐述，不正确的是（ ）。

A.施工现场的作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服

B.特殊情况下不戴安全帽时，长发者从事机械作业必须戴工作帽

C.处于无可靠安全防护设施的高处作业，必须系安全带

D.从事脚手架作业，操作人员必须穿灵便、紧口工作服、系带的高腰皮革防滑鞋，戴工作手套，高处作业时，必须系安全带

正确答案：D

640.下列是关于安全帽使用的阐述，不正确的是（ ）。

A.可以在安全帽内再佩戴其他帽子

B.将帽衬衬带位置调节好并系牢，帽衬的顶端与帽壳内顶之间应保持20～50mm

C.安全帽的下颌带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度，以防帽子滑落、碰掉

D.使用前应根据自己头型将帽箍调至适当位置，避免过松或过紧

正确答案：A

641.在施工现场入口处宜设置（ ）等指令标志。

A.必须戴安全帽

B.禁止吸烟

C.当心触电

D.禁止通行

正确答案：A

642.下列属于警告标志的选项是（ ）。

A.禁止合闸

B.紧急出口

C.当心落物

D.必须加锁

正确答案：C

643.下列属于禁止标志的选项是（ ）。

A.禁止乘人

B.注意安全

C.当心火灾

D.必须戴安全帽

正确答案：A

644.下列关于事故现场应急处理的阐述，不正确的选项是（ ）。

A.事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

B.事故救援时应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据

C.事故救援时，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记

录，妥善保存现场重要痕迹、物证，有条件的可以拍照或录像

D.事故救援时，应当先救领导

正确答案：D

645. ()，我们称之为危险源。

A.可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或者上述情况的组合所形成的根源或者状态

B.对人造成伤亡或者对物造成突发性损害的因素

C.对影响人的身体健康，导致疾病，或者对物造成慢性损害的因素

D.以上三者

正确答案：A

646. () 是外部对企业安全生产管理体系监督管理的形式。

A.安全生产条件评价

B.安全生产条件的审核

C.安全生产条件的评价或审核

D.安全生产条件的评价和审核

正确答案：D

647.建筑施工企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取 ()，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。

A.管理费用

B.劳动保护费用

C.临建搭设和道路费用

D.安全费用

正确答案：D

648.制定安全生产操作规程，应突出（ ）为主的指导思想。

A.工作效率

B.事故预防

C.工期安排

D.节省材料

正确答案：B

649.（ ）是安全生产目标管理的重要内容，能够充分体现目标完成的时限和完成情况的效果。

A.目标制定

B.目标分解

C.目标考核

D.安全生产奖惩

正确答案：C

650.生产经营单位建立安全生产责任制的总体要求是：横向到边、纵向到底。横向到边是指（ ）。

A.所有职能部门都有相应的安全生产责任

B.从主要负责人到岗位工人都有相应的安全生产责任

C.从主要负责人到各级安全管理人员都有相应的安全生产责任

D.所有行政管理部门都有相应的安全生产责任

正确答案：A

651.粉尘作业时要戴（ ）。

- A.棉纱口罩
- B.过滤式防尘口罩
- C.防毒面具
- D.毛巾

正确答案：B

652.班前安全活动的主要内容，下列表述错误的是（ ）。

- A.针对本班组作业特点及安全操作规程进行班前教育
- B.根据本班组班组长要求进行分工
- C.督促检查作业人员正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品
- D.对本班人员进行遵纪守法的教育，杜绝违章指挥，违法作业的现象发生

正确答案：B

653.对施工现场应急处置预案的演练（ ）不少于一次，并做好演练记录。

- A.每年
- B.每半年
- C.每季度
- D.每个月

正确答案：B

654.施工单位应当将施工现场的办公、生产区与作业区（ ）；办公、

生活区的选址应当符合（ ）要求；职工的膳食、饮水、休息场所应当符合卫生标准。

- A.保持适当距离；卫生性
- B.随意设置、并保持安全距离；卫生性
- C.保持安全距离；安全性
- D.分开设置、并保持安全距离；安全性

正确答案：D

655.根据《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011的内容，施工企业应根据施工生产特点和规模，并以（ ）为核心，建立健全安全生产管理制度。

- A.安全生产责任制
- B.安全保证体系
- C.安全目标
- D.安全教育培训

正确答案：A

656.施工企业应按照《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011要求，定期对（ ）进行分析评估，并实施改进。

- A.安全操作规程
- B.安全生产管理状况
- C.安全专项方案
- D.安全教育培训

正确答案：B

657.根据《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 的内容，施工企业（ ）是指对施工企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责，具有生产经营决策权的人员。

- A.副经理
- B.部门负责人
- C.项目经理
- D.主要负责人

正确答案：D

658.根据《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 的内容，项目专职安全管理人员应定期向（ ）报告项目安全生产管理情况。

- A.监理单位
- B.企业
- C.建设单位
- D.分包单位

正确答案：B

659.根据《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 的内容，施工企业每月应对工程项目施工现场安全生产情况至少进行一次检查，并应针对检查中发现的倾向性问题、安全生产状况较差的工程项目，组织（ ）。

- A.巡查
- B.专项检查
- C.服务指导

D.不定期检查

正确答案：B

660.据《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 的内容，企业各管理层的主要负责人应组织对本管理层各职能部门、下级管理层的（ ）进行考核和奖惩。

A.安全行为

B.安全业绩

C.生产责任

D.安全生产责任

正确答案：D

661.职业健康安全管理体系指导的范围包括（ ）。

A.使组织能够防止与工作相关的伤害与健康损害

B.使组织能完全地消除所有的伤害与健康损害的可能性

C.所指导的只包含企业，不适用于公益组织、机构等

D.保障人民群众财产安全

正确答案：A

662.职业健康安全管理体系的目的是（ ）。

A.消除危险源

B.提升组织的绩效、荣誉

C.防止对工作人员的伤害和健康损害，以及提供健康安全的工作场所

D.保持有效沟通

正确答案：C

663.《中华人民共和国安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ ），保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

- A.保护环境卫生
- B.防止和减少生产安全事故
- C.保证产品质量
- D.健全安全生产体系

正确答案：B

664.依据《中华人民共和国安全生产法》规定生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及（ ）等情况。

- A.授课人
- B.培训学校
- C.培训计划
- D.考核结果

正确答案：D

665.《中华人民共和国消防法》规定，进行（ ）等具有火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。

- A.木工
- B.电焊、气焊
- C.油漆
- D.防水

正确答案：B

666.依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度、操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照（ ）给予处分。

A.治安管理处罚条例

B.有关规章制度

C.行政处罚法

D.民法通则

正确答案：B

667.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，施工单位使用特种设备行为错误的是（ ）。

A.办理使用登记的

B.制定特种设备事故应急专项预案的

C.建立特种设备安全技术档案

D.未及时申报并接受检验的

正确答案：D

668.根据《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011，待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，必须接受一次时间不得少于（ ）的安全培训。

A.20 学时

B.30 学时

C.40 学时

D.50 学时

正确答案：A

669.《建筑施工安全技术统一规范》将施工危险等级划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级，其中Ⅰ级危险等级对应的事故后果是（ ）。

A.不严重

B.严重

C.很严重

D.特别严重

正确答案：C

670.根据《建筑施工安全技术统一规范》，应急救援预案演练的方式按照场所可分为室内演练和（ ）。

A.单项演练

B.多项演练

C.综合演练

D.现场演练

正确答案：D

671.根据《企业职工伤亡事故分类标准》，死亡事故是指事故发生后当即死亡（含急性中毒死亡）或负伤后在（ ）天内死亡的事故。

A.100

B.60

C.30

D.40

正确答案：C

672.国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（ ）制度。

A.改进

B.淘汰

C.评估

D.革新

正确答案：B

673.生产经营单位应当按照有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报（ ）和有关部门备案。

A.建设单位

B.监理单位

C.有关地方人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门和有关部门备案，并按要求提供有关信息

D.设计单位

正确答案：C

674.某施工现场按照《建筑施工安全检查标准》评分，各分项检查表在汇总表中所占的分值应分别为：安全管理 10 分，文明施工 15 分，脚手架 9.5 分，基坑工程 10 分，模板工程 10 分，高处作业 9 分，施工用电 10 分，塔式起重机与起重吊装 10 分，施工机具 5 分；存在物料提升机与施工升降机项目缺项，该部分分值为 10 分，检查评分汇总表中总实得分值为（ ）分。

A.98.33

B.87.5

C.92

D.93

正确答案：A

675.根据《建筑施工安全检查标准》，在检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ ）分时，此检查评分表不应得分。

A.40

B.25

C.30

D.50

正确答案：A

676.《建筑施工安全检查标准》中，下列不属于施工用电检查评定的保证项目的是（ ）。

A.接地与接零保护系统

B.配电线路

C.配电箱与开关箱

D.现场照明

正确答案：D

677.根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列不属于隐患排查治理报告应包含内容的是（ ）。

A.隐患的现状及其产生原因

B.隐患的危害程度和整改难易程度分析

C.隐患的治理方案

D.检查人员的相关信息

正确答案：D

678.企业应急预案内部评审由（ ）组织有关部门和人员进行。

A.企业主要负责人

B.企业技术负责人

C.企业技术管理部门负责人

D.企业安全管理部门负责人

正确答案：A

679.根据《企业职工伤亡事故分类标准》，轻伤事故是指损失工作日低于（ ）日的失能伤害的事故。

A.60

B.90

C.100

D.105

正确答案：D

680.根据《施工企业安全生产评价标准》，建筑施工企业应进行年度安全生产自我考评，评价人员不应少于（ ）。

A.3 人

B.4 人

C.5 人

D.6 人

正确答案：A

681.根据《施工企业安全生产评价标准》，施工企业安全生产条件的量化评价中，抽查一级资质企业在建工程施工现场数量不应少于（ ）个。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：C

682.建筑施工企业在办理（ ）时，应向建设主管部门提交企业自评材料。

A.三类人员安全生产资格证书延期

B.安全生产许可证延期

C.特种作业人员操作资格证书延期

D.其他三项均不正确

正确答案：B

683.下列不符合施工平面布置原则的是（ ）。

A.必须考虑绿化用地

B.确保场内道路畅通，运输方便

C.现场布置紧凑，减少施工用地

D.临时设施布置，应便于工人生产和生活

正确答案：A

684.下列关于施工现场功能区域划分的叙述，不正确的是（ ）。

- A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置
- B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，不允许设置在在建建筑物坠落半径范围内
- C.办公区、生活区与施工区间应采取相应的防护隔离措施，设置明显的指示标识
- D.功能区的规划设置时应考虑交通、水电、消防和环保等因素

正确答案：B

685.施工现场“五牌一图”中的“一图”是指（ ）。

- A.施工现场总平面图
- B.建筑工程立面效果图
- C.施工现场安全标志平面图
- D.施工现场排水平面图

正确答案：A

686.下列关于施工现场主要材料半成品的堆放的叙述，不正确的是（ ）。

- A.钢筋应当堆放整齐，用方木垫起，不宜放在潮湿和暴露在外受雨水冲淋
- B.砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方
- C.模板应当按规格分类堆放整齐，叠放高度一般不宜超过 3m
- D.混凝土构件堆放场地应坚实、平整

正确答案：C

687.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的是（ ）。

- A.食堂应当选择在通风、干燥、清洁的位置，离厕所、垃圾站等场所等污染源 25m 以外
- B.食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施
- C.食堂应设置独立的制作间、储藏间
- D.食堂的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品

正确答案：A

688.下列关于建筑行业用人单位职业健康监护说法不正确的是（ ）。

- A.组织接触职业危害的作业人员进行上岗前职业健康体检
- B.禁止有职业禁忌症的劳动者从事其所禁忌的职业活动
- C.职业健康监护档案应符合要求，并妥善保管
- D.及时辞退有职业健康损害的作业人员

正确答案：D

689.根据《建筑行业职业病危害预防控制规范》，施工现场应配备受过专业训练的急救员，超过（ ）人的工程项目应配备急救室。

- A.100
- B.200
- C.300
- D.400

正确答案：B

690.为了防止施工扬尘，施工现场裸露的场地和堆放的土方应采取的措施，不包括（ ）。

- A.覆盖
- B.固化
- C.绿化
- D.亮化

正确答案：D

691.人的不安全行为与物的不安全状态是造成事故的（ ）原因。

- A.直接
- B.间接
- C.根本
- D.深层次

正确答案：A

692.如果由于某种原因能量失去了控制，超越了人们设置的约束或限制而意外地逸出或释放，则称发生了事故，这种对事故发生机理的解释被称作（ ）。

- A.事故频发倾向
- B.心理动力
- C.能量释放论
- D.社会环境

正确答案：C

693.消防安全重点单位的防火巡查的频率为（ ）一次。

- A.每天
- B.每隔一天
- C.每周
- D.每隔一周

正确答案：A

694.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与（ ）在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离。

- A.职工食堂
- B.员工宿舍
- C.职工俱乐部
- D.卫生保健室

正确答案：B

695.生产经营单位在生产经营活动中应当建立健全全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人，下列选项中不属于生产经营单位主要负责人法定职责的是（ ）。

- A.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
- C.及时、如实报告生产安全事故
- D.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

正确答案：D

696.依据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，国家将自然灾

害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，标示的颜色分别是（ ）。

- A.红色、黄色、蓝色和绿色
- B.红色、橙色、黄色和绿色
- C.红色、紫色、橙色和黄色
- D.红色、橙色、黄色和蓝色

正确答案：D

697.某建筑公司的安全生产条件不符合国家规定，导致施工现场发生了重大伤亡事故。根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，该单位相关负责人涉嫌构成（ ）。

- A.重大责任事故罪
- B.玩忽职守罪
- C.重大劳动安全事故罪
- D.强令违章冒险作业罪

正确答案：C

698.两家公司在同一作业区域内进行生产经营活动，为避免危及对方生产安全，两家公司签订了安全生产管理协议，明确了各自安全职责和应当采取的安全措施。根据《中华人民共和国安全生产法》，两家公司应当（ ）进行安全检查与协调。

- A.指定专职或者兼职安全生产管理人员
- B.指定专职安全生产管理人员

C.指定兼职安全生产管理人员

D.指定专职、兼职安全管理人员或者委托具有国家规定专业技术资格的工程技术人员

正确答案：B

699.某金属冶炼厂发生一起火灾事故，当场造成2人死亡、1人重伤、3人轻伤，事故发生3天后，重伤者因救治无效死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该厂应自事故发生之日起（ ）日内补报该事故伤亡情况。

A.45

B.30

C.15

D.7

正确答案：D

700.某化工企业生产车间发生火灾事故，造成1人死亡、2人受伤。根据《中华人民共和国安全生产法》关于该企业事故报告和抢救的说法，正确的是（ ）。

A.接到事故报告后，立即向当地有关部门报告并等待抢救

B.立即采取措施组织抢救，防止事故扩大

C.向当地有关部门报告死亡1人，未报2人受伤

D.立即清理事故现场，防止产生负面影响

正确答案：B

701.根据《广东省安全生产条例》，生产经营单位的主要负责人每年

至少组织和参与（ ）事故应急救援演练。

- A.一次
- B.二次
- C.三次
- D.四次

正确答案：A

702.进行维修作业时需要进行动火作业和临时用电作业。依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，下列关于该动火作业和临时用电作业安全管理的说法，正确的是（ ）。

- A.动火作业前，应报告应急管理部门并实施现场监控
- B.动火作业时，应安排专门人员进行现场安全管理
- C.临时用电作业前，应将临时用电方案报电力主管部门备案
- D.临时用电作业时，应报告应急管理部门并实施现场监控

正确答案：B

703.根据《中华人民共和国安全生产法》，关于生产安全事故应急救援与调查处理的说法，正确的是（ ）。

- A.除尚未查清伤亡人数、财产损失等原因外，必须立即将事故报告当地安全监管部门
- B.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人
- C.除尚未核实事故起因和伤亡人数等原因外，不得迟报事故
- D.除确有必要并经有关部门批准，不得故意破坏事故现场和毁灭有关

证据

正确答案：B

704.职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇。依据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，下列关于职业病病人保障的说法中，不正确的是（ ）。

- A.医疗卫生机构发现疑似职业病病人时，应当告知劳动者本人并及时通知用人单位
- B.疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由用人单位承担
- C.用人单位对从事接触职业病危害的作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴
- D.用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当给予适当岗位津贴

正确答案：D

705.甲建筑施工企业承揽了“大型建筑工程且结构复杂的建筑工程”。由于甲建筑施工企业近期资金短缺，将承包的部分建筑工程转包给乙施工企业，乙施工企业将此全部建筑工程肢解后，以分包的名义分别转包给他人。依据《中华人民共和国建筑法》的规定，请指出该建筑施工企业正确的做法是（ ）。

- A.甲施工企业必须自行完成建筑工程主体结构的施工
- B.乙企业可以用其他建筑施工企业的名义承揽建设工程
- C.乙施工企业可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

D.可以由两个以上的承包单位联合共同承包，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

正确答案：A

706.木工加工场地、钢筋加工场地等上方有可能坠落物件或处于起重机臂回转范围之内，应搭设（ ）。

- A.安全网
- B.双层防护棚
- C.单层防护棚
- D.防护棚

正确答案：B

707.塑料安全帽的使用期限不应超过（ ）年。

- A.3
- B.4
- C.5
- D.6

正确答案：A

708.垂直、交叉作业时，应设置（ ）防护措施。

- A.警戒区
- B.安全隔离
- C.应急疏散
- D.安全通行

正确答案：B

709.基坑周边建（构）筑物的结构部分出现危害结构的变形裂缝或较严重的突发裂缝，周边地面出现较严重的裂缝，应如何处理（ ）。

- A.不监测
- B.正常监测
- C.提高监测频率
- D.进行危险报警，采取应急措施

正确答案：D

710.发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库以及易燃易爆危险品库房的建筑构件的燃烧性能等级必须为（ ）级。

- A.A
- B.B
- C.C
- D.D

正确答案：A

711.施工现场必须制订消防预案，建立健全消防防火责任制和管理制度，配备消防器材及（ ）消防人员。

- A.专职
- B.兼职
- C.义务
- D.专业

正确答案：C

712.对有可能造成二次污染的废弃物应（ ）储存，并设置醒目标

识。

A.密闭

B.单独

C.分类

D.合并

正确答案：B

713.有毒有害废弃物的分类率应达到（ ）。

A.100%

B.95%

C.90%

D.80%

正确答案：A

714.施工场界环境噪声排放标准夜间不应超过（ ）dB（A）。

A.50

B.55

C.60

D.65

正确答案：B

715.施工场界环境噪声排放标准不应超过（ ）dB（A）。

A.60

B.65

C.70

D.75

正确答案：C

716.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，应严格控制昼间噪声，禁止夜间（ ）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A.20 时至 7 时

B.21 时至 8 时

C.21 时至 7 时

D.22 时至 6 时

正确答案：D

717.在进行混凝土凿毛、清理杯口以及破除等易产生扬尘的工序时应采取（ ）措施降尘。

A.湿水

B.绿化

C.覆盖

D.封闭

正确答案：A

718.施工现场的主通道宽度应在（ ）m 以上。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：B

719.市区主要路段的工地围挡高度不得小于（ ）m。

A.1.8

B.2

C.2.5

D.3

正确答案：C

720.对未落实法律法规规定的安全生产主体责任，发生较大以上生产安全责任事故和一年内发生（ ）次以上（含）死亡事故并负主要责任的企业，由安监部门按规定列入“黑名单”。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案：B

721.吊篮内作业人员不应超过（ ）。

A.1 人

B.2 人

C.3 人

D.4 人

正确答案：B

722.高处作业吊篮安全锁必须在有效标定期内使用，有效标定期不应大于（ ）。

- A.四年
- B.三年
- C.二年
- D.一年

正确答案：D

723.重大事故隐患，是指在房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称房屋市政工程）施工过程中，存在的危害程度较大、可能导致（ ）或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。

- A.群死群伤
- B.死亡
- C.重大失误
- D.最大死亡

正确答案：A

724.进入施工现场必须戴好安全帽。关于安全帽的说法错误的是（ ）。

- A.安全帽由帽衬和帽壳两部分组成，帽衬与帽壳应紧贴
- B.当有物料坠落到安全帽壳上时，帽衬可起到缓冲作用，不使颈椎受到伤害
- C.必须系紧下颌带
- D.必须有产品合格证等标识

正确答案：A

725.吊篮正常作业时，人员进入吊篮的方式正确的是（ ）。

- A.从建筑物其他孔洞处进入吊篮内
- B.从建筑物窗口进入吊篮内
- C.从建筑物顶部进入吊篮内
- D.应从地面进入吊篮内

正确答案：D

726.吊篮连续停用（ ）日以上重新使用前，应对吊篮实行专项检查并有检查记录。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

正确答案：A

727.下列关于吊篮重新进行验收叙述正确的是（ ）。

- A.在同一施工现场进行三次以上移位安装后才应重新进行验收
- B.在同一施工现场进行二次移位安装后应重新进行验收
- C.在同一施工现场进行多次移位安装，并不需重新进行验收
- D.在同一施工现场不允许进行移位安装

正确答案：B

728.下列关于高处作业吊篮悬挂机构叙述正确的一项是（ ）。

- A.可以安装在外架上，但不宜安装在钢管扣件搭设的架子上
- B.应安装在砼混结构、型钢承重平台等上方
- C.应安装在砼混结构、型钢承重平台等下方

D.宜采用柔性联接方式进行拉接固定

正确答案：B

729.每个月应对施工升降机的防坠安全器检查（ ）次。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

730.施工升降机防坠安全器的使用寿命为（ ）年。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：D

731.根据住房和城乡建设部有关规定，建筑施工企业项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（ ）。

A.25%

B.30%

C.35%

D.80%

正确答案：D

732.根据住房和城乡建设部有关规定，建筑施工企业负责人每月定期

带班检查时间不少于其工作日的（ ）。

A.25%

B.30%

C.35%

D.40%

正确答案：A

733.建筑施工企业安全生产许可证暂扣期满前（ ）个工作日，需向颁发管理机关提出发还安全生产许可证申请。

A.10

B.12

C.14

D.6

正确答案：A

734.同一建筑施工企业在 12 个月内连续发生（ ）次生产安全事故，将吊销安全生产许可证。

A.4

B.3

C.5

D.6

正确答案：B

735.建筑施工企业在 12 个月内同一项目被责令停止施工（ ）次时，将根据情节轻重依法给予暂扣安全生产许可证 30 日至 60 日的处罚。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

736.建筑施工特种作业人员操作证每（ ）复核一次，需要延期的应于期满前（ ）内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。

A.半年；六个月

B.一年；一个月

C.两年；三个月

D.两年；六个月

正确答案：C

737.首次取得建筑施工特种作业资格证书的人员，在其正式上岗前，应当由用人单位安排不少于（ ）的实习操作。

A.3 个月

B.4 个月

C.6 个月

D.1 年

正确答案：A

738.根据《建筑施工企业安全生产管理规范》，建筑施工企业新进场的工人必须接受不少于（ ）的公司级安全教育培训。

A.20 学时

B.30 学时

C.15 学时

D.50 学时

正确答案：C

739.根据《建筑施工企业安全生产管理规范》，建筑施工企业新进场的工人必须接受不少于（ ）的班组级安全教育培训。

A.20 学时

B.30 学时

C.15 学时

D.50 学时

正确答案：A

740.房屋建筑项目专项施工方案需专家论证时，专家组成员应当由（ ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：C

741.下列不属于安全技术措施的编制原则的是（ ）。

A.规范性

B.针对性

C.可操作性

D.同步性

正确答案：D

742.安装单位应当在建筑起重机械安装或拆卸前（ ）个工作日内告知工程所在地建设主管部门。

A.3

B.4

C.5

D.2

正确答案：D

743.建筑起重机械安装完毕经自检合格后，（ ）应在验收前委托有相应资质的检验检测机构监督检验。

A.出租单位

B.安装单位

C.使用单位

D.建设单位

正确答案：C

744.施工现场使用的塔式起重机应（ ）检验一次。

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.2年

正确答案：C

745.劳动防护用品根据防护性能分为（ ）和（ ）。

- A.特种劳动防护用品；一般劳动防护用品
- B.特种劳动防护用品；普通劳动防护用品
- C.特别劳动防护用品；一般劳动防护用品
- D.特别劳动防护用品；普通劳动防护用品

正确答案：A

746.施工现场从事机械作业的木工，应配备紧口工作服，（ ）和防尘口罩，宜配备防护眼镜。

- A.防噪声耳罩
- B.绝缘胶鞋
- C.手套
- D.耐酸碱胶鞋

正确答案：A

747.下列有关建筑施工劳动防护用品管理说法不正确的是（ ）。

- A.建筑施工企业应确保配备劳动防护用品专项经费的投入
- B.建筑施工企业应建立完善劳动保护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等规章制度
- C.劳动防护用品在发放使用前，建筑施工企业应组织相关人员按标准进行验收
- D.劳动防护用品在发放使用后，建筑施工企业不用对施工作业人员劳动保护用品使用情况进行检查

正确答案：D

748.职工所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（ ）内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

- A.7 日
- B.15 日
- C.30 日
- D.60 日

正确答案：C

749.伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过（ ）月。

- A.3 个
- B.6 个
- C.9 个
- D.12 个

正确答案：D

750.按工程项目参加工伤保险的，在项目开工前由（ ）一次性缴纳本项目工伤保险费。

- A.建设单位
- B.总承包单位
- C.劳务分包单位
- D.专业承包

正确答案：B

751.下列不属于建筑施工企业安全检查内容的是（ ）。

- A.安全目标的实现程度
- B.安全生产职责的落实情况
- C.各项安全管理制度的执行情况
- D.农民工工资发放情况

正确答案：D

752.总承包单位工程项目部应组织各分包单位（ ）进行安全检查。

- A.每天
- B.每周
- C.每月
- D.每季度

正确答案：B

753.针对某个专项问题或在施工中存在的某个突出性安全问题进行的单项或定向检查是（ ）。

- A.专项检查
- B.定期检查
- C.季节性检查
- D.不定期检查

正确答案：A

754.某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故。造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（ ）上报有关主管部门。

- A.幕墙分包企业
- B.施工总承包企业
- C.监理单位
- D.建设单位

正确答案：B

755.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。

- A.建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求
- B.建设单位有权压缩合同约定的工期
- C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业
- D.建设单位应当向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

正确答案：D

756.危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度，一般用（ ）表示危险的程度。

- A.可能性
- B.风险度
- C.损害度
- D.严重性

正确答案：B

757.在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷是指（ ）。

- A.危险
- B.事故隐患

C.危险因素

D.重大危险源

正确答案：B

758.安全生产方针的核心和具体体现是（ ）。

A.安全第一

B.预防为主

C.综合治理

D.科技兴安

正确答案：B

759.当前，从全国建筑施工生产安全事故统计看，所占比例最高的是（ ）。

A.高处坠落事故

B.各类坍塌事故

C.物体打击事故

D.起重伤害事故

正确答案：A

760.监理单位在实施监理过程中，发现存在严重安全事故隐患的，应要求暂时停止施工，并及时报告（ ）。

A.建设单位

B.施工单位

C.总承包单位

D.分包单位

正确答案：A

761.下列有关监理单位安全监督检查内容叙述不正确的是（ ）。

- A.检查施工现场安全管理机构的建立及专职安全生产管理人员配备情况
- B.监督施工单位落实安全技术措施，及时制止违规施工作业
- C.监督施工单位落实成本控制、工程进度措施情况
- D.巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况

正确答案：C

762.企业安全目标管理体系由目标体系和（ ）组成。

- A.措施体系
- B.责任体系
- C.组织体系
- D.保障体系

正确答案：A

763.某劳务分包单位向某工程项目派遣了 165 名劳务作业人员，则该劳务分包单位在该项目至少应配备（ ）名专职安全生产管理人员。

- A.1
- B.2

C.3

D.无需配备

正确答案：B

764.某项目设备安装合同造价为 6000 万，则承担该工程的总承包单

位应至少配备（ ）名专职安全生产管理人员。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

765.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于（ ）名的专职安全生产管理人员。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

766.下列不属于建筑施工企业工会组织安全职责的是（ ）。

A.依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益

B.积极反映职工对安全生产工作的意见和要求

C.参与组织开展安全生产宣传教育

D.参与制定消防安全管理制度并监督执行

正确答案：D

767.下列关于企业分管安全生产负责人安全职责叙述不正确的是（ ）。

- A.组织实施安全工作规划、目标及实施计划
- B.领导、组织安全生产宣传教育工作
- C.确定安全生产考核指标；领导、组织安全生产检查
- D.建立、健全安全生产保证体系，保证安全生产投入

正确答案：D

768.建筑施工单位在工程项目的安全生产第一责任人是（ ）。

- A.项目负责人
- B.项目技术负责人
- C.项目专职安全生产管理人员
- D.技术总工

正确答案：A

769.（ ）对施工现场安全生产负有日常检查并做好记录的职责。

- A.项目负责人
- B.项目技术负责人
- C.项目专职安全生产管理人员
- D.企业安全管理人员

正确答案：C

770.下列关于工程项目施工班组长的安全职责叙述不正确的是（ ）。

- A.具体负责本班组在施工过程中的安全管理工作
- B.向本工种作业人员进行安全技术措施交底
- C.组织本班组的班前安全活动
- D.组织对施工现场易发生重大事故的部位和环节进行监控

正确答案：D

771.下列关于工程项目作业人员的安全职责叙述不正确的是（ ）。

- A.严格执行安全技术操作规程
- B.严格按照安全技术交底进行作业
- C.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处
- D.正确佩戴和使用劳动防护用品

正确答案：C

772.根据住房和城乡建设部有关规定，落实带班制度的第一责任人，对落实带班制度全面负责的是（ ）。

- A.项目负责人
- B.项目技术负责人
- C.专职安全生产管理人员
- D.企业法定代表人

正确答案：D

773.施工单位承包工程后违反法律法规规定或者施工合同关于工程分包的约定，把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为是（ ）。

- A.违法发包
- B.违法分包
- C.转包
- D.挂靠

正确答案：B

774.单位或个人以其他有资质的施工单位的名义，承揽工程的行为是（ ）。

- A.违法发包
- B.违法分包
- C.转包
- D.挂靠

正确答案：D

775.建筑施工企业管理人员安全生产考核内容包括安全生产知识和（ ）。

- A.安全生产技术水平
- B.安全生产管理能力
- C.安全生产操作能力
- D.以上均不正确

正确答案：B

776.根据《建筑施工企业安全生产管理规范》，作业人员离开原作业岗位六个月以上，又回到原作业岗位，需要进行哪一类型的安全教育培训（ ）。

- A.转岗安全教育培训
- B.复岗安全教育培训
- C.节假日教育培训
- D.转场安全教育培训

正确答案：B

777.企业安全投入管理的第一责任人是（ ）。

- A.企业财务部门负责人
- B.企业分管财务副总经理
- C.企业法定代表人
- D.企业分管安全生产副总经理

正确答案：C

778.下列关于建筑施工安全技术交底叙述不正确的是（ ）。

- A.建筑施工中，安全技术措施是以保障职工安全、防止伤亡事故为目的
- B.施工单位应建立分级、分层次的安全技术交底制度
- C.安全技术交底必须具体、明确、针对性强
- D.安全技术交底的内容不包括发现事故隐患后应采取的措施

正确答案：D

779.施工单位的安全生产专项措施资料应遵循（ ）的原则。

- A.先实施、后报审
- B.先报审、后实施
- C.报审、实施同时进行
- D.不遵循任何原则

正确答案：B

780.建筑起重机械产权单位变更时，（ ）应当持建筑起重机械备案证明到设备备案机关办理备案注销手续。

- A.安装单位

B.现产权单位

C.使用单位

D.原产权单位

正确答案：D

781.下列哪项不属于建筑起重机械安装、拆卸告知时，须提供的资料是（ ）。

A.安装单位资质证书、安全生产许可证

B.安装单位特种作业人员证书

C.建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案

D.建筑起重机械产品合格证

正确答案：D

782.下列不属于建筑起重机械使用单位安全职责的是（ ）。

A.制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

B.在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护

C.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员，负责起重机械的安全管理工作

D.制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

正确答案：D

783.施工升降设施安装完毕后，（ ）应当自检，出具自检合格证明。

A.使用单位

B.安装单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案：B

784.劳动防护用品主要是指劳动者在生产过程中为免遭或者减轻（ ）和职业危害所配备的个人防护装备。

A.物体打击

B.高处坠落

C.触电事故

D.事故伤害

正确答案：D

785.下列哪项不是申请工伤认定所需要提交的材料（ ）。

A.工伤认定申请表

B.与用人单位存在劳动关系的证明材料

C.医疗诊断证明或者职业病诊断证明书

D.职工户籍证明

正确答案：D

786.夜间检查是预防夜间发生大火的有效措施，重点是检查（ ）以及其他异常情况，及时堵塞漏洞，消除隐患。

A.办公室

B.员工宿舍

C.仓库

D.火源、电源

正确答案：D

787.公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少（ ）一次。

A.每 4 小时

B.每 5 小时

C.每 2 小时

D.每 3 小时

正确答案：C

788.除规范有特殊规定外，人员密集场所一般要求每一个防火分区的安全疏散出口不应少于（ ）个。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

789.建筑内部装修（ ）遮挡消防设施和疏散指示标志及其出口，并不得妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。

A.可以

B.不得

C.不宜

D.可临时

正确答案：B

790.人员密集场所的疏散通道、安全出口必须按规定配置（ ）。

- A.防火门和闭门器
- B.应急照明和疏散指示标志
- C.阻燃地毯和防滑地砖
- D.报警按钮和消防广播

正确答案：B

791.消防控制室值班人员做交接班工作时，要认真填写（ ）及系统运行登记表和控制器日检登记表。

- A.值班记录
- B.检查记录
- C.故障记录
- D.人员登记表

正确答案：A

792.架空线路的下方（ ）堆放物品。

- A.可以
- B.不得
- C.经批准后可以
- D.必须

正确答案：B

793.高层建筑发生火灾时，通常不允许人员利用建筑物中的（ ）进行安全疏散。

- A.防烟楼梯
- B.室外楼梯

C.普通电梯

D.悬挂式逃生梯

正确答案：C

794.人员密集场所应制订安全疏散计划，以下说法不正确的是（ ）。

A.按人员的分布情况，制订在火灾等紧急情况下的安全疏散路线，并绘制平面图，用醒目的箭头标示出出入口和疏散路线

B.路线要尽量简捷，安全出口的利用率要平均

C.对工作人员要明确分工，平时要进行训练，以便火灾时按疏散计划组织人流有秩序地进行疏散

D.发生火灾时，要按照单位领导的要求进行疏散

正确答案：D

795.机械保养质量的检验必须坚持自检、互检和（ ）相结合的检验制度。

A.抽检

B.专职检验

C.巡检

D.定期检验

正确答案：B

796.下列关于钢丝绳夹用途的说法，错误的是（ ）。

A.钢丝绳的连接

B.钢丝绳穿绕滑车组时绳端的固定

C.缆风绳绳头的固定时绳端的固定

D.钢丝绳的展开

正确答案：D

797.高处安装中的电、气焊作业，应严格采取安全防火措施，在作业处下面周围（ ）m 范围内不得有人。

A.8

B.10

C.12

D.15

正确答案：B

798.下列关于平地机安全使用要求的陈述，错误的是（ ）。

A.平地机作业区不得有树根、大石块等障碍物

B.平地机可用于拖拉其他机械

C.土质坚实的地面应先用齿耙翻松，翻松时应缓慢下齿

D.平地机在转弯或掉头时，应使用低速挡

正确答案：B

799.下列关于建筑起重机械的说法，正确的是（ ）。

A.产权备案证明可以在设备使用后办理

B.购入的旧塔机应有半年内完整运行记录及维修、改造资料

C.塔机的各种安全装置必须齐全、灵敏可靠，但有的仪器仪表可以没有

D.塔机生产厂必须持有国家颁发的特种设备制造许可证

正确答案：D

800. () 能够防止塔机超载，避免由于严重超载而引起塔机倾覆或折臂等事故。

- A.力矩限制器
- B.吊钩保险
- C.行程限制器
- D.幅度限制器

正确答案：A

801.下列哪项不属于安全生产治本攻坚三年行动的重点任务？ ()

- A.开展安全科技支撑和工程治理行动
- B.开展重大事故隐患动态清零行动
- C.提升员工福利待遇
- D.开展重大事故隐患判定标准体系提升行动

正确答案：C

802.安全生产治本攻坚三年行动中，关于隐患排查治理的说法正确的是 ()。

- A.每年至少进行一次全面隐患排查
- B.每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展 1 次检查
- C.隐患排查结果无需公示
- D.隐患排查仅由安全管理部门负责

正确答案：B

803.以下哪项不属于《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026

年)》中提出的“八大行动”？()

- A.生产经营单位主要负责人安全教育培训行动
- B.重大事故隐患动态清零行动
- C.安全生产文化推广普及行动
- D.全民身体素质提升行动

正确答案：D

804.根据《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，以下关于安全教育培训行动的说法中，哪一项是正确的？()

- A.覆盖全国所有行业生产经营单位
- B.每年安全教育培训内容都相同
- C.针对不同行业领域制定分年度培训计划
- D.生产经营单位主要负责人可以不参加

正确答案：C

805.我国安全生产方针中的综合治理强调的是()。

- A.抓住重点，遏制重特大事故
- B.强化责任，落实企业自主管理
- C.重在执法，完善法规标准建设
- D.标本兼治，重在治本

正确答案：D

806.根据《中华人民共和国安全生产法》规定，关于事故隐患排查治理制度，以下表述错误的是()。

- A.生产经营单位应当采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患

- B.事故隐患应当报告主管的负有安全生产监督管理职责的部门
- C.县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度
- D.事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报

正确答案：B

807.安全风险评估是在危险源辨识的基础上，通过确定事故发生的可能性和事故后果严重程度，从而确定安全风险大小和等级的过程。以下关于安全风险评估的说法错误的是（ ）。

- A.风险评估是主要决策工具，强调风险量化的确定性。不应依靠主观判断
- B.企业可根据自身实际情况，选择适用的定性或定量风险评估方法，依据统一标准对本单位的安全风险进行有效的分级
- C.LEC 法是一种简单易行的、评价员工在具有潜在危险性作业时危险性的半定量评价方法
- D.在风险评估过程中，应紧扣遏制重特大事故目标，把事故可能造成的后果摆在突出位置，高度关注事故影响和覆盖人群

正确答案：A

808.（ ）是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。

- A.生产经营单位
- B.生产经营单位直接负责人
- C.事故直接负责人
- D.生产经营单位主要负责人

正确答案：A

809.根据系统安全工程观点，危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的（ ）。

A.承受程度

B.认知能力

C.预计范围

D.实践水平

正确答案：A

810.在房屋市政工程施工过程中，以下哪种情况应判定为重大事故隐患？（ ）

A.一般事故隐患未得到及时处理

B.施工人员未佩戴安全帽

C.建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动

D.施工现场存在少量建筑垃圾未及时清理

正确答案：C

811.关于安全生产责任制，下列说法错误的是：（ ）。

A.工程项目部应建立以项目安全总监为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制

B.安全生产责任制应经责任人签字确认

C.工程项目部应有各工种安全技术操作规程

D.工程项目部应按规定配备专职安全员

正确答案：A

812.关于施工组织设计及专项施工方案，下列说法错误的是：（ ）。

- A.工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施
- B.危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案，专项施工方案应有针对性，并按有关规定进行设计计算
- C.超过一定规模危险性较大的分部分项工程，建设单位应组织专家对专项施工方案进行论证
- D.施工组织设计、安全专项施工方案，应由有关部门审核，施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准

正确答案：C

813.关于安全技术交底，下列说法错误的是：（ ）。

- A.施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底
- B.安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行
- C.安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底
- D.安全技术交底应由专职安全员向被交底人进行交底

正确答案：D

814.关于安全教育，下列说法错误的是：（ ）。

- A.工程项目部应建立安全教育培训制度
- B.当施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为

主要内容的三级安全教育培训和考核

C.当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，应进行安全教育培训

D.施工管理人员、专职安全员每季度应进行安全教育培训和考核

正确答案：D

815.当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，应进行（ ）。

A.安全考核

B.应急演练

C.安全教育培训

D.安全检查

正确答案：C

816.应急救援工作要求，工程项目部应针对工程特点，进行（ ）。

A.安全技术交底

B.隐患的排查

C.重大危险源的辨识

D.安全教育培训

正确答案：C

817.施工现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织员工进行（ ）。

A.应急救援交底

B.应急救援演练

C.应急隐患排查

D.应急物资检查

正确答案：B

818.关于生产安全事故处理，下列说法错误的是（ ）。

A.当施工现场发生生产安全事故时，施工单位应按规定及时报告

B.事故调查应遵循“三不放过”原则

C.施工单位应按规定对生产安全事故进行调查分析，制定防范措施

D.应依法为施工作业人员办理保险

正确答案：B

819.关于安全标志，下列说法错误的是（ ）。

A.施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌

B.施工现场应绘制安全标志布置图

C.应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌设置

D.施工现场应设置一般危险源公示牌

正确答案：D

820.安全检查管理规定项目经理应执行（ ），并应有记录。

A.交接班制度

B.样板制度

C.轮休制度

D.带班检查制度

正确答案：D

821.关于建筑施工企业安全生产责任体系，下列说法错误的是：（ ）。

- A.企业主要负责人应领导企业安全管理工作
- B.各管理层主要负责人应明确并组织落实本管理层各职能部门和岗位的安全生产职责，实现本管理层的安全管理目标
- C.各管理层的职能部门及岗位应承担职能范围内与安全生产相关的职责，互相配合，实现相关安全管理目标
- D.企业安全总监应组织制订企业中长期安全管理目标和制度，审议、决策重大安全事项

正确答案：D

822.企业人员上岗前考核说法错误的是（ ）。

- A.企业主要负责人、项目负责人必须经安全生产知识和管理能力考核合格，依法取得安全生产考核合格证书
- B.企业的各类管理人员必须具备与岗位相适应的安全管理知识和能力，无需取得岗位资格证书
- C.特种作业人员必须经安全技术理论和操作技能考核合格，依法取得建筑施工特种作业人员操作资格证书
- D.专职安全生产管理人员必须经安全生产知识和管理能力考核合格，依法取得安全生产考核合格证书

正确答案：B

823.关于安全生产费用管理，下列说法错误的是（ ）。

- A.安全生产费用管理应包括资金的储备、申请、审核审批、支付、使用、统计、分析、审计检查等工作内容

- B.施工企业应按规定储备安全生产所需的费用
- C.施工企业各管理层应根据安全生产管理的需要，编制相应的安全生产费用使用计划
- D.安全生产费用管理可以挪作他用

正确答案：D

824.关于建筑施工企业施工设施、设备和劳动防护用品的安全管理，下列说法错误的是（ ）。

- A.施工企业施工设施、设备和劳动防护用品的安全管理应包括购置、租赁、装拆、验收，检测、使用、保养、维修、改造和报废等内容
- B.施工企业应根据安全管理目标，生产经营特点、规模、环境等，配备符合安全生产要求的施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具
- C.生产经营活动内容可能包含机械设备的施工企业，应按规定设置相应的设备管理机构或者配备专职的人员进行设备管理
- D.施工企业施工设施、设备和劳动防护用品应由分包单位管理

正确答案：D

825.关于施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具安全管理档案，下列说法错误的是（ ）。

- A.应记录来源、类型、数量、技术性能、使用年限等静态管理信息
- B.应记录目前使用地点、使用状态、使用责任人、检测、日常维修保养等动态管理信息
- C.应记录采购、租赁、改造计划及实施情况

D.不需记录报废计划及实施情况

正确答案：D

826.关于安全技术管理，下列说法错误的是（ ）。

A.施工企业安全技术管理应包括对安全生产技术措施的制定、实施、改进等管理

B.施工企业各管理层的安全总监应对管理范围的安全技术管理负责

C.施工企业应定期进行技术分析，改造、淘汰落后的施工工艺、技术和设备

D.施工企业应明确施工组织设计、专项施工方案（措施）的编制、审核和审批的内容、权限、程序及时限

正确答案：B

827.施工企业对分包（供）单位安全检查和考核，不包括（ ）。

A.分包单位安全生产管理机构的设置、人员配备及资格情况

B.分包单位安全生产绩效

C.分包（供）单位违约、违章情况

D.分包单位产值完成情况

正确答案：D

828.工程项目部应建立健全安全生产责任体系，说法错误的是（ ）。

A.企业法定代表人应为工程项目安全生产第一责任人

B.工程项目总承包单位、专业承包和劳务分包单位的项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员应组成安全管理组织

C.总承包单位、专业承包和劳务分包单位应按规定配备项目专职安全

生产管理人员

D.工程项目部其他管理人员应承担本岗位管理范围内的安全生产职责

正确答案：A

829.关于生产安全事故管理，下列说法错误的是（ ）。

- A.生产安全事故发生后，施工企业应按规定及时上报，不得越级上报
- B.生产安全事故报告后出现新情况时，应及时补报
- C.生产安全事故调查和处理应做到“四不放过”
- D.施工企业应建立生产安全事故档案

正确答案：A

830.施工企业安全考核的对象不包括（ ）。

- A.监理工程师
- B.施工企业各管理层的主要负责人
- C.相关职能部门及岗位
- D.施工企业参建人员

正确答案：A

831.某厂氧化铝焙烧车间的一名电工调整至磨碎车间综合班的电工岗位，负责该电工调整后的安全教育培训工作的是（ ）。

- A.磨碎车间
- B.厂安全生产管理部门
- C.综合班
- D.特种作业培训机构

正确答案：A

832.某公司一名员工驾驶叉车工作 12 年，未发生过事故，经原考核发证机关同意，该名员工特种作业证复审最长时间是（ ）。

A.1 年 1 次

B.2 年 1 次

C.6 年 1 次

D.8 年 1 次

正确答案：C

833.甲省乙市丙县的某化工企业，位于本省丁市戊县的分公司发生危险化学品爆炸事故，造成 2 人死亡，10 人重伤，直接经济损失 200 余万元，负责组织此次事故调查的是（ ）。

A.丁市人民政府

B.丙县人民政府

C.乙市人民政府

D.戊县人民政府

正确答案：A

834.某制冷企业使用的设备进行风险辨识和危险归类，根据第一类，第二类危险源的定义，属于第二类危险源的是（ ）。

A.高速旋转的压缩机

B.15t 液氨储罐

C.水压 0.6Mpa 的高压管

D.腐蚀受损的安全阀

正确答案：D

835.根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000)，二级要素预测预警属于一级要素是（ ）。

- A.安全风险管控
- B.目标职责
- C.应急管理
- D.现场管理

正确答案：A

836.甲某是一家企业的电焊工，劳动过程中需要进行个体防护，下列个体防护用品中，甲某无需佩戴的是（ ）。

- A.耳塞
- B.护目镜
- C.绝缘鞋
- D.防毒口罩

正确答案：A

837.某企业开展安全生产标准化建设，根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000)，关于现场管理一级要素内容的说法，错误的是（ ）。

- A.安全设施和职业病防护设施不应随意拆除，挪用或弃置不用
- B.检维修过程中应执行安全控制措施，检维修后应进行安全确认
- C.同一作业区域内进行作业活动的两支队伍只需与业主方签订安全管理协议

D.企业应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案

正确答案：C

838.使用 3 台额定起重能力为 50t 的起重机，共同吊运一重物时，每台起重机所承受的最大载荷为（ ）。

A.40t

B.15t

C.25t

D.50t

正确答案：A

839.某露天矿运输车在弯道行驶过程中，装载的矿石突然滑落，根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）该事故类型属于（ ）。

A.车辆伤害

B.物体打击

C.机械伤害

D.高处坠落

正确答案：A

840.某水电站地处偏远地区，根据有关法规要求编制了事故应急预案，明确了应急保障内容，关于应急保障内容的说法，错误的是（ ）。

A.配备卫星电话属于通信与信息保障

B.购置冲锋舟属于物资装备保障

C.与当地派出所签订应急协议属于应急队伍保障

D.与当地医院签订协议属于其他保障

正确答案：C

841.小王负责整理单位的特种设备安全技术档案，档案包含了特种设备的设计文件产品质量合格证明，安装及使用维护保养说明，定期检查和定期自行检查记录；监督校验证明等；日常使用状况记录；维护保养记录等，还应纳入特种设备安全技术档案存档的是（ ）。

- A.特种设备的运行故障和事故记录
- B.管理人员和作业人员资质证书
- C.特种设备安全教育培训记录
- D.特种设备事故专项应急预案

正确答案：A

842.建立健全安全生产规章制度是生产经营单位的法定职责之一，关于安全生产规章制度编制程序的说法，错误的是（ ）。

- A.新修订的安全规章制度应组织相关人员进行培训，对安全操作规程类制度，还应进行考试
- B.根据生产经营单位安全生产责任制的编制规则，由负有安全生产管理职能的部门负责起草
- C.责任部门起草的规章制度草案，应通过正式渠道征求有关部门或员工的意见和建议
- D.涉及全局性的综合管理类安全规章制度应由生产经营单位主管安全生产的领导签发

正确答案：D

843.某高处动火作业引发火灾，经调查，导致事故发生的直接原因是

无证人员违规施焊。未采取可靠的灭火措施，该动火作业可靠的灭火措施是（ ）。

- A.铺设篷布
- B.铺设绝缘电木
- C.铺设灭火毯
- D.铺设聚氨酯保温板

正确答案：C

844.某大型建筑施工企业在安全生产月期间组织了桌面演练，按照应急注入信息，提出问题，分析决策、表达结果四个环节完成应急处置演练，关于桌面演练环节的说法，错误的是（ ）。

- A.灭火行动组组长根据演练方案提出灭火设备能力是否充足属于提出问题
- B.安全防护组防护员对演练情况进行简要汇总并进行点评属于注入信息
- C.疏散引导组引导员讨论警戒和交通管制的范围和区域问题属于分析决策
- D.医疗救护组代表讲解并演示胸外按压和人工呼吸操作要领属于表达结果

正确答案：B

845.王某是一家铜矿开采企业安全生产管理人员，李某是一家建筑施工企业安全生产，刘某是一家电力企业安全生产管理人员，陈某是一家机械制造企业的主要负责人，关于安全教育培训学时的说法，正确

的是（ ）。

A.王某初次安全培训时间不得少于 32 小时

B.刘某每年再培训时间不得少于 12 小时

C.陈某初次安全培训时间不得少于 24 小时

D.李某每年再培训时间不得少于 16 小时

正确答案：B

846.某市经济开发区创新产业园项目在作业区域进行塔式起重机安全工作，起重机安装单位严重违章作业，业主方安全员张某当即责令作业人员停止作业，但起重机安装单位负责人王某告知因顶升作业已经开始，临时停止风险更高，完成正在顶升的标准节后才能停止作业。随后，安全员张某在起重机附近等待，但王某等人在安装完该标准节后并未停止作业。张某再次叫停王某，立即通知监理人员，并向单位领导汇报之后，起重机突然坍塌，造成 5 人死亡。关于安全员张某履行安全职责情况的说法，错误的是（ ）。

A.对王某等现场作业人员安全教育培训不到位，履职不到位

B.按照要求到起重机安装现场进行了安全管理，履职到位

C.明确告知起重机安装单位严重违章作业，责令停止作业，履职到位

D.违章制止未果后，通知监理人员，向单位领导汇报，履职到位

正确答案：C

847.某建筑施工企业发生一起火灾事故，造成 2 人死亡，4 人重伤，厂房，设备设施烧毁，善后共发生死者丧葬费用 240 万元，伤者医疗费用 40 万元，停产损失 60 万元，固定资产价值损失 700 万元，处理

环境污染费用 10 万元，该企业事故直接经济损失是（ ）。

- A.280 万元
- B.340 万元
- C.1050 万元
- D.980 万元

正确答案：D

848.用人单位应在劳动防护用品入库前进行验收，确定产品是否符合国家和行业标准，关于坠落悬挂用安全带性能要求的说法，错误的是（ ）。

- A.安全带伸展长度不应小于永久标识中明示的数值
- B.连接器不应打开，零部件不应断裂
- C.安全带使用的金属环类零件使用焊接件
- D.系带不应出现明显不对称或滑移

正确答案：C

849.为落实国务院安全生产工作“十五条硬措施”。某县应急管理局对辖区内企业开展安全生产检查，检查发现未落实“十五条硬措施”的问题是（ ）。

- A.液化石油气罐装公司记录了安全生产教育培训情况
- B.食醋加工企业建立了安全风险分级管理制度
- C.使用燃气的餐饮企业安装了可燃气体报警装置
- D.建设项目安全总监组织制定并实施了本单位安全生产管理制度

正确答案：D

850.根据年度检查计划，某建筑工地项目经理李某组织安全部、工程部、物资部等相关人员进行劳动防护用品专项检查，对检查中发现的问题限期整改，下面错误的是（ ）。

- A.焊工佩戴焊接防护用具作业，应缩短作业时间
- B.卫生清扫人员佩戴超过有效使用期的安全帽，应立即更换
- C.公用的便携式煤气报警仪由班组统一保管
- D.由于工程组绝缘手套已到有效使用期，应强制报废

正确答案：A

851.乙公司是甲集团公司下属的建筑安装股份公司，关于乙公司的安全生产费用提取使用的说法，错误的是（ ）。

- A.乙公司编制了年度安全生产费用提取和使用计划，并纳入财务预算
- B.甲集团公司可以对乙公司提取的企业安全生产费用按照一定比例集中管理统筹使用
- C.乙公司终止经营，结余的安全生产费用应按股东的出资比例返还
- D.乙公司从业人员发现报告事故隐患的奖励从企业安全生产费用里支出

正确答案：C

852.某建设项目在设备装置安装工程阶段，具有 32 台静设备需要吊装，设备重量分布情况：100t 以上的设备 5 台，50t—100t 的设备 10 台，40t—50t 的设备 7 台，30t—40t 的设备 5 台，30t 以下的设备 5 台，关于该吊装作业许可要求的说法，正确的是（ ）。

- A.有 5 台设备的吊装为三级吊装作业

- B.遇有四级风力时，禁止室外吊装作业
- C.32 台设备的吊装均应制定吊装方案
- D.吊装 50t~100t 的设备需要业主设备管理部门审批

正确答案：D

853.某集团公司年底在组织安全技术措施计划审核工作中，对下属单位上报的"反事故"措施计划进行审核，属于安全技术措施计划内容的是（ ）。

- A.落实《中华人民共和国安全生产法》要求，制定完善全员安全生产责任制
- B.根据现场作业环境特点，确定职业病危害的强度标准
- C.根据企业事故专项预案，制定突发事件应对现场处置卡
- D.针对不同岗位，制定安全员危险辨识及风险控制卡

正确答案：B

854.某新成立的工程机械制造公司在取得相关手续后，当年开工建设，两年后投入使用。关于该企业安全设施“三同时”竣工验收的说法，正确的是（ ）。

- A.该公司组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查
- B.该公司组织对安全设施进行竣工验收，应将验收报告提交县应急管理部门审查
- C.该公司组织对安全设施进行竣工验收，应将验收报告提交市应急管理部门审查
- D.所在地应急管理部门组织第三方进行竣工验收，并组织专家审查

正确答案：A

855.在工业生产中，保障工人的安全是至关重要的。关于预防工业生产中事故的安全要求，错误的是（ ）。

- A.在开始作业前，应对作业人员进行安全教育和培训
- B.所有机械设备的紧急停止按钮应清晰可见，并确保工人知晓其位置
- C.操作重型机械前，应检查安全防护装置是否完好，未经检查不得启动设备
- D.进行高处作业时，作业人员应佩戴三点式安全带，并确保安全带固定在稳固的锚点上

正确答案：D

856.依据《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，生产经营单位应结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案。下列关于应急预案编制的说法，正确的是（ ）。

- A.编制的应急预案充分体现协同联动和社会救助等特点
- B.对于危险性较大的某一类风险，应当制定现场处置方案
- C.编制的应急预案应当与所涉及的其他单位的应急预案相互衔接
- D.应急预案编制完成后不需要组织专家评审

正确答案：C

857.李某是一家特种设备检验检测单位的检验检测人员，依据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，下列关于李某从事特种设备检验检测的说法，正确的是（ ）。

- A.李某需要经单位培训考核，取得上岗资格证，即可从事检验检测工作
- B.李某最多可以在两个特种设备检验检测单位中从事检验检测工作
- C.李某在检验检测中发现特种设备存在严重事故隐患，告知使用单位，并立即向特种设备安全监管部门进行报告
- D.李某得知其服务单位需更新一台压力容器，根据经验主动向该单位推荐另外品牌的压力容器

正确答案：C

858.依据《中华人民共和国职业病防治法》，发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人应当及时向（ ）报告。

- A.医疗卫生机构负责人
- B.所在地安全生产监督管理部门和有关部门
- C.用人单位负责人
- D.用人单位的上级主管部门

正确答案：B

859.依据《特种设备安全监察条例》，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和（ ）。

- A.安全测试
- B.能效测试
- C.型式测试
- D.产品试制

正确答案：B

860.依据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素（ ）。

- A.监测、评价
- B.检测、评价
- C.检测、评估
- D.监测、评估

正确答案：B

861.刘某因公致残，经劳动能力鉴定委员会鉴定为四级伤残，根据《工伤保险条例》，关于刘某伤残待遇的说法，正确的是（ ）。

- A.从工伤保险基金中，按伤残等级支付一次性补助金，标准为刘某21个月工资
- B.从工伤保险基金中，按伤残等级支付一次性补助金，标准为刘某23个月工资
- C.从工伤保险基金中，按月支付伤残津贴，标准为刘某工资的85%
- D.从工伤保险基金中，按月支付伤残津贴，标准为刘某工资的80%

正确答案：A

862.某大型建筑施工企业有职工1500人，其中管理人员160人，根据《中华人民共和国安全生产法》，关于该企业应急救援的说法，正确的是（ ）。

- A.可以不建立应急救援组织，但必须配备必要的应急救援器材、设备

- B.应当指定兼职的应急救援人员，并配备必要的应急救援器材、设备
- C.可以不建立应急救援组织，但应当委托外部应急救援机构开展应急管理工作
- D.应当建立应急救援组织，并配备必要的应急救援器材、设备

正确答案：D

863.甲公司在 50m 高立脚仓现场施工作业中，委托乙公司承担仓顶防水材料吊装作业；委托丙公司承担仓内设备安装作业；委托丁监理公司负责施工监理。三家公司同时开展相关作业，根据《中华人民共和国安全生产法》，对上述作业活动进行相应安全管理做法中，正确的是（ ）。

- A.甲公司与乙公司、丙公司签订安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责
- B.甲公司与乙公司、丙公司签订安全生产管理协议，约定由乙公司、丙公司承担安全生产管理职责
- C.甲公司与丁公司签订安全生产管理协议，约定由丁公司承担安全生产管理职责
- D.甲公司指定丁公司监理人员对乙公司、丙公司的安全生产工作进行统一协调管理

正确答案：A

864.依据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，对遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由（ ）承担。

- A.用人单位
- B.当地政府
- C.该劳动者
- D.社会保险部门

正确答案：A

865.某住宅楼施工项目生产经理安排施工人员张某等3人将钢管、木方等材料从4层搬运至该层悬挑钢平台，3人在平台上对钢管进行绑扎过程中，因堆料超载导致平台倾覆。3人及材料一同坠至地面。坠落的钢管砸中1名地面作业人员，事故共造成4人死亡，关于该事故调查与分析的说法，正确的是（ ）。

- A.张某3人违章操作是造成事故的直接原因
- B.事故调查组应由所在地县级人民政府负责组织
- C.项目生产经理应负事故的直接责任
- D.事故调查组应聘请项目建设单位技术总监参与调查处理

正确答案：A

866.某建筑施工企业发生基坑坍塌事故，造成25人死亡、6人重伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），本次事故调查应由（ ）组织进行。

- A.国务院
- B.省级人民政府
- C.市级人民政府
- D.县级人民政府

正确答案：B

867.应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。下列关于应急预案的编制中，说法错误的是（ ）。

- A.生产经营单位应当每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练
- B.风险因素单一的小微型生产经营单位可只编写专项应急预案，并定期演练
- C.每半年至少组织一次现场处置方案演练
- D.矿山企业应当每三年进行一次应急预案评估

正确答案：B

868.下列不属于事故调查处理“四不放过”原则的是（ ）。

- A.事故原因不查清不放过
- B.防范措施不落实不放过
- C.事故发生单位未受到罚款不放过
- D.事故责任者未受到处理不放过

正确答案：C

869.某生产经营单位组织急救知识专题培训，培训教师模拟事故现场有伤人员小腿动脉出血，采用止血带止血时，止血带应扎在（ ）。

- A.大腿中下 1/3 处
- B.大腿根部处
- C.大腿上 1/3 处
- D.出血部位处

正确答案：A

870.现在生产企业为了集中精力做好生产经营业务，将房屋修缮，污水处理设施运行、园林绿化等工作，均交给承包商来完成。为了对承包商作业现场进行有效风险管控，下列说法正确是（ ）。

- A.承包商应根据服务作业行为，定期识别服务行为风险，并要求发包单位采取控制措施
- B.在同一区域作业承包商，用口头相互告知作业场所存在危险因素
- C.发生单发包单位应对重点承包商负责人进行作业安全风险交底
- D.发包单位应对承包商作业过程进行有效监督

正确答案：D

871.应急管理工作内容概括起来叫作“一案三制”，“一案”是指应急预案，就是根据发生和可能发生的突发事件，事先研究制定应对计划和方案，各级应急预案编制应避免出现“上下一般粗”情况。下列对于“上下一般粗”理解，正确是（ ）。

- A.各级政府和基层单位都要制定应急预案，不可断层
- B.各级预案一路照抄，层层转发，不深入实际没有创造性
- C.相关预案之间要做到互相衔接
- D.预案层级越低，各项规定就要越明确、越具体

正确答案：B

872.某建筑工地管理混乱，员工安全意识淡薄，在施工过程中1名员工被倒塌的超高砖垛砸伤，一周后有1名员工被塔吊吊运的水泥块砸伤。根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)，对发生的两起

事故分类认定，正确的是（ ）。

- A.前一起事故属于物体打击，后一起事故属于机械伤害
- B.前一起事故属于物体打击，后一起事故属于起重伤害
- C.前一起事故属于坍塌，后一起事故属于起重伤害
- D.前一起事故属于坍塌，后一起事故属于机械伤害

正确答案：C

873.以下属于物体打击伤害的选项是（ ）。

- A.建筑物坍塌，员工被水泥板砸伤
- B.员工不慎坠落，撞击到脚手架导致死亡
- C.起吊的重物脱落，将员工击伤
- D.脚手架上坠落的钢筋打击员工头部，导致其死亡

正确答案：D

874.某企业每半年更新一次应急人员联系电话，这体现了事故应急预案编制中关于（ ）基本要求。

- A.应急组织和人员分工明确，并有具体落实措施
- B.结合本单位分析危险性
- C.有明确事故预防措施和应急程序，与应急能力相适应
- D.预案要素齐全完整，信息准确

正确答案：D

875.根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）规定，下列事故诱因或致害物与事故类别对应关系，正确是（ ）。

- A.起重机械引发打击伤害——物体打击

- B.火灾引起烧伤——灼烫
- C.矿井下透水引发淹溺伤害——淹溺
- D.静止机械边缘毛刺伤眼——机械伤害

正确答案：D

876.安全文化由安全物质文化、安全行为文化、安全制度文化、安全精神文化组成。安全文化建设是通过创造一种良好安全人文氛围和协调人机环境，引导员工主动遵章守纪，养成良好安全行为习惯。安全文化建设目标是（ ）。

- A.全员参与
- B.以人为本
- C.持续改进
- D.综合治理

正确答案：B

877.安全评价按照实施阶段不同分为三类：安全预评价、安全验收评价、安全现状评价。下列属于安全现状评价内容的是（ ）。

- A.明确评价对象建成或实施后能否安全运行的结论
- B.明确给出评价对象是否具备安全验收的条件
- C.符合性评价和危险危害程度的评价
- D.对于辨识出的事故隐患，根据其事故的危险性，确定整改的优先顺序

正确答案：D

878.职业病危害因素按照来源可分为生产过程、劳动过程和生产环境

中产生有害因素三类。生产过程中产生职业病危害因素，按其性质可分为（ ）。

- A.接触因素、辐射因素、传染因素
- B.物理因素、化学因素、生物因素
- C.物理因素、化学因素、有毒因素
- D.浓度因素、强度因素、生物因素

正确答案：B

879.厂内机动车辆使用单位应按有关规定定期向检验机构申请在用厂内机动车辆的安全技术检验，同时使用单位还应进行每日检查、每月检查和年度检查。下列检查项目中，应每日检查的是（ ）。

- A.动力系统和控制器
- B.电气系统工作性
- C.紧急报警装置状况
- D.动力系统的可靠性

正确答案：C

880.根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)，外来人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行安全教育培训，并保存记录。主要内容不包括（ ）。

- A.可能接触到的危害因素
- B.作业安全风险分析及安全控制措施
- C.职业病危害防护措施
- D.安全生产管理目标

正确答案：D

881.企业安全文化建设操作步骤正确的是（ ）。

- A.制定计划→建立机构→宣传教育→培训骨干→努力实践
- B.建立机构→制定计划→宣传教育→培训骨干→努力实践
- C.制定计划→建立机构→培训骨干→宣传教育→努力实践
- D.建立机构→制定计划→培训骨干→宣传教育→努力实践

正确答案：D

882.依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列内容中，不属于重大事故隐患报告的是（ ）。

- A.隐患管理的缺陷
- B.隐患的现状及其产生的原因
- C.隐患的危害程度和改进难易程度分析
- D.隐患的治理方案

正确答案：A

883.依据《生产经营单位安全培训规定》，下列选项中不属于生产经营单位安全生产管理人员初次培训内容的是（ ）。

- A.职业危害及其预防措施
- B.典型事故和应急救援案例分析
- C.安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识
- D.应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求

正确答案：A

884.某企业在安全文化建设过程中提出“四不伤害”原则，即不伤害

自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不被伤害。这主要发挥了企业安全文化功能中的（ ）。

- A.辐射功能
- B.凝聚功能
- C.激励功能
- D.同化功能

正确答案：B

885.机械设备安全包括机械产品安全和机械使用安全应通过直接、间接、提示性安全技术措施等途径实现，改变机器设计或优化性能属于（ ）。

- A.直接安全技术措施
- B.其他安全防护措施
- C.提示性安全技术措施
- D.间接安全技术措施

正确答案：A

886.安全人机工程是应用人机工程学的理论和方法研究“人—机—环境”系统，并使二者在安全的基础上达到最优匹配，下列人与机器的功能中，机器优于人的是（ ）。

- A.高度的灵活性
- B.高度的可塑性
- C.同时完成多种操作
- D.突发事件应对能力

正确答案：C

887.为了保证起重机械的安全吊起，吊运前必须进行充分的准备工作，关于起吊前准备工作的说法，错误的是（ ）。

- A.应对使用的吊具及附件进行安全检查
- B.使用流动式起重机要将地面垫实垫平
- C.尺寸、形状不同的物品不得混合捆绑
- D.应检查起重机的支脚是否牢固可靠

正确答案：C

888.气瓶在贮存过程中经常发生事故，贮存场所必须符合相关的安全规范，同时还应加强管理。下列气瓶贮存的安全要求中，错误的是（ ）。

- A.贮存过程中应遵循先入库先发出原则，并应设立明显的警示标签
- B.空、实瓶应分开存放，可燃气体的气瓶不得与还原性气瓶同存
- C.气瓶库屋顶应为轻型结构，应有足够的泄压面积，透明玻璃上应涂白漆
- D.瓶库内部不得有地沟、暗道，严禁用电热器、煤炉取暖

正确答案：B

889.起重机械的日常运行、维护、检查和管理是起重机械安全运行的重要保障，国家相关部门对起重机械的检验和使用实行监督管理。关于起重机械检查的说法，正确的是（ ）。

- A.露天作业的起重机械经受 8 级以上的风力后重新使用前应做全面检查

B.起重机械轨道的安全状况和钢丝绳的安全状况都属于每月检查的内容

C.制动器和各类安全装置不仅属于每月检查内容也属于每日检查的内容

D.起重机液压系统及其部件的泄漏情况及工作性能属于每日检查的内容

正确答案：C

890.安全阀的作用是为了防止设备容器内压力过高而引起爆炸，包括防止物理爆炸和化学爆炸，因此，安全阀的安装位置有很多注意事项，根据《安全阀安全监察规程》（TSGZF0010），下列安全阀的安装位置及方式不符合要求的是（ ）。

A.在设备或者管路上的安全阀水平安装

B.液体安全阀装在正常液面的下面

C.蒸汽安全阀装在锅炉的蒸汽集箱的最高位置

D.蒸汽安全阀装在锅炉的锅筒气相空间

正确答案：A

891.气瓶的吊装运输应严格执行相关规定和要求，避免在吊运过程中发生事故。下列气瓶吊运方式中，符合安全要求的是（ ）。

A.使用起重设备吊运气瓶

B.使用金属链绳捆绑吊运气瓶

C.利用气瓶瓶帽吊运气瓶

D.使用专用翻斗车搬运气瓶

正确答案：A

892.司索工主要从事起重作业的地面工作，例如准备吊具、捆绑挂钩、摘钩卸载等，多数情况还担任指挥任务。关于司索工安全操作的说法，正确的是（ ）。

- A.场地为斜面时，站在斜面下方作业
- B.作业时可以多人同时吊挂同一吊物
- C.摘钩时可利用起重机进行抽索作业
- D.吊运大而重的物体时，不加诱导绳

正确答案：B

893.起重机安全装置是指防止起重机在意外情况下损坏的装置，起重机上除常用的电气保护装置、声音信号外，还有多种其他安全装置。其中，不需要装防倾斜装置的起重设备是（ ）。

- A.流动式起重机
- B.塔式起重机
- C.门式起重机
- D.悬臂起重机

正确答案：C

894.叉车，蓄电池车及非公路用旅游观光车是常见的厂内专用机动车辆，近年来，因违反厂内机动车辆安全操作流程发生的事故较多，下列叉车及观光车安全操作的要求中，正确的是（ ）。

- A.当物件重量不明物体时，应将其叉起离地面 150mm 确认无超载后方可作业

- B.不得单叉作业和使用叉车顶货或拉货，严禁两辆叉车同时对一辆货车装载货物
- C.观光车靠近高站台行驶时，车身与站台的间隙至少为观光车轮胎的宽度
- D.驾驶观光车在坡道上面要掉头时，应注意双向来车，并由专人指挥

正确答案：C

895.安全防护措施是指从人的安全需求出发，采用特定的技术手段防止或限制各种危险的安全措施，包含的防护装置，保护装置及其他补充措施，其中防护装置有固定式，运动式，联锁式，栅栏式等，关于防护装置特性的说法正确的是（ ）。

- A.固定式防护装置位置固定，不能打开或拆除
- B.联锁式防护装置的开闭状态与防护对象的危险状态相联锁
- C.活动式防护装置与机器的构架相连接，使用工具才能打开
- D.栅栏式防护装置用于防护传输距离不大的传动装置

正确答案：B

896.气瓶安全液压装置能够在气瓶超压时迅速自动释放气体，降低压力，以保护气瓶不会因超压而发生爆炸，但有些气瓶不得或不宜装设安全液压装置，根据《气瓶安全技术规程》，下列不同用途的气瓶中，不应装设安全液压装置的是（ ）。

- A.工业用非重复充装焊接气瓶
- B.车用液化石油气钢瓶
- C.盛装剧毒气的气瓶

D.盛装液氮的低温绝燃气瓶

正确答案：C

897.酸碱灭火器是一种内部装有 65%的工业硫酸和碳酸氢钠的水溶液作灭火剂的灭火器，使用时，两种药液混合发生化学反应，产生二氧化碳压力气体，灭火剂在二氧化碳气体压力下喷出进行灭火。下列火灾中，适用酸碱灭火器扑救的是（ ）。

A.天然气火灾

B.金属钠火灾

C.配电柜火灾

D.纺织物火灾

正确答案：D

898.司索工不仅从事准备吊具，捆绑挂钩及摘钩卸载等工作。多数情况还承担指挥工作。其工作质量与整个搬运工作安全关系极大。关于司索工安全作业要求的说法，正确的是（ ）。

A.对吊物进行目测估算时，应按照目测结果的 110%选择吊具资格

B.对形状或尺寸不同的物品，不经特殊捆绑不得进行混吊工作

C.吊钩与被吊物品中心连接与垂直方向的夹角应小于 20°

D.等所有吊索完全松弛方可摘钩，摘钩后可利用起重机抽索

正确答案：B

899.气瓶的装卸、运输、储存、保管和发送等环节都必须建立安全制度，气瓶装运人员都应掌握气体的基础知识以及相应消防器材和防护器材的用法。关于气瓶装卸及运输环节安全要求的说法，错误的是

()。

- A.运输前应检查气瓶是否配有瓶嘴、防震圈
- B.运送过程中严禁肩扛、背驮、怀抱等，需要升高或降低气瓶时应二人同时操作
- C.气瓶吊运时，不得用金属链绳捆绑氧气瓶
- D.使用叉车、翻斗车和铲车搬运气瓶时，必须严格执行双人监督、单人指挥制度

正确答案：D

900.起重机械作为涉及生命安全，危险性较大的特种设备之一，其生产、检验和使用受到国家有关部门的监管，关于起重机械使用安全管理的说法，正确的是()。

- A.露天作业的起重机械经受7级以上风力后，重新使用前应做安全检查
- B.钢丝绳滑轮组有无损伤，是否应报废，属于每日检查的内容
- C.液压系统及其部件的泄漏情况及工作性能，属于每日检查的内容
- D.安全装置、制动器、操纵控制装置属于每日检查的内容

正确答案：D

901.根据住建《重大事故隐患判定标准(2024版)》规定，以下()冒险作业情形不属于重大事故隐患。

- A.使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大型机械设备，未校核其运行路线及作业位置承载能力
- B.在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违规进行吊装作业、

设备安装、拆卸和高处作业

C.施工现场使用塔式起重机、汽车起重机、履带起重机或轮胎起重机等非载人设备吊运人员

D.进行动火作业时未配备灭火器

正确答案：D

902.根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》规定，（ ）负责牵头房屋市政工程建设各方落实质量安全管理主体责任。

A.建设单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.分包单位

正确答案：A

903.根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》规定，建设单位应科学确定工程建设工期，不得随意压缩勘察、设计周期和施工工期，确保施工工期不少于施工标准工期的（ ）。

A.0.9

B.0.85

C.0.8

D.0.75

正确答案：C

904.根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》规定，现浇混凝土主体结构施工周期不得低于规范标准要求，不宜少于（ ）/层。

A.8 天

B.7 天

C.6 天

D.5 天

正确答案：B

905.安全管理目标应分解到各管理层及相关职能部门和岗位，并定期进行（ ）。

A.宣贯

B.培训

C.考核

D.交底

正确答案：C

906.建筑施工企业的各项安全管理制度不包括（ ）。

A.工作内容

B.职责与权限

C.基本工作程序及标准

D.工作目标

正确答案：D

907.下列不属于《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 文明施工一

般项目中公示标牌的内容是（ ）。

- A.施工现场出入口应有企业名称或企业标志
- B.标牌应规范、整齐、统一
- C.施工现场应有安全标语
- D.应有宣传栏、读报栏、黑板报

正确答案：A

908.按《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146—2013）建设工程（ ）应对施工现场的环境与卫生负总责。

- A.监理单位
- B.施工分包单位
- C.施工总承包单位
- D.建设单位

正确答案：C

909.按《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146—2013）（4.2.10）施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保（ ）。

- A.节能标准
- B.排放标准
- C.噪声标准
- D.安全标准

正确答案：B

910.依照建筑法规定被吊销资质证书的，由（ ）吊销其营业执照。

- A.工商行政管理部门

B.建设行政主管部门

C.中国建筑业协会

D.各地人民政府

正确答案：A

911.作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的（ ）。

A.资金

B.信息

C.防护用品

D.文件

正确答案：C

912.作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，（ ）获得安全生产所需的防护用品。

A.有权

B.可以

C.不可以

D.无权

正确答案：A

913.作业人员应当遵守安全施工的（ ）、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.行业标准

B.国家标准

C.强制性标准

D.技术标准

正确答案：C

914.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。（ ）的人员，不得上岗作业。

A.未颁发教育培训证书

B.已经教育培训

C.从前岗位发生过责任事故

D.未经教育培训或教育培训考核不合格

正确答案：D

915.作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出（ ）、（ ）和（ ）。

A.抗议；检举；控诉

B.批评；检举；控告

C.意见；批评；检举

D.意见；检举；控告

正确答案：B

916.作业人员（ ）对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

A.可以

B.不可以

C.不得

D.有权

正确答案：D

917.专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处（ ）的罚款。

A.500 元以上 1000 元以下

B.1000 元以上 3000 元以下

C.1000 元以上 5000 元以下

D.3000 元以上 8000 元以下

正确答案：C

918.专项施工方案应当由（ ）技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

A.建设单位

B.施工单位

C.分包单位

D.监理单位

正确答案：B

919.主要负责人应当与项目负责人签订（ ），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.责任状

B.安全生产责任书

C.安全生产协议

D.安全管理责任书

正确答案：B

920.主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责的，由（ ）以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正。

A.乡镇级

B.县级

C.市级

D.省级

正确答案：B

921.在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿，构成犯罪的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，分别处以罚款，没收贿赂的财物，对（ ）的主管人员和其他人员给予处分。

A.直接负责

B.间接负责

C.幕后主使

D.旁观

正确答案：A

922.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当（ ），并向施工单位进行安全使用说明。

A.他检、出具他检合格证明

- B.自检、出具检验合格证明
- C.自检、出具自检合格证明
- D.他检、出具检验合格证明

正确答案：C

923.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期（ ）。

- A.组织人员培训
- B.进行重要设施检查
- C.采购应急物资
- D.组织演练

正确答案：D

924.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为下列人员办理意外伤害保险的是（ ）。

- A.施工现场从事危险作业的人员
- B.本单位职工
- C.施工现场管理人员
- D.施工现场临时作业人员

正确答案：A

925.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（ ）。

- A.保持适当距离

- B.随意设置，并保持安全距离
- C.保持安全距离
- D.分开设置，并保持安全距离

正确答案：D

926.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员（ ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

- A.每季至少进行一次
- B.每月至少进行一次
- C.每年至少进行一次
- D.每年至少进行二次

正确答案：C

927.根据《建设工程安全生产管理条例》，安全生产教育培训考核不合格的作业人员，（ ）。

- A.不得上岗作业
- B.应在考核合格人员的带领下工作
- C.可发放临时操作证，不得超过三个月
- D.只能在合格人员的监督下工作

正确答案：A

928.根据《防暑降温措施管理办法》的规定，日最高气温达到 40℃以上，应当停止当日（ ）作业。

- A.室外露天

B.室内高温环境

C.室外

D.室内

正确答案：A

929.高温天气是指地市级以上气象主管部门所属气象台站向公众发布的日最高气温（ ）℃以上的天气。

A.30

B.33

C.35

D.37

正确答案：C

930.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（ ）。

A.全部责任

B.合同中约定的责任

C.一般责任

D.主要责任

正确答案：D

931.分包单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，进行验收时，可不参加的是（ ）。

A.总承包单位

B.分包单位

C.业主单位

D.出租单位

正确答案：C

932.房屋市政工程生产安全事故的报告，应当（ ）、（ ）、（ ），任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

A.及时；准确；完整

B.快速；准确；全面

C.及时；精准；完整

D.快速；准确；完整

正确答案：A

933.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑（ ）对安全负责。

A.项目经理

B.项目负责人

C.安全负责人

D.施工单位负责人

正确答案：D

934.房屋拆除应当由（ ）的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。

A.具备技术保证条件

B.有特种工程资质

C.有设计资质

D.具备保证安全条件

正确答案：D

935.发包单位应当按照（ ）的约定，及时拨付工程款项。

A.经济效益

B.政策

C.合同

D.销售情况

正确答案：C

936.发包单位将工程发包给（ ）的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。

A.不具有相应信誉条件

B.不具有相应技术条件

C.不具有相应资金条件

D.不具有相应资质条件

正确答案：D

937.对于超过一定规模的危大工程，（ ）应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.分包单位

正确答案：B

938.对于按照规定需要验收的危大工程，（ ）应当组织相关人员进行验收。

- A.施工单位、设计单位
- B.建设单位、监理单位
- C.建设单位、施工单位
- D.施工单位、监理单位

正确答案：D

939.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，（ ）应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。

- A.施工单位
- B.监理单位
- C.建设单位
- D.设计单位

正确答案：C

940.对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和（ ）劳动。

- A.早班
- B.夜班
- C.站立作业
- D.户外作业

正确答案：B

941.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，

防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照国家有关规定()
当地负有安全生产监督管理职责的部门,不得隐瞒不报、谎报或者迟
报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

- A.立即如实报告
- B.处理完成后报告
- C.调查完成后
- D.到达现场后报告

正确答案: A

942.从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。属于从业人员的()。

- A.权利
- B.自由
- C.职责
- D.义务

正确答案: D

943.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检
举、控告;有权拒绝()。

- A.违章指挥
- B.夜间作业
- C.露天作业
- D.危险作业

正确答案：A

944.从事建筑活动应当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人的（ ）。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠依法进行的建筑活动。

A.合法要求

B.合法诉求

C.合法权益

D.经济利益

正确答案：C

945.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员。必须按照国家有关规定经过（ ）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.安全系统知识

B.该工程特定需要的

C.该工程实际操作

D.专门的安全作业

正确答案：D

946.储备可燃的重要物资的大型仓库、基地应当（ ），承担本单位的火灾扑救工作。

A.安全专职消防人员

B.建立兼职消防队

C.与专业消防队伍签订协议

D.建立专职消防队

正确答案：D

947.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，（ ）的施工必须由总承包单位自行完成。

A.临时设施

B.钢结构

C.建筑工程主体结构

D.玻璃幕墙

正确答案：C

948.超过一定规模的危大工程施工期间，施工单位项目负责人每月带班检查不少于（ ）次，专职安全员每天开展巡查。

A.5

B.4

C.6

D.8

正确答案：B

949.产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在（ ）或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施。

A.密闭空间

B.室内

C.户外

D.露天

正确答案：A

950.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的（ ）。

- A.措施建议
- B.指导性意见
- C.具体方案
- D.具体规划

正确答案：A

951.安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前3个月内，由（ ）通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

- A.同事
- B.本人
- C.考核机构人员
- D.企业负责人

正确答案：B

952.安全生产费用在（ ）中据实列支。

- A.造价
- B.成本
- C.投资
- D.收入

正确答案：B

953. () 应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案。

- A.经营单位
- B.生产经营单位
- C.施工企业
- D.建筑企业

正确答案：B

954. () 应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.设计单位
- D.施工单位

正确答案：D

955. () 应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A.建设单位
- B.施工单位
- C.分包单位
- D.监理单位

正确答案：B

956. () 应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.施工单位
- D.总承包单位

正确答案：C

957. () 应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制。

- A.生产经营单位
- B.施工企业
- C.建筑企业
- D.建筑施工行业

正确答案：A

958. () 应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。

- A.使用单位
- B.租赁单位
- C.出租单位

D.安装单位

正确答案：A

959.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（ ）和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

A.安全负责人

B.施工负责人

C.项目负责人

D.项目经理

正确答案：C

960.专家论证会后，应当形成（ ），对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。

A.咨询意见

B.论证报告

C.口头意见

D.书面结论

正确答案：B

961.主要负责人应当按规定检查企业所承担的工程项目，考核（ ）安全生产管理能力。

A.项目经理

B.项目负责人

C.施工负责人

D.安全负责人

正确答案：B

962.职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 30 日内，向统筹地区（ ）提出工伤认定申请。

A.建设行政主管部门

B.公安机关

C.社会保险行政部门

D.劳动监察部门

正确答案：C

963.在勘察作业时，（ ）应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

A.建设单位

B.工程监理单位

C.施工单位

D.勘察单位

正确答案：D

964.在建筑物的合理使用寿命内，因建筑工程质量不合格受到损害的，有权向（ ）要求赔偿。

A.责任者

B.总承包单位

C.分包单位

D.监理单位

正确答案：A

965.用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行（ ）。

A.治疗

B.换岗

C.体检检查

D.职业健康检查

正确答案：D

966.依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，（ ）应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.出租单位

正确答案：C

967.需要临时占用规划批准范围以外场地的，（ ）应当按照国家有关规定办理申请批准手续。

A.建设单位

B.监理单位

C.建筑施工企业

D.设计单位

正确答案：A

968.行政机关及其工作人员对实施行政处罚过程中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，应当依法予以（ ）。

A.销毁

B.删除

C.保存

D.保密

正确答案：D

969.小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当（ ）。

A.指定兼职的应急救援人员

B.安排专职的应急救援人员

C.编制应急救援预案

D.建立应急救援体系

正确答案：A

970.项目（ ）应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。

A.安全负责人

B.栋号长

C.施工员

D.专职安全生产管理人员

正确答案：D

971.危大工程验收合格后，（ ）应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.分包单位

正确答案：C

972.事故调查组成员在事故调查工作中应当（ ），遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。

A.公平公正、实事求是

B.诚信公正、恪尽职守

C.实事求是、尊重科学

D.恪尽职守、公平公正

正确答案：B

973.施工中发生事故时，（ ）应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

A.建设单位

B.监理单位

C.建筑施工企业

D.物业公司

正确答案：C

974.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经（ ）的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

- A.国家权威认证
- B.拥有专业检测工程师
- C.具有专业资质
- D.注册监理工程师指定

正确答案：C

975.施工单位主要负责人和（ ）有《建设工程安全生产管理条例》规定的违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分。

- A.兼职安全生产管理人员
- B.专职安全生产管理人员
- C.项目负责人
- D.总负责人

正确答案：C

976.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的（ ）。

- A.专业培训
- B.操作规程培训
- C.安全生产教育培训

D.技能培训

正确答案：C

977.施工单位应当自使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记后，取得的标志应当（ ）。

A.保存在档案室内

B.置于或者附着于该设备的显著位置

C.由操作人员保管

D.由项目机管员保管

正确答案：B

978.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

A.7

B.15

C.30

D.45

正确答案：C

979.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程在施工前编制专项方案，下列选项中属于施工安全保证措施是（ ）。

A.工艺流程

B.应急预案

C.材料与设备计划

D.施工进度计划

正确答案：B

980.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（ ）告知危险岗位的（ ）和违章操作的危害。

A.书面；风险源

B.口头；风险源

C.书面；操作规程

D.口头；操作规程

正确答案：C

981.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ ）安全生产管理人员。

A.专职

B.兼职

C.业余

D.代理

正确答案：A

982.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，办公、生活区的选址应当符合（ ）。

A.安全性要求

B.强制性标准

C.建设单位要求

D.安全标准

正确答案：A

983.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场（ ）。

A.应急救援措施

B.生产安全事故应急救援预案

C.应急救援程序

D.安全管理

正确答案：B

984.施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场保护，所需费用（ ）。

A.由建设单位承担

B.由施工单位承担

C.双方共同承担

D.由责任方承担或者按照合同约定执行

正确答案：D

985.施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，（ ）应当在施工现场履职。

A.项目经理

B.项目负责人

C.施工负责人

D.安全负责人

正确答案：B

986.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.1 次

B.2 次

C.3 次

D.4 次

正确答案：A

987.施工单位应当对管理人员和作业人员（ ）至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

正确答案：D

988.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当（ ）。

A.采取专项保护措施

B.采取安全加固措施

C.编制安全技术措施

D.编制专项施工方案

正确答案：A

989.施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，（ ）。

- A.如有结余可作为其他施工费用
- B.购买意外伤害险
- C.发放专职安全管理人员的岗位津贴
- D.不得挪作他用

正确答案：D

990.生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向（ ）公布。

- A.本单位从业人员
- B.社会
- C.行业主管部门
- D.县级以上安全生产监督管理部门

正确答案：A

991.生产经营单位应当具备的（ ）所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

- A.安全生产条件
- B.安全生产物资

C.安全生产设备

D.安全生产人员

正确答案：A

992.生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及（ ）。

A.劳动纪律

B.事故应急措施

C.事故处置程序

D.事故责任

正确答案：B

993.生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员（ ）落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

A.安全生产责任制

B.安全绩效制度

C.安全先进评比制度

D.安全奖惩制度

正确答案：A

994.生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况（ ），并向从业人员通报。

A.应当如实记录

- B.应定期公布
- C.应记入企业档案
- D.上报监管部门

正确答案：A

995.生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其（ ）对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。

- A.企业安全总监
- B.主要负责人
- C.分管生产副总
- D.工会主席

正确答案：B

996.生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员（ ）教育和培训。

- A.专业知识
- B.生产纪律
- C.社会知识
- D.安全生产

正确答案：D

997.生产经营单位应当（ ）生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

- A.建立健全
- B.推进执行
- C.建立执行
- D.落实

正确答案：A

998.生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，下列哪项不是三同时的要求？（ ）

- A.同时设计
- B.同时施工
- C.同时竣工
- D.同时投入生产和使用

正确答案：C

999.生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（ ），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

- A.环保设施
- B.安全设施
- C.生活设施
- D.安全评价

正确答案：B

1000.生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保（ ）和安全措施的落实。

- A.杜绝违章指挥
- B.杜绝违章操作
- C.操作规程的遵守
- D.杜绝违反劳动纪律

正确答案：C

1001.生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当（ ），并不得在事故调查处理期间擅离职守。

- A.回避
- B.隐匿行踪
- C.立即组织抢救
- D.安排驻守

正确答案：C

1002.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（ ）。

- A.报警
- B.本单位负责人
- C.项目经理
- D.安全负责人

正确答案：B

1003.生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产（ ），对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

- A.主要责任人
- B.业务负责人
- C.第一责任人
- D.监督责任人

正确答案：C

1004.生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须（ ）与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

- A.培训
- B.专研
- C.学习
- D.具备

正确答案：D

1005.生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，（ ），方可上岗作业。

- A.取得相应资格
- B.大专院校毕业
- C.学徒期满
- D.培训合格

正确答案：A

1006.生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，（ ）。

- A.对本单位的安全人事任免工作提出建议

- B.有权对本单位的安全生产工作提出建议
- C.有义务对本单位的安全生产工作提出质疑
- D.有义务对本单位的安全生产工作进行举报

正确答案：B

1007.生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告（ ）。

- A.安全管理部门
- B.生产管理部门
- C.本单位有关负责人
- D.监管部门

正确答案：C

1008.生产经营单位的安全生产管理人员应当对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当（ ）。

- A.如实记录在案
- B.简要记录
- C.及时汇报
- D.备案登记

正确答案：A

1009.生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当

恪尽职守，（ ）。

- A.依法履行职责
- B.全面负责安全生产
- C.协助安全生产
- D.履行管理职责

正确答案：A

1010.生产经营单位的（ ）有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

- A.管理人员
- B.工人
- C.从业人员
- D.安全员

正确答案：C

1011.生产经营单位的（ ）应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

- A.全员安全生产责任制
- B.安全管理职责
- C.安全绩效考核
- D.安全先进评比

正确答案：A

1012.生产经营单位的（ ）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作

作负责。

- A.安全经理
- B.主要负责人
- C.安全员
- D.董事长

正确答案：B

1013.生产经营单位不得因从业人员在《中华人民共和国安全生产法》规定的紧急情况下（ ）或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。。

- A.殴打他人
- B.停止作业
- C.哄抢应急物资
- D.违规作业

正确答案：B

1014.生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全（ ）和安全生产规章制度。

- A.总经理负责制
- B.全员安全生产责任制
- C.安全总监负责制
- D.生产经理负责制

正确答案：B

1015.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准

的劳动防护用品，并（ ）、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- A.督促
- B.监督
- C.确保
- D.招呼

正确答案：B

1016.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ ），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- A.生产原料
- B.劳动防护用品
- C.检测工具
- D.劳动用具

正确答案：B

1017.生产经营单位必须为从业人员提供符合（ ）标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- A.国家
- B.国际
- C.企业
- D.发达国家

正确答案：A

1018.生产经营单位必须建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，

改善（ ），加强安全生产标准化、信息化建设。

- A.安全生产条件
- B.生产保障
- C.安全管理
- D.安全监督

正确答案：A

1019.生产经营单位必须构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，（ ）安全生产。

- A.监督
- B.确保
- C.提高
- D.管理

正确答案：B

1020.生产经营单位（ ）应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。

- A.可以试用
- B.不得使用
- C.改造后使用
- D.报告后使用

正确答案：B

1021.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。（ ）锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍

的出口。

A.适当

B.可以

C.不宜

D.禁止

正确答案：D

1022.生产经营场所和员工宿舍应当设有（ ）、标志明显、保持畅通的出口。

A.小汽车能通过

B.符合紧急疏散要求

C.防盗

D.方便开启锁闭

正确答案：B

1023.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与（ ）在同一座建筑物内。

A.员工宿舍

B.员工食堂

C.员工卫生间

D.员工娱乐室

正确答案：A

1024.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，责令停产停业，并处（ ）罚款。

- A.5 千元以上 5 万元以下
- B.1 万元以上 5 万元以下
- C.3 万元以上 8 万元以下
- D.3 万元以上 10 万元以下

正确答案：A

1025.生产、储存、经营（ ）的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。

- A.食品
- B.玩具
- C.服装
- D.易燃易爆危险品

正确答案：D

1026.申请参加安全生产考核的“安管人员”，应当具备相应文化程度、专业技术职称和一定安全生产工作经历，与企业确立劳动关系，并经企业（ ）。

- A.季度安全生产教育培训合格
- B.年度安全生产教育培训合格
- C.年度考试合格
- D.季度考试合格

正确答案：B

1027.社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起（ ）日内作出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属

和该职工所在单位。

A.15

B.30

C.60

D.90

正确答案：C

1028.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担（ ）。

A.各自承担责任

B.承担对半责任

C.罚款责任

D.连带赔偿责任

正确答案：D

1029.建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ ）。

A.安全技术措施

B.安全标语

C.安全控制要点

D.安全制度

正确答案：A

1030.建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种（ ）、废气、废水、固体废物以及（ ）、振动对环境的污染和危害的措施。

- A.有害物质；建筑垃圾
- B.建筑垃圾；粉尘
- C.粉尘；噪音
- D.有害物质；噪音

正确答案：C

1031.建筑施工企业应当依法为职工参加（ ）缴纳（ ）。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

- A.社会保险；社会保险费
- B.失业保险；失业保险费
- C.商业保险；商业保险费
- D.工伤保险；工伤保险费

正确答案：D

1032.建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，（ ）。

- A.不得进入现场
- B.不得上岗作业
- C.不得旁站学习
- D.不得录用

正确答案：B

1033.建筑施工企业应当建立安全生产教育培训制度，制定年度培训计划，（ ）对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。培训情况应当记入企业安全生产教育培训档案。

- A.每月
- B.每季度
- C.每半年
- D.每年

正确答案：D

1034.建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，（ ）年内不得申请安全生产许可证。

- A.1
- B.3
- C.5
- D.7

正确答案：A

1035.建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（ ）内不得再次申请安全生产许可证。

- A.半年
- B.1 年
- C.2 年
- D.3 年

正确答案：D

1036.建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当（ ）向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。

A.立即

B.3 日内

C.7 日内

D.10 日内

正确答案：A

1037.建筑施工企业未取得（ ）的，不得从事建筑施工活动。

A.餐饮许可证

B.消防审批许可证

C.环评许可证

D.安全生产许可证

正确答案：D

1038.建筑施工企业未按规定如实将“安管人员”考核情况记入安全生产教育培训档案的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处（ ）的罚款。

A.2 万元以下

B.5 万元以下

C.10 万元以下

D.15 万元以下

正确答案：A

1039.建筑施工企业违反本法规定，对建筑安全事故隐患（ ），责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A.不采取措施予以消除的
- B.未落实安全文明措施费
- C.未配置安全员
- D.未配置安全装置

正确答案：A

1040.建筑施工企业申请安全生产许可证时，以下选项中哪项不属于应当向建设主管部门提供的材料：（ ）。

- A.企业法人营业执照
- B.建筑施工企业安全生产许可证申请表
- C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
- D.工资发放表

正确答案：D

1041.建筑施工企业取得安全生产许可证，有（ ）措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。

- A.职业危害防治
- B.生物防治

C.生化防治

D.作业保障

正确答案：A

1042.建筑施工企业取得安全生产许可证，以下选项中哪项不属于必须具备的安全生产条件：（ ）。

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.无需缴纳工伤保险

正确答案：D

1043.建筑施工企业取得安全生产许可证，需依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理（ ），为从业人员缴纳保险费。

A.重疾险

B.意外伤害险

C.医疗互助险

D.出行保障险

正确答案：B

1044.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回（ ）安全生产许可证颁发管理机关予以注销。

- A.工程所在地
- B.现
- C.企业所在行政区域
- D.原

正确答案：D

1045.建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的（ ）。

- A.不得使用
- B.降级使用
- C.维修使用
- D.作出标识

正确答案：A

1046.建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由（ ）负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.建筑施工企业
- D.原设计单位

正确答案：D

1047.建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程（ ）标准。

- A.安全
- B.使用
- C.维修
- D.经济

正确答案：A

1048.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有（ ）的分包单位。

- A.相应资质条件
- B.相应业绩
- C.相应管理人员
- D.相应施工能力

正确答案：A

1049.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对（ ）负责；分包单位按照分包合同的约定对（ ）负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

- A.建设单位；建设单位
- B.监理单位；建设单位
- C.监理单位；总承包单位
- D.建设单位；总承包单位

正确答案：D

1050.建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在（ ）中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投

标法律的规定。

- A.合同
- B.中标文件
- C.招标文件
- D.函件

正确答案：A

1051.建筑工程实行总承包的，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位（ ）。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

- A.承担各自责任
- B.承担连带责任
- C.承担独立责任
- D.承担对半责任

正确答案：B

1052.建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，（ ）。

- A.可以作为办公使用
- B.可以临时居住
- C.不得交付使用
- D.可以存放文件资料

正确答案：C

1053.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法（ ），明确双方的

权利和义务。

- A.依法订立标准合同
- B.按照惯例订立合同
- C.依法订立书面合同
- D.验收后签订合同

正确答案：C

1054.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是（ ）。

- A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用
- B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用
- C.必须将宿舍迁出
- D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

正确答案：C

1055.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出（ ），规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报生态环境主管部门批准。

- A.规划报告
- B.环境影响报告书
- C.噪声污染防治措施
- D.安全评价

正确答案：B

1056.建设工程实行总承包的，（ ）。

- A.由建设单位对施工现场的安全生产负总责
- B.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- C.由总承包单位与分包单位对全施工现场的安全生产负连带责任
- D.由总承包单位和分包单位各自对自己的施工现场的安全生产负责

正确答案：B

1057.建设工程施工前，施工单位负责该项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由（ ）签字确认。

- A.作业人员
- B.项目技术人员
- C.双方
- D.项目负责人

正确答案：C

1058.建设工程施工前，施工单位负责该项目管理的（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。

- A.项目经理
- B.技术人员
- C.施工员
- D.专职安全生产管理人员

正确答案：B

1059.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关

() 的资料。

- A.施工组织设计
- B.工程造价
- C.安全施工措施
- D.承包合同

正确答案：C

1060.建设单位在申请领取()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

- A.建设用地规划许可证
- B.建设工程规划许可证
- C.建设工程施工许可证
- D.房屋销售许可证

正确答案：C

1061.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程()。

- A.安全生产和文明施工标准
- B.安全作业环境及安全施工措施所需费用
- C.安全防护用具和安全防护设施单价
- D.安全技术措施和专项施工方案计划

正确答案：B

1062.建设单位与其委托的工程监理单位应当订立() 监理合同。

- A.通用惯例
- B.口头协议

C.书面委托

D.行业规则

正确答案：C

1063.工程建设单位对工程建设期间的安全生产承担（ ）责任，工程总承包单位对总承包范围内的安全生产承担全面管理责任，建筑企业和其他有关单位对本单位安全生产和职业健康工作负全面责任。

A.首要

B.全面

C.部分

D.次要

正确答案：A

1064.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（ ）报告。

A.建设单位

B.有关主管部门

C.建设行政部门

D.当地人民政府

正确答案：B

1065.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位（ ）。

- A.暂时停止施工，并及时报告建设单位
- B.终止施工
- C.与建设单位协商
- D.与建设单位解除承包合同

正确答案：A

1066.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（ ）。

- A.与承包单位约定赔偿责任
- B.与承包单位承担连带赔偿责任
- C.责令承包单位承担责任
- D.接受罚款

正确答案：B

1067.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当（ ）。

- A.承担相应的赔偿责任
- B.赔礼道歉
- C.不收监理费用
- D.接受罚款

正确答案：A

1068.根据规定，（ ）应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患。

- A.安全负责人
- B.项目负责人
- C.分管项目副总
- D.总经理

正确答案：B

1069.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，专项施工方案实施前，编制人员或者（ ）应当向施工现场管理人员进行方案交底。

- A.项目技术负责人
- B.施工单位技术负责人
- C.项目安全总监
- D.施工单位安全总监

正确答案：A

1070.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，专项施工方案经论证（ ）的，施工单位修改后应当按照本规定的要求重新组织专家论证。

- A.通过
- B.修改后通过
- C.不通过
- D.部分通过

正确答案：C

1071.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，监理单位发

现施工单位未按照专项施工方案施工的，情节严重的，（ ）要求其暂停施工，并及时报告建设单位。

- A.应该
- B.可以
- C.允许
- D.不可以

正确答案：A

1072.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，（ ）应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

- A.建设单位
- B.施工单位
- C.设计单位
- D.勘察单位

正确答案：B

1073.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，（ ）应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。

- A.勘察单位
- B.设计单位
- C.施工单位
- D.建设单位

正确答案：D

1074.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，（ ）应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。

- A.建设单位
- B.施工单位
- C.设计单位
- D.勘察单位

正确答案：A

1075.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，（ ）应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。

- A.建设单位
- B.施工单位
- C.设计单位
- D.勘察单位

正确答案：D

1076.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，（ ）应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

- A.项目专职安全生产管理人员
- B.施工单位专职安全生产管理人员

C.项目技术负责人

D.施工单位技术负责人

正确答案：A

1077.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，（ ）应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。

A.生产单位

B.安装单位

C.使用单位

D.监理单位

正确答案：C

1078.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，（ ）应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A.生产单位

B.安装单位

C.使用单位

D.监理单位

正确答案：B

1079.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离（ ）。

- A.作业场所
- B.危险区域
- C.施工场地
- D.办公地点

正确答案：B

1080.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，应由（ ）提供并保证其真实、准确、完整。

- A.建设单位
- B.设计单位
- C.监理单位
- D.施工单位

正确答案：A

1081.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，（ ）应当自检，出具自检合格证明。

- A.建设单位
- B.施工单位
- C.安装单位
- D.出租单位

正确答案：C

1082.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定（ ）。

- A.安全责任人
- B.保卫责任人
- C.义务消防队
- D.消防安全责任人

正确答案：D

1083.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定（ ）措施，并由专业技术人员现场监督。

- A.安全施工
- B.质量保证
- C.安拆安全
- D.人员安全

正确答案：A

1084.对于拆除工程，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，并将施工单位资质等级证明等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门（ ）。

- A.审查
- B.登记
- C.备案
- D.批准

正确答案：C

1085.达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由（ ）进行现场监督。

- A.施工员
- B.栋号长
- C.安全负责人
- D.专职安全生产管理人员

正确答案：D

1086.从业人员应当接受（ ），掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

- A.安全生产教育和培训
- B.缴纳安全生产押金
- C.自费安全生产教育和培训
- D.安全教育自费脱产培训

正确答案：A

1087.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，（ ）现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

- A.不可以向
- B.先自行处理后再向
- C.应当立即向

D.先应急处置后再向

正确答案：C

1088.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出（ ）。

A.新结构、新材料的应用和优点

B.新工艺的具体操作流程

C.保障施工作业人员安全的措施建议和预防生产安全事故的措施建议

D.重点部位和环节的施工说明

正确答案：C

1089.《建设工程安全生产管理条例》规定，在（ ）的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。

A.国家重点项目

B.城市市区内

C.人口密集地区

D.人口稀少地区

正确答案：B

1090.（ ）应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

A.生产车间

B.安全教育培训机构

C.生产经营单位

D.安全生产监督管理局

正确答案：C

1091.拆除工程施工作业中，应根据（ ）及时调整安全防护措施，随时检查作业机具状况及物料堆放情况。

A.天气变化

B.作业环境变化

C.高度变化

D.工作量变化

正确答案：B

1092.拆除工程施工作业后，应对场地的（ ）措施进行检查。

A.进度控制及质量控制

B.质量控制及环境保护

C.安全状况及进度控制

D.安全状况及环境保护

正确答案：D

1093.关于拆除工程，下列说法正确的是（ ）。

A.应先拆除设备管线设施及主体结构，再切断电源、水源和气源

B.应先拆除设备管线设施，再切断电源、水源和气源、拆除及主体结构

C.主体结构拆除宜先拆除承重结构及附属设施，再拆除非承重结构

D.主体结构拆除宜先拆除非承重结构及附属设施，再拆除承重结构

正确答案：D

1094.关于拆除工程，下列说法错误的是（ ）。

- A.拆除工程施工不得立体交叉作业
- B.拆除工程施工中，应对拟拆除物的稳定状态进行监测
- C.当发现事故隐患时，必须停止作业
- D.对局部拆除影响结构安全的，应先拆除后加固

正确答案：D

1095.人工拆除施工应（ ）逐层拆除。

- A.从上至下
- B.从中间向两侧
- C.从两侧向中间
- D.从外向内

正确答案：A

1096.当框架结构采用人工拆除施工时，应按（ ）的顺序依次进行。

- A.结构柱、楼板、次梁、主梁
- B.主梁、次梁、楼板、结构柱
- C.楼板、次梁、主梁、结构柱
- D.楼板、主梁、次梁、结构柱

正确答案：C

1097.关于人工拆除工程，下列说法错误的是（ ）。

- A.当进行人工拆除作业时，水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料
- B.作业人员应在稳定的结构或脚手架上操作
- C.当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法

D.当拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件时，可先行拆除建筑结构

正确答案：D

1098.关于机械拆除工程，下列说法错误的是（ ）。

A.当采用机械拆除建筑时，机械设备前端工作装置的作业高度应超过拟拆除物的高度

B.对拆除作业中较大尺寸的构件或沉重物料，应采用起重机具及时吊运

C.拆除作业的起重机司机，必须执行吊装操作规程

D.当拆除作业采用双机同时起吊同一构件时，每台起重机载荷不得超过允许载荷的 90%

正确答案：D

1099.关于拆除工程的安全管理，下列说法错误的是（ ）。

A.拆除工程施工组织设计和安全专项施工方案，应经审批后实施

B.当施工过程中发生变更情况时，应履行相应的审批和论证程序

C.拆除工程施工前，应对作业人员进行岗前安全教育和培训，考核合格后方可上岗作业

D.拆除工程施工后，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有记录并签字确认

正确答案：D

1100.某工地所在地遭遇 7 级大风天气，施工现场可以进行（ ）。

A.屋面单梯作业

B.吊篮作业

C.悬挑脚手架作业

D.室内安装作业

正确答案：D

1101.在坡度大于 25° 的屋面上作业，当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于（ ）m 高的防护栏杆，并应采用密目式安全立网全封闭。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2.2

正确答案：B

1102.攀登作业设施和用具应牢固可靠，当采用梯子攀爬作用时，踏面荷载不应大于（ ）kN。

A.1.1

B.1.2

C.1.5

D.2.0

正确答案：A

1103.登高作业使用梯子时，同一梯子不得超过（ ）同时作业。

A.一人

B.两人

C.三人

D.四人

正确答案：B

1104.工人在脚手架操作层上作业时严禁（ ）。

A.使用安全带

B.架设梯子作业

C.多人作业

D.聊天

正确答案：B

1105.使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过（ ）m时，宜加设护笼；当攀登高度超过（ ）m时，应设置梯间平台。

A.2； 6

B.3； 8

C.4； 8

D.5； 10

正确答案：B

1106.固定式直梯可以采用（ ）材料组成。

A.金属

B.高分子

C.木结构

D.塑性

正确答案：A

1107.在高空安装大模板、吊装第一块预制构件或单独的大中型预制

构件时，应站在（ ）操作。

- A.作业平台上
- B.钢管上
- C.木方上
- D.跳板上

正确答案：A

1108.正在使用移动式操作平台时，行走轮或导向轮的制动器应（ ）。

- A.对角的两个保持制动
- B.只要稳固，一个制动即可
- C.均应保持制动
- D.超过半数制动

正确答案：C

1109.移动式行走轮承载力不应小于（ ）kN。

- A.5
- B.8
- C.10
- D.15

正确答案：A

1110.移动式行走轮制动力矩不应小于（ ）N·m。

- A.2.5
- B.5
- C.7.5

D.10

正确答案：A

1111.移动式操作平台移动时，操作平台（ ）。

- A.不得站人
- B.高度超过 1m 的不得站人
- C.高度超过 2m 的不得站人
- D.高度不超过 2m 的系好安全带可以站人

正确答案：A

1112.李某今日要在吊篮上高处作业，他的安全带应系挂在（ ）。

- A.专用安全绳
- B.吊篮栏杆
- C.吊篮钢索
- D.吊篮停靠楼层的可靠位置

正确答案：A

1113.吊篮正常工作时，人员应从（ ）进入吊篮内。

- A.楼顶
- B.停留层
- C.作业层
- D.地面

正确答案：D

1114.钢结构安装时，应使用梯子或其他登高设施攀登作业。坠落高度超过（ ）m 时，应设置操作平台。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

1115.当安装屋架时，屋脊处设置的扶梯踏步间距不应大于（ ）mm。

A.200

B.400

C.600

D.800

正确答案：B

1116.高处作业使用落地式操作平台时高度不应超过（ ）m。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案：C

1117.落地式操作平台搭设高宽比不应大于（ ）。

A.1：1

B.2：1

C.3：1

D.3：2

正确答案：C

1118.在使用落地式操作平台过程中，接料平台的施工荷载大于（ ）
kN/m² 时，应进行专项设计。

A.2

B.4

C.6

D.8

正确答案：A

1119.高处作业使用的落地式操作平台搭设正确的是：（ ）。

A.与建筑物柔性连接

B.高度不高可以不加防倾措施

C.不得与脚手架连接

D.连墙件间隔不应大于 5m

正确答案：C

1120.落地式操作平台一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上（ ）
步。

A.一

B.二

C.三

D.四

正确答案：B

1121.悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于（ ）m。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：C

1122.悬挑式操作平台的均布荷载不应大于（ ） kN/m^2 。

A.4.0

B.5.5

C.7.0

D.10

正确答案：B

1123.悬挑式操作平台的集中荷载不应大于（ ） kN 。

A.15

B.20

C.25

D.30

正确答案：A

1124.采用支承方式的悬挑式操作平台，应在钢平台下方设置不少于（ ）斜撑。

A.一道

B.两道

C.三道

D.四道

正确答案：B

1125.悬挑式操作平台安装时，钢丝绳应采用专用的钢丝绳夹连接，钢丝绳夹数量应与钢丝绳直径相匹配，且不得少于（ ）个。

A.2

B.4

C.5

D.6

正确答案：B

1126.悬挑式操作平台的外侧应略（ ）于内侧；外侧应安装防护栏杆并应设置防护挡板（ ）封闭。

A.高；半

B.低；半

C.低；全

D.高；全

正确答案：D

1127.上层作业高度大于 2m，小于 5m 时，坠落半径为（ ）m。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：A

1128.上层作业高度为 9m，坠落半径为（ ）m。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：B

1129.上层作业高度为 20m，坠落半径为（ ）m。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：C

1130.上层作业高度大于 30m 时，坠落半径为（ ）m。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：D

1131.对不搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业，应设置安全防护网，当在多层、高层建筑外立面施工时，应每隔（ ）层设一道固定的安全防护网，同时设一道随施工高度提升的安全防护网。

A.二

B.三

C.四

D.五

正确答案：C

1132.安全防护网搭设时，应每隔（ ）m 设一根支撑杆。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：A

1133.安全防护网搭设时，支撑杆水平夹角不宜小于（ ）。

A.45°

B.55°

C.60°

D.65°

正确答案：A

1134.外脚手架上设置的安全平网应按（ ）设置。

A.里外平齐

B.里高外低

C.外高里低

D.稳固即可

正确答案：C

1135.密目式安全立网搭设时，每个开眼环扣应穿入系绳，系绳应绑扎在支撑架上，间距不得大于（ ）mm。

A.450

B.550

C.650

D.750

正确答案：A

1136.当防护栏杆高度大于 1.2m 时，应增设横杆，横杆间距不应大于（ ）mm。

A.500

B.600

C.700

D.800

正确答案：B

1137.高处作业吊篮使用的专用安全绳应固定在（ ）。

A.吊篮钢索上

B.吊篮栏杆上

C.配重块上

D.结构物可靠位置上

正确答案：D

1138.高空作业车使用时，作业平台内不应超过（ ）人。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

1139.在角度大于（ ）的倾斜道路和不坚固、不平坦的地面上以及移动车辆上，不应提升悬臂及使用。

A.0°

B.1°

C.2°

D.3°

正确答案：D

1140.在使用高处作业吊篮时，吊篮悬挂高度在 60m 及其以下的，宜选用长边不大于（ ）m 的吊篮平台。

A.7.5

B.8.0

C.8.5

D.9.0

正确答案：A

1141.在使用高处作业吊篮时，吊篮悬挂高度在 100m 及其以下的，宜选用长边不大于（ ）m 的吊篮平台。

A.5.5

B.6.0

C.6.5

D.7.0

正确答案：A

1142.在使用高处作业吊篮时，吊篮悬挂高度在 100m 以上时，宜选用长边不大于（ ）m 的吊篮平台。

A.2.5

B.3.5

C.4.5

D.5.5

正确答案：A

1143.当吊篮施工遇有雨雪、大雾、风沙及（ ）级以上大风等恶劣天气时，应停止作业。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案：B

1144.吊篮遇大风停止作业后，应将吊篮停放在（ ）。

A.顶部楼层

B.地面

C.中间楼层

D.楼层固定点

正确答案：B

1145.当施工中发现吊篮设备故障和安全隐患时，应及时排除，对可能危及人身安全时，应停止作业，并应由专业人员进行维修。维修后的吊篮（ ）可投入使用。

- A.直接
- B.维修单位盖章确认维修达到合格
- C.监理单位同意使用
- D.重新进行检查验收合格

正确答案：D

1146.在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时，下列措施正确的有：（ ）。

- A.不能进行高处作业
- B.采取防滑措施
- C.采取防滑、防冻措施
- D.采取防滑、防冻和防雷措施

正确答案：D

1147.李某在通道口使用折叠梯进行喷涂作业，四下无人，他不应（ ）。

- A.设置警示标牌
- B.喊人旁站
- C.继续作业
- D.设置围栏

正确答案：C

1148.当安全防护棚为非机动车辆通行时，棚底至地面高度不应小于（ ）m。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：A

1149.当安全防护棚为机动车辆通行时，棚底至地面高度不应小于（ ）m。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：B

1150.某工地一楼栋主体结构高度已建至 30m，该楼栋安全通道棚的高度不应小于（ ）m。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：B

1151.某建筑物高度为 23m，安全通道棚的顶棚采用木质板搭设，下列说法错误的是：（ ）。

- A.防护棚不可采用单层搭设
- B.防护棚长度不可以小于 5m
- C.防护棚高度可以为 4m
- D.木板厚度可以为 50mm

正确答案：A

1152.密目式安全立网的网目密度应为 $10\text{cm} \times 10\text{cm}$ 面积上大于或等于（ ）目。

- A.800
- B.1200
- C.1800
- D.2000

正确答案：D

1153.当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时，四周边绳应与支撑架贴紧，边绳的断裂张力不得小于（ ）kN。

- A.3
- B.4
- C.5
- D.6

正确答案：A

1154.当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时，系绳间

距不得大于（ ）mm。

A.450

B.550

C.650

D.750

正确答案：D

1155.用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防护的平网，边绳的断裂张力不得小于（ ）kN。

A.5

B.6

C.7

D.8

正确答案：C

1156.用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防护的平网，系绳沿网边应均匀分布，间距不得大于（ ）mm。

A.450

B.550

C.650

D.750

正确答案：D

1157.用于电梯井封闭防护的平网，与井壁的空隙不得大于（ ）mm。

A.15

B.25

C.35

D.45

正确答案：B

1158.深基坑施工应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜道等设施。采用斜道时，应加设间距不大于（ ）mm 的防滑条等防滑措施。

A.400

B.500

C.600

D.700

正确答案：A

1159.绑扎立柱和墙体钢筋，下列行为正确的是：（ ）。

A.沿钢筋骨架攀登

B.站在骨架上作业

C.操作平台上作业

D.在操作平台上搭梯作业

正确答案：C

1160.高处作业吊篮做升降运行时，工作平台两端高差不得超过（ ）mm。

A.150

B.250

C.350

D.450

正确答案：A

1161.某工地高处作业吊篮配备的是使用离心触发式安全锁。当吊篮停留在空中作业时，作业人员应将连接安全绳的安全锁（ ）。

A.锁定

B.与吊篮下降时保持一致

C.与吊篮上升时保持一致

D.都可以

正确答案：A

1162.在吊篮施工中，为防止污水或涂料安全设施造成影响，在进行喷涂、洗刷外墙等作业时，应对（ ）采取防护措施。

A.平台板

B.平台栏杆

C.安全锁

D.安全帽

正确答案：C

1163.当吊篮的悬挑结构需要向左平行移动 2m 时，应将吊篮（ ）。

A.提升至顶端

B.降落至地面

C.与悬挑结构拆卸分开

D.钢丝绳处于紧绷状态

正确答案：B

1164.某工人在吊篮内进行电焊作业，他应对（ ）采取保护措施。

- A.钢丝绳
- B.防护栏杆
- C.安全帽
- D.吊篮内另一名工人

正确答案：A

1165.为保障高处作业吊篮的安全，在吊篮内进行电焊作业时，下列说法不正确的有：（ ）。

- A.电焊机不能放在吊篮内
- B.电焊缆线不能与吊篮接触
- C.电焊钳搭挂在吊篮上
- D.对电机采取保护措施

正确答案：C

1166.吊篮作业时，作业人员应系好安全带，身后的安全带余绳不得超过（ ）m。

- A.0.8
- B.1.0
- C.1.2
- D.1.5

正确答案：B

1167.下列外架上安全防护平网搭设正确的有：（ ）。

- A.安全防护网应外低里高
- B.每隔 4m 设一根支撑杆
- C.支撑杆水平夹角为 50°
- D.网与网拼接松散

正确答案：C

1168.高处作业吊篮的防护栏杆在靠近建筑物一侧不应小于（ ）m。

- A.0.8
- B.1.0
- C.1.2
- D.1.5

正确答案：A

1169.高处作业吊篮的防护栏杆除靠近建筑物的一侧外，另外三个面不应小于（ ）m。

- A.0.8
- B.1.0
- C.1.1
- D.1.2

正确答案：C

1170.高处作业吊篮的防护栏杆应能承受（ ）N 水平移动的集中荷载。

- A.400
- B.600

C.800

D.1000

正确答案：D

1171.吊篮应急手动滑降装置应可靠有效，下降速度不应大于（ ）倍的额定速度。

A.1.5

B.1.8

C.2.0

D.2.2

正确答案：A

1172.吊篮使用过程中，纵向倾斜角度不应大于（ ）。

A.3°

B.8°

C.13°

D.18°

正确答案：B

1173.移动式操作平台在使用时，出现以下状况可以继续使用的有：（ ）。

A.垂直

B.靠墙一侧略微倾斜

C.不靠墙一侧略微倾斜

D.斜撑水平方向变形

正确答案：A

1174.使用单梯进行攀登作业时，梯子出现下列哪些情况可以继续使用：（ ）。

- A.最下面一根踏步缺失
- B.最上面一根踏步缺失
- C.梯面与水平面成 75° 夹角
- D.梯脚下放置砌块

正确答案：C

1175.接地与接零保护系统中，施工现场配电系统不得同时采用（ ）种保护系统。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

正确答案：B

1176.接地与接零保护系统中，接地装置的接地线应采用（ ）根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

正确答案：B

1177.接地与接零保护系统中，重复接地电阻不得大于（ ） Ω 。

A.4

B.6

C.8

D.10

正确答案：D

1178.施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按要求采取防雷措施，防雷装置的冲击接地电阻值不得大于（ ） Ω 。

A.4

B.6

C.10

D.30

正确答案：D

1179.配电线路，室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ ）m。

A.1.5

B.2

C.2.5

D.3

正确答案：C

1180.施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备（ ）有各自专用的开关箱。

- A.必须
- B.可以
- C.不必
- D.不可以

正确答案：A

1181.配电室的建筑耐火等级不应低于（ ）级，配电室应配置适用于电气火灾的灭火器材。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

正确答案：C

1182.在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内，架空线（ ）。

- A.不得有接头
- B.可以有 1 个接头
- C.可以有 2 个接头
- D.可以有 3 个接头

正确答案：A

1183.备用发电机组应与外电线路进行（ ）。

- A.联锁
- B.并联
- C.串联

D.并联或串联

正确答案：A

1184.专项用电施工组织设计、外电防护专项方案应履行审批程序，实施后应由（ ）组织验收。

A.技术部

B.安全部

C.工程部

D.相关部门

正确答案：D

1185.临时用电使用与维护中，安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有（ ）监护。

A.人

B.安全员

C.技术员

D.安全总监

正确答案：A

1186.临时用电使用与维护中，暂停使用设备的开关箱应分断电源隔离开关，并应（ ）。

A.关门

B.挂牌

C.接地

D.关门上锁

正确答案：D

1187.临时用电使用与维护中，检查、维修时应正确穿戴（ ）、手套，必须使用电工绝缘工具。

A.工作服

B.工作鞋

C.劳保鞋

D.绝缘鞋

正确答案：D

1188.沿构、建筑物水平敷设的电缆线路，距地面高度不宜小于（ ）m。

A.1.5

B.2

C.2.5

D.3

正确答案：C

1189.电缆线路应固定牢固，绑扎线应使用（ ）。

A.铁丝

B.扎丝

C.扣件

D.塑料扎带

正确答案：D

1190.垂直引上敷设的电缆线路，固定点每楼层不得少于（ ）处。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

1191.室内配线在穿过楼板或墙壁时应用（ ）保护。

A.铁管

B.铝管

C.铜管

D.pvc 套管

正确答案：D

1192.工作人员在工作中正常活动范围与（ ）及以下电压等级设备带电部位的最小安全距离不得小于 0.7m。

A.1kV

B.10kV

C.15kV

D.20kV

正确答案：B

1193.行灯在使用中经常需要手持移动，而（ ）V 的临时照明灯具无法提供必要的电击防护措施，易导致电击事故发生，不能作为行灯使用。

A.12

B.24

C.36

D.220

正确答案：D

1194. () 类电气设备不仅依靠基本绝缘，还将易电击的导电部分连接到设备固定布线中的保护（接地）导体上。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

1195. 交流电焊机装设防触电保护器的目的是为了 ()，其二次侧空载电压过高，导致电击事故的发生。

A.防止交流电焊机未施焊时

B.开路

C.短路

D.断路

正确答案：A

1196. () 系统为电力系统有一点直接接地，电气设备的外露可导电部分通过保护导体（PE）接至与电力系统接地点无关的接地装置。

A.TT

B.TN-S

C.TN-C-S

D.TN-C

正确答案：A

1197.因 TT 系统接地故障电流小，应在（ ）上装设剩余电流保护器。

A.每一回路

B.两个回路

C.三个回路

D.整个回路

正确答案：A

1198.在一般地区 1kV~10kV 电压导线的边线延伸距离为（ ）m。

A.2

B.3

C.5

D.10

正确答案：C

1199.电缆的中间接头应能保证原电缆的电气特性，并能（ ）可靠。

A.防水

B.绝缘

C.防水且绝缘

D.防水或绝缘

正确答案：C

1200.施工现场的直埋线路宜采用（ ）电缆。

A.防水

B.铠装

C.普通

D.五芯线缆

正确答案：B

1201.一般施工现场的低压配电系统宜采用（ ）级配电。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：C

1202.配电箱中电源进线保护电器和出线回路保护电器，由于在一个箱体内，按（ ）级配电处理。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

1203.施工现场为低压供电，第（ ）个配电柜或配电箱，亦称为总配电箱。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

1204.消防水泵等，由于对供电可靠性要求比较高，因此，要求由总配电箱的（ ）回路直接供电。

A.专用

B.一级

C.二级

D.三级

正确答案：A

1205.设专用配电箱的目的是为了保证其用电的（ ）。

A.可靠性

B.安全性

C.稳定性

D.固定性

正确答案：A

1206.为降低三相低压配电系统的不对称度，故规定最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的 115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的（ ）%。

A.75

B.85

C.90

D.95

正确答案：B

1207.现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 及施工现场实际情况作出的规定，目的是为保证用电设备能够（ ）、正常运行。

A.可靠

B.安全

C.稳定

D.固定

正确答案：B

1208.配电装置的正上方（ ）安装灯具。

A.不允许

B.允许

C.随意

D.应该

正确答案：A

1209.当采用带隔离功能的断路器时，（ ）电源隔离电器。

A.可不另设

B.应另设

C.必须另设

D.不应设

正确答案：A

1210.有的施工现场较大或楼层较高，如果只设（ ）级分配电箱不能满足电源分配的需要，可根据情况适当增加分配电箱级数。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

1211.当所有的门闭合且所有的活动面板及盖板就位后，ACS 的所有部位的防护等级至少应为 IP（ ），门内操作面的防护等级不应低于 IP21。

A.21

B.32

C.44

D.67

正确答案：C

1212.当所有的门闭合且所有的活动面板及盖板就位后，ACS 的所有部位的防护等级至少应为 IP44，门内操作面的防护等级不应低于 IP（ ）。

A.21

B.32

C.44

D.67

正确答案：A

1213.工业连接器的防护等级不低于 IP44，有的可达到 IP（ ），适合户外配电箱的进出线。

A.21

B.32

C.44

D.67

正确答案：D

1214.在分配电箱设置插座直接给末级配电箱供电，省去了接线的工作，提高了工作效率，为保证供电的安全可靠性，应采用（ ）插座。

A.家用

B.工业用

C.智能

D.普通

正确答案：B

1215.末级配电箱应在装设具有短路保护、过负荷保护功能电器的基础上装设具有（ ）的电器。

A.漏电保护

B.剩余电流动作保护功能

C.发热保护

D.接地保护

正确答案：B

1216.为防止箱式变电站基础受水冲刷、浸泡，规定户外安装的箱式变电站底部距地面的高度不应小于（ ）m。

A.0.5

B.0.7

C.0.8

D.1

正确答案：A

1217.变压器在投入运行前，使其低压侧开路，由系统供电侧（高压侧）对变压器进行（ ）次冲击合闸试验。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案：D

1218.DK表示什么意思（ ）。

A.开关

B.电源隔离开关

C.普通开关

D.太空插头

正确答案：B

1219.施工现场临时用电设备在()台及以上或设备总容量在 50kW 及以上者,应编制用电组织设计。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案: C

1220.施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在()kW 及以上者,应编制用电组织设计。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案: C

1221.施工现场临时用电设备在()台以下和设备总容量在()kW 以下者,应制定安全用电和电气防火措施。

A.540

B.550

C.440

D.450

正确答案: B

1222.施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不

得小于（ ）m。

A.0.5

B.0.6

C.0.8

D.1

正确答案：A

1223.在施工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不满足要求时，应采取隔离防护措施，防护设施应坚固、稳定，且对外电线路的隔离防护应达到 IP（ ）级。

A.20

B.30

C.40

D.50

正确答案：B

1224. 防护设施与 500KV 外电线路之间的安全距离不应小于（ ）米。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案：D

1225.使用一次侧由（ ）V 以上电压的接零保护系统供电，二次侧

为 50V 及以下电压的安全隔离变压器时，二次侧不得接地，并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案：C

1226.当采用普通隔离变压器时，其二次侧一端应接地，且变压器正常不带电的外露可导电部分应与（ ）次侧回路保护接地导体(PE)做电气连接。

A.一

B.二

C.三

D.四

正确答案：A

1227.施工现场的临时用电电力系统（ ）利用大地做相导体或中性导体。

A.应该

B.可以

C.必须

D.严禁

正确答案：D

1228.保护接地导体(PE)材质与相导体、中性导体(N)相同时,相导体截面面积为 30 平方毫米, PE 最小截面面积 () 平方毫米。

A.10

B.15

C.25

D.30

正确答案: C

1229. 配电装置和电动机械相连接的 PE 线应为截面不小于 () mm^2 的绝缘多股铜线。

A.1.5

B.2.5

C.4

D.5

正确答案: B

1230.手持式电动工具的保护接地导体 (PE) 应为截面不小于 () mm^2 的绝缘多股铜线。

A.1.5

B.2.5

C.4

D.5

正确答案: A

1231.保护接地导体 (PE) 的绝缘层颜色为 ()。

- A.淡蓝色
- B.绿/黄双色
- C.绿色
- D.黄色

正确答案：B

1232.单台容量超过 100kVA 或使用同一接地装置并联运行且总容量超过 100kVA 的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于（ ） Ω 。

- A.4
- B.6
- C.8
- D.10

正确答案：A

1233.在土壤电阻率大于 $1000 \Omega \cdot m$ 的地区，当达到上述接地电阻值有困难时，工作接地电阻值可提高到（ ） Ω 。

- A.4
- B.8
- C.10
- D.30

正确答案：D

1234.不超过 2 台的用电设备由专用的移动式发电机供电，供、用电设备间距不超过（ ）m，且供、用电设备的金属外壳之间有可靠

的电气连接时。

A.10

B.30

C.40

D.50

正确答案：D

1235.在土壤电阻率低于（ ） $\Omega \cdot m$ 区域的电杆可不另设防雷接地装置，但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。

A.10

B.30

C.200

D.1000

正确答案：C

1236.施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定，年平均雷暴日 ≤ 15 天的地区机械设备高度（ ）及以上时，需要安装避雷装置。

A.12

B.20

C.32

D.50

正确答案：D

1237.施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定，年平均雷暴日 ≥ 90 天的地区机械设备高度（ ）及以上时，需要安装避雷装置。

A.12

B.20

C.32

D.50

正确答案：A

1238.机械设备上的接闪器长度应为（ ）。塔式起重机、施工升降机、施工升降平台等设备可不另设接闪器。

A.1m~2m

B.1m~3m

C.2m~3m

D.1.5m~3m

正确答案：A

1239. 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于（ ）

Ω 。

A.4

B.10

C.20

D.30

正确答案：D

1240.成列的配电柜和控制柜两端应与保护接地导体(PE)做()。

- A.电气连接
- B.机械连接
- C.电焊连接
- D.锚固连接

正确答案：A

1241.架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的 50%，且一条导线应只有()个接头。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

正确答案：A

1242.配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置不小于() m。

- A.1
- B.1.5
- C.2
- D.0.8

正确答案：B

1243.配电柜正面的操作通道宽度，双列面对面布置不小于() m。

- A.1

B.1.5

C.2

D.0.8

正确答案：C

1244.配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布置不小于（ ）m。

A.1

B.1.5

C.2

D.0.8

正确答案：D

1245.配电柜后面的维护通道宽度，双列背对背布置不小于（ ）m。

A.1

B.1.5

C.2

D.0.8

正确答案：B

1246.配电室的顶棚与地面的距离不低于（ ）m。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

正确答案：D

1247.配电室内设置值班或检修室时，该室边缘距配电柜的水平距离大于（ ）m，并采取隔离措施。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

正确答案：A

1248.配电室内的裸母线至地面的垂直距离不大于2.5m时，应采用遮栏隔离，遮栏或外护物底部距地面的高度不应小于（ ）m。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2.2

正确答案：D

1249.配电装置的上端距顶棚不小于（ ）m。

A.0.5

B.0.6

C.0.8

D.1

正确答案：A

1250.电源隔离开关分断时应有明显（ ）。

- A.可见分断点
- B.显示
- C.标识
- D.带电显示器

正确答案：A

1251.电流表与计费电度表不得共用一组（ ）。

- A.电流互感器
- B.电压互感器
- C.远程控制线
- D.漏电保护器

正确答案：A

1252.配电柜应（ ），并应有用途标记。

- A.编号
- B.分组
- C.垫高
- D.涂色

正确答案：A

1253.配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“（ ）”

停电标志牌。停送电必须由专人负责。

- A.禁止合闸、有人工作
- B.危险
- C.带电设备

D.禁止靠近

正确答案：A

1254.停送电应设置（ ）监护。

A.专人

B.安全员

C.监理

D.电工

正确答案：A

1255.发电机组的排烟管道（ ）伸出室外。

A.应

B.不应

C.可以

D.不能

正确答案：A

1256.发电机组并列运行时，应装设（ ）装置，并在机组同步运行后再向负载供电。

A.同期

B.异步

C.同步

D.变异

正确答案：A

1257.架空线路末端电压偏移不大于其额定电压的（ ）%。

A.1

B.5

C.10

D.15

正确答案：B

1258.三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的()%，单相线路的零线截面与相线截面相同。

A.10

B.20

C.50

D.60

正确答案：C

1259.按机械强度要求，绝缘铜线截面不小于() mm^2 ，绝缘铝线截面不小于() mm^2 。

A.10；10

B.10；16

C.16；16

D.16；18

正确答案：B

1260.房屋建筑工程施工的安全生产管理检查评定时，下列选项中属于文明施工检查评定的一般项目的是()。

A.现场围挡

B.材料管理

C.现场办公与住宿

D.生活设施

正确答案：D

1261.房屋建筑工程施工的安全管理检查评定时，下列选项中属于文明施工检查评定的保证项目的是（ ）。

A.综合治理

B.现场防火

C.社区服务

D.公示标牌

正确答案：B

1262.根据《市政工程施工安全检查标准》，下列哪项是施工现场的围挡基础的要求（ ）。

A.牢固

B.整洁

C.美观

D.顺直

正确答案：A

1263.根据《市政工程施工安全检查标准》，下列哪项是施工现场的围挡立面的要求（ ）。

A.稳定

B.整洁

C.坚实

D.牢固

正确答案：B

1264.JGJ59-2011 标准文明施工中封闭管理栏目要求施工人员进入施工现场应（ ）。

A.穿着工作服

B.佩戴工作卡

C.佩戴护目镜

D.携带身份证

正确答案：B

1265.JGJ59-2011 标准文明施工中封闭管理栏目要求施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置（ ）。

A.平面图

B.车辆停放点

C.车辆冲洗设施

D.安全标志

正确答案：C

1266.下列不属于《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 文明施工一般项目中社区服务的内容是（ ）。

A.夜间施工前，必须经批准后方可进行施工

B.施工现场应有安全标语

C.施工现场严禁焚烧各类废弃物

D.施工现场应制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施

正确答案：B

1267.下列有关《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 文明施工一般项目中生活设施内容说法错误的是（ ）。

A.食堂使用的燃气罐与其它物品共同存放时，应保持存放间通风良好

B.应建立卫生责任制度并落实到人

C.食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离应符合规范要求

D.食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗

正确答案：A

1268.下列不属于《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 文明施工保证项目中现场围挡内容的是（ ）。

A.市区主要路段的工地应设置高度不小于 2.5m 的封闭围挡

B.一般路段的工地应设置高度不小于 1.8m 的封闭围挡

C.围挡应坚固、稳定、整洁、美观

D.围挡基础应坚实、牢固

正确答案：D

1269.《建设工程施工现场消防安全技术规范》中规定易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（ ）m。

A.10

B.12

C.15

D.20

正确答案：C

1270.《建设工程施工现场消防安全技术规范》中规定可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（ ）m。

A.10

B.12

C.15

D.20

正确答案：A

1271.施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于（ ）m，且不宜大于 40m。

A.5

B.6

C.7

D.8

正确答案：A

1272.宿舍、办公用房建筑构件的燃烧性能等级应为（ ）级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为 A 级。

A.A

B.B1

C.B2

D.B3

正确答案：A

1273.宿舍、办公用房层数为3层或每层建筑面积大于200m²时，应设置至少（ ）部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

1274.在建工程作业场所临时疏散通道的耐火极限不应低于（ ）h。

A.1.5

B.1.0

C.0.5

D.0.25

正确答案：C

1275.施工现场临时室外消防给水干管的管径，应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定，且不应小于（ ）。

A.DN50

B.DN75

C.DN100

D.DN25

正确答案：C

1276.在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、水带及软管，且每个设置点不应少于（ ）套。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：A

1277.施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置，但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不应超过（ ）个。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

1278.按《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146—2013)(5.1.18)厕位宜设置门及隔板，高度不应小于（ ）。

A.0.8m

B.0.9m

C.1m

D.1.2m

正确答案：B

1279.按《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146—2013)(5.1.5)

宿舍内应保证必要的生活空间，室内净高不得小于（ ）。

A.2m

B.2.8m

C.2.5m

D.3m

正确答案：C

1280.按《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146—2013)(5.1.5)

宿舍内应保证必要的生活空间，室内通道宽度不得小于（ ）。

A.0.5m

B.0.7m

C.1m

D.0.9m

正确答案：D

1281.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720—2011)

规定，高度超过 100m 的在建工程，应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于（ ），上下两个中转水池的高差不宜超过 100m。

A.15m³

B.10m³

C.20m³

D.25m³

正确答案：B

1282.宿舍、办公用房建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于（ ）m²。

A.200

B.300

C.400

D.500

正确答案：B

1283.现浇钢筋混凝土梁、板跨度大时，模板应起拱：当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（ ）。

A.1/1000~3/1000

B.1/1000~4/1000

C.2/1000~3/1000

D.2/1000~4/1000

正确答案：A

1284.现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于（ ）m时，模板应起拱。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：B

1285.扣件式钢管模板支撑体系中，钢管立柱顶部应设 U 型支托，螺杆伸出钢管顶部不得大于（ ）mm。

A.150

B.200

C.250

D.300

正确答案：B

1286.拼装高度为（ ）m 以上的竖向模板，不得站在下层模板上拼装上层模板。安装过程中应设置临时固定设施。

A.2

B.2.5

C.3

D.4

正确答案：A

1287.在立柱底距地面（ ）mm 高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。

A.150

B.200

C.250

D.300

正确答案：B

1288.当模板安装高度超过（ ）m 时，必须搭设脚手架，除操作人员外，脚手架下不得站其他人。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：B

1289.吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于两个吊点，水平吊运不应少于（ ）个吊点。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：C

1290.采用扣件式钢管作为立柱支撑时，立柱底部应设置底座及垫板，垫板厚度不小于（ ）mm。

A.50

B.60

C.80

D.100

正确答案：A

1291.钢管支架立柱底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆应向低

处延长不少于（ ）跨，高低差不得大于（ ）m。

A.1； 1

B.1； 2

C.2； 1

D.2； 2

正确答案： C

1292.钢管支撑立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立柱的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于（ ）mm。

A.200

B.300

C.400

D.500

正确答案： D

1293.现场拼装柱模时，应适时地按设临时支撑进行固定，斜撑与地面的倾角宜为（ ）°。

A.40

B.45

C.50

D.60

正确答案： D

1294.多层悬挑结构模板支撑的立柱应连续支撑，并不得少于（ ）

层。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：B

1295.基础及地下工程模板施工时，斜支撑与侧模的夹角不应小于（ ）°。

A.30

B.45

C.50

D.60

正确答案：B

1296.基础及地下工程模板施工时，距基槽（坑）上口边缘（ ）m内不得堆放模板。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

正确答案：B

1297.大模板爬升时附墙架穿墙螺栓受力处的新浇混凝土应达到（ ）N/mm²。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案：B

1298.当混凝土未达到规定强度或已达到设计规定强度，需提前拆模或承受部分超设计荷载时，必须经过计算和（ ）确认其强度能足够承受此荷载后，方可拆除。

A.项目经理

B.技术主管

C.安全员

D.施工员

正确答案：B

1299.在承重焊接钢筋骨架作配筋的结构中，承受混凝土重量的模板，应在混凝土达到设计强度的（ ）后方可拆除承重模板。

A.25%

B.50%

C.75%

D.100%

正确答案：A

1300.后张预应力混凝土结构的侧模宜在（ ）拆除。

A.施加预应力前

- B.施加预应力后
- C.混凝土达到设计强度 50%后
- D.混凝土达到设计强度 75%后

正确答案：A

1301.后张预应力混凝土结构的底模宜在（ ）拆除。

- A.施加预应力前
- B.施加预应力后
- C.混凝土达到设计强度 50%后
- D.混凝土达到设计强度 75%后

正确答案：B

1302.高处拆除模板时，操作层临时堆放的模板不能超过（ ）层。

- A.3
- B.4
- C.5
- D.6

正确答案：A

1303.在提前拆除互相搭连并涉及其他后拆模板的支撑时，应补设（ ）。

- A.竖向支撑
- B.横向支撑
- C.临时支撑
- D.剪刀撑

正确答案：C

1304.拆模时对活动部件应（ ）拆除。

A.一次

B.两次

C.1h 内

D.2h 内

正确答案：A

1305.已拆除了模板的结构，应在混凝土强度达到（ ）后方可承受全部设计荷载。

A.设计强度值

B.75%设计强度值

C.80%设计强度值

D.90%设计强度值

正确答案：A

1306.当拆除钢楞、木楞、钢桁架时，应在其（ ）临时搭设防护支架。

A.侧面

B.两侧

C.下面

D.以上都不对

正确答案：C

1307.钢管满堂模板支架专项施工方案实施前，应进行（ ）。

- A.安全教育
- B.安全技术交底
- C.安全检查
- D.安全验收

正确答案：B

1308.钢管满堂模板支架的水平杆和扫地杆设置，下列说法正确的是（ ）。

- A.隔跨设置
- B.纵、横向连续设置
- C.可单向设置
- D.以上都不对

正确答案：B

1309.扣件式钢管模板支撑架的水平杆采用搭接连接时，其搭接长度不应小于（ ）m，并应不少于 3 处扣接点。

- A.1
- B.1.2
- C.1.5
- D.2

正确答案：A

1310.扣件式钢管模板支撑架立杆应采用对接扣件连接，（ ）搭接接长。

- A.可以

B.不得

C.特殊情况下可以

D.以上都不对

正确答案：B

1311.钢管满堂模板支架专用斜撑杆的两端应固定在（ ）。

A.立杆上

B.水平杆上

C.纵、横向水平杆与立杆交汇的节点处

D.以上都不对

正确答案：C

1312.当无外脚手架时，架体顶面四周应设置宽度不小于（ ）mm的作业平台。

A.800

B.900

C.1000

D.1200

正确答案：B

1313.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不应大于（ ）mm。

A.150

B.200

C.250

D.300

正确答案：D

1314.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不得小于（ ）mm。

A.100

B.150

C.200

D.250

正确答案：B

1315.型钢纵梁间应设置横向连接系将（ ）内全部纵梁连接成整体。

A.相邻两跨

B.相邻三跨

C.同跨

D.以上都不对

正确答案：C

1316.贝雷梁两端及支承位置均应设置通长横向连接系，且其间距不应大于（ ）m。

A.6

B.7

C.8

D.9

正确答案：D

1317.梁柱式模板支撑架桁架式纵横梁应在支承位置设置（ ）限位

装置。

- A.横向
- B.竖向
- C.侧向
- D.斜向

正确答案：C

1318.两根及以上型钢构成的组合梁，应采用（ ）将型钢连接成整体。

- A.垫板、加劲肋
- B.加劲肋
- C.型钢
- D.以上都不对

正确答案：A

1319.倾斜设置的纵梁或横梁（ ）应采取可靠的防滑移固定措施。

- A.梁底
- B.支座处
- C.梁中部
- D.梁侧面

正确答案：B

1320.下行式模架的托架采用（ ）连接时，精轧螺纹钢筋的使用次数不应超过设计要求。

- A.对拉

B.非对拉

C.法兰

D.焊接

正确答案：A

1321.移动模架在首孔梁浇筑位置首次安装就位后应按不小于（ ）倍施工总荷载进行预压试验。

A.1.1

B.1.2

C.1.5

D.1.8

正确答案：B

1322.模架打开过孔前应确认电路、油路运行正常，并应（ ）所有影响模架位移的约束。

A.保持

B.解除

C.解除部分

D.以上都不对

正确答案：B

1323.移动模架安装完成或纵移定位后，支撑主梁的油缸应处于（ ）状态。

A.锁定

B.活动

C.半锁定

D.以上都不对

正确答案：A

1324.风力大于（ ）级时，不得进行移动模架施工作业。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案：C

1325.移动模架拆除应（ ）进行，防止整体结构失衡失稳。

A.从左至右

B.从右至左

C.对称

D.分段

正确答案：C

1326.挂篮采用螺栓连接进行拼装时，（ ）对螺栓孔进行切割扩孔。

A.严禁

B.可以

C.特殊时可以

D.尽量不要

正确答案：A

1327.挂篮施工时，混凝土浇筑应按从悬臂端向已完梁段的顺序（ ）

浇筑。

- A.分层
- B.分段
- C.分次
- D.分批

正确答案：A

1328.液压爬升模板防坠装置必须灵敏可靠，其下坠制动距离不得大于（ ）mm。

- A.20
- B.30
- C.50
- D.60

正确答案：C

1329.液压爬升模板油缸选用的额定荷载不应小于工作荷载的（ ）倍。

- A.1.2
- B.1.5
- C.2
- D.3

正确答案：C

1330.爬模装置爬升时，承载体受力处混凝土的强度不应小于（ ）MPa，并应满足爬模设计要求。

A.10

B.15

C.20

D.25

正确答案：A

1331.液压爬升模板架体的水平悬臂长度不得大于水平支承跨度的（ ）。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

正确答案：B

1332.上架体和下架体均应采用（ ）连系梁将平面架体连成整体。

A.纵向

B.横向

C.桁架

D.格构

正确答案：A

1333.液压爬升模板在爬升和使用工况下，架体竖向悬臂高度均不应大于架体高度的 $\frac{2}{5}$ ，且不得大于（ ）m。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案：C

1334.矿山法隧道施工时，洞口边坡和仰坡应按设计要求施工，并应按（ ）顺序进行。

A.自上而下

B.自下而上

C.从外至里

D.从里至外

正确答案：A

1335.矿山法隧道施工爆破后应通风，通风时间不应少于（ ）min。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案：B

1336.地层中存在有害气体时必须采用（ ）顶管机，并应增大通风量。

A.封闭式

B.开放式

C.半封闭式

D.以上都不对

正确答案：A

1337.顶管距离超过（ ）m 时，宜采用调压器配电或将高压电引进管内并增设变压器进行供电。

A.500

B.600

C.700

D.800

正确答案：D

1338.盘扣式支撑架的高宽比宜控制在（ ）以内，否则应与既有结构进行刚性连接或采取增加抗倾覆措施。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：B

1339.当盘扣式支撑架搭设高度大于（ ）m 时，顶层步距内应每跨布置竖向斜杆。

A.10

B.12

C.16

D.18

正确答案：C

1340.盘扣式支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长度不应超过（ ）mm。

A.400

B.500

C.550

D.650

正确答案：D

1341.盘扣式支撑架可调托撑丝杆外露长度不应超过（ ）mm。

A.200

B.300

C.400

D.500

正确答案：C

1342.盘扣式支撑架扫地杆的最底层水平杆中心线高度离可调底座的底板高度不应大于（ ）mm。

A.200

B.300

C.400

D.550

正确答案：D

1343.当盘扣式支撑架搭设高度超过（ ）m、有既有建筑结构时，应沿高度每间隔4~6个步距与周围已建成的结构进行可靠拉结。

A.5

B.6

C.7

D.8

正确答案：D

1344.盘扣式支撑架应沿高度每间隔（ ）个标准步距应设置水平剪刀撑。

A.3~4

B.4~5

C.4~6

D.5~6

正确答案：C

1345.盘扣式支撑架立杆外径与螺母台阶内径差不应大于（ ）mm。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：A

1346.盘扣式支撑架水平杆及斜杆插销安装完成后，应采用（ ）抽查插销。

A.观察法

B.锤击法

C.实测法

D.检验法

正确答案：B

1347.扣件式钢管脚手架可调托撑外径不得小于（ ）mm。

A.30

B.32

C.36

D.40

正确答案：C

1348.可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固，焊缝高度不得小于（ ）mm。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案：C

1349.可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于（ ）扣。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案：B

1350.可调托撑螺母厚度不得小于（ ）mm。

A.25

B.28

C.30

D.32

正确答案：C

1351.可调托撑抗压承载力设计值不应小于（ ）kN。

A.30

B.35

C.40

D.50

正确答案：C

1352.建筑施工扣件式钢管脚手架可调托撑支托板厚不小于（ ）mm。

A.4

B.5

C.6

D.8

正确答案：B

1353.满堂支撑架普通型剪刀撑在架体外侧周边及内部纵、横向每（ ）m，应由底至顶设置连续竖向剪刀撑。

A.4~6

B.5~8

C.6~8

D.6~9

正确答案：B

1354.满堂支撑架普通型剪刀撑在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑，水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过（ ）m。

A.5

B.6

C.7

D.8

正确答案：D

1355.当满堂支撑架立杆纵、横间距为 $0.9\text{m} \times 0.9\text{m} \sim 1.2\text{m} \times 1.2\text{m}$ 时，加强型竖向剪刀撑应按纵、横向每（ ）跨，剪刀撑宽度应为（ ）跨。

A.4； 4

B.4； 5

C.5； 5

D.5； 6

正确答案：A

1356.当满堂支撑架立杆纵、横间距为 $0.6\text{m} \times 0.6\text{m} \sim 0.9\text{m} \times 0.9\text{m}$ 时，加强型竖向剪刀撑应按纵、横向每（ ）跨，剪刀撑宽度应为（ ）跨。

A.4; 5

B.5; 5

C.4; 4

D.5; 6

正确答案：B

1357.当满堂支撑架立杆纵、横间距为 $0.4\text{m} \times 0.4\text{m} \sim 0.6\text{m} \times 0.6\text{m}$ 时，加强型竖向剪刀撑应按纵、横向每（ ）m，剪刀撑宽度应为（ ）m。

A.3~3.2

B.3~3.5

C.3.2~3.5

D.3.5~4

正确答案：A

1358.门式支撑架跨距不得大于（ ）m。

A.1.0

B.1.2

C.1.5

D.1.8

正确答案：C

1359.门式支撑架列距不得大于（ ）m。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2.0

正确答案：C

1360.门式支撑架搭设高度不得大于（ ）m。

A.20

B.30

C.35

D.40

正确答案：B

1361.门式支撑架高宽比不大于（ ）。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：A

1362.满堂支撑架立杆间距不宜大于（ ）m。

A.1

B.1.2

C.1.3

D.1.5

正确答案：B

1363.满堂支撑架步距不宜大于（ ）m。

A.1.5

B.1.6

C.1.8

D.2.0

正确答案：C

1364.建筑施工扣件式脚手架满堂支撑架搭设高度不宜超过（ ）m。

A.24

B.30

C.36

D.50

正确答案：B

1365.满堂支撑架立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过（ ）m。

A.0.4

B.0.5

C.0.6

D.0.8

正确答案：B

1366.碗扣式模板支撑架搭设高度不宜超过（ ）m。

A.20

B.24

C.30

D.36

正确答案：C

1367.当被支撑的建筑结构底面存在坡度时，应随坡度调整架体高度，可利用立杆碗扣节点位差增设（ ），并应配合可调托撑进行调整。

A.立杆

B.斜杆

C.水平杆

D.剪刀撑

正确答案：C

1368.碗扣式模板支撑架立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度不应超过（ ）mm。

A.400

B.500

C.600

D.650

正确答案：D

1369.碗扣式模板支撑架可调托撑上主楞支撑梁接头宜设置在 U 形托板上，同一断面上主楞支撑梁接头数量不应超过（ ）。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

正确答案：B

1370.碗扣式模板支撑架立杆采用 Q235 级材质钢管时，步距不应大于（ ）m。

A.1.5

B.1.6

C.1.8

D.2.0

正确答案：C

1371.碗扣式模板支撑架对安全等级为 I 级的模板支撑架，架体顶层两步距应比标准步距缩小至少（ ）个节点间距。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

1372.碗扣式模板支撑架立杆采用 Q235 级材质钢管时，立杆间距不应大于（ ）m。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2.0

正确答案：B

1373.安全等级为Ⅰ级的碗扣式模板支撑架应在架体周边、内部纵向和横向每隔（ ）m 设置竖向斜杆。

A.4~6

B.5~8

C.6~8

D.6~9

正确答案：A

1374.安全等级为Ⅱ级的碗扣式模板支撑架应在架体周边、内部纵向和横向每隔（ ）m 设置竖向斜杆。

A.4~6

B.5~8

C.6~8

D.6~9

正确答案：D

1375.碗扣式模板支撑架每道竖向斜撑杆可沿架体纵向和横向每隔不大于（ ）跨在相邻立杆间由底至顶连续设置。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：A

1376.碗扣式模板支撑架每道竖向斜撑杆可沿架体竖向每隔不大于

()步距采用八字形对称设置。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：A

1377.碗扣式模板支撑架设置门洞时，门洞净高不宜大于()m。

A.4

B.5

C.5.5

D.6

正确答案：C

1378.碗扣式模板支撑架设置门洞时，门洞净宽不宜大于()m。

A.3.5

B.4

C.4.5

D.5

正确答案：B

1379.碗扣式模板支撑架设置门洞时，通道上部应设置()。

A.水平杆

B.剪刀撑

C.立杆

D.转换横梁

正确答案：D

1380.爬模分段爬升时，每段相邻机位间的升差值不宜大于（ ）。

A.1/100

B.1/200

C.1/300

D.1/400

正确答案：B

1381.爬模整体同步爬升时，整体升差值不宜大于（ ）mm。

A.50

B.60

C.80

D.100

正确答案：A

1382.搭设高度（ ）m及以上混凝土模板支撑工程属于危大工程。

A.4

B.5

C.6

D.8

正确答案：B

1383.搭设跨度（ ）m及以上混凝土模板支撑工程属于危大工程。

A.8

B.9

C.10

D.12

正确答案：C

1384.施工总荷载在（ ） kN/m^2 及以上混凝土模板支撑工程属于危大工程。

A.10

B.15

C.20

D.25

正确答案：A

1385.集中线荷载在（ ） kN/m 及以上混凝土模板支撑工程属于危大工程。

A.10

B.15

C.20

D.25

正确答案：B

1386.搭设高度（ ） m 及以上混凝土模板支撑工程属于超过一定规模的危大工程。

A.6

B.8

C.10

D.12

正确答案：B

1387.搭设跨度（ ）m 及以上混凝土模板支撑工程属于超过一定规模的危大工程。

A.12

B.14

C.15

D.18

正确答案：D

1388.施工总荷载在（ ） kN/m^2 及以上混凝土模板支撑工程属于超过一定规模的危大工程。

A.10

B.12

C.15

D.20

正确答案：C

1389.集中线荷载在（ ） kN/m 及以上混凝土模板支撑工程属于超过一定规模的危大工程。

A.10

B.12

C.15

D.20

正确答案：D

1390.支撑脚手架独立架体高宽比不应大于（ ）。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：B

1391.支撑脚手架应与既有建筑结构连接时，连接点竖向间距不宜超过（ ）步。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：A

1392.支撑脚手架应与既有建筑结构连接时，连接点水平间距不宜超过（ ）m。

A.5

B.6

C.7

D.8

正确答案：D

1393.安全等级为 I 级的支撑脚手架顶层（ ）范围内架体的纵向和横向水平杆宜按减小步距加密设置。

- A.步距
- B.两步距
- C.三步距
- D.四步距

正确答案：B

1394.当支撑脚手架顶层水平杆承受荷载时，应经计算确定其杆端悬臂长度，并应小于（ ）mm。

- A.100
- B.150
- C.200
- D.300

正确答案：B

1395.当支撑脚手架局部所承受的荷载较大，立杆需加密设置时，加密区的水平杆应向非加密区延伸不少于（ ）跨。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

正确答案：A

1396.支撑脚手架非加密区立杆的水平间距应与加密区立杆的水平间

距（ ）。

A.相等

B.2 倍

C.互为倍数

D.无关

正确答案：C

1397.钢管扣件式模板支架扣件扭紧力矩不应小于（ ） $\text{N} \cdot \text{m}$ 。

A.30

B.40

C.50

D.65

正确答案：B

1398.钢管扣件式模板支架扣件扭紧力矩不应大于（ ） $\text{N} \cdot \text{m}$ 。

A.30

B.40

C.50

D.65

正确答案：D

1399.只有一排立杆，横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架，简称（ ）。

A.连墙杆

B.扫天杆

C.扫地杆

D.单排架

正确答案：D

1400.由内外两排（ ）等构成的脚手架，简称双排架。

A.立杆，水平杆

B.水平杆，扫天杆

C.扫天杆，立杆

D.连墙杆，水平杆

正确答案：A

1401.沿建筑周边非交圈设置的脚手架为（ ）脚手架。

A.开口型

B.闭口型

C.敞开型

D.封闭型

正确答案：A

1402.单排脚手架搭设高度不应超过（ ）米。

A.24 米

B.20 米

C.28 米

D.50 米

正确答案：A

1403.双排脚手架搭设高度不宜超过（ ）米。

A.20 米

B.24 米

C.28 米

D.50 米

正确答案：D

1404.脚手架的纵向水平杆应设置在立杆内侧，单根杆长度不应小于（ ）跨。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：C

1405.脚手架纵向水平杆接长应采用（ ）扣件连接或搭接。

A.对接

B.直角

C.旋转

D.搭接

正确答案：A

1406.脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于（ ）。

A.0.5m

B.1m

C.1.2m

D.2m

正确答案：B

1407.脚手架立杆采用搭接接长时，搭接长度不应小于（ ）。

A.0.5m

B.1m

C.1.5m

D.2m

正确答案：B

1408.连墙件的布置应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于（ ）。

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

正确答案：C

1409.连墙件的布置应从（ ）纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其他可靠措施固定。

A.底层第一步

B.底层第二步

C.二层第一步

D.顶层第一步

正确答案：A

1410.开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并且不应大于（ ）。

A.2m

B.3m

C.4m

D.6m

正确答案：C

1411.连墙件中的连墙杆应呈水平设置，当不能水平设置时，应向脚手架一端（ ）连接。

A.上斜

B.下斜

C.左斜

D.右斜

正确答案：B

1412.开口型双排脚手架的两端均必须设置（ ）。

A.横向斜撑

B.竖向斜撑

C.大横杆

D.小横杆

正确答案：A

1413.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ ）。

A.20m

B.24m

C.36m

D.50m

正确答案：C

1414.一次悬挑脚手架高度不宜超过（ ）。

A.20m

B.24m

C.36m

D.50m

正确答案：A

1415.锚固型钢悬挑梁的 U 形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于（ ）。

A.14mm

B.16mm

C.18mm

D.20mm

正确答案：B

1416.脚手架搭设前，应按专项施工方案向（ ）进行交底。

A.管理人员

B.施工人员

C.班组长

D.安全员

正确答案：B

1417.型钢悬挑脚手架中，锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于（ ）。

A.C10

B.C15

C.C20

D.C25

正确答案：C

1418.脚手架立杆搭设，当架体搭设至有连墙杆的主节点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置（ ）。

A.连墙件

B.剪刀撑

C.小横杆

D.大横杆

正确答案：A

1419.（ ）不宜进行脚手架搭设与拆除作业。

A.夜间

B.中午

C.下午

D.上午

正确答案：A

1420.脚手板铺设，施工层以下每隔（ ）应用安全网封闭。

- A.5m
- B.10m
- C.18m
- D.20m

正确答案：B

1421.作业脚手架的宽度不应小于（ ）。

- A.0.6m
- B.0.8m
- C.1.0m
- D.1.2m

正确答案：B

1422.作业脚手架连墙点的水平间距不得超过（ ）跨。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

正确答案：B

1423.作业脚手架底部立杆上应设置纵向和横向（ ）。

- A.扫地杆
- B.扫天杆
- C.大横杆

D.小横杆

正确答案：A

1424.脚手架搭设作业前，应向作业人员进行（ ）。

A.公司级安全教育

B.组织体检

C.发放工资

D.安全技术交底

正确答案：D

1425.作业脚手架连墙件必须随架体逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。拆除作业过程中，当架体的自由端高度超过（ ）个步距时，必须采取临时拉结措施。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：A

1426.作业脚手架外侧应采用密目式安全网或其他措施全封闭防护。

密目式安全网应为（ ）产品。

A.易燃

B.可燃

C.阻燃

D.不燃

正确答案：C

1427.作业脚手架临街的外侧立面、转角处应采取硬防护措施，硬防护的高度不应小于（ ）。

A.0.8m

B.1.0m

C.1.2m

D.1.5m

正确答案：C

1428.支撑脚手架在施加荷载的过程中，架体下（ ）。

A.严禁有人

B.派人照模

C.派人加固

D.派人检测

正确答案：A

1429.搭设高度超过（ ）的落地式钢管脚手架应单独编制安全专项方案。

A.18m

B.20m

C.24m

D.28m

正确答案：C

1430.高度超过（ ）的落地式钢管脚手架，应组织专家对专项方案

进行论证。

A.20m

B.24m

C.28m

D.50m

正确答案：D

1431.扣件式钢管脚手架的立杆，除顶层顶部外必须采用（ ）。

A.对接

B.搭接

C.十字连接

D.滑动连接

正确答案：A

1432.单、双排脚手架应配合施工进度搭设。一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上（ ）。

A.1 步

B.2 步

C.3 步

D.4 步

正确答案：B

1433.连墙件应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于（ ）。

A.100mm

B.150mm

C.200mm

D.300mm

正确答案：D

1434.扣件式钢管脚手架，剪刀撑的两根斜杆与（ ）或相近的小横杆相连。

A.立杆

B.大横杆

C.扫地杆

D.扫天杆

正确答案：A

1435.脚手架应每隔两层且高度不超过10米设水平防护，水平防护必须延至（ ）。

A.内排横杆

B.建筑物边缘

C.内排立杆

D.外排立杆

正确答案：B

1436.落地式脚手架应设置纵横向扫地杆。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆（ ）的立杆上。

A.下方

B.上方

C.前方

D.上下均可

正确答案：A

1437.落地式脚手架在使用前应按规范要求进行验收，并挂（ ）。

A.警示牌

B.验收牌

C.消防牌

D.灭火器

正确答案：B

1438.悬挑脚手架钢梁截面尺寸应经设计计算确定，采用工字钢截面高度不应小于（ ）。

A.140mm

B.160mm

C.180mm

D.200mm

正确答案：B

1439.悬挑脚手架搭设前应做好（ ）。

A.安全技术交底

B.动员

C.宣传

D.验收

正确答案：A

1440.高处作业吊篮安装前，必须对有关技术和操作人员进行（ ）。

- A.安全技术交底
- B.签订风险自负责任状
- C.体检
- D.统一制服

正确答案：A

1441.高处作业吊篮升降必须使用独立保险绳，绳径不小于（ ）。

- A.11mm
- B.12mm
- C.12.5mm
- D.14mm

正确答案：C

1442.高处作业吊篮应根据平台内的人员数配备独立的坠落防护安全绳。安全绳应固定在（ ）或专用预埋环上。

- A.吊篮支腿上
- B.吊篮横梁上
- C.吊篮配重上
- D.建筑主体结构上

正确答案：D

1443.相邻 2 台吊篮不得在竖向存在不等高施工，造成（ ）。

- A.交叉作业
- B.平行作业
- C.上下作业

D.流水作业

正确答案：A

1444.移动式操作平台的施工荷载不应超过（ ） KN/m^2 。

A.0.5

B.0.8

C.1.0

D.1.5

正确答案：D

1445.移动式操作平台工作使用状态时，四周应加设（ ）固定。

A.扫地杆

B.扫天杆

C.立杆

D.抛撑

正确答案：D

1446.落地式操作平台的临边应设置防护栏杆，并在操作平台明显位置设置（ ）。

A.限载牌

B.宣传牌

C.消防牌

D.企业标识

正确答案：A

1447.落地式操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件，且

连墙件间隔不应大于（ ），并应设置水平剪刀撑。

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

正确答案：D

1448.悬挑式操作平台主挑梁型号不得小于（ ）槽钢。

A.14#

B.16#

C.18#

D.20#

正确答案：C

1449.悬挑式操作平台钢丝绳直径应根据计算确定且直径不小于（ ）。

A.14mm

B.16mm

C.18mm

D.20mm

正确答案：C

1450.悬挑式操作平台锚固端用预埋直径（ ）U型环，不宜埋设在结构悬挑部位。

A.16

B.18

C.20

D.24

正确答案：C

1451.悬挑式操作平台应挂设（ ），每次安装后均应进行验收，并做好记录。

A.灭火器

B.宣传标语

C.环保标识牌

D.限载标识牌

正确答案：D

1452.基坑施工中，利用混凝土水平支撑作为人行通道，必须设置（ ）。

A.防护措施

B.灭火器

C.宣传标语

D.环保标识

正确答案：A

1453.地下连续墙的导墙养护期间，严禁（ ）在附近行走、停置或作业。

A.小型机械

B.重型机械

C.人员

D.手推车

正确答案：B

1454.排水沟的深度和宽度应根据（ ）确定。

A.领导要求

B.基坑排水量

C.宣传需要

D.项目规模

正确答案：B

1455.基坑坑边严禁（ ）通行。

A.人员

B.小型机具

C.重型车辆

D.手推车

正确答案：C

1456.基坑水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置，间距不宜大于（ ），每边监测点数目不应少于 3 个。

A.5m

B.10m

C.15m

D.20m

正确答案：D

1457.当基础底板厚度小于（ ）时，经过计算满足要求的可采用钢筋做立柱支架。

A.1000mm

B.1200mm

C.1500mm

D.1800mm

正确答案：D

1458.当基础底板厚度大于（ ）时，钢筋支架应采用型钢焊制。

A.1000mm

B.1200mm

C.1500mm

D.1800mm

正确答案：D

1459.人工挖孔桩混凝土护壁的厚度不应小于（ ），且混凝土强度等级不应低于桩身混凝土强度等级（需振捣密实）。

A.50mm

B.100mm

C.120mm

D.150mm

正确答案：B

1460.人工挖孔桩混凝土护壁每节高度应根据岩土层条件确定，且不宜大于（ ）。

A.500mm

B.800mm

C.1000mm

D.1500mm

正确答案：C

1461.人工挖孔桩施工中，挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周边（ ）范围内。

A.1m

B.1.2m

C.1.5m

D.2m

正确答案：A

1462.人工挖孔桩施工中，孔口四周必须设置（ ）。

A.防护栏杆

B.宣传标语

C.灭火器

D.消防水带

正确答案：A

1463.在联合调试中，停送电必须是（ ），且应分区、分段逐步送电。

A.一人指挥

B.两人指挥

C.联合指挥

D.多人分区指挥

正确答案：A

1464.人工拆除作业时，应从（ ）逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。

A.从上至下

B.从下至上

C.从中间到两边

D.从两边到中间

正确答案：A

1465.机械拆除作业时，应从上至下逐层拆除，并应分段进行：应（ ）。

A.先拆除非承重结构，再拆除承重结构

B.先拆除承重结构，再拆除非承重结构

C.先拆除中间结构，再拆除两边结构

D.先拆除两边结构，再拆除中间结构

正确答案：A

1466.市政工程施工现场应设置明显的（ ），便于车辆、行人等安全通行。

A.宣传标语牌

B.企业标识牌

C.灭火器材

D.交通标识牌

正确答案：D

1467.市政工程占道施工作业区前方每隔（ ）设一道交通标志牌。

A.20m

B.50m

C.100m

D.150m

正确答案：C

1468.市政工程占道施工区间前后各设置（ ）道标志牌及相应的反光锥。

A.一

B.二

C.三

D.四

正确答案：C

1469.占道打围区域，围挡需连续设置，处于交通路段的围挡顶部需安装警示红灯，警示红灯间距应不大于（ ）。

A.20m

B.50m

C.100m

D.150m

正确答案：A

1470.道路施工围挡底部设置排水孔，排水孔的间距应不大于（ ）。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

正确答案：D

1471.道路施工中，清除的树木、丛草严禁（ ），以防止引起火灾。

A.放火焚烧

B.汽车转运

C.转卖

D.掩埋

正确答案：A

1472.道路施工中，滑坡地段的开挖，应从滑坡体（ ）自上而下进行。

A.两侧向中部

B.中部向两侧

C.一侧向另一侧

D.以上方式都可以

正确答案：A

1473.围堰内应设置作业人员上下通道，通道数量不得少于（ ）处。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

1474.生产经营单位委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任仍由（ ）。

- A.责任人负责
- B.本单位负责
- C.主管负责
- D.销售经理负责

正确答案：B

1475.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，（ ）承担该项建设工程的监理业务。

- A.在特殊情况下可以
- B.在建设主管部门许可下
- C.可以
- D.不得

正确答案：D

1476.（ ）工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。

- A.在某些特殊情况下
- B.根据需要可以
- C.在建设主管部门许可的情况下

D.禁止

正确答案：D

1477.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的（ ）。

A.在某些部门许可下可以施工

B.在质量监督部门监督下可以施工

C.不得施工

D.不确定

正确答案：C

1478.安全检查等级划分为（ ）几个等级。

A.优良、良好、合格、不合格

B.优秀、良好、合格、不合格

C.优良、合格、不合格

D.优良、良好、中、合格、不合格

正确答案：C

1479.某施工单位固定资产 600 万，从业人员 1000 人。根据《中华人民共和国安全生产法》规定，下述做法正确的是（ ）。

A.应当建立应急救援组织

B.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

C.可不建立应急救援组织，也可不指定兼职应急救援人员

D.可不建立应急救援组织，但配备必要的应急救援器材设备

正确答案：A

1480.临时宿舍的简易楼层高应控制在（ ）以内。

A.一层

B.二层

C.三层

D.四层

正确答案：B

1481.按照贮存物品的火灾危险性分类，可燃物体属于（ ）。

A.甲

B.丙

C.乙

D.丁

正确答案：B

1482.（ ）应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提高职工的安全生产意识。

A.国务院有关部门

B.国务院和地方各级人民执法部门

C.县级以上人民政府

D.各级人民政府及其有关部门

正确答案：D

1483.得了矽肺病的人主要是吸入了（ ）。

A.硅酸盐

B.二氧化硅粉尘

C.金属尘

D.混合性粉尘

正确答案：B

1484.（ ）是指国务院有关主管部门对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的技术规范。

A.规范性文件

B.强制性标准

C.行业标准

D.规章

正确答案：C

1485.以下不属于建筑施工过程中“五大伤害事故”的是：（ ）。

A.高处坠落

B.机械伤害

C.坍塌

D.起重伤害

正确答案：D

1486.违反相关规定，建筑施工企业接受转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ ）的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.1 万元以上 5 万元以下

B.5 万元以上 10 万元以下

C.10 万元以上 50 万元以下

D.20 万元以上 50 万元以下

正确答案：C

1487.违法行为涉嫌犯罪的，行政机关应当及时将案件移送（ ）机关，依法追究刑事责任。

A.公安

B.检察

C.司法

D.上级

正确答案：C

1488.违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法（ ）相应刑期。

A.免除

B.折抵

C.减少

D.扣除

正确答案：B

1489.危险性较大的分部分项工程施工时，应当安排（ ）现场监督。

A.安全负责人

B.专职安全生产管理人员

C.施工员

D.栋号长

正确答案：B

1490.事故发生地（ ）根据事故的情况，对涉嫌犯罪的，应当依法立案侦查，采取强制措施和侦查措施。

- A.人民政府
- B.人民法院
- C.公安机关
- D.安全生产监督管理部门

正确答案：C

1491.施工现场安全由（ ）负责。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.建筑施工企业
- D.项目管理单位

正确答案：C

1492.施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口等危险部位，设置明显的（ ）。

- A.安全提示标志
- B.安全警示标志
- C.安全指示标志
- D.安全宣传标志

正确答案：B

1493.（ ）场所的照明，电源电压不得大于 24V。

- A.潮湿

B.易触及带电体

C.锅炉

D.人防工程

正确答案：B

1494.如果使用双层或多层平台，应在上层底板设置出入口并在两平台底板之间设置可以安全通过的爬梯，两底板之间的最小高度应不小于（ ）m。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0

正确答案：D

1495.根据高处作业吊篮 GB/T19155-2017，悬吊座椅椅座宽度应不小于（ ）mm。

A.350

B.400

C.450

D.500

正确答案：C

1496.当起升机构承载 1.25 倍的极限工作载荷、平台按额定速度运行时，主制动器应能在（ ）mm 的距离内制动住平台。

A.90

B.100

C.110

D.120

正确答案：B

1497.当起升机构静态承载 1.5 倍的极限工作载荷达（ ）min，主制动器应无滑移或蠕动现象。

A.10

B.15

C.20

D.25

正确答案：B

1498.手动起升机构应具有防止非控制运动或下降的措施，非控制运动指大于 1/4 转的曲柄转动或大于（ ）° 的手柄转动。

A.8

B.10

C.15

D.18

正确答案：B

1499.超载检测装置应在达到起升机构的（ ）倍极限工作载荷时或之前触发。

A.1.1

B.1.15

C.1.2

D.1.25

正确答案：D

1500.手动夹钳式起升机构应安装一装置以限制施加在操纵杆上的作用力，该装置的设置不能起升大于（ ）倍的极限工作载荷。

A.1.2

B.1.5

C.2.0

D.2.5

正确答案：C

1501.对于起升速度小于（ ）m/min 的动力夹钳式起升机构，其可靠性试验工作循环次数与手动夹钳式起升机构工作循环次数相同。

A.1.0

B.1.5

C.2.0

D.2.5

正确答案：A

1502.滑轮边缘与保护元件（例：挡绳杆、封板）之间的间隙应不大于钢丝绳直径的（ ）倍。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

正确答案：C

1503.绳槽的深度应不小于钢丝绳直径的（ ）倍。

A.1.1

B.1.2

C.1.3

D.1.4

正确答案：D

1504.钢丝绳进出滑轮相对中心线的最大偏角应小于或等于（ ）°。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：C

1505.针对手柄操作起升机构，起升极限工作载荷时，施加在手柄端部上的最大作用力应不大于（ ）N。

A.300

B.400

C.500

D.600

正确答案：B

1506.起升机构应能起升和下降范围的极限工作载荷为（ ）。

A.100%~225%

B.110%~235%

C.125%~250%

D.150%~275%

正确答案：C

1507. 起升机构在承载（ ）倍的极限工作载荷时电动机应停转。

A.1.5

B.2.0

C.2.5

D.3.0

正确答案：C

1508. 安装于悬挂装置上的两个独立驱动的起升机构，应使平台在无动力下降时，任何情况下纵向倾斜角度应不大于（ ）°。

A.12

B.13

C.14

D.15

正确答案：C

1509. 当竖向洞口短边边长小于（ ）时，应采取封堵措施；当垂直洞口短边边长大于或等于（ ）时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板。

A.200mm

B.300mm

C.400mm

D.500mm

正确答案：D

1510.从事特种设备生产的单位，单位名称或者单位地址变更的，应当自变更之日起（ ）内提出申请，由原发证部门办理变更手续。

A.10 日

B.15 日

C.30 日

D.60 日

正确答案：C

1511.特种设备安装、改造、修理竣工后，施工单位应当在验收后（ ）内将有关技术资料移交给所有权人或者其委托的使用管理人。

A.10 日

B.15 日

C.30 日

D.60 日

正确答案：C

1512.启用已办理停用手续的特种设备，应当办理启用手续；启用已停用（ ）以上或者已超过原检验有效期的特种设备，还应当向特种设备检验机构申请检验。

- A.一个月
- B.三个月
- C.半年
- D.一年

正确答案：D

1513.以下关于夯土机械说法错误的是？（ ）

- A.夯土机械的电源线应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆
- B.使用过程应有专人调整电缆，电缆长度不宜超过 100m
- C.使用夯土机械应按规定穿戴绝缘用品
- D.电缆不应缠绕、扭结和被夯土机械跨越

正确答案：B

1514.以下关于焊接机械说法错误的是？（ ）

- A.电焊机应放置在防雨、干燥和通风良好的地方
- B.电焊机一次侧的电源电缆应绝缘良好，其长度宜为 10m 左右
- C.焊接现场不得有易燃、易爆物品
- D.电焊机的外壳应可靠接地，不得串联接地

正确答案：B

1515.以下关于柴油发电机组说法错误的是？（ ）

- A.移动式柴油发电机组应处于水平状态，放置稳固
- B.排烟管道应伸出室外，且严禁在室内存放储油桶
- C.柴油发电机的额定电压可以高于外电线路电源电压等级
- D.柴油发电机组的安装环境应选择靠近负荷中心

正确答案：C

1516.以下关于柴油发电机组说法错误的是？（ ）

- A.柴油机及发电机的主要参数应达到使用说明书规定的指标，输出功率不得高于额定功率的 85%
- B.机组运行不应有异响、剧烈振动、超温
- C.柴油机曲轴箱内机油量宜在机油尺上下刻度中间稍上位置
- D.各种仪表应齐全和灵敏可靠，数据指示应准确

正确答案：A

1517.以下关于柴油发电机组说法错误的是？（ ）

- A.室外使用的柴油发电机组应搭设防护棚
- B.排烟管道应伸出室外，且严禁在室内存放储油桶
- C.当两台及以上发电机组并列运行时，可不装设同步装置
- D.柴油发电机组的安装应避开污染源的下风侧和易积水的地方

正确答案：C

1518.以下关于柴油发电机组说法错误的是？（ ）

- A.柴油机曲轴箱内机油量宜在机油尺上下刻度最上位置
- B.当水温超过规定值时，节温装置应能自动打开
- C.风扇皮带松紧应适度
- D.柴油机启动、加速性能应良好，怠速应平稳

正确答案：A

1519.以下关于柴油发电机冷却系统说法错误的是？（ ）

- A.冷却装置齐全可靠，运转时不得泄漏

- B.冷却系统的水质应经软化处理
- C.排水温度无特殊要求
- D.冷却系统的水质应经常更换并保持洁净

正确答案：C

1520.以下关于空气压缩机说法错误的是？（ ）

- A.排气量、工作压力参数均应达到额定指标
- B.管路敷设应合理、固定可靠
- C.进排气阀不应漏气，不得有严重积炭和积灰
- D.承受压力的储气罐罐体出厂时应附带合格证明，后期无需进行检测

正确答案：D

1521.以下关于空气压缩机说法错误的是？（ ）

- A.各安全阀动作应灵敏可靠
- B.空气压缩机的电机温升应符合使用说明书的规定
- C.自动调节器调节功能应良好
- D.压力表应灵敏可靠，计测应正确即可，无需定期检测

正确答案：D

1522.受检单位对检验结果有异议的，可以在收到检验报告之日起（ ）日内，以书面形式向检验机构提出。检验机构应当在收到书面异议之日起十五日内对受检单位提出的异议予以书面答复。

- A.5
- B.10
- C.15

D.30

正确答案：C

1523.以下关于履带式单斗液压挖掘机制动及安全装置说法错误的是？（ ）

- A.先导控制开关杆工作应可靠有效
- B.当行走踏板处于自由状态、行走操纵杆处于中立位置时，行走制动器应自动处于行进状态
- C.当放开多路换向阀操纵杆后，操纵杆应自动更换位置，挖掘机的工作功能应能停止
- D.行走踏板、行走操纵杆工作时不应有异响

正确答案：B

1524.以下关于光轮压路机说法错误的是？（ ）

- A.主离合器接合应平稳、分离彻底，传递动力应有效
- B.变速器挡位应准确、定位可靠，不应有跳挡现象
- C.差速连锁装置无法克服单一后轮打滑
- D.侧传动运转应平稳，不应有冲击，齿轮润滑应良好

正确答案：C

1525.轮胎驱动振动压路机轮胎有下列现象之一时，可不进行更换：（ ）。

- A.胎体帘线层有环形破裂及整圈分离
- B.胎面花纹已磨平
- C.胎侧有细微裂纹

D.胎圈钢丝断裂

正确答案：C

1526.以下关于轮胎压路机轮胎工作装置说法错误的是：（ ）。

A.轮胎气压应符合使用说明书规定

B.轮胎螺栓和螺母应完整齐全、紧固

C.前轮机械摇摆悬挂装置应能保持机架水平，轮胎负荷应保持前重后轻

D.刮泥板应符合使用要求，支架不应有变形和裂纹；刮泥板固定螺栓应紧固

正确答案：C

1527.以下关于轮胎压路机轮胎洒水系统说法错误的是：（ ）。

A.水泵及水泵离合器应完好

B.水路应畅通，水管及喷头不应有堵塞

C.水管及附件等应齐全

D.冬季停止使用时，为保证能随时启用，系统内应保留部分积水

正确答案：D

1528.以下关于平地机工作装置说法错误的是：（ ）。

A.牵引架、回转圈、摆架等不应有变形、裂纹

B.铲刀应能升降、倾斜、侧移、引出和 180° 回转，回转应平稳，不应有阻滞

C.回转驱动装置工作应平稳，不应有异响；齿轮油油面应达到油位检查孔标线

D.刀片磨损不应超限，固定螺栓应紧固

正确答案：B

1529.关于流动式起重机检查评定的规定，下列说法错误的是？（ ）

A.起重吊装作业前应编制专项施工方案

B.专项施工方案应进行审核、审批

C.超过一定规模的起重吊装及起重机械安装和拆卸工程，其专项施工方案应组织专家论证

D.专项施工方案实施前，应在施工现场对班组进行口头交底

正确答案：D

1530.关于流动式起重机检查评定的规定，下列说法错误的是？（ ）

A.起重吊装作业前应编制专项施工方案

B.专项施工方案应进行审核、审批

C.超过一定规模的起重吊装工程应编制专项施工方案，须进行评审，无需进行专家论证

D.专项施工方案实施前，应进行安全技术交底，并应有文字记录

正确答案：C

1531.关于流动式起重机使用的规定，下列说法错误的是？（ ）

A.构件码放高度应满足防倾覆要求

B.操作平台面应满铺脚手板，并应固定牢固

C.起重机回转未停稳时，不得反向动作

D.起重机在满负荷或接近满负荷时，应及时缓慢降落臂架减小负载

正确答案：D

1532.《建筑施工机械与设备钢筋加工机械安全要求》规定，钢筋加工机械的操作人员培训内容至少应包括以下哪几个方面？（ ）

- A.钢筋加工机械的工作原理及组成
- B.钢筋加工机械的检测项目及检测标准
- C.钢筋加工机械的液压原理及组成
- D.钢筋加工机械的安全防护装置的正确安装、调试、操作和维护

正确答案：B

1533.气瓶使用的规定，下列说法错误的是？（ ）

- A.气瓶使用时应安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠
- B.同时使用两种气体作业时，不同气瓶均应安装单向阀
- C.乙炔瓶与氧气瓶之间的距离不得少于 10m，气瓶与明火之间的距离不得小于 15m
- D.气瓶应设置防振圈、防护帽，并应分类存放

正确答案：C

1534.采用多台千斤顶联合顶升时，应选用同一型号的千斤顶，并应保持同步，每个的额定起重量不得小于所分担重量的（ ）倍。

- A.1
- B.1.2
- C.1.6
- D.1.8

正确答案：B

1535.电动葫芦在额定载荷制动时，下滑制动量不应大于（ ）mm。

A.60

B.70

C.80

D.90

正确答案：C

1536.滑轮组的上下定、动滑轮之间安全距离不应小于（ ）m。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

正确答案：B

1537.起重机制动器的制动鼓表面磨损达到 2.0mm 或制动带磨损超过原厚度（ ）%时，应予更换。

A.40

B.50

C.60

D.70

正确答案：B

1538.钢丝绳在卷筒上应逐圈靠紧，排列整齐，严禁互相错叠、离缝和挤压。钢丝绳缠满后，卷筒凸缘应高出 2 倍及以上钢丝绳直径，钢丝绳全部放出时，钢丝绳在卷筒上保留的安全圈不应少于（ ）圈。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案：B

1539.屋架、薄腹梁等重心较高的构件，应直立放置，除设支承垫木外，应在其两侧设置支撑使其稳定，支撑不得少于（ ）道。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

1540.绑扎应平稳、牢固，绑扎钢丝绳与物体间的水平夹角应为：构件起吊时不得小于（ ）；构件扶直时不得小于 60° 。

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 90°

正确答案：B

1541.履带吊行走链条不应有偏磨、损伤；上部履带挠度应在（ ）之间。

A.30mm~50mm

B.40mm~60mm

C.50mm~70mm

D.70mm~90mm

正确答案：B

1542.起重机的行驶跑偏量不应大于（ ）cm。

A.10

B.15

C.20

D.25

正确答案：D

1543.司机室在门窗关闭的状态下，司机耳旁噪声不应大于（ ）dB。

A.75

B.80

C.85

D.90

正确答案：C

1544.汽车起重机作业前，必须保证所有轮胎离地，且车架上安装的回转支承平面倾斜度不应大于（ ）%。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

正确答案：A

1545.汽车起重机中的液压系统中应设有防止过载和液压冲击的安全装置；安全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的（ ）%；系统额定工作压力不得大于液压泵的额定压力。

A.100

B.110

C.120

D.150

正确答案：B

1546.两台塔机之间的最小架设距离应处于低位的塔机起重臂端部与另一台塔机塔身之间至少有（ ）m 的距离；处于高位塔机的最低位置的部件与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于（ ）m。

A.1； 2

B.2； 2

C.2； 1

D.2； 3

正确答案：B

1547.塔式起重机轨距允许误差不应大于公称值的（ ），其绝对值不应大于 6mm。

A.1/500

B.1/1000

C.1/1500

D.1/2000

正确答案：B

1548.钢轨接头间隙不应大于 4mm；与另一侧钢轨接头的错开距离不应小于（ ）m；接头处两轨顶高差不应大于 2mm。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

正确答案：B

1549.塔机安装后，轨道顶面纵横方向上的倾斜度，对上回转的塔机不应大于（ ）；对下回转的塔机不应大于 5 / 1000；在轨道全程中，轨道顶面任意两点的高差应小于 100mm。

A.1/1000

B.2/1000

C.3/1000

D.5/1000

正确答案：C

1550.对塔式起重机金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳、金属管线和安全照明的变压器低压侧等应可靠接地，接地电阻不应大于（ ） Ω ；重复接地电阻不应大于 10 Ω 。

A.1

B.4

C.10

D.100

正确答案：B

1551.起重机主梁、端梁、平衡梁（支腿）、小车架不应有可见裂纹和塑性变形；当腐蚀超过原厚度的（ ）%时，应予报废。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案：A

1552.桥式起重机运行机构扫轨器应完好，扫轨板底面与轨顶间隙宜为（ ）。

A.5mm~10mm

B.10mm~15mm

C.15mm~20mm

D.25mm~30mm

正确答案：A

1553.网架整体吊装时，应保证各吊点起升及下降的同步性。相邻两拨杆间或相邻两吊点组的合力点间的相对高差，不得大于其距离的 $1/400$ 和（ ）mm，亦可通过验算确定。

A.100

B.200

C.300

D.400

正确答案：A

1554.房屋建筑工程施工的安全管理检查评定时，下列选项中不是施工升降机检查评定的保证项目的是（ ）。

A.电气安全

B.安全装置

C.限位装置

D.滑轮与对重

正确答案：A

1555.当电压为 1kV 以下时，塔式起重机和输电线路之间的安全距离沿水平方向为（ ）m。

A.4

B.1

C.1.5

D.2

正确答案：C

1556.安装高度超过（ ）m 的物料提升机应必须使用附墙架。

A.25

B.30

C.35

D.40

正确答案：B

1557.为确保塔式起重机的电气安全，接地桩应采用镀锌钢管或角钢，打入地下深度应不小于（ ）m。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

正确答案：D

1558.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面垂直距离应为（ ）m。

A.1.0~1.2

B.1.2~1.4

C.1.4~1.6

D.1.6~1.8

正确答案：C

1559.钢丝绳直径为 20mm，选择钢丝绳夹时，绳夹的数量不得少于（ ）个。

A.3

B.4

C.5

D.7

正确答案：B

1560.凡架设高度在（ ）m 及以下的物料提升机为低架物料提升机。

A.30

B.35

C.40

D.45

正确答案：A

1561.当吊装（ ）m 以上跨度屋架时，应采用钢管横吊梁。

A.15

B.18

C.21

D.24

正确答案：B

1562.物料提升机的卷扬机卷筒与钢丝绳直径的比值应不小于（ ）。

A.25

B.30

C.35

D.40

正确答案：B

1563.滑轮的滑轮槽底磨损量超过钢丝绳直径的（ ）%，滑轮应予报废。

A.10

B.15

C.20

D.25

正确答案：D

1564.起重量在（ ）kN 及以上的起重设备安装工程为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.200

B.250

C.300

D.350

正确答案：C

1565.两台以上蛙式打夯机同时作业时，左右间距不得小于（ ）m。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：C

1566.挖掘机作业时（ ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人

B.非工作人员

C.工程技术人员

D.围观群众

正确答案：A

1567.现场防火安全要求，乙炔瓶应放置在距离明火至少（ ）m 以外的地方，严禁倒放。

A.5

B.10

C.12

D.15

正确答案：B

1568.当风速超过（ ）级应将桩机顺风向停置，并增加缆风绳。

A.5

B.6

C.7

D.8

正确答案：C

1569.物料提升机应安装上行程限位并灵敏可靠，安全越程不应小于（ ）m。

A.2

B.2.5

C.3

D.3.5

正确答案：C

1570.物料提升机风缆绳与地面的夹角不应大于（ ）。

A.45°

B.50°

C.60°

D.65°

正确答案：C

1571.安装管道时必须有已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上（ ）。

A.堆物

B.站立

C.行走

D.站立和行走

正确答案：D

1572.潜水泵应直立于水中，水深不得小于（ ）m。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

正确答案：A

1573.跨度等于或超过（ ）m的装卸桥和门式起重机，应装偏斜调整和显示装置。

A.35

B.40

C.45

D.50

正确答案：B

1574.钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于（ ）。

A.5 个

B.4 个

C.3 个

D.2 个

正确答案：C

1575.交流电焊机空载电压为 60—80V，工作电压为（ ）V。

A.20

B.30

C.40

D.50

正确答案：C

1576.钢平台左右两侧必须装置（ ）的防护栏杆。

A.流动

B.固定

C.一道栏杆

D.挂设平网

正确答案：B

1577.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的（ ）%，滑轮应予报废。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案：D

1578.采用双机抬吊作业时，每台起重机荷载不得超过允许荷载的（ ）。

A.0.8

B.0.85

C.0.9

D.0.95

正确答案：A

1579.使用挖掘机拆除构筑物时，在挖掘机驾驶室与被拆除构筑物之间应留有（ ）空间。

A.1m

B.2m

C.3m

D.构筑物倒塌的

正确答案：D

1580.施工升降机的吊笼内空净高度不得小于（ ）m。

A.2

B.2.2

C.2.4

D.2.8

正确答案：A

1581.施工升降机安全装置的安全检查评定要求，施工升降机防坠安全器只能在有效的标定期限内使用，有效标定期限不应超过（ ）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

1582.房屋建筑工程施工安全管理检查评定时，下列选项中不是物料提升机检查评定的一般项目的是（ ）。

A.基础与导轨架

B.通信装置

C.附墙架与缆风绳

D.避雷装置

正确答案：C

1583.房屋建筑工程施工安全管理检查评定时，下列选项中不是塔式起重机检查评定的保证项目的是（ ）。

A.荷载限制装置

B.行程限位装置

C.结构设施

D.保护装置

正确答案：C

1584.吊篮在静力试验时，应有超过（ ）%额定载重量的能力。

A.25

B.30

C.40

D.50

正确答案：D

1585.吊篮提升机的电动机扭转转矩不低于（ ）%的额定转矩。

A.120

B.150

C.180

D.210

正确答案：C

1586.主要用来夹紧钢丝绳末端或将两根钢丝绳固定在一起的是

（ ）。

A.卡环

B.绳夹

C.吊钩

D.吊环

正确答案：B

1587.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（ ）。

- A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝
- B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝
- C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
- D.随意排列，但不能错叠

正确答案：A

1588.现场防火安全要求，电焊导线中间不应有接头，如果必须设有接头，其接头处要远离易燃、易爆物（ ）m 以外。

- A.5
- B.10
- C.12
- D.15

正确答案：B

1589.钢丝绳用绳卡连接时，钢丝绳直径为 7~16mm 时，绳卡不少于（ ）个。

- A.3
- B.4
- C.5
- D.6

正确答案：A

1590.当采用绳卡固接时，绳卡螺栓宜拧紧到使两绳直径高度压扁（ ）。

A.1/3

B.2/3

C.1/4

D.2/5

正确答案：A

1591.钢丝绳的安全系数是（ ）。

A.钢丝绳破断拉力与允许拉力的比

B.钢丝绳允许拉力与破断拉力的比

C.钢丝的破断拉力与允许应力的比

D.随意定

正确答案：A

1592.钢丝绳在破断前一般有（ ）预兆，容易检查、便于预防事故。

A.表面光亮

B.生锈

C.断丝、断股

D.表面有泥

正确答案：C

1593.不得用挖掘机铲斗（ ）。

A.吊运物料

B.助推机械

C.牵引机械

D.运料

正确答案：A

1594.木工机械应安装（ ）开关。

- A.按钮
- B.倒顺开关
- C.闸刀
- D.负荷开关

正确答案：A

1595.焊接用电缆线应采用（ ）。

- A.多股细铜线
- B.多股细铝线
- C.单股铜线
- D.单股铝线

正确答案：A

1596.手持电动工具由（ ）进行定期检查。

- A.安全员
- B.专业电工
- C.操作人员
- D.技术负责人

正确答案：B

1597.塔式起重机最基本的工作机构包括（ ）。

- A.起升机构、变幅机构、回转机构和行走机构
- B.起升机构、限位机构、回转机构和行走机构

C.起升机构、变幅机构、回转机构和自升机构

D.起升机构、限位机构、回转机构和自升机构

正确答案：A

1598.附着式升降脚手架的防倾装置在升降和使用状态下，位于在同一竖向平面的防倾装置均不得少于（ ）处。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

1599.（ ）能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

A.力矩限制器

B.吊钩保险

C.行程限制器

D.幅度限制器

正确答案：A

1600.塔式起重机工作时，风速应低于（ ）级。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案：C

1601.在有建筑物的场所，应注意起重机的尾部与建筑物及建筑物外围施工设施之间的距离不小于（ ）m。

A.1

B.1.5

C.0.6

D.2

正确答案：C

1602.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ ）。

A.1m

B.1.5m

C.2m

D.3m

正确答案：C

1603.下列对物料提升机使用的叙述，（ ）是正确的。

A.只准运送物料，严禁载人上下

B.一般情况下不准载人上下，遇有紧急情况可以载人上下

C.安全管理人员检查时可以乘坐吊笼上下

D.维修人员可以乘坐吊笼上下

正确答案：A

1604.物料提升机按结构形式分类，分为（ ）。

- A.龙门架式和井架式
- B.上回转式和下回转式
- C.高架和低架
- D.行走式和固定式

正确答案：A

1605.物料提升机标准节采用螺栓连接，不得采用（ ）以下的螺栓，强度等级不得小于 8.8 级。

- A.M12
- B.M16
- C.M18
- D.M10

正确答案：A

1606.物料提升机的提升钢丝绳安全系数一般取（ ）。

- A.5
- B.6
- C.7
- D.8

正确答案：D

1607.房屋建筑工程施工安全管理检查评定时，下列选项中不是物料提升机检查评定的保证项目的是（ ）。

- A.安全装置
- B.动力与传动

C.防护设施

D.钢丝绳

正确答案：B

1608.装载机在沟槽边卸料时，必须设专人指挥，装载机前轮应与沟槽边缘保持不小于（ ）m的安全距离，并设置挡木。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2

正确答案：D

1609.配电箱、开关箱应装设端正、牢固。移动式配电箱、开关箱应装设在固定、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为（ ）m。

A.0.8~1

B.0.8~1.2

C.0.8~1.4

D.0.8~1.6

正确答案：D

1610.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流不大于（ ）。

A.10mA

B.20mA

C.30mA

D.50mA

正确答案：C

1611.吊篮的主要受力构件产生永久变形而不能修复时，应予以（ ）。

A.修改

B.矫正

C.报废

D.继续使用

正确答案：C

1612.攀登的用具、结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不应大于（ ）。

A.1000N

B.1100N

C.1200N

D.1300N

正确答案：B

1613.静作用压路机在施工过程中，要求实际含水量不超过最佳含水量的2%，也不低于（ ），否则应采取措施。

A.3%

B.6%

C.9%

D.12%

正确答案：A

1614.振捣器作业时应使用移动配电箱，电缆线长度不应超过（ ）m。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案：D

1615.吊篮钢丝绳的安全系数不应小于（ ）。

A.7

B.8

C.9

D.10

正确答案：C

1616.氧气瓶在使用时环境温度不得超过（ ）。

A.40℃

B.50℃

C.60℃

D.70℃

正确答案：A

1617.塔吊接地电阻值不大于（ ） Ω 。

A.30

B.20

C.10

D.4

正确答案：D

1618.某公司在一工地用吊篮进行外装修作业时，施工员指派名抹灰工升吊篮，由于吊篮未挂保险钢丝绳，在上升时突然一个倒链急剧下滑，吊篮随即倾斜，由于一作业人员未系安全带，从吊篮坠落死亡。

下列关于施工员布置这项工作的说法正确的是（ ）。

A.事故责任在于设备，与施工员无关

B.可以安排未经培训的抹灰工操作吊篮的升降

C.施工现场的工作布置由施工员安排，没有违章指挥

D.抹灰工对于施工员的违章指挥可以拒绝接受

正确答案：D

1619.Ⅱ类手持式电动工具适用场所是（ ）。

A.潮湿场所

B.金属容器内

C.地沟中

D.管道内

正确答案：A

1620.高度在 24m 以上的封闭性扣件式钢管脚手架，除拐角应设置横向斜撑外，中间应每隔（ ）跨设置一道。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：D

1621.在地沟、管道内等狭窄场所使用手持式电动工具时，必须选用（ ）。

A. I 类工具

B.塑料外壳，II 类工具

C.金属外壳，II 类工具

D.III类工具

正确答案：D

1622.电平刨作业时，长于（ ）m 的木料应由两人配合操作。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

1623.木工机械距开关箱水平距离不得大于（ ），以便发生故障时，迅速切断电源。

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

正确答案：C

1624.通常气焊所用的可燃气体是（ ）。

A.乙炔气

B.氢气

C.四氯化氮

D.氧气

正确答案：A

1625.混凝土搅拌机械操作工的主要职业危害不包括（ ）。

A.粉尘

B.辐射

C.高温

D.噪声

正确答案：B

1626.使用有毒化学品时，劳动者应正确使用防护工具，在作业点的（ ）施工。

A.上风向

B.下风向

C.左风向

D.右风向

正确答案：A

1627.下列哪种灭火设施不适用于扑灭电器火灾？（ ）

- A.水
- B.干粉剂灭火剂
- C.砂子
- D.干燥的石粉

正确答案：A

1628.吊篮工作钢丝绳最小直径不应小于（ ）mm。

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7

正确答案：C

1629.插入式振动器在搬运时应当（ ）。

- A.切断电源
- B.使电动机停止运行
- C.用软管托拉
- D.无要求

正确答案：A

1630.临时木工间、油漆间和木、机具间等每（ ）配备一只种类合适的灭火器。

- A.15m²
- B.20m²
- C.25m²

D.30m²

正确答案：C

1631.施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路，专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器（ ）接入，且应保持不间断供电。

A.下端

B.接地处

C.上端

D.分段

正确答案：C

1632.推土机在深沟、基坑或陡坡地区作业时，应有专人指挥，其垂直边坡深度一般不超过（ ）m。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

1633.可燃材料宜存放于库房内，露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应超过（ ）m，单垛体积不应超过（ ）m³。

A.250

B.260

C.150

D.160

正确答案：A

1634.气瓶应分类储存，空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，空瓶和实瓶的间距不应小于（ ）m。

A.1.5

B.2

C.2.5

D.3

正确答案：A

1635.甲建筑公司承建乙市一隧道项目，现缺乏一种进口挖掘机，公司领导决定采用租赁方式向乙市建筑机械租赁公司租赁，以节约资金。原乙建筑机械租赁公司的此种进口挖掘机确实性能良好，但缺少产品合格证，下列说法正确的是（ ）。

A.不能出租

B.可以出租

C.经乙市建设局批准后可以出租

D.经乙市人民政府批准后可以出租

正确答案：A

1636.电焊机二次线应使用专用焊把线，（ ）到位，焊把线不得有裸露接头，严禁借用金属管道、脚手架等金属物代替导线使用。

A.单线

B.双线

C.保护零线

D.工作零线

正确答案：B

1637.移动式操作平台的面积不应超过（ ） m^2 。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案：B

1638.氧气瓶与明火的距离不小于（ ） m 并不得靠近热源和电器设备。

A.4

B.6

C.8

D.10

正确答案：D

1639.物料提升机的卷扬机卷筒边缘外周至最外层钢丝绳的距离应不小于钢丝绳直径的（ ）倍。

A.2

B.2.5

C.3

D.3.5

正确答案：A

1640.物料提升机的导轨架垂直度偏差不应大于导轨架高度的()%。

A.0.1

B.0.15

C.0.2

D.0.25

正确答案：B

1641.塔式起重机行程限位装置的安全检查评定要求，回转限位正反两个方向动作时，臂架旋转角度应不大于±()。

A.360°

B.480°

C.540°

D.720°

正确答案：C

1642.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于()。

A.6

B.8

C.10

D.12

正确答案：D

1643.塔式起重机的安装时，()应符合规定要求，严禁用其他代

用品代用。应使用力矩扳手或专用工具紧固联接螺栓。

- A.避雷装置
- B.电缆线固定装置
- C.联接件及其防松防脱件
- D.操作平台连接螺栓

正确答案：C

1644.吊篮的安全锁承受静力试验荷载时，静置（ ）min，不得有任何滑移现象。

- A.6
- B.8
- C.10
- D.12

正确答案：C

1645.当电压为 110kV 时，塔式起重机和输电线路之间的最小安全距离沿水平方向为（ ）m。

- A.2
- B.4
- C.6
- D.1.5

正确答案：B

1646.在潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，应使用（ ）工具。

- A. I 类或 II 类
- B. I 类或 III 类
- C. II 类或 III 类
- D. 均可使用

正确答案：C

1647. I 类工具电源线中的（ ）在任何情况下只能用作保护接地线（PE）。

- A. 红色相线
- B. 黄色相线
- C. 蓝色
- D. 绿/黄双色线

正确答案：D

1648. 手持 I 类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还包含一个附加的安全预防措施，其方法是（ ），以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。

- A. 将可触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护（接地）导线连接起来
- B. 将工具外壳接地
- C. 将工具外壳可导电体与工作零线连接
- D. 以上方法均可

正确答案：A

1649. 起重机械的司机室内应配备（ ）。

- A.空调
- B.电扇
- C.便盆
- D.灭火器

正确答案：D

1650.物料提升机架体地面进料口处应搭设（ ）。

- A.运输通道
- B.防护棚
- C.安全讲台
- D.歇凉亭

正确答案：B

1651.气焊（割）设备中乙炔与铜等金属长期接触时能生成乙炔铜等爆炸物质，所以，凡是供乙炔用的器具、管接头不能用含铜（ ）以上的铜合金制造。

- A.50%
- B.60%
- C.70%
- D.80%

正确答案：C

1652.钢筋弯曲机的芯轴、挡铁轴、转盘等不应有（ ），防护罩应坚固可靠。

- A.间隙

B.轴套

C.变形

D.裂纹和损伤

正确答案：D

1653.吊装作业开始起吊时，应先将构件吊离地面（ ）mm 后停止起吊。

A.100～200

B.200～300

C.300～400

D.400～500

正确答案：B

1654.物料提升机自由端高度不宜大于（ ）；附墙架间距不宜大于6m。

A.4m

B.6m

C.9m

D.10m

正确答案：B

1655.卷筒两端的凸缘至最外层钢丝绳的距离不应小于钢丝绳直径的（ ）。

A.2 倍

B.3 倍

C.4 倍

D.6 倍

正确答案：A

1656.钢丝绳在卷筒上应整齐排列，端部应与卷筒压紧装置连接牢固。
当吊笼处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳不应少于（ ）圈。

A.2

B.3

C.6

D.8

正确答案：B

1657.物料提升机严禁使用（ ）卷扬机。

A.齿轮传动

B.链传动

C.摩擦式

D.螺旋传动

正确答案：C

1658.当物料提升机司机对吊笼升降运行、停层平台观察视线不清时，
必须设置通信装置，通信装置应同时具备（ ）。

A.语音功能

B.影像显示功能

C.信号传递功能

D.语音和影像显示功能

正确答案：D

1659.物料提升机的基础应能承受最不利工作条件下的全部荷载。

() 及以上物料提升机的基础应进行设计计算。

A.25m

B.30m

C.35m

D.50m

正确答案：B

1660.当物料提升机安装条件受到限制不能使用附墙架时，可采用缆风绳，缆风绳与水平面夹角宜在 () ° ~ () ° 之间。

A.30° ~45°

B.45° ~60°

C.60° ~75°

D.<30°

正确答案：B

1661.《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》规定，为保证机械强度，架空相邻铝线的截面积不得小于 () mm²。

A.12

B.14

C.16

D.18

正确答案：C

1662.移动式分配电箱、开关箱中心点与地面的垂直距离宜为（ ）m。

A.0.6~1.4

B.0.8~1.6

C.0.9~1.7

D.0.7~1.5

正确答案：B

1663.当吊重超过额定起重量并小于最大起重量的 110%时，起重量限制器应动作，使塔机停止（ ）运行。

A.上升

B.下降

C.左右

D.上下

正确答案：A

1664.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由（ ）承担。

A.项目负责人指挥下技术人员

B.项目负责人指挥下操作班组

C.具有相应资质的单位

D.施工员指挥下技术人员和操作班组

正确答案：C

1665.夯土机械电缆长度不应大于（ ）。

A.30 米

B.40 米

C.50 米

D.60 米

正确答案：C

1666.保护起吊物品重量不超过塔机允许的最大起重量的装置是（ ）。

A.力矩限制器

B.起重量限制器

C.起升高度限位器

D.幅度限位器

正确答案：B

1667.在高层建筑的临时电缆配电时，电缆水平敷设宜沿墙或门口固定，最大弧垂距地不得小于（ ）m。

A.1.5

B.2

C.2.5

D.3

正确答案：B

1668.塔机安拆应严格执行（ ）标准？

A.国家标准

B.行业标准

C.部颁标准

D.以上答案都正确

正确答案：D

1669.上回转塔机一般采用什么架设？（ ）

A.利用自身或随机抱杆拼装

B.利用自身设备整体架设

C.先用辅机组拼，再以自身设备架设

D.借用辅机安装后，再以其它设备接高

正确答案：C

1670.塔机附着于建筑物用的拉结系统称为什么？（ ）

A.锚固环

B.锚固装置

C.附着杆

D.附着支座

正确答案：B

1671.塔机技术试验不包括（ ）。

A.稳定性试验

B.空载试验

C.额定载荷试验

D.超载试验

正确答案：A

1672.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ ）进

行控制。

- A.起重量和起升速度
- B.起升速度和幅度
- C.起重量和起升高度
- D.起重量和幅度

正确答案：D

1673.塔式起重机最大高度处的风速风力在（ ）级及以上时不得进行起重机塔机升降作业。

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7

正确答案：C

1674.（ ）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

- A.力矩限制器
- B.超高限制器
- C.吊钩保险
- D.钢丝绳防脱槽装置

正确答案：D

1675.出现什么的情况，吊钩应报废（ ）。

- A.挂绳处断面磨损量超过原高的 20%

- B.挂绳处断面磨损量超过原高的 15%
- C.挂绳处断面磨损量超过原高的 10%
- D.挂绳处断面磨损量超过原高的 5%

正确答案：C

1676.吊笼运行时振动过大，产生原因不可能的是（ ）。

- A.导向轮松动
- B.齿轮齿条啮合间隙过大或缺油
- C.导向轮与背轮间隙过大
- D.吊笼运行速度过快

正确答案：D

1677.超载试验时，施工升降机吊笼内均匀布置额定载荷的（ ）载荷。

- A.110%
- B.125%
- C.130%
- D.150%

正确答案：B

1678.施工升降机运行中安全操作描述正确的是（ ）。

- A.物体超长伸出吊笼时，应调整门限位启动
- B.当超重时，一旦启动在到达高度前不得停机
- C.施工升降机运行无事时，将操作盘擦拭干净
- D.严禁用碰撞上、下限位开关自动停车来代替正常驾驶

正确答案：D

1679.施工升降机装有超载保护装置，当载荷达到额定载荷（ ）时，不能启动。

A.90%

B.100%

C.110%

D.120%

正确答案：C

1680.低速 SCD200/200 型施工升降机一般配备的安全器额定载荷为（ ）。

A.20kN

B.30kN

C.50kN

D.60kN

正确答案：B

1681.SC 型施工升降机齿轮齿条啮合时，接触长度，齿高方向不小于（ ），齿长方向不小于（ ）。

A.30%； 50%

B.40%； 40%

C.30%； 60%

D.40%； 50%

正确答案：D

1682.通过调节（ ）使传动齿轮与驱动齿轮啮合。

- A.靠背轮
- B.导向轮
- C.驱动轮
- D.齿条

正确答案：A

1683.吊笼上最高一对安全钩应处于最低驱动齿轮（ ）。

- A.之上
- B.之下
- C.同一线上
- D.之间

正确答案：B

1684.施工升降机扶墙架连接螺栓应采用（ ）。

- A.可以使用膨胀螺栓
- B.8.8 级以上高强螺栓
- C.6.8 级以上螺栓
- D.3.6-6.8 级普通螺栓即可

正确答案：B

1685.施工升降机运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不得小于（ ）米。

- A.0.8
- B.0.6

C.0.4

D.0.25

正确答案：D

1686.当 SC 型施工升降机高度小于 70m 时，其垂直度偏差应控制在导轨架高度的（ ）以内。

A.千分之四

B.千分之二

C.千分之一

D.千分之三

正确答案：C

1687.起重设备当电压偏差大于额定电压（ ）时，应停止使用。

A.±5%

B.±10%

C.±15%

D.±20%

正确答案：A

1688.当吊笼内发生火灾时，在未切断电源的情形下严禁使用下列哪种灭火器（ ）。

A.泡沫灭火器

B.干粉灭火器

C.二氧化碳灭火器

D.1211 灭火器

正确答案：A

1689.吊篮内的作业人员不应超过（ ）人。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

1690.施工升降机导轨架是有标准高度的导轨通过什么（ ）组装而成。

A.焊接

B.钢丝绳连接

C.铆接

D.高强度螺栓连接

正确答案：D

1691.施工升降机导轨标准节组合时，立管接缝处相互错位形成的阶差不应大于多少（ ）。

A.0.8mm

B.1.6mm

C.2.0mm

D.2.5mm

正确答案：A

1692.当施工升降机架设超过一定高度时，受电缆的机械强度限制，

应采用（ ）来收放随行电缆。

- A.电缆进线架
- B.电缆导向架
- C.电缆储筒
- D.电缆滑车系统

正确答案：D

1693.吊篮提升机滑轮直径与钢丝绳直径之比不应小于（ ）。

- A.18
- B.20
- C.22
- D.24

正确答案：B

1694.高度超过（ ）m的在建工程，应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。

- A.50
- B.70
- C.90
- D.100

正确答案：D

1695.使用千斤顶顶起结构构件时，应随起随垫枕木，且枕木块与构件间距离必须保持在（ ）mm 以内。

- A.50

B.100

C.200

D.500

正确答案：A

1696.两台推土机在同一地区作业时，前后距离应大于 8m，左右距离应大于（ ）。

A.1m

B.1.5m

C.2m

D.2.5m

正确答案：B

1697.安全网使用（ ）月后，必须进行绳的强度测试。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：C

1698.塔式起重机停用（ ）以上的，在复工前，应组织出租单位、安装单位、使用单位、监理单位、总承包单位进行重新验收，合格后方可使用。

A.3 个月

B.4 个月

C.5 个月

D.6 个月

正确答案：D

1699.塔式起重机尾部与建（构）筑物及施工设施之间的距离不得小于（ ）米。

A.0.1

B.0.2

C.0.4

D.0.6

正确答案：D

1700.在空载、风速不大于 3m/s 状态下，独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身），塔机起重臂轴线与观测点处于同一平面内时，塔身轴心线对支撑面的垂直度不大于（ ）。

A.1‰

B.2‰

C.3‰

D.4‰

正确答案：D

1701.起重力矩限制器、起重量限制器，必须灵敏可靠，当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的（ ）时，为合格。

A.100%

B.110%

C.120%

D.125%

正确答案：B

1702.施工升降机使用过程中，以下运载物料说法正确的是（ ）。

A.仅运送搭设层站的脚手架钢管时，允许其从吊笼顶紧急逃离窗伸出

B.粉末状无害材料可以直接倒在电梯笼内进行运送

C.严禁运载强酸、强碱

D.使用搬运机械向中笼内搬运物料时，搬运机械不得碰撞施工升降机

正确答案：D

1703.每次加节完毕后，应对施工升降机导轨架的垂直度进行校正，其安装垂直度偏差应符合（ ）。

A.导轨架架设高度不大于 70m 时，垂直度偏差不大于 70mm

B.导轨架架设高度大于 70m 且不大于 100m 时，垂直度偏差不大于 100mm

C.导轨架架设高度大于 100m 且不大于 150m 时，垂直度偏差不大于 90mm

D.导轨架架设高度大于 150m 且不大于 200m 时，垂直度偏差不大于 150mm

正确答案：C

1704.物料提升机卷扬机的控制开关严禁选用（ ）。

A.倒顺开关

B.控制按钮

C.限位开关

D.刀开关

正确答案：A

1705.对于物料提升机附墙架以下说法正确的是（ ）。

A.附墙架与物料提升机架体之间采用柔性连接

B.附墙架可选用坚实的木棍制作

C.附墙架及架体不得与脚手架连接

D.附墙架悬高应符合现场生产要求

正确答案：C

1706.使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。

A.15

B.30

C.45

D.60

正确答案：B

1707.塔式起重机作业完毕后，应松开（ ），各部件应置于非工作状态，控制开关应置于零位，并应切断总电源。

A.回转制动器

B.小车变幅制动器

C.大车行走制动器

D.开关

正确答案：A

1708.桩锤在施打过程中，操作人员必须在距离桩锤中心（ ）以外监视。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

正确答案：D

1709.制动器既是起重机的控制装置，又是（ ）装置。

A.开关装置

B.接触装置

C.安全装置

D.运行装置

正确答案：C

1710.在每次防护架提升后，必须逐一检查扣件紧固程度；所有连接件拧紧力矩必须达到（ ）。

A.40N·m—65N·m

B.45N·m—65N·m

C.40N·m—60N·m

D. $45\text{N} \cdot \text{m}$ — $60\text{N} \cdot \text{m}$

正确答案：A

1711.在扣件式钢管脚手架搭设时，模板支架立杆应竖直设置，2m 高度的垂直允许偏差为（ ）mm。

A.12

B.15

C.18

D.21

正确答案：B

1712.圆盘锯锯片上方必须安装保险挡板，在锯片后面，离齿（ ）处，必须安装弧形楔刀。

A.10~15mm

B.10~20mm

C.15~20mm

D.20~25mm

正确答案：A

1713.预应力 V 形折板吊装必须采用多点起吊，吊点间距宜为（ ）。起吊时，应用横吊梁使折板张开不小于（ ）。

A.1.0m~1.5m； 45°

B.1.5m~2.0m； 45°

C.1.5m~2.0m； 30°

D.2.0m~2.5m； 30°

正确答案：D

1714.用小发动机启动柴油机时，每次启动时间不得超过（ ）。

A.3min

B.5min

C.8min

D.10min

正确答案：B

1715.液压滑升设备的油泵、千斤顶、阀及油管等液压件，使用前应经耐压试验，试验压力应为（ ）倍的额定压力。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

正确答案：B

1716.施工升降机夜间作业完毕后，操作错误的是（ ）。

A.控制开关置于零位，切断电源

B.将吊笼停靠至地面

C.切断施工升降机专用电箱电源和开关箱电源

D.关闭障碍灯

正确答案：D

1717.压力容器一般应当于投用满（ ）年内进行首次全面检验。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：C

1718.悬挑式脚手架安全检查时，连墙件偏离主节点的距离不能超过（ ）mm。

A.150

B.200

C.250

D.300

正确答案：D

1719.物料提升机携带式控制开关应密封、绝缘，控制线路电压不应大于（ ）V，其引线长度不宜大于（ ）m。

A.24； 3

B.12； 5

C.36； 5

D.12； 3

正确答案：C

1720.物料提升机任意部位与建筑物或其他施工设备间的安全距离不应小于（ ）。

A.0.4m

B.0.6m

C.0.8m

D.1.0m

正确答案：B

1721.物料提升机进料口门的开启高度不应小于（ ），进料口门应装有电气安全开关，吊笼应在进料口门关闭后才能启动。

A.1.6m

B.1.4m

C.1.8m

D.2m

正确答案：C

1722.蛙式夯实机前进方向和夯机四周（ ）范围内，不得站立非操作人员。

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

正确答案：A

1723.推土机在推房屋的围墙或旧房墙面时，其高度一般不超过（ ）m。

A.1.5

B.2

C.2.5

D.3

正确答案：C

1724.停用（ ）或封存的机械，应认真做好停用或封存前的保养工作，并应采取预防风沙、雨淋、水泡、锈蚀等措施。

A.一个月以上

B.二个月以上

C.三个月以上

D.四个月以上

正确答案：A

1725.塔式起重机起重力矩限制器的主要作用是（ ）。

A.限制塔机回转半径

B.防止塔机超载

C.限制起升高度

D.防止塔机出轨

正确答案：B

1726.塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地，接地电阻不大于 $4\ \Omega$ 。重复接地电阻不大于（ ）。

A. $20\ \Omega$

B. $15\ \Omega$

C. $10\ \Omega$

D. $4\ \Omega$

正确答案：C

1727.塔机标准节梯子的第一个休息小平台应设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ ）内设置一个。

A.10m

B.12m

C.18m

D.20m

正确答案：A

1728.施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物和固定施工设备之间的距离不应小于（ ）。

A.0.15m

B.0.2m

C.0.25m

D.0.3m

正确答案：B

1729.施工升降机应安装超载保护装置，超载保护装置在载荷达到额定载重量的（ ）前应能终止吊笼启动。

A.110%

B.100%

C.90%

D.80%

正确答案：A

1730.施工升降机接料台全高度层门，门下部间隙不应大于（ ）。

A.50mm

B.60mm

C.70mm

D.80mm

正确答案：A

1731.施工升降机基础周边水平距离（ ）以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

A.3m

B.5m

C.8m

D.10m

正确答案：B

1732.施工升降机最外边缘与外面架空输电线路的边线之间应保持安全操作距离，当外电路电压为 10Kv 时，其最小安全操作距离为（ ）m。

A.4

B.6

C.8

D.10

正确答案：B

1733.深井泵不得在无水情况下空转，水泵的一、二级叶轮应浸入水

位（ ）m 以下。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

正确答案：B

1734.汽车、轮胎式作业前，应全部伸出支腿，调整机体使回转支撑面的倾斜斜度在无载荷时不大于（ ）（水准居中）。

A.4/1000

B.3/1000

C.2/1000

D.1/1000

正确答案：D

1735.汽车、轮胎式起重机起吊重物达到额定起重量的（ ）倍以上时，严禁下降起重臂，严禁同时进行两种及以上的操作动作。

A.0.8

B.0.9

C.1

D.1.1

正确答案：B

1736.起重横梁吊具的安全系数不得小于额定起重量的（ ）倍。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：C

1737.空气压缩机的贮气罐和输气管路每（ ）应作水压试验一次，试验压力应为额定压力的 150%。

A.一年

B.二年

C.三年

D.四年

正确答案：C

1738.机械作业时不宜在地下电缆或燃气管道等（ ）半径范围内作业。

A.10m

B.6m

C.4m

D.2m

正确答案：D

1739.多台铲运机联合作业时，各机之间前后距离不得小于（ ）m。

A.8

B.10

C.12

D.14

正确答案：B

1740.吊索的安全系数：当吊重、大或精密的重物时，除应采取妥善保护措施外，安全系数应取（ ）。

A.6

B.8

C.6~8

D.10

正确答案：D

1741.吊耳与耳轴的安全系数应不小于（ ）。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：B

1742.电动葫芦在额定载荷制动时，下滑位移量不应大于（ ）。

A.70mm

B.80mm

C.90mm

D.100mm

正确答案：B

1743.当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于（ ）或导

轨架、电缆表面结有冰层时，不得使用施工升降机。

A.20m/s

B.13m/s

C.10m/s

D.8m/s

正确答案：A

1744.当物料提升机荷载达到额定起重量的（ ）%时，起重量限制器应发出警示信号。

A.0.7

B.0.8

C.0.9

D.1

正确答案：C

1745.当物料提升机标准节采用螺栓连接时，螺栓直径不应小于（ ），强度等级不宜低于 8.8 级。

A.M8

B.M10

C.M12

D.M14

正确答案：C

1746.当履带式起重机带载行走时，起重量不得超过相应工况额定起重量的（ ）。

A.0.7

B.0.8

C.0.9

D.1

正确答案：A

1747.大型设备必须设置独立的保护接零，高度超过（ ）的垂直运输设备要设置防雷接地保护。

A.15M

B.20M

C.30M

D.40M

正确答案：C

1748.起重机的任何部位或被吊物在最大偏斜时，与 10kV 以下的架空线路边线最小水平安全距离不得小于（ ）m（ ）。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

正确答案：B

1749.室内明敷主干线的距地高度不得小于（ ）。

A.1.5m

B.2.0m

C.2.5m

D.3.0m

正确答案：C

1750.聚光灯等高热灯具距易燃物的防护距离不小于（ ）。

A.200mm

B.300mm

C.500mm

D.600mm

正确答案：C

1751.塔式起重机在起升过程中，当吊钩滑轮组接近起重臂（ ）时，应用低束起升，严防与起重臂顶撞。

A.2m

B.3m

C.5m

D.10m

正确答案：C

1752.水平安装塔机的附着杆倾斜角允许偏差为（ ）。

A. $\pm 4^\circ$

B. $\pm 5^\circ$

C. $\pm 8^\circ$

D. $\pm 10^\circ$

正确答案：B

1753.塔式起重机拉杆及其他单向受力部件中，单个轴孔或销轴的报废标准包括：单个轴孔或销轴磨损及变形相对值大于（ ）或绝对值大于 2.2mm。

A.1%

B.2%

C.4%

D.5%

正确答案：D

1754.塔式起重机标准节部件中，单个轴孔或销轴的报废标准包括：单个轴孔或销轴磨损及变形相对值大于 2%或绝对值大于（ ）mm。

A.0.2

B.0.3

C.0.6

D.1

正确答案：C

1755.塔式起重机 110%额定载荷动载试验时每一工况试验不少于（ ）次。每一次的动作停稳后再进行下次启动。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案：C

1756.超载 25%静载荷试验方法为：起升额定载荷，离地 100 mm～200 mm，停稳后，逐次加载至 125%，测量载荷离地高度，停留（ ）分钟后同一位置测量并进行比较。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案：B

1757.额定载荷试验以额定速度往复行走，吊重离地 500mm，单向行走距离不小于（ ）米。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案：D

1758.塔式起重机动载荷试验取额定起重量的（ ）%。

A.95

B.100

C.105

D.110

正确答案：D

1759.塔式起重机静载荷试验取额定起重量的（ ）%。

- A.90
- B.100
- C.110
- D.125

正确答案：D

1760.塔式起重机的平台或走道的边缘应设置不小于（ ）mm 高的踢脚板。

- A.60
- B.80
- C.100
- D.120

正确答案：C

1761.轨道式塔式起重机的台车架上应安装排障清轨板，清轨板与轨道之间的间隙不应大于（ ）mm。

- A.5
- B.10
- C.20
- D.50

正确答案：A

1762.对小车变幅的塔式起重机，其最大变幅速度超过 40m/min，在小车向外运行，且起重力矩达到额定值的（ ），变幅速度应自动转换为不大于 40m/min 的速度运行。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

正确答案：C

1763.当塔式起重机实际起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的（ ）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和减小幅度方向的运动。

A.1

B.1.05

C.1.1

D.1.2

正确答案：C

1764.对小车变幅的塔式起重机，吊钩装置顶部升至小车架下端的最小距离为（ ）mm 处时，应能立即停止起升运动，但应有下降运动。

A.200

B.400

C.800

D.1200

正确答案：C

1765.对回转处不设集电器供电的塔式起重机，应设置正反两个方向

回转限位开关，开关动作时臂架旋转角度应不大于（ ）。

A. $\pm 360^\circ$

B. $\pm 450^\circ$

C. $\pm 540^\circ$

D. $\pm 720^\circ$

正确答案：C

1766.塔式起重机继电器的集电滑环应满足相应电压等级和电流容量的要求。每个滑环至少有一对碳刷，碳刷与滑环的接触面积不应小于理论接触面积的（ ）倍，且接触平稳。

A. 0.8

B. 0.9

C. 1

D. 1.1

正确答案：A

1767.在有架空输电线的场合，若输电线电压为 20kV 至 40kV，则塔式起重机的任何部位沿水平方向距输电线的距离不得小于（ ）m。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 3

正确答案：C

1768.在塔式起重机工作时，承载钢丝绳的实际直径不应小于（ ）

mm。

A.4

B.6

C.8

D.10

正确答案：B

1769.对于公称直径大于44mm~60mm的钢丝绳,用钢丝绳夹固接时,每一连接(固接)处所需钢丝绳夹的最少数量推荐值为()。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案：D

1770.塔式起重机的钢丝绳端部用编结固接时,编结长度不应小于钢丝绳直径的20倍,且不小于()mm。

A.300

B.200

C.100

D.400

正确答案：A

1771.塔式起重机安装与试验在有建筑物的场所应注意起重臂及平衡臂端部与建筑物及建筑物外围施工设施之间的距离不小于()。

A.0.1m

B.0.5m

C.0.6m

D.0.8m

正确答案：C

1772.塔式起重机工作电源电压为允许偏差公称值的（ ）%。

A.±5

B.±10

C.±15

D.±20

正确答案：B

1773.三相五线制线路中，电缆选择时，工作零线截面应不小于相线截面的（ ）。

A.0.3

B.0.5

C.0.8

D.1.1

正确答案：B

1774.三个相等的电阻串联后总电阻为 9Ω ，如果这三个电阻并联，则它们的总电阻为（ ）。

A.3

B.6

C.9

D.1

正确答案：D

1775.雷雨天气，不可靠近高压线电杆、铁塔和避雷针的接地导线周围，至少要与之相距（ ）m。

A.5

B.8

C.10

D.20

正确答案：D

1776.在建筑施工现场，630kN.m 以下（不含 630kN.m）、出厂年限超过（ ）年的塔式起重机，必须由有资质评估机构评估合格后，可安装使用。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案：B

1777.附着升降脚手架整体架最大升降差不得大于（ ）。

A.30mm

B.40mm

C.60mm

D.80mm

正确答案：D

1778.附着式升降脚手架架体悬臂高度不应大于架体高度的 $\frac{2}{5}$ ，并不应大于（ ）。

A.4m

B.6m

C.8m

D.10m

正确答案：B

1779.附着式升降脚手架限制荷载自控系统应具有超载（ ）时的声光报警和显示报警机位。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

正确答案：B

1780.附着式升降脚手架限制荷载自控系统应具有超载（ ）时，应具有自动停机的功能。

A.15%

B.25%

C.30%

D.35%

正确答案：C

1781.吊篮安全钢丝绳的下端必须安装重砣，重砣底部至地面高度宜为（ ），且应处于自由状态。

A.50mm~100mm

B.100mm~150mm

C.100mm~200mm

D.150mm~300mm

正确答案：C

1782.井架式物料提升机吊笼滚轮与导轨之间的最大间隙不应大于（ ）。

A.4mm

B.6mm

C.8mm

D.10mm

正确答案：D

1783.井架式物料提升机进料口防护棚应设置在提升机地面上料口上方，其长度不应小于（ ），宽度不应小于吊笼宽度。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

正确答案：A

1784.液压调速施工升降机正常作业状态下吊笼内的噪声限值应（ ）dB（A）。

A. ≤ 78

B. ≤ 88

C. ≤ 98

D. ≤ 108

正确答案：C

1785.施工升降机围栏门的开启高度不应小于（ ），并应符合使用说明书的要求。

A. 1.1m

B. 1.5m

C. 1.8m

D. 2m

正确答案：C

1786.施工升降机笼顶上扶手高度不应小于（ ），中间高度应设置横杆，并应符合使用说明书的要求。

A. 1.1m

B. 1.5m

C. 1.8m

D. 2m

正确答案：A

1787.施工升降机楼层平台侧面防护装置与吊笼或层门之间任何开口

的间距不应大于（ ）。

A.110mm

B.130mm

C.150mm

D.180mm

正确答案：C

1788.施工升降机上限位与上极限开关之间的越程距离：齿轮齿条式施工升降机不应小于（ ）。

A.0.1m

B.0.15m

C.0.2m

D.0.25m

正确答案：B

1789.上施工升降机限位与上极限开关之间的越程距离：钢丝绳式施工升降机不应小于（ ）。

A.0.5m

B.1m

C.1.5m

D.2m

正确答案：A

1790.当施工升降机安装高度大于（ ），并超过建筑物高度时，应安装红色障碍灯，障碍灯电源不得因施工升降机停机而停电。

A.110m

B.120m

C.130m

D.140m

正确答案：B

1791.在使用乙炔瓶的现场，超过（ ）瓶时，应设置乙炔瓶库。

A.10

B.20

C.30

D.40

正确答案：B

1792.登高焊割作业时，一般认为在地面周围（ ）m 范围内为危险区。

A.3

B.5

C.10

D.20

正确答案：C

1793.乙炔瓶瓶体温度不准超过（ ）℃。

A.25

B.30

C.40

D.60

正确答案：C

1794.当多片吊篮同时升降（吊点在两个以上）时，必须采取电动葫芦，并有控制同步升降的装置，使吊篮同步升降不发生过大变形，同步平差不应超过（ ）。

A.5cm

B.8cm

C.10cm

D.15cm

正确答案：A

1795.吊篮与建筑物水平距离不大于（ ）。

A.10cm

B.20cm

C.30cm

D.40cm

正确答案：B

1796.塔式起重机在吊物载荷达到额定载荷的（ ）%时，应先将吊物吊离地面 200mm—500mm 后，检查机械状况、制动性能、物件绑扎情况等，确认无误后方可起吊。

A.70

B.80

C.90

D.100

正确答案：C

1797.当钢丝绳的端部采用编结固按时，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的 20 倍，并不应小于（ ）mm。

A.100

B.200

C.300

D.400

正确答案：C

1798.施工升降机应安装超载保护装置。齿轮齿条式载人施工升降机载荷达到额定载重量的（ ）倍时应能给出报警信号。

A.0.9

B.1

C.1.1

D.1.2

正确答案：A

1799.施工升降机安装作业中，当遇大雨、大雪、大雾或风速大于（ ）m/s 等恶劣天气时，应停止安装作业。

A.11

B.12

C.13

D.14

正确答案：C

1800.施工升降机最外侧边缘与外面架空输电线路的边线之间，应保持安全操作距离。当外电线电路电压小于 1kV，最小安全操作距离（ ）m。

A.4

B.6

C.8

D.10

正确答案：A

1801.施工升降机最外侧边缘与外面架空输电线路的边线之间，应保持安全操作距离。当外电线电路电压 1~10kV，最小安全操作距离（ ）m。

A.4

B.6

C.8

D.10

正确答案：B

1802.施工升降机最外侧边缘与外面架空输电线路的边线之间，应保持安全操作距离。当外电线电路电压 35~110kV，最小安全操作距离（ ）m。

A.4

B.6

C.8

D.10

正确答案：C

1803.对于图示作业行为，管理人员做法错误的是（ ）。



A.责令相关单位对外架进行整改

B.要求工人正确佩戴安全帽，系好安全带

C.继续旁站工人作业

D.对工人做好教育交底工作

正确答案：C

1804.图中所示现场最有可能发生的安全事故是（ ）。



A.高处坠落

B.物体打击

C.火灾

D.触电

正确答案：A

1805.图示现场最有可能发生的安全事故是（ ）。



A.高处坠落


B.物体打击

C.火灾

D.触电

正确答案：A

1806.看下图，关于孔桩洞口防护说法正确的是（ ）。

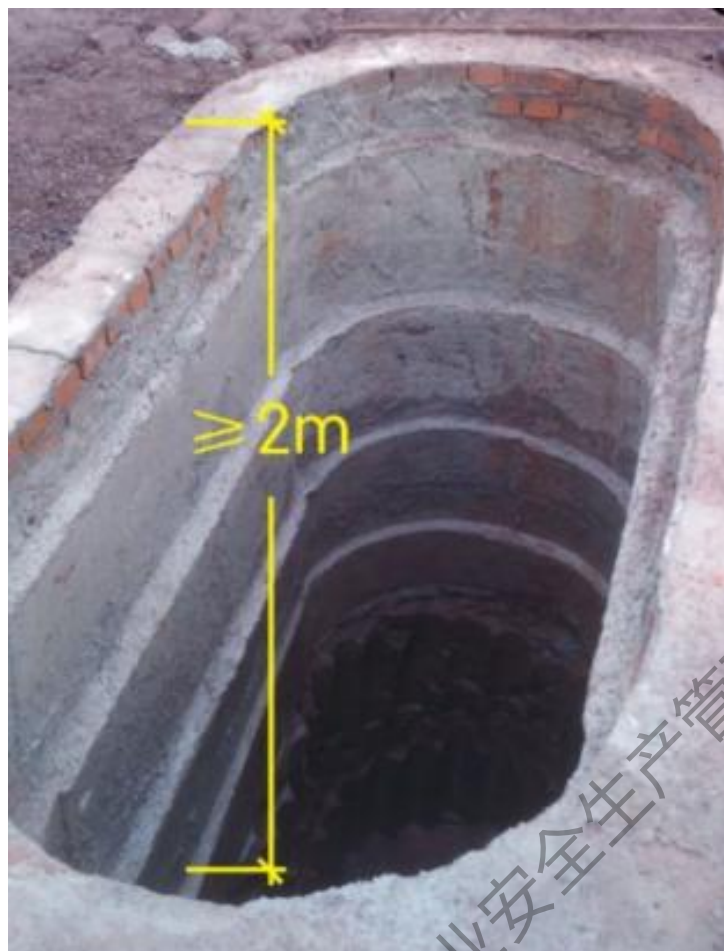

- A.孔桩成孔前，每日施工完成后可以不用防护，因为还要继续作业
- B.成孔后搭设防护，挂设安全警示牌
- C.成孔后如果下一道工序间隔时间不长，可以不防护
- D.孔桩较醒目易察觉的，人员能自行避开，无需防护

正确答案：B

1807.看下图，关于楼梯口、楼梯平台和梯段边防护说法错误的是（ ）。



- A.楼梯口、楼梯平台和梯段边，应安装防护栏杆
- B.外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭
- C.楼梯口、楼梯平台和梯段边防护应同步搭设至施工层
- D.楼梯口、楼梯平台和梯段边防护在支模架拆除后进行搭设

正确答案：D

1808.对图示作业环境，管理人员做法错误的是（ ）。



- A. 责令停止作业
- B. 要求佩戴并系挂好安全带
- C. 在旁边监督工人继续作业
- D. 对工人做好交底工作

正确答案：C

1809.图中所示现场最有可能发生的事故是（ ）。



A.高处坠落

B.物体打击

C.坍塌

D.机械伤害

正确答案：A

1810.下图中存在的最主要的安全隐患是什么？（ ）



- A.未配备消防器材
- B.临边区域无防护措施
- C.预留洞口未进行封闭
- D.建筑材料未分类码放

正确答案：B

1811.针对下图情况，所采取的措施错误的是？（ ）



- A. 电缆线进行绝缘、悬挂处理
- B. 要求操作工人立即停止作业
- C. 立即安排将龙门架护身栏杆安装好
- D. 管理人员旁站时继续作业

正确答案：D

1812.下图中悬挑脚手架存在的主要隐患是？（ ）



A.架体底部封闭不严密

B.大横杆间距过大

C.安全网污染未清理

D.扫地杆高度过高

正确答案：A

1813.对下图中安全隐患的说法错误的是（ ）。



- A.通道口未搭设安全防护棚
- B.该脚手架立杆悬空
- C.脚手架操作平台无防护栏杆
- D.脚手架剪刀撑扣件连接方式错误

正确答案：D

1814.根据下图所示，下列描述错误的是（ ）。



- A. 临边防护拆除前不需要进行申请
- B. 作业人员在电梯井口作业系挂安全带
- C. 作业完成后将临边防护恢复原状
- D. 管理人员应现场旁站监督

正确答案：A

1815. 下图所示 1.2×2 米的洞口，下列处理方式错误的是（ ）。



- A. 四周安装 1.2 米高防护栏杆
- B. 用大块旧模板盖住
- C. 悬挂警示标识
- D. 按 30cm 间距均匀铺设方钢后再铺模板固定

正确答案：B

1816.如图所示卸料平台，存在的最主要的安全隐患是（ ）。



- A.钢丝绳锚固点使用螺纹钢，结构存在裂缝
- B.钢丝绳绳卡方向错误
- C.钢丝绳生锈
- D.钢丝绳直径偏大

正确答案：A

1817.如图所示，卸料平台存在安全隐患，正确的处置方法是？（ ）



- A.派专人看管，这一层使用完后立即拆除
- B.工字钢增加钢管回顶后再使用
- C.料台两侧增加防护栏杆后再使用
- D.卸料平台无条件的拆除，禁止使用

正确答案：D

1818.图中所示，关于压力气瓶使用，下列做法错误的是（ ）。



- A. 氧气瓶与乙炔瓶保持 8 米距离
- B. 气瓶应安装防震圈
- C. 动火作业前应清理周边易燃物品
- D. 气瓶与动火作业点保持 8 米距离

正确答案：D

1819.图中所示钢筋加工设备应采取的措施，错误的是（ ）。



- A.设置钢筋导向笼
- B.安装防护棚
- C.加工区封闭防护
- D.设备三级箱设在 5 米外的二级箱旁

正确答案：D

1820.根据下图所示，下列描述正确的是（ ）。



- A.三级箱与切割机距离 2 米，超过规范要求
- B.切割机周边无易燃物，不需要防护罩
- C.电缆线拖地，应采取绝缘防护措施
- D.为方便操作，三级箱门应敞开

正确答案：C

1821.下图存在的最主要的违规行为是（ ）。



- A.设备周边卫生未清理
- B.把断路器当电源开关使用
- C.设备未接地
- D.设备传动部位无防护罩

正确答案：B

1822.关于下图气瓶存放的说法，错误的是（ ）。



- A.气瓶应设置单独仓库存放
- B.气瓶不应混放
- C.气瓶存放区应配备消防器材
- D.仓库存放气瓶不需要安装防震圈

正确答案：D

1823.针对下图所采取的安全整改措施，错误的是（ ）。



- A. 安装防护罩
- B. 清理周边材料和垃圾
- C. 设置单独木工加工房
- D. 将电缆线捆扎好后再放在地面上

正确答案：D

1824.对于图示现场存在的主要安全隐患不包括（ ）。



- A.自制圆盘锯防护罩缺失
- B.使用插线板
- C.文明施工差，灭火器缺失
- D.临边防护不足

正确答案：D

1825.如图所示，关于登高车作业描述错误的是（ ）。



- A.登高车操作人员应体检合格并取得操作证后方可上岗作业
- B.同一登高车上作业人员不得超过 2 人
- C.登高车进场前应进行验收挂牌，合格后才可使用
- D.登高车升空作业时可以水平行走

正确答案：D

1826.如图所示，关于电瓶斗车作业描述错误的是（ ）。



- A.电瓶斗车装卸货物时,应保持货物的载荷均匀
- B.电瓶斗车进场前应进行验收挂牌，合格后方可投入使用
- C.可以使用电瓶斗车载人
- D.手推式电动斗车或板车进入电梯笼内后必须关闭行车开关，拔掉钥匙，并拉起制动装置

正确答案：C

1827.如图所示，关于工程三轮车作业描述错误的是（ ）。



- A.工程三轮车进场前应验收挂牌
- B.工程三轮车使用前应对车辆的油门、刹车、轮胎等关键部位进行检查
- C.工程三轮车应严格遵循施工现场限速要求
- D.工程三轮车可以载人、载货

正确答案：D

1828.如图所示，关于叉车作业描述错误的是（ ）。



- A. 叉车进场前应验收挂牌
- B. 叉车操作人员应持有效期内的特种作业操作证上岗
- C. 叉车可以进行长距离货物运输
- D. 叉车作业前应对作业环境进行检查

正确答案：C

1829.对于图示现场存在的主要安全隐患描述正确的是（ ）。



A.葫芦吊钩防脱保险失效

B.库房文明施工差

C.材料散乱堆放在地面

D.材料未分类对码

正确答案：A

1830.建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 文明施工检查评分表保证项目要求，施工现场主要道路及材料加工区地面应进行（ ）。



- A.硬化处理
- B.碎石垫铺
- C.碾压压实
- D.平整压实

正确答案：A

1831.图中钢管存放区，存在的不足之处是（ ）。



A.材料堆放未码放好、未分区隔离

B.未涂刷油漆

C.未挂安全网

D.未在库房存放

正确答案：A

1832.如图所示，市政工程主要存在的安全隐患描述正确的是（ ）。



- A.管道检查井口未防护到位
- B.管道检查井口无警示标识
- C.管道井深度达到 3 米应做安全防护
- D.管道井深度达到 5 米应做安全防护

正确答案：A

1833. 下图中施工现场材料堆放要求描述错误的是（ ）。



- A. 围挡（围墙）外可以堆放建筑材料
- B. 材料堆放场地与其他区域设置 1.8m 分隔围护设施
- C. 材料码放整齐，并设有名称、规格等标识牌
- D. 建筑材料按总平面布局进行码放

正确答案：A

1834.JGJ59—2011 标准文明施工检查表中规定易燃易爆物品应()。



A.远离施工现场

B.分类存放

C.远离食堂

D.远离居民区

正确答案：B

广东省建筑施工企业安全生产管理

1835.悬挑脚手架的锚固端长度与悬挑部分长度的最小比例是多少？

()



A.1: 1

B.1.25: 1

C.1.5: 1

D.2: 1

正确答案: B

1836.如图所示灭火器，应该如何处置？（ ）



A.不做处理

B.继续使用

C.报废处理

D.返厂处理

正确答案：C

1837.根据安全检查标准 JGJ59-2011 文明施工检查评分表保证项目要求，图中宿舍不符合规定的是（ ）。



- A.未使用电磁炉
- B.宿舍内兼做伙房
- C.未配备抽油烟机
- D.电流不足

正确答案：B

1838.使用时，氧气瓶与乙炔瓶的安全距离不得小于（ ）米？



A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：C

1839.某建筑物的建筑高度是 50 米，其底部安全通道的长度应达到（ ）米以上？



A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：D

1840.装配式活动板房，每层建筑面积大于 200m² 时，房间门至疏散楼梯的最大距离不应大于多少米？（ ）



A.15 米

B.20 米

C.25 米

D.30 米

正确答案：C

1841.生活区每组临时活动板房之间的防火间距不应小于（ ）米？

当建筑构件燃烧性能等级为 A 级时，其防火间距可减少到（ ）米？



A.3.5； 3.0

B.3.0； 2.5

C.4.0； 3.5

D.3.5； 2.5

正确答案： A

1842.某工地正在搭设基坑临边护栏，请问基坑临边护栏的标准高度可以设置为多少米？（ ）



- A.1 米
- B.1.1 米
- C.1.2 米
- D.1.7 米

正确答案：C

1843.在市区主要路段的建筑工程，建筑施工工地围墙高度设置不能低于多少米？（ ）



A.2 米

B.1.8 米

C.2.5 米

D.2.2 米

正确答案：C

1844. 下列关于施工现场临时室外消防给水系统的设置，不符合要求的是（ ）？



- A. 给水管网宜布置成环状
- B. 消火栓的间距不应大于 120m
- C. 消火栓的最大保护半径不应大于 200m
- D. 室外消火栓与可燃材料堆场外边线距离不小于 5m

正确答案：C

1845.JGJ59--2011 标准文明施工检查表中封闭管理栏目要求在门头必须设置（ ）。



- A.标语
- B.企业标识和形象标志
- C.企业宣传标语
- D.安全文明标语

正确答案：B

1846.施工现场出入口应设车辆（ ）设施。



A.冲洗设备和冲洗槽

B.冲洗泵

C.防护设施

D.安全通道

正确答案：A

1847.安全带的正确系挂方法是（ ）。



- A.随意系挂
- B.低挂高用
- C.高挂低用
- D.根据现场情况系挂

正确答案：C

1848.高处作业时手持工具和零星物料应放在（ ）。



A.上衣口袋

B.裤兜

C.工具袋

D.脚手板上

正确答案：C

1849.作业人员在机械挖土清理基坑时，（ ）进入铲斗回转半径范围。



- A.可以
- B.严禁
- C.必须
- D.不必

正确答案：B

广东省建筑施工企业安全生产

1850.施工单位应当在施工现场出入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入口通道、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（ ）。



- A.安全提示标志
- B.安全宣传标志
- C.安全指示标志
- D.安全警示标志

正确答案：D

1851.模板工程作业高度在 2m 以上时,应根据高处作业安全技术规范的要求进行操作和防护,在 4m 或结构层()层以上周围应设水平兜网和防护栏杆。



A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案: B

广东省建筑施工企业安全生

1852.建筑物内垃圾应采用（ ）或搭设专用（ ）垃圾通道方式清运，严禁凌空抛掷。



- A.容器；封闭式
- B.及时清除；覆盖
- C.运输车辆；降尘
- D.清扫；洒水

正确答案：A

二、多选题

1853.建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定（ ）。

- A.规格
- B.厂家
- C.型号
- D.供应商
- E.性能

正确答案：BD

1854.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ ）做出详细说明，并由双方签字确认。

- A.项目负责人
- B.专职安全生产管理人员
- C.作业班组
- D.分包单位安全生产管理人员
- E.作业人员

正确答案：CE

1855.机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责（ ）。

- A.落实消防安全责任制
- B.组织进行有针对性的消防演练
- C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测
- D.保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通

E.组织防火检查，及时消除火灾隐患

正确答案：ABCDE

1856.国务院（ ）主管部门和国家大气污染防治重点区域内有关（ ）人民政府可以组织有关部门开展联合执法、跨区域执法、交叉执法。

A.生态环境

B.省

C.自治区

D.直辖市

E.自治州

正确答案：ABCD

1857.国家在城市管理、（ ）、农业等领域推行建立综合行政执法制度，相对集中行政处罚权。

A.市场监管

B.生态环境

C.文化市场

D.交通运输

E.应急管理

正确答案：ABCDE

1858.国家实行环境保护（ ）和（ ）。

A.目标管理制度

B.目标责任制度

C.考核责任制度

D.考核评价制度

E.目标评价制度

正确答案：BD

1859.国家对在（ ）等方面取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。

A.改善安全生产条件

B.排查安全隐患

C.防止生产安全事故

D.参加抢险救护

E.日常安全管理

正确答案：ACD

1860.国家对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度，相关方应当在规定期限内停止（ ）列入淘汰规定目录中的设备和产品。

A.生产

B.进口

C.销售

D.使用

E.出口

正确答案：ABCD

1861.国家对（ ）生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。

- A.矿山企业
- B.商品混凝土
- C.建筑施工
- D.起重机械
- E.烟花爆竹生产

正确答案：ACE

1862.国家采取有利于（ ）的经济、技术政策和措施，使经济社会发展与环境保护相协调。

- A.节约和循环利用资源
- B.保护和改善环境
- C.促进人与自然和谐
- D.发展地方经济
- E.推动和改进社会

正确答案：ABC

1863.国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产实行许可制度。特种设备生产单位应当具备下列条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事生产活动（ ）。

- A.有与生产相适应的专业技术人员
- B.有与生产相适应的设备、设施
- C.有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度
- D.有与生产相适应的工作场所
- E.有健全的质量保证、安全岗位责任等制度

正确答案：ABCDE

1864.国家（ ）安全生产科学研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。

- A.鼓励
- B.要求
- C.支持
- D.推广
- E.强制

正确答案：AC

1865.工伤职工有下列（ ）情形的，停止享受工伤保险待遇。

- A.丧失享受待遇条件的
- B.拒不接受劳动能力鉴定的
- C.拒绝治疗的
- D.被判刑正在收监执行的
- E.持有革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的

正确答案：ABC

1866.工伤保险基金不得有下列哪种用途（ ）。

- A.劳动能力鉴定
- B.工伤预防的宣传、培训
- C.新建或者改建办公场所
- D.投资运营
- E.发放奖金

正确答案：CDE

1867.根据行政处罚决定法制审核原则，下列需要进行法制审核的情形有（ ）。

- A.涉及重大公共利益的
- B.涉及当事人重大利益的
- C.直接关系当事人或者第三人重大权益，经过听证程序的
- D.案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系的
- E.法律、法规规定应当进行法制审核的其他情形

正确答案：ACDE

1868.根据相关法律法规规定，申请参加安全生产考核的“安管人员”，应当具备哪些条件（ ）。

- A.相应文化程度
- B.专业技术职称
- C.一定的安全生产工作经历
- D.与企业确立劳动关系
- E.经企业年度安全生产教育培训合格

正确答案：ABCDE

1869.根据相关法律法规，建筑施工企业不再具备安全生产条件的，安全生产许可证颁发管理机关发现应当（ ）安全生产许可证。

- A.销毁
- B.暂扣
- C.吊销

D.取缔

E.拉黑

正确答案：BC

1870.根据事故的情况，事故调查组由（ ）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加，并应当邀请人民检察院派人参加。

A.有关人民政府

B.安全生产监督管理部门

C.负有安全生产监督管理职责的有关部门

D.监察机关及公安机关

E.工会

正确答案：ABCDE

1871.根据生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级（ ）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.严重事故

D.较大事故

E.一般事故

正确答案：ABDE

1872.根据《中华人民共和国消防法》规定机关、团体、（ ）等单位以及（ ）根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

- A.企业
- B.事业
- C.村民委员会
- D.居民委员会
- E.住宅小区

正确答案：ABCD

1873.根据《中华人民共和国消防法》规定，下列违法行为可以被处十日以上十五日以下拘留的是（ ）。

- A.故意破坏火灾现场的
- B.指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的
- C.过失引起火灾的
- D.在火灾发生后阻拦报警
- E.扰乱火灾现场秩序影响灭火救援的

正确答案：ABCDE

1874.根据《中华人民共和国消防法》规定，可由其主管单位监督管理消防工作的有（ ）。

- A.军事消防设施
- B.矿井地下部分
- C.矿井地上建筑
- D.核电厂
- E.海上石油天然气设施

正确答案：ABDE

1875.根据《中华人民共和国消防法》规定，禁止非法携带易燃易爆危险品进入（ ）或者乘坐（ ）。

- A.公共场所
- B.个人住所
- C.仓库
- D.公共交通工具
- E.私家车

正确答案：AD

1876.根据《中华人民共和国消防法》规定，机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责有（ ）。

- A.落实消防安全责任制
- B.按照标准配置消防设施、器材
- C.建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效
- D.组织防火检查，及时消除火灾隐患
- E.组织进行有针对性的消防演练

正确答案：ABCDE

1877.根据《中华人民共和国消防法》规定，火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定下列事项（ ）。

- A.使用各种水源
- B.限制用火用电
- C.划定警戒区
- D.实行局部交通管制

E.截断通信

正确答案：ABCD

1878.根据《中华人民共和国特种设备安全法》所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的（ ）。

A.锅炉

B.压力容器（含气瓶）

C.压力管道

D.电梯

E.起重机械

正确答案：ABCDE

1879.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，与事故相关的单位和人员（ ）。

A.不得迟报事故情况

B.不得谎报事故情况

C.不得瞒报事故情况

D.不得隐匿、毁灭有关证据

E.故意破坏事故现场

正确答案：ABCDE

1880.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，下列适用于特种设备安全法的情况有（ ）。

A.特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）

B.特种设备的经营

C.特种设备的使用

D.特种设备的检验

E.特种设备的检测和特种设备安全的监督管理

正确答案：ABCDE

1881.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，下列不适用于特种设备安全法的有（ ）。

A.军事装备使用的特种设备安全的监督管理

B.核设施使用的特种设备安全的监督管理

C.航空航天器使用的特种设备安全的监督管理

D.建筑工地使用的特种设备安全的监督管理

E.市政工地使用的特种设备安全的监督管理

正确答案：ABC

1882.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，为了（ ）制定《中华人民共和国特种设备安全法》。

A.加强特种设备安全工作

B.预防特种设备事故

C.保障人身和财产安全

D.促进经济社会发展

E.防止特种设备事故

正确答案：ABCD

1883.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，电梯制造单位有（ ）情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，

处一万元以上十万元以下罚款。

- A.未按照安全技术规范的要求对电梯进行校验的
- B.未按照安全技术规范的要求对电梯进行调试的
- C.对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时，发现存在严重事故隐患，未及时告知电梯使用单位并向负责特种设备安全监督管理的部门报告的
- D.对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时，发现存在严重事故隐患
- E.对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时，发现存在严重事故隐患，及时告知电梯使用单位并向负责特种设备安全监督管理的部门报告的

正确答案：ABC

1884.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款（ ）。

- A.使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备
- B.国家明令淘汰、已经报废的特种设备的
- C.特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的
- D.特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，但已经停止使用
- E.特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技

术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的

正确答案：ABCE

1885.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产单位（ ）生产许可证的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证。

- A.涂改
- B.倒卖
- C.出租
- D.出借
- E.申请

正确答案：ABCD

1886.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产单位（ ）的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售、交付的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

- A.生产国家明令淘汰的特种设备
- B.销售国家明令淘汰的特种设备
- C.交付国家明令淘汰的特种设备
- D.淘汰国家明令淘汰的特种设备
- E.报废国家明令淘汰的特种设备

正确答案：ABC

1887.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款（ ）。

- A.未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的
- B.使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的
- C.未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育的
- D.未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行技能培训的
- E.已经配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的

正确答案：ABCD

1888.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使下列职权有（ ）。

- A.进入现场进行检查，向特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况
- B.根据举报或者取得的涉嫌违法证据，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料
- C.对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备实施查封、扣押

D.对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封、扣押

E.对违反本法规定的行为作出行政处罚决定

正确答案：ABCDE

1889.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门对（ ）实施监督检查，应当对每次监督检查的内容、发现的问题及处理情况作出记录，并由参加监督检查的特种设备安全监察人员和被检查单位的有关负责人签字后归档。

A.特种设备生产单位

B.特种设备经营、单位

C.特种设备使用单位

D.特种设备检验机构

E.特种设备检测机构

正确答案：ABCDE

1890.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，专家论证会后的意见有（ ）。

A.通过

B.修改后通过

C.不通过

D.修改后不通过

E.部分通过

正确答案：ABC

1891.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应当将（ ）等相关资料纳入档案管理。

- A.专项施工方案
- B.专项施工方案的审核
- C.专项施工方案的专家论证
- D.专项施工方案现场检查
- E.专项施工方案现场验收及整改

正确答案：ABCDE

1892.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向（ ）报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。

- A.建设单位
- B.设计单位
- C.施工单位
- D.监理单位
- E.特种设备检测单位

正确答案：ABCD

1893.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的规定，生产经营单位不得使用非法（ ）的特种作业操作证。

- A.使用
- B.印制

C.伪造

D.复印

E.倒卖

正确答案：BCE

1894.根据《生产安全事故应急条例》县级以上人民政府应当加强对生产安全事故应急救援队伍建设的（ ）。

A.检查

B.统一规划

C.组织

D.指导

E.资金投入

正确答案：BCD

1895.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ）。

A.迟报

B.漏报

C.拖延不报

D.谎报

E.瞒报

正确答案：ABDE

1896.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业违反哪些规定将受到 10 万元以上 50 万元以下的罚款（ ）。

- A.未取得安全生产许可证
- B.转让安全生产许可证
- C.接受转让安全生产许可证
- D.冒用安全生产许可证
- E.使用伪造的安全生产许可证

正确答案：ABCDE

1897.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用（ ）。

- A.属国家明令淘汰或者禁止使用的
- B.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
- C.经检验达不到安全技术标准规定的
- D.没有完整安全技术档案的
- E.没有齐全有效的安全保护装置的

正确答案：ABCDE

1898.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安全技术档案应当包括（ ）。

- A.购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料
- B.定期检验报告
- C.定期自行检查记录
- D.定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料

E.历次安装验收资料

正确答案：ABCDE

1899.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，国务院建设主管部门对全国建筑起重机械的（ ）实施监督管理。

A.租赁

B.安装

C.拆卸

D.使用

E.设计

正确答案：ABCD

1900.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的（ ）。

A.利益

B.效益

C.关系

D.权利

E.义务

正确答案：DE

1901.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是（ ）。

A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场安全生产负总责

B.施工总承包可将主体结构、装饰装修等分包给具有相应资质的分包单位

C.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务

D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

E.分包单位不服从管理导致发生安全事故的，由分包单位承担主要责任

正确答案：ACDE

1902.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据（ ）变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

A.不同施工阶段

B.周围环境

C.季节

D.气候

E.作业班组调整

正确答案：ABCD

1903.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，下列说法正确的是（ ）。

A.应责令限期整改

B.逾期未整改的，责令施工单位停业整顿

C.逾期未整改的，处以 5 万元以上 10 万元以下的罚款

D.造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关

规定追究刑事责任

E.情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书

正确答案：ABD

1904.根据《建设工程安全生产管理条例》下列说法正确的是（ ）。

A.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

B.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料

C.建设单位可压缩合同约定工期

D.建设工程安全生产管理，坚持质量第一、预防为主方针

E.建设单位应当向施工单位提供施工现场资料，并保证资料的真实、准确、完整

正确答案：ABE

1905.根据《工伤保险条例》，经办机构有下列（ ）行为之一的，由社会保险行政部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予纪律处分。

A.收受当事人财物的

B.未按规定保存用人单位缴费

C.未按规定核定工伤保险待遇的

D.丢失或者篡改缴费记录、享受社会保险待遇记录等社会保险数据、个人权益记录的

E.无正当理由不受理工伤认定申请

正确答案：ABC

1906.根据《安全生产培训管理办法》的规定，安全培训机构有下列情形之一的，责令限期改正，处1万元以下的罚款；逾期未改正的，给予警告，处1万元以上3万元以下的罚款（ ）。

- A.不具备安全培训条件的
- B.未按照统一的培训大纲组织教学培训的
- C.未建立培训档案或者培训档案管理不规范的
- D.未经实习期满独立上岗作业的
- E.从业人员安全培训的时间少于有关标准规定的

正确答案：ABC

1907.根据《安全生产培训管理办法》的规定，安全培训工作实行（ ）的原则。

- A.统一规划
- B.归口管理
- C.分级实施
- D.分类指导
- E.教考分离

正确答案：ABCDE

1908.根据《安全生产培训管理办法》的规定，（ ）的有效期为3年。

- A.驾驶证
- B.安全生产监管执法证

C.煤矿安全监察执法证

D.安全合格证

E.培训合格证

正确答案：BCD

1909.从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件（ ）。

A.有符合国家规定的注册资本

B.需在工程所在地设立分公司

C.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员

D.有从事相关建筑活动所应有的技术装备

E.法律、行政法规规定的其他条件

正确答案：ACDE

1910.被约谈方应根据约谈事由准备书面材料，主要包括（ ）等。

A.基本情况

B.原因分析

C.主要教训

D.采取的整改措施

E.约谈后的感悟

正确答案：ABCD

1911.报告事故应当包括的内容有（ ）。

A.事故发生单位概况

- B.事故发生时间、地点以及事故现场情况
- C.事故的简要经过
- D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数
- E.已经采取的措施

正确答案：ABCDE

1912.安全生产监督管理部门和煤矿安全培训监管机构应当对安全培训机构开展安全培训活动的情况进行监督检查,检查内容包括()。

- A.具备从事安全培训工作所需要的条件的情况
- B.建立培训管理制度和教师配备的情况
- C.执行培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况
- D.培训收费的情况
- E.法律法规规定的其他内容

正确答案：ABCDE

1913.《中华人民共和国噪声污染防治法》规定,建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程()。

- A.同时设计
- B.同时布置
- C.同时检查
- D.同时施工
- E.同时投产使用

正确答案：ADE

1914.《中华人民共和国噪声污染防治法》规定,()的建设项目,

必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。

- A.新建
- B.改建
- C.扩建
- D.拆除
- E.爆破

正确答案：ABC

1915.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门有（ ）行为的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。

- A.不立即组织事故抢救的
- B.迟报、漏报、谎报或者瞒报事故的
- C.阻碍、干涉事故调查工作的
- D.在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的
- E.事故发生后逃逸的

正确答案：ABCD

1916.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查应当包括的内容有（ ）。

- A.事故发生单位概况、事故发生经过和事故救援情况
- B.事故发生原因、事故性质以及事故造成的人员伤亡和直接经济损失
- C.事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

D.事故防范和整改措施

E.事故造成的社会影响和恢复生产的要求

正确答案：ABCD

1917.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》中指出：把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来，落实（ ），健全（ ），创新（ ）。

A.监管责任

B.监管规则

C.监管方式

D.监管人员

E.监管单位

正确答案：ABC

1918.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》要求加快建立完善各领域国家标准和行业标准，明确市场主体应当执行的（ ），严格依照标准开展监管。

A.管理标准

B.技术标准

C.安全标准

D.产品标准

E.质量标准

正确答案：ABCD

1919.《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出对监

管中发现的违法违规问题，综合运用（ ）处理等手段，依法进行惩处。

- A.行政强制
- B.行政处罚
- C.联合惩戒
- D.移送司法机关
- E.拘役

正确答案：ABCD

1920.（ ）易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。

- A.使用
- B.运输
- C.生产
- D.储存
- E.经营

正确答案：CDE

1921.（ ）人民政府建设主管部门负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

- A.直辖市
- B.省
- C.自治区
- D.国务院

E.地级市

正确答案：ABC

1922. () 等单位，应当加强对本单位人员的消防宣传教育。

A.机关

B.个体户

C.团体

D.企业

E.事业

正确答案：ACDE

1923. () 的有效期为 3 年。有效期届满需要延期的，应当于有效期届满 30 日前向原发证部门申请办理延期手续。

A.驾驶证

B.安全生产监管执法证

C.煤矿安全监察执法证

D.安全合格证

E.培训合格证

正确答案：BCD

1924.用人单位有下列行为之一，由公安机关对责任人员处以十五日以下拘留、罚款或者警告；构成犯罪的，对责任人员依法追究刑事责任：()。

A.非法限制人身自由的手段强迫劳动的

B.侮辱、体罚、殴打、非法搜查和拘禁劳动者的

C.以扣发工资限制人身自由的手段强迫劳动的

D.拒绝提供劳动者必要生活条件的

E.以暂扣证件限制人身自由的手段强迫劳动的

正确答案：AB

1925. () 等有关单位，应当有针对性地向社会进行消防宣传教育。

A.新闻

B.广播

C.电视

D.报社

E.影院

正确答案：ABC

1926.生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的 () 标准。

A.国家

B.国际

C.行业

D.企业

E.地方

正确答案：AC

1927.企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，尚不构成犯罪的，除依照有关法律法规规定予以处罚外，由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他有关部门将案件移送公安机关，对其直接负

责的主管人员和其他直接责任人员，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留：（ ）。

- A.建设项目未依法进行环境影响评价，被责令停止建设，拒不执行的
- B.违反法律规定，未取得排污许可证排放污染物，被责令停止排污，拒不执行的
- C.通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物的
- D.生产、使用国家明令禁止生产、使用的农药，被责令改正，拒不改正的
- E.超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的

正确答案：ABCD

1928.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》超过一定规模的危险性较大的分部分项工程包括（ ）。

- A.开挖深度超过 8m 基坑工程
- B.混凝土模板支撑工程搭设高度 20m 及以上
- C.单件起重量 10kN 吊装工程
- D.搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程
- E.跨度 35m 及以上的钢结构安装工程

正确答案：ABD

1929.根据《广东省房屋市政工程专职安全生产管理人员工作手册》规定，专职安全生产管理人员应落实以下（ ）日常工作。

- A.配备检查工具
- B.每日开工前，对现场安全生产条件及施工环境，特别是对所有洞口临边进行巡查，发现问题及时处置
- C.落实“晨会”及班前会制度
- D.隐患排查整改
- E.认真规范填写《房屋市政工程施工安全日志》，真实记录并总结每日安全工作

正确答案：ABCDE

1930.根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》规定，建设单位应当依法发包，禁止下列行为（ ）。

- A.将房屋市政工程发包给不具有相应资质等级的单位或者个人
- B.肢解发包
- C.将施工合同范围内的单位房屋市政工程或者分部分项房屋市政工程另行发包
- D.违反合同约定，通过各种形式要求承包单位选择建设单位指定的分包单位
- E.法律法规规定的其他情形

正确答案：ABCDE

1931.根据住建《重大事故隐患判定标准（2024版）》规定，模板工程及支撑体系有下列情形的，应判定为重大事故隐患（ ）。

- A.模板支架的基础承载力和变形不满足设计要求

- B.模板支架承受的施工荷载超过设计值
- C.模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求
- D.危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土
- E.作业前未进行安全技术交底

正确答案：ABCD

1932.根据住建《重大事故隐患判定标准（2024 版）》规定，脚手架工程有下列情形的，应判定为重大事故隐患（ ）。

- A.脚手架工程的基础承载力和变形不满足设计要求
- B.未设置连墙件或连墙件整层缺失
- C.附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效或缺失
- D.附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用
- E.附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的 2/5 或大于 6 米

正确答案：ABC

1933.根据住建《重大事故隐患判定标准（2024 版）》规定，施工临时用电有下列情形的，应判定为重大事故隐患（ ）。

- A.特殊作业环境（通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过 75%、泥泞、存在积水或其他导电液体等不利作业环境）照明未按规定使用安全电压

- B.在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道与外电架空线路之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施
- C.未定期对配电箱检查
- D.未开展过防触电应急演练
- E.电工上岗前未进行安全技术交底

正确答案：AB

1934.根据住建《重大事故隐患判定标准（2024 版）》规定，有限空间作业有下列情形的，应判定为重大事故隐患（ ）。

- A.未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志
- B.有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则
- C.有限空间作业时现场无专人负责监护工作，或无专职安全生产管理人员现场监督
- D.有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备
- E.作业前未进行安全技术交底

正确答案：ABCD

1935.砂轮机属于危险性较大的生产设备，虽然结构简单，但使用频率高，一旦发生事故、后果严重，因此，砂轮机在使用过程中必须遵守安全操作要求，下列砂轮机使用安全要求中正确的有（ ）。

- A.禁止多人共用一台砂轮机同时作业
- B.应使用砂轮的圆周表面进行磨销削作业

- C.操作者应站在砂轮机的正前方位
- D.操作者应站在砂轮机的侧方位
- E.砂轮机的除尘装置应定期检查和维修

正确答案：ABE

1936.气瓶安全附件是气瓶的重要组成部分，对气瓶安全使用起着非常重要的作用，瓶洞、安全泄压装置防震圈都属于气瓶安全附件，下列气瓶附件设计及使用的安全要求中，正确的有（ ）。

- A.易熔合金塞结构简单不得用于固定式压力容器
- B.盛装剧毒或自燃气体的气瓶禁止安装安全泄压装置
- C.安全阀的开启压力应不大于该气瓶的水压试验压力
- D.盛装氧气的气瓶瓶调出气口螺纹应为左旋
- E.与乙炔接触的瓶阀材料铜含量应小于 85%

正确答案：ABC

1937.圆锯机是以圆锯片对木材进行锯切加工的机械设备，可分为手动进料圆锯机和自动进料圆锯机，作业过程主要危险有锯片的切割伤害、木材的反弹抛射打击伤害等。为了保证使用安全，圆锯机须设置安全装置。下列安全装置中，自动进料圆齿机应设置（ ）。

- A.止逆器
- B.压料装置
- C.可调式防护罩
- D.侧向防护挡板
- E.固定式防护罩

正确答案：ABD

1938.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列事故中，属于重大事故的有（ ）。

- A.某建筑施工企业发生的导致 31 人死亡的事故
- B.某危险化学品企业发生爆炸导致 60 人重伤的事故
- C.某煤矿企业瓦斯爆炸造成 15 人死亡的事故
- D.某烟花爆竹企业发生的造成直接经济损失 200 万元的事故
- E.某企业尾矿库溃坝造成直接经济损失 6000 万元的事故

正确答案：BCE

1939.依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，下列企业中，必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员的企业包括（ ）。

- A.从业人员 100 人的矿山企业
- B.从业人员 60 人的机械制造企业
- C.从业人员 600 人的纺织企业
- D.从业人员 100 人的危险物品生产、经营、储存企业
- E.从业人员 100 人的建筑施工企业

正确答案：ACDE

1940.以不良信用记录作为企业安全生产诚信“黑名单”的主要判断依据。生产经营单位有下列情况之一的，纳入国家管理的安全生产诚信“黑名单”（ ）。

- A.一年内发生生产安全重大责任事故，或累计发生责任事故死亡 3 人

(含)以上的

B.重大安全生产隐患不及时整改或整改不到位的

C.发生暴力抗法的行为,或未按时完成行政执法指令的

D.发生事故隐瞒不报、谎报或迟报,故意破坏事故现场、毁灭有关证据的

E.无证、证照不全、超层越界开采、超载超限超时运输等非法违法行为的

正确答案: BCDE

1941.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故调查组的法律属性体现为()。

A.法定性

B.不可复议性

C.临时性

D.专业性

E.建设性

正确答案: ACDE

1942.小李下班后顺路去菜市场买菜,买完菜在回家路上被一辆闯红灯的小汽车撞伤住院,之后,小李与工作单位因此事故伤害是否可以认定工伤的问题产生纠纷。依据《工伤保险条例》的规定,下列关于小李工伤认定的说法,正确的有()。

A.小李在下班途中受到非本人主要责任的交通事故伤害,应当认定为工伤

B.小李下班后顺路去菜市场买菜，不属于上下班途中受到伤害，不能认定工伤

C.若小李认为是工伤，工作单位不认为是工伤，应当由工作单位承担举证责任

D.工作单位不提出工伤认定申请，小李可在伤害发生之日起1年内直接向工作单位所在地的社会保险行政部门提出工伤认定申请

E.提出工伤认定申请，应当提交工伤认定申请表、小李与工作单位存在劳动关系的证明材料、医疗诊断证明等

正确答案：ACDE

1943.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理办法》，下列要求中，属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有（ ）。

A.建立、健全安全生产责任制

B.保证本单位安全生产条件所需资金投入

C.保障工程质量和安全的具体措施

D.管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训

E.已经取得建设工程规划许可证

正确答案：ABD

1944.根据《特种设备安全监察条例》，特种设备事故发生，事故发生单位应当（ ）。

A.立即启动事故应急预案

B.组织抢救，防止事故扩大

C.追究直接责任人

D.减少人员伤亡和财产损失

E.及时向事故发生地县级以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告

正确答案：ABDE

1945.某市政工程施工单位电焊工甲，长期从事压力管道焊接，按照职业病危害因素来源分类，属于劳动过程中的危害因素有（ ）。

A.甲从事焊接工作，长期接触电焊烟尘

B.甲在作业过程中，企业未采取有效通风措施，长期换气不足

C.甲因施工单位人力组织不合理，长期加班

D.因为管道焊接的工作需要，甲长期需要佝偻身体在管道内进行焊接

E.甲从事焊接作业的区域，管道口打磨的工作同步进行，长期在打磨噪声中作业

正确答案：CD

1946.某企业开具高处作业票，作业高度 17m，作业人员王某、李某，监护人张某，王某和李某负责维修，下午 3 点左右，王某和李某佩戴好区域限制安全带及安全帽后开始进行膨胀螺栓紧固作业，中途张某因事离开高处作业处，下午 4 时左右，王某在紧固螺栓时，重心不稳身体后倾，从板上坠落，安全帽破裂造成重伤对此事故的原因分析，下列正确的有（ ）。

A.III级高处作业，不合格安全带

B.III级高处作业，未设专人监护

C.IV级高处作业，未设专人监护

D.IV级高处作业，不合格安全带

E.IV级高处作业，不合格安全带

正确答案：AB

1947.根据《特种设备作业人员考核规则》，下列特种设备作业人员监督、管理、考核相关要求，正确的有（ ）。

A.特种设备的作业人员及相关管理人员统称为特种设备作业人员

B.特种设备的作业人员年龄应在 18 周岁（含 18 周岁）以上，60 周岁（含 60 周岁）以下

C.特种设备作业人员的考试均为理论考试和实际操作技能考试两个科目

D.用人单位应当聘用持证作业人员，并建立特种设备作业人员管理档案

E.特种设备作业人员证每 3 年复审一次，持证人员应在复审期满 3 个月窗口申请

正确答案：ABD

1948.某企业新购置了一台 20t 汽车吊，在汽车吊投入使用前向所在地市场监督管理部门办理了使用登记证，应纳入该汽车吊安全技术档案的有（ ）。

A.生产厂家的资质

B.管理人员资格证

C.使用登记证

D.产品质量合格证明

E.检验试验证明

正确答案：CD

1949.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）进一步扩大或调整了适用行业范围，属于新增行业的有（ ）。

A.烟花爆竹生产

B.电力生产与供应

C.武器装备研制生产与试验

D.民用爆炸品生产

E.交通运输

正确答案：BD

1950.项目专职安全生产管理人员应按规定到岗，并应履行下列主要安全生产职责有（ ）。

A.对项目安全生产管理情况应实施巡查

B.阻止和处理违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等现象，并应做好口头汇报

C.对危险性较大的分部分项工程应依据方案实施监督并做好记录

D.应建立项目安全生产管理档案

E.并应定期向企业报告项目安全生产情况

正确答案：ACDE

1951.施工企业的工程项目部应根据企业安全生产管理制度，实施施工现场安全生产管理，应包括（ ）内容。

A.制订项目安全管理目标，建立安全生产组织与责任体系，明确安全

生产管理职责，实施责任考核

B.配置满足安全生产、文明施工要求的费用、从业人员、设施、设备、劳动防护用品及相关的检测器具

C.编制安全技术措施、方案、应急预案

D.落实施工过程的安全生产措施，组织安全检查，整改安全隐患

E.确定消防安全责任人，制订用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志

正确答案：ABCDE

1952.分包方安全生产管理应包括（ ）等工作内容。

A.分包单位的选择

B.供应商的选择

C.施工过程管理

D.评价

E.近三年发生较大及以上质量事故的情况

正确答案：ABCD

1953.安全生产费用应包括（ ）等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用。

A.安全技术措施

B.安全教育培训

C.劳动保护

D.安全事故赔偿

E.应急准备

正确答案：ABCE

1954.施工企业安全生产教育培训应贯穿于生产经营的全过程，教育培训应包括（ ）等工作内容。

A.演练

B.计划编制

C.组织实施

D.教育评定

E.人员持证审核

正确答案：BCE

1955.下列（ ）单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作。

A.大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口

B.生产、储存易燃易爆危险品的大型企业

C.危险性较大的大型企业

D.储备可燃的重要物资的大型仓库、基地

E.距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位

正确答案：ABDE

1956.住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行消防设计的（ ），做到公正、严格、文明、高效。

- A.审查
- B.验收
- C.备案
- D.抽查
- E.安全检查

正确答案：ABCDE

1957.关于基坑工程安全生产现场控制表述正确的是（ ）。

- A.基坑支护及开挖符合规范、设计及专项施工方案的要求
- B.基坑周围地面排水措施符合规范及专项施工方案的要求
- C.基坑地下水控制措施符合规范及专项施工方案的要求
- D.基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查符合规范、设计及专项施工方案的要求
- E.基坑坡顶地面无裂缝，基坑周边建筑物无变形

正确答案：ABCD

1958.以下（ ）属于施工单位的安全行为。

- A.设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员
- B.按规定办理施工安全监督手续
- C.项目负责人、专职安全生产管理人员与办理施工安全监督手续资料一致
- D.按规定对从业人员进行安全生产教育和培训
- E.按规定为作业人员提供劳动防护用品

正确答案：ACDE

1959.设计单位应当按照（ ）进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

- A.法律法规
- B.合同文件
- C.招标文件
- D.补充协议
- E.工程建设强制性标准

正确答案：AE

1960.施工企业的哪些人（ ）简称为“安管人员”。

- A.法人
- B.主要负责人
- C.项目负责人
- D.专职安全生产管理人员
- E.保安

正确答案：BCD

1961.安全色标以形象而醒目的方式向人们提供表达（ ）等安全信息。

- A.禁止
- B.指引
- C.警告
- D.指令
- E.提示

正确答案：ACDE

1962.每个刚进企业的新员工必须接受的首次安全生产方面的基本教育包括（ ）。

- A.公司
- B.项目
- C.政府
- D.班组
- E.行业

正确答案：ABD

1963.生产经营单位应急预案分为（ ）。

- A.综合应急预案
- B.隐患处理方案
- C.专项应急预案
- D.安全管理方案
- E.现场处置方案

正确答案：ACE

1964.下列不属于施工现场消火栓给水系统常见问题的是（ ）。

- A.供水压力不足，不能满足水枪充实水柱的要求，影响火灾火场施救
- B.水泵接合器故障、失效
- C.灭火器材上锁不方便使用
- D.消火栓箱内器材锈蚀，水带发霉、阀门锈蚀无法开启
- E.夏季酷热时消火栓在阳光下暴晒

正确答案：CE

1965.下列关于颜色特性说法正确的是（ ）。

- A.红色：醒目，使人在心理上会产生兴奋感和刺激性
- B.蓝色：与白色相配合使用效果不错，特别是在背光的情况下效果更明显
- C.黄色对人眼能产生比红色更高的明度
- D.黄色被选用为警告色
- E.绿色的视认性和注目性都不高

正确答案：ACDE

1966.下列属于编制安全技术措施计划的依据有（ ）。

- A.在安全生产检查中发现而尚未解决的问题
- B.针对新技术、新工艺、新设备等应采取的安全技术措施
- C.安全技术革新项目和职工提出的合理化建议等
- D.相关工种的安全技术操作规程
- E.建设单位或监理单位提出特殊要求

正确答案：ABC

1967.在使用（ ）的同时，必须研究应用相应的安全技术措施。

- A.新技术
- B.新工艺
- C.新设备
- D.新材料
- E.新机械

正确答案：ABCD

1968.根据《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010),施工现场安全管理评价应为对企业所属施工现场安全状况的考核,其内容包括()等评定项目。

- A.施工现场安全达标
- B.安全文明资金保障
- C.资质和资格管理
- D.生产安全事故控制
- E.设备设施工艺选用、保险

正确答案：ABCDE

1969.根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),安全管理检查评定保证项目应包括安全生产责任制、施工组设计及专项施工方案和()等6个。

- A.安全技术交底
- B.安全检查
- C.教育
- D.分包单位安全管理
- E.应急救援

正确答案：ABCE

1970.下列哪些情况属于违章作业?()

- A.高处作业穿硬底鞋
- B.任意拆除设备上的照明设施

- C.特种作业持证者独立进行操作
- D.非岗位人员任意在危险区域内逗留
- E.搭拆脚手架系挂安全带

正确答案：ABD

1971.甲公司是一家一级建筑施工企业，委托乙公司进行塔吊等特种设备的安装与运行操作。并与其签订了安全协议，明确了各自的安全管理责任，关于特种设备使用管理的说法，正确的是（ ）。

- A.甲公司应逐台建立塔吊等特种设备的安全技术档案
- B.乙公司应负责塔吊等特种设备检测检验
- C.乙公司应对塔吊运行过程中发生的事故负责
- D.甲公司应在塔吊使用前 30 日内向所在地市特种设备安全监督部门登记
- E.甲公司应将塔吊使用登记证明文件置于司机室内

正确答案：AD

1972.G 建设单位负责的地铁工程工期紧张，作业现场有土建施工总包单位 H、公共区装修施工单位 J、机电设备安装单位 K 以及轨道安装单位 M。这些单位同时交叉作业，其中 H、K 和 M 均为 G 委托的承包商，J 为 H 的专业分包商。为做好安全管理工作，G 应该履行的安全管理责任包括（ ）。

- A.与 H 在承包合同中约定安全生产管理职责
- B.与 J 签订安全管理协议
- C.与 K 签订安全管理协议

D.对各承包商的安全生产工作统一协调管理

E.监督 K 与 M 签订安全管理协议

正确答案：ACD

1973.生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时（ ）、同时（ ）、同时（ ）。

A.设计

B.策划

C.发展

D.施工

E.投入生产和使用

正确答案：ADE

1974. II 类手持式电动工具适用的场所为（ ）。

A.潮湿场所

B.金属构件上

C.锅炉内

D.地沟内

E.管道内

正确答案：AB

1975.依据《广东省安全生产条例》安全生产管理机构的职责主要包括（ ）。

A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

- B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训
- C.组织开展安全风险和危险源辨识、评估
- D.组织或者参与本单位应急救援演练
- E.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

正确答案：ABCDE

1976.导致建筑起重机械，不得出租、使用有以下情形（ ）。

- A.属国家明令淘汰或者禁止使用的
- B.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限
- C.经检验达不到安全技术标准规定的
- D.没有完整安全技术档案的
- E.没有齐全有效的安全保护装置的

正确答案：ABCDE

1977.冬期施工安全教育应该从以下哪几方面进行：（ ）。

- A.针对冬期施工特点，避免冰雪结冻引发的事故
- B.加强防火安全宣传
- C.安全用电教育
- D.大型施工机械、设施常见事故案例，预防事故的措施
- E.冬季气候寒冷，在深基坑、地下管道、沉井、涵洞及地下室内作业时，应加强对作业人员的自我保护意识教育

正确答案：ABCE

1978.对施工现场临边、洞口的防护一般是指对施工现场（ ）的防护。

- A. “一高处”
- B. “三宝”
- C. “四口”
- D. “五临边”
- E. “四临边”

正确答案：CD

1979.工程开工前，应将（ ）等情况，向工地负责人、工长进行详细交底。必要时直至向参加施工的全体人员进行交底。

- A.安全管理目标
- B.施工方法
- C.安全技术措施
- D.施工组织设计
- E.工程概况

正确答案：BCE

1980.混凝土振捣器操作人员应该掌握一定的安全用电知识，作业时应该穿戴好作业的（ ）。

- A.绝缘胶鞋
- B.防滑鞋
- C.绝缘手套
- D.安全帽
- E.防护服

正确答案：AC

1981.建筑工程安全生产的特点主要体现在以下几个方面：（ ）。

- A.产品的固定性导致作业环境局限性
- B.露天作业多导致作业条件恶劣性
- C.体积庞大带来了施工作业高空性
- D.手工操作多、体积消耗大、强度高带来了个体劳动保护艰巨性
- E.拆除工程潜在危险带来作业的不安全性

正确答案：ABCDE

1982.使用者在选用安全帽时，要注意检查“三证”，即（ ）。

- A.生产许可证
- B.使用许可证
- C.产品合格证
- D.质量等级证
- E.安全鉴定证

正确答案：ACE

1983.使用者在选择安全帽时要注意（ ）。

- A.检查“三证”
- B.检查标识
- C.检查产品做工
- D.进行撞击测试
- E.目测佩戴高度、垂直距离、水平距离等指标

正确答案：ABCE

1984.下列选项中不属于班组教育的主要内容的是（ ）。

- A.本工种的安全操作规程
- B.班组安全活动制度及纪律
- C.本班组施工生产工作概况
- D.本单位安全生产制度、规定和安全注意事项
- E.本工程项目施工的基本情况，施工中应当注意的安全事项

正确答案：DE

1985.项目经理部在项目施工管理总策划时必须对施工现场的危险源进行（ ）。

- A.识别
- B.检测
- C.评价
- D.控制策划
- E.测试

正确答案：ACD

1986.硬器刺伤是指（ ）造成的刺伤。

- A.刀具、碎玻璃
- B.铁丝、铁钉
- C.铁棍
- D.钢筋
- E.木刺

正确答案：ABCDE

1987.有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请

批准手续（ ）。

- A.需要临时占用规划批准范围以外场地的
- B.可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的
- C.需要临时停水、停电、中断道路交通的
- D.需要进行爆破作业的
- E.法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形

正确答案：ABCDE

1988.事故隐患分为（ ）。

- A.一般事故隐患
- B.较大事故隐患
- C.重大事故隐患
- D.特大事故隐患
- E.一级事故隐患

正确答案：AC

1989.改善作业环境质量的控制措施主要包括（ ）。

- A.控制污染源头
- B.加强环境通风
- C.增强个体防护
- D.改善作业场所
- E.张贴指示标志

正确答案：ABC

1990.下列属于安全标志类型的是（ ）。

- A.禁止标志
- B.警告标志
- C.指令标志
- D.指示标志
- E.交通标志

正确答案：ABC

1991.根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号），下列工作职责中，属于工程项目部专职安全生产管理人员的有（ ）。

- A.建立安全生产责任制度
- B.对施工现场进行监督检查
- C.对违章指挥、违章操作立即制止
- D.发现安全生产事故隐患及时报告
- E.根据工程情况制定安全施工措施

正确答案：BCD

1992.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关（ ）上，设置明显的安全警示标志。

- A.设施
- B.设备
- C.机器
- D.岗位
- E.墙壁

正确答案：AB

1993.在工程建设过程中下列情形属于重大事故的有（ ）。

- A.死亡 3 人以上 10 人以下
- B.重伤 50 人以上 100 人以下
- C.死亡 10 人以上 30 人以下
- D.直接经济损失 5000 万元以上 1 亿元以下
- E.直接经济损失 1000 万元以上 5000 万元以下

正确答案：BCD

1994.企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件（ ）。

- A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B.主要负责人和安全生产管理人员经考核合格
- C.依法进行安全评价
- D.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
- E.可以没有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案

正确答案：ABCD

1995.第三方评价的目的是（ ）。

- A.从专业的角度，出具评价报告
- B.对施工企业进行监督检查
- C.确认其安全生产能力及其持续保持情况
- D.提出整改要求，或进行相应的处理
- E.为企业安全生产状况提供客观、专业的证据和建议

正确答案：BC

1996.出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备（ ）。

- A.制造许可证
- B.备案证明
- C.产品合格证
- D.制造监督检验证明
- E.自检合格证明

正确答案：ABCDE

1997.安全带按作业类别分为（ ）。

- A.围杆作业安全带
- B.区域限制安全带
- C.移动式安全带
- D.坠落悬挂安全带
- E.固定挂式安全带

正确答案：ABD

1998.班组长在班前进行上岗交底的主要工作内容是（ ）。

- A.当天的作业环境
- B.气候情况
- C.主要工作内容
- D.检查上岗人员的劳动防护情况
- E.每个岗位周围作业环境是否安全无患

正确答案：ABC

1999.安全管理的原理包括（ ）。

- A.系统原理
- B.人本原理
- C.强制原理
- D.轨迹交叉理论
- E.海因里希事故因果连锁理论

正确答案：ABC

2000.塔式起重机基础设计应采用塔机使用说明书中基础荷载，应包括工作状态和非工作状态的（ ）以及非工作状态的基本风压。

- A.垂直荷载
- B.倾覆力矩
- C.水平荷载
- D.扭矩
- E.动荷载

正确答案：ABCD

2001.危大工程专项施工方案的主要内容应当包括：（ ）。

- A.计算书及相关施工图纸
- B.应急处置措施
- C.监测点布置图
- D.施工安全保证措施
- E.施工计划

正确答案：ABDE

2002.新工人在分配到施工队之前，必须进行初步的安全教育，下列属于公司级的安全教育内容的是（ ）。

- A.劳动保护的意義和任务的一般教育
- B.安全生产方针、政策、法规、标准和安全知识
- C.企业安全规章制度
- D.安全生产纪律和文明生产要求
- E.本工种安全操作规程

正确答案：ABC

2003.编制安全检查表的主要依据有：（ ）。

- A.有关标准、规程、规范及规定
- B.国内外事故案例及本单位在安全管理及生产中的有关经验
- C.通过系统的分析，确定的危险部位及防范措施都是安全检查表的内容
- D.新知识、新成果、新方法、新技术、新法规和新标准
- E.通过仪器检测法来进行定量测量，发现安全隐患是安全检查表的内容

正确答案：ABCD

2004.机械设备进入施工现场后，项目负责人应组织（ ）进行验收。

- A.项目技术负责人
- B.机械管理人员
- C.专职安全管理人员
- D.使用单位有关人员

E.租赁单位有关人员

正确答案：ABCDE

2005.根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，建设单位或其委托的工程招标代理机构在编制资格预审文件和招标文件时，应当明确的要求建筑施工企业提供安全生产许可证，以及（ ）。

A.企业主要负责人

B.拟担任该项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.土建类安全管理人员

E.机械类安全管理人员

正确答案：ABC

2006.企业有下列（ ）行为的，将依法吊销安全生产许可证。

A.12 个月内同一企业连续发生两次生产安全事故的

B.12 个月内同一企业连续发生 3 次生产安全事故的

C.建筑施工企业在安全生产许可证暂扣期内，拒不整改的

D.企业降低安全生产条件

E.建筑施工企业暂扣时限超过 120 日

正确答案：BCE

2007.防护鞋的作用有（ ）。

A.防止物体砸伤

B.防止高低温伤害

C.防止触电伤害

D.防止物体刺割伤害

E.防止酸碱性化学品伤害

正确答案：ABCDE

2008.属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的有（ ）。

A.搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程

B.采用矿山法、盾构法的隧道工程

C.人工挖孔桩工程

D.开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑工程

E.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程

正确答案：ABDE

2009.安全标志按其用途可分为（ ）标志。

A.注意

B.提示

C.警告

D.禁止

E.指令

正确答案：BCDE

2010.专职安全生产管理人员分为（ ）等三类。

A.建筑

B.机械

C.土建

D.综合

E.道桥

正确答案：BCD

2011.安全生产管理的目的是保证在生产经营活动中的（ ）。

A.人身安全

B.环境安全

C.财产安全

D.促进生产的发展

E.保持社会的稳定

正确答案：ACDE

2012.安全教育培训的方法包括哪些（ ）。

A.工作现场的安全教育

B.安全操作技能的培训

C.讨论法

D.脑力激荡法

E.安全活动

正确答案：ABCDE

2013.根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010，关于安全生产责任制度的要求扣分项包括（ ）。

A.企业未建立安全生产考核、奖惩制度

B.企业未建立安全生产责任制度

C.企业未建立安全生产责任制考核制度

D.企业未建立分包管理制度

E.企业未建立安全培训制度

正确答案：ABC

2014.生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取（ ）的意见。

A.安全生产管理机构

B.技术部

C.总工室

D.技术人员

E.安全生产管理人员

正确答案：AE

2015.建筑施工中通常所说的“三宝”是指（ ）。

A.安全帽

B.安全带

C.安全网

D.安全鞋

E.安全锁

正确答案：ABC

2016.工程项目部在组织装配式建筑混凝土预制构件安装施工时，下列现场安全管理的做法中，正确的有（ ）。

A.项目技术负责人向现场管理人员进行方案交底

B.在施工现场显著位置公告危险性较大的分部分项工程名称、施工时间和责任人员

C.工程项目部对预制构件安装作业人员进行登记

D.项目负责人在施工现场带班对危险性较大的分部分项工程进行检查

E.项目专职安全生产管理人员组织模板支撑体系验收

正确答案：ABCD

2017.甲防腐公司 5 人在乙企业廊道内进行防腐作业，其中 1 人监护 4 人作业，作业 2 小时后，监护人去洗手间，回来后发现 4 人在廊道内晕倒。事故发生后，乙企业检修部门负责人汇报公司主要领导，启动专项应急预案，拨打了 110 电话，并组织将伤者送入医院抢救。为切实保障救援者的身心健康，乙企业将参与救援的 20 多名职工送到当地医院，留观正常。由于该事故涉及送医人员较多，未及时报告当地政府有关部门，造成一定的社会恐慌。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，该专项预案应完善的内容包括（ ）。

A.应急响应启动后必须信息公开，避免造成恐慌

B.乙企业主要领导应启动专项应急预案

C.处置措施环节应明确专人拨打 110 电话

D.应急保障部分应明确医疗应急救援相关事项

E.处置措施环节应增加向当地政府部门即时报送信息

正确答案：AE

2018.某日甲化工企业氯乙烯气柜泄漏，氯乙烯扩散至厂外区域，遇

火源发生爆炸，造成 24 人死亡、21 人受伤，38 辆大货车和 12 辆小型车损毁。根据伤亡事故的不同特点，事故按照行业、致损因素和伤害程度分类，下列事故分类中，正确的有（ ）。

- A.按照致损因素划分，该事故是火灾事故
- B.按照行业划分，该事故是危险化学品事故
- C.按照伤害程度划分，该事故是重大事故
- D.按照致损因素划分，该事故是其他爆炸事故
- E.按照伤害程度划分，该事故是死亡事故

正确答案：BDE

2019.某建筑企业安全监管部门组织秋季安全生产大检查，发现承包方架子工在外桥墩作业过程中，使用的安全带不符合安全规范要求，提出疑义。关于该架子工所使用的安全带的说法，正确的有（ ）。

- A.架子工使用标记为“X”字母的安全带
- B.架子工采用坠落悬挂式安全带
- C.架子工使用标记为“R”字母的安全带
- D.架子工使用标记为“F”字母的安全带
- E.架子工使用标记为“X-RF”字母的安全带

正确答案：BCD

2020.根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59），甲检查时发现落地式扣件钢管脚手架存在的 5 项安全隐患中，属于落地式扣件钢管脚手架检查评定保证项目的有（ ）。

- A.架体未设供人员上下的专用斜道

- B.作业面脚手板下方未采用安全平网兜底
- C.作业层外侧设置高度 150mm 的挡脚板
- D.搭设完毕未办理验收手续
- E.落地式扣件钢管脚手架未编制专项施工方案

正确答案：CDE

2021.安全检查的类型应包括（ ）等。

- A.日常巡查
- B.专项检查
- C.季节性检查
- D.定期检查
- E.不定期抽查

正确答案：ABCDE

2022.以下属于危险性较大的分部分项工程的是（ ）。

- A.搭设高度 18m 及以上的落地式钢管脚手架工程
- B.附着式升降脚手架工程
- C.悬挑式脚手架工程
- D.操作平台工程
- E.高处作业吊篮

正确答案：BCDE

2023.安全生产法律法规是国家法律体系中的重要组成部分。我们通常说的安全生产法律法规是对有关安全生产的（ ）总称。

- A.法律

B.行政法规

C.规章

D.通知

E.文件

正确答案：ABC

2024.目前，我国的安全生产法规已初步形成一个以《中华人民共和国宪法》为依据的、以《中华人民共和国安全生产法》为主体的、由有关（ ）所组成的综合体系。

A.法律

B.行政法规、地方性法规

C.行政规章

D.企业规章

E.技术标准

正确答案：ABCE

2025.下列对安全生产法规作用的叙述，正确的有（ ）。

A.为保护劳动者的安全健康提供法律保障

B.加强安全生产的法制化管理

C.推动安全生产工作的发展，促进企业安全生产

D.保证产品质量的提高

E.进一步提高生产力，保证企业效益的实现和国家经济建设事业的顺利发展

正确答案：ABCE

2026.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的（ ）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

- A.决策机构
- B.主要负责人
- C.总经理
- D.个人经营的投资人
- E.董事会

正确答案：ABD

2027.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位采用（ ），必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

- A.新工艺
- B.新技术
- C.新材料
- D.新结构
- E.新设备

正确答案：ABCE

2028.下列属于《中华人民共和国安全生产法》规定的工会组织的权利有（ ）。

- A.有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见

- B.对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正
- C.发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议
- D.发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场
- E.有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任

正确答案：ABCDE

2029.依照《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故，单位负责人接到事故报告后应采取的措施是（ ）。

- A.迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失
- B.封锁事故现场
- C.藏匿有关证据
- D.按照国家有关规定立即如实报告
- E.按照四不放过原则进行调查处理后，上报事故

正确答案：AD

2030.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（ ）。

- A.危险因素
- B.风险

C.防范措施

D.特点

E.事故应急措施

正确答案：ACE

2031.按照《中华人民共和国消防法》的规定，下列属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责的有（ ）。

A.承担火灾扑救工作

B.实行防火安全责任制

C.组织防火检查，及时消除火灾隐患

D.按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志

E.保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志

正确答案：BCDE

2032.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取的措施有（ ）。

A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料

B.进入被检查单位施工现场进行检查

C.纠正施工中违反安全生产要求的行为

D.对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除；重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工

E.在检查中发现重大安全事故隐患，有权责令被检查单位停业整顿

正确答案：ABCD

2033.依据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列对工程监理单位安全生产责任的叙述，正确的有（ ）。

A.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改

B.发现存在安全事故隐患情况严重，施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向安全生产综合监督管理部门报告

C.发现施工单位的施工组织设计存在重大缺陷的，工程监理单位应当责令施工单位修改

D.工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任

E.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

正确答案：ADE

2034.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，可采取的措施有（ ）。

A.确定消防安全责任人

B.制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程

C.设置消防通道、消防水源

D.配备消防设施和灭火器材

E.在施工现场设置安全标志

正确答案：ABCD

2035.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训管理，从（ ）等方面给予保障，确保安全教育培训质量和覆盖面。

A.资金

B.物力

C.时间

D.人力

E.技术

正确答案：ABCD

2036.《建设工程安全生产管理条例》规定，安全教育培训内容主要有：（ ）。

A.三级安全教育、岗位安全培训

B.年度安全教育培训

C.变换工种、变换工地的安全教育培训

D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料的安全教育培训

E.经常性安全教育培训

正确答案：ABCDE

2037.施工企业应根据施工管理和环境特征，组织各管理层制订应急救援预案，应包括（ ）。

A.紧急情况、事故类型及特征分析

- B.应急救援组织机构与人员及职责分工、联系方式
- C.应急救援设备和器材的调用程序
- D.与企业内部相关职能部门和外部政府、消防、抢险、医疗等相关单位与部门的信息报告、联系方法
- E.抢险急救的组织、现场保护、人员撤离及疏散等活动的具体安排

正确答案：ABCDE

2038.施工企业应建立生产安全事故档案，事故档案应包括（ ）。

- A.事故应急预案
- B.事故预防措施
- C.依据生产安全事故报告要素形成的企业职工伤亡事故统计汇总表
- D.生产安全事故报告
- E.事故调查报告、对事故责任者的处理决定、伤残鉴定、政府的事事故处理批复资料及相关影像资料

正确答案：CDE

2039.施工企业安全检查的形式应包括各管理层的（ ）等。

- A.自查
- B.督查
- C.互查
- D.对上级管理层的抽查
- E.对下级管理层的抽查

正确答案：ACE

2040.施工企业应定期对安全生产管理的（ ）进行评估。

- A.适宜性
- B.科学性
- C.符合性
- D.有效性
- E.经济性

正确答案：ACD

2041.高温作业是指有（ ）相结合的异常作业条件、湿球黑球温度指数（WBGT 指数）超过规定限值的作业。

- A.高光照度
- B.高气温
- C.强烈的热辐射
- D.伴有高气湿（相对湿度 $\geq 80\%RH$ ）
- E.高辐射

正确答案：BCD

2042.单位负责人接到事故报告后，应当立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得（ ）。

- A.故意破坏事故现场
- B.失误破坏事故现场
- C.故意毁灭有关证据
- D.拓宽通道，挪动事故现场
- E.开辟救援通道，挪动事故现场

正确答案：AC

2043.出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有（ ）、（ ）、（ ）。

- A.特种设备制造许可证
- B.安全生产许可证
- C.制造监督检验证明
- D.特种设备制造许可证
- E.检测报告

正确答案：ACD

2044.承包单位及其工作人员不得利用向发包单位及其工作人员（ ）等不正当手段承揽工程。

- A.行贿
- B.提供回扣
- C.给予其他好处
- D.给予折扣
- E.给予低价

正确答案：ABC

2045.按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定（ ）。

- A.生产厂
- B.供应商
- C.参数

D.型号

E.性能

正确答案：AB

2046.安全生产知识考核内容包括哪些内容（ ）。

A.企业规章

B.规章制度

C.标准规范

D.建筑施工安全管理基本理论

E.建筑施工安全的法律法规

正确答案：BCDE

2047.《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，对有（ ）情况的，应当立即制止。

A.违章指挥

B.劳动散漫

C.违章操作

D.穿戴不合要求

E.不执行施工计划

正确答案：AC

2048.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ ）。

A.由专人管理

- B.堆放在特定位置
- C.定期检查、维修和保养
- D.建立相应的资料档案
- E.按照国家规定及时报废

正确答案：ACDE

2049.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制有关安全的（ ）。

- A.安全技术措施
- B.施工现场临时用电方案
- C.进度计划控制方案
- D.施工经济措施
- E.施工作业材料选购方案

正确答案：AB

2050.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的（ ）等条件。

- A.施工单位人数
- B.注册资本
- C.专业技术人员
- D.技术装备
- E.安全生产

正确答案：BCDE

2051.《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类（ ）的安全。

- A.管线
- B.材料
- C.设施
- D.周边建筑物、构筑物
- E.施工机具

正确答案：ACD

2052.住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行（ ），做到公正、严格、文明、高效。

- A.消防设计审查
- B.消防验收
- C.备案抽查
- D.消防安全检查
- E.消防救援

正确答案：ABCD

2053.下列说法正确的有（ ）。

- A.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面或口头告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害
- B.作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告
- C.作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

- D.在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员应立即上报或者在请示现场管理人员后采取必要的应急措施后撤离危险区域
- E.作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等

正确答案：BCE

2054.下列哪些单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员（ ）。

- A.县级以上人民政府
- B.建筑施工单位
- C.应急救援队伍
- D.个体工商户
- E.互联网企业

正确答案：ABC

2055.下列劳动合同依法无效：（ ）。

- A.违反法律、行政法规的劳动合同
- B.采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同
- C.口头协议
- D.未约定薪酬的劳动合同
- E.与劳动者意志相反的合同

正确答案：AB

2056.特种作业操作证需要复审的，应当在期满前 60 日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请，并提交下列材料（ ）。

- A.本人特种操作证
- B.本人身份证
- C.社区或者县级以上医疗机构出具的健康证明
- D.从事特种作业的情况
- E.安全培训考试合格记录

正确答案：CDE

2057.特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，() 单位、() 单位不得施工。

- A.设计
- B.建设
- C.施工
- D.监理
- E.检测

正确答案：BC

2058.施工起重机械安装、拆卸单位有() 行为的，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A.未编制拆装方案、制定安全施工措施
- B.未由专业技术人员现场监督
- C.未出具自检合格证明
- D.未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续

E.出具虚假证明

正确答案：ACE

2059.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，施工单位应当（ ）。

A.建立健全安全生产责任制度

B.建立健全安全生产教育培训制度

C.制定安全生产规章制度和操作规程

D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

正确答案：ABCDE

2060.施工单位应对下列（ ）等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A.基坑支护与降水工程

B.土方开挖工程

C.模板工程

D.起重吊装工程

E.大方量混凝土工程

正确答案：ABCD

2061.施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制

专项施工方案，并附具安全验算结果，经（ ）签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

- A.施工单位项目经理
- B.施工单位技术负责人
- C.生产经理
- D.总监理工程师
- E.设计单位负责人

正确答案：BD

2062.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，（ ）。

- A.设置消防通道
- B.设置消防水源
- C.每周进行一次消防演练
- D.在施工现场入口处设置明显标志
- E.配备消防设施和灭火器材

正确答案：ABDE

2063.施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取（ ）等有效防尘降尘措施。

- A.覆盖
- B.分段作业
- C.择时施工

D.洒水抑尘

E.冲洗地面和车辆

正确答案：ABCDE

2064.施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（ ），不得挪作他用。

A.施工安全防护用具及设施的采购和更新

B.安全施工措施的落实

C.专职安全管理人员工资发放

D.安全事故损失赔付

E.安全生产条件的改善

正确答案：ABE

2065.施工单位的主要负责人、项目负责人有违法行为，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任（ ）。

A.原单位的法人或主要负责人

B.原单位的项目负责人

C.任何施工单位的主要负责人

D.任何施工单位的项目负责人

E.任何施工单位的安全管理人员

正确答案：CD

2066.生产经营活动中发生（ ）的生产安全事故的报告和调查处理，适用《生产安全事故报告和调查处理条例》。

A.造成人身伤亡

- B.直接经济损失
- C.间接经济损失
- D.造成不良影响
- E.造成停产停业

正确答案：AB

2067.生产经营单位应当具备（ ）规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

- A.法律
- B.行政法规
- C.国家标准
- D.行业标准
- E.企业标准

正确答案：ABCD

2068.生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的（ ）等情况。

- A.时间
- B.内容
- C.参加人员
- D.培训照片
- E.考核结果

正确答案：ABCE

2069.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，（ ）。

未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

- A.保证从业人员具备必要的体能要求
- B.熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程
- C.掌握本岗位的安全操作技能
- D.了解事故应急处理措施
- E.知悉自身在安全生产方面的权利和义务

正确答案：BCDE

2070.生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。

- A.同时设计
- B.同时施工
- C.同时竣工
- D.同时验收
- E.同时投入生产和使用

正确答案：ABE

2071.生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行（ ）的教育和培训。

- A.岗位安全操作规程
- B.岗位工作劳动纪律
- C.安全操作技能
- D.岗位保密规定

E.岗位职业道德

正确答案：AC

2072.生产经营单位进行（ ）以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.爆破

B.吊装

C.动火

D.临时用电

E.切割

正确答案：ABCD

2073.生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（ ）。

A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

C.编制本单位施工用电的安全技术方案

D.督促落实本单位安全生产整改措施

E.组织或者参与本单位应急救援演练

正确答案：ABDE

2074.生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而（ ）。

- A.降低其工资
- B.降低其福利待遇
- C.罚款
- D.延迟发放工资
- E.解除与其订立的劳动合同

正确答案：ABCDE

2075.生产经营单位必须建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对（ ）的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设。

- A.安全生产资金
- B.物资
- C.技术
- D.信息
- E.人员

正确答案：ABCE

2076.生产、储存、装卸易燃易爆危险品的（ ）的设置，应当符合消防技术标准。

- A.工厂
- B.仓库
- C.专用车站
- D.车辆
- E.码头

正确答案：ABCE

2077.任何单位、个人不得（ ）消防设施、器材。

- A.损坏
- B.挪用
- C.擅自拆除
- D.停用
- E.启用

正确答案：ABCD

2078.企业不得（ ）、（ ）安全生产许可证或者使用（ ）的安全生产许可证。

- A.租用
- B.转让
- C.冒用
- D.伪造
- E.借用

正确答案：BCD

2079.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确（ ），并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

- A.各自的安全生产管理职责
- B.操作人员数量
- C.应当采取的安全措施

D.作业时间

E.临时用电线路标准

正确答案：AC

2080.矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置（ ）。

A.安全生产管理机构

B.综合管理部门

C.保卫部门

D.消防应急队

E.配备专职安全生产管理人员

正确答案：AE

2081.建筑施工企业取得安全生产许可证，（ ）经建设主管部门或者其他部门考核合格。

A.主要负责人

B.劳务人员

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人

E.司勤人员

正确答案：ACD

2082.建筑施工企业的管理人员（ ），因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。

A.违章指挥

- B.强令职工冒险作业
- C.口头指挥
- D.批评劳务人员
- E.不尊重劳动者

正确答案：AB

2083.建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反（ ），降低工程质量。

- A.法律
- B.行政法规
- C.建筑工程质量标准
- D.建筑工程安全标准
- E.合同

正确答案：ABCD

2084.工业企业应当采取（ ）等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

- A.密闭
- B.围挡
- C.遮盖
- D.清扫
- E.洒水

正确答案：ABCE

2085.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备检验、

检测机构及其检验、检测人员应当依法为特种设备生产、经营、使用单位提供（ ）的检验、检测服务。

- A.安全
- B.可靠
- C.便捷
- D.诚信
- E.敬业

正确答案：ABCD

2086.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门对依法办理使用登记的特种设备应当建立完整的（ ）和（ ）。

- A.监督管理档案
- B.信息查询系统
- C.安全技术档案
- D.质量技术档案
- E.技术参数档案

正确答案：AB

2087.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当履行下列安全职责有（ ）。

- A.根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施
- B.制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

C.在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护

D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员

E.指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查

正确答案：ABCDE

2088.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当履行下列安全职责（ ）。

A.向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件

B.审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件

C.审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书

D.审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案

E.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

正确答案：ABCDE

2089.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，监理单位应当履行下列安全职责（ ）。

A.审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件

B.审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可

证和特种作业人员的特种作业操作资格证书

C.审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

D.监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况

E.监督检查建筑起重机械的使用情况

正确答案：ABCDE

2090.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具（ ），提交安装使用说明书。

A.建筑起重机械特种设备制造许可证

B.产品合格证

C.制造监督检验证明

D.备案证明

E.自检合格证明

正确答案：ABCDE

2091.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，安装单位应当履行下列安全职责有（ ）。

A.按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

B.按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件

C.组织安全施工技术交底并签字确认

D.制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

E.将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门

正确答案：ABCDE

2092.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的（ ）应当经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格后方可任职。

A.主要负责人

B.所有人员

C.项目经理

D.技术人员

E.专职安全生产管理人员

正确答案：ACE

2093.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式存在的安全问题提出（ ），有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

A.批评

B.教育

C.检举

D.控告

E.质疑

正确答案：ACD

2094.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权对施

工现场的（ ）存在的安全问题提出批评、检举、控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

- A.作业条件
- B.作业环境
- C.作业程序
- D.作业时间
- E.作业方式

正确答案：ACE

2095.根据《建设工程安全生产管理条例》，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权（ ）。

- A.纠正施工中违反安全生产要求的行为
- B.进入被检查单位施工现场进行检查
- C.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料
- D.对于检查中发现的安全事故隐患，责令立即停止施工
- E.对于无法保证安全排除的重大事故隐患，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工

正确答案：ABCE

2096.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，其对建设工程的安全负有的主要职责有（ ）。

- A.落实安全生产责任制度和操作规程

- B.确保安全生产费用的有效使用
- C.制定安全生产规章制度和操作规程
- D.对建设工程项目的安全施工负责
- E.根据工程特点组织制定安全施工措施

正确答案：ABDE

2097.根据“安管人员”管理规定，（ ）未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正。

- A.主要负责人
- B.项目负责人
- C.安全负责人
- D.分管项目副总
- E.企业安全总监

正确答案：AB

2098.根据住建部《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单(试行)》，基坑工程专项施工方案中属于严重缺陷的是：（ ）。

- A.未明确土方开挖施工工艺
- B.无支护体系施工工艺及要求
- C.地下水位之下施工锚杆，无防漏水漏砂措施
- D.支撑结构与围护结构未实现有效连接
- E.未明确支撑工程拆撑条件及拆撑顺序

正确答案：ABCDE

2099.根据住建部《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺

陷清单（试行）》，脚手架工程专项施工方案中属于严重缺陷的是：
（ ）。

- A.脚手架基础或附着结构不满足承载力要求
- B.高度超过 50 米落地脚手架及高度超过 20 米悬挑脚手架无架体卸荷措施
- C.吊挂平台操作架及索网式脚手架工程无搭设和拆除的施工工序设计
- D.非标准吊篮无构件规格、材质、连接螺栓、焊缝及连接板的设计要求
- E.附着式升降脚手架架体悬臂高度超规范且无加强措施

正确答案：ABCDE

2100.根据住建部《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》，拆除工程专项施工方案中属于严重缺陷的是：（ ）。

- A.施工场区存在需要保护的结构、管线、设施和树木但无相应的安全技术措施
- B.无拆除施工作业顺序安排和主要拆除方法
- C.影响保留部分结构安全的局部拆除无先加固或者支撑措施
- D.无拆除吊运和拆除作业平台（装置、结构、场地）设计或设置
- E.采用机械破碎缺口定向倾倒拆除高耸构筑物或者爆破拆除时无预估塌散范围、减振、控制飞散物等安全技术措施

正确答案：ABCDE

2101.根据住建部《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺

陷清单（试行）》，模板及支撑体系工程专项施工方案中属于严重缺陷的是：（ ）。

- A.爬模无附着支撑、承载体设计
- B.滑模无支撑节点构造设计
- C.滑模施工无混凝土强度保证及监测措施
- D.支撑架基础存在沉陷、坍塌、滑移风险，无防范措施
- E.高宽比大于 5 的独立支撑架无架体稳定构造措施

正确答案：ABCD

2102.根据住建部《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》，建筑幕墙安装工程专项施工方案中属于严重缺陷的是：（ ）。

- A.无型钢悬挑梁、U 型环和锚固螺栓的规格型号
- B.非标吊篮无构件规格、材质、连接螺栓、焊缝及连接板设计要求
- C.无材料运输、安装设备运输安装工艺
- D.采用轨道吊篮时，无吊篮与环轨连接构造；无缆风绳稳固措施
- E.同一立面内交叉作业，无安全技术措施

正确答案：ABCDE

2103.下列属于《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 文明施工一般项目中社区服务的内容是（ ）。

- A.夜间施工前，必须经批准后方可进行施工
- B.施工现场应有安全标语
- C.施工现场严禁焚烧各类废弃物

D.施工现场应制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施

E.应制定施工不扰民措施

正确答案：ACDE

2104.下列有关《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 文明施工一般项目中生活设施内容说法正确的是（ ）。

A.食堂使用的燃气罐与其它物品共同存放时，应保持存放间通风良好

B.应建立卫生责任制度并落实到人

C.食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距離应符合规范要求

D.食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗

E.厕所内的设施数量和布局应符合规范要求

正确答案：BCDE

2105.下列属于《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 文明施工保证项目中现场围挡内容的是（ ）。

A.市区主要路段的工地应设置高度不小于 2.5m 的封闭围挡

B.一般路段的工地应设置高度不小于 1.8m 的封闭围挡

C.围挡应坚固、稳定、整洁、美观

D.围挡基础应坚实、牢固

E.围挡立面应顺直、整洁、美观

正确答案：ABC

2106.下列属于《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 文明施工保证项目中封闭管理内容的是（ ）。

- A.施工现场进出口应设置大门，并应设置门卫值班室
- B.围挡应坚固、稳定、整洁、美观
- C.应建立门卫值守管理制度，并应配备门卫值守人员
- D.施工人员进入施工现场应佩戴工作卡
- E.施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置车辆冲洗设施

正确答案：ACDE

2107.下列关于《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 文明施工保证项目中材料管理内容说法正确的是（ ）。

- A.建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放
- B.易燃易爆物品与其他材料储存在一起时，应制定防火措施
- C.材料应码放整齐，并应标明名称、规格等
- D.施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施
- E.建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷

正确答案：ACDE

2108.下列关于《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 文明施工保证项目中现场办公与住宿内容说法错误的是（ ）。

- A.在施工程、伙房、库房不得兼作宿舍
- B.冬季宿舍内应有采暖和防一氧化碳中毒措施
- C.施工现场办公区与生活区无须划分清晰
- D.宿舍内住宿人员人均面积不应小于 2 m²，且不得超过 16 人
- E.夏季宿舍内应有防暑降温和防蚊蝇措施

正确答案：CD

2109.房屋建筑工程施工的安全管理检查评定时，下列选项中属于文明施工检查评定的一般项目的是（ ）。

- A.现场围挡
- B.材料管理
- C.现场办公与住宿
- D.生活设施
- E.社区服务

正确答案：DE

2110.房屋建筑工程施工的安全管理检查评定时，下列选项中属于文明施工检查评定的保证项目的是（ ）。

- A.综合治理
- B.现场防火
- C.社区服务
- D.现场办公与住宿
- E.封闭管理

正确答案：BDE

2111.临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局的是（ ）。

- A.施工现场的出入口、围墙、围挡
- B.防护栏杆
- C.给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度
- D.临时消防车道、消防救援场地和消防水源
- E.场内临时道路

正确答案：ACDE

2112.下列有关临时消防车道的设置说法正确的是（ ）。

- A.临时消防车道宜为环形，设置环形车道确有困难时，应在消防车道尽端设置尺寸不小于 $12\text{m} \times 12\text{m}$ 的回车场
- B.临时消防车道的净宽度不应小于 4m
- C.临时消防车道的净空高度不应小于 5m
- D.临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识
- E.临时消防道路路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载

正确答案：ABDE

2113.临时消防救援场地的设置应符合下列（ ）规定。

- A.临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的短边一侧及在建工程的短边一侧
- B.临时消防救援场地应在在建工程装饰装修阶段设置
- C.临时消防救援场地应在在建工程主体结构施工阶段设置
- D.临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的长边一侧及在建工程的长边一侧
- E.临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求，且不应小于 6m ，与在建工程外脚手架的净距不宜小于 2m ，且不宜超过 6m

正确答案：BDE

2114.下列（ ）建筑应设置环形临时消防车道，设置环形临时消防车道确有困难时，除应设置回车场外，尚应设置临时消防救援场地。

- A.建筑高度 26m 的在建工程
- B.建筑工程单体占地面积 4000m² 的在建工程
- C.建筑高度 21m 的在建工程
- D.建筑工程单体占地面积 2500m² 的在建工程
- E.超过 10 栋，且成组布置的临时用房

正确答案：ABE

2115.在建工程防火设计应根据（ ）等情况进行确定。

- A.施工需要
- B.施工性质
- C.建筑高度
- D.建筑规模
- E.结构特点

正确答案：BCDE

2116.下列有关《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB507203 中宿舍、办公用房的防火设计说法正确的是（ ）。

- A.疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度
- B.建筑层数不应超过 10 层，每层建筑面积不应大于 300m²
- C.建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为 A 级
- D.隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面
- E.房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于 15m，房门的净宽度不应小于 0.8m

正确答案：ACDE

2117.下列有关《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB507203中发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计说法正确的是（ ）。

- A.建筑构件的燃烧性能等级应为 B1 级
- B.建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级
- C.层数应为 1 层，建筑面积不应大于 200m²
- D.可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过 30m²，易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过 20m²
- E.房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于 10m，房门的净宽度不应小于 0.8m

正确答案：BCDE

2118.下列有关建筑临时用房防火说法错误的是（ ）。

- A.宿舍、办公用房应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造
- B.会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层，其疏散门应向内开启
- C.疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度
- D.隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面
- E.建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级

正确答案：AB

2119.在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列（ ）规定。

- A.耐火极限不应低于 0.5h

- B.临时疏散通道不宜采用爬梯，确需采用时，应采取可靠固定措施
- C.临时疏散通道应设置照明设施
- D.临时疏散通道应设置明显的疏散指示标识
- E.临时疏散通道的侧面为临空面时，应沿临空面设置高度不小于 2m 的防护栏杆

正确答案：ABCD

2120.施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列（ ）规定。

- A.消火栓的最大保护半径不应大于 120m
- B.消火栓的间距不应大于 100m
- C.给水管网宜布置成环状
- D.临时室外消防给水干管的管径不应小于 DN100
- E.室外消火栓应与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于 5m

正确答案：CDE

2121.《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定设置临时室内消防给水系统的在建工程，各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口，并应符合下列（ ）规定。

- A.消火栓接口或软管接口的间距，多层建筑不应大于 30m，高层建筑不应大于 50m
- B.消火栓接口的前端可不设置截止阀
- C.消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位
- D.消火栓接口的前端应设置截止阀

E.消火栓接口或软管接口的间距，多层建筑不应大于 50m，高层建筑不应大于 30m

正确答案：CDE

2122.《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定施工现场的下列（ ）场所应配备临时应急照明。

- A.自备发电机房及变配电房
- B.高度超过 70m 的在建工程的室内疏散通道
- C.水泵房
- D.发生火灾时仍需坚持工作的其他场所
- E.无天然采光的作业场所及疏散通道

正确答案：ACDE

2123.防火技术方案应包括下列（ ）主要内容。

- A.施工现场重大火灾危险源辨识
- B.施工现场防火技术措施
- C.组织机构设置
- D.临时消防设施、临时疏散设施配备
- E.临时消防设施和消防警示标识布置图

正确答案：ABDE

2124.消防安全检查应包括下列（ ）主要内容。

- A.可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实
- B.用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程

- C.动火作业的防火措施是否落实
- D.临时消防设施是否完好有效
- E.临时消防车道及临时疏散设施是否畅通

正确答案：ABCDE

2125.施工现场用火应符合下列（ ）规定。

- A.动火作业应办理动火许可证
- B.动火操作人员应具有相应资格
- C.裸露的可燃材料上直接进行动火作业
- D.具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火
- E.施工现场采用明火取暖

正确答案：ABD

2126.气瓶使用时，应符合下列（ ）规定。

- A.气瓶用后应及时归库
- B.氧气瓶内剩余气体的压力不应小于 0.2MPa
- C.冬季使用气瓶，气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结时，严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀，严禁猛拧减压器的调节螺丝
- D.氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于 10m，气瓶与明火作业点的距离不应小于 5m
- E.使用前，应检查气瓶及气瓶附件的完好性，检查连接气路的气密性，并采取避免气体泄漏的措施，严禁使用已老化的橡皮气管

正确答案：ACE

2127.施工现场如将某种易燃、易爆类物质存放在集装箱类金属外壳

房屋的室内，当装有（ ）时，应按电气接地要求进行接地，如未安装任何电气设备时，应按防静电和等电位要求接地。

- A.照明
- B.通风机
- C.空调
- D.自曝灭火器
- E.水管

正确答案：AB

2128.施工用电检查评定的保证项目应包括：（ ）。

- A.外电防护
- B.接地与接零保护系统
- C.配电线路
- D.配电箱与开关箱
- E.现场照明

正确答案：ABCD

2129.施工用电检查评定的一般项目应包括（ ）。

- A.配电室与配电装置
- B.现场照明
- C.用电档案
- D.配电线路
- E.外电防护

正确答案：ABC

2130.架空线路的档距可以是（ ）m。

A.20

B.25

C.30

D.35

E.40

正确答案：ABCD

2131. 架空线路的线间距可以是（ ）m。

A.0.2

B.0.3

C.0.5

D.0.7

E.0.8

正确答案：BCDE

2132.架空线靠近电杆的两导线的间距可以是（ ）m。

A.0.3

B.0.5

C.0.7

D.0.8

E.1

正确答案：BCDE

2133.架空线路宜采用钢筋混凝土杆、木杆或绝缘材料杆。钢筋混凝

土杆表面不得有露筋、宽度大于 0.4mm 的裂纹和扭曲；木杆内部不得腐朽，其梢径可以是（ ）mm。

A.100

B.130

C.140

D.150

E.160

正确答案：CDE

2134.交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度可以为（ ）m，其电源进线处必须设置防护。

A.3

B.5

C.8

D.10

E.15

正确答案：AB

2135.架空线路横担，低压铁横担角钢为 L50x5 直线杆时，可使用的导线横截面为（ ）平方毫米。

A.16

B.25

C.35

D.50

E.60

正确答案：ABCD

2136.在施工程电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定，下坠弧垂距地面的距离可为（ ）m。

A.1.5

B.1.8

C.2

D.2.5

E.3

正确答案：CDE

2137.使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品，使用过程中应有专人调整电缆，电缆长度可以为（ ）m。

A.40

B.45

C.50

D.60

E.70

正确答案：ABC

2138.电工在安装配电箱时，配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离可以为（ ）m。

A.1

B.1.4

C.1.5

D.1.8

E.2

正确答案：BC

2139.电杆的拉线宜采用不少于 3 根 D4.0mm 的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应在 $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 之间。拉线埋设深度不可以为 () m。

A.0.5

B.0.6

C.0.8

D.1

E.1.5

正确答案：ABC

2140.施工现场停止作业 () 个小时，应将动力开关箱断电上锁。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

E.2.5

正确答案：CDE

2141.潜水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长度可以为 () m，且不得承受外力。

A.0.8

B.1

C.1.4

D.1.8

E.2

正确答案：DE

2142.照明系统宜使三相负荷平衡，其中每一单相回路上，灯具和插座的总数可以为（ ）个，负荷电流不宜超过 15A。

A.15

B.20

C.25

D.30

E.35

正确答案：ABC

2143.携带式变压器的一次侧电源线应采用橡皮护套或塑料护套铜芯软电缆，中间不得有接头，长度可以为（ ）m。

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

正确答案：ABC

2144.建筑施工企业每年应按规定对所有相关人员进行安全生产继续

教育，教育培训应包括（ ）。

- A.新颁布的安全生产法律法规
- B.安全技术标准
- C.规范
- D.安全生产规范性文件
- E.先进的安全生产管理经验和典型事故案例分析

正确答案：ABCDE

2145.关于安全生产费用管理，下列说法正确的是（ ）。

- A.施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内，按专款专用、及时足额的要求，组织实施安全生产费用使用计划
- B.施工企业各管理层应定期对安全生产费用使用计划的实施情况进行监督审查
- C.施工企业各管理层应建立安全生产费用分类使用台账，定期统计上报
- D.施工企业各管理层应对安全生产费用的使用情况进行年度汇总分析
- E.安全生产费用的使用比例不得调整

正确答案：ABCD

2146.施工企业应定期分析（ ）的安全状态采取必要的改进措施。

- A.施工设施
- B.设备
- C.劳动防护用品

D.相关的安全检测器具

E.施工人员

正确答案：ABCD

2147.关于安全技术管理，下列说法正确的是（ ）。

A.施工企业应根据施工组织设计、专项施工方案（措施）的审核、审批权限，组织相关职能部门审核，技术负责人审批

B.审核、审批应有明确意见并签名盖章。编制、审批应在完工前完成

C.施工企业应分级进行安全技术交底，编制人员应参与安全技术交底、验收和检查

D.施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的安全技术管理负责

E.施工企业可结合生产实际制订企业内部安全技术标准和图集

正确答案：ACDE

2148.分包方安全生产管理应包括分包单位以及供应商的（ ）等工作内容。

A.选择

B.施工过程管理

C.评价

D.组建

E.训练

正确答案：ABC

2149.移动式操作平台下列哪些说法符合规定：（ ）。

- A.操作平台的面积不应超过 10 m²，高度不应超过 5m
- B.平台轮子与平台连接应牢固、可靠，立柱底端距地面高度不得大于 100mm
- C.操作平台应按规范要求进行组装，铺板应严密
- D.操作平台四周应按规范要求设置防护栏杆，并设置登高扶梯
- E.操作平台的材质应符合规范要求

正确答案：ACDE

2150.某工地使用固定式直梯进行攀登作业，直梯顶端的踏步与攀登顶面齐平，可以加设（ ）m 高的扶手。

- A.1.1
- B.1.2
- C.1.3
- D.1.4
- E.1.5

正确答案：ABCDE

2151.当建筑物高度大于 24m 并采用木质板搭设时，双层安全防护棚两层防护的间距可以设置为（ ）mm。

- A.650
- B.750
- C.800
- D.850
- E.900

正确答案：BCDE

2152.防护栏杆立杆间距可以设置为（ ）m。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2.0

E.2.2

正确答案：ABCD

2153.防护栏杆挡脚板高度可以设置为（ ）mm。

A.150

B.160

C.170

D.180

E.190

正确答案：DE

2154.30° 的屋面上作业，当无外脚手架时，可以设置（ ）m 高的防护栏杆。

A.1.2

B.1.4

C.1.5

D.1.6

E.1.7

正确答案：CDE

2155.某建筑物高度为 50m，可选用长边（ ）m 的吊篮平台。

A.2.5

B.5.5

C.7.5

D.8.5

E.9.5

正确答案：ABC

2156.A 楼栋高度为 100m，选用吊篮时，可选用长边为（ ）m 的吊篮。

A.2.5

B.3.5

C.4.5

D.5.5

E.7.5

正确答案：ABCD

2157.以下吊篮选择正确的有：（ ）。

A.悬挂高度 40m，使用长边 2.5m 的吊篮平台

B.悬挂高度 50m，使用长边 7.5m 的吊篮平台

C.悬挂高度 80m，使用长边 7.5m 的吊篮平台

D.悬挂高度 110m，使用长边 5.5m 的吊篮平台

E.悬挂高度 120m，使用长边 2.5m 的吊篮平台

正确答案：ABE

2158.下列区段属于高处作业划分高度区段的有：（ ）。

A.2m 至 5m

B.5m 以上至 10m

C.10m 以上至 15m

D.15m 以上至 30m

E.30m 以上

正确答案：ADE

2159.下列固定式直梯需要加设梯间平台的有：（ ）。

A.高度 3m

B.高度 5m

C.高度 8m

D.高度 10m

E.高度 12m

正确答案：CDE

2160.高处作业吊篮作业前，下列行为正确的有：（ ）。

A.查阅交接班记录

B.检查设备技术状况

C.检查运行范围内有无障碍物

D.将吊篮升至离地 1m，检查安全装置

E.检查卫生状况

正确答案：ABCD

2161.高处作业吊篮使用结束后，下列行为正确的有：（ ）。

- A.检查各部位安全技术状况
- B.对平台各部位进行卫生清洁
- C.切断电源
- D.锁好电控箱
- E.填写交接班记录

正确答案：ABCDE

2162.当使用梯子进入高处平面（屋顶或平台）时，下列设置不可行的有：（ ）。

- A.梯子顶端距离高处平面还差 20cm
- B.梯子顶端与高处平面平齐，可靠固定
- C.梯子顶端超出高处平面 20cm，可靠固定
- D.梯子顶端超出高处平面 50cm，可靠固定
- E.梯子顶端超出高处平面 1m，可靠固定

正确答案：ABCD

2163.高处水平通道搭设与使用正确的有：（ ）。

- A.梁式通道承重梁、承载结构经过设计确定，搁置端固定牢固
- B.通行面应满铺防滑板，并固定牢固
- C.通行面两侧设置防护栏杆
- D.高空结构物间采用简易跳板通行
- E.可用已安装的构件或既有的结构构件作为高处水平通道

正确答案：ABCE

2164.落地式操作平台可以设置为高（ ）m，宽（ ）m。

A.5； 3

B.6； 2

C.8； 2

D.10； 5

E.16； 8

正确答案：ABD

2165.落地式操作平台连墙件间隔可以设置为（ ）m一处。

A.2.5

B.3

C.3.5

D.4

E.4.5

正确答案：ABCD

2166.关于人行塔梯说法正确的有：（ ）。

A.与平台满铺防滑板

B.四周按临边作业要求设置防护栏杆

C.4m 高度可不设连墙件

D.7m 高度可不设连墙件

E.10m 高度必须设连墙件

正确答案：ABCE

2167.当高处作业使用悬吊座椅时，下列设置正确的有：（ ）。

- A.椅座宽度为 350mm
- B.椅座宽度为 450mm
- C.坠落防护安全绳与吊架连接
- D.靠背高度 150mm
- E.靠背高度 200mm

正确答案：BCE

2168.当吊篮为双层平台时，设置正确的有：（ ）。

- A.可以在上层底板设置出入口
- B.两平台底板之间设置可以安全通过的爬梯
- C.可以在下层地板设置出入口
- D.不可以设置上下爬梯
- E.上下层均不可以设置出入口

正确答案：AB

2169.当吊篮为双层平台时，上下层平台间距可以设置为：（ ）。

- A.1.5m
- B.1.8m
- C.2.0m
- D.2.2m
- E.2.8m

正确答案：CDE

2170.上下立体交叉作业时，下层作业的位置应：（ ）。

- A.处于上层作业坠落半径之外

B.处于上层作业坠落半径之内

C.不设安全棚

D.设置安全棚

E.不作业

正确答案：AD

2171.上下立体交叉作业时，上层拆除的各种部件堆放处离临边边沿距离可以为（ ）m。

A.0.5

B.0.8

C.1.0

D.1.2

E.1.5

正确答案：CDE

2172.下立体交叉作业时，上层拆除的各种部件堆放高度可以为（ ）m。

A.0.5

B.0.8

C.1.0

D.1.2

E.1.5

正确答案：ABC

2173.模板支撑使用的钢管不得有（ ）情况。

- A.轻微锈蚀
- B.严重锈蚀
- C.严重弯曲
- D.压扁
- E.裂纹

正确答案：BCDE

2174.模板结构或构件不得使用（ ）的木材。

- A.腐朽
- B.霉变
- C.虫蛀
- D.折裂
- E.枯节

正确答案：ABCDE

2175.胶合模板板材表面应平整光滑，具有（ ）的保护膜。

- A.防水
- B.防火
- C.耐磨
- D.耐酸碱
- E.耐寒

正确答案：ACD

2176.模板及其支架的设计应根据（ ）进行。

- A.工程结构形式

- B.荷载大小
- C.地基土类别
- D.施工设备和材料
- E.施工计划

正确答案：ABCD

2177.模板及其支架的设计应具有足够（ ）。

- A.承载力
- B.刚度
- C.稳定性
- D.专一性
- E.固定性

正确答案：ABC

2178.支撑架立杆下垫板应有足够的（ ）。

- A.强度
- B.刚度
- C.支承面积
- D.厚度
- E.重量

正确答案：AC

2179.以下混凝土构件，模板应起拱的有（ ）。

- A.跨度 3m 的梁
- B.跨度 5m 的梁

C.跨度 8m 的梁

D.跨度 5m 的板

E.跨度 6m 的板

正确答案：BCDE

2180.模板支撑体系中，板下立杆间距为 1.0m 时，梁下立杆间距可以为（ ）m。

A.1.0

B.0.8

C.0.6

D.0.5

E.0.4

正确答案：AD

2181.支架立柱与结构柱固结，固结点间距符合要求的有（ ）。

A.水平间距 5m

B.水平间距 7m

C.水平间距 9m

D.竖向间距 2m

E.竖向间距 4m

正确答案：BCD

2182.关于吊运模板，说法正确的是（ ）。

A.作业前应检查绳索、卡具、模板上的吊环，必须完整有效

B.吊运必须使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位连接牢固后，

方可摘除卡环

C.吊运散装模板时，必须码放整齐，待捆绑牢固后方可起吊

D.严禁起重机在架空输电线路下面工作

E.遇 5 级及以上大风时，应停止一切吊运作业

正确答案：ABCDE

2183.工具式立柱支撑的构造与安装，下列说法正确的是（ ）。

A.工具式钢管单立柱支撑的间距应符合支撑设计的规定

B.立柱可以接长使用

C.立柱不得接长使用

D.所有夹具、螺栓、销子和其他配件应处在闭合或拧紧的位置

E.构造措施应符合相应规范要求

正确答案：ACDE

2184.当采用扣件式钢管作立柱支撑时，构造与安装做法正确的是（ ）。

A.钢管规格、间距、扣件应符合设计要求

B.当立柱底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于 2 跨

C.立柱接长可以搭接

D.相邻两立柱的对接接头不得在同步内

E.各接头中心距主节点不宜大于步距的 $1/3$

正确答案：ABDE

2185.关于多层悬挑结构模板，说法正确的是（ ）。

- A.上下立柱应保持在同一条垂直线上
- B.上下立柱应交错设置
- C.立柱应连续支撑，不少于 2 层
- D.立柱应连续支撑，不少于 3 层
- E.立柱应连续支撑，不少于 4 层

正确答案：AD

2186.角柱模板的支撑，应在里侧设置能承受（ ）的斜撑。

- A.拉力
- B.压力
- C.内力
- D.轴力
- E.侧向力

正确答案：AB

2187.独立梁和整体楼盖梁结构模板，下列说法正确的是（ ）。

- A.安装独立梁模板时应设安全操作平台
- B.底模与横楞应拉结好，横楞与支架、立柱应连接牢固
- C.安装梁侧模时，应边安装边与底模连接
- D.当侧模高度多于 2 块时，应采取临时固定措施
- E.起拱应在侧模内外楞连固前进行

正确答案：ABCDE

2188.楼板或平台板模板，下列说法正确的是（ ）。

- A.当预组合模板采用桁架支模时，桁架与支点的连接应固定牢靠

- B.桁架支承应采用平直通长的型钢或木方
- C.当预组合模板块较大时，应加钢楞后方可吊运
- D.单块模就位安装，必须待支架搭设稳固、板下横楞与支架连接牢固后进行
- E.U 形卡应按设计规定安装

正确答案：ABCDE

2189.进入施工现场的爬升模板系统中的（ ），应按施工组织设计及有关图纸验收，合格后方可使用。

- A.大模板
- B.爬升支架
- C.爬升设备
- D.脚手架
- E.相关附件

正确答案：ABCDE

2190.关于模板拆除作业，说法正确的是（ ）。

- A.应设专人指挥
- B.作业区应设围栏
- C.专人负责监护
- D.拆下的模板、零配件可以抛掷
- E.从下往上拆除

正确答案：ABC

2191.拆模如遇中途停歇，应将（ ）的模板或支架进行临时支撑牢

固或相互连接稳固。

- A.松动
- B.悬空
- C.浮吊
- D.固定
- E.未拆除

正确答案：ABC

2192.拆除条形基础、杯形基础、独立基础或设备基础的模板时，说法正确的是（ ）。

- A.拆除前应先检查基槽（坑）土壁的安全状况
- B.模板和支撑杆件等应随拆随运
- C.模板可以堆在基坑边缘
- D.施工人员应站在安全地方
- E.小型零配件应装入工具袋内或小型箱笼内

正确答案：ABDE

2193.拆除梁、板模板时，正确的是（ ）。

- A.应先拆梁侧模，再拆板底模，最后拆除梁底模
- B.应分段分片进行，严禁成片撬落或成片拉拆
- C.用铁棍或铁锤乱砸
- D.站在悬臂结构边缘敲拆下面的底模
- E.人员应站在安全地方

正确答案：ABE

2194.安装和拆除模板时，操作人员应佩戴（ ）。

- A.安全帽
- B.安全带
- C.安全绳
- D.防滑鞋
- E.绝缘手套

正确答案：ABD

2195.模板工程作业人员严禁攀登（ ）。

- A.模板
- B.斜撑杆
- C.立杆
- D.拉条
- E.绳索

正确答案：ABDE

2196.钢管满堂模板支撑架检查评定的保证项目包括（ ）。

- A.方案与交底
- B.构配件和材质
- C.地基基础
- D.架体搭设
- E.架体稳定、拆除、使用与监测

正确答案：ABCDE

2197.钢管满堂模板支撑架检查评定的一般项目包括（ ）。

- A.杆件连接
- B.安全防护
- C.底座、托撑与主次楞
- D.检查验收
- E.教育交底

正确答案：ABCD

2198.进场的钢管及构配件应有质量合格证、产品性能检验报告，其（ ）应符合国家现行相关标准要求。

- A.规格
- B.型号
- C.材质
- D.产品质量
- E.产品数量

正确答案：ABCD

2199.关于钢管满堂模板支撑架地基基础，下列说法正确的是（ ）。

- A.地基应坚实、平整
- B.立杆底部应设底座、垫板或混凝土垫层
- C.立杆与基础应接触紧密
- D.基础排水设施应完善
- E.基础可不用进行承载力验算

正确答案：ABCD

2200.关于钢管满堂模板支撑架架体搭设，（ ）应满足国家现行标

准规定。

- A.立杆垂直度
- B.水平杆水平度
- C.水平杆直线度
- D.杆件表面平整度
- E.杆件长度

正确答案：ABC

2201.（ ）不得与模板支撑架相连。

- A.起重设备
- B.混凝土输送管
- C.作业脚手架
- D.物料周转平台
- E.主体结构

正确答案：ABCD

2202.支撑架应编制监测监控措施，在（ ）阶段对基础沉降、模板支撑体系的位移进行监测监控。

- A.架体搭设
- B.钢筋安装
- C.混凝土浇捣过程中
- D.混凝土终凝前
- E.混凝土终凝后

正确答案：ABCDE

2203.支撑架监测监控应记录（ ）。

- A.监测点
- B.监测时间
- C.工况
- D.监测项目
- E.报警值

正确答案：ABCDE

2204.梁柱式模板支撑架检查评定保证项目包括（ ）。

- A.方案与交底
- B.构配件和材质
- C.基础
- D.立柱或托架、纵梁和横梁
- E.检查验收、使用与监测

正确答案：ABCDE

2205.梁柱式模板支撑架检查评定一般项目包括（ ）。

- A.构件规格
- B.构件连接
- C.安全防护
- D.拆除
- E.验收

正确答案：BCD

2206.梁柱式模板支撑架构配件，说法正确的是（ ）。

- A.应有质量合格证、产品性能检验报告
- B.常备式定型钢构件应有使用说明书
- C.支架承力主体结构构件、连接件严禁存在显著的扭曲和侧弯变形
- D.应选用高强度材料
- E.应符合施工方案要求

正确答案：ABC

2207.关于梁柱式模板支撑架，下列说法正确的是（ ）。

- A.立柱与基础，立柱与顶部横梁连接部位应接触紧密、连接牢固
- B.立柱的竖向连接应采用法兰连接
- C.两根及以上型钢构成的组合梁，应采用垫板、加劲肋将型钢连接成整体
- D.桁架式纵横梁应在支承位置设置侧向限位装置
- E.倾斜设置的纵梁或横梁支座处应采取可靠的防滑移固定措施

正确答案：ABCDE

2208.移动模架检查评定保证项目包括（ ）。

- A.方案与交底
- B.模架产品和材质
- C.模架结构、安装、检查验收
- D.模架过孔
- E.使用与监测

正确答案：ABCDE

2209.定型移动模架产品应具有（ ）。

- A.设计制造资质证书
- B.设备出厂合格证
- C.设计及安装技术资料
- D.操作手册
- E.评价报告

正确答案：ABCD

2210.非定型移动模架所用的承重构配件和连接件应有（ ）。

- A.设计制造资质证书
- B.质量合格证
- C.材质证明
- D.操作手册
- E.评价报告

正确答案：BC

2211.非定型移动模架的主承重梁的（ ）应符合模架设计要求。

- A.重量
- B.支承位置
- C.间距
- D.方向
- E.高度

正确答案：BC

2212.移动模架组装后首次使用前应组织（ ）单位共同进行检查验收。

A.设计制造

B.安装

C.专业分包

D.劳务分包

E.班组

正确答案：AB

2213.移动模架安装，说法正确的是（ ）。

A.按产品操作手册安装

B.临时拼装支架地基基础应坚实可靠

C.上行式模架后支腿应置于已浇筑梁段腹板中心线上

D.拼装过程中，支腿托架、主梁、横梁应及时连接

E.可以按需求自行改装

正确答案：ABCD

2214.移动模架检查验收，说法正确的是（ ）。

A.重点部位焊缝进行无损探伤检测

B.应对精轧螺纹钢筋、夹具及连接器进行外观检查

C.对电路、液压系统的运行情况进行检查

D.应组织设计制造和安装单位共同进行检查验收

E.验收可以在投入使用后进行

正确答案：ABCD

2215.移动模架过孔，说法正确的是（ ）。

A.过孔应在梁体预应力初张拉完成后方可进行

- B.模架打开过孔前应确认电路、油路运行正常
- C.模架纵向移动时两侧的承重主梁应保持同步
- D.纵移到最后 1m 时，应按点动按钮前进
- E.应有可靠的纵向过孔限位和制动装置

正确答案：ABCDE

2216.移动模架施工时应有的（ ）。

- A.风速仪
- B.避雷针
- C.避雷带
- D.防风锚定设施
- E.防雨设施

正确答案：ABD

2217.移动模架拆除，说法正确的是（ ）。

- A.模架拆除前，应设置围栏和警示标志
- B.拆除应在不带电的状态下进行
- C.拆除应对称进行
- D.拆除主梁等大型构件前，应采取增设缆风绳、临时支撑等措施
- E.拆下的构件应堆放稳定

正确答案：ABCDE

2218.悬臂施工挂篮检查评定保证项目包括（ ）。

- A.方案与交底
- B.构配件和材质

- C.加工制作
- D.挂篮结构
- E.行走与锚固

正确答案：ABCDE

2219.悬臂施工挂篮检查评定一般项目包括（ ）。

- A.检查验收
- B.预留预埋
- C.安全防护
- D.安装
- E.拆除

正确答案：BCE

2220.挂篮加工制作，说法正确的是（ ）。

- A.各部件加工完成后应进行试拼装
- B.采用螺栓连接进行拼装时，严禁对螺栓孔进行切割扩孔
- C.挂篮制作完成后应经厂家自检合格，并应出具合格证
- D.焊接部位焊缝应饱满
- E.销轴端头应安装保险销

正确答案：ABCDE

2221.挂篮行走与锚固，说法正确的是（ ）。

- A.挂篮行走应制定专项操作指导书
- B.挂篮滑道或轨道应铺设平顺
- C.挂篮移动前，应完成锚固体系的可靠转换

D.挂篮行走前应检查行走系统、吊挂系统和模板系统

E.墩两侧挂篮应对称、平稳移动

正确答案：ABCDE

2222.挂篮使用时，说法正确的是（ ）。

A.应在显著位置悬挂挂篮安全使用规程

B.严禁在精轧螺纹钢筋吊杆上进行电焊、搭火作业

C.挂篮行走过程中，构件上站人

D.风力超过挂篮设计移动风力时不得移动挂篮

E.施工现场应建立挂篮的安全技术档案

正确答案：ABDE

2223.挂篮拆除，说法正确的是（ ）。

A.项目技术负责人应向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底

B.挂篮后移过程中应设专人统一指挥

C.两悬臂端挂篮后移和拆除应对称同步进行

D.拆除过程中，前端堆放物料

E.先拆除模板和吊挂系统

正确答案：ABCE

2224.液压爬升模板检查评定保证项目包括（ ）。

A.方案与交底

B.承载体

C.防倾与防坠装置

D.爬升机构

E.架体爬升、检查验收

正确答案：ABCDE

2225.液压爬升模板检查评定一般项目包括（ ）。

A.方案与交底

B.架体构造

C.安全防护

D.安全作业

E.检查验收

正确答案：BCD

2226.液压爬升模板承载体，说法正确的是（ ）。

A.锥型承载接头定位中心允许偏差应为 $\pm 5\text{mm}$

B.挂钩连接座应采用专用承载螺栓固定

C.锥体螺母长度不应小于承载螺栓外径的 3 倍

D.预埋件和承载螺栓拧入锥体螺母的深度均不应小于承载螺栓外径的 2 倍

E.承载螺栓应与锥体螺母扭紧

正确答案：ABCE

2227.液压爬升模板架体爬升时，说法正确的是（ ）。

A.爬模装置爬升时，承载体受力处混凝土的强度不应小于 10MPa

B.架体爬升前，应清除操作平台上的堆料

C.防坠爬升器的工作状态应与导轨或架体的爬升状态相一致

D.导轨爬升前，导轨锁定销键和导轨底部调节支腿应处于松开状态

E.架体爬升到位后，应及时建立下层附墙连接装置

正确答案：ABCDE

2228.液压爬升模板上架体高度、宽度应能满足（ ）的需要。

A.支模

B.脱模

C.绑扎钢筋

D.浇筑混凝土

E.堆载材料

正确答案：ABCD

2229.液压爬升模板下架体高度应能满足（ ）的安装和施工需求。

A.模板

B.油缸

C.导轨

D.挂钩连接座

E.吊平台

正确答案：BCDE

2230.矿山法隧道检查评定保证项目包括（ ）。

A.方案与交底

B.洞口及交叉口工程

C.地层超前支护加固

D.隧道开挖、爆破

E.初期支护、监测

正确答案：ABCDE

2231.矿山法隧道检查评定一般项目包括（ ）。

- A.防水工程
- B.二次衬砌
- C.作业架
- D.隧道施工运输
- E.作业环境

正确答案：ABCDE

2232.隧道施工前应按时测定（ ）的浓度，浓度超限时应采取有效处理措施。

- A.粉尘
- B.氧气
- C.二氧化碳
- D.有害气体
- E.氮气

正确答案：AD

2233.矿山法隧道开挖，下列说法正确的是（ ）。

- A.开挖应控制每循环进尺、相邻隧道作业面纵向间距
- B.作业面周围应支护牢固，松动石块应及时清理
- C.不良地质地段掌子面应及时支护、封闭
- D.双向开挖面相距 15m~30m 时，应改为单向开挖
- E.双向开挖面相距 20m~40m 时，应改为单向开挖

正确答案：ABCD

2234.矿山法爆破作业，下列说法正确的是（ ）。

- A.爆破器材应具有检验合格证、技术指标和说明书
- B.起爆设备或检测仪表应定期标定
- C.装药量应符合设计要求
- D.爆破作业应在上一循环喷射混凝土终凝大于 4h 后进行
- E.爆破时人员、设备与爆破点的距离应大于爆破安全距离，不满足要求时，应有安全防护措施

正确答案：ABCDE

2235.隧道施工运输，下列说法正确的是（ ）。

- A.竖井垂直运输材料过程中，井下作业人员应撤离至安全地带
- B.运输车辆应有产品合格证明
- C.洞内运输车辆应制动有效，不得人料混载、超载、超宽、超高运输
- D.洞内车辆照明、信号系统应完善
- E.隧道内车辆行驶道路应畅通，不得有堆积物料、积泥（水）等影响车辆通行

正确答案：ABCDE

2236.满堂支撑架竖向剪刀撑斜杆与地面倾角可以为（ ）。

- A.40°
- B.45°
- C.50°
- D.60°

E.65°

正确答案：BCD

2237.满堂支撑架水平剪刀撑与支架纵向(或横向)夹角可以为()。

A.40°

B.45°

C.50°

D.60°

E.65°

正确答案：BCD

2238.满堂支撑脚手架的永久荷载包括()。

A.架体结构自重

B.模板及支撑梁等的自重

C.作用在模板上的混凝土和钢筋的自重

D.施工荷载

E.风荷载

正确答案：ABC

2239.满堂支撑脚手架的可变荷载包括()。

A.架体结构自重

B.施工荷载

C.风荷载

D.模板及支撑梁等的自重

E.其他可变荷载

正确答案：BCE

2240.爬模专项施工方案应包括（ ）。

- A.工程概况和编制依据
- B.爬模施工部署
- C.爬模装置设计
- D.爬模主要施工方法及措施
- E.施工管理措施

正确答案：ABCDE

2241.爬模模板应满足（ ）的要求。

- A.强度
- B.刚度
- C.平整度
- D.美观
- E.周转次数

正确答案：ABCE

2242.爬模模板连接可采用（ ）。

- A.螺栓
- B.钢销
- C.模板卡具
- D.铆钉
- E.卡环

正确答案：ABC

2243.爬模装置包括（ ）。

- A.模板系统
- B.架体与操作平台系统
- C.液压爬升系统
- D.电气控制系统
- E.动力系统

正确答案：ABCD

2244.顶进工作井位置选择应符合下列规定（ ）。

- A.宜选择在管道井室位置
- B.便于排水、排泥、出土和运输
- C.尽量避开现有构（建）筑物，减小施工扰动对周围环境的影响
- D.顶管单向顶进时宜设在下游一侧
- E.顶管单向顶进时宜设在上游一侧

正确答案：ABCD

2245.以下模板工程属于危大工程范围的有（ ）。

- A.爬模
- B.滑模
- C.飞模
- D.隧道模
- E.铝模

正确答案：ABCD

2246.以下模板支撑工程专项施工方案需要进行论证的有（ ）。

- A.搭设高度 7m
- B.搭设跨度 15m
- C.搭设高度 11m
- D.搭设跨度 20m
- E.施工总荷载 16kN/m^2

正确答案：CDE

2247.以下模板工程属于超过一定规模的危大工程的有（ ）。

- A.爬模
- B.滑模
- C.飞模
- D.隧道模
- E.铝模

正确答案：ABCD

2248.下列哪些人应参加高支模工程的验收（ ）。

- A.总包单位技术负责人
- B.总包单位项目经理
- C.监理单位总监理工程师
- D.监理单位总专业监理工程师
- E.专项方案编制人员

正确答案：ABCDE

2249.下列情况支撑脚手架安全等级为 I 级的是（ ）。

- A.总荷载 18kN/m^2

- B.总荷载 14kN/m^2
- C.集中线荷载 16kN/m
- D.集中线荷载 21kN/m
- E.单点集中荷载 8kN

正确答案：ADE

2250.下列情况支撑脚手架安全等级为Ⅱ级的是（ ）。

- A.总荷载 18kN/m^2
- B.总荷载 14kN/m^2
- C.集中线荷载 16kN/m
- D.集中线荷载 21kN/m
- E.单点集中荷载 8kN

正确答案：BC

2251.当支撑脚手架同时满足下列（ ）条件时，可不设置竖向、水平剪刀撑。

- A.搭设高度小于 5m ，架体高宽比小于 1.5
- B.被支承结构自重面荷载不大于 5kN/m^2 ；线荷载不大于 8kN/m
- C.杆件连接节点的转动刚度符合标准要求
- D.架体结构与既有建筑结构可靠连接
- E.立杆基础均匀，满足承载力要求

正确答案：ABCDE

2252.模板及支架宜选用（ ）的材料。

- A.轻质

- B.高强
- C.耐用
- D.防冻
- E.防火

正确答案：ABC

2253.模板及支架设计内容包括（ ）。

- A.模板及支架的选型及构造设计
- B.模板及支架上的荷载及其效应计算
- C.模板及支架的承载力、刚度验算
- D.模板及支架的抗倾覆验算
- E.绘制模板及支架施工图

正确答案：ABCDE

2254.支架立柱和竖向模板安装在土层上时，说法正确的是（ ）。

- A.应设置具有足够强度和支承面积的垫板
- B.土层应坚实，并应有排水措施
- C.对湿陷性黄土、膨胀土，应有防水措施
- D.对冻胀性土，应有防冻胀措施
- E.立杆直接落在土层上

正确答案：ABCD

2255.关于模板拆除的要求，说法正确的是（ ）。

- A.先支的后拆
- B.后支的先拆

C.先拆非承重模板

D.后拆承重模板

E.从上而下拆除

正确答案：ABCDE

2256.下列哪些混凝土构件拆底模需要到 75%设计强度（ ）。

A.跨度 2m 的板

B.跨度 8m 的板

C.跨度 4m 的梁

D.跨度 8m 的梁

E.跨度 10m 的梁

正确答案：BCDE

2257.多个楼层间连续支模的底层支架拆除时间，应根据（ ）确定。

A.连续支模楼层间的荷载分配

B.楼层高度

C.混凝土强度增长情况

D.混凝土标号

E.模板强度

正确答案：AC

2258.碗扣式架体立杆的碗扣节点由（ ）构成。

A.上碗扣

B.下碗扣

C.水平杆接头

D.限位销

E.插槽

正确答案：ABCD

2259.碗扣式支撑架节点间距，说法正确的是（ ）。

A.Q235 级材质钢管立杆宜按 0.5m 模数

B.Q235 级材质钢管立杆宜按 0.6m 模数

C.Q345 级材质钢管立杆宜按 0.5m 模数

D.Q345 级材质钢管立杆宜按 0.6m 模数

E.Q345 级材质钢管立杆宜按 0.8m 模数

正确答案：BC

2260.当立杆采用 Q235 级材质钢管时，碗扣式支撑架步距可以为（ ）m。

A.0.5

B.1.0

C.1.2

D.1.8

E.2.0

正确答案：CD

2261.当立杆采用 Q345 级材质钢管时，碗扣式支撑架立杆间距可以为（ ）m。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2.1

E.2.4

正确答案：ABC

2262.碗扣式模板支撑架搭设，说法正确的是（ ）。

A.按先立杆、后水平杆、再斜杆的顺序搭设

B.按先立杆、后斜杆、再水平杆的顺序搭设

C.以基本架体单元逐排、逐层扩展

D.每层搭设高度不宜大于 3m

E.每层搭设高度不宜大于 4m

正确答案：ACD

2263.当有下列情况之一时，碗扣式支撑架宜按现行行业标准规定对模板支撑架及地基进行预压（ ）。

A.承受重载或设计有特殊要求时

B.地基为不良地质条件时

C.拟浇筑构件跨度大、对成型线形有要求时

D.架体搭设超过 8m 时

E.架体搭设跨度超过 18m 时

正确答案：ABC

2264.门式支撑架的搭设参数，说法正确的是（ ）。

A.跨距 $\leq 1.5\text{m}$

B.列距 $\leq 1.8\text{m}$

C.搭设高度 $\leq 30\text{m}$

D.高宽比 ≤ 3

E.高宽比 ≤ 5

正确答案：AB

2265.安全等级为 I 级的满堂支撑架，平行于门架平面的水平加固杆应按（ ）各设置一道。

A.在架体顶部和沿高度方向不大于 2 步

B.在架体顶部和沿高度方向不大于 3 步

C.在架体外侧和水平方向间隔不大于 2 个跨距

D.在架体外侧和水平方向间隔不大于 3 个跨距

E.在架体外侧和水平方向间隔不大于 4 个跨距

正确答案：AC

2266.安全等级为 I 级的门式满堂支撑架，垂直于门架平面的水平加固杆应按（ ）各设置一道。

A.在架体顶部和沿高度方向不大于 2 步

B.在架体顶部和沿高度方向不大于 3 步

C.在架体外侧和水平方向间隔不大于 2 个列距

D.在架体外侧和水平方向间隔不大于 3 个列距

E.在架体外侧和水平方向间隔不大于 4 个列距

正确答案：AC

2267.安全等级为 I 级的门式满堂支撑架，竖向剪刀撑应按下列要求设置（ ）。

- A.平行于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间隔不大于 4 个跨距各设置一道
- B.平行于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间隔不大于 5 个跨距各设置一道
- C.垂直于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间隔不大于 4 个列距各设置一道
- D.垂直于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间隔不大于 5 个列距各设置一道
- E.每道竖向剪刀撑的宽度宜为 4 个跨距

正确答案：ACE

2268.门式支撑架应设置水平架对架体进行纵向拉结，水平架的设置应符合下列规定（ ）。

- A.安全等级为 I 级的满堂支撑架应在架体顶部及沿高度方向间隔不大于 2 步的每榀门架上连续设置
- B.安全等级为 I 级的满堂支撑架应在架体顶部及沿高度方向间隔不大于 3 步的每榀门架上连续设置
- C.安全等级为 II 级的满堂支撑架应在架体顶部及沿高度方向间隔不大于 4 步的每榀门架上连续设置
- D.安全等级为 II 级的满堂支撑架应在架体顶部及沿高度方向间隔不大于 5 步的每榀门架上连续设置
- E.搭设高度小于 3m 时可不设

正确答案：AC

2269.对于高宽比大于 2 的门式支撑架，宜采取设置缆风绳或连墙件等有效措施防止架体倾覆，缆风绳或连墙件做法正确的是（ ）。

- A.在架体外侧周边水平间距不宜超过 8m
- B.竖向间距不宜超过 4 步
- C.宜与竖向剪刀撑或水平加固杆的位置对应设置
- D.在架体外侧周边水平间距不宜超过 6m
- E.竖向间距不宜超过 5 步

正确答案：ABC

2270.当门式支撑架中间设置通道口时，说法正确的是（ ）。

- A.通道口底层门架可不设垂直通道方向的水平加固杆和扫地杆
- B.通道口底层门架应设垂直通道方向的水平加固杆和扫地杆
- C.通道口上部两侧应设置斜撑杆
- D.通道口上部两侧可不设置斜撑杆
- E.通道口上部设置防护层

正确答案：ACE

2271.盘扣式支撑架计算内容包括（ ）。

- A.立杆的稳定性计算
- B.独立支撑架超出规定高宽比时的抗倾覆验算
- C.纵横向水平杆承载力计算
- D.当通过立杆连接盘传力时的连接盘抗剪承载力验算
- E.立杆地基承载力计算

正确答案：ABCDE

2272.对标准步距为 1.5m 的盘扣式支撑架，应根据支撑架（ ）设置竖向斜杆。

- A.支撑架搭设高度
- B.支撑架搭设跨度
- C.支撑架型号
- D.立杆轴向力设计值
- E.立杆间距

正确答案：ACD

2273.当以独立塔架形式搭设盘扣式支撑架时，可沿高度间隔（ ）个步距与相邻的独立塔架水平拉结。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4
- E.5

正确答案：BCD

2274.盘扣式支撑架拆除作业，说法正确的是（ ）。

- A.先装先拆
- B.先装后拆
- C.后装先拆
- D.后装后拆
- E.不得上下同时作业

正确答案：BCE

2275.在纵、横方向，由不少于三排立杆并与（ ）等构成的脚手架。该架体顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆，顶部立杆呈偏心受压状态，称为满堂扣件式钢管脚手架。

- A.水平杆
- B.水平剪刀撑
- C.竖向剪刀撑
- D.扣件
- E.刀卡

正确答案：ABCD

2276.贴近楼（地）面设置，连接立杆根部的纵、横向水平杆件，称为扫地杆。包括（ ）扫地杆。

- A.纵向
- B.横向
- C.水平
- D.垂直
- E.斜向

正确答案：AB

2277.脚手架的主节点是指：（ ）三杆紧靠的扣接点。

- A.立杆
- B.抛撑
- C.纵向水平杆

D.横向水平杆

E.剪刀撑

正确答案：ACD

2278.扣件包括有（ ）等几种。

A.直角扣件

B.斜角扣件

C.旋转扣件

D.对接扣件

E.平行扣件

正确答案：ACD

2279.脚手架每根立杆底部宜设置（ ）或（ ）。

A.底座

B.扫天杆

C.垫板

D.顶托

E.扣件

正确答案：AC

2280.连墙杆必须采用可承受（ ）的构造。

A.拉力

B.扭力

C.压力

D.剪切力

E.弯矩

正确答案：AC

2281.在主节点处固定（ ）等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于 150mm。

A.横向水平杆

B.纵向水平杆

C.剪刀撑

D.横向斜撑

E.脚手板

正确答案：ABCD

2282.脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收（ ）。

A.基础完工后及脚手架搭设前

B.作业层上施加荷载前

C.达到设计高度后

D.停用超过一周

E.每搭设完 6m—8m 高度后

正确答案：ABCE

2283.脚手架使用中，应定期检查下列要求内容（ ）。

A.应无超载使用

B.安全防护措施应符合规范要求

C.扣件螺栓应无松动

D.地基应无积水，底座无松动，立杆应无悬空

E.不需要检查

正确答案：ABCD

2284.在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件（ ）。

A.主节点处的纵向水平杆

B.主节点处的横向水平杆

C.连墙件

D.纵向扫地杆

E.横向扫地杆

正确答案：ABCDE

2285.脚手架的设计、搭设、使用和维护应满足下列要求（ ）。

A.应能承受设计荷载

B.结构应稳固，不得发生影响正常使用的变形

C.应满足使用要求，具有安全防护功能

D.在使用中，脚手架结构性能不得发生明显改变

E.当遇意外作用或偶然超载时，不得发生整体破坏

正确答案：ABCDE

2286.脚手架应（ ）。

A.构造合理

B.连接牢固

C.搭设与拆除方便

D.使用安全可靠

E.要做专家论证

正确答案：ABCD

2287.脚手架的永久荷载应包括（ ）。

- A.脚手架结构件自重
- B.脚手板、安全网、栏杆等附件的自重
- C.支撑脚手架的支承体系自重
- D.支撑脚手架之上的建筑结构材料及堆放物的自重
- E.其他可按永久荷载计算的荷载

正确答案：ABCDE

2288.脚手架的可变荷载应包括（ ）。

- A.施工荷载
- B.风荷载
- C.其他可变荷载
- D.脚手架自重
- E.脚手板自重

正确答案：ABC

2289.作业脚手架连墙件应采用能承受（ ）的构造，并应与建筑结构和架体连接牢固。

- A.剪力
- B.摩擦力
- C.拉力
- D.压力
- E.扭力

正确答案：CD

2290.脚手架在使用过程中应分阶段进行（ ）。

- A.检查
- B.监护
- C.维护
- D.保养
- E.探伤检测

正确答案：ABCD

2291.施工现场应建立脚手架工程施工（ ）和（ ）制度。

- A.安全管理体系
- B.安全检查
- C.安全考核
- D.安全教育
- E.应急救援

正确答案：ABC

2292.脚手架在使用过程中，应定期进行检查，检查项目应符合下列规定（ ）。

- A.主要受力杆件，剪刀撑等加固杆件，连墙件应无缺失、无松动，架体应无明显变形
- B.场地应无积水，立杆底端应无松动、无悬空
- C.安全防护设施应齐全、有效，应无损坏缺失
- D.附着式升降脚手架支座应牢固，防倾、防坠装置应处于良好工作状态

态，架体升降应正常平稳

E.悬挑脚手架的悬挑支承结构应固定牢固

正确答案：ABCDE

2293.当脚手架遇有下列情况之一时，应进行检查，确认安全后方可继续使用（ ）。

A.遇有 6 级及以上强风或大雨过后

B.冻结的地基土解冻后

C.停用超过 1 个月

D.架体部分拆除

E.其他特殊情况

正确答案：ABCDE

2294.严禁将（ ）固定在作业脚手架上。

A.支撑脚手架

B.缆风绳

C.混凝土输送泵管

D.卸料平台

E.大型设备的支承件

正确答案：ABCDE

2295.（ ）天气应停止脚手架的搭设和拆除作业。

A.晴

B.阴

C.雨

D.雪

E.雾

正确答案：CDE

2296.（ ）后上架作业应采取有效的防滑措施，并应清除积雪。

A.霜

B.阴

C.雨

D.雪

E.雾

正确答案：ACD

2297.在脚手架作业层上进行（ ）作业时，应采取防火措施，并应设专人监护。

A.打孔

B.动火

C.气焊

D.抹灰

E.电焊

正确答案：BCE

2298.在搭设和拆除脚手架作业时，应设置（ ），并应派专人监护，严禁非作业人员入内。

A.安全警戒线

B.警戒标志

- C.公示牌
- D.灭火器
- E.临边防护

正确答案：AB

2299.连墙杆是保证脚手架稳定最重要的杆件，应靠近主节点设置，可采用（ ）布置。

- A.圆形
- B.菱形
- C.方形
- D.矩形
- E.平行

正确答案：BCD

2300.高处作业吊篮必须使用厂家生产的定型产品，设备要有（ ）。

- A.实验报告
- B.制造许可证
- C.产品合格证
- D.产品使用说明书
- E.安全教育交底

正确答案：BCD

2301.两台以上蛙式打夯机同时作业时，左右间距不少于（ ）m，前后不小于（ ）m的安全距离。

- A.3

B.5

C.6

D.8

E.10

正确答案：BE

2302.滑轮按中心轴的位置是否移动可分为（ ）。

A.导向滑轮

B.平衡滑轮

C.定滑轮

D.动滑轮

E.滑轮组

正确答案：CD

2303.5.5kW 以上电动机开关箱中电器配置组合可以是（ ）。

A.刀开关、断路器、漏电保护器

B.断路器、漏电保护器

C.刀开关、漏电断路器

D.刀开关、断路器

E.具有可见分断点的断路器、漏电保护器

正确答案：ACE

2304.在桅杆滑移法吊装试吊过程中，发现有哪些现象时，应立即停止吊装或者使工件复位，判明原因妥善处理，经有关人员确认安全后，方可进行试吊（ ）。

- A.地锚冒顶、位移
- B.钢丝绳抖动
- C.设备或机具有异常声响、变形、裂纹
- D.桅杆地基下沉
- E.其他异常情况

正确答案：ABCDE

2305.以下哪些属于特种设备（ ）。

- A.电梯
- B.起重机械
- C.危险性较大的锅炉
- D.混凝土振动棒
- E.钢筋切断机

正确答案：ABC

2306.易燃物品仓库内不准使用（ ）等电器器具。

- A.电视机
- B.电冰箱
- C.电熨斗
- D.电烙铁
- E.电炉子

正确答案：ABCDE

2307.盾构施工过程安全保护措施环节有：（ ）。

- A.盾构机进洞

B.盾构机推进开挖

C.安全教育

D.盾构机出洞

E.加强检查

正确答案：ABD

2308.导致炉管爆破的原因主要有（ ）。

A.水质不良，管子结垢，阻力增大

B.管道腐蚀、冲刷使管壁减薄

C.锅水中悬浮物或含盐量过多

D.管材或焊接缺陷

E.水循环不良，传热效果差，导致局部管子超温

正确答案：ABDE

2309.残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用，开关不得采用（ ）线作熔断保险丝。

A.铜

B.铁

C.铝

D.铅

E.镁

正确答案：ABCE

2310.压力表的种类很多可分为（ ）四种。

A.液柱式

- B.弹性元件式
- C.电接点式
- D.活塞式
- E.单弹簧管式压力表

正确答案：ABCD

2311.下列属于第二类压力容器的有（ ）。

- A.中压力容器
- B.移动式压力容器
- C.存贮毒性程度为极度和高度危害介质的低压容器
- D.中压搪玻璃压力容器
- E.低压管壳式余热锅炉

正确答案：ACE

2312.低碳钢试件在整个拉伸过程中，应力应变曲线变化分为以下几个阶段（ ）。

- A.受力阶段
- B.颈缩阶段
- C.屈服阶段
- D.强化阶段
- E.回弹阶段

正确答案：BCD

2313.下列场所中能使用 36V 安全电压照明的是（ ）。

- A.高温

- B.有导电灰尘
- C.潮湿
- D.易触及带电体
- E.狭窄

正确答案：AB

2314.安装单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案，档案应当包括（ ）资料。

- A.安装、拆卸合同及安全协议书
- B.安装、拆卸工程专项施工方案
- C.安全施工技术交底的有关资料
- D.安装工程验收资料
- E.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

正确答案：ABCDE

2315.采用整体安装法吊装塔架时，应符合下列规定：（ ）。

- A.必须保证塔架起扳用的两只扳铰与安装就位的同心度
- B.塔架起扳至 80° 左右时，应停止起扳，待在起重滑轮组的反向回直滑轮组收紧使起重滑轮组失效后，再缓慢放松回直滑轮组将塔架就位
- C.用人字拔杆起扳时，其高度不得小于塔架高度的 $1/3$
- D.对起重滑轮组和回直滑轮必须设置地锚
- E.起吊时各吊点应保证均匀受力

正确答案：ABCDE

2316.某工地，早晨上班，土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程 7m 高的混凝土平台模板，当一名工人从 4-5 轴线中间的钢窗进入操作地点时，他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内，工人喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线，土建队电工不清楚，直到 7、8min 后，才切断电源，触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由 4.8m 处落下，一端砸断了卷扬机的电源线，另一端倒在拆下的钢管上，钢管又搭在钢窗上。判断原因可能是？（ ）

- A.事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后，又与钢管和钢窗相连，使钢窗带电，工人手扶钢窗触电死亡
- B.模板拆除前，虽然编写了拆除方案，也做了交底，但对作业环境存在的隐患，没有考虑
- C.在拆除方案中，对拆下的钢管和钢支架等如何从高处放下，没有提出具体措施，才造成模板支架从 4.8m 落下，轧断了电源线
- D.卷扬机与开关箱之间的距离超过了规定的 3m
- E.作业人员安全意识较强

正确答案：ABCD

2317.某公司设备二队铆工班孙×和起重班苏×在结构厂二车间北侧露天平台预制方炉钢结构立柱（600 号 H 钢，长 24.04mm），在柱子翻面后吊起摆正过程中（吊起高度 240mm），焊工要×和铆工孙×站在柱子西端外侧扶着柱子稳住，李×站在南面，孙×站在北面。柱子吊起后受扭力作用西端向南转动，孙×将李×推开，跨到柱子南面内侧试图将柱子稳住，但由于柱子惯性较大，西端撞在南侧另一根摆放

的柱子上，将孙×左小腿挤在中间，造成左下肢胫骨、腓骨骨折。请判断事故原因（ ）。

A.柱子翻身起吊就位时未按规定用四个吊点起吊，而是用2个点吊点造成了不平衡，产生扭力引起柱子转动构成不安全状态。这是事故发生的直接原因和主要原因

B.现场作业面狭窄也是造成事故的重要原因

C.吊装作业前没有编制专项施工方案，因此对吊装柱子过程的平衡问题没有做过设计计算而是凭经验选择

D.施工人员安全意识差，对违章冒险作业习以为常

E.作业人员安全意识较强

正确答案：ABCD

2318.某施工现场，一工人徒手推一运砖小铁车碾过一段地面上的电焊机电源线（电缆），一声爆裂，该工人倒地身亡。请判断事故原因（ ）。

A.小车将电缆线碾断，电缆破皮漏电工人手扶小铁车触电死亡

B.电焊机的开关箱中无漏电保护器或漏电保护器失灵

C.电焊机电源电缆线不应敷设在地面上，应埋地或架设

D.该推车的工人未戴绝缘手套

E.作业人员遵守操作规程

正确答案：ABC

2319.施工升降机作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求：（ ）。

- A.齿条与齿轮、导向轮与导轨应接合正常
- B.运行范围内不得有障碍，安全保护装置应灵敏可靠
- C.钢丝绳应固定良好，不得有异常磨损
- D.结构不得有变形，连接螺栓不得松动
- E.结构轻微变形不影响使用

正确答案：ABCD

2320.施工现场应配备（ ）等急救器材。

- A.常用药
- B.绷带
- C.止血带
- D.担架
- E.救护车

正确答案：ABCD

2321.施工现场宜选用低噪声、低振动的设备，强噪音设备宜设置在远离居民区的一侧，并应采用（ ）材料搭设的防护棚或屏障。

- A.隔声
- B.吸声
- C.硬质
- D.轻质
- E.安全性

正确答案：AB

2322.塔机安装单位进入施工现场前，监理单位应检查软件资料：

()。

- A.隐蔽工程验收合格证明
- B.安装使用说明书
- C.试验报告
- D.安装塔机的零部件检验记录
- E.检测机构的安装检测报告

正确答案：ABCD

2323.弯曲机作业时，严禁在()站人。

- A.弯曲作业的半径内
- B.机身不设固定销的一侧
- C.机身设固定销的一侧
- D.作业范围内
- E.弯曲作业的半径外

正确答案：AB

2324.特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备()，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

- A.销售人员
- B.安全管理人员
- C.检测人员
- D.作业人员
- E.检验人员

正确答案：BCD

2325.特种设备管理员应根据本企业制定特种设备事故的（ ）方案。

A.应急措施.

B.救援预案

C.组织救援

D.演习

E.培训

正确答案：ABCD

2326.特种设备（ ）、检测人员和（ ）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A.作业人员

B.安全管理人员

C.维修人员

D.销售人员

E.检验人员

正确答案：AB

2327.下列关于施工升降机安装的说法，正确的有（ ）。

A.施工升降机安装前应对各个部件进行检查

B.施工升降机基础制作完成后即可进行安装作业

C.安装作业前应对安装作业人员进行安全技术交底，并在交底书上签字留存

D.当吊杆上悬挂有物件时，严禁开动施工升降机

E.施工升降机安装时传递工具或器材当高度较低时可以采用投掷的

方式

正确答案：ACD

2328.用切断机切料时。不得剪切（ ）单根钢筋。

A.直径超过铭牌规定

B.强度超过铭牌规定

C.多根

D.烧红

E.单根

正确答案：ABD

2329.在某大厦二期围护桩施工过程中，2号桩机在余某指挥下进行桩机转向作业，班组操作工人有许某等6人。当桩架在KX②轴处完成转向进行导轨就位时，由于机架底盘左后角处未按操作堆积设置垫木，致使该处离地悬空400mm左右，许某在桩架后角顶升千斤顶，其他几人在桩机左侧轴换底盘桩架导轨。当千斤顶顶升20—300mm高度时，造成机架倾倒，将正在观看桩机转向作业的4名围观群众砸伤，造成3人死亡。请判断事故原因（ ）。

A.违章指挥、违章作业是造成这次事故的直接原因

B.在桩机已经失稳的情况下又用千斤顶顶升20—300mm使机架达到倾覆条件，造成机架倾倒。在出现桩机失稳时应果断采取措施调整、固定机架

C.机架底盘一角离地悬空400mm左右说明桩机已经失稳，机架底盘必须按操作规程设置垫木垫实

- D.施工现场管理混乱，桩机移位作业危险性较大，应当设置警戒区，无关人员应在危险区域外
- E.其它

正确答案：ABCD

2330.自升式塔式起重机的顶升加节应符合下列规定：（ ）。

- A.顶升系统必须完好
- B.顶升前，塔式起重机下支座与顶升套架应可靠连接
- C.顶升过程中，不应进行起升，回转、变幅等操作
- D.结构件必须完好
- E.顶升前不需要进行安全技术交底

正确答案：ABCD

2331.在（ ）涂刷各种防腐涂料作业时，必须根据场地大小，采取多台抽风机把苯等有害气体抽出室外，以防止急性苯中毒。

- A.露台
- B.地面
- C.通风不良的车间
- D.通风不良的地下室
- E.通风不良的防水池内

正确答案：CDE

2332.电焊工可能导致的职业病有哪几种？（ ）

- A.耳聋
- B.电光性眼炎

C.化学性眼部灼伤

D.职业性白内障

E.苯中毒

正确答案：BCD

2333.用人单位应对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品按规定定期进行（ ）。

A.清洗

B.维护

C.检修

D.预防

E.检测

正确答案：BCE

2334.以下（ ）属于压力容器。

A.乙炔发生器

B.乙炔气瓶

C.液化石油气

D.氧气瓶

E.纯净水桶

正确答案：ABCD

2335.防止振动危害的技术措施有（ ）。

A.应加强施工工艺、设备和工具的更新、改造

B.风动工具的金属部件改用塑料或橡胶，减少因撞击而产生的振动

- C.手持振动工具应安装防振手柄，劳动者应戴防振手套
- D.手持振动工具的重量，改善手持工具的作业体位，防止强迫体位，以减轻肌肉负荷和静力紧张；避免手臂上举姿势的确振动作业
- E.采取轮流作业方式，减少劳动者接触振动的的时间，增加工间休息次数和休息时间

正确答案：ABCDE

2336.焊接方法可分为（ ）三大类。

- A.熔焊
- B.压焊
- C.钎焊
- D.点焊
- E.电焊

正确答案：ABC

2337.通常以触电危险程度来考虑，施工现场的环境条件危险场所指（ ）。

- A.相对湿度长期处于 75%以上的潮湿场所
- B.露天并且能遭受雨、雪侵袭的场所
- C.气温高于 30℃的炎热场所
- D.有导电粉尘场所，有导电泥、混凝土或金属结构地板场所
- E.施工中常处于水湿润的场所等均属于危险场所

正确答案：ABCDE

2338.II 类手持电动工具适用的场所为（ ）。

- A.潮湿场所
- B.金属构件上
- C.锅炉内
- D.地沟内
- E.管道内

正确答案：AB

2339.行灯的电源电压可以是（ ）。

- A.220V
- B.110V
- C.36V
- D.24V
- E.12V

正确答案：CDE

2340.施工现场电工的职责是承担用电工程的（ ）。

- A.安装
- B.巡检
- C.维修
- D.拆除
- E.用电组织设计

正确答案：ABCD

2341.开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于（ ）。

- A.电源隔离

- B.频繁通、断电路
- C.电路的过载保护
- D.电路的短路保护
- E.电路的漏电保护

正确答案：CDE

2342.自然接地体可利用的地下设施有（ ）。

- A.钢筋结构体
- B.金属井管
- C.金属水管
- D.金属燃气管
- E.铠装电缆的钢铠

正确答案：ABCE

2343.人工接地体材料可采用（ ）。

- A.圆钢
- B.角钢
- C.螺纹钢
- D.钢管
- E.铝板

正确答案：ABD

2344.配电系统中漏电保护器的设置位置至少应是（ ）。

- A.总配电箱总路、分配电箱总路
- B.分配电箱总路、开关箱

- C.总配电箱总路、开关箱
- D.总配电箱各分路、开关箱
- E.分配电箱各分路、开关箱

正确答案：CD

2345.建筑施工现场专用临时用电的三项基本原则，是必须采用（ ）。

- A.TN-S 保护系统
- B.TN-C 保护系统
- C.三级配电系统
- D.二级漏电保护系统
- E.过载、短路保护系统

正确答案：ACD

2346.产品出厂前，生产厂家应当对吊篮进行逐台的检验项目包括（ ）。

- A.额定载重量运行试验
- B.超载运行试验
- C.手动滑降速度试验
- D.滑移距离
- E.制动距离

正确答案：ABCDE

2347.用电系统的基本保护系统有（ ）。

- A.TN-S 保护系统
- B.TN-C 保护系统

- C.三级配电系统
- D.二级漏电保护系统
- E.过载、短路保护系统

正确答案：ADE

2348.在 TN 接零保护系统中，PE 线的引出位置可以是（ ）。

- A.电力变压器中性点接地处
- B.总配电箱三相四线时，与 N 线相连接的 PE 端子板
- C.总配电箱三相四线时，总漏电保护器的 N 线进线端
- D.总配电箱三相四线时，总漏电保护器的 N 线出线端
- E.总配电箱三相四线时，与 PE 端子板电气连接的金属箱体

正确答案：ABCE

2349.采用 TN-S 系统时，PE 线的重复接地设置部位可为（ ）。

- A.总配电箱（配电柜）处
- B.各分路分配电箱处
- C.各分路最远端用电设备开关箱处
- D.大型施工机械设备开关箱处
- E.总漏电保护器的进出线端

正确答案：ABCD

2350.施工现场需要编制用电组织设计的基准条件是（ ）。

- A.用电设备 5 台及以上
- B.用电设备总容量 100kW 及以上
- C.用电设备总容量 50kW 及以上

D.用电设备 10 台及以上

E.用电设备 5 台及以上，且用电设备总容量 100kW 及以上

正确答案：AC

2351.施工现场的外电防护的技术措施有（ ）。

A.绝缘

B.屏护

C.安全距离

D.限制放电能量

E.24V 及以下安全特低电压

正确答案：ABCDE

2352.关于配电室的位置要求，（ ）说法是正确的。

A.靠近电源

B.远离负荷中心

C.周边道路畅通

D.周围环境灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物

E.避开污染源的上风侧和易积水场所的正上方

正确答案：ACD

2353.塔式起重机最基本的工作机构包括（ ）。

A.起升机构

B.限位机构

C.回转机构

D.行走机构

E.变幅机构

正确答案：ACDE

2354.选择技术性和经济性合适的推土机，主要从（ ）方面考虑。

A.土方工程量

B.土的性质

C.施工条件

D.作业条件

E.天气条件

正确答案：ABCD

2355.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后（ ）。

A.安装单位应该自检

B.安装单位应出具自检合格证明

C.安装单位应向施工单位进行安全说明

D.安装单位应向建设单位进行安全说明

E.安装单位应该办理验收手续并签字

正确答案：ABCE

2356.吊运散装模板时，应做到（ ）。

A.指挥必须到场

B.码放整齐

C.由木工吊运

D.待捆绑牢固后方可起吊

E.有防吊运过程中散落的措施

正确答案：ABDE

2357.现场配电箱的漏电保护开关出现下列（ ）之一时，应采用漏电保护开关专用检验仪重新检验。

A.漏电保护开关停用 1 个月以上

B.漏电保护开关停用 2 个月以上

C.漏电保护开关停用 3 个月以上

D.转换现场

E.大电流短路跳闸

正确答案：CDE

2358.气瓶用于有可能产生回流倒灌的场合，必须有防止倒灌的装置，比如（ ）。

A.单向阀

B.止回阀

C.缓冲罐

D.闸阀

E.球阀

正确答案：ABC

2359.压力容器在使用中应执行的规章制度包括（ ）。

A.压力容器的清洗制度

B.压力容器的运行、维修制度

C.压力容器的事故报告制度

- D.操作人员的岗位责任制
- E.压力容器的定期检查制度

正确答案：BCDE

2360.气瓶防震圈的主要作用是（ ）。

- A.气瓶受到冲击时，吸收能量
- B.气瓶受到冲击时，释放能量
- C.气瓶受到冲击时，减轻震动
- D.气瓶受到冲击时，增加震动
- E.保护气瓶标志和漆色不被磨损

正确答案：ACE

2361.安全泄压装置的类型有（ ）等。

- A.安全阀
- B.止回阀
- C.防爆片
- D.防爆帽
- E.易熔塞

正确答案：ACDE

2362.为了防止气瓶受热，在使用中应注意（ ）。

- A.不得放在烈日下暴晒
- B.不得靠近火源及高温区，距明火不应小于 5m
- C.不得用高压蒸气直接吹气瓶
- D.禁止用热水解冻及明火烘烤

E.严禁用温度超过 40℃的热源对气瓶加热

正确答案：ACDE

2363.泡沫灭火器所适应扑灭的火灾类型（ ）。

A.A 类火灾

B.一般 B 类火灾

C.B 类中的水溶性可燃、易燃液体的火灾

D.C 类火灾

E.D 类火灾

正确答案：AB

2364.一般临时设施的（ ）为重点防火部位，应当配备两个 10L 的灭火器。

A.配电室

B.食堂

C.澡堂

D.宿舍

E.动火处

正确答案：ABDE

2365.在施工现场用气规定中，气瓶运输、存放、使用时，应符合（ ）。

A.气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放

B.严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶

C.气瓶应远离火源，与火源的距离不应小于 10m，并应采取避免高温和防止暴晒的措施

D.燃气储装瓶罐应设置防静电装置

E.空瓶与实瓶可以一起存放

正确答案：ABCD

2366.施工现场二级动火区域包括（ ）。

A.在禁火区域周围的动火作业区

B.登高焊接或者气割作业区

C.砖木结构临时食堂炉灶处

D.无易燃易爆危险物品处的动火作业区

E.施工现场燃煤茶炉处

正确答案：ABC

2367.酸碱灭火器适应扑救（ ）类的火灾。

A.木材燃烧

B.织物、纸张燃烧

C.B 类物质燃烧

D.C 类可燃性气体或 D 类轻金属

E.带电物体

正确答案：AB

2368.吊篮提升机应（ ）。

A.有产品合格证书

B.说明书

C.在投入使用前应逐台进行动作检查

D.按批量做荷载试验

E.做破坏性试验

正确答案：ABCD

2369.吊篮在现场安装后，（ ）。

A.进行空载安全运行试验

B.无需进行空载安全运行试验

C.对安全装置的灵敏可靠性进行检验

D.可直接投入使用

E.班长验收即可使用

正确答案：AC

2370.塔式起重机的下列哪些项目（ ）应符合使用说明书要求。

A.附着间距

B.独立高度

C.悬臂高度

D.基础设计

E.桩基承台的桩中心距

正确答案：ABCD

2371.下列关于施工升降机的安装事项，说法正确的为（ ）。

A.当安装吊杆上有悬挂物时，严禁开动施工升降机

B.传递工具不得采用抛掷的方式

C.层站必须和施工升降机连为一体，以确保稳定性

D.普通标准节和加厚标准节可以相互换用

E.使用安全带后，吊笼顶部护栏可以局部拆除

正确答案：AB

2372.所有物料提升机应有下列安全装置（ ）。

- A.安全停靠装置
- B.断绳保护装置
- C.上极限限位器
- D.下极限限位器
- E.缓冲器

正确答案：ABCDE

2373.建筑材料、设备器材、现场制品、半成品、成品、构配件等应严格按现场平面布置图指定位置堆放并挂上标牌，注明（ ）。

- A.尺寸
- B.名称
- C.品种
- D.规格
- E.颜色

正确答案：BCD

2374.下列属于物料提升机的安全保护装置的是（ ）。

- A.安全停靠装置
- B.断绳保护装置
- C.载重量限制装置
- D.吊笼安全门
- E.缆风绳

正确答案：ABCD

2375.附着式升降脚手架的安全装置包括（ ）。

- A.防倾装置
- B.防坠装置
- C.同步装置
- D.密目式围网
- E.自锁装置

正确答案：ABC

2376.推土机在坡道上停机时，应（ ）。

- A.将变速杆挂低速挡
- B.接合主离合器
- C.操纵人员不得离开
- D.锁住制动踏板
- E.将履带或轮胎楔住

正确答案：ABDE

2377.火灾发生一般必须具备（ ）等几个条件。

- A.可燃物
- B.引火源
- C.助燃物
- D.水
- E.大风天气

正确答案：ABC

2378.防爆原则的基本要求有（ ）。

- A.防止爆炸混合物的形成
- B.严格控制着火源
- C.燃爆开始时及时泄出压力
- D.切断爆炸传播途径
- E.减弱爆炸压力和冲击波对人员、设备和建筑物的损坏

正确答案：ABCDE

2379.吊篮的安全装置有（ ）。

- A.安全锁、保险卡
- B.行程限位器
- C.制动器
- D.保险绳
- E.防冲顶装置

正确答案：ABCD

2380.附着升降脚手架防坠装置的设置要求（ ）。

- A.每一主框架处有一个
- B.隔一主框架有一个
- C.防坠与提升设在两套不同附着支承结构
- D.防坠与提升设在一套附着支承结构上
- E.防坠装置与提升装置的设置没有相互关系

正确答案：AC

2381.插入式振动器电动机电源开关箱中，应（ ）。

- A.安装漏电保护器
- B.熔断器选配应符合要求
- C.保护零线应接装到位
- D.加防护罩
- E.加紧急断电按钮

正确答案：ABC

2382.在起重作业中常用的起重机械主要有（ ）。

- A.手拉葫芦
- B.履带式起重机
- C.轮胎式起重机
- D.汽车式起重机
- E.塔式起重机

正确答案：BCDE

2383.没有采取相应安全措施，在（ ）情况下不允许焊割作业。

- A.制作、加工和贮存易燃易爆危险品的房间内
- B.贮存易燃易爆危险品的储罐和容器
- C.设备带电
- D.刚涂刷过油漆的建筑构件和设备
- E.盛过易燃液体进行彻底清洗处理过的容器

正确答案：ABCD

2384.下列什么火灾不能用水扑救？（ ）

- A.碱金属

B.高压电气装置

C.硫酸

D.油毡

E.熔化的钢水

正确答案：ABCDE

2385.地下建筑的火灾的特点是（ ）。

A.发烟量大

B.温度高

C.泄爆能力强

D.人员疏散困难

E.扑救困难

正确答案：ABDE

2386.建筑工地常备的消防器材有（ ）。

A.砂子

B.水桶

C.铁锹

D.灭火器

E.水池

正确答案：ABCD

2387.雨期施工的用电，（ ）的说法是正确的。

A.各种露天使用的电气设备雨季不得使用

B.电气设备应选择较高的干燥处

C.电闸箱要有防雨盖，电焊机应加防护雨罩

D.雨季要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否可靠

E.电线绝缘有损坏的要及时更换或包好

正确答案：BCDE

2388.作业人员应当遵守安全施工的（ ），正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.规章制度

B.操作规程

C.不成熟经验

D.劳动纪律

E.强制性标准

正确答案：ABDE

2389.根据压力容器的破坏特点，可将压力容器的破裂形式分为（ ）等几种。

A.延性破裂

B.脆性破裂

C.疲劳破裂

D.腐蚀破裂

E.压裂

正确答案：ABCD

2390.动火作业前必须申请办理动火证，动火证必须注明（ ）等详细内容。

- A.动火地点
- B.动火时间
- C.动火人
- D.防火措施
- E.动火区域等级

正确答案：ABCD

2391.室内绝缘导线配电线路可采用（ ）敷设。

- A.嵌绝缘槽
- B.穿塑料管
- C.沿钢索
- D.直埋墙
- E.直埋地

正确答案：ABC

2392.照明开关箱中电器配置组合可以是（ ）。

- A.刀开关、熔断器、漏电保护器
- B.刀开关、断路器、漏电保护器
- C.刀开关、漏电断路器
- D.断路器、漏电保护器
- E.刀开关、熔断器

正确答案：ABC

2393.总配电箱电器设置种类的组合应是（ ）。

- A.隔离开关、断路器、漏电保护器

- B.隔离开关、熔断器、漏电保护器
- C.断路器、漏电断路器
- D.隔离开关、断路器
- E.具有可见分断点的断路器、漏电保护器

正确答案：ABE

2394.总配电箱的电器应具备（ ）功能。

- A.电源隔离
- B.正常接通与分断电路
- C.过载保护
- D.短路保护
- E.漏电保护

正确答案：ABCDE

2395.电缆线路可以（ ）敷设。

- A.沿地面
- B.埋地
- C.沿围墙
- D.沿电杆或支架
- E.沿脚手架

正确答案：BCD

2396.锻铸铁扣件的形式有（ ）三种。

- A.直角扣件
- B.旋转扣件

C.对接扣件

D.方形扣件

E.圆形扣件

正确答案：ABC

2397.附着式支撑是附着式升降脚手架的主要承载传力装置，其作用主要有（ ）。

A.传递荷载

B.保证架体稳定性

C.满足提升、防倾覆、防坠落装置的要求

D.提高工程结构稳定性

E.提高工程结构抗倾覆能力

正确答案：ABC

2398.钢筋调直机在（ ）前不得送料。

A.工作

B.润滑保养

C.调直块未固定

D.防护罩未盖好

E.戴防护手套

正确答案：CD

2399.塔式起重机金属结构基础部件包括（ ）等。

A.底架

B.塔身

C.起重臂、平衡臂

D.卷扬机

E.转台

正确答案：ABCE

2400.简述瓦斯隧道照明与电气信号设备应符合（ ）规定。

A.低瓦斯隧道不应大于 220V，高瓦斯隧道和瓦斯突出隧道不应大于 110V 输电线路不得使用裸线和绝缘不良的导线

B.高瓦斯隧道和煤与瓦斯突出隧道，照明电器应使用防爆型，开关应设在进风道或洞口

C.矿灯充电房应离洞口 50m 以外瓦斯隧道内的电气信号，除信号集中闭塞外，应能同时发声和发光

D.竖井、斜井主要井口绞车的信号装置应直接接在供电线路上，不应分接其他负荷

E.隧道内的电话线路严禁利用大地作回路

正确答案：ABCDE

2401.简述瓦斯隧道防火应符合（ ）规定。

A.洞口 20m 范围内严禁火源洞内严禁产生高温和发生火花的作业，洞内不得进行电焊、气焊、喷灯焊等作业，确需用焊时必须要有相应的安全措施

B.洞内严禁使用可燃性材料搭设临时操作间和休息室，暖风道、压入式通风的风洞必须用不燃性材料砌筑，并应至少装设 2 道防火门在有自燃倾向的煤层中施工时，必须事先制订专项的安全措施，预防煤层

自燃

C.瓦斯工区必须在洞外设置消防水池和消防用砂，水池中应经常保持不少于 200m³ 储水量，并保持一定的水压瓦斯工区内必须设置消防管路系统，并每隔 100m 设置一个阀门，作业区内设置灭火器及消防设施，并保持良好状态

D.洞内发生火灾时，应根据火灾的性质、灾区通风和瓦斯状况，立即采用一切可能的方法直接灭火当洞内火灾不能直接扑灭时，必须封闭火区，直到经过取样分析，确认火灾已经熄灭后方可启封启封火区应逐段恢复通风当测出风流中含一氧化碳或有其他复燃征兆时，必须立即停止向火区送风，并重新封闭火区

E.启封火区和火区初期恢复通风的工作必须由专业的救护队负责进行，火区内风流所经过的巷道内的人员必须全部撤出启封火区完毕后 3d 内，每班由救护队检查通风工作，并测定水温、气温和空气成分，确认火灾完全熄灭，通风等情况良好，方可恢复施工

正确答案：ABCDE

2402.铲运机主要用于大土方量的（ ）作业。

A.填挖

B.压实

C.运输

D.推土

E.转移

正确答案：AC

2403.起重机司机在操作中应做到以下几点（ ）。

- A.安全检查
- B.信号确认
- C.状态判断
- D.精心操作
- E.分心

正确答案：ABCD

2404.在使用移动式梯子时，对梯子的安全要求正确的是（ ）。

- A.踏板上下间距以 300mm 为宜
- B.直梯的工作角度以 $75^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 为宜
- C.梯角底部不得垫高使用
- D.梯子如需接长，接头最多不得超过两处
- E.折叠梯使用时上部夹角以 $30^{\circ} - 50^{\circ}$ 为宜

正确答案：ABC

2405.关于电石的储存，下列说法正确的是（ ）。

- A.严禁雨天进行运输
- B.电石本身不会燃烧，但遇水会迅速分解出乙炔气体
- C.未经处理的空电石桶，可以接触明火
- D.电石不要和易燃易爆物质混合存放在一个库内
- E.严禁用铁工具开启电石桶

正确答案：ABDE

2406.（ ）等每 25 m²可配备一只种类合适的灭火器，油库危险品

仓库应配备足够数量、种类合适的灭火器。

- A.临时木工间
- B.油漆间
- C.木、机具间
- D.钢筋加工间
- E.设备间

正确答案：ABC

2407.附着式升降脚手架的设计计算项目包括（ ）。

- A.脚手架的稳定性验算，变形和抗倾覆
- B.附着支撑装置变形的验算
- C.连接杆变形验算
- D.杆件节点连接强度验算
- E.吊具、索具验算

正确答案：ABCDE

2408.压力容器的压力表出现（ ）情形之一时，压力表应停止使用。

- A.封印损坏
- B.超过校验有效期
- C.表盘封面玻璃破裂
- D.表盘刻度模糊不清
- E.无压力时，指针距零位的数值没有超过压力表的允许误差

正确答案：ABCD

2409.三级动火区域包括（ ）。

- A.无易燃易爆危险物品处的动火作业
- B.施工现场燃煤茶炉处
- C.冬季燃煤取暖的办公室、宿舍等生活设施
- D.施工现场木工半成品加工区
- E.在禁火区域周围动火作业

正确答案：ABC

2410.起重吊装作业准备的内容为（ ）。

- A.检查起吊用具
- B.准备防护设施
- C.处理安全隐患
- D.准备辅助用具
- E.确定并清理落物地点

正确答案：ABDE

2411.施工升降机主要哪几部分组成（ ）。

- A.金属结构
- B.驱动机构
- C.安全保护装置
- D.电气控制系统
- E.钢管

正确答案：ABCD

2412.施工升降机金属结构主要由（ ）等部分组成。

- A.吊笼

- B.底笼
- C.导轨架
- D.附墙架
- E.安全保护装置

正确答案：ABCD

2413.搭设外电防护设施的主要材料是（ ）。

- A.木材
- B.竹材
- C.钢管
- D.钢筋
- E.安全网

正确答案：AB

2414.按照防火要求，施工现场应当明确划分（ ）区域。

- A.禁火区
- B.仓库区
- C.办公区
- D.生活区
- E.生产区

正确答案：ABD

2415.固定式塔机的安全装置主要有哪些？（ ）

- A.起重力矩限制器
- B.起重量限制器

- C.限速器
- D.起升高度限位器
- E.小车变幅限位器

正确答案：ABDE

2416.下列哪些是塔式起重机拆装工艺编制的主要依据？（ ）

- A.国家有关塔式起重机的技术标准和规范、规程
- B.随机的使用、拆装说明书
- C.随机的整机、部件的装配图、电气原理及接线图
- D.已有的拆装工艺及过去拆装作业中积累的技术资料
- E.其他单位的拆装工艺或有关资料

正确答案：ABCD

2417.塔机日常检查和使用前的检查的主要内容包括哪些？（ ）

- A.基础
- B.主要部位的连接螺栓
- C.金属结构和外观结构
- D.油漆
- E.配电箱和电源开关

正确答案：ABCE

2418.对小车变幅的塔式起重机，设置幅度限制器时，应设置什么装置？（ ）

- A.力矩限制器
- B.小车行程限位开关

C.终端缓冲装置

D.防止小车出轨装置

E.防止臂架反弹后倾装置

正确答案：BC

2419.施工升降机在（ ）等时必须停止运行并将梯笼降到底层切断电源。

A.大雨

B.大雾

C.五级及以上大风

D.导轨架结冰

E.电缆结冰

正确答案：ABDE

2420.物料提升机的吊篮停靠装置应能可靠的承担：（ ）。

A.吊篮自重

B.额定荷载

C.运料人员

D.装卸物料时的工作荷载

E.重物冲击荷载

正确答案：ABCD

2421.石油气瓶在使用中需要注意的问题有（ ）。

A.运输和储存时，环境温度不得超过 60℃

B.严禁受日光暴晒

C.与明火距离不小于 10m

D.气瓶只许正立使用

E.气瓶可以卧倒使用

正确答案：ABCD

2422.塔式起重量力矩限制器起作用时，允许下列哪些运行？（ ）

A.载荷向臂尖方向运行

B.载荷向臂根方向运行

C.吊钩上升

D.吊钩下降

E.载荷自由下降

正确答案：BD

2423.白棕绳编接绳头绳套时，编接后绳套搭接长度不能小于白棕绳直径（ ）倍，绳头搭接长度不小于其直径的（ ）倍。

A.10

B.15

C.20

D.30

E.50

正确答案：BD

2424.工程项目机械安全资料包括（ ）等。

A.机械租赁合同，出租、承租双方安全管理协议书

B.物料提升机、外用电梯、电动吊篮拆装方案

C.施工机械检查验收表

D.起重机械运行记录

E.对起重吊装人员安全技术交底记录

正确答案：ABCD

2425.关于乙炔瓶的使用，正确选项包括（ ）。

A.不得靠近热源

B.不得在阳光下暴晒

C.瓶内气体可以用尽

D.必须配备减压器方可使用

E.瓶阀应戴安全帽储运

正确答案：ABDE

2426.结构吊装用的起重机类型，主要根据（ ）来确定。

A.厂房的跨度

B.构件的重量

C.吊装高度

D.施工现场条件

E.厂房的结构类别

正确答案：ABCD

2427.需要附着的塔吊，使用单位必须按说明书要求编制附墙方案，含以下书面材料（ ）。

A.各道附着装置的距离

B.与建筑物水平附着的距离

C.与建筑物的联结形式

D.各种特殊要求

E.安装用材料的品牌

正确答案：ABCD

2428.物料提升机限位装置应符合下列规定（ ）。

A.当吊笼上升至上限位限定位置时，触发限位开关，吊笼被制停，上部越程距离不应小于 3m

B.当吊笼上升至上限位限定位置时，触发限位开关，吊笼被制停，上部越程距离不应小于 2m

C.当吊笼下降至下限位限定位置时，触发限位开关，吊笼被制停。下部越程距离不应小于 2m

D.当吊笼下降至下限位限定位置时，触发限位开关，吊笼被制停

E.以上选项均是

正确答案：AD

2429.下列关于物料提升机防护围栏的表述错误的是（ ）。

A.物料提升机地面进料口应设置防护围栏

B.围栏高度不应小于 1.5m，围栏立面可采用网板结构

C.进料口门的开启高度不应小于 1.6m

D.吊笼应在进料口门关闭后才能启动

E.以上选项均是

正确答案：BC

2430.物料提升机起重量限制器的说法正确的说法有（ ）。

- A.当荷载达到额定起重量的 90%时，起重量限制器应发出警示信号
- B.当荷载达到额定起重量的 100%时，起重量限制器应发出警示信号
- C.当荷载达到额定起重量的 110%时，起重量限制器应切断上升主电路电源
- D.当荷载达到额定起重量的 125%时，起重量限制器应切断上升主电路电源
- E.以上选项均是

正确答案：AC

2431.关于物料提升机安全装置说法正确的是（ ）。

- A.当吊笼提升钢丝绳断绳时，防坠安全器应制停带有额定起重量的吊笼，且不应造成结构损坏
- B.当吊笼提升钢丝绳断绳时，防坠安全器应制停带有超额定起重量的吊笼，且不应造成结构损坏
- C.自升平台应采用瞬时防坠安全器
- D.自升平台应采用渐进式防坠安全器
- E.以上选项均是

正确答案：AD

2432.物料提升机安全停层装置有以下要求（ ）。

- A.应为刚性机构
- B.应为柔性机构
- C.应能可靠承担吊笼自重、额定荷载及运料人员等全部工作荷载
- D.吊笼停层后底板与停层平台的垂直偏差不应大于 200mm

E.以上选项均是

正确答案：AC

2433.物料提升机承重构件的截面尺寸应经计算确定，并应符合下列规定（ ）。

- A.钢管壁厚不应小于 3.0mm
- B.角钢截面不应小于 50mm×5mm
- C.钢板厚度不应小于 6mm
- D.型钢不得使用 A3 钢
- E.以上选项均是

正确答案：BC

2434.在选择导线截面时，有按机械强度选择、按允许电流选择、按允许电压降选择三项基本要求，须遵循下列（ ）来确定导线截面。

- A.现场所选用的导线截面仅需满足三项要求之一
- B.现场所选用的导线截面应至少按其中两项要求，并以求得的截面最大者为准
- C.现场所选用的导线截面应同时满足三项要求
- D.以按三种方法求得的截面中最大者为准以按三种方法求得的截面中最小者为准
- E.以按三种方法求得的截面中最小者为准

正确答案：CD

2435.物料提升机承重构件除应满足强度要求，尚应符合下列规定（ ）。

A.物料提升机导轨架的长细比不应大于 150

B.井架结构的长细比不应大于 180

C.附墙架的长细比不应大于 180

D.受压构件长细比不小于 150

E.以上选项均是

正确答案：ABC

2436.关于物料提升机钢丝绳说法正确的是（ ）。

A.自升平台钢丝绳直径不应小于 8mm，安全系数不应小于 9

B.提升吊笼钢丝绳直径不应小于 12mm，安全系数不应小于 8

C.安装吊杆钢丝绳直径不应小于 6mm，安全系数不应小于 8

D.当钢丝绳端部固定采用绳夹时，绳夹规格应与绳径匹配，数量不应少于 3 个，间距不应小于绳径的 25 倍

E.以上选项均是

正确答案：BC

2437.铲运机的施工方法有（ ）。

A.并列推土

B.下坡铲土

C.跨铲法

D.助铲法

E.多刀送土

正确答案：BCD

2438.物料提升机在下列条件下应能正常作业（ ）。

- A.环境温度为 $-20^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$
- B.导轨架顶部风速不大于 20m/s
- C.电源电压值与额定电压值偏差为 $\pm 15\%$
- D.供电总功率不小于产品使用说明书的规定值
- E.恶劣天气

正确答案：BD

2439.钢筋强化机械包括（ ）等。

- A.钢筋冷拉机
- B.钢筋冷拔机
- C.钢筋轧扭机
- D.钢筋调直机
- E.钢筋弯曲机

正确答案：ABC

2440.物料提升机的（ ）及使用，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- A.操作
- B.制作
- C.安装
- D.设计
- E.拆除

正确答案：BCDE

2441.对起吊物进行（ ）停止时的全过程应用旗语或通用手势信号

进行指挥，信号不明不得启动，上下相互协调联系应采用对讲机。

- A.移动
- B.吊升
- C.绑扎
- D.安装
- E.检查

正确答案：ABD

2442.起重机（ ）或（ ）时，必须与架空输电线始终保持不小于国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）规定的安全距离。

- A.在靠近架空输电线路作业
- B.在无线电发射塔附近行走
- C.在架空输电线路下作业
- D.在架空输电线路下行走
- E.其它

正确答案：AD

2443.起吊过程中，汽车式起重机在（ ）等动作前，起重司机应鸣声示意。一次只宜进行一个动作，待前一动作结束后，再进行下一动作。

- A.伸缩臂
- B.回转
- C.俯仰吊臂

D.起落吊钩

E.行走

正确答案：BCDE

2444.吊装作业开始起吊时，应先将构件吊离地面 200~300mm 后停止起吊，并检查起重机（ ）等，待确认无误后，方可继续起吊。

A.起重机的灵活性

B.制动装置的可靠性

C.构件的平衡性

D.绑扎的牢固性

E.以上选项均是

正确答案：BCD

2445.吊起的构件应确保在起重机吊杆顶的正下方，严禁（ ）。

A.超额定起重量 80%

B.斜拉

C.斜吊

D.严禁起吊埋于地下或粘结在地面上的构件

E.以上选项均是

正确答案：BCD

2446.高空吊装（ ）时，应于构件两端绑扎溜绳，由操作人员控制构件的平衡和稳定。

A.屋架

B.檩条

C.斜吊法吊装柱

D.梁

E.钢筋

正确答案：ACD

2447.关于盾构机导向装置的说法正确的有（ ）。

A.定期用人工测量方法对导向系统的数据进行复核

B.系统的测站点和后视点安装在隧道管片的固定支架上

C.支架应稳固，不应晃动

D.及时向规划部门提交测量成果

E.以上选项均是

正确答案：ABC

2448.盾构机后续台车应符合下列要求（ ）。

A.轨距根据工程需要确定

B.台车专用轨道铺设应牢固

C.各台车运转应平稳

D.制动应良好

E.以上选项均是

正确答案：BCD

2449.盾构机的开挖系统应符合下列规定（ ）。

A.刀盘密封油脂不能密封

B.刀座与刀盘焊缝不应有缺陷

C.驱动系统正转、反转、速度调节等功能应正常

D.超挖装置应能准确控制超挖量、超挖范围

E.以上选项均是

正确答案：BCD

2450.关于盾构机推进系统说法错误的是（ ）。

A.各推进油缸推进速度、行程、压力应高于说明书要求

B.铰接系统伸出、缩回动作应符合说明书规定，行程显示应正确

C.主轴承润滑油脂系统工作应正常

D.轴承止水带安装应牢固但不应密封

E.以上选项均是

正确答案：AD

2451.对盾构施工中，管片安装机构说法正确的是（ ）。

A.管片安装机构前后运动、回旋、伸缩等动作应灵敏

B.推压力、旋转速度、前后滑动距离应根据施工进度确定

C.真圆保持器工作应正常

D.管片贮运装置运转应完好

E.以上选项均是

正确答案：ACD

2452.配电箱中的刀型开关在正常情况下可用于（ ）。

A.接通空载线路

B.分断空载线路

C.电源隔离

D.接通负载线路

E.以上选项均是

正确答案：ABC

2453.隧道施工应加强电气的绝缘，选用特殊绝缘构造的电器，如（ ）。

A.加强型电器

B.选用额定电压低一级的电器

C.在有瓦斯的隧道中应对电器设置防护措施

D.高海拔地区应选用高原电器设备

E.以上选项均是

正确答案：ACD

2454.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时（ ）。

A.应当编制装拆方案

B.制定安全施工措施

C.由专业技术人员现场监督

D.必须由具有相应资质的单位承担

E.可以由非专业人员进行

正确答案：ABCD

2455.下列关于盾构机的开挖系统的说法正确的有（ ）。

A.螺旋输送机运转应正常

B.伸缩机构工作应完好

C.观测窗口不应有堵塞

D.卸土门在动力失去时应能开启

E.土压力传感器显示应准确

正确答案：ABCE

2456.钢筋切断机的传动及切断系统应符合下列规定（ ）。

A.传动机构应运转平稳

B.开式传动齿轮磨损量不应超过齿厚的 25%

C.滑块与导轨纵向游动间隙应小于 0.5mm

D.滑块与导轨的横向间隙应大于 0.2mm

E.开式传动齿轮磨损量不应超过齿厚的 35%

正确答案：ABC

2457.钢筋弯曲机的传动系统及工作机构应符合下列规定（ ）。

A.传动齿轮啮合应良好

B.芯轴和成型轴、挡铁轴、轴套应完整

C.芯轴和成型轴、挡铁轴的规格与加工钢筋的直径和弯曲半径应相适应

D.芯轴直径应为钢筋直径的 5 倍

E.挡铁轴应有轴套

正确答案：ABCE

2458.减压器是保证氧气瓶安全作用的安全装置；当氧气瓶因高温等原因导致瓶内（ ）、（ ），此时，减压阀将自动开启，释放出瓶内膨胀气体，降低瓶内压力，以防止氧气瓶爆炸。

A.气体膨胀

- B.温度上升
- C.体积缩小
- D.压力增高
- E.其它

正确答案：AD

2459.竖向钢筋电渣压力焊机焊接机头应符合下列规定（ ）。

- A.上夹头升降不应有卡滞
- B.电极钳口、夹具不应有磨损
- C.电极钳口、夹具可有少量变形
- D.夹头定位应准确，对中应迅速
- E.以上选项均是

正确答案：ABD

2460.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当（ ），并由专业技术人员现场监督。

- A.编制用工计划
- B.编制装拆方案
- C.制定安全施工措施
- D.制定卫生防疫
- E.制定用电用水计划

正确答案：BC

2461.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）等自升式架

设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

- A.施工起重机械
- B.施工电气设备
- C.悬挑脚手架
- D.整体提升脚手架
- E.模板

正确答案：ADE

2462.钢筋冷拉机作业前，应对（ ）进行检查。

- A.设备各连接部位
- B.钢筋
- C.冷拉夹具
- D.钢丝绳
- E.电气装置

正确答案：ACDE

2463.施工现场用气应符合下列（ ）规定。

- A.严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶
- B.气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放
- C.气瓶应远离火源，与火源的距离不应小于 10m，并应采取避免高温和防止曝晒的措施
- D.) 燃气储装瓶罐应设置防静电装置
- E.空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，空瓶和实瓶的间距不应小于

1. 5m

正确答案：ABCDE

2464.塔身（ ）m 的塔式起重机，应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。

A.20

B.25

C.35

D.40

E.45

正确答案：CDE

2465. 开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量为（ ）kW 的动力电路，但不应频繁操作。

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

正确答案：ABC

2466.移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离可以为（ ）m。

A.0.5

B.0.8

C.1

D.1.5

E.2

正确答案：BCD

2467.每台用电设备必须有各自专用的开关箱，用同一个开关箱直接控制（ ）台用电设备（含插座）是不允许的。

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

正确答案：BCDE

2468.电工在安装配电箱时，分配电箱与开关箱的距离可以相距（ ）m。

A.10

B.20

C.30

D.40

E.50

正确答案：ABC

三、判断题

2469.《广东省安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人和其他责任人不得以任何形式转移安全生产责任。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2470.《广东省安全生产条例》规定，鼓励生产经营单位设置安全技术负责人或者其他专职安全生产分管负责人。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2471.《广东省安全生产条例》规定，生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2472.《广东省安全生产条例》规定，生产经营单位的班组每月至少开展一次安全生产检查，从业人员在每班工作前应当进行本岗位安全检查，确认安全后方可进行操作。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2473.《广东省安全生产条例》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2474.《广东省安全生产条例》规定，任何单位或者个人对事故隐患和安全生产违法行为，有权向负有安全生产监督管理职责的部门和其他监管部门举报。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2475.《广东省安全生产条例》规定，生产经营单位对离岗六个月以上的从业人员未进行专门安全生产教育和培训的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2476.《建设工程安全生产管理条例》适用于抢险救灾和农民自建低层住宅的安全生产管理。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2477.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过 8m，或搭设跨度超过 18m，或施工总荷载大于 15kN/m²，或集中线荷载大于 20kN/m 的模板支撑系统。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2478.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产

安全事故后，事故现场有关人员应当采取相应的处理措施后，向本单位负责人报告。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2479.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，发生重大事故，由当地政府负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2480.12 个月内同一企业连续发生 2 次生产安全事故的，吊销安全生产许可证。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2481.1 万平方米以下的建筑工程，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员不少于1人。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2482.负有安全生产监督管理的有关政府部门应当建立事故隐患排查治理监督检查制度，定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2483.不具备安全培训条件的生产经营单位，应当委托具有安全培训条件的机构对从业人员进行安全培训。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2484.出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，不必出具检测合格证明。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2485.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2486.对于发现的重大安全隐患，项目专职安全生产管理人员有权向企业安全生产管理机构报告。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2487.高大模板支撑系统应优先选用高新技术的定型化、工具式支撑体系。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2488.根据《中华人民共和国安全生产法》规定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2489.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位可以在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2490.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2491.公民、法人或者其他组织因违法受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担刑事责任。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2492.核设施事故适用《生产安全事故报告和调查处理条例》。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2493.建设单位未按《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》规定及时审批支付安全措施费的，责令限期改正；逾期未改正的，依照有关法律、法规给予处罚。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2494.建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2495.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起两年内不得重新申请。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2496.建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2497.建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2498.建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2499.建筑施工企业应依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2500.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当在安全生产考核合格证书有效期届满前3个月内,经所在企业向原考核机关申请证书延续。

A.正确 B.错误

正确答案: A

2501.建筑施工特种作业人员的资格证书可以转让。

A.正确 B.错误

正确答案: B

2502.建筑施工项目实行施工总承包的,施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责。

A.正确 B.错误

正确答案: A

2503.建筑业企业资质证书分为正本和副本,由国务院住房城乡建设主管部门统一印制,正、副本具备同等法律效力。

A.正确 B.错误

正确答案: A

2504.高大模板支撑系统浇筑过程,项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。

A.正确 B.错误

正确答案: A

2505.其他无关人员对违反工程建设强制性标准的行为无权向建设行政主管部门或者有关部门检举、控告、投诉。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2506.企业未取得安全生产许可证的，特殊情况下可以从事生产活动。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2507.生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2508.生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，由应急管理部门依照规定处以上一年收入百分之四十的罚款。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2509.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2510.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经工商管理部门考核合格后方可任职。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2511.施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，

发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2512.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2513.施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2514.施工单位专职安全生产管理人员依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2515.使用单位在建筑起重机械租期结束后，应当将定期检查、维护和保养记录移交给出租单位。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2516.事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信公正、恪尽职守，遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2517.首次取得《建筑施工特种作业操作资格证》的人员实习操作不得少于3个月。实习操作期间，用人单位应当指定专人指导和监督作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2518.特种设备检验、检测机构的检验、检测人员可以在两个以上检验、检测机构中执业。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2519.危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2520.县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内“安管人员”安全生产工作进行监督管理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2521.依据《建设工程安全生产管理条例》规定，监理单位必须为施

工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2522.用人单位应当按时缴纳工伤保险费，职工个人不缴纳工伤保险费。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2523.建筑施工企业应当投保安全生产责任保险。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2524.建筑施工企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2525.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》所称的施工现场，是指进行房屋建筑、市政工程施工作业活动的场所。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2526.出租的机械设备和施工机具及配件，必须持有生产（制造）许可证、产品合格证。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2527. 搭设高度 20m 及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。

A. 正确

B. 错误

正确答案：B

2528. 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，违反本规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处 20 万元以上 50 万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

正确答案：B

2529. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。

A. 正确

B. 错误

正确答案：A

2530. 建设、设计、施工单位不得擅自修改已经依法备案的建设工程消防设计。确需修改的，建设单位应当重新申报消防设计备案。

A. 正确

B. 错误

正确答案：A

2531. 建设单位领取施工许可证之后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

A. 正确

B. 错误

正确答案：A

2532.建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，无需标准，自行解决。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2533.企业不可以申请多项建筑业企业资质。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2534.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2535.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2536.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以发包的名义分别转给其他单位或个人施工的，属于转包。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2537.实行施工总承包的，施工总承包单位应当与分包单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2538.总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2539.按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2540.危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章，报总监理工程师审批签字加盖执业印章。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2541.故意或过失传播突发传染病病原体，危害公共安全的，可以依照《中华人民共和国刑法》规定，以故意或过失危险方法危害公共安全罪依法追究刑事责任。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2542.广东省台风预警信号分五级，分别以白色、蓝色、黄色、橙色和红色表示。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2543.不是每个人都有参加有组织的灭火工作的义务。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2544.实行施工总承包的建设工程，由分包单位负责上报事故。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2545.施工升降机安装完毕且调试后，安装单位应对安装质量进行自检，并应向使用单位进行安全使用说明。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2546.施工单位应当在工程开工前制定专项的安全措施费使用计划，经监理单位和建设单位审查批准后实施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2547.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2548.起重机用钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废不用满足现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》G B/T5972 的

规定。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2549.建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2550.建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2551.根据建筑施工特种作业人员管理的规定，建筑施工特种作业人员是指在房屋建筑和市政工程施工活动中，从事可能对本人、他人及周围设备设施的安全造成重大危害作业的人员。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2552.建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令限期改正，并给予警告并开罚单。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2553.单位可以将工伤保险基金用于投资运营、兴建或者改建办公场所、发放奖金，或者挪作其他用途。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2554.安全生产行政法规的法律地位和法律效力高于有关安全生产的法律和地方性安全生产法规、地方政府安全生产规章。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2555.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用 10%以上 50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2556.特种作业操作证每 4 年复审 1 次。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2557.依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，200 人及以上的劳务分包应当配备 3 名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的 5%。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2558.安全检查中的“一看”是指主要查看管理记录、持证上岗、现

场标识、交接验收资料、“三保”使用情况、“洞口”、“临边”防护情况、设备防护装置等。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2559.安全交底是指生产负责人在生产作业前对直接生产作业人员进行该作业的安全操作规程和注意事项的培训，并通过书面文件方式予以确认。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2560.安全帽使用者可以根据头型调整内衬圆周大小，使佩戴舒适，牢固。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2561.安全色是传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄、绿四种颜色。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2562.安全生产管理的“六个坚持”原则是指坚持管生产同时管安全，坚持目标管理，坚持预防为主，坚持全员管理，坚持过程控制，坚持持续改进。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2563.安全生产管理的文明施工目标中“一创建”是指创建安全文明示范工地文明施工检查合格率。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2564.安全生产管理要贯彻落实国家的法律法规，落实“预防为主，治理为辅，统筹兼顾”的安全生产方针。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2565.导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第一轮危险源。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2566.对使用易产生噪声的机具应采取封闭作业，装卸材料应轻卸轻放；未经审批，晚 11：00～早 9：00，中、高考期间晚 8：00～早 9：00 禁止施工。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2567.辅助标志是为了对某一种标志加以强调而增设辅助标志。提示标志的辅助标志为方向辅助标志。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2568.跟踪评价是在评价时无在建工程项目的企业，在企业有在建工

程项目时，再次进行的评价。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2569.混凝土搅拌机长期固定使用时，应在机座上铺设木枕或撑架找平牢固位置。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2570.建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2571.建筑企业安全生产工作的目标归根结底就是避免伤亡事故和经济损失。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2572.建筑施工安全检查评分汇总表中的高处作业是指坠落高度基准面3米及3米以上有可能坠落的高处进行的作业。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2573.建筑施工企业应当定期对兼职安全员进行安全教育培训。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2574.平（立）网的网目形状应为菱形或方形。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2575.生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2576.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2577.施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2578.施工单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2579.施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中，必须有防火安全的内容，会同建设单位做好防火工作。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2580.电梯井口必须设置防护栏杆，电梯井内应每隔 15m 设一道安全平网。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2581.施工现场洞口的防护是指通道口、门窗口、楼梯口、电梯口的防护。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2582.施工项目必须根据项目的特点，建立以技术负责人为首的安全生产领导小组。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2583.事故调查报告提交后，事故调查工作即告结束。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2584.四级风力及其以上应停止一切吊运作业。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2585.特种作业操作证有效期为 5 年，在全国范围内有效。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2586.体外心脏按压法操作方法中，抢救者以一手掌根部置于伤员胸

骨下 2/3 段，即中指对准其颈部凹陷的下缘，另一手掌交叉重叠于该手背上，肘关节伸直，依靠体重和臂、肩部肌肉的力量，垂直用力，向脊柱方向冲击性地用力施压胸骨下段，使胸骨下段与其相连的肋骨下陷 3~4cm，间接压迫心脏，使心脏内血液搏出。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2587.通过安全检查，可以相互学习、取长补短、交流经验、吸取教训，进一步促进安全生产工作。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2588.为使安全色更加醒目，使用对比色为其反衬色。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2589.五牌是工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌，一图是施工现场总平面图。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2590.现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2591.项目经理部应根据现场施工进度及内外环境因素的变化，及时

辨识新出现的危险源，并及时对项目部危险源识别清单进行更新。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2592.要加大生产安全事故问责力度，严格按照“四不放过”原则，对责任单位和责任人员资质资格实施处罚，并对查处情况予以公开曝光。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2593.专项安全技术方案实施过程中的危险性较大的作业行为必须列入危险作业管理范围，作业前，必须办理作业申请，明确安全监控人员实施监控，并有监控记录。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2594.《建设工程安全生产管理条例》中规定，县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2595.安全带不够长时，可以自行接长使用。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2596.安全色标是特定的表达安全信息含义的颜色和标志。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2597.安全生产资料档案是安全管理基础工作之一，是检查考核落实安全责任制及各项规章制度的资料依据，也是现代化安全管理的基础。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2598.安全网按功能分为安全平网、安全立网、密目式安全立网。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2599.城市轨道交通工程质量安全风险发生较大变化时，应急预案编制单位应当修订预案，修订情况应有记录并归档。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2600.除非现场停工，不然凡是进入施工现场的所有人员都必须佩戴安全帽。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2601.从业人员因生产安全事故伤亡应由生产经营单位依法承担其应当承担的责任，但双方另有协议的除外。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2602.搭设高度为 50m 落地式钢管脚手架工程不属于超过一定规模的

危险性较大的分部分项工程范围。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2603.电动冲击夯操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2604.施工电梯使用应有明确联络信号，禁止用敲打、呼叫等联络。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2605.对认定为工伤的建筑业职工，各级社会保险经办机构和用人单位应依法按时足额支付各项工伤保险待遇。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2606.根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》要求专职管理和技术人员每年不多于 40 学时。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2607.工会无权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2608.古建筑和重要文物单位等场所作业，按三级动火手续上报审批。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2609.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2610.建筑施工企业应当建立健全劳动安全教育培训制度，加强对企业安全生产的教育培训；但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2611.建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种，只要按国家规定经专门安全作业培训后，就可上岗作业。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2612.禁止标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采取防范措施的图形标注。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2613.安全帽在经受严重冲击后，没有明显损坏，可以再次使用。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2614.劳务分包人员进入施工现场不必接受安全生产教育培训。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2615.群塔作业时，应绘制群塔作业平面布置图。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2616.生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2617.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2618.施工单位应当对危大工程施工作业人员进行实名制登记，项目负责人及相关管理人员应当在施工现场履职。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2619.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急预案。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2620.施工机械进场前必须经过验收，合格后方可使用。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2621.施工现场食堂应设上、下水设施，排水、排气口应采用金属网封闭。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2622.施工现场易产生扬尘污染的作业区不应进行封闭作业。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2623.为节省临建费用，可允许少量工人住宿在在建工程的地下室。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2624.项目负责人是施工项目安全生产的第一责任者，也必须持证上岗，加强对队伍的培训，使安全管理规范化。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2625.一个好的安全专项施工方案的编制必须有充分的资料作支撑，否则方案编制显得头重脚轻，空洞无物。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2626.由施工企业或政府建设行政主管部门委托具备规定的建筑施工

安全生产评价资质的社会中介服务机构对施工企业实施的安全生产评价，也称第三方评价。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2627.专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作的，应当立即报告，但无权制止其违章行为。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2628.作业人员不服管理，违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2629.塔式起重机在使用过程中需要附着的，应制定相应的附着专项施工方案。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2630.对应当给予行政处罚的行为，如企业认错态度良好可以不予处罚。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：B

2631.县级以上各级人民政府及其有关部门对报告重大事故隐患或者

举报安全生产违法行为的有功人员，给予奖励。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

2632.生产经营单位经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，负有安全生产监督管理职责的部门应当予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：B

2633.在郊区施工，现场四周不必设置围挡。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2634.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2635.施工现场夜间应有照明设备，无需安排人员巡逻。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2636.住建部、各省、自治区、直辖市建设行政主管部门规定专职人员要进行培训考核，具体由省级建设行政主管部门经办。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2637.根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010，外部评价

小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力，评价小组成员不应少于 7 人。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2638.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2639.密目安全网应当用金属丝绑扎在脚手架内侧。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2640.企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，必须接受一次安全生产培训，时间可以为 10 学时。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2641.当采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2642.三级安全教育考试不及格者可以上岗工作。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2643.安全带的标识由永久标识和产品说明组成。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2644.建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种，必须按国家规定经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2645.劳动防护用品的配备，应按照“谁用工、谁负责”的原则。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2646.生产经营单位依照规定委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，则保证安全生产的责任由工程技术人员负责。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2647.对从事有尘毒危害作业的工人，要进行尘毒危害和防治知识教育，也应有安全教育内容。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2648.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗

作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2649.为规范安全生产文明施工，保证职工身体健康，施工区域和生活区域应有明确划分，并建立相应责任制，责任落实到人。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2650.当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2651.项目经理必须组织对施工现场作业人员进行岗前质量安全教育，组织审核建筑施工特种作业人员操作资格证书。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2652.实行施工总承包单位的，不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2653.由监理单位对施工企业实施的安全生产评价，也称为第三方评价。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2654.安全绳（包括未展开的缓冲器）有效长度不应大于 2m。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2655.危险源的安全风险控制策划应按照标本兼治、治本为主的原则。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2656.安全生产责任制度就是对各级负责人、各职能部门以及各类施工人员在管理和施工过程中，应当承担的责任做出明确的规定。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2657.施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测，发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2658.施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2659.生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。（ ）

A.正确 B.错误

正确答案：A

2660.现场动用明火必须办理动火批准手续，配备动火监护人员和灭火器材，动火过程有专人监护。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2661.施工现场氧气瓶、乙炔瓶应使用专用工具车搬运。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2662.业场所应设置明显的疏散指示标志，其指示方向应指向最近的临时疏散通道入口。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2663.在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造，并应与在建工程结构施工分步设置，也可以利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2664.施工现场建筑垃圾、生活垃圾以及其他产生有毒有害气体的物质可以焚烧处理。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2665.施工现场无需办理排污许可手续。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2666.施工污水经沉淀后方可排入市政雨水管网或河流。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2667.施工过程宜使用低噪声、低振动的施工机械设备，对噪声控制要求较高的区域应采取隔声措施。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2668.临时建筑场地应设有消防车道，宽度不应小于 3.5m。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2669.易燃易爆物品可和其它材料一起储藏在库房内，但应制定防火措施。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2670.现场出入口应设专人管理，根据需要可设门卫值班室。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2671.施工现场在条件许可的情况下，允许采取开放式管理。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2672.施工现场工程项目部的专职安全生产管理人员配备要求：房屋建筑工程建筑面积 10 万平方米及以上的工程不少于 4 人，每增加 1 万平方米增加配备 1 人。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2673.施工企业应建立健全安全生产管理体系，明确各类岗位人员的安全生产责任。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2674.全面开展安全生产标准化建设，强制企业开展安全生产标准化活动。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2675.在当地气象部门发布强对流（台风）天气预报后，在以塔机高度为半径的地面范围内的临时设施内的人员必须全部撤出。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2676.焊接烟尘是造成焊工尘肺的直接原因，因此，在狭小的密闭空间内实施焊接作业时，应有良好的通风措施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2677.焊割作业人员使用人字梯登高作业时，同一梯子上的作业人员可为2人。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2678.施工现场对承压状态的压力容器和装有剧毒、易燃、易爆物品的容器，进行焊接与切割作业时，应安排专人进行监护。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2679.高度超过24m的交叉作业，应设单层防护棚。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2680.悬挑式操作平台的人员和物料总重量，不能超过设计的容许载荷，可以不悬挂限载标志。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2681.作业者应遵守地下有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备与个体防护装备，并与监护者进行有效的信息沟通。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2682.有限空间作业可采用自然通风，必要时可再采取强制通风的方

法，也可直接向有限空间内输入氧气。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2683.有限空间作业现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器材。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2684.有限空间作业前，责任单位应指定专人对监护人和作业人员进行安全教育，包括作业空间的结构和相关介质等方面的知识，作业中可能遇到的意外和处理、救护方法等。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2685.在清理设备容器内的可燃物料残渣、沉淀物时，必须使用不产生火花的工具，严禁使用铁器敲击碰撞，可以穿戴化纤织物。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2686.建筑施工企业安全生产教育培训应贯穿于生产经营的全过程。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2687.企业用于施工现场防雷、防台风的费用可以从安全生产费用中列支。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2688.安全检查是消除事故隐患、落实整改措施、防止伤亡事故发生、改善劳动条件的重要手段。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2689.某施工现场塔式起重机司机上下驾驶室时，发生的坠落伤害应属于起重伤害事故。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2690.发生生产安全事故后，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2691.施工现场职工宿舍每间居住人员可以为 20 人。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2692.施工现场食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等炊具必须生熟分开。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2693.施工现场生活区淋浴室应设置储衣柜或挂衣架，室内使用安全电压，设置防水防爆灯具。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2694.施工现场某种安全标志几何图形为蓝底白色图形的圆形图案，则该安全标志是提示标志。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2695.当施工现场带电设备发生火灾时，可采用化学泡沫灭火器进行灭火。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2696.建筑施工现场的开水炉、电热水器、保温水桶应上锁由专人负责管理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2697.为了减少建筑垃圾运输量，可以在施工现场将部分焚烧后再清运。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2698.易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2699.安全生产管理的最终目的是为了减少和控制危害和事故，尽量避免生产过程中发生人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2700.安全生产治本攻坚三年行动方案实施过程中，必须坚持以人民为中心的发展思想。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2701.安全生产治本攻坚三年行动方案的目标只包括减少安全事故的发生，不包括提高员工安全意识。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2702.在安全生产治本攻坚三年行动方案中，企业可以根据自身情况选择性执行相关政策要求。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2703.《安全生产治本攻坚三年行动方案》规定，生产经营单位主要负责人每年至少开展一次对本单位重大事故隐患的排查整治检查。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2704.《安全生产治本攻坚三年行动方案》规定，生产经营单位主要负责人可以不参加安全教育培训。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2705.要坚持以人民为中心，凝心聚力、锐意进取，真抓实干、奋发有为，扎实做好新时代应急与安全生产工作，使人民群众的安全感更加充实、更有保障、更可持续。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2706.《全国安全生产专项整治三年行动计划》主要聚焦在风险高隐患多、事故易发多发的9个行业领域，包括煤矿、非煤矿山、危险化学品、消防、道路运输等。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2707.习近平总书记强调，发展决不能以牺牲人的生命为代价，这是一条不可逾越的红线。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2708.各级党委和政府应牢固树立安全发展理念，严格落实“党政同责、一岗双责”、齐抓共管的安全生产责任体系。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2709.在公共安全领域，习近平总书记提出要坚持标本兼治、综合治理、系统建设的原则。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2710.广东省专项整治三年行动内容“1+2+9+N”方案体系，其中“1”是指总方案，即《省实施计划》；“2”是指2个专题实施方案，分别是学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和落实企业安全生产主体责任。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2711.根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》，重大隐患指的是房屋市政工程施工中，存在危害程度较大，可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2712.根据住建《重大事故隐患判定标准（2024版）》规定，对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未经验收合格即进入下一道工序或投入使用，应判定为重大事故隐患。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2713.根据住建《重大事故隐患判定标准（2024版）》规定，塔式起重机与周边建（构）筑物或群塔作业未保持安全距离，应判定为重大事故隐患。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2714.根据住建《重大事故隐患判定标准（2024 版）》规定，使用达到报废标准的建筑起重机械，或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业，不属于重大事故隐患。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2715.根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》规定，对于按规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应资质的单位进行监测，接到监测单位关于监测结果异常报告时，应当立即组织相关单位采取处置措施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2716.根据《广东省房屋市政工程专职安全生产管理人员工作手册》规定，安全员应接受危大工程专项施工方案交底。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2717.根据《广东省房屋市政工程专职安全生产管理人员工作手册》规定，任职专职安全生产管理人员需满足从事施工管理工作 1 年以上，必须具备相应的安全生产知识和管理能力。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2718.根据《广东省房屋市政工程专职安全生产管理人员工作手册》规定，工程项目配备的安全员必须由公司任命并实际在项目履职，做到人证合一。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2719.根据《广东省房屋市政工程专职安全生产管理人员工作手册》规定，劳务分包单位施工人员 200 人及以上的，应当配备 3 名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的 3%。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2720.根据《广东省房屋市政工程专职安全生产管理人员工作手册》规定，建筑工程 1 万平方米以下的工程，总承包单位应配备项目专职安全生产管理人员不少于 1 人。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2721.根据住建部《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》，在专项施工方案审核、审查、专家论证等环节，方案存在严重缺陷的，其审核、审查和专家论证应不予通过。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2722.根据住建部《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺

陷清单（试行）》，在专项施工方案实施环节，方案存在严重缺陷的，应判定为重大事故隐患。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2723.“TN”第一个字母 T 表示保护接地；第二字母 N 表示采用保护接零。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2724.搭设高度超过 1m 以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2725.模板的拆除顺序和安装顺序相同，即先安装的模板先拆除，后安装的后拆除。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2726.施工现场临时用电必须采用 TN-S 系统，不要采用 TN-C 系统。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2727.乙炔瓶可以卧放。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2728.遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬

空高处作业。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2729.在脚手架上拉设缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管及起重设备时应符合设计要求。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2730.安全带在使用两年后应抽检一次，使用频繁的绳要经常进行外观检查，发现异常必须立即更换。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2731.板与墙的洞口必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或者其他防坠落的防护设施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2732.保护零线禁止作重复接地，工作零线必须作重复接地。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2733.暴雨等危险性来临之前，施工现场临时用电应全部切断。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2734.采用真空泵抽水时，管路系统应严密，确保无漏水或漏气现象，

经试运转后，方可正式使用。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2735.拆除脚手架作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架；分段拆除高差大于两步时，应增设连墙件加固。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2736.搭设高度 2m 以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2737.大雪过后，必须清理脚手架和施工现场的雪。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2738.电缆线路必须有短路保护和过载保护，短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合规范要求。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2739.盾构进出洞是集起重吊装、焊接作业、设备调试为一体的综合性分部工程。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2740.配电箱与开关箱的距离与手持电动工具的距离可以为 3m。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2741.高大模板支撑系统应在搭设完成并验收合格后，经施工单位项目负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入后续工序的施工。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2742.焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的易燃、可燃物进行清理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2743.机械不得靠经架空输电线作业，并无需按照相关规定留出安全距离。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2744.集水井（坑）降水是指在基坑或沟槽开挖时，在坑底设置集水井（坑），并沿坑底四周或中央开挖排水沟，使水经排水沟流入集水井（坑）内，然后用水泵抽出坑外。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2745.脚手架对接扣件开口应朝上或朝内。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2746.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2747.可燃材料库房不应使用高热灯具，易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2748.可以在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2749.扣件螺栓拧紧力矩为 $40 \sim 65 \text{N} \cdot \text{m}$ 。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2750.连墙件应呈水平设置，当不能呈水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2751.临街搭设的脚手架外侧应有防护措施，以防坠物伤人。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2752.当以独立塔架形式搭设盘扣式支撑架时，应沿高度间隔 2~4 个步距与相邻的独立塔架水平拉结。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2753.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2754.属于危大工程范围的模板工程的专项施工方案必须经企业技术负责人审核签字。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2755.模板构件进场后，应认真检查构件和材料是否符合设计要求。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2756.人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔 200~250mm 设置一根防滑木条，木条厚度应为 20~30mm。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2757.施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2758.室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置，距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线不应小于 3m。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2759.不是所有交、直流电焊机的金属外壳都必须采取保护接地或接零。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2760.土方开挖应遵守“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2761.未搭设完的脚手架，所有人员一律不准上架。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2762.一般来讲，季节性施工主要是指雨期施工和冬期施工。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2763.易燃易爆物品可以与其他材料混放保管。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2764.雨期施工时，高耸结构的模板作业要安装避雷设施。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2765.在建工程结构施工完毕的每层楼梯处，应设置消防水枪、水带及软管，且每个设置点不少于1套。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2766.总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2767.开关箱与用电设备之间应实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2768.不得在安全防护棚棚顶堆放物料。（ ）

A.正确 B.错误

正确答案：A

2769.高处作业不得使用座板式单人吊具，不得使用自制吊篮。（ ）

A.正确 B.错误

正确答案：A

2770.不得用吊车载运人员，但可以用物料提升机载运人员。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：B

2771.木工圆锯机上的旋转锯片必须设置防护罩。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

2772.单排、双排与满堂脚手架立杆接长，各层各步接头必须采用对接扣件连接。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

2773.开口型双排脚手架的两端均应设置横向斜撑。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

2774.动力开关箱与照明开关箱宜分设。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：B

2775.配电箱、开关箱内的电器（含插座）可以安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：B

2776.配电箱、开关箱应定期检查、维修。某施工现场木工加工厂一开关箱需要维修，现场专业电工在现场另一处进行配电箱检查、维修，经专业电工同意后，木工作业人员甲某进行了该开关箱的维修，并做

好了检查、维修工作记录，此做法是否正确？（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：B

2777.顶管施工中，千斤顶的顶力合力位置不能与顶进抗力的位置在同一个轴线上。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2778.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2779.24m 以上的脚手架，连墙杆应采用可承受拉、压荷载的柔性结构。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2780.管井井点就是沿基坑每隔一定距离设置一个管井或在坑内降水时每隔一定距离设置一个管井，每个管井单独用一台水泵不断抽取管井内的水来降低地下水位。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2781.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管保护，距地面高度可以小于 2.5m。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2782.井点降水就是在基坑开挖前，预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管（井），利用抽水设备，在基坑开挖前和基坑开挖过程中不断地抽出地下水，使地下水位降低到坑底以下，直至基础工程施工完毕为止。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2783.储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术标准和管理规定。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2784.移动式操作平台移动时，操作平台上可以站人。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2785.移动式操作平台高度可以为 20m。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2786.钢平台可以安装在安全通道、外用电梯的上方。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2787.高压架空线下面可以搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2788.填方应该按一个确定方向顺序进行回填和夯实。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2789.对于同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2790.在有支撑的基坑中挖土时，必须防止碰坏支撑，在坑沟边使用机械挖土时，无需计算，直接开挖。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2791.密排桩比地下连续墙施工简便，整体性也比地下连续墙要好。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2792.施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2793.在建工程结构施工完毕的每层楼梯处，应设置消防水枪、水带及软管，且每个设置点不少于 4 套。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2794.高度在 30m 以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2795.模板运到现场后，应认真检查模板、支撑等构件和材料是否符合设计要求，钢模板有无严重锈蚀或变形，木模板及支撑材质是否合格。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2796.截水即利用截水帷幕切断基坑外的地下水流入基坑内部。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2797.基坑边坡必须经过验算，保证边坡稳定。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2798.大模板放置时，下面不得有电线和气焊管线。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2799.配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道。()

A.正确

B.错误

正确答案：A

2800.施工现场停止作业 1 小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

()

A.正确

B.错误

正确答案：A

2801.某项目即将完工，施工项目部为了更快完工验收，同意现场所有开关箱的电源进线端采用插头做活动连接，此项目部的做法是否正确？（ ）

A.正确 B.错误

正确答案：B

2802.客运索道、大型游乐设施的使用管理人应当将客运索道、大型游乐设施的使用登记标志、检验标志、安全使用说明、安全注意事项、警示标志、使用年限届满日期置于出入口、等候区、乘客区等易于为乘客注意的显著位置。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2803.电动葫芦应设缓冲器，起吊重物时，重物重量过大时可由两台及以上手拉葫芦同时起吊（ ）。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2804.违反《广东省特种设备安全条例》违反本条例第十一条规定，从事特种设备生产的单位，其单位名称、单位地址变更未按规定申请办理变更手续的。责令限期改正，处五千元罚款。（ ）

A.正确 B.错误

正确答案：A

2805.启用已办理停用手续的特种设备，应当办理启用手续；启用已停用一年以上或者已超过原检验有效期的特种设备，还应当向特种设

备检验机构申请检验。()

A.正确

B.错误

正确答案：A

2806.特种设备因故停用的，使用管理人应当确保停用设备不危及人身、财产安全，并在显著位置设置停用标志。停用三个月以上的，应当向原负责登记的特种设备安全监督管理部门办理停用手续。()

A.正确

B.错误

正确答案：B

2807.新安装特种设备未移交所有权人的，项目建设单位为使用管理人。()

A.正确

B.错误

正确答案：A

2808.特种设备安全监督管理部门应当建立安全监察情况记录制度，对安全监察的内容、发现的问题及处理情况作出记录。发现违反特种设备有关法律法规、安全技术规范和标准的行为或者特种设备存在事故隐患时，应当以口头形式发出特种设备安全监察指令，责令有关单位改正或者消除事故隐患。()

A.正确

B.错误

正确答案：B

2809.从事特种设备活动的单位，应当按照国家有关规定聘用取得相应资格的人员从事特种设备的安全管理、作业、检验、检测工作，并对其进行安全教育和技能培训。()

A.正确

B.错误

正确答案：A

2810.特种设备使用管理人应当组织开展特种设备安全使用风险分析，采取有效措施防控风险，保证特种设备的安全使用。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

2811.《广东省特种设备安全条例》中特种设备的生产，是指特种设备的设计、制造、安装、改造、修理、出售。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2812.《广东省特种设备安全条例》所称特种设备的使用，是指利用特种设备从事生产、经营或者为他人提供服务的行为。（ ）

A.正确

B.错误

正确答案：A

2813.设备的多个控制位置在联动控制操作会产生安全风险时，各控制装置应具有互锁功能，包括停机装置和急停装置（ ）。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2814.钢筋加工机械的接地电阻不应大于 10Ω （ ）。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2815.成槽前，应根据地质条件进行护壁泥浆材料的试配及室内性能

试验，泥浆配比应按试验确定。泥浆拌制后应贮存 12h，待泥浆材料充分水化后方可使用。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2816.雨雪后进行吊装作业时，应及时清理冰雪并应采取防冻和防漏电措施，先试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2817.轨道行程两端的轨顶高度不宜高于其余部位中最高点的轨顶高度。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2818.起重设备的通行道路应平整，承载力应满足设备通行要求。吊装作业区域四周应设置明显标志，严禁非操作人员入内。夜间不宜作业，当确需夜间作业时，应有足够的照明。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2819.吊篮和工作台的脚手板应铺平绑牢，允许出现探头板。吊移操作平台时，平台上面严禁站人。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2820.高空吊装屋架、梁和采用斜吊绑扎吊装柱时，应在构件其中一

端绑扎溜绳，由操作人员控制构件的平衡和稳定。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2821.吊装大、重构件和采用新的吊装工艺时，应先进行试吊，确认无问题后，方可正式起吊。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2822.大雨、雾、大雪及六级以上大风等恶劣天气应停止吊装作业。

雨雪后进行吊装作业时，应及时清理冰雪并应采取防滑和防漏电措施，先试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2823.吊起的构件应确保在起重机吊杆顶的下方，严禁采用斜拉、斜吊，严禁起吊埋于地下或粘结在地上的构件。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2824.开始起吊时，应先将构件吊离地面 300mm~400mm 后暂停，检查起重机的稳定性、制动装置的可靠性、构件的平衡性和绑扎的牢固性等，确认无误后，方可继续起吊。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2825.已吊起的构件不得长久停滞在空中。严禁超载和吊装重量不明

的重型构件和设备。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2826.严禁在吊起的构件上行走或站立，不得用起重机械运送人员，不得在构件上堆放或悬挂零星物件。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2827.已安装好的结构构件，未经有关设计和技术部门批准不得随意凿洞开孔。严禁在其上堆放超过设计荷载的施工荷载。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2828.对起吊物进行移动、吊升、停止、安装时的过程中应采用旗语或通用手势信号进行指挥，信号不明不得启动，上下联系应相互协调，也可采用通信工具。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2829.起重机械安全定期检验周期为2年。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2830.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制专项安全施工方案。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2831.轮胎压路机最适于碾压沥青路面。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2832.出土车轨道终端，必须安装限制装置。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2833.严禁挖掘机在未经爆破的4级以上的岩石或冻土地区作业。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2834.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的施工组织设计。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2835.千斤顶工作时，放在平整坚实地面并要在其下垫枕木、木板或钢板的目的是加大千斤顶的举升力。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2836.悬空安装大模板、吊装第一块预制构件、吊装单独的大中型预制构件时，作业人员要站在操作平台上小心操作。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2837.焊工在金属容器内、地下、地沟或狭窄、潮湿等处施焊时，要设监护人员。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2838.配电室的门应向右开并配锁。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2839.电箱的进出线口应设在箱体的上顶面。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2840.单相线路中，零线截面与相截面应相同。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2841.塔式起重机的安装、拆卸作业人员及司机、指挥应持证上岗。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2842.起重机作业同一人同时兼顾信号指挥和司索时应注意安全。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2843.物料提升机墙架可采用钢丝绳与架体及建筑连接。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2844.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2845.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2846.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每半年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2847.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2848.进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2849.塔式起重机基础出现下沉、倾斜，应立即停止作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2850.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2851.塔式起重机在安装前，塔式起重机的安全装置必须齐全，并按程序进行调试合格。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2852.塔式起重机拆卸时，应先拆除附着装置后降节。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2853.在使用工具前，操作者应认真阅读产品使用说明书和安全操作规程，详细了解工具的性能和掌握正确使用的方法。使用时，操作者应采取必要的防护措施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2854.《特种设备安全监察条例》规定的起重机械必须经有相应资质的检验检测机构检测合格后方可使用。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2855.盾构机的选用应与周围岩土条件相适应。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2856.吊装作业时，严禁超载吊装和起吊重量不明的重大构件和设备。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2857.吊装作业区四周应设置明显标识，严禁非操作人员入内。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2858.混凝土搅拌机料斗放到最低位置时，在料斗与地面之间应加一层缓冲垫木。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2859.塔机作业时因超载而切断运动后，应手动控制器触点脱开，从而恢复作业。（ ）

A.正确 B.错误

正确答案：B

2860.起重机作业，只允许一个指挥人员对司机的操作发出指挥信号。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2861.机械设备日常维护保养由专业维修人员进行。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2862.防坠安全器定期检验应由设备产权单位进行。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2863.施工升降机下降时，首先动作的限位开关是下行限位开关。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2864.当保证提供足够的施工条件时，在夜间，可以进行安装、拆卸作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2865.建筑起重机械在使用过程中需要附着的，使用单位应当委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施，并按照本规定组织验收。验收合格后方可投入使用。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2866.禁止擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2867.小车变幅的塔机，应设置变幅小车断轴保护装置，即使轮轴断裂，小车也不会掉落。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2868.挖掘机作业时，必须待机身停稳后再挖土，不允许在倾斜的坡上工作。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2869.挖掘机作业结束后，应停放在坚实、平坦地带。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2870.塔式起重机非工作状态时，必须锁紧回转制动器。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2871.塔式起重机的司机作业前应该进行例行检查，并应填写检查记录。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2872.塔机采用联动控制台操纵时，联动控制台应具有零位自锁和手动复位功能。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2873.施工升降机吊笼门应装限位开关以保证运行时不会自动打开。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2874.施工升降机操作按钮中，急停按钮必须采用非自动复位型。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2875.施工升降机在正常下行过程中，可以依靠下限位器停车。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2876.紧急断电开关应为自动复位型，任何情况下均可切断主电路停止吊笼运行。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2877.建筑起重机械安全监督管理规定所称建筑起重机械，是指纳入特种设备目录，在房屋建筑工地和市政工程工地安装、拆卸、使用的起重机械。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2878.高强度螺栓是靠螺母传递力的。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2879.高空吊装屋架、梁和斜吊法吊装柱时，应于构件中间绑扎溜绳，由操作人员控制构件的平衡和稳定。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2880.钢筋机械切料时，应在活动刀片一侧握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2881.导链起重量或起吊构件的重量不明时，只可一人拉动链条。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2882.吊装作业区四周应设置明显标志，严禁非操作人员入内。夜间施工必须有足够的照明。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2883.当防坠安全器动作之后，由专业人员进行复位。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2884.当施工现场无法满足塔式起重机使用说明书基础的要求时，可自行设计基础，天然承台基础必须进行抗倾覆稳定性和地基承载力验算。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2885.起重机械传动系统应设常闭式制动器，其额定制动力矩不应低于作业时额定力矩的 1.5 倍。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2886.拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面质量交底。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2887.绳索容许拉力是按规定的试验方法把绳索拉断所需要的力。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2888.塔机顶升作业，必须使起重臂和平衡臂处于平衡状态。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2889.施工单位应当自使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记后，取得的标志应当妥善保存在档案室内。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2890.风速仪应安装在起重机顶部至吊具的中间部位。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2891.轮胎式起重机的行驶和起重操作同在一室，行走装置为轮胎。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2892.配合桅杆使用时，电动卷扬机的位置与桅杆的距离应大于等于桅杆的高度。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2893.小车行程限位器限位动作时切断小车牵引机构的电路，防止小车在起重臂的端部和根部越位。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2894.电弧焊焊接时，一旦发生人员及设备事故，应立即报告。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2895.在装设塔机附着框架和附着杆时，要通过调整附着杆的距离，主要目的是保证塔身垂直度，从而保证塔身的稳定性。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2896.装卸乙炔气瓶和石油气瓶时应该轻拿轻放，不得剧烈振动。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2897.当起重量大于相应挡位的额定值并小于额定值的 110%时，起重力矩限制器应当动作，使塔机停止提升方向的运行。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2898.立式直水管锅炉，由锅壳、炉胆、上下管板、直水管等主要附属设备组成。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2899.“叫水”方法只适用于相对容水量较大的小型锅炉。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2900.盾构机头部每天都应检测可燃气体的浓度，做到预测、预防和管控工作，并做好记录台账。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2901.建设单位收到单位工程施工竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织进行单位工程质量竣工验收。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2902.当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，还应对该批钢筋进行力学性能检验或其他专项检验。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2903.对流管束又称对流排管，是由外径 38~51mm 的许多无缝钢管组成。置于上下锅筒之间，是水管锅炉的主要受热面。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2904.工作场所的职业病危害因素强度或者浓度应当符合国家职业卫生标准。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2905.水位计是锅炉上主要安全装置之一。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2906.出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有特种设备制造许可证、说明书、制造监督检验证明。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2907.当使用中的塔式起重机出现故障时应及时维修，维修期间应停止作业。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2908.吊装作业中不允许吊运倾斜放在地面的被吊物。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2909.塔式起重机各传动机构控制回路应设有零位保护。运行中若因故障或失压停止运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2910.在自升式塔式起重机的液压顶升系统中平衡阀的作用是防止被顶升部分下降失速。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2911.吊篮与建筑物墙面间需设置靠墙轮、导向装置或缓冲装置防撞。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2912.当提升钢丝绳断绳或传动装置失效时，防坠安全器应能先降速在缓慢停止带有额定起重量的吊笼，且不应造成结构损坏。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2913.电焊时严禁长距离使用管道、轨道及建筑物的金属结构或其他金属物体串接起来代替导线使用。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2914.高处作业吊篮所用的构配件应是同一家产品。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2915.严禁用塔式起重机载运人员。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2916.塔式起重机安装前，必须经维修保养，并进行全面的检查，确认合格后方可安装。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2917.塔式起重机基础周围应有排水设施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2918.塔式起重机的基础应按国家现行标准和使用说明书所规定的要求进行设计施工。施工单位应根据地质勘察报告确认施工现场的地基承载力。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2919.当施工现场无法满足塔式起重机使用说明书基础的要求时，可自行设计基础。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2920.塔式起重机安装辅助设备就位后，应对其机械和安全性能进行

检验，合格后方可作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2921.雨雪、浓雾天气严禁进行安装作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2922.塔式起重机严禁在夜间进行安装作业。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2923.塔式起重机连接件及其防松防脱件严禁用其他代用品代用。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2924.塔式起重机连接件及其防松防脱件应使用力矩扳手或专用工具紧固连接螺栓。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2925.塔式起重机安装质量的自检报告书和检测报告书应存入设备档案。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2926.塔式起重机经自检、检测合格后，应由建设单位组织出租、安装、使用、监理等单位进行验收。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2927.塔式起重机的力矩限制器、重量限制器、变幅限位器、行走限位器、高度限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除，严禁用限位装置代替操纵机构。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2928.塔式起重机回转、变幅、行走、起吊动作前应示意警示。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2929.塔式起重机起吊时应多人指挥明确指挥信号；当指挥信号不清楚时，不得起吊。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2930.塔式起重机起吊前，当吊物与地面或其他物件之间存在吸附力或摩擦力而未采取处理措施时不得起吊。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2931.塔式起重机起吊前，应对安全装置进行检查，确认合格后方可起吊；安全装置失灵时，不得起吊。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2932.作业中遇突发故障，应采取措施将吊物降落到安全地点，严禁吊物长时间悬挂在空中。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2933.雨雪过后，塔式起重机应先经过试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2934.塔式起重机物件起吊时应绑扎牢固，不得在吊物上堆放悬挂其他物件；零星材料起吊时，必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固。当吊物上站人时不宜起吊。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2935.塔式起重机吊索与吊物棱角之间应有防护措施；未采取防护措施的，不得起吊。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2936.严禁在塔式起重机身上附加广告牌或其他标语牌。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2937.塔式起重机实行多班作业的设备，应执行交接班制度，认真填写交接班记录，接班司机经检查确认无误后，方可开机作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2938.当用于拆卸塔式起重机作业的辅助起重设备设置在建筑物上时，应明确设置位置、锚固方法，并应对辅助起重设备的安全性及建筑物的承载能力等进行验算。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2939.附着式塔式起重机拆卸时应明确附着装置的拆卸顺序和方法。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2940.吊具、索具在每次使用前应进行检查，经检查确认符合要求后，方可继续使用。当发现行缺陷时，应谨慎使用。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2941.吊具与索具检验记录应作为继续使用、维修或报废的依据。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2942.当采用两点或多点起吊时，吊索数宜与吊点数相符，且各根吊索的材质、结构尺寸、索眼端部固定连接、端部配件等性能应相同。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2943.由于塔式起重机是 360° 旋转的，所以在计算时应根据不同的计

算对象确定起重臂的最不利位置。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2944.塔式起重机的独立高度指的是塔式起重机未附墙之前处于独立工作状态时的塔身高度。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2945.塔式起重机在安装、拆卸作业过程中，绝对不允许只安装或保留一个臂就中断作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2946.塔式起重机验收记录表是针对塔式起重机在某一现场安装后、首次使用前，由施工单位组织的验收记录。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2947.塔式起重机降节时，必须遵循先降节、后拆除附着装置的规定，以确保塔式起重机在降节过程中的稳定性。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2948.施工升降机使用单位应与安装单位签订施工升降机安装、拆卸合同，明确双方的安全生产责任。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2949.施工升降机安装作业前，总承包单位应编制施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2950.施工升降机安装作业前应编制施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案，由安装单位技术负责人批准后，报送施工总承包单位或使用单位、监理单位审核，并告知工程所在地县级以上建设行政主管部门。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2951.施工升降机安装作业人员应按施工安全技术交底内容进行作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2952.施工升降机安装作业中，危险部位安装时应采取可靠的防护措施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2953.钢丝绳式施工升降机的卷扬机的传动部位应安装牢固的防护罩；卷扬机卷筒旋转方向应与操纵开关上指示方向一致。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2954.使用单位应对施工升降机司机进行书面安全技术交底，交底资料应留存备查。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2955.施工升降机严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2956.施工升降机使用过程中，运载物料的尺寸不应超过吊笼的界限。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2957.吊笼上的各类安全装置应保持完好有效。经过大雨、大雪、台风等恶劣天气后应对各安全装置进行全面检查，确认安全有效后方可使用。

A.正确 B.错误

正确答案：A

2958.当在施工升降机运行中由于断电或其他原因中途停止时，严禁进行手动下降。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2959.不宜在施工升降机运行中进行保养、维修作业。

A.正确 B.错误

正确答案：B

2960.施工升降机拆卸应连续作业。当拆卸作业不能连续完成时，应根据拆卸状态采取相应的安全措施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2961.施工升降机极限开关的作用是：当吊笼超越行程终点时，会自动切断总电源使得吊笼运行终止。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2962.根据中华人民共和国建设部 166 号令《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十四条的规定：建筑起重机械特种作业人员应当遵守建筑起重机械安全操作规程和安全生产管理制度，在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2963.物料提升机紧急断电开关应为非自动复位型，任何情况下均可切断主电路停止吊笼运行。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2964.沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械损伤的措施，周围环境应保持干燥；具备条件的宜采取绝缘架空措施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

2965.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险限制等安全设施和装置。

A.正确

B.错误

正确答案：A

广东省建筑施工企业安全生产管理人员服务中心