



**ACCURATE
EFFICIENT
SPEED**

01 **100** /02款

- 01 P-11N料头锯
- 02 PX-17/31S角度锯

02 **200** /08款

- 03 P1-28S
- 04 P4-28S
- 05 PX-25/46S角度锯
- 06 PX-26/43S角度锯
- 07 PX1-28/40S角度锯
- 08 PX-28/45S角度锯
- 09 H-22N集束锯
- 10 H-250SAII

03 **300** /20款

- 11 H-30S
- 12 H-30/38S
- 13 H2-33/45S
- 14 H2-33/45S排屑机款
- 15 H-35/50S
- 16 UP-33S加强型
- 17 H5-33N
- 18 H-35N
- 19 H1-35N
- 20 M1+330C(排屑机款)模组化
- 21 M2+330C模组化
- 22 M2+330C(1米送料)模组化
- 23 M2+330CII模组化
- 24 UP-33N加强型

- 25 G1-35/45S型材锯
- 26 HX-33/50S角度锯
- 27 HX-33N角度锯
- 28 330线边库自动锯切线
- 29 LF-33/25/50S
- 30 LM-35/35/150S

04 **400** /16款

- 31 H1-40/50S
- 32 H1-40/70S中下
- 33 UP-40/72S中下加强型
- 34 UP1-40/72S中下加强型
- 35 UP-43S加强型
- 36 H1-40N
- 37 H-43N
- 38 UP-40N加强型
- 39 H-7043S模具钢锯
- 40 UP-5043AI加强型模具钢锯
- 41 UP1-7043AI加强型模具钢锯
- 42 G1-45/50S型材锯
- 43 HX-40S角度锯
- 44 GX1-45/50S角度锯
- 45 AH-45MSN切铝锯
- 46 HA-400

05 **500** /07款

- 47 H1-50/65S
- 48 H1-50/70S
- 49 UP-56/65S加强型
- 50 H1-50N
- 51 UP-50N加强型
- 52 G1-50/60S型材锯
- 53 LM-50/50/250S

06 ⁶⁰⁰

/06款

- 54 H-60/70S 电动送料
- 55 H-65/70S
- 56 H2-65/80S 滑板
- 57 UP-65N 加强型
- 58 G-60/80S 型材锯
- 59 VEGA 650 进口

10 ¹²⁰⁰

/01款

- 67 H-120/140S

07 ⁷⁰⁰

/02款

- 60 H1-70/90S 滑板
- 61 UP-70/90SAI 加强型

08 ⁸⁰⁰

/03款

- 62 H1-80/100S
- 63 UP-80N 加强型
- 64 H1-1080S 模具钢锯

09 ¹⁰⁰⁰

/02款

- 65 H1-100/100S
- 66 H-1310S 模具钢锯

P-11N



最大切削范围	φ10-90mm	带锯条规格	27x0.9x3505mm
锯切速度	28/43/53/76m/min	主电机功率	2.2kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
锯切台高度	610mm	钳口高度	170mm
送料行程	600mm	重量	1107kg
机器尺寸(静态尺寸)	1910x2200x1380mm	机器尺寸(动态尺寸)	1910x2200x1800mm




PX-17/315

锯切能力 (MM)

0°	φ230	170x315
45°	φ200	210x170
60°	φ130	150x130




切削角度	正0-45° 负0-60°	带锯条规格	27x0.9x2825mm
锯切速度	37/73m/min	主电机功率	0.75/1.1kw
冷却电机功率	0.045kw	主电机级数	4P/8P
液压电机功率	0.55kw	前后钳口尺寸	190x140mm
工作台高度	980mm	重量	424kg
机器尺寸(静态尺寸)	1650x700x1400mm	机器尺寸(动态尺寸)	1650x700x1930mm

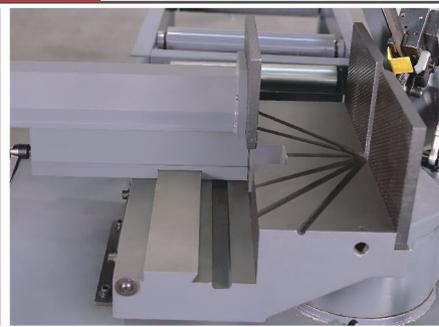

P1-285

该机型有两个款式可选

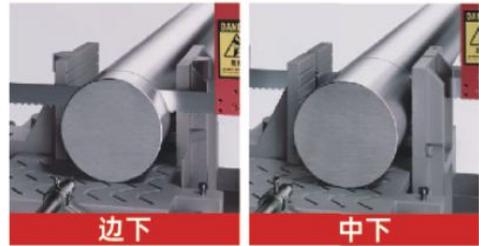

最大切削范围	○280mm□250x390mm	带锯条规格	27x0.9x3505mm
锯切速度	27/45/68m/min	主电机功率	2.2kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.55kw
工作台高度	710mm	钳口高度	160mm
料架尺寸	420x350x630mm	重量	800kg
机器尺寸(静态尺寸)	1900x1200x1300mm	机器尺寸(动态尺寸)	1900x1200x1800mm



P4-285



最大切削范围	\bigcirc $\phi 280\text{mm}$ \square $220 \times 390\text{mm}$	带锯条规格	27x0.9x3505mm
锯切速度	26/49/68m/min	主电机功率	2.2kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.55kw
活动钳口尺寸(宽x高)	190x160mm	机器重量	752kg
料架尺寸	410x350x640mm	工作台高度	700mm
机器尺寸(静态尺寸)	1840x1200x1360mm	传动方式	蜗轮传动




PX-25/46S

锯切能力 (MM)

0°	φ330	250x450
45°	φ300	250x300
60°	φ200	250x200



切削角度	正0-45° 负0-60°	带锯条规格	27x0.9x3960mm
锯切速度	45/94m/min	主电机功率	1.5/2.2kw
冷却电机功率	0.045kw	主电机级数	4P/8P
液压电机功率	0.75kw	前后钳口尺寸	235x180mm
工作台高度	850mm	重量	857.5kg
机器尺寸(静态尺寸)	2200x1100x1500mm	机器尺寸(动态尺寸)	2200x1100x2100mm

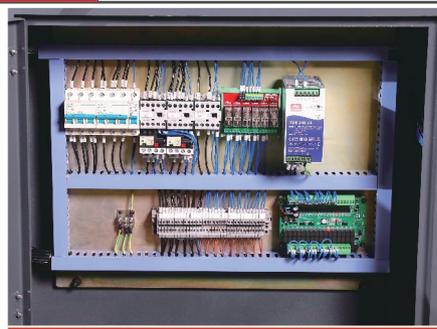


PX-26/43S 转角

锯切能力 (MM)

-45°	φ260	300x200
0°	φ260	260x430
45°	φ260	260x130
60°	φ155	125x125




锯切范围	正0-60° 负0-45°	带锯条规格	27x0.9x3660mm
频率	50HZ	电机功率	1.5kw
电压	380V	净重	515kg
相数	三相	毛重	565kg
机器尺寸	2000*1200*1120mm	锯条转速	24/52/78/109m/min

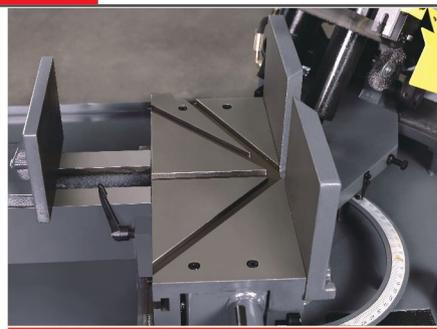

PX1-28/405 转角




圆料最大切削范围	○280mm	带锯条规格	34x1.1x3860mm
方料最大切削范围0°	□280x440mm	主电机功率	3.0kw
方料最大切削范围45°	□230x270mm	液压电机功率	0.75kw
锯切速度	26/48/70m/min	机器尺寸	2070x1470x1370mm
冷却电机功率	40w	重量	1100kg

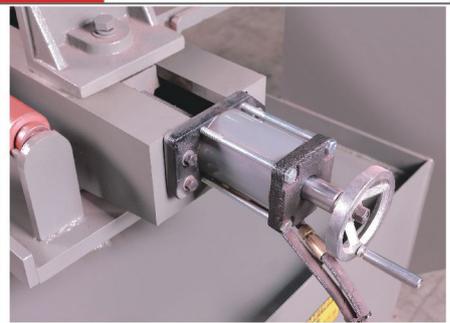

PX-28/45S 转角



最大切削范围	0°:280x470mm 30°:250x370mm 45°:230x280mm 60°:210x160mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	25/45/72m/min	主电机功率	3.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2200x1460x1800mm	重量	1060kg

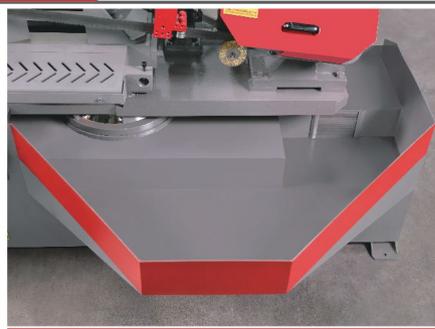

H-22N



锯切材料	φ12-φ50mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	31/48/60/86m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
送料行程	400mm	机器重量	1922kg
料架尺寸	520x500x630mm	工作台高度	710mm
机器尺寸(静态尺寸)	2300x2500x1600mm	传动方式	蜗轮传动




H-250SAII

锯切能力 (MM)

圆料	φ250
方料	250x300



锯切速度	27/40/54/68/80 m/min	带锯条规格	27x0.9x3505mm
切削液泵马达	0.09kw 4P	锯条马达	2.2kw 4P
电源电压	AC380V±10% 50HZ	液压泵马达	0.75kw 4P
操作回路电压	AC100V	允许荷重	1500kg
油箱容量	20L	工作台高度	700mm
机器重量	1000kg	机器尺寸	1868x1165x1772mm

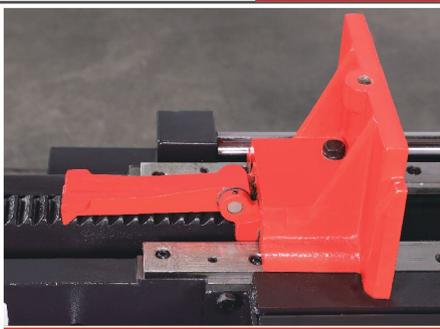

H-305



最大切削范围	300x300mm	带锯条规格	27x0.9x3505mm
锯切速度	26/49/68m/min	主电机功率	3.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.55kw
钳口尺寸(宽x高)	180x160mm	机器重量	700kg
料架尺寸	450x450x560mm	工作台高度	600mm
机器尺寸(静态尺寸)	1880x1050x1500mm	传动方式	蜗轮传动



H-30/385




最大切削范围	300x380mm	带锯条规格	27x0.9x3505mm
锯切速度	25/49/74m/min	主电机功率	3.0kw
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	1900x1100x1600mm	重量	770kg



H2-33/455



最大切削范围	330x450mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	32/48/63/76m/min	主电机功率	3.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
前活动钳口(宽x高)	230x170mm	机器重量	964kg
料架尺寸	600x470x650mm	工作台高度	660mm
机器尺寸(静态尺寸)	2120x1250x1460mm	传动方式	蜗轮传动

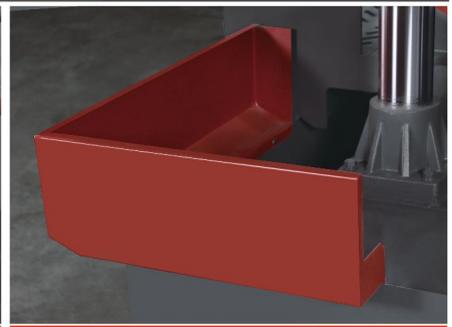

H2-33/455(排屑机款)




最大切削范围	330x450mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	32/48/63/76m/min	主电机功率	3.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
前活动钳口(宽x高)	230x170mm	机器重量	985kg
料架尺寸	600x470x650mm	工作台高度	660mm
机器尺寸(静态尺寸)	2120x1250x1460mm	传动方式	蜗轮传动



H-35/50S




最大切削范围	350x500mm	带锯条规格	34x1.1x4570mm
锯切速度	34/49/64/82m/min	主电机功率	4kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
前后钳口尺寸	200x230mm	工作台面高度	635mm
料架尺寸	610x480x615mm	重量	1027kg
机器尺寸(静态尺寸)	2300x1200x1650mm	机器尺寸(动态尺寸)	2300x1200x1650mm

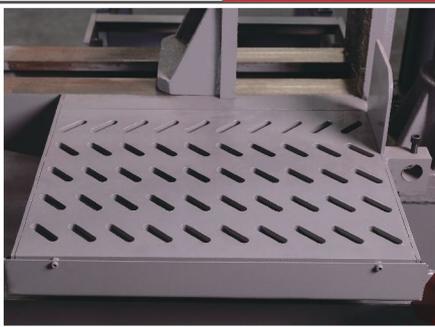

UP-335



最大切削范围	330x330mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	10-100(变频)m/min	主电机功率	3.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
工作台面高度	680mm	导向臂尺寸	290x80x65mm
料架尺寸	600x470x650mm	机器重量	1027kg
机器尺寸(静态尺寸)	2020x1000x1780mm	机器尺寸(动态尺寸)	2020x1000x2100mm

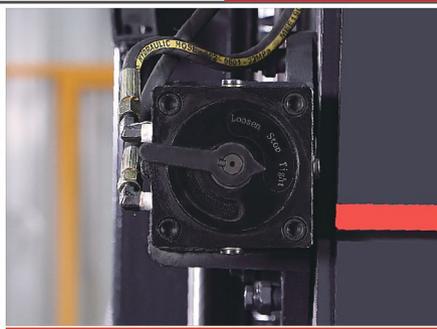


H5-33N





最大切削范围	330x330mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	31/48/60/86m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
工作台面高度	660mm	送料行程	500mm
料架尺寸	600x525x635mm	重量	1445.5kg
机器尺寸(静态尺寸)	2180x2200x1450mm	钳口高度	180mm




H-35N

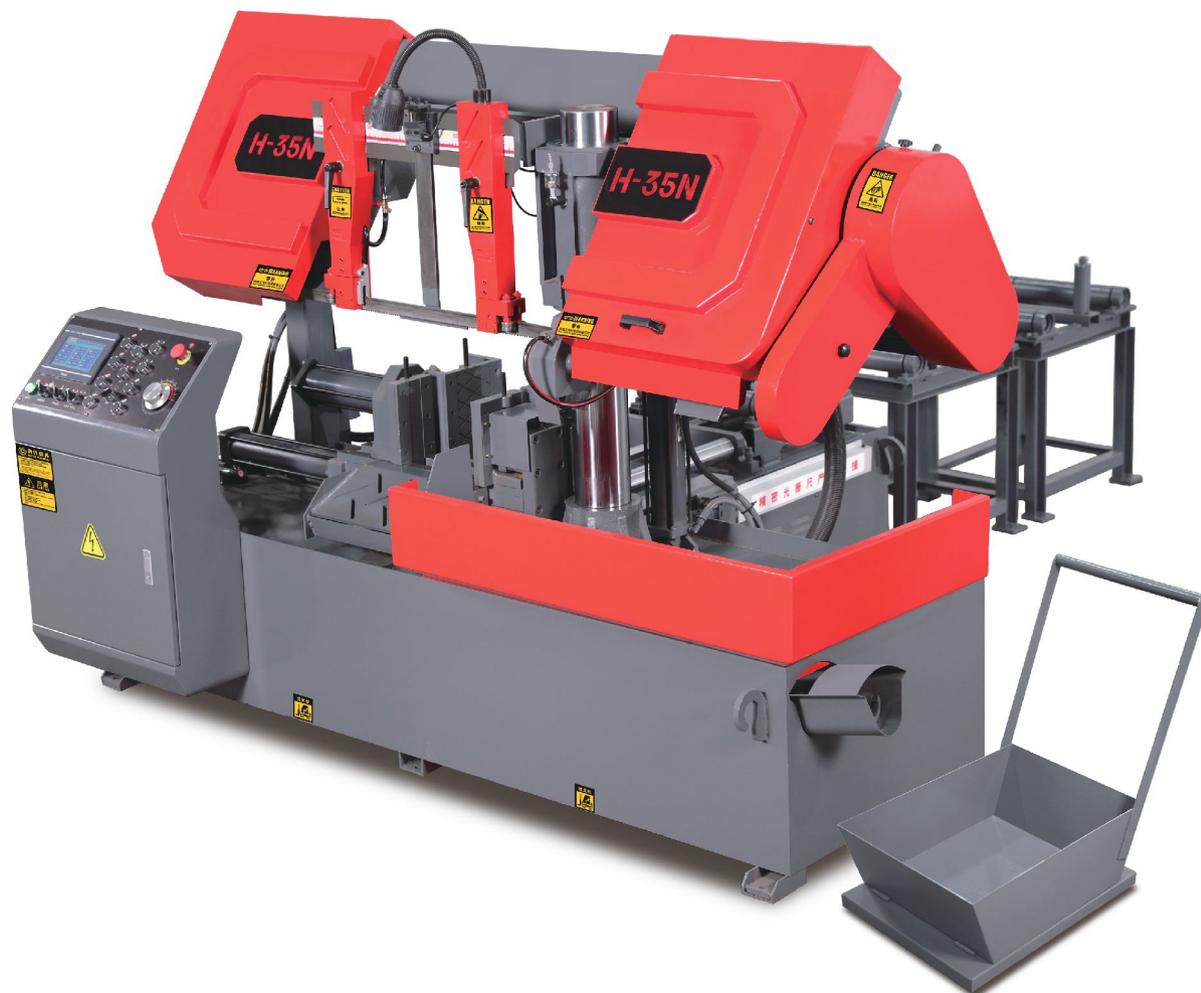


最大切削范围	350x350mm	带锯条规格	34x1.1x4350mm
锯切速度	30/46/65/89m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
送料行程	500mm	钳口高度	200mm
料架尺寸	600x430x640mm	重量	1700kg
机器尺寸(静态尺寸)	2600x2100x1600mm	机器尺寸(动态尺寸)	2600x2100x1700mm

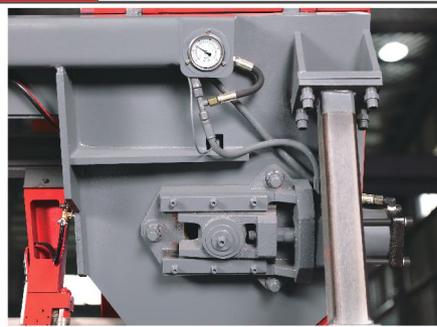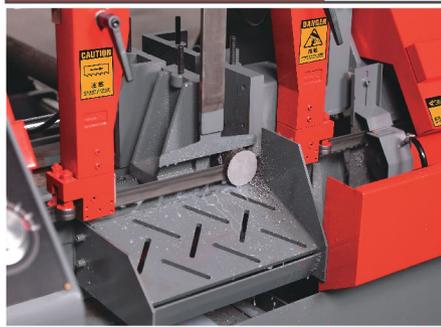

H1-35N

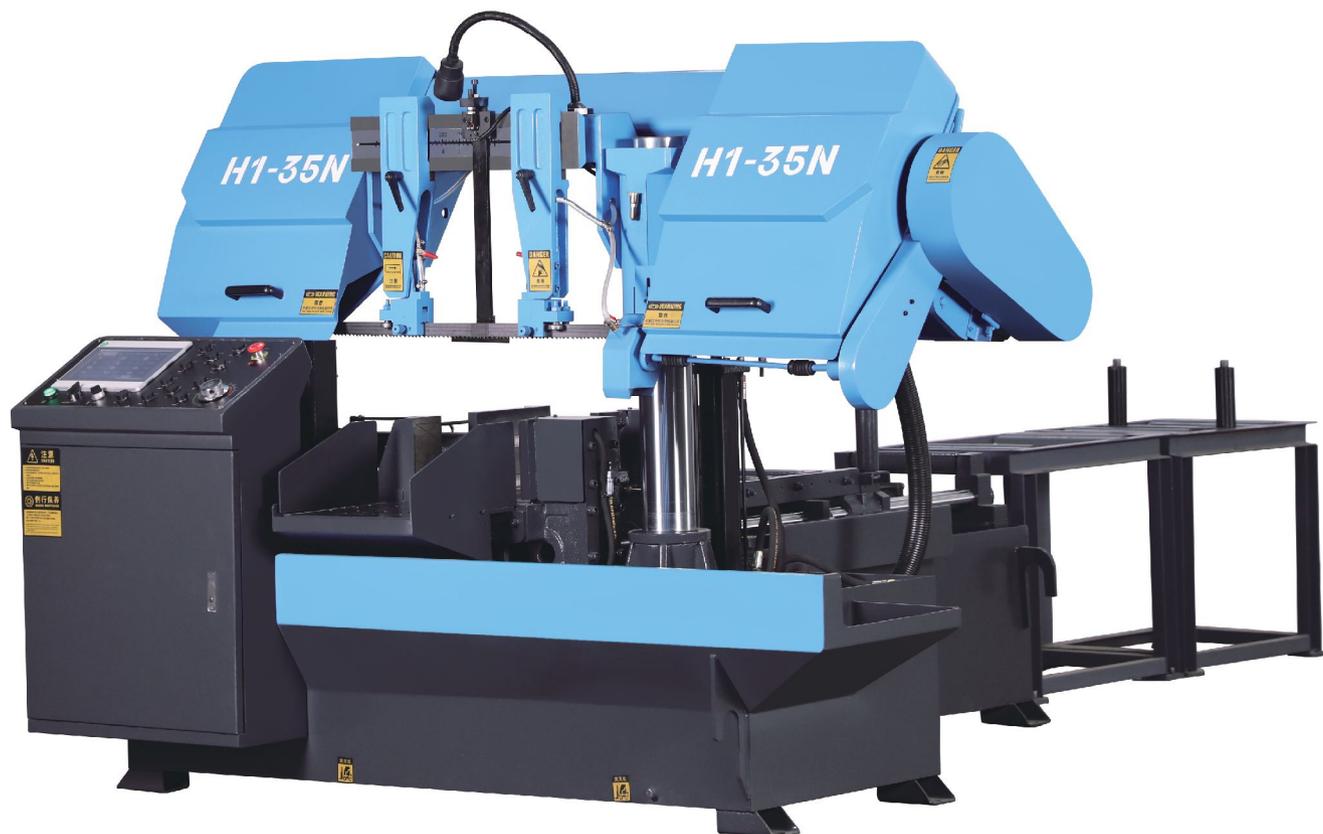

最大切削范围	350x350mm	带锯条规格	34x1.1x4260mm
锯切速度	32/48/60/85m/min	主电机功率	4kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
工作台面高度	650mm	导向臂尺寸	447x112x67mm
料架尺寸	700x485x630mm	重量	1539kg
机器尺寸(静态尺寸)	2220x2310x1460mm	机器尺寸(动态尺寸)	2220x2310x1680mm

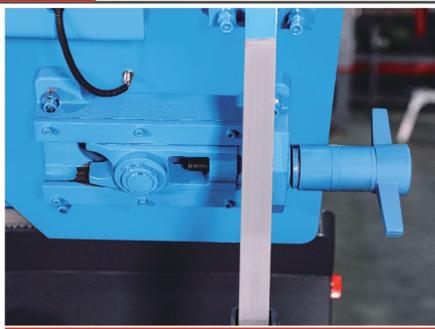

M1+330C(排屑机款)




锯切能力	330x330mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	23/36/42/57/72m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
送料行程	500mm	机器重量	1550kg
料架尺寸	600x530x635mm	工作台面高度	640mm
机器尺寸(静态尺寸)	2130x2340x1450mm	传动方式	蜗轮传动



M2+330C




锯切能力	330x330mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	34/51/60/85m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	60w	液压电机功率	0.75kw
送料行程	500mm	机器重量	1499kg
料架尺寸	600x360x630mm	工作台高度	650mm
机器尺寸(静态尺寸)	2150x2000x1400mm	传动方式	蜗轮传动

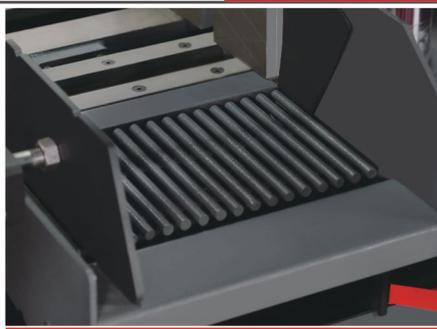


M2+330C (1米送料)



最大切削范围	330x330mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	20/40/54/75m/min	主电机功率	4kw 4级
冷却电机功率	60w	液压电机功率	0.75kw
工作台面高度	650mm	送料行程	1000mm
料架尺寸	600x480x590mm	重量	1582kg
机器尺寸(静态尺寸)	2160x2900x1400mm	机器尺寸(动态尺寸)	2160x2900x1600mm

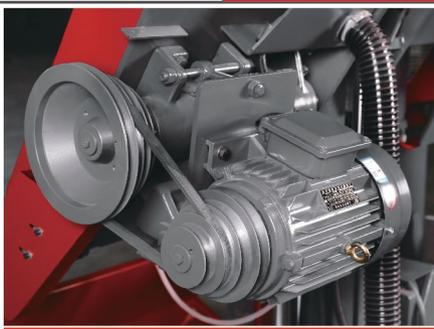

M2+330CII

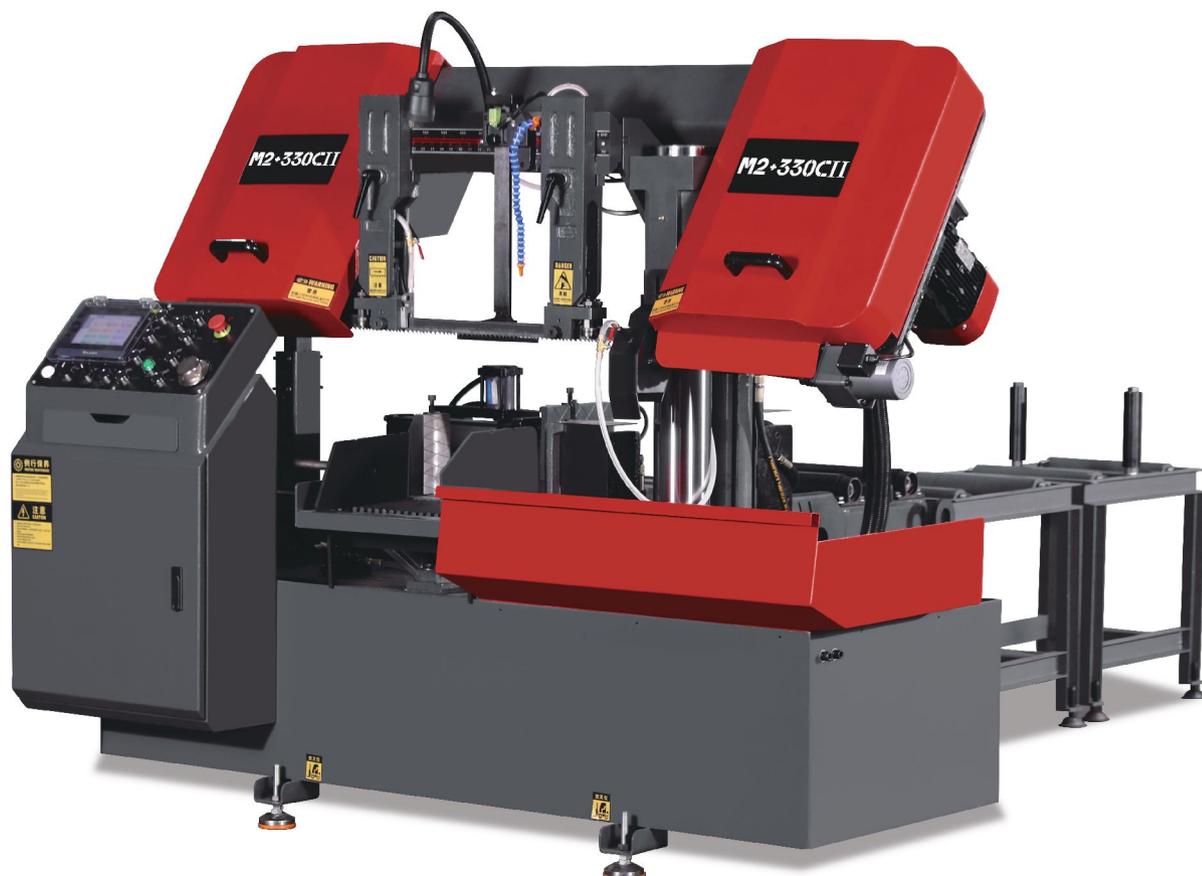


锯切能力	330x330mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	15-85m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	60w	液压电机功率	0.75kw
送料行程	500mm	机器重量	1322kg
料架尺寸	600x360x630mm	工作台高度	650mm
机器尺寸(静态尺寸)	2150x2000x1400mm	传动方式	齿轮传动



UP-33N




最大切削范围	330x330mm	带锯条规格	34x1.1x4115mm
锯切速度	10-85(变频)m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
工作台面高度	690mm	导向臂尺寸	410x110x65mm
料架尺寸	600x470x680mm	机器重量	1833kg
机器尺寸(静态尺寸)	2350x2280x1520mm	机器尺寸(动态尺寸)	2350x2280x1670mm

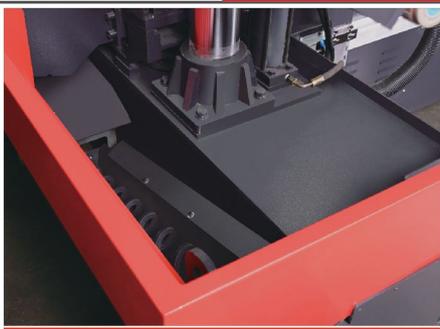

G1-35/45S




最大切削范围	350x450mm	带锯条规格	34x1.1x4670mm
锯切速度	30/44/56/74m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2500x1060x1650mm	重量	1190kg

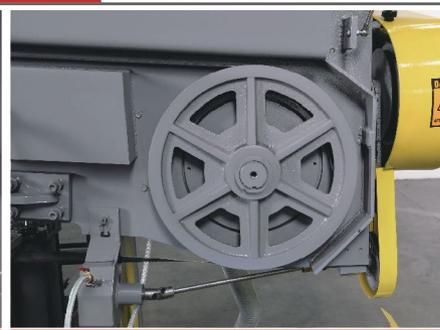

HX-33/505 转角



最大切削范围	方钢 0°:330×500mm 45°:330×330mm H型钢 0°:330×350mm 45°:330×330mm	带锯条规格	34x1.1x4610mm
锯切速度	33/47/58/86m/min	主电机功率	4.0kw
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2450x1950x1650mm	重量	1650kg

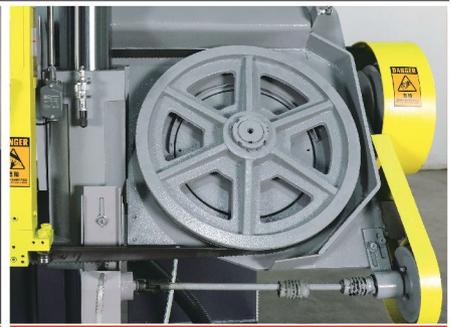

HX-33N 转角





锯切能力	0°: 330×330mm 45°: 330×330mm	带锯条规格	34x1.1x4610mm
锯切速度	32/48/60/86m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	40w	液压电机功率	0.75kw
送料行程	500mm	机器重量	1752kg
料架尺寸	650x480x700mm	工作台高度	750mm
机器尺寸(静态尺寸)	2440x2740x1550mm	传动方式	蜗轮传动



330线边库自动锯切线



主电机功率	1.5kw	上料料架尺寸	4400x3000x920mm
伺服电机(前)功率	0.75kw	出料料架尺寸	2000x600x820mm
伺服电机(后)功率	0.75kw	承重	单边10吨

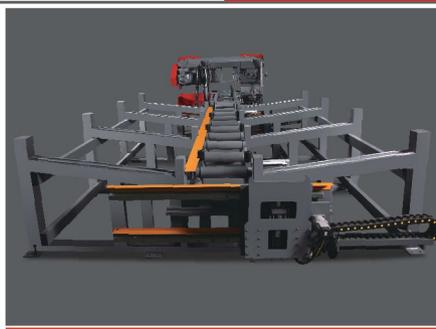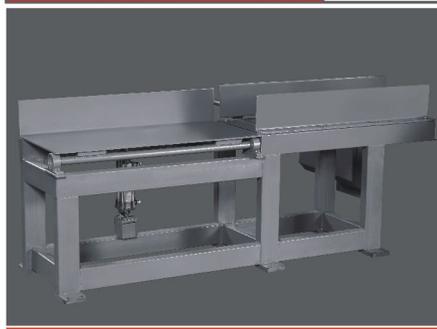


LF-33/25/505



最大切削范围	330Dx250Hx500L (喉深x高x锯切行程)	带锯条规格	34x1.1x3680mm
锯切速度	15-80(变频)m/min	主电机功率	3.0kw 4级
冷却电机功率	40w	变频电机功率	0.75kw
机器尺寸	1220x1430x2160mm	重量	1113.5kg



LM-35/35/150S

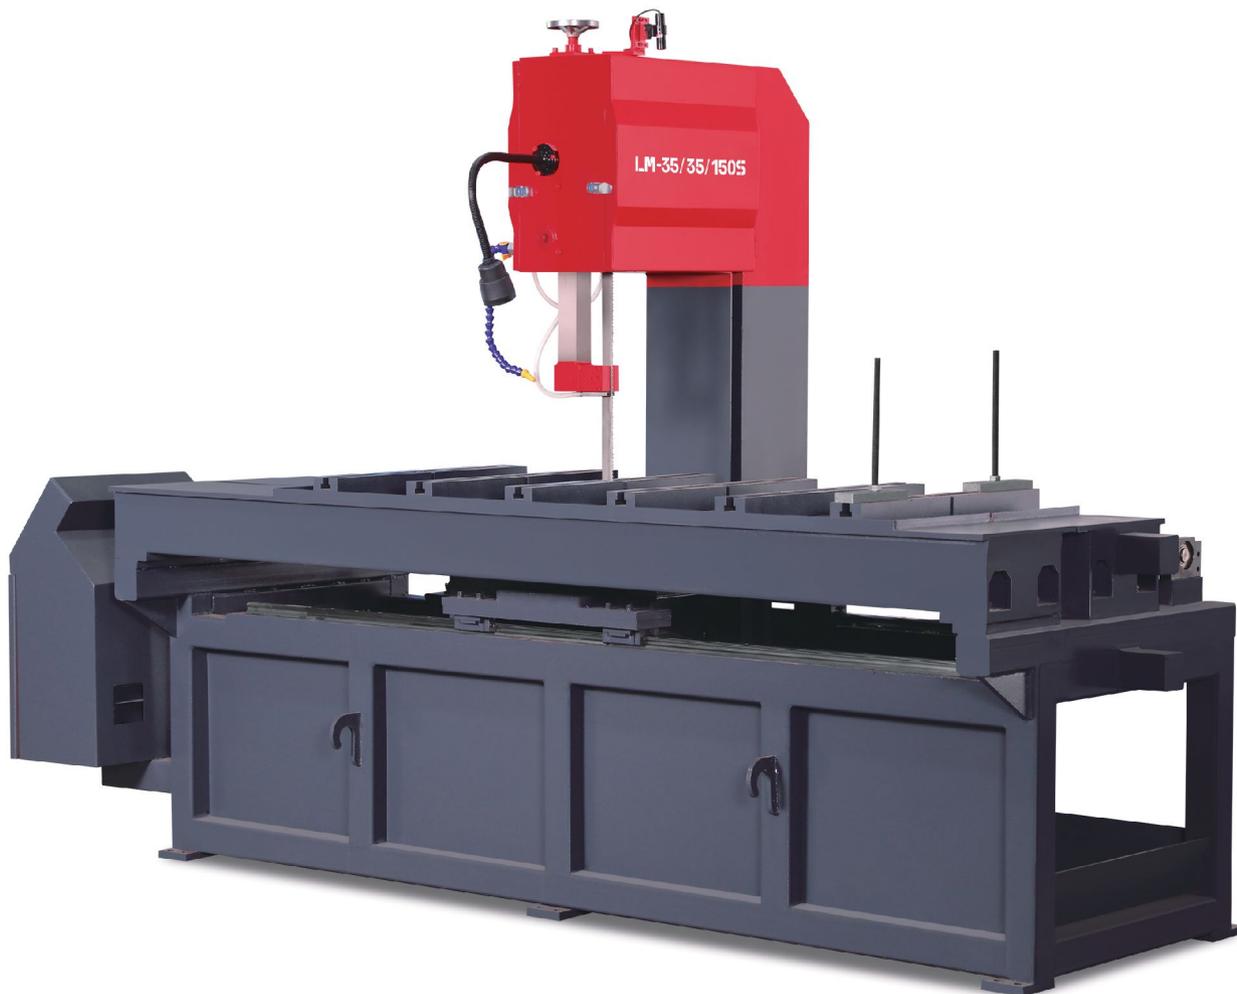



最大切削范围	350Dx350Hx1500L (喉深x高x锯切行程)	带锯条规格	34x1.1x3860mm
锯切速度	15-80(变频)m/min	主电机功率	3.0kw
冷却电机功率	40w	伺服电机功率	1.0kw
机器尺寸	3100x1100x2100mm	重量	1517kg



H1-40/50S



最大切削范围	400x500mm	带锯条规格	41x1.3x4760mm
锯切速度	32/46/58/79m/min	主电机功率	4.0kw
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2560x1130x1780mm	重量	1225kg

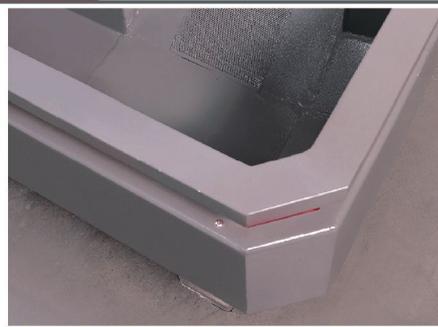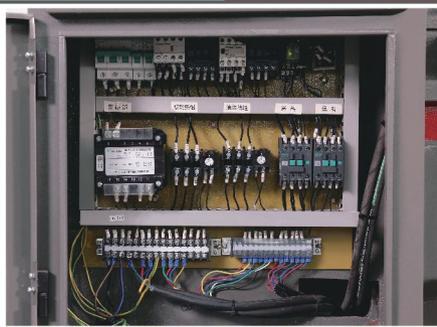

H1-40/70S 中下




最大切削范围	400x700mm	带锯条规格	41x1.3x5100mm
锯切速度	17/27/50/58/74m/min	主电机功率	4.0kw
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2800x1100x1650mm	重量	1360kg



UP-40/725 中下



最大切削范围	400x720mm	带锯条规格	41x1.3x5385mm
锯切速度	10-70(变频)m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
钳口尺寸	220x220mm	工作台面高度	760mm
料架尺寸	796x600x750mm	重量	1740kg
机器尺寸(静态尺寸)	2900x1360x1800mm	机器尺寸(动态尺寸)	2900x1360x1950mm

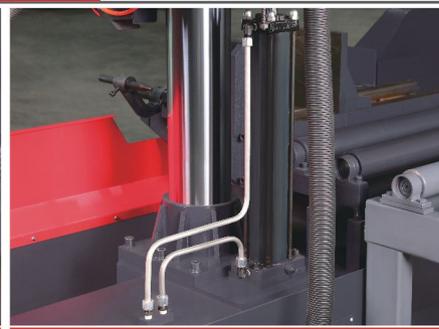

UP1-40/725




锯切能力	400x720mm	带锯条规格	41x1.3x5385mm
锯切速度	10-70(变频)m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
钳口尺寸	220x220mm	机器重量	1828kg
料架尺寸	796x600x750mm	油箱容量	40L
机器尺寸(静态尺寸)	2900x1360x1800mm	机器尺寸(动态尺寸)	2900x1360x1950mm




UP-435





最大切削范围	430x550mm	带锯条规格	41x1.3x5370mm
锯切速度	10-115(变频)m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
前活动钳口尺寸(宽x高)	200x230mm	机器重量	1654kg
料架尺寸	650x700x670mm	工作台高度	680mm
机器尺寸(静态尺寸)	2720x1100x2100mm	传动方式	齿轮传动

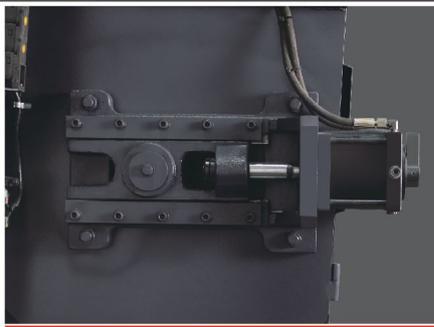

H1-40N

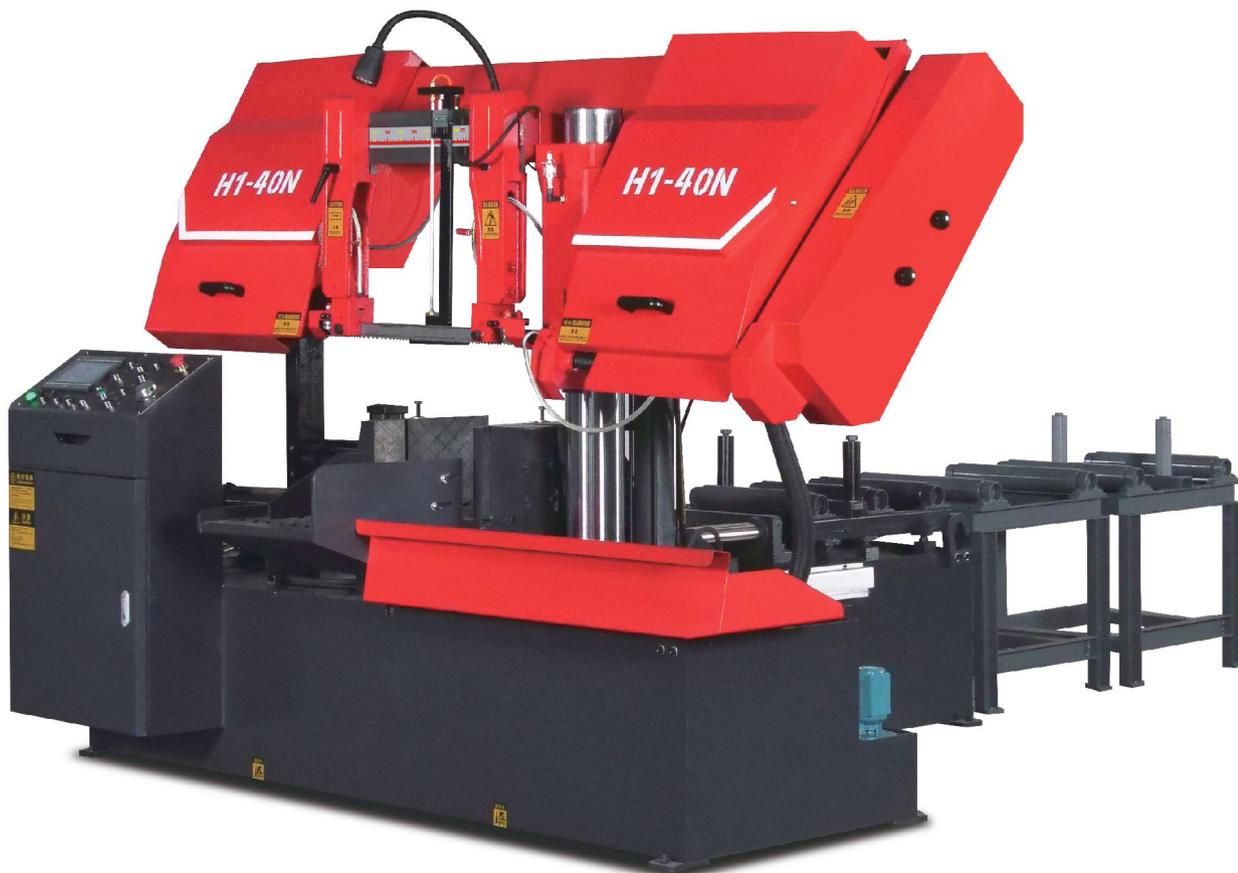




最大切削范围	400x400mm	带锯条规格	41x1.3x4750mm
锯切速度	24/40/67/87/100m/min	主电机功率	5.5kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
送料行程	500mm	工作台面高度	670mm
料架尺寸	600x540x655mm	重量	2016kg
机器尺寸(静态尺寸)	2520x2260x1640mm	机器尺寸(动态尺寸)	2520x2260x1830mm

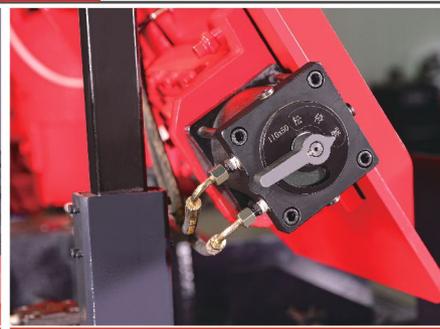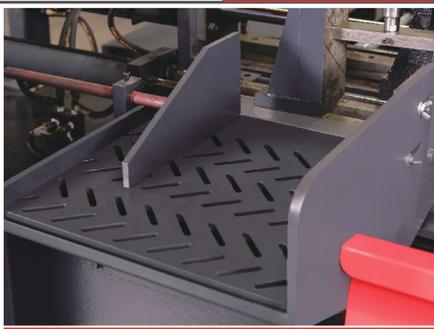

H-43N



最大切削范围	430x430mm	带锯条规格	41x1.3x5150mm
锯切速度	22/40/68m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
送料行程	500mm	工作台面高度	620mm
导向臂尺寸	550x150x80mm	重量	2390kg
机器尺寸(静态尺寸)	2700x2330x1640mm	机器尺寸(动态尺寸)	2700x2330x1800mm

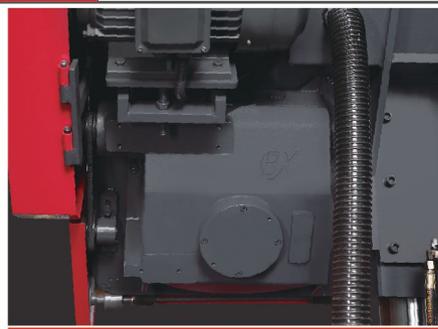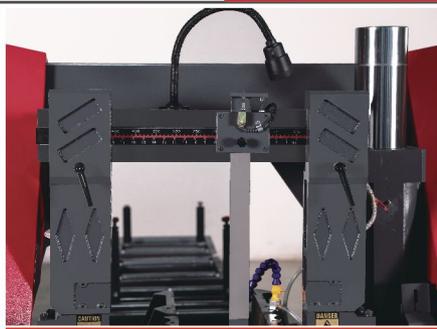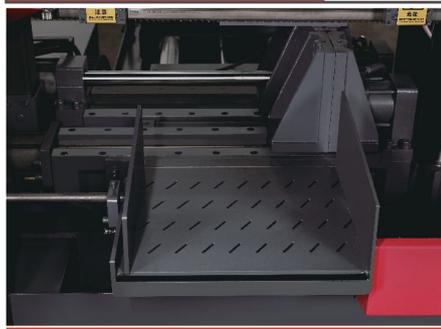

UP-40N





最大切削范围	400x400mm	带锯条规格	41x1.3x4750mm
锯切速度	25/41/67/87/100m/min	主电机功率	5.5kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
送料行程	500mm	机器重量	2218kg
料架尺寸	630x530x700mm	工作台高度	745mm
机器尺寸(静态尺寸)	2520x2200x1750mm	传动方式	蜗轮传动




H-7043S



最大切削范围	430x700mm	带锯条规格	41x1.3x5870mm
锯切速度	20-70(变频)m/min	主电机功率	7.5kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
送料行程	900mm	钳口高度	235mm
工作台面高度	675mm	重量	3028kg
机器尺寸(静态尺寸)	3450x1500x1970mm	机器尺寸(动态尺寸)	3450x1500x1970mm

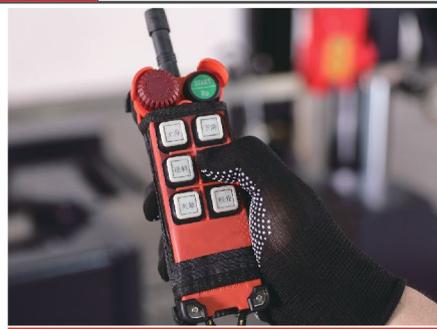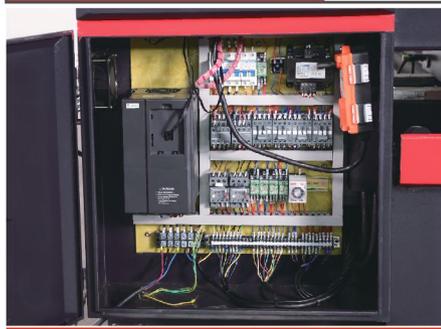


UP-5043AI

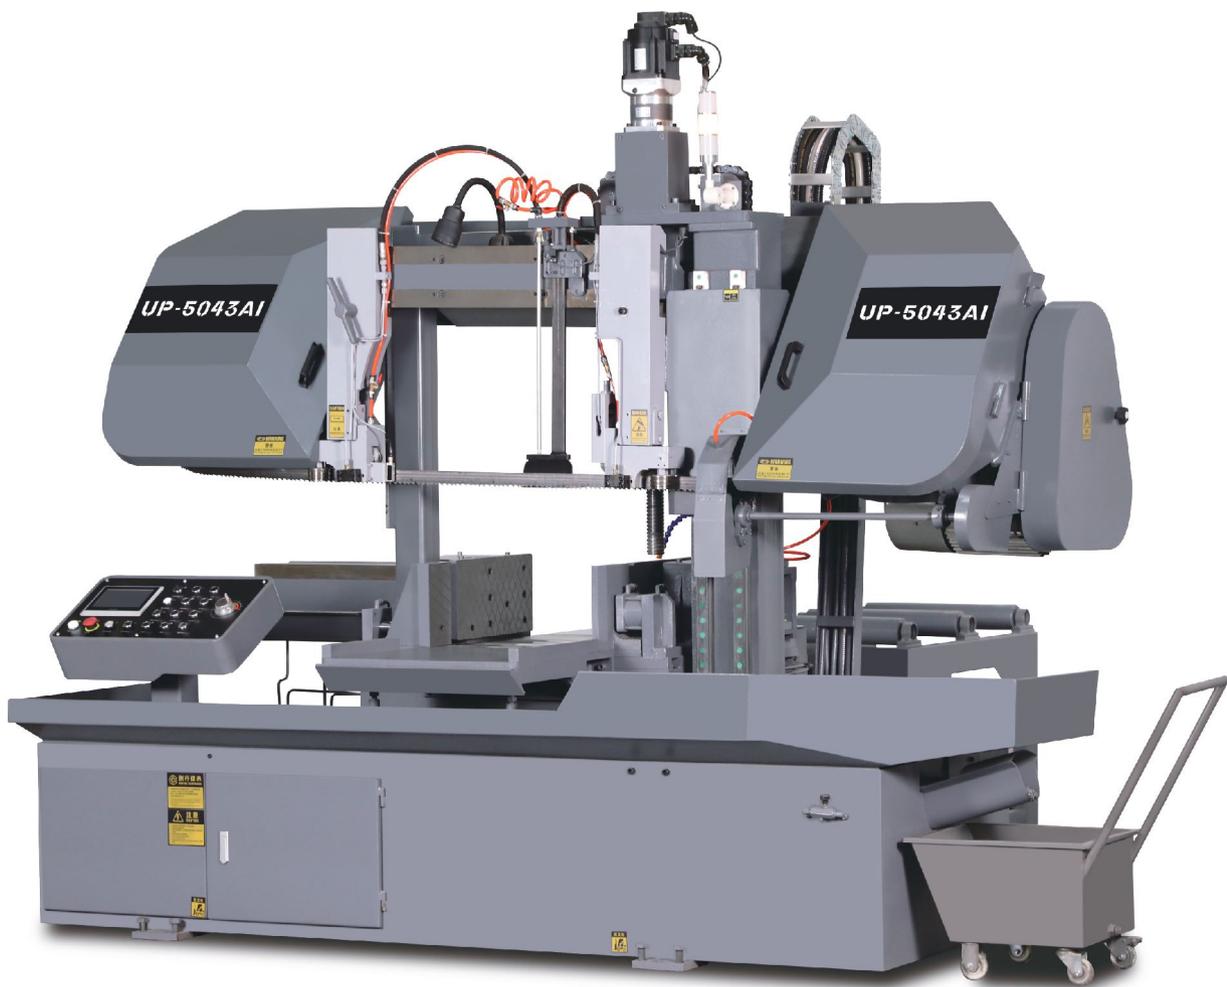


最大切削范围	430x500mm	带锯条规格	41x1.3x5850mm
锯切速度	15-90(变频)m/min	主电机功率	7.5kw 4级
冷却电机功率	120w	液压电机功率	2.2kw
送料行程	500mm	机器重量	3585kg
料架尺寸	1000x650x775mm	工作台高度	795mm
机器尺寸(静态尺寸)	2950x2430x2515mm	进刀伺服电机功率	0.85kw



UP1-7043AI

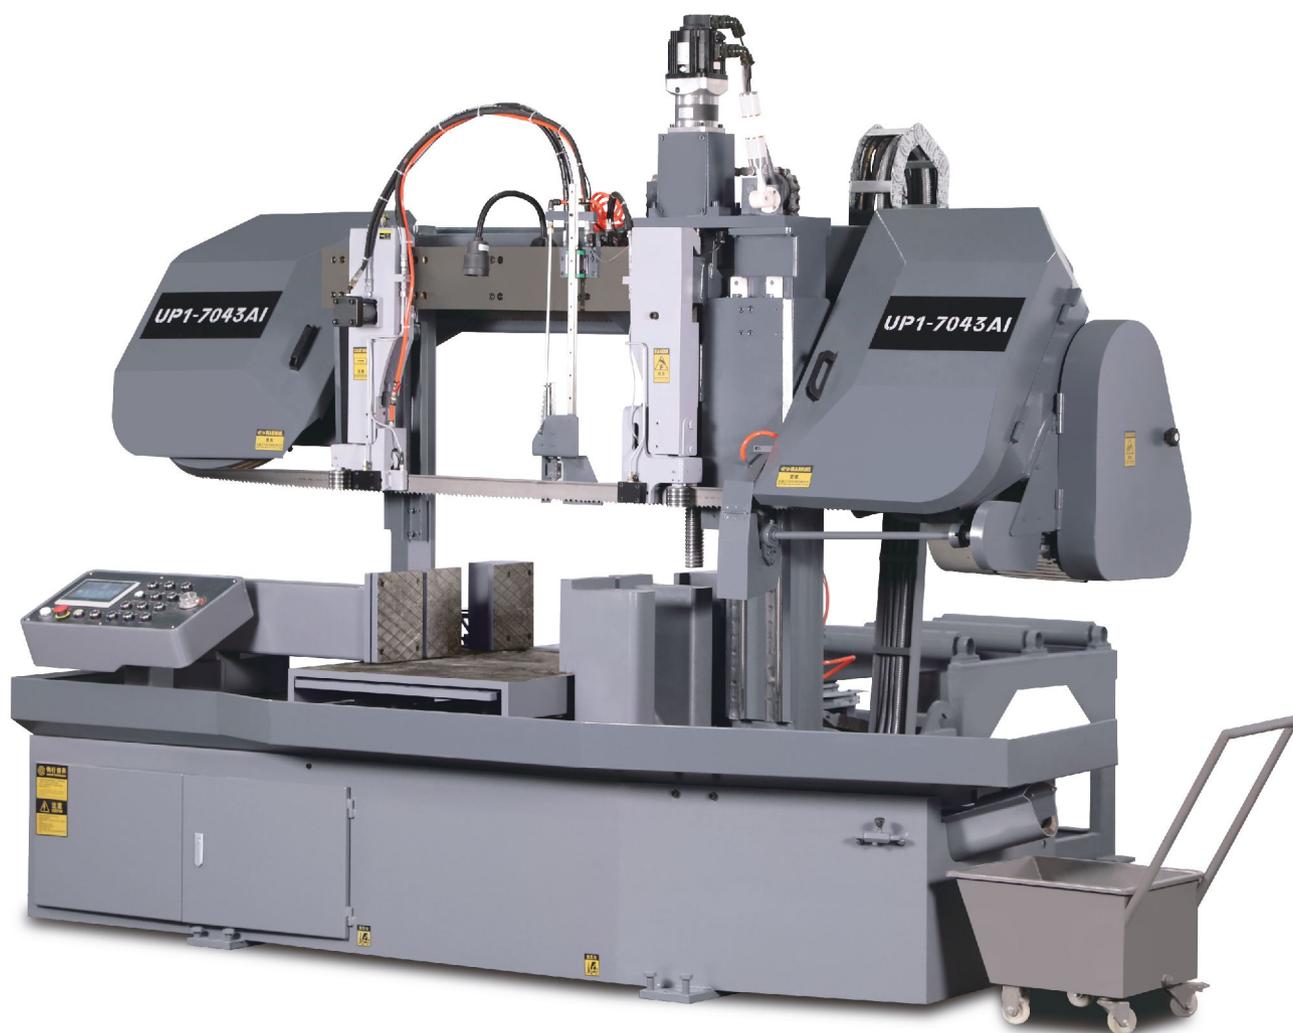

最大切削范围	430x700mm	带锯条规格	54x1.6x6240mm
锯切速度	15-90(变频)m/min	主电机功率	7.5kw 4级
冷却电机功率	120w	液压电机功率	2.2kw
送料行程	500mm	机器重量	3766kg
料架尺寸	1000x775x770mm	工作台面高度	777mm
机器尺寸(静态尺寸)	3120x2000x2500mm	进刀伺服电机功率	0.85kw

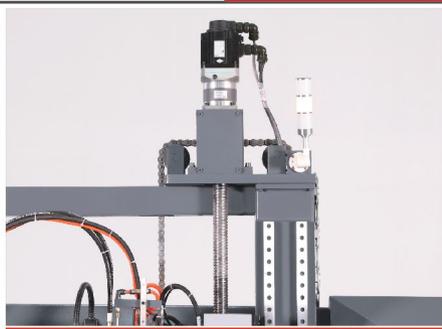

G1-45/50S




最大切削范围	450x500mm	带锯条规格	41x1.3x5340mm
锯切速度	15/25/42/55/63m/min	主电机功率	4kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2650x1120x1835mm	重量	1488kg



HX-405




最大切削范围	0°: 400×510mm 45°: 400×350mm	带锯条规格	34×1.1×5330mm
锯切速度	33/48/60/84m/min	主电机功率	4.0kw 4级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
工作台面高度	650mm	导向臂尺寸	690x125x60mm
料架尺寸	700x500x610mm	重量	1636.5kg
机器尺寸(静态尺寸)	2700x1750x1700mm	机器尺寸(动态尺寸)	2700x1750x2070mm

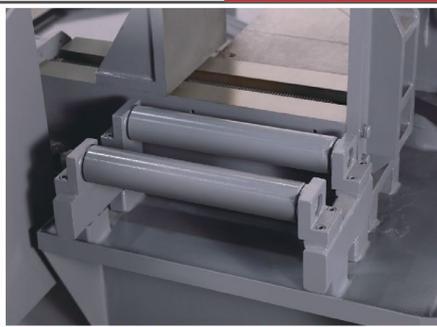

GX1-45/50S转角




最大切削范围0°	450x500mm	带锯条规格	41x1.3x5850mm
最大切削范围45°	450x480mm	主电机功率	4.0kw
最大切削范围60°	350x350mm	液压电机功率	0.75kw
锯切速度	23/43/62/70m/min	机器尺寸	2860x1970x2030mm
冷却电机功率	90w	重量	2240kg

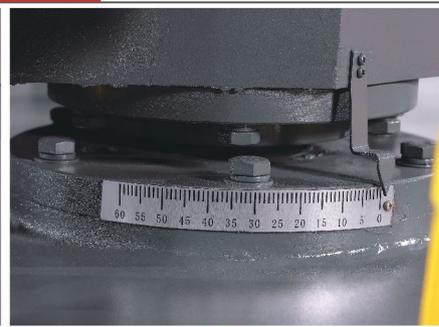

AH-45MSN



最大切削范围	φ85-φ450mm	硬质合金锯条规格	34x1.1x7945mm
线速度	800-2600m/min	主电机功率	22.0kw 4级
进给伺服电机	1.3kw	液压电机功率	3.75kw
送料伺服电机	1.8kw	机器重量	6800kg
送料行程	430mm	工作台高度	930mm
机器尺寸	4100x2580x2820mm	尾料	100mm

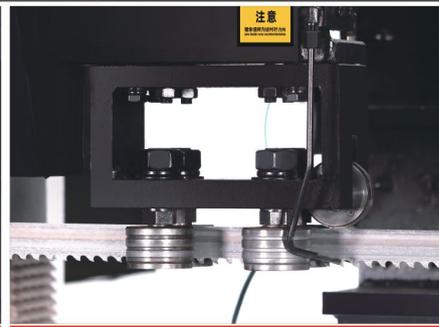

HA-400

锯切能力 (MM)

单件切割	圆料	φ420
	方料	415x415



切割长度	10.0-4500mm(增量0.1mm)	带锯条规格	34x1.1x4570mm
锯切速度	15-90m/min(无级变速)	锯条马达	5.5kw 4P
切削液泵马达	0.18kw 2P	液压泵马达	1.5kw 4P
电源电压	400VAC±10% 50HZ	单次送料行程	500mm
相数	三相	工作台高度	800mm
机器重量	2200kg	机器尺寸	2285x2701x2418mm



H1-50/65S




最大切削范围	500x650mm	带锯条规格	41x1.3x5335mm
锯切速度	23/45/72m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
锯切台高度	640mm	钳口高度	260mm
料架尺寸	750x690x590mm	重量	1900kg
机器尺寸(静态尺寸)	2750x1200x2100mm	机器尺寸(动态尺寸)	2750x1200x2100mm



H1-50/70S




最大切削范围	500x700mm	带锯条规格	41x1.3x5740mm
锯切速度	23/46/71m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
锯切台高度	700mm	钳口高度	260mm
料架尺寸	808x790x690mm	重量	1880kg
机器尺寸(静态尺寸)	2965x1250x1900mm	机器尺寸(动态尺寸)	2965x1250x2150mm

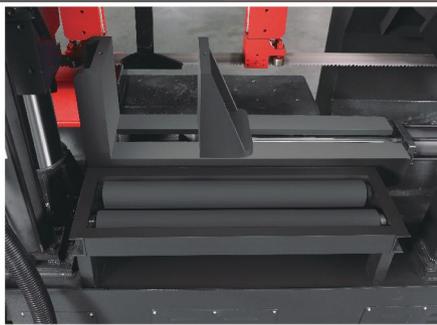


UP-56/655




最大切削范围	560x650mm	带锯条规格	41x1.3x6000mm
锯切速度	23/45/72m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
锯切台高度	690mm	钳口高度	280mm
料架尺寸	1000x820x680mm	重量	2240kg
机器尺寸(静态尺寸)	2950x1550x1950mm	机器尺寸(动态尺寸)	2950x1550x2150mm

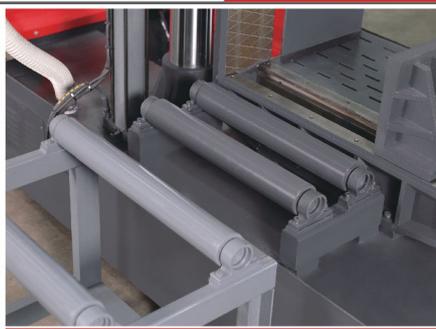

H1-50N

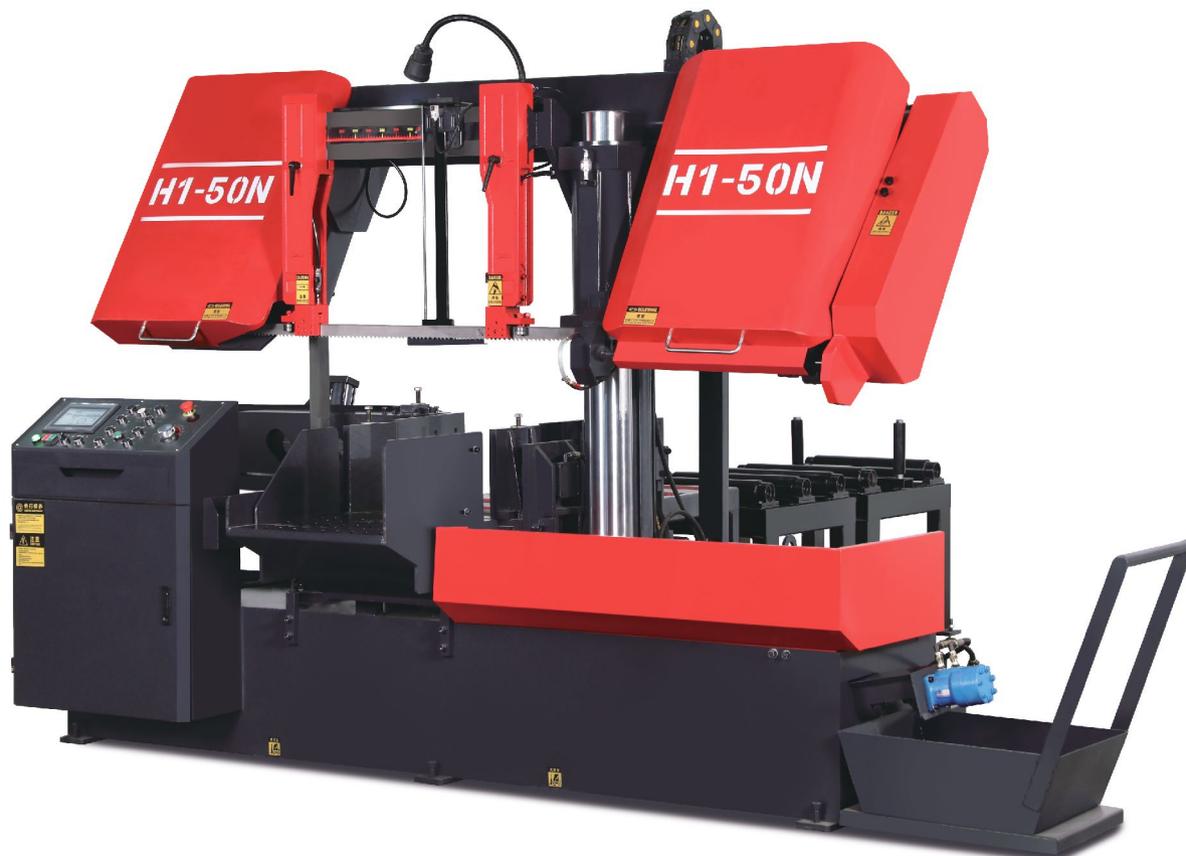

最大切削范围	500x500mm	带锯条规格	41x1.3x5700mm
锯切速度	24/46/73m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
送料行程	500mm	机器重量	3021kg
料架尺寸	700x620x690mm	工作台高度	730mm
机器尺寸(静态尺寸)	3230x2170x2000mm	传动方式	蜗轮传动

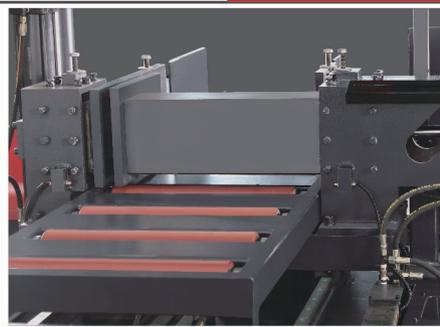

UP-50N




最大切削范围	500x500mm	带锯条规格	41x1.3x5640mm
锯切速度	24/47/74m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
送料行程	500mm	机器重量	2780kg
料架尺寸	700x600x720mm	工作台高度	725mm
机器尺寸(静态尺寸)	2950x2200x1925mm	传动方式	蜗轮传动



G1-50/60S



最大切削范围	500x600mm	带锯条规格	41x1.3x5640mm
锯切速度	26/48/72mm	主电机功率	4.0kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	0.75kw
机器尺寸	2950x1450x1850mm	重量	2050kg

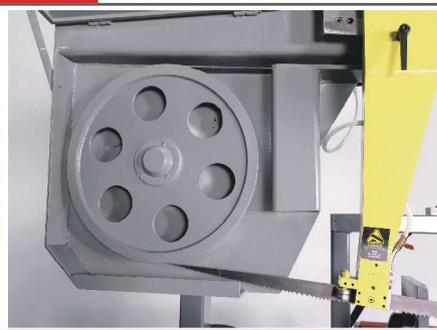

LM-50/50/250S




最大切削范围	500Dx500Hx2500L (喉深x高x锯切行程)	带锯条规格	41x1.3x4680mm
锯切速度	0-90(变频)m/min	主电机功率	3.0kw
冷却电机功率	40w	伺服电机功率	1.0kw
机器尺寸	3900x1350x2500mm	重量	2450kg




H-60/70S 电动送料




锯切能力	600x700mm	带锯条规格	54x1.6x6260mm
锯切速度	24/38/59m/min	主电机功率	5.5kw 6级
冷却电机功率	125w	液压电机功率	1.5kw
钳口尺寸	300x320mm	工作台面高度	580mm
料架尺寸	1600x800x580mm	重量	2932kg
机器尺寸(静态尺寸)	3160x1500x1960mm	机器尺寸(动态尺寸)	3160x1500x2130mm

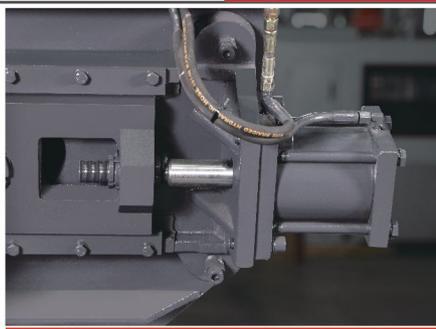

H-65/705

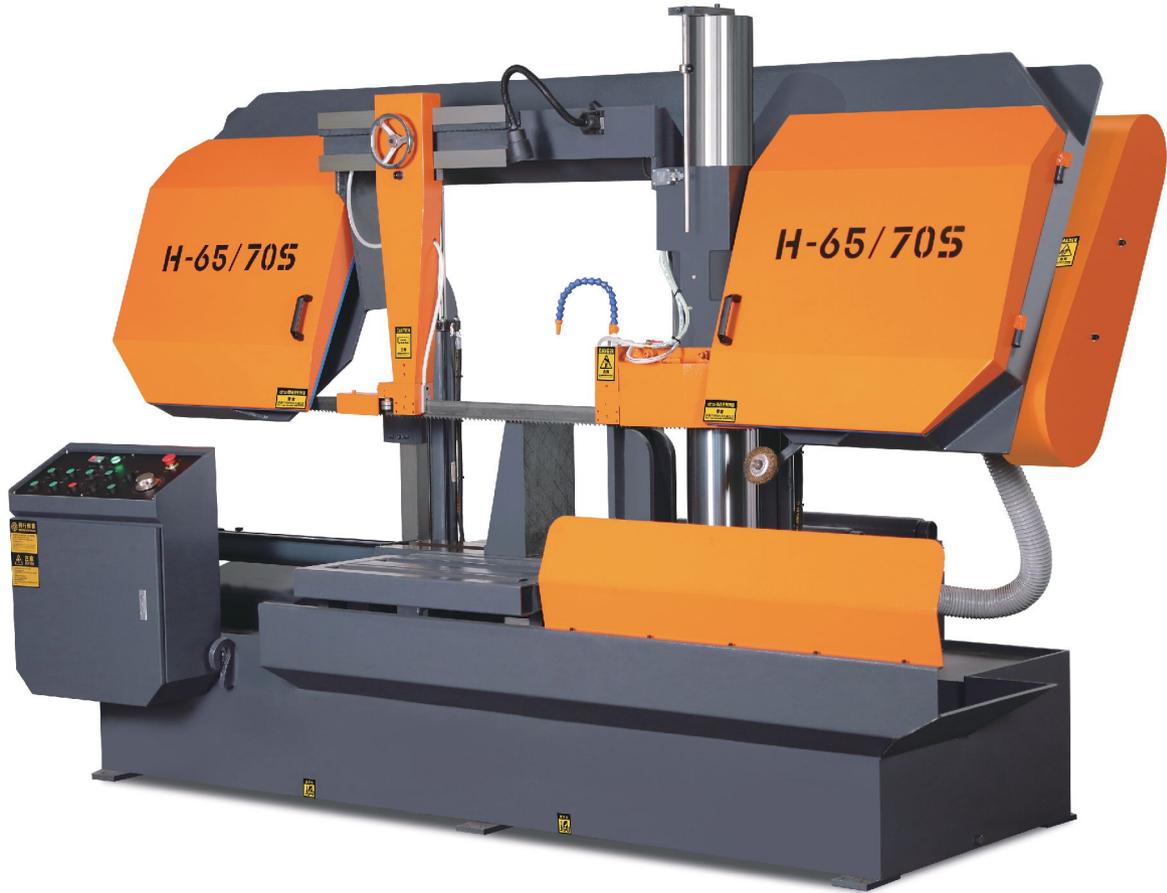

最大切削范围	650x700mm	带锯条规格	54x1.6x6960mm
锯切速度	23/37/60m/min	主电机功率	7.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
钳口尺寸	230x400mm	最小夹紧距离	10mm
料架尺寸	1000x730x700mm	重量	2780kg
机器尺寸(静态尺寸)	3300x1400x2200mm	机器尺寸(动态尺寸)	3300x1400x2400mm

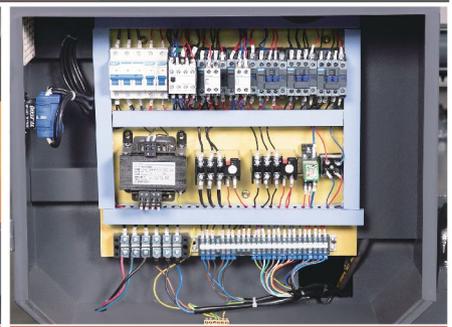


H2-65/805滑板




最大切削范围	650x800mm	带锯条规格	54x1.6x6900mm
锯切速度	10-106(变频)m/min	主电机功率	7.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
最小夹紧距离	370mm	送料行程	1500mm
工作台面高度	665mm	机器尺寸(静态尺寸)	3340x1800x2450mm
主机重量	5830kg	料架(加滑板)重量	1106kg
前后钳口距离	280mm	前后活动钳口尺寸(宽x高x厚)	295x330x30mm



UP-65N

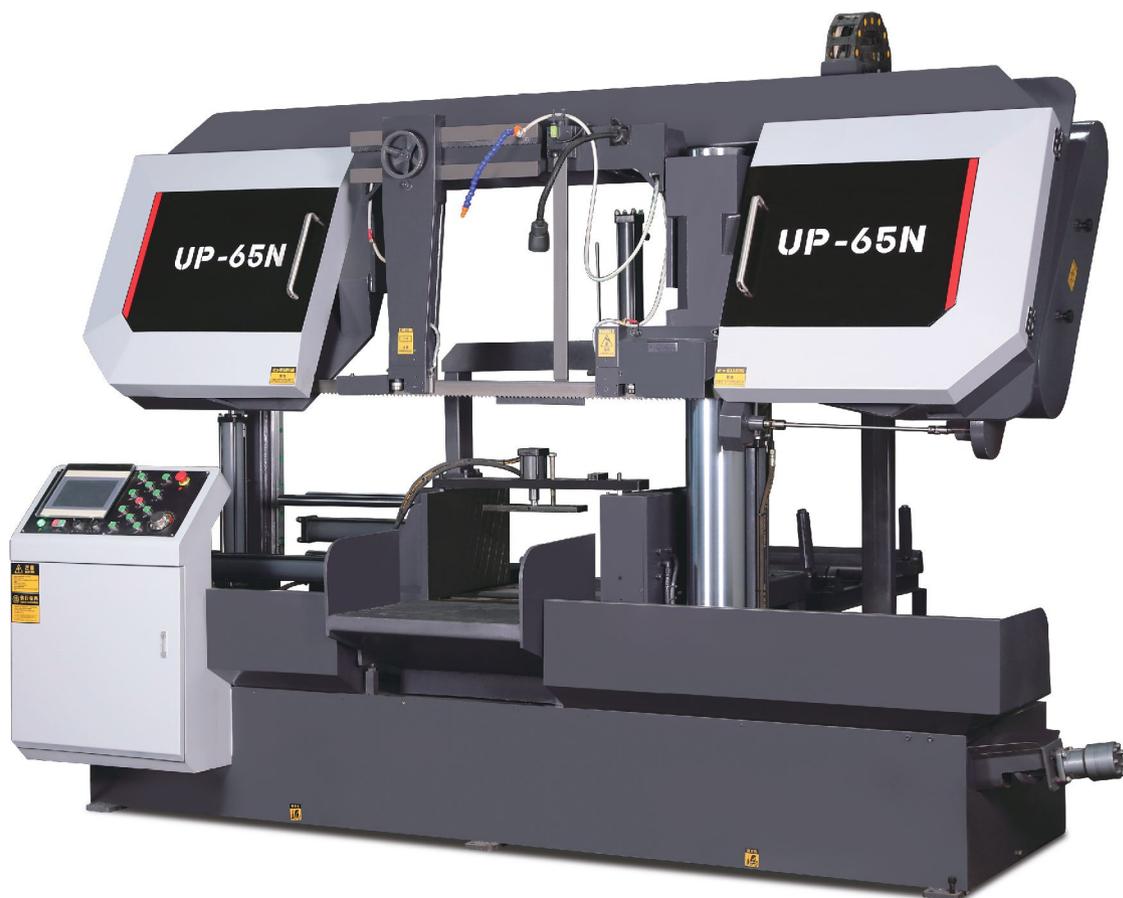


最大切削范围	650x650mm	带锯条规格	54x1.6x7420mm
锯切速度	0-80(变频)m/min	主电机功率	7.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	2.2kw
工作台面高度	730mm	导向臂尺寸	820x200x80mm
料架尺寸	600x735x720mm	重量	4557kg
机器尺寸(静态尺寸)	3660x2280x2350mm	机器尺寸(动态尺寸)	3660x2280x2660mm

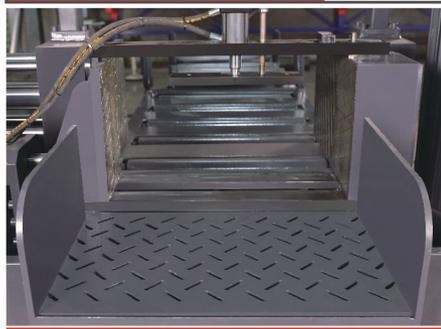

G-60/80S



最大切削范围	600x800mm	带锯条规格	54x1.6x7200mm
锯切速度	23/39/64m/min	主电机功率	7.5kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	1.5kw
锯切台高度	800mm	钳口高度	600mm
料架尺寸	1000x900x790mm	重量	3320kg
机器尺寸(静态尺寸)	3300x1600x2500mm	机器尺寸(动态尺寸)	3300x1600x2900mm

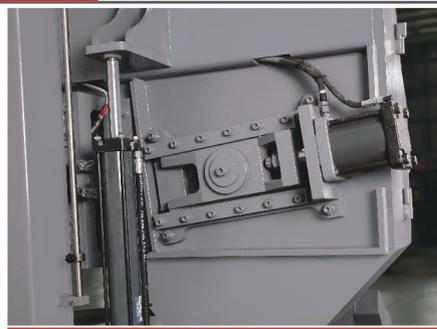


KARMETAL VEGA 650

锯切能力 (MM)

0°	○	□	▭
	φ650	650	650x650





主电机	15kw-1500rpm	带锯条规格	54x1.6x7260mm
锯切速度	20-200m/min	液压马达	1.5kw
冷却电机	0.37kw	前进给行程	80mm
输送机电机	0.37kw	后进给行程	720mm
后置伺服电机	0.75kw	工作台高度	780mm
机器重量	6000kg	机器尺寸	2005x4795x2385mm

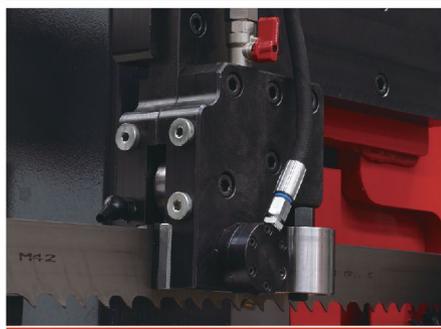


H1-70/90S



最大切削范围	700x900mm	带锯条规格	54x1.6x7970mm
锯切速度	10-63(变频)m/min	主电机功率	11kw 6级
冷却电机功率	120w	液压电机功率	2.2kw
送料行程	2000mm	最小夹紧距离	350mm
平台尺寸	1800x920mm	重量	5505kg
机器尺寸(静态尺寸)	3750x2500x2270mm	机器尺寸(动态尺寸)	3750x2500x2580mm

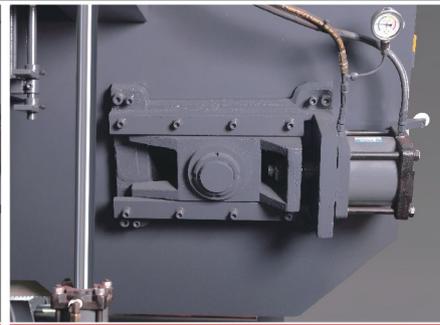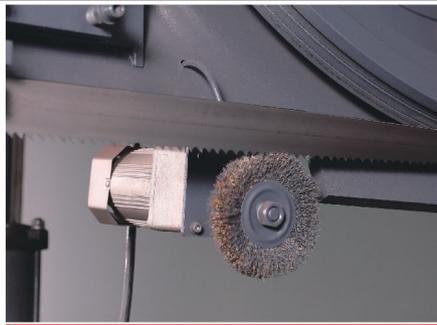

UP-70/90SAI

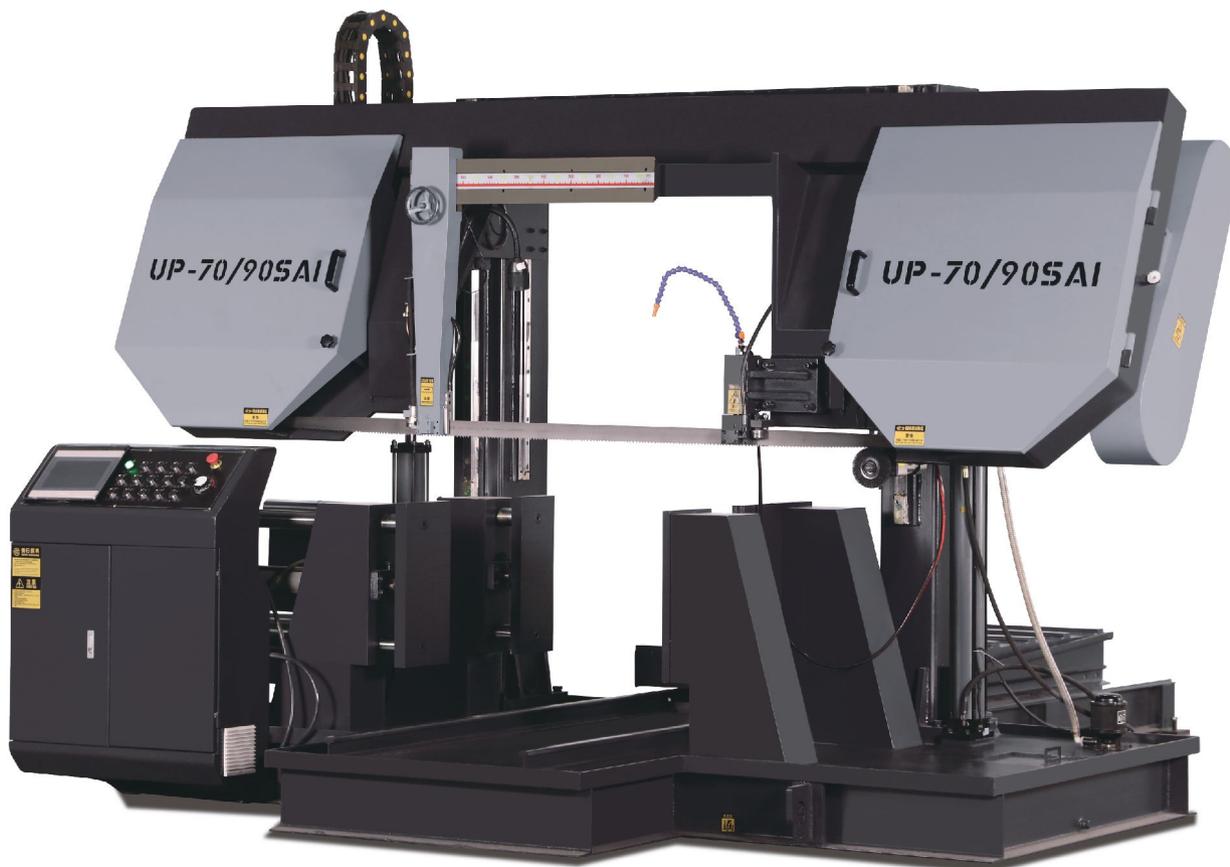


最大切削范围	700x900mm	带锯条规格	54x1.6x7970mm
锯切速度	10-70(变频)m/min	主电机功率	11kw 6级
冷却电机功率	120w	液压电机功率	2.2kw
最小夹紧距离	370mm	送料行程	2000mm
工作台高度	440mm	机器尺寸(静态尺寸)	3700x2300x2300mm
主机重量	5670kg	料架(加滑板)重量	850kg
前后钳口距离	415mm	前后活动钳口尺寸 (宽x高x厚)	前: 250x510x40mm 后: 200x510x40mm




H1-80/100S




最大切削范围	800x1000mm	带锯条规格	67x1.6x9100mm
锯切速度	10-70(变频)m/min	主电机功率	11.0kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	2.2kw
机器尺寸	4200x1950x2820mm	重量	7900kg
平台尺寸	1960x900mm(大) 550x900mm(小)	送料行程	1500mm
最小夹紧距离	450mm	前后钳口距离	310mm

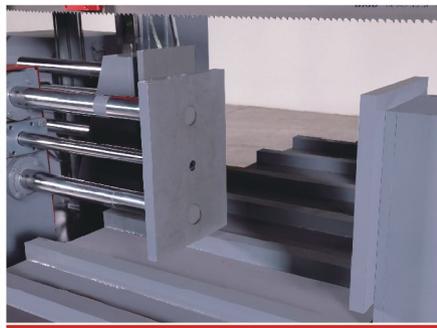

UP-80N

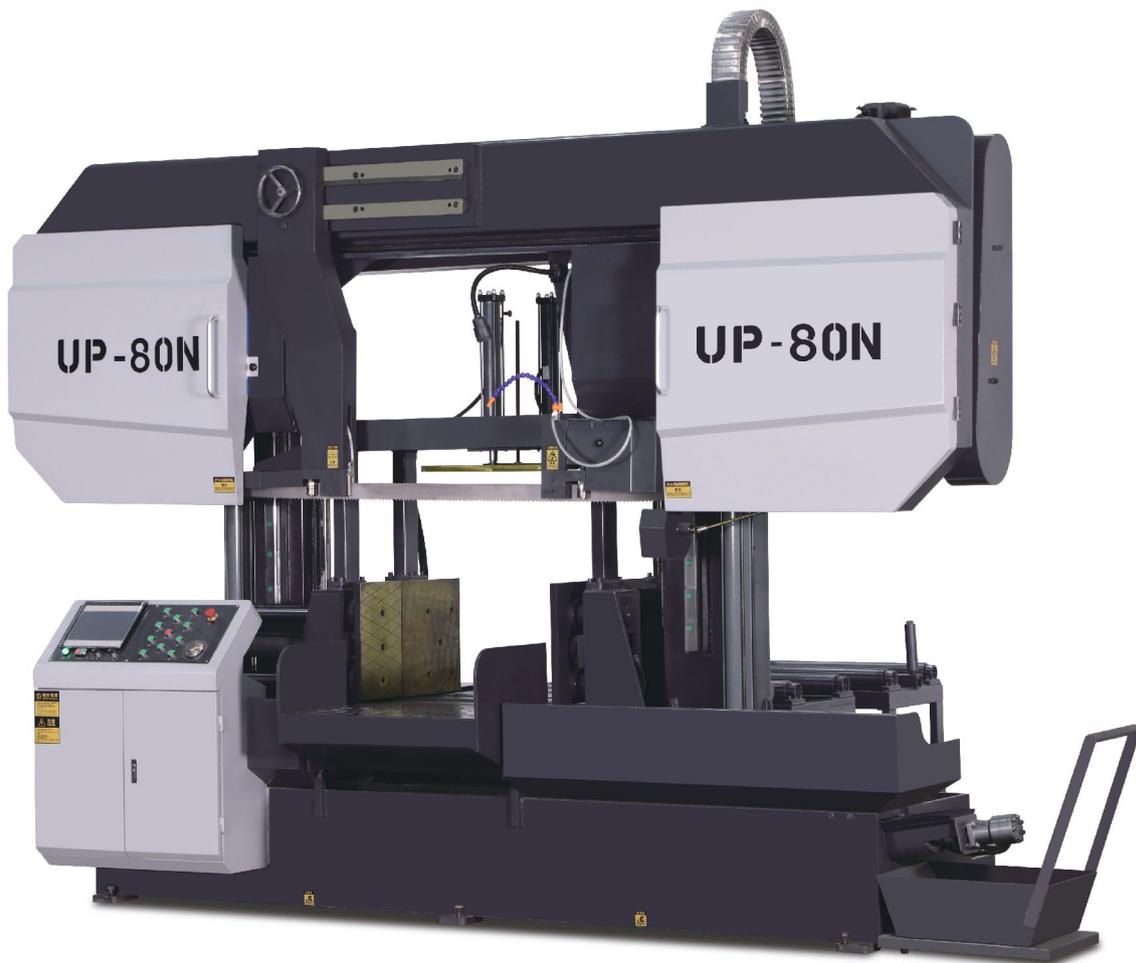


最大切削范围	800x800mm	带锯条规格	67x1.6x8850mm
锯切速度	10-80(变频)m/min	主电机功率	11.0kw 4级
冷却电机功率	120w	液压电机功率	2.2kw
送料行程	500mm	机器重量	8000kg
料架尺寸	600x886x750mm	工作台高度	760mm
机器尺寸(静态尺寸)	4250x2330x2900mm	传动方式	蜗轮传动

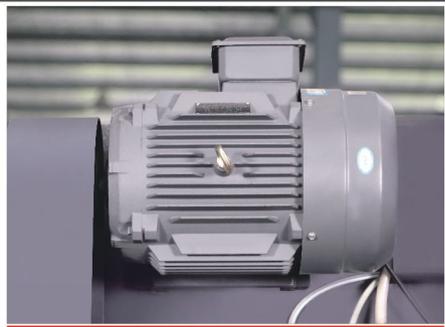

H1-1080S(减速机款)




最大切削范围	800x1000mm	带锯条规格	67x1.6x8800mm
锯切速度	15-75m/min	主电机功率	15.0kw 4级
冷却电机功率	180w	液压电机功率	3.75kw
机器尺寸(静态尺寸)	4200x5520x2750mm	重量	10637kg
平台尺寸	2490x970mm(大) 610x970mm(小)	送料行程	2000mm
最小夹紧距离	560mm	前后钳口距离	535mm

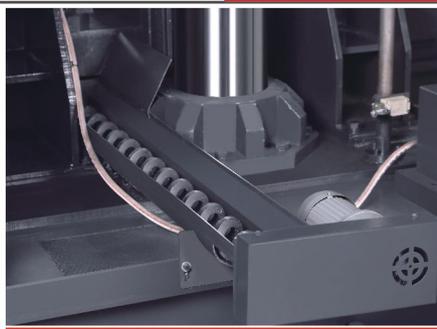

H1-100/100S




最大切削范围	1000x1000mm	带锯条规格	67x1.6x10100mm
锯切速度	10-80(变频)m/min	主电机功率	11.0kw 6级
冷却电机功率	120w	液压电机功率	2.2kw
机器尺寸	4600x1960x2900mm	重量	9790kg
平台尺寸	2700x900mm (大) 550x900mm (小)	送料行程	1500mm
最小夹紧距离	450mm	前后钳口距离	350mm

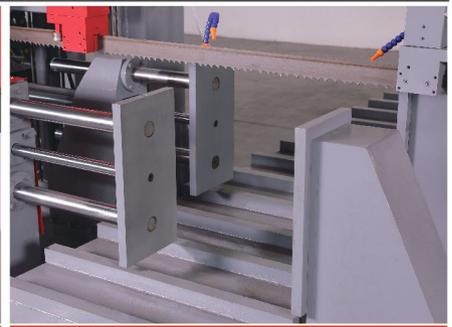


H-1310S (涡轮箱款)



最大切削范围	1000x1300mm	带锯条规格	67x1.6x10000mm
锯切速度	15-75m/min	主电机功率	15.0kw 4级
冷却电机功率	180w	液压电机功率	3.75kw
机器尺寸(静态尺寸)	5230x4750x3050mm	重量	11080kg
平台尺寸	2500x1280mm(大) 600x1280mm(小)	送料行程	1800mm
最小夹紧距离	560mm	前后钳口距离	605mm

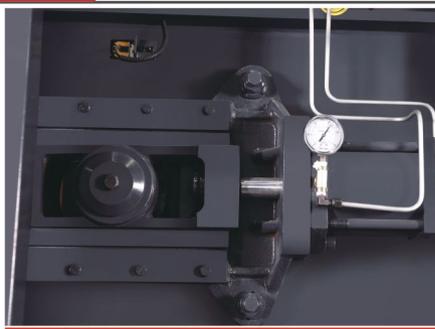

H-120/140S

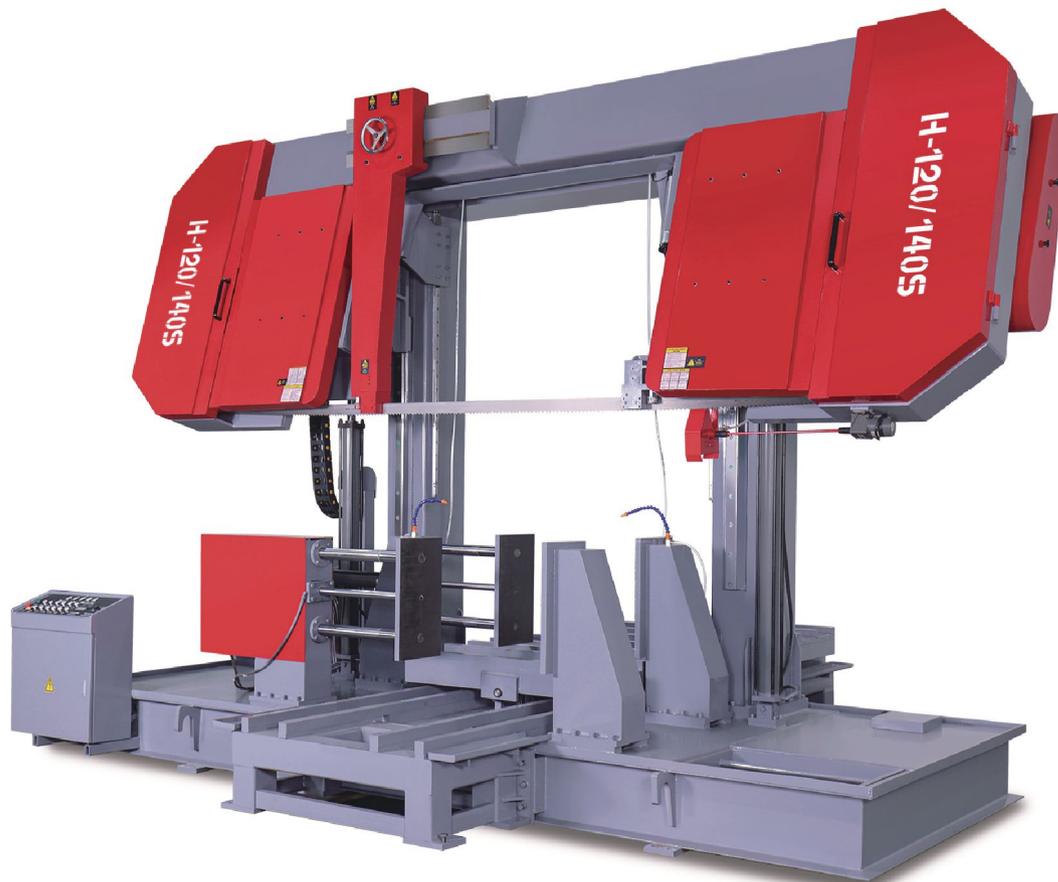

最大切削范围	1200x1400mm	带锯条规格	67x1.6x11880mm
锯切速度	10-60(变频)m/min	主电机功率	15.0kw 6级
冷却电机功率	90w	液压电机功率	3.75kw
机器尺寸	5300x2300x3200mm	重量	12200kg
平台尺寸	2125x1300mm(大) 550x1300mm(小)	送料行程	1200mm
最小夹紧距离	800mm	前后钳口距离	440mm

