



专业文旅亮化照明

Professional Cultural And Tourism Lighting



城市亮化



文旅照明



景观照明



林德照明(深圳)有限公司
LINDE LIGHTING(SHENZHEN) CO., LTD.

地址:深圳宝安区新安街道23区东联工业区五栋七层
基地:中山市横栏镇康龙二路9号乔本科技园3栋
电话:0760-8755598
网址:www.lindeled.cn
www.林德照明.com

全国免费热线:
400-168-2366



智造优质产品
缔造城市繁华

目录

CONTENTS

◆ 企业优势	001
◆ 合作伙伴	002
◆ 企业文化	003~008
◆ 企业证书	009~012
◆ 工程案例展示	013~018
◆ GPS 同步控制器	020
◆ 512 无线控制器	021

◆ LED太阳投光灯系列	021~046
◆ LED可调树影灯系列	047~050
◆ LED太阳洗墙灯系列	051~070
◆ LED太阳过山车洗墙灯系列	071~072
◆ LED太阳地埋洗墙灯系列	073~088
◆ LED太阳地埋灯系列	089~096
◆ LED太阳嵌入式点灯系列	097~100
◆ LED太阳三角灯系列	101~1020
◆ LED太阳十字星光点光源系列	103~104
◆ LED太阳壁灯洗墙灯系列	105~106
◆ LED太阳窗台灯系列	107~108
◆ LED太阳水滴灯系列	109~110

PRODUCT CORE

产品核心竞争力

- 1 户外应用广泛**
可根据客户要求去进行产品定制
- 2 户外等级IP68**
达灯具最高防护等级,可在水下20米处使用
- 3 抗恶劣环境**
耐寒、耐高温,可在零下四十度使用
- 4 耐摔、抗冲击**
窗面清洗时,不易损坏灯具
- 5 绿色节能**
高效、低碳的LED高科技灯具
- 6 阻燃等级 V-0**
达最高阻燃等级的封装材料离火自熄,安全性能优越

PARTNER

林德照明选择CREE、OSRAM、PHILIPS 等等高品质的品牌，汲取各大品牌的优势，生产出客户满意信赖的优质产品，增强企业的竞争力，并能依照客户不同的需求品味提供相应的服务，为客户提供最多样齐全的产品选择。

合作伙伴



CORPORATE CULTURE

企业文化

（提高心性，拓展经营）

1 企业信念

心光照世

有一盏心灯，照亮心田；有一束光亮，穿越空间；

有一些产品，让生命闪光；有一些信仰，让灵魂皈依。

用心创造的产品是被赋予灵魂的，它带着我们的心意点亮世人的心灯，照亮世人的心田，让夜晚不再孤单，给世界带去爱，带去光明，带去希望。

2 企业使命

一、用心照亮世界，用光传递正能量；

二、追求员工物质与精神双幸福；

三、发展灯饰艺术文化，为人类社会的进步作出贡献。用心点亮心灯，用充满爱心，利他心，善良和平之心制造每一个产品。以匠人精神对待每一个细节，以极致完美的产品给世人带来光明、带来温暖、带来爱。一个用心的产品是有生命的，它蕴含着我们的心意，散发着正能量，让每一个接触到我们产品的客户感受到我们的专注与用心，传递我们的爱与正能量。有家的地方就有幸福，我们一直在打造家的文化。真正关心每位员工物质和精神两方面的幸福，从身边的小事做起。改善工作环境、住宿环境、增加员工的福利待遇、给予学习培训的机会、开展文娱活动。丰富员工的业余生活，共同创造实现自我价值的幸福平台。人类从原始社会钻木取火进入到灯火时代，从古时的油灯到蜡烛灯，再到爱迪生发明灯泡让人类走进现代光明社会。经过成千上万年的发展传承，注定了灯不仅仅是简单的照明工具。灯，还是一件艺术品，传承着灯饰文化，灯具的造型和颜色是整个夜景亮化的重要组成部分。灯光效果的合理配置，更能为夜晚增光添彩，赋予人们幸福的生活。给世人带去爱、带去温暖、带去正能量，照亮社会的发展之路，让世界更美好，让宇宙充满爱。

3 企业愿景

铸造灯饰文化典范，做世界照明企业领航者。

林德照明自2015年创立以来，秉持着传播灯饰文化，铸造灯饰文化的信念。为世界灯饰文化的发展添砖加瓦。我们一直在前进的路上，突破一切艰难困苦；重视独创性，秉承匠人精神，注重文化的融入，让产品有生命、有爱，成就林德照明的灯饰文化。我们不忘初心，持续追求，不断超越，立志成就林德人共同的梦想“为世界灯饰文化的传播做出贡献，做世界照明行业的领航者”。


4 企训

天道·师道·孝道

天道：最根本的含义是自然的规律，一切往美好的方向发展进化，也指自然万物生存之道。当然现在大多数，指的是上苍的意志，或者说宇宙的意志。宇宙的意志充满着爱，真诚以及和谐，所以天道也就是至善至纯至高之道。我们做任何事情，都要考虑是否与宇宙的意志相协调，是否顺应天道，只有遵循天道法则，才能取得真正的成就。天道让企业昌盛。

师道：“师道”有二：其一“为师之道”。师者传道授业解惑也，身为表率，传授知识，帮助他人成长，培育人才，引导人向善，就像一盏指路明灯，照亮世人的生道路。其二“尊师之道”。为学莫重于尊师，要尊重师长，对传授知识的人怀有尊敬和感恩之心。古语道：“一日为师，终身为父”。我们要感恩传授我们知识的人，身体力行，践行尊师之道。师道让企业发展。

孝道：百善孝为先。孝，是贯穿一生的眷恋；孝，是侍奉尊长的幸福；孝，是无法回头的单行道；孝，是生命与生命交接的链条，一旦断裂，永无连接。孝顺要趁早，从现在开始践行孝道，侍奉双亲，切莫等到子欲孝而亲不待。孝是为人之始就当以之为本，终身践行的立身之道。孝道让企业稳定。

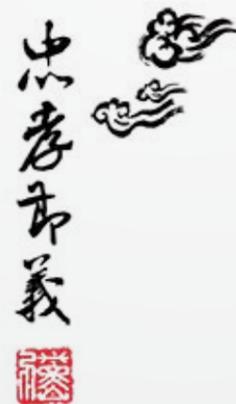

5 核心价值观

诚信·勤奋·专注·共赢

诚信：诚实守信“君子一言，驷马难追。”人无信不立，漫漫人生路上，你需一生坚守的就是“诚信”，否则你就失去了做一个人最起码的条件。“对人以诚信，人不欺我，对事以诚信，事无不成”。诚信是一切成功的基础，是做人的基本准则，是社会公德和职业道德的基本规范。诚信，对人文教育来说是剂育人良药对个人和企业来说是笔无价的财富；对社会来说是和谐发展的重要前提。

勤奋：认认真真，努力干好一件事情，不怕吃苦，踏实工作“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”成功的道路没有捷径，只能靠勤奋的双手去拼搏。鲁迅先生曾说过：“取名鲁迅，意指愚鲁而迅速；无论天赋怎么样，只有勤奋才能在同等时间内获得更多的成功”。别人在聊天，你在用功学习，别人在玩乐，你在努力奋斗；别人已经入睡，你在挑灯夜战，别人还没起床，你已经做好一天的计划，这样的你取得的成功一定比别人更高。只要勤奋，事业一定能取得成就，付出越多，收获越多，这就是勤奋。

$$1 \begin{cases} 1.01^{365} = 37.8 \\ 0.99^{365} = 0.03 \end{cases}$$

等式1告诉我们，
积跬步以致千里，
积怠慢致深渊。

$$2 \begin{cases} 1.02^{365} = 1377.4 \\ 0.98^{365} = 0.0006 \end{cases}$$

等式2告诉我们，
只比你努力一点的人，
其实已经甩你很远了。

专注：专心注意、全神贯注、心神专一“世上无难事，只怕有心人。”世上没有完成不了的事，只要我们专注于这件事，一定能取得成功。把精力专注到客户身上，就会赢得客户；把精力专注到产品身上，就能做出完美无瑕的产品；只有专注于某一件事情，全力以赴做到无可挑剔，这样才能获得成功。对事业如此，对人生亦如此。只有专注才能收获美好的人生，专注造就专业，专注成就事业。

共赢：实现共同预期的目标，让双方都获得想要的收获“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。”只有共赢思维才能走向长久的成功。经营企业就必须要有盈利，国家有税收，客户有利润，供应商有盈利，消费者就有价廉物美的产品。只有这样，才能使合作保持长久不衰。任何一方长期亏损就会退出，使产业链断裂。所以做到共赢才是企业最终的成功之道。要有利他之心，尽量减少私心，多为合作伙伴考虑，团结齐心，共创美好未来，就是共赢。

6 六波罗蜜

一、布施

布施：我们世间人追求的目标，一个是财富，一个是聪明智慧，还有一个是健康长寿。善因得善果，有舍才有得，要想达到这些愿望，就要先种因，怎么种呢？就是布施，所以布施在六度中是第一位。布施分为三种：财布施得财富；法布施得聪明智慧；无畏布施得健康长寿。另外，布施还有个最重要的作用，就是帮助我们戒除吝啬，越是舍不得的，就越让你舍掉，慢慢的，我们的贪心也就越来越小了。

二、持戒

持戒就是守法。世出世间的一切事物，无论大小，都有它的法则，无规矩不成方圆，遵循法则，才能做到快速成就、圆满。六度里的这个持戒，不仅仅是受持五戒、十善等佛教戒律，小到家规，单位规定，大到国家法律等等都要遵守。这就是自律，首先得把自己管好了，才能断烦恼断习气，然后再去度众生。

三、忍辱

忍辱就是忍耐，无论做什么事，都要有耐心。我们古人经常说“士可杀不可辱”，所以翻译佛经的法师就将这一名词翻译为“忍辱”，辱都能忍了，那还能有什么不能忍的呢！所以，忍辱是专门针对我们中国人倔强的性格翻的，它原来的意思，并没有“辱”的意思。《金刚经》上讲：“一切法得成于忍。”没有忍耐，无论什么事情都不会做成。

忍辱分为三类：第一，是别人对你加害、陷害，你要能够忍受。第二，是自然的变化，寒暑冷热、饥饿干渴、风雨雷电等等，你要能够忍耐。第三，是修行。在没有得到法喜之前，学习修行也是非常艰苦的，你要能够坚持，能够忍耐。

四、精进

精是专精，进是进步。儒家讲日日新，佛家也一样，不是保守的，不是停滞不前的，不是做一天和尚撞一天钟，学佛的人，要比世间人更精进、更努力、才能有所成就。精，就是让我们一门深入，不要样样都通，只要一门成就了，其他法门一听也就明白了，所以说一通一切都通，一门深入的修学，这才叫做精进。

五、禅定

六祖惠能大师说：“禅”是外不着相：“定”是内不动心。真正禅定功夫厉害的人，不是在家里打坐，也不是在道场里盘腿，而是在行、住、坐、卧等任何时候，都在定中，这才是高手。但我们凡夫只佩服那些盘腿打坐的，能看得到的，觉得那些人的功夫很厉害，很了不起，而真正的高手，就是站在我们面前，我们也看不出来。

六、般若

就是般若智慧。等我们修学到一定程度后，认识到一切有为法如梦幻泡影，真正明了了事实真相，对一切环境事物不再起心动念，这时候，我们的真心就开始恢复。对宇宙之间的万事万物的看法，和佛看的一模一样，这时候的知见，就是佛知、佛见，正知、正见，这就是“般若波罗蜜”，就是般若智慧了。

7 成功人士必备的12种品格

1、忠诚

单位可能开除有能力的员工，但对于一个忠心耿耿的人，不会有领导愿意让他走，他会成为单位这个铁打营盘中最长久的战士，而且是最有发展前景的员工。

- (1) 站在老板的立场上思考问题；
- (2) 与上级分享你的想法；
- (3) 时刻维护公司的利益；
- (4) 琢磨为公司赚钱；
- (5) 在外界诱惑面前经得起考验。

2、敬业

随着社会进步，人们的知识背景越来越趋同。学历、文凭已不再是公司挑选员工的首要条件。很多公司考察员工的第一条件就是敬业，其次才是专业水平。

- (1) 工作的目的不仅仅在于报酬；
- (2) 提供超出报酬的服务与努力；
- (3) 乐意为工作作出个人牺牲；
- (4) 糊上下班概念,完成工作再谈休息；
- (5) 重视工作中的每一个细节。

3、积极

不要事事等人交代，一个人只要能自动自发地做好一切，哪怕起点比别人低，也会有很大的发展，自发的人永远受老板欢迎。

- (1) 从“要我做”到“我要做”；
- (2) 主动分担一些“分外”事；
- (3) 先做后说，给上司惊喜；
- (4) 学会毛遂自荐；
- (5) 高标准要求：要求一步，做到三步；
- (6) 拿捏好主动的尺度，不要急于表现、出风头甚至抢别人的工作。

4、负责

勇于承担责任的人，对企业有着重要的意义，一个人工作能力可以比别人差，但是一定不能缺乏责任感，凡事推三阻四、找客观原因，而不反思自己，一定会失去上级的信任。

- (1) 责任的核心在于责任心；
- (2) 把每一件小事都做好；
- (3) 言必行，行必果；
- (4) 错就是错，绝对不要找借口
- (5) 让问题的皮球止于你；
- (6) 不因一点疏忽而铸成大错。

5、效率

高效的工作习惯是每个渴望成功的人所必备的，也是每个单位都非常看重的。

- (1) 跟穷忙、瞎忙说“再见”；
- (2) 心无旁骛、专心致志；
- (3) 量化、细化每天的工作；
- (4) 拖延是最狠毒的职业杀手；
- (5) 牢记优先，要事第一；
- (6) 防止完美主义成为效率的大敌。

6、积极

“无论黑猫、白猫，抓到老鼠就是好猫！”无论苦干、巧干，出成绩的员工才会受到众人的肯定。企业重视的是你有多少“功”，而不是有多少“苦”。

- (1) 一开始就要想怎样把事情做成；
- (2) 办法永远要比问题多；
- (3) 聪明地工作而不仅仅是努力工作
- (4) 没有条件，就创造条件；
- (5) 把任务完成得超出预期。

7、沟通

不好沟通者，即使自己再有才，也是一个人的才干，既不能传承又无法进步；好沟通者，哪怕很平庸，也可以边干边学，最终实现自己的价值。

- (1) 沟通和八卦是两回事；
- (2) 不说和说得过去多都是一种错；
- (3) 带着方案去提问题，当面沟通，当面解决；
- (4) 培养接受批评的情商；
- (5) 胸怀大局，即报喜也报忧；
- (6) 内部可以有矛盾，对外一定要一致。

8、团队

团队提前，自我后退。不管个人能力多强，只要伤害到团队，公司绝不会让你久留，不要以为缺了你一个，团队就无法运转！

- (1) 滴水融入大海，个人融入团队；
- (2) 服从总体安排；
- (3) 遵守纪律才能保证战斗力；
- (4) 不做团队的“短板”，如果现在是就要给自己“增高”；
- (5) 多为别人、为团队考虑。

9、进取

个人永远要跟上企业的步伐，企业永远要跟上市场的步伐；无论是职场还是市场，无论是个人还是企业，参与者都不希望被淘汰。为此就一定要前进，停就意味着放弃，意味着出局！

- (1) 以空杯心态去学习、去吸取；
- (2) 不要总生气，而是争气；
- (3) 不要一年经验重复用十年；
- (4) 挤时间给自己“增高”、“充电”；
- (5) 发展自己的“比较优势”；
- (6) 挑战自我,未雨绸缪。

10、低调

才高不必自傲，不要以为自己不说、不宣扬，别人就看不到你的功劳。所以别在同事面前炫耀。

- (1) 不要邀功请赏；
- (2) 克服“大材小用”的心理；
- (3) 不要摆架子耍资格；
- (4) 凡是人，皆须敬；
- (5) 努力做到名实相符，要配得上自己的位置；
- (6) 成绩只是开始，荣誉当作动力。

11、成本

节约不是抠门，而是美德。不要把公司的钱不当钱，公司“锅”里有，员工“碗”里才有；同样，“锅”里多，“碗”里也自然就多。而掌勺的，恰恰就是你自己。

- (1) 报销账目，一定要诚信；
- (2) 不要小聪明，不贪小便宜；
- (3) 不浪费公司的资源，哪怕是一张纸；
- (4) 珍惜工作的每一分钟时间；
- (5) 每付出成本，都要力争最大收益；
- (6) 记住：省下的，就是利润！

12、感恩

为什么我们能允许自己的过失，却对他人，对公司有这么多的抱怨？再有才华的人，也需要别人给你做事的机会，也需要他人对你或大或小的帮助。你现在的幸福不是你一个人就能成就的。

- (1) 老板给了你饭碗；
- (2) 工作给你的不仅是报酬，还有学习、成长的机会；
- (3) 同事给了你工作中的配合；
- (4) 客户帮你创造了业绩；
- (5) 对手让你看到距离和发展空间；
- (6) 批评者让你不断完善自我。



公司资质 / 认证证书

公司资质 / 认证证书

Four trademark registration certificates for Linde Lighting (林德照明) and Zhengguang (正企曙光), covering various lighting products and services.

Four international certification certificates from VTCLAB, including Supplier's Declaration of Conformity, Attestation of Conformity, and Declaration of Conformity for RoHS and CE standards.

OSRAM Opto Semiconductors logo and two National Intellectual Property Rights (国家知识产权局) registration certificates for Linde Lighting (林德照明) and Zhonghui Linde (智慧林德).

Four international certification certificates from VTCLAB, including Declaration of Conformity, Supplier's Declaration of Conformity, and Attestation of Conformity for RoHS and CE standards.

Five Utility Model Patent Certificates (实用新型专利证书) and three外观设计专利证书 (Design Patent Certificates) issued to Linde Lighting.

Four international certification certificates from VTCLAB, including Declaration of Conformity, Supplier's Declaration of Conformity, and Attestation of Conformity for RoHS and CE standards.

工程案例展示

ENGINEERING CASE PRESENTATION



临夏市百益时代广场夜景照明工程案例



青海西宁伟业香格里拉商业综合体照明工程案例



宿迁·双塔辉映古黄河夜景照明工程案例







GPS 同步控制器

GPS SYNCHRONIZATION CONTROLLER



该产品是一款400W自带GPS/北斗卫星同步授时和12键射频功能的同步控制器。


尺寸: 201.4x56x44.2mm

功能说明: GPS同步授时

- 定位功能:** 该驱动可以通过接收来自全球定位系统 (GPS) 或北斗卫星的信号, 准确地确定设备的位置, 帮助用户追踪和定位。
- 时间同步功能:** 该驱动可以接收卫星信号并获取精确的时间信息。这对于需要与世界协调时间 (UTC) 同步的应用程序和设备非常重要。时间敏感操作: 许多应用需要进行时间敏感的操作, 如数据同步、数据备份、日程安排等。GPS同步可以提供高精度的时间信息, 确保这些操作按时进行。
- 高度测量功能:** 该驱动可以测量设备的海拔高度。它可以根据接收到的卫星信号计算设备的高度, 并提供实时的高度数据。GPS同步可以提供准确的时间信息和位置定位, 帮助实现时间同步、时间敏感操作和定位服务等功能。这对于各种应用场景都非常有益。

端子定义

- 1、电源输入端子接线: 输入24+ 24-直流DC输入
- 2、输出端子接线: 黑+, 红线R, 绿线B, 蓝线G
- 3、接线示意图

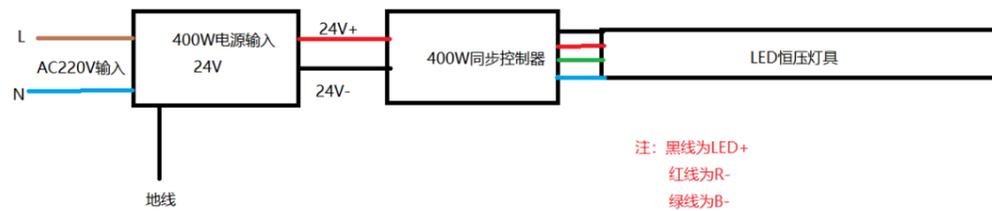

应用场景

- 1、发光斑马线与信号灯通过控制器GPS授时同步变色



- 2、高架桥底亮化灯通过控制器GPS授时同时变化效果与颜色



512 无线控制器

512 WIRELESS CONTROLLER

材料准备

- DMX 512-801-SX1281-P20无线收发器
- DMX 512-RCA遥控器一个
- DMX 512 四芯防水连接线



遥控器一个



无线收发器



四芯防水连接线

连接示意图



应用场景

一、单灯控制

对草坪灯景观灯等具有DMX512协议灯具单独控制, 可实现无线对洗墙灯、筒灯、草坪灯、景观灯等灯具的亮灭、七彩变幻、流水、渐变等效果。只需设置无线收发器信道一致即可。



二、组灯控制

替换交通灯柱, 可以实现对道路交通灯、桥梁景观灯等灯带整体亮灭、七彩变幻、流水、渐变等效果。只需设置无线收发器信道一致, 连接的灯具地址即可实现整体控制。



三、写码

可使用 DMX512-RCA遥控器对具备 DMX512协议灯具进行写码操作, 写码操作需使用无线收发器连接灯具, 通过遥控器发送, 无线收发器接收完成写码操作。



DMX512-RCA遥控器





无线收发器 灯具



LED太阳投光灯系列

LED SOLAR PROJECTION LIGHT SERIES

- 适用于河道拱桥、别墅院落、休闲庭院、户外树下、道路亮化小区公园等。
- 高亮LED芯片：高亮LED灯珠芯片，光色均匀，低光衰。
- 铝材灯体：加厚铝材灯体，坚固耐用，快速散热，延长使用寿命。
- 可调节支架：采用可调节支架，可随环境变化更换角度。
- 加厚钢化玻璃：钢化玻璃面板，坚固耐用，透光率高，抗冲击力强。
- 防水接口，防水性能好：防水接口对接，户外使用能应付各种天气的考验，无需担心，放心使用。

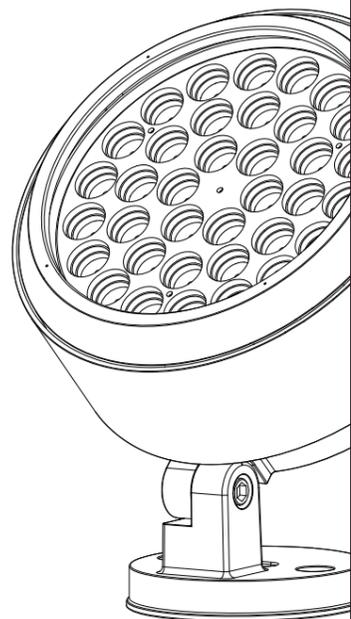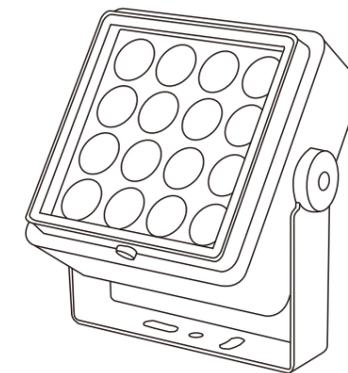

LED太阳投光灯系列

LED SOLAR PROJECTION LIGHT SERIES




LD-TGD-L80A LD-TGD-L104A LD-TGD-L136A LD-TGD-L173A LD-TGD-L200A

产品特征 / Product Features

- 多用途明装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热，适用环境湿度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水，灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和锁定设计；大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重防眩光结构设计，高光效PMMA光学透镜。高强度超白钢化玻璃，透光率92%。


产品尺寸 / Product Size

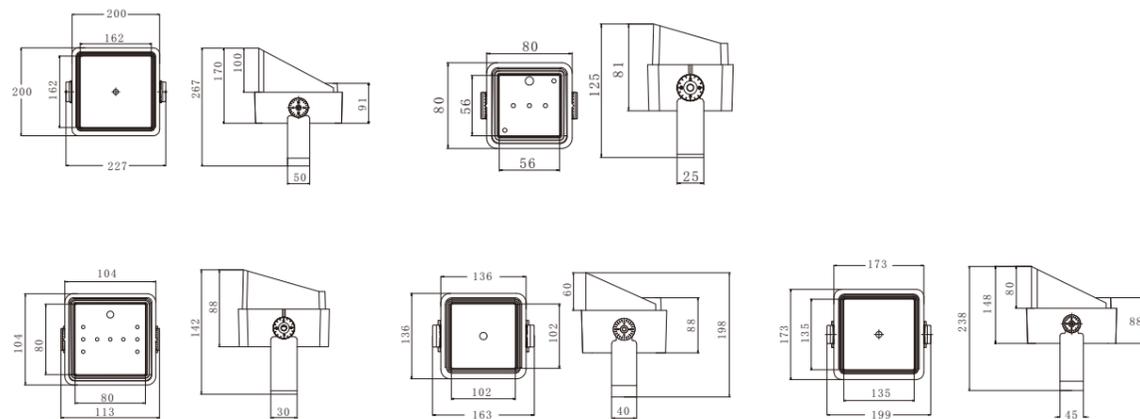

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-TGD-L80A	LD-TGD-L104A	LD-TGD-L136A	LD-TGD-L173A	LD-TGD-L200A
LED数量	3颗	9颗	18颗	24颗	36颗
功率	4/8W	18W	24/36W	36/48W	54/72W
像素点类型	1	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF				
规格尺寸(mm)	80x80x125	104x104x142	136x136x198	173x173x238	200x200x267
供电电压	DC24V AC220V				
光效	80LM/W				
光源颜色	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K				
LED类型	CREE XP-E2				
角度	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60°				
CREE YM1(4合一)	//				
灰度级别	65536				
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH				
防护等级	IP65				
使用寿命	≥50000H				
使用环境	室外				
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩				
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝				
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制				
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝				
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头				

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

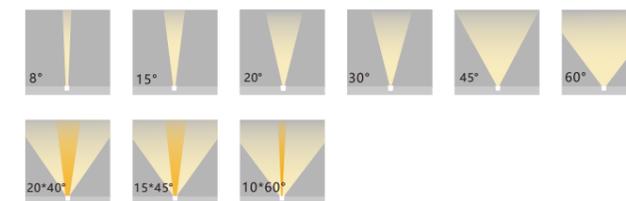


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%)：30°

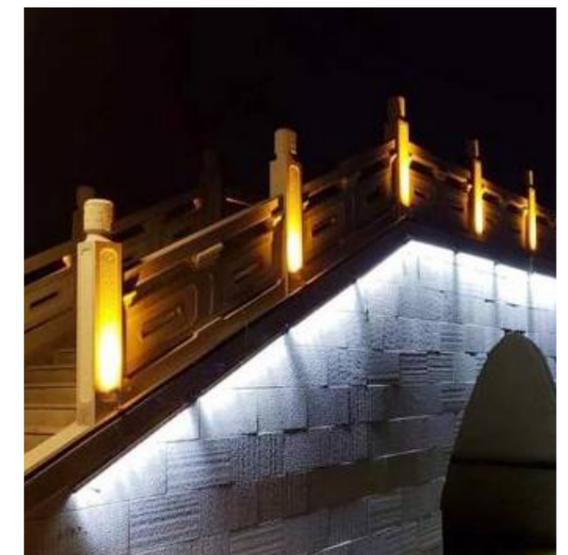

LED太阳投光灯系列


LED SOLAR PROJECTION LIGHT SERIES



产品特征 / Product Features

- 多用途明装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热，适用环境温度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水，灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和锁定设计；大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重式防眩光结构设计，高光效PMMA光学透镜。高强度超白钢化玻璃，透光率92%。


产品尺寸 / Product Size

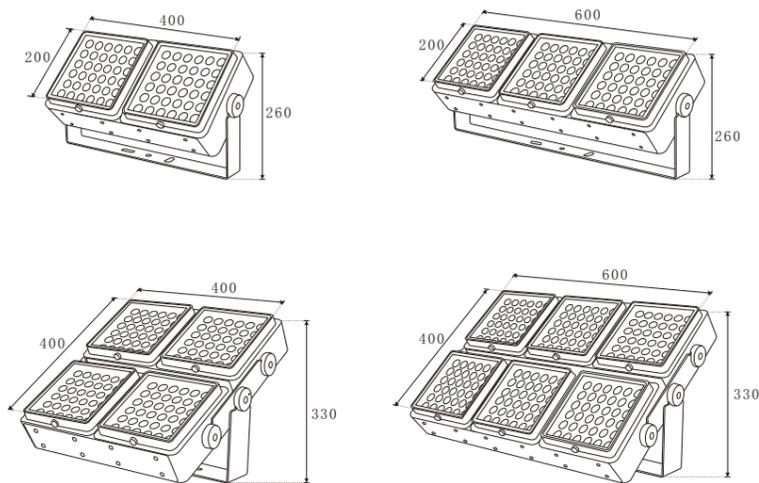

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-TGDP-L400	LD-TGDP-L600	LD-TGDP-L400A	LD-TGDP-L600A
LED数量	36x2颗	36x3颗	36x4颗	36x6颗
功率	72*2W	108*2W	144*2W	216*2W
像素点类型	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF			
规格尺寸(mm)	400x200x260	600x200x260	400x400x330	600x400x330
供电电压	DC24V AC220V			
光效	80LM/W			
光源颜色	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K			
LED类型	CREE XP-E2			
灰度级别	65536			
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH			
防护等级	IP65			
使用寿命	≥50000H			
使用环境	室外			
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩			
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝			
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制			
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝			
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头			

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

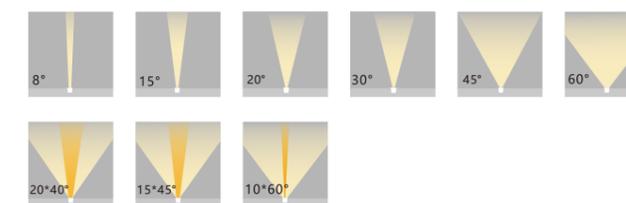


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%) : 30°

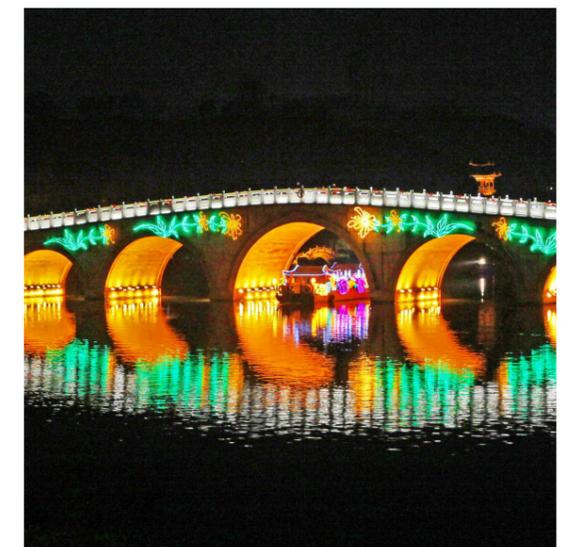

LED太阳投光灯系列


LED SOLAR PROJECTION LIGHT SERIES



产品特征 / Product Features

- 多用途安装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热，适用环境温度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水，灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和锁定设计；大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重式防眩光结构设计，高光效PMMA光学透镜。高强度超白钢化玻璃，透光率92%。


产品尺寸 / Product Size

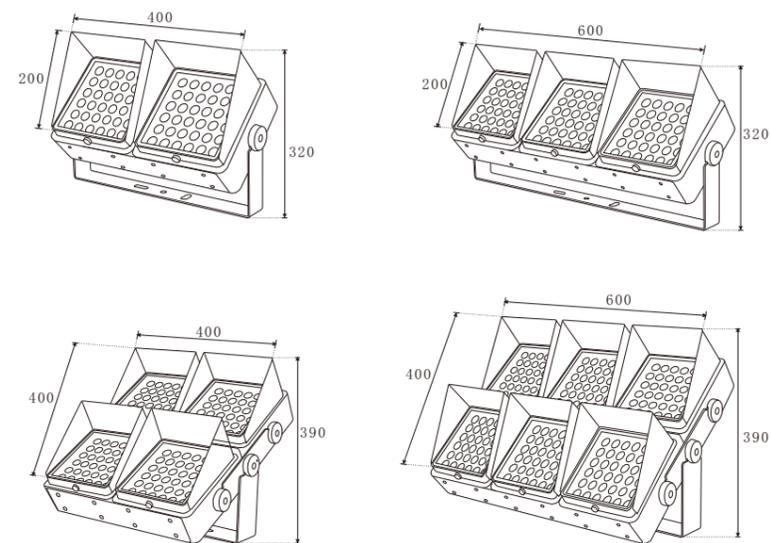

技术参数 / Technical parameter



产品型号	LD-TGDX-L400B	LD-TGDX-L600B	LD-TGDX-L400C	LD-TGDX-L600C
LED数量	36x2颗	36x3颗	36x4颗	36x6颗
功率	72*2W	108*2W	144*2W	216*2W
像素点类型	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF			
规格尺寸(mm)	400x200x320	600x200x320	400x400x390	600x400x390
供电电压	DC24V AC220V			
光效	80LM/W			
光源颜色	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K			
LED类型	角度			
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60°			
CREE YM1(4合一)	//			
灰度级别	65536			
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH			
防护等级	IP65			
使用寿命	≥50000H			
使用环境	室外			
眩光处理	<input type="checkbox"/> 防眩挡板 <input type="checkbox"/> 防眩圆透镜 <input type="checkbox"/> 防眩蜂窝网 <input type="checkbox"/> 防眩条形网 <input type="checkbox"/> 防眩罩			
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝			
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制			
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝			
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头		信号线：橡胶线实心防水对接头	

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

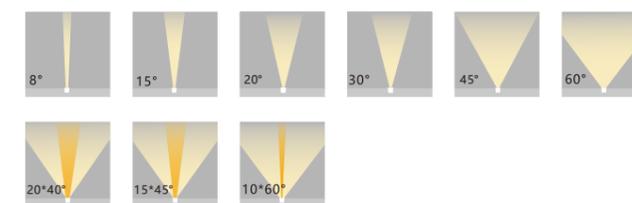

配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°

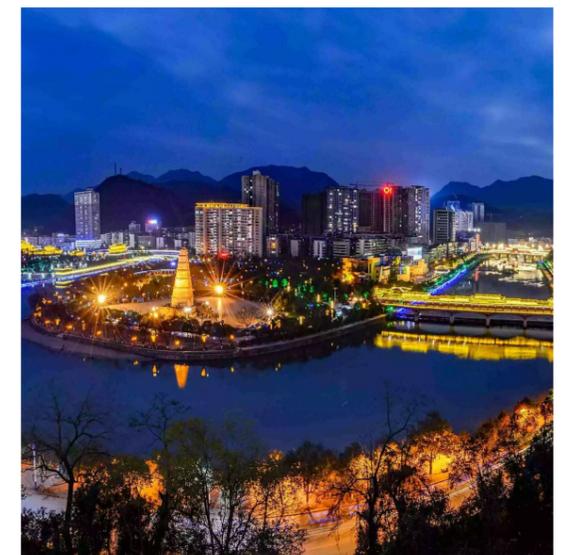

LED太阳投光灯系列

LED SOLAR PROJECTION LIGHT SERIES



LD-TGD-L80x115




LD-TGD-L80x130



产品特征 / Product Features

- 多用途明装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热，适用环境温度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水，灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和锁定设计；大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重防眩光结构设计，高光效PMMA光学透镜。高强度超白钢化玻璃，透光率92%。


产品尺寸 / Product Size

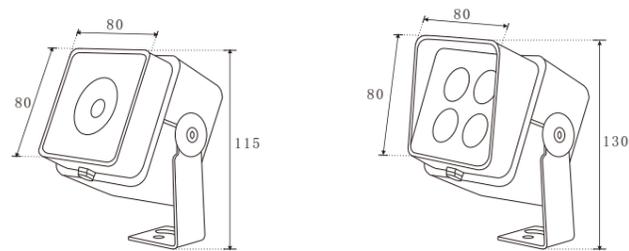

技术参数 / Technical parameter



产品型号	LD-TGD-L80x115	LD-TGD-L80x130
LED数量	1颗	4颗
功率	4W	4/8W
像素点类型	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF	
规格尺寸(mm)	80x80x115	80x80x130
供电电压	DC24V AC220V	
光效	80LM/W	
光源颜色		
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K	
LED类型	角度	
CREE XP-E2	3°/5°	
CREE YM1(4合一)	//	
灰度级别	65536	
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH	
防护等级	IP65	
使用寿命	≥50000H	
使用环境	室外	
眩光处理	<input type="checkbox"/> 防眩挡板 <input type="checkbox"/> 防眩圆透镜 <input type="checkbox"/> 防眩蜂窝网 <input type="checkbox"/> 防眩条形网 <input type="checkbox"/> 防眩罩	
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝	
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制	
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝	
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头	

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle



配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角(50%)：3°

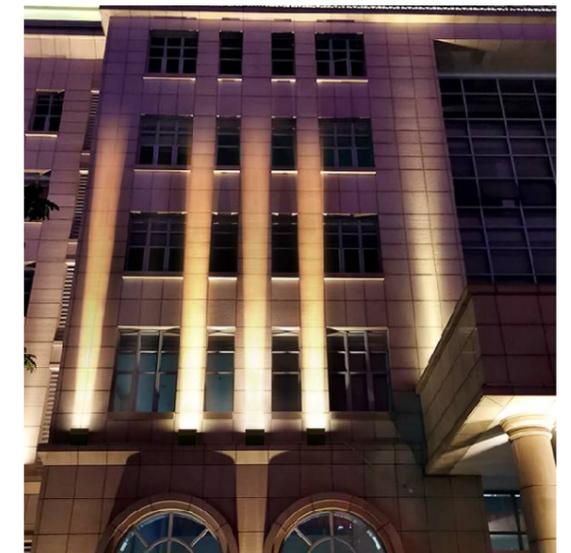

LED太阳投光灯系列

LED SOLAR PROJECTION LIGHT SERIES



LD-TGDP-L80

LD-TGDP-L104


LD-TGDP-L173

LD-TGDP-L200

产品特征 / Product Features

- 多用途安装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热，适用环境温度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水，灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和锁定设计；大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重式防眩光结构设计，高光效PMMA光学透镜。高强度超白钢化玻璃，透光率92%。


产品尺寸 / Product Size

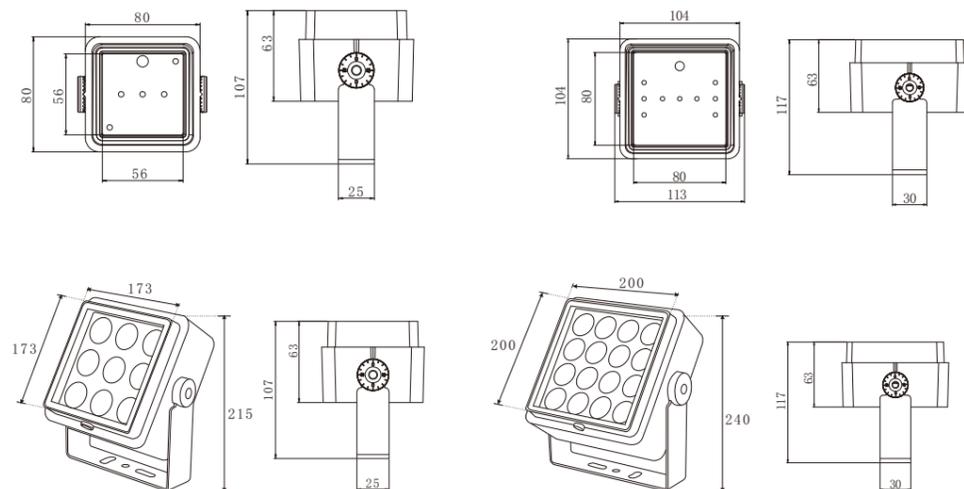

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-TGDP-L80B	LD-TGDP-L104B	LD-TGDP-L173B	LD-TGDP-L200B
LED数量	1颗	4颗	9颗	16颗
功率	4W	15W	36W	60W
像素点类型	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF			
规格尺寸(mm)	80x80x107	104x104x117	173x173x215	200x200x240
供电电压	DC24V AC220V			
光效	80LM/W			
光源颜色	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K			
LED类型	角度			
CREE XP-E2	3°/5°/8°/15°			
CREE YM1(4合一)	//			
灰度级别	65536			
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH			
防护等级	IP65			
使用寿命	≥50000H			
使用环境	室外			
眩光处理	<input type="checkbox"/> 防眩挡板 <input type="checkbox"/> 防眩圆透镜 <input type="checkbox"/> 防眩蜂窝网 <input type="checkbox"/> 防眩条形网 <input type="checkbox"/> 防眩罩			
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝			
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制			
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝			
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头		信号线：橡胶线实心防水对接头	

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle




配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：3°



平均光束角 (50%)：3°

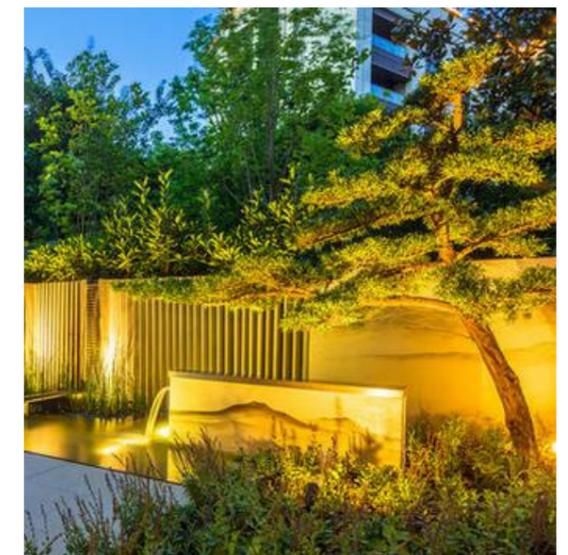

LED太阳投光灯系列


LED SOLAR PROJECTION LIGHT SERIES



产品特征 / Product Features

- 多用途明装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热，适用环境温度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水，灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和锁定设计；大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重式防眩光结构设计，高光效PMMA光学透镜。高强度超白钢化玻璃，透光率92%。


产品尺寸 / Product Size

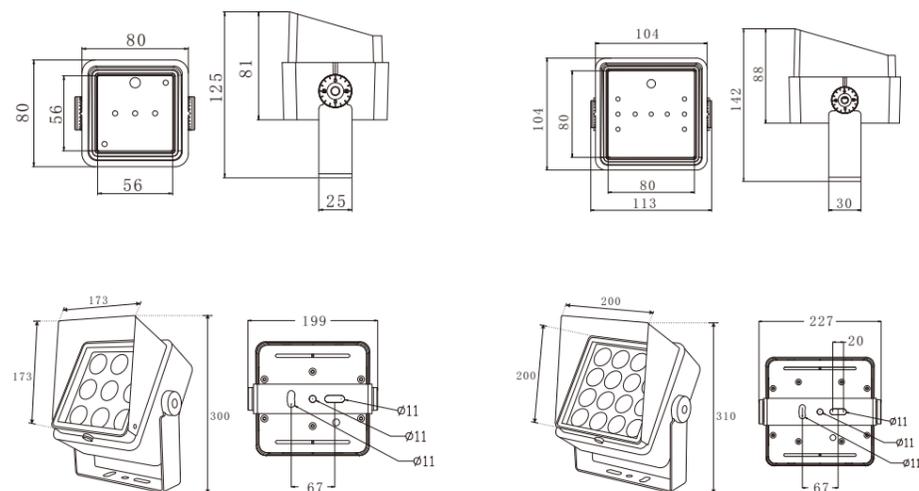

技术参数 / Technical parameter



产品型号	LD-TGDX-L80C	LD-TGDX-L104C	LD-TGDX-L173C	LD-TGDX-L200C
LED数量	1颗	4颗	9颗	16颗
功率	4W	15W	36W	60W
像素点类型	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF			
规格尺寸(mm)	80x80x107	104x104x117	173x173x215	200x200x240
供电电压	DC24V AC220V			
光效	80LM/W			
光源颜色	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K			
LED类型	角度			
CREE XP-E2	3°/5°/8°/15°			
CREE YM1(4合一)	//			
灰度级别	65536			
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH			
防护等级	IP65			
使用寿命	≥50000H			
使用环境	室外			
眩光处理	<input type="checkbox"/> 防眩挡板 <input type="checkbox"/> 防眩圆透镜 <input type="checkbox"/> 防眩蜂窝网 <input type="checkbox"/> 防眩条形网 <input type="checkbox"/> 防眩罩			
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝			
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制			
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝			
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头		信号线：橡胶线实心防水对接头	

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle



配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角(50%)：3°

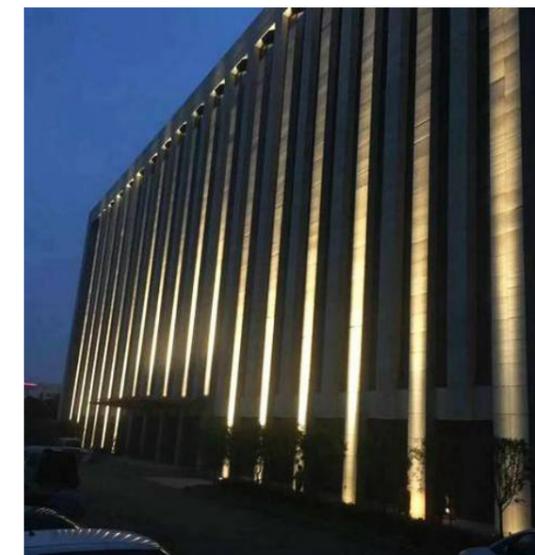

LED太阳投光灯系列

LED SOLAR PROJECTION LIGHT SERIES



LD-TGD-L342


LD-TGD-L472

LD-TGD-L4722

产品特征 / Product Features

- 多用途安装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热，适用环境温度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水，灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和锁定设计；大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重式防眩光结构设计，高光效PMMA光学透镜。高强度超白钢化玻璃，透光率92%。


产品尺寸 / Product Size

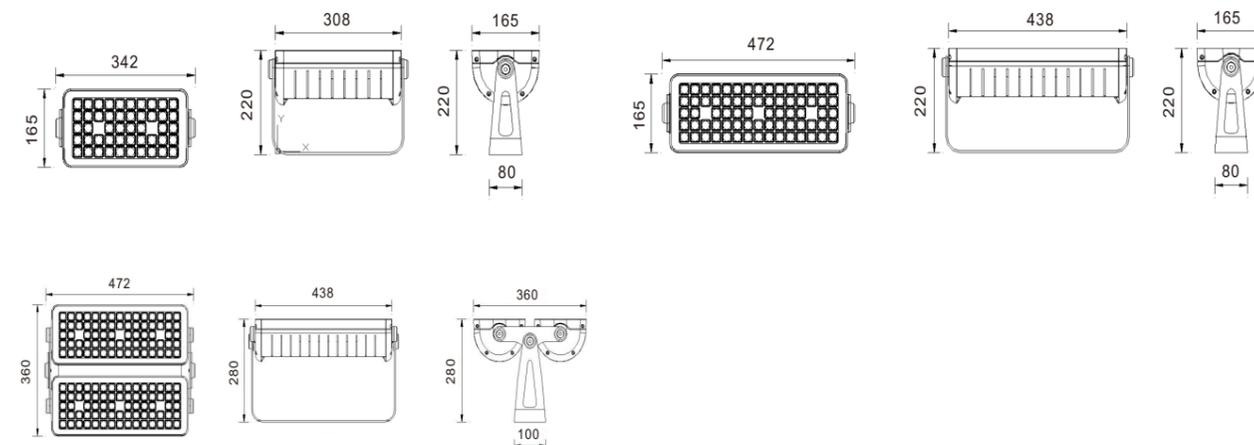

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-TGD-L342	LD-TGD-L472	LD-TGD-L4722
LED数量	48颗	72颗	72x2颗
功率	48*2W	72*2W	72*2*2W
像素点类型	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	342x165x220	472x165x220	472x360x280
供电电压	DC24V AC220V		
光效	80LM/W		
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型			
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60°		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP65		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝		
连接线缆类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

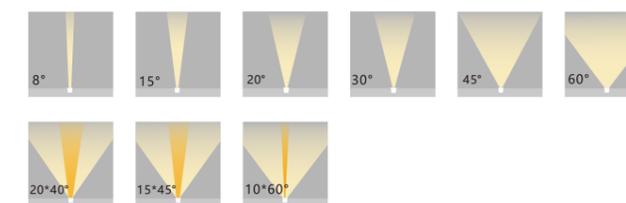

配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°




平均光束角 (50%)：30°



LED太阳投光灯系列


LED SOLAR PROJECTION LIGHT SERIES

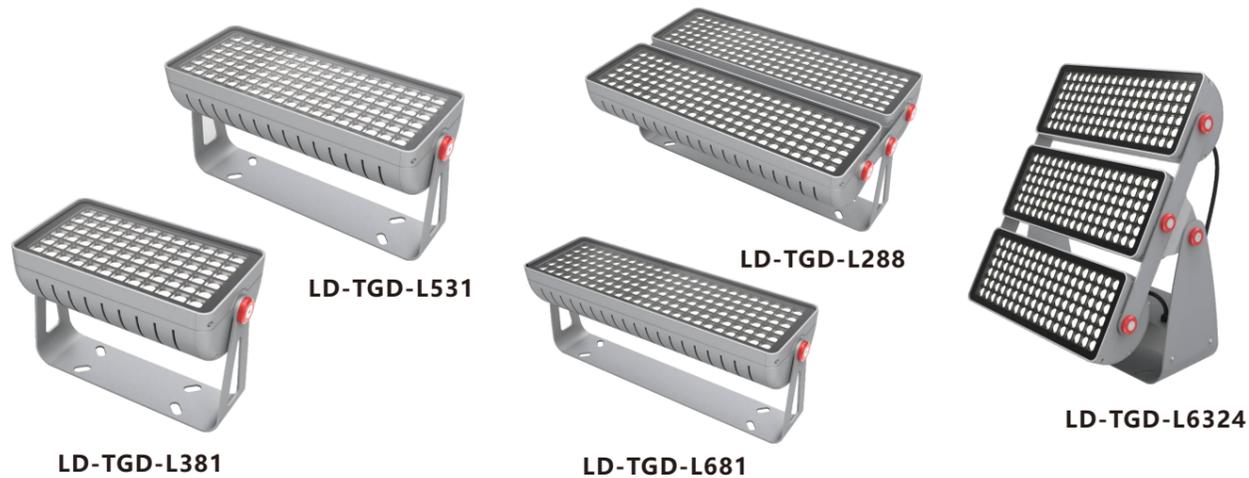

产品特征 / Product Features

- 多用途安装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热，适用环境温度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水，灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和锁定设计；大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重防眩光结构设计，高光效PMMA光学透镜。高强度超白钢化玻璃，透光率92%。


产品尺寸 / Product Size

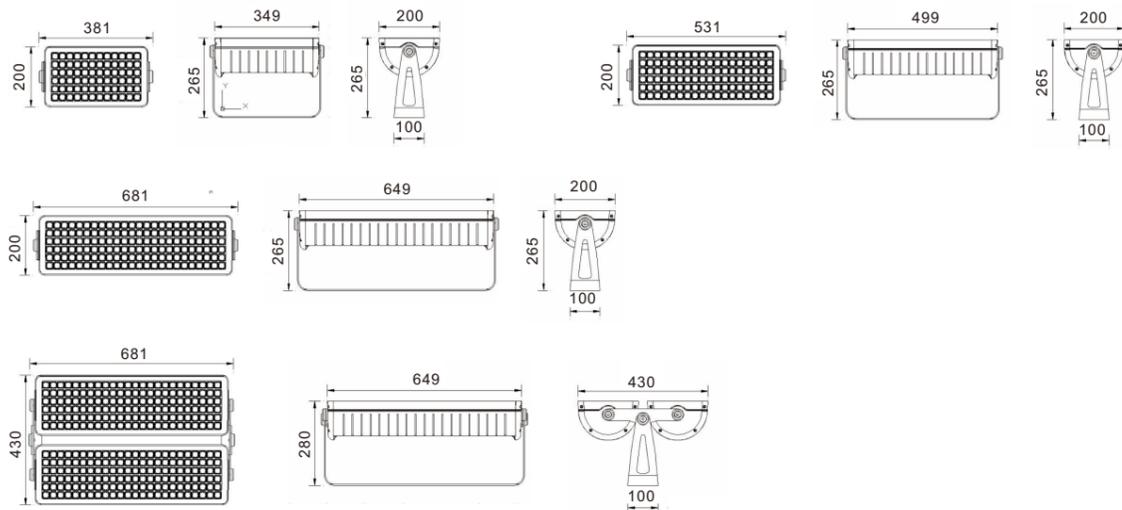

技术参数 / Technical parameter



产品型号	LD-TGD-L381	LD-TGD-L531	LD-TGD-L681	LD-TGD-L288	LD-TGD-L6324
LED数量	72颗	108颗	144颗	144x2颗	144x3颗
功率	72*2W	108*2W	144*2W	288*2W	432*3W
像素点类型	1	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF				
规格尺寸(mm)	381x200x265	531x200x265	681x200x265	681x430x280	681x645x295
供电电压	DC24V AC220V				
光效	80LM/W				
光源颜色	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K				
LED类型	CREE XP-E2				
角度	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60°				
CREE YM1(4合一)	//				
灰度级别	65536				
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH				
防护等级	IP65				
使用寿命	≥50000H				
使用环境	室外				
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩				
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝				
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制				
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝				
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头				

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

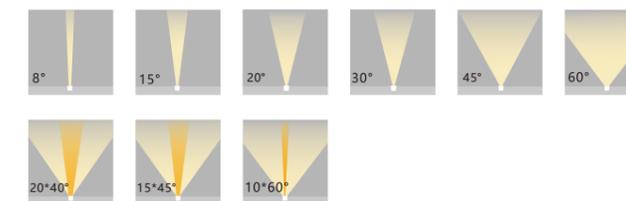

配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°

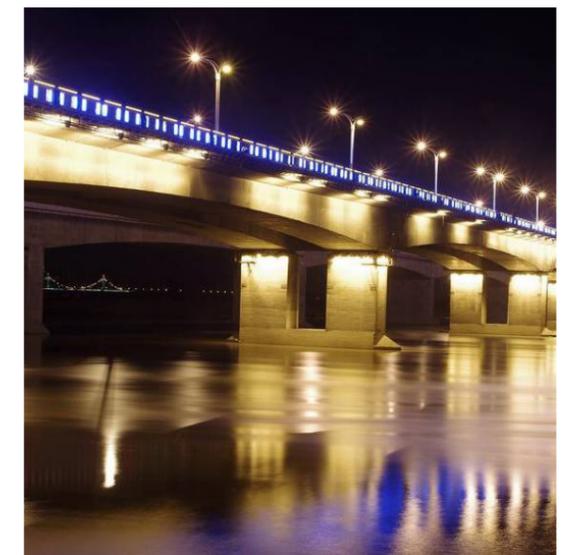

LED太阳投光灯系列

LED SOLAR PROJECTION LIGHT SERIES



LD-TGDP-φ89

LD-TGDP-φ130


LD-TGDP-φ175

LD-TGDP-φ200

产品特征 / Product Features

- 多用途明装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热，适用环境温度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水，灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和锁定设计，大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重式防眩光结构设计，高光效PMMA光学透镜。高强度超白钢化玻璃，透光率92%。


产品尺寸 / Product Size

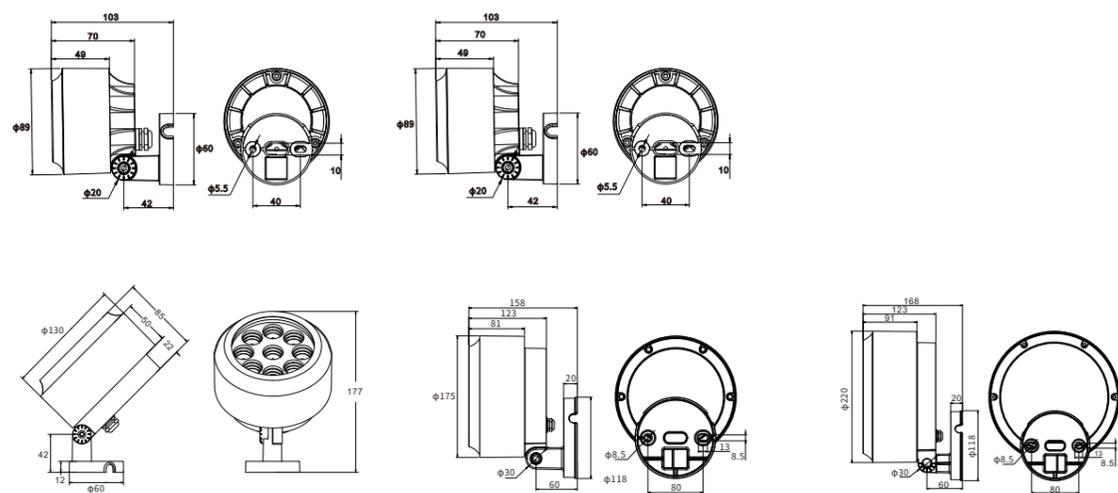

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-TGDP-φ89	LD-TGDP-φ89B	LD-TGDP-φ130	LD-TGDP-φ175	LD-TGDP-φ200
LED数量	3颗	5颗	9颗	18颗	36颗
功率	6/9W	6/9W	12/18W	24/36W	48/72W
像素点类型	1	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF				
规格尺寸(mm)	φ89x70x103	φ89x70x103	φ130x85x177	φ175x123x158	φ220x123x168
供电电压	DC24V AC220V				
光效	80LM/W				
光源颜色	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K				
LED类型	角度				
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60°				
CREE YM1(4合一)	//				
灰度级别	65536				
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH				
防护等级	IP65				
使用寿命	≥50000H				
使用环境	室外				
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩				
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝				
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制				
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝				
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头				

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

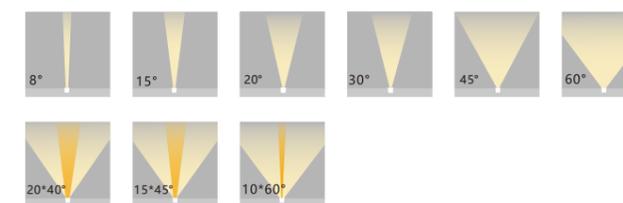


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%)：30°

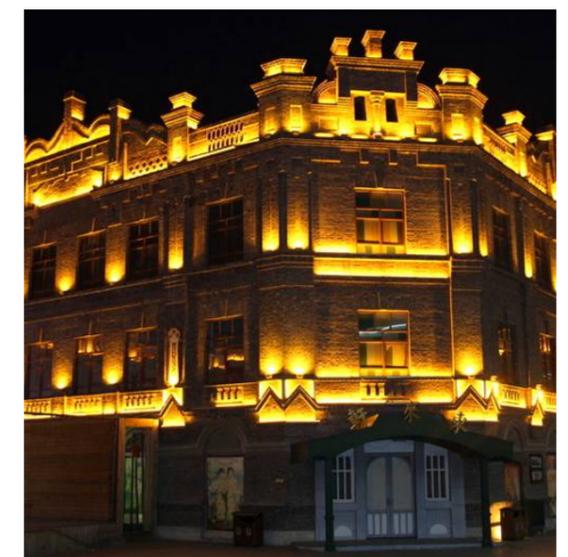

LED太阳投光灯系列

LED SOLAR PROJECTION LIGHT SERIES




LD-TGDX-φ89 LD-TGDX-φ89B LD-TGDX-φ130 LD-TGDX-φ175 LD-TGDX-φ200

产品特征 / Product Features

- 多用途明装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热，适用环境温度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水，灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和锁定设计；大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重式防眩光结构设计，高光效PMMA光学透镜。高强度超白钢化玻璃，透光率92%。


产品尺寸 / Product Size

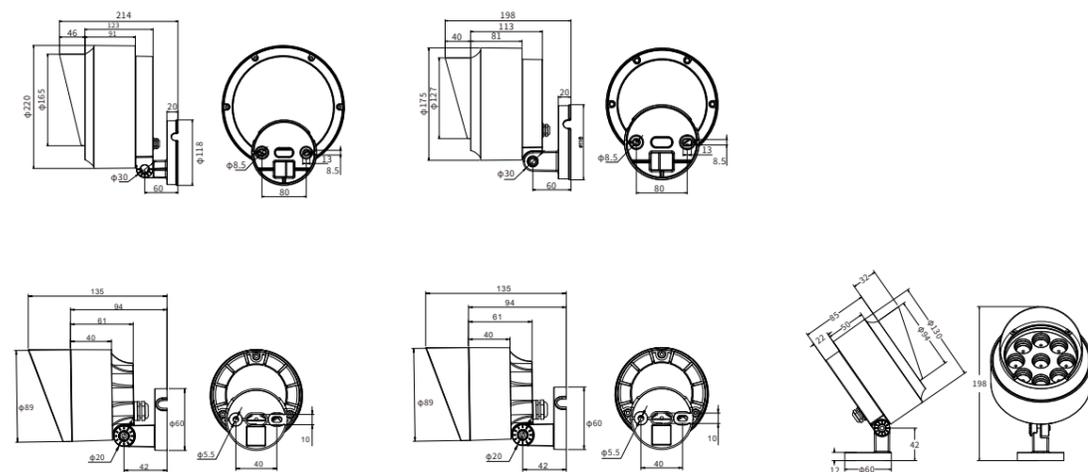

技术参数 / Technical parameter



产品型号	LD-TGDX-φ89	LD-TGDX-φ89B	LD-TGDX-φ130	LD-TGDX-φ189	LD-TGDX-φ200
LED数量	3颗	5颗	9颗	18颗	36颗
功率	6/9W	6/9W	12/18W	24/36W	48/72W
像素点类型	1	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF				
规格尺寸(mm)	φ89x61x135	φ89x61x135	φ130x85x198	φ175x113x189	φ200x123x214
供电电压	DC24V AC220V				
光效	80LM/W				
光源颜色	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K				
LED类型	CREE XP-E2				
灰度级别	65536				
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH				
防护等级	IP65				
使用寿命	≥50000H				
使用环境	室外				
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩				
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝				
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制				
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝				
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头				

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

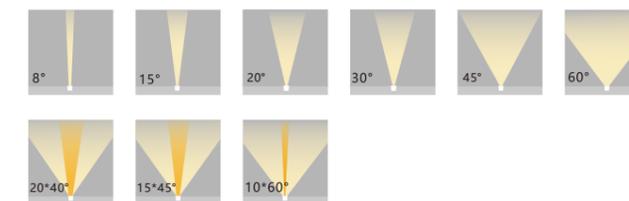


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%) : 30°

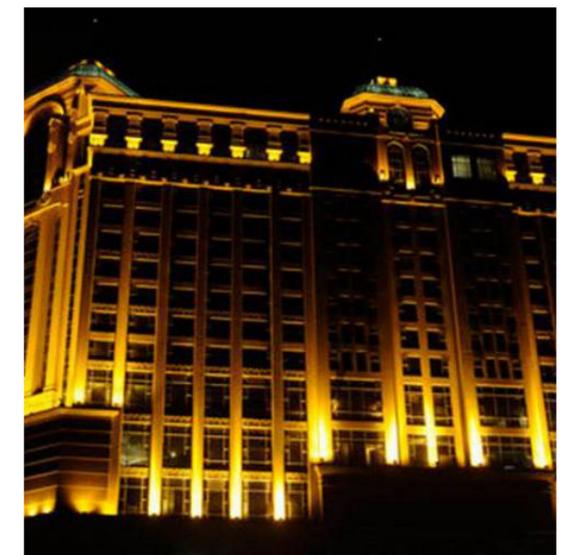

LED太阳投光灯系列

LED SOLAR PROJECTION LIGHT SERIES

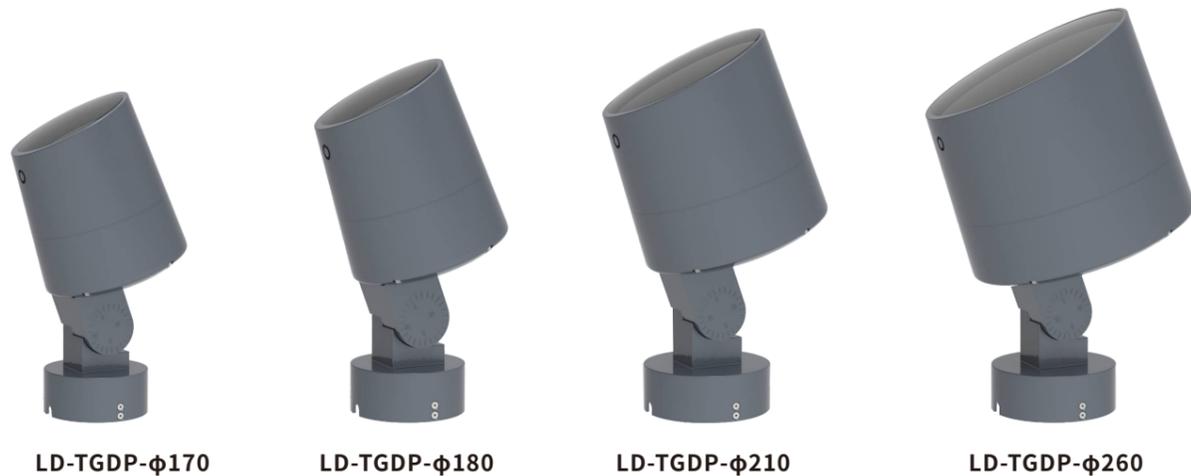

LD-TGDP-φ170

LD-TGDP-φ180


LD-TGDP-φ210

LD-TGDP-φ260

产品特征 / Product Features

- 多用途明装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热，适用环境湿度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水，灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和锁定设计；大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重式防眩光结构设计，高光效PMMA光学透镜。高强度超白钢化玻璃，透光率92%。


产品尺寸 / Product Size

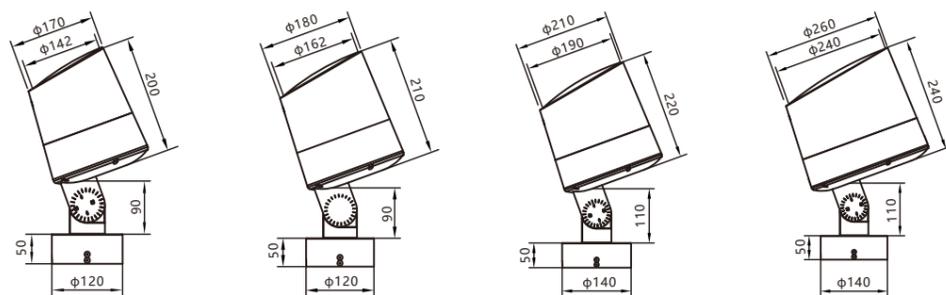

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-TGD-φ170	LD-TGD-φ180	LD-TGD-φ210	LD-TGD-φ260
LED数量	18颗	24颗	36颗	54颗
功率	36W	48W	72W	108W
像素点类型	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF			
规格尺寸(mm)	φ170x200x90	φ180x210x90	φ210x220x110	φ260x240x110
供电电压	DC24V AC220V			
光效	80LM/W			
光源颜色				
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K			
LED类型				
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60°			
CREE YM1(4合一)	//			
灰度级别	65536			
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH			
防护等级	IP65			
使用寿命	≥50000H			
使用环境	室外			
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩			
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝			
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制			
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝			
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头		信号线：橡胶线实心防水对接头	

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

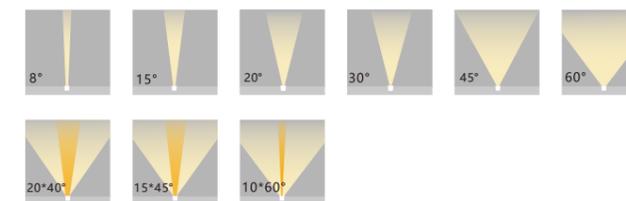

配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角(50%)：30°



平均光束角(50%)：30°



LED太阳投光灯系列


LED SOLAR PROJECTION LIGHT SERIES



产品特征 / Product Features

- 多用途明装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热，适用环境湿度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水，灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和锁定设计；大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重式防眩光结构设计，高光效PMMA光学透镜。高强度超白钢化玻璃，透光率92%。


产品尺寸 / Product Size

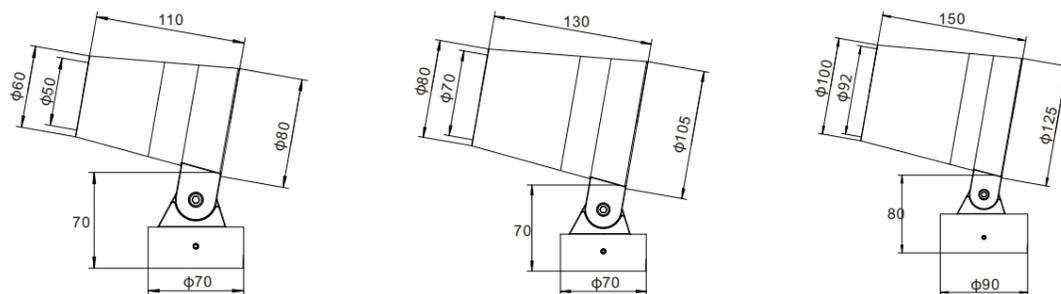

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-TGDP-φ60	LD-TGDP-φ80	LD-TGDP-φ100
LED数量	1/3颗	1/6颗	1/9颗
功率	10W	20W	30W
像素点类型	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	φ60x110x70	φ80x130x70	φ100x150x80
供电电压	DC24V AC220V		
光效	80LM/W		
光源颜色	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型	角度		
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60°		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP65		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

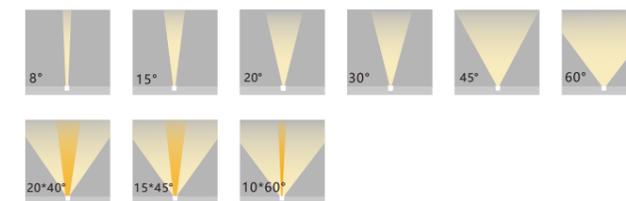


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角(50%)：30°



平均光束角(50%)：30°

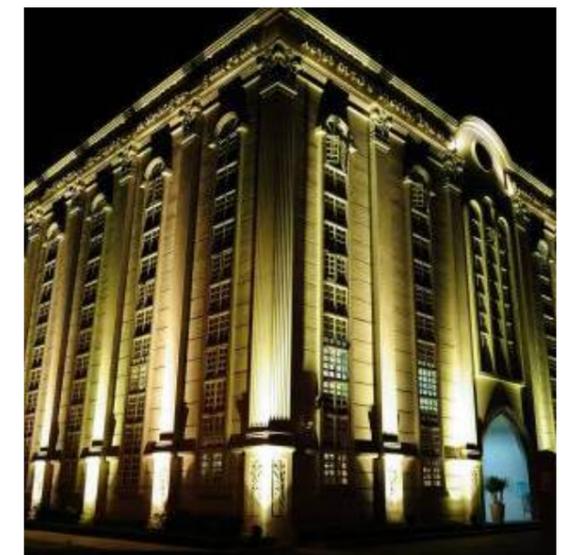

LED太阳树影灯系列

LED SUN TREE SHADOW LIGHT SERIES



LD-SZD-φ170

LD-SZD-φ180


LD-SZD-φ210

LD-SZD-φ260

产品特征 / Product Features

- 适用于河道拱桥、别墅院落、休闲庭院、户外数下、道路亮化 小区公园。
- LED光源强劲，投光范围广，优良LED灯头防水、防潮 光源寿命更长。
- 铝合金灯体：灯体外壳螺丝固定，结实牢固，防水防尘。
- 钢化玻璃面罩：硬度不易破碎，光学透镜透光率高。
- Ip65级防水防雷，无惧风吹日晒，满足户外使用需求。


产品尺寸 / Product Size

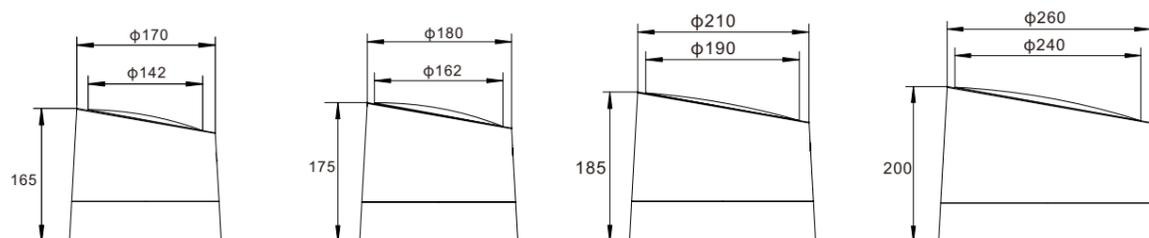

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-SZD-φ170	LD-SZD-φ180	LD-SZD-φ210	LD-SZD-φ260
LED数量	18颗	24颗	36颗	54颗
功率	36W	48W	72W	108W
像素点类型	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF			
规格尺寸(mm)	φ170x165	φ180x175	φ210x185	φ260x200
供电电压	DC24V AC220V			
光效	80LM/W			
光源颜色	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K			
LED类型	角度			
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60°			
CREE YM1(4合一)	//			
灰度级别	65536			
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH			
防护等级	IP65			
使用寿命	≥50000H			
使用环境	室外			
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩			
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝			
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制			
安装方式	旋转安装最大调整角度90° 卡扣螺丝			
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头			

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

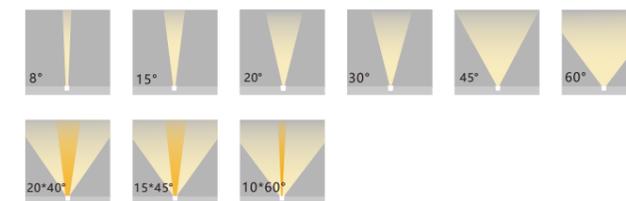


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%)：30°

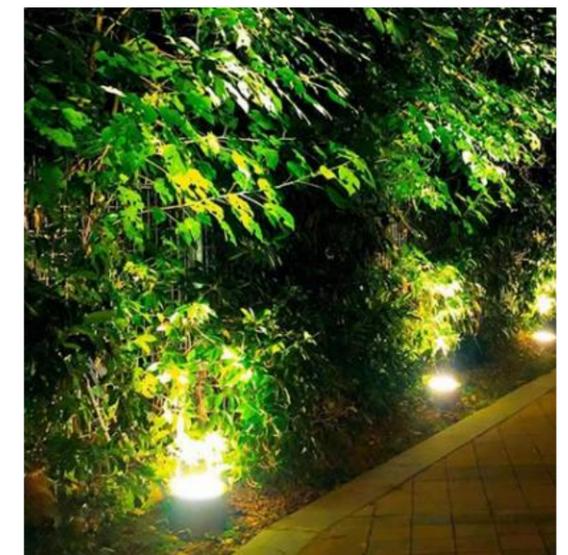

LED太阳树影灯系列

LED SUN TREE SHADOW LIGHT SERIES



LD-KTSZD-φ170

LD-KTSZD-φ180


LD-KTSZD-φ210

LD-KTSZD-φ260

产品特征 / Product Features

- 适用于河道拱桥、别墅院落、休闲庭院、户外数下、道路亮化 小区公园。
- LED光源强劲，投光范围广，优良LED灯头防水、防潮 光源寿命更长。
- 铝合金灯体：灯体外壳螺丝固定，结实牢固，防水防尘。
- 钢化玻璃面罩：硬度不易破碎，光学透镜透光率高。
- Ip65级防水防雷，不惧风吹日晒，满足户外使用需求。


产品尺寸 / Product Size

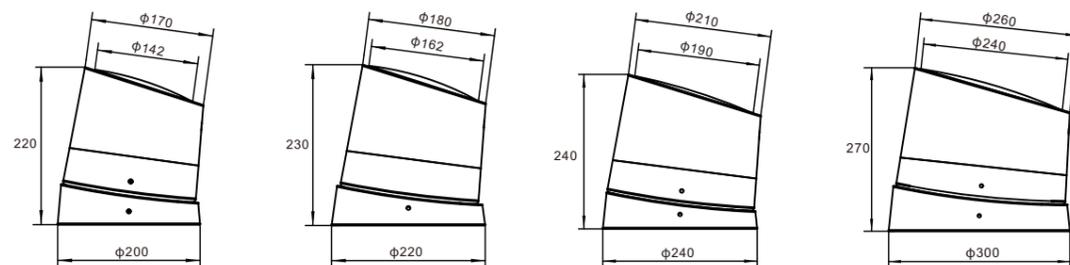

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-KTSZD-φ170	LD-KTSZD-φ180	LD-KTSZD-φ210	LD-KTSZD-φ260
LED数量	18颗	24颗	36颗	54颗
功率	36W	48W	72W	108W
像素点类型	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF			
规格尺寸(mm)	φ170x165	φ180x175	φ210x185	φ260x200
供电电压	DC24V AC220V			
光效	80LM/W			
光源颜色				
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K			
LED类型				
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60°			
CREE YM1(4合一)	//			
灰度级别	65536			
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH			
防护等级	IP65			
使用寿命	≥50000H			
使用环境	室外			
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩			
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝			
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制			
安装方式	旋转安装最大调整角度90° 卡扣螺丝			
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头		信号线：橡胶线实心防水对接头	

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

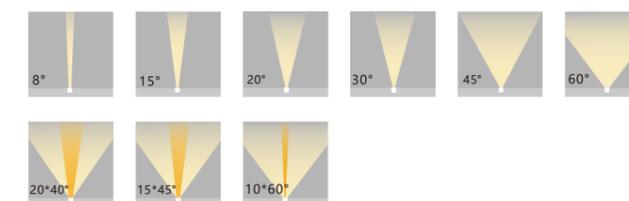


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%)：30°

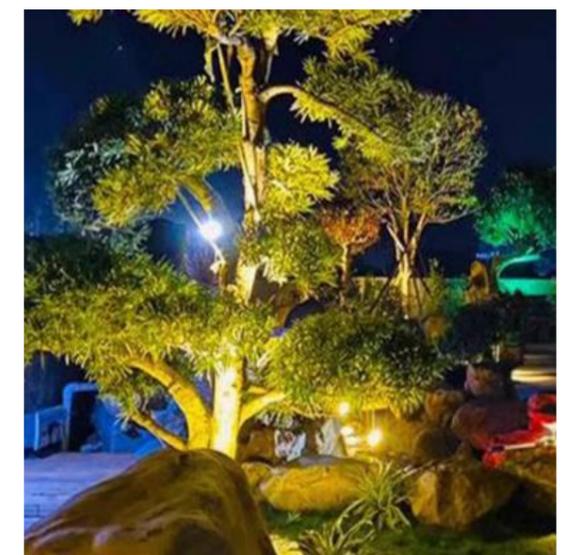




LED太阳洗墙灯系列


LED SUN WALL WASH LIGHT SERIES

- 广泛适用于建筑楼体亮化、广告招牌亮化、景区建筑河道桥梁户外亮化。
- 可选配遮光板款，新升级见光不见灯防眩光。LED灯珠，亮度高光色纯正，光衰低，灯珠寿命好。
- 灌胶封装工程级防水、无惧长期日晒雨淋。IP65防护等级密封灌胶防水，可应对户外雨雪、严寒、酷暑等恶劣的天气。
- 玻璃发光透镜，透光率为98%，不易雾化，能抗UV辐射。
- 全铜对接线头，安全防水更好更耐用。导电性能优秀插入不易脱落，户外不易生锈

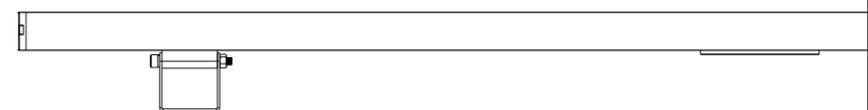

LED太阳洗墙灯系列

LED SUN WALL WASH LIGHT SERIES

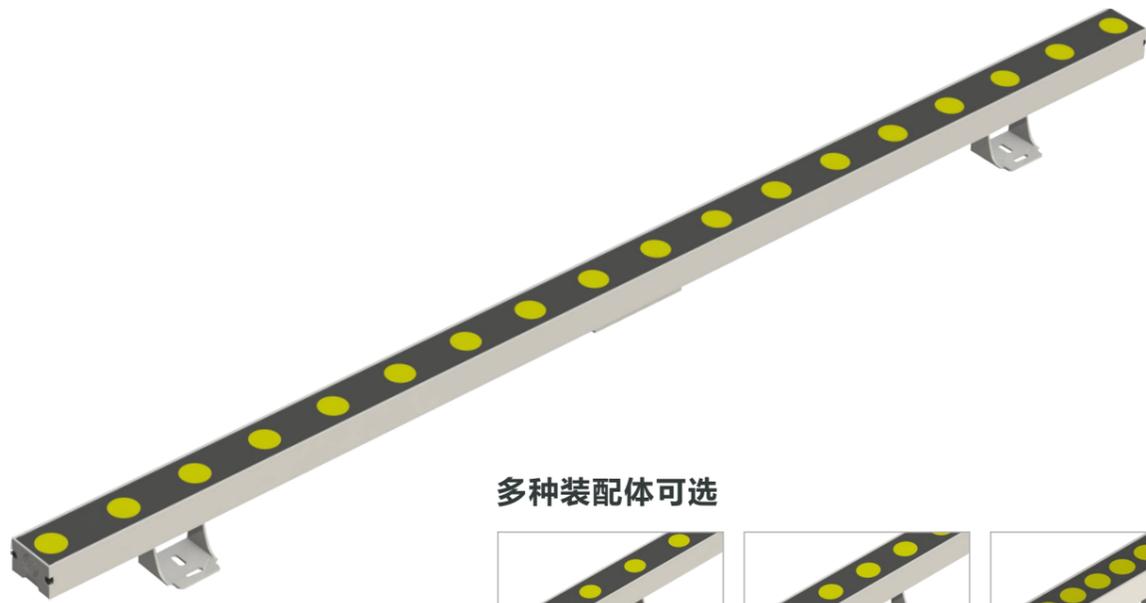


多种装配体可选



产品特征 / Product Features

- 广泛应用于单体建筑、广告牌照明、建筑外墙照明、绿化景观照明、大楼内光外透照明、室内局部照明等。
- 内置微晶片的控制，可无控制器使用，能实现渐变、随机闪烁、跳变、色彩闪烁、渐变交替等动态效果。
- 防水等级达到IP65以上，并且耐压、耐碎裂、耐高温、耐燃、抗冲击老化等级。
- 玻璃发光透镜，透光率为98%，不易雾化，能抗UV辐射。
- 灯体采用散热较好的铝外壳，可在户外温度 -40°C~+60°C工作。


产品尺寸 / Product Size

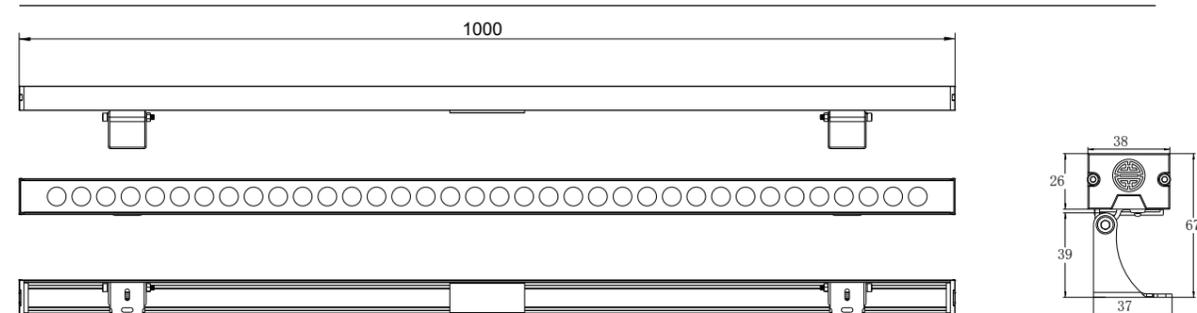

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-XQD48-L1000	LD-XQD48-L500	LD-XQD48-L300
LED数量	18/24/36颗	10/12/18颗	6颗
功率	18/24/36W	9/12/18W	6W
像素点类型	3/4/6	2/3	1
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1000	500	300
供电电压	DC24V AC220V		
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型	角度		
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60°		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP65		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

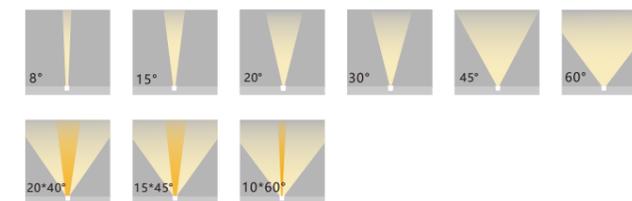


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%)：30°

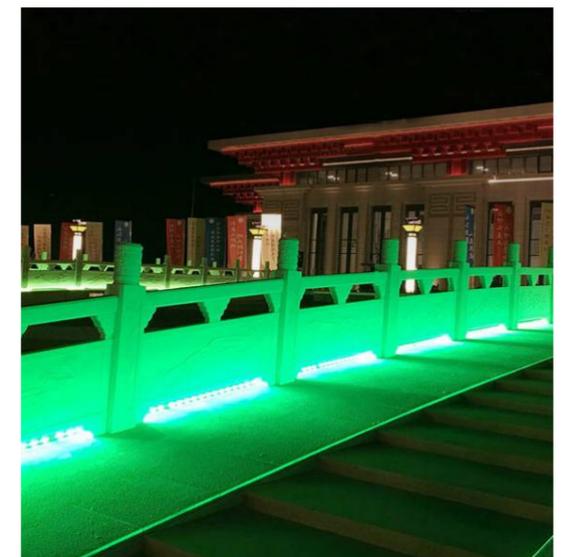


LED太阳洗墙灯系列

LED SUN WALL WASH LIGHT SERIES



产品细节展示


● 超远距离传输，单头供电最长串联50米

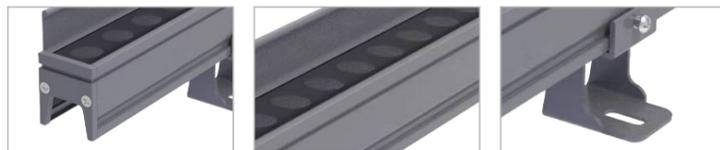

产品特征 / Product Features

- 广泛应用于单体建筑、广告牌照明、建筑外墙照明、绿化景观照明、大楼内光外透照明、室内局部照明等。
- 内置微晶片的控制，可无控制器使用，能实现渐变、随机闪烁、跳变、色彩闪烁、渐变交替等动态效果。
- 防水等级达到IP65以上，并且耐压、耐碎裂、耐高温、耐燃、抗冲击老化等级。
- 玻璃发光透镜，透光率为98%，不易雾化，能抗UV辐射。
- 灯体采用散热较好的铝外壳，可在户外温度 -40°C~+60°C工作。


产品尺寸 / Product Size

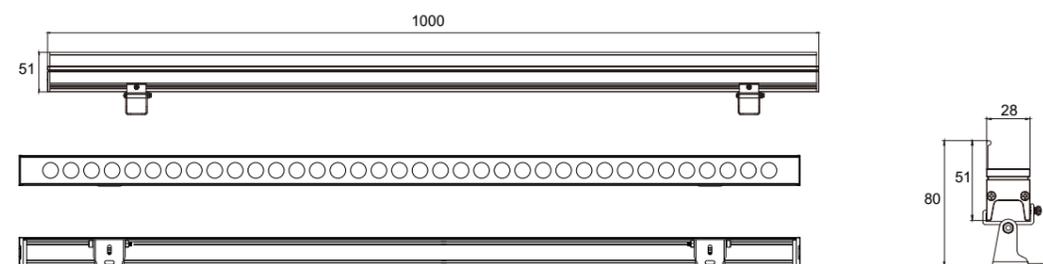

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-XQD199-L1002	LD-XQD199-L505	LD-XQD199-L280
LED数量	12颗	6颗	3颗
功率	12/15W	6/7.5W	3/4W
像素点类型	8	4	2
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1000	500	280
供电电压	DC24V AC220V		
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型			
CREE XP-E2	20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP65		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

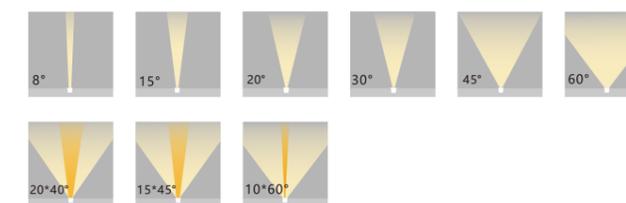


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%)：30°

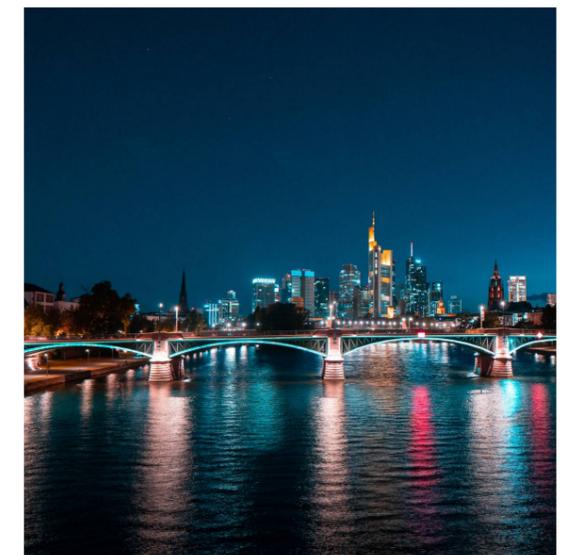

LED太阳洗墙灯系列

LED SUN WALL WASH LIGHT SERIES




产品细节展示



产品特征 / Product Features

- 广泛应用于单体建筑、广告牌照明、建筑外墙照明、绿化景观照明、大楼内光外透照明、室内局部照明等。
- 内置微晶片的控制，可无控制器使用，能实现渐变、随机闪烁、跳变、色彩闪烁、渐变交替等动态效果。
- 防水等级达到IP65以上，并且耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级。
- 玻璃发光透镜，透光率为98%，不易雾化，能抗UV辐射。
- 灯体采用散热较好的铝外壳，可在户外温度 -40°C~+60°C工作。


产品尺寸 / Product Size

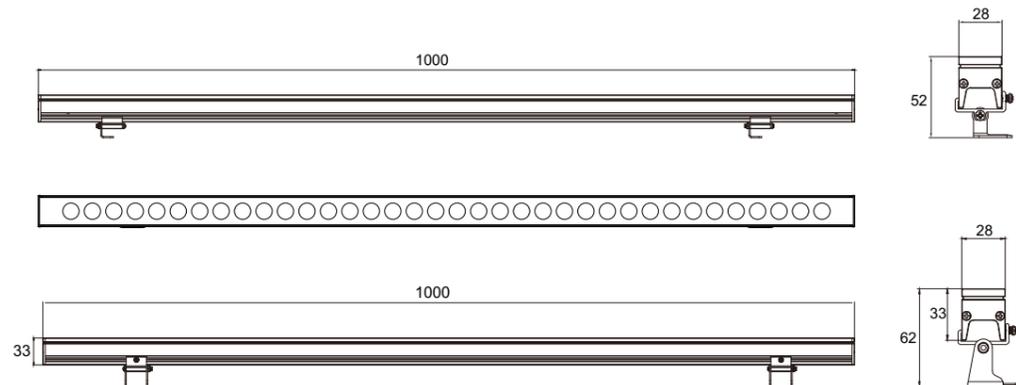

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-XQD221-L1002	LD-XQD221-L505	LD-XQD221-L280
LED数量	12颗	6颗	3颗
功率	12/15W	6/7.5W	3/4W
像素点类型	8	4	2
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1000	500	280
供电电压	DC24V AC220V		
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型	角度		
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP65		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90° 卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

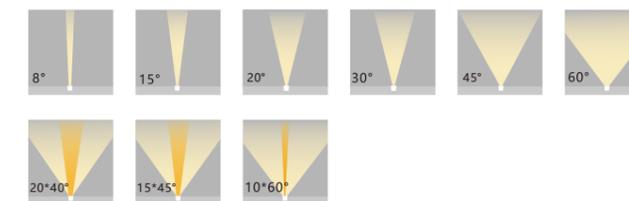


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%)：30°

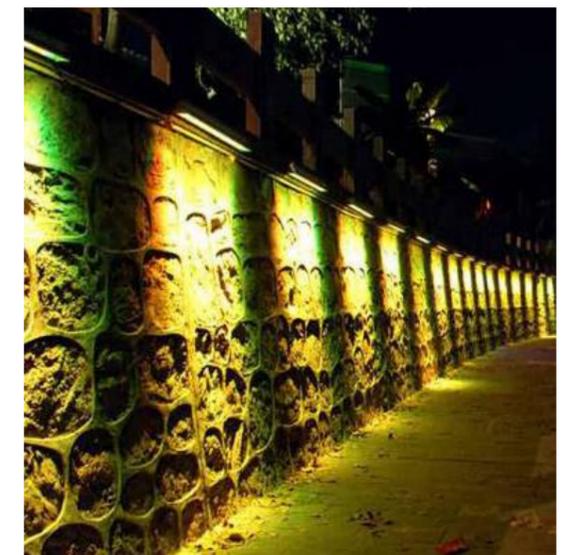

LED太阳洗墙灯系列

LED SUN WALL WASH LIGHT SERIES




多种装配体可选



产品特征 / Product Features

- 广泛应用于单体建筑、广告牌照明、建筑外墙照明、绿化景观照明、大楼内光外透照明、室内局部照明等。
- 内置微晶片的控制，可无控制器使用，能实现渐变、随机闪烁、跳变、色彩闪烁、渐变交替等动态效果。
- 防水等级达到IP65以上，并且耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级。
- 玻璃发光透镜，透光率为98%，不易雾化，能抗UV辐射。
- 灯体采用散热较好的铝外壳，可在户外温度 -40°C~+60°C工作。


产品尺寸 / Product Size

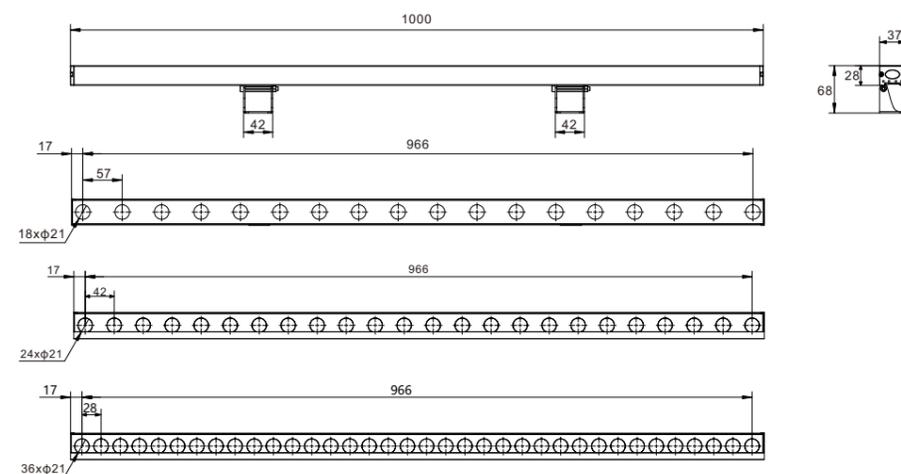

技术参数 / Technical parameter



产品型号	LD-XQD37-L1000	LD-XQD37-L500	LD-XQD37-L300
LED数量	18/24/36颗	10/12/18颗	6颗
功率	18/24/36W	9/12/18W	6W
像素点类型	3/4/6	2/3	1
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1000	500	300
供电电压	DC24V AC220V		
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型			
LED类型	角度		
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP65		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

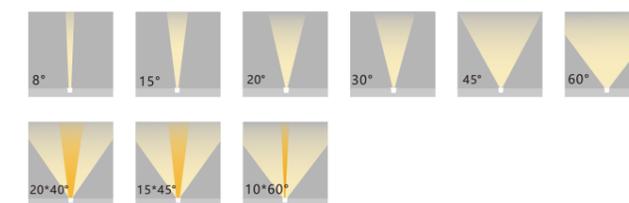

配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%) : 30°

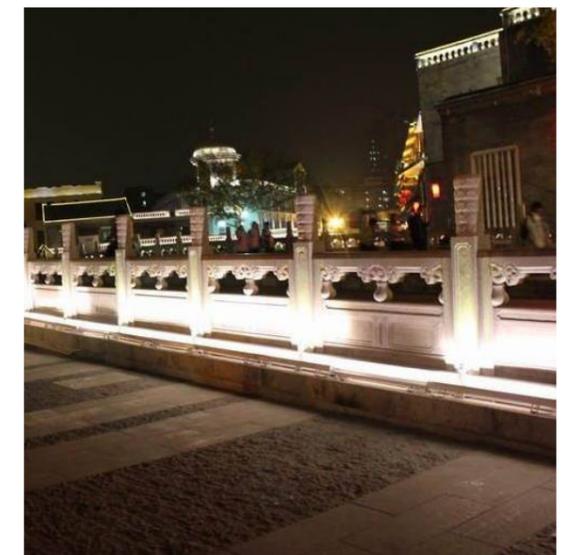

LED太阳洗墙灯系列

LED SUN WALL WASH LIGHT SERIES




多种装配体可选



产品特征 / Product Features

- 广泛应用于单体建筑、广告牌照明、建筑外墙照明、绿化景观照明、大楼内光外透照明、室内局部照明等。
- 内置微晶片的控制，可无控制器使用，能实现渐变、随机闪烁、跳变、色彩闪烁、渐变交替等动态效果。
- 防水等级达到IP65以上，并且耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级。
- 玻璃发光透镜，透光率为98%，不易雾化，能抗UV辐射。
- 灯体采用散热较好的铝外壳，可在户外温度 -40°C~+60°C工作。


产品尺寸 / Product Size

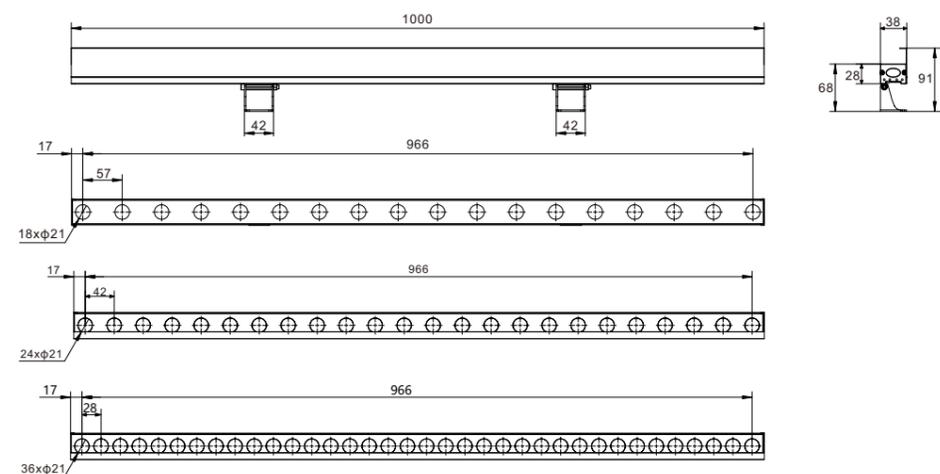

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-XQD37-L1000A	LD-XQD37-L500A	LD-XQD37-L300A
LED数量	18/24/36颗	10/12/18颗	6颗
功率	18/24/36W	9/12/18W	6W
像素点类型	3/4/6	2/3	1
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1000	500	300
供电电压	DC24V AC220V		
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型			
LED类型	角度		
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP65		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90° 卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

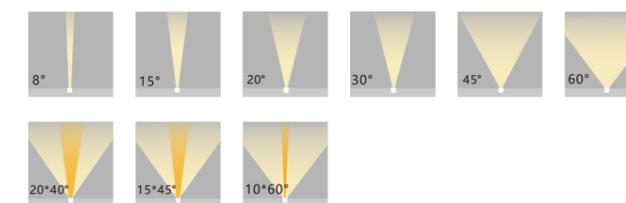


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%) : 30°





平均光束角 (50%) : 30°

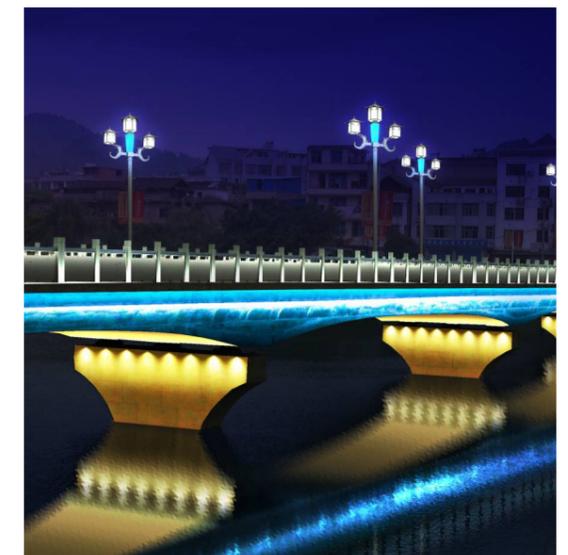

LED太阳洗墙灯系列

LED SUN WALL WASH LIGHT SERIES

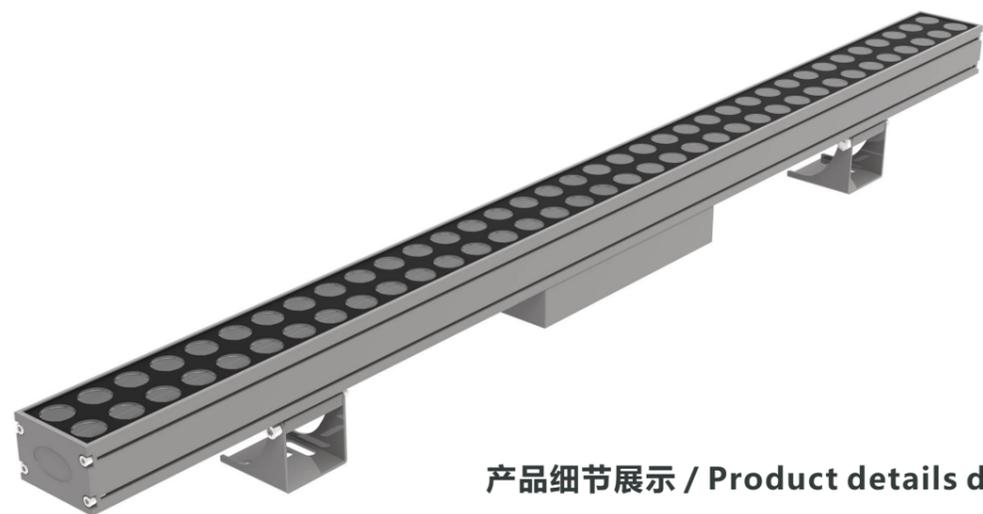


产品细节展示 / Product details display



产品特征 / Product Features

- 广泛应用于单体建筑、广告牌照明、建筑外墙照明、绿化景观照明、大楼内光外透照明、室内局部照明等。
- 内置微晶片的控制，可无控制器使用，能实现渐变、随机闪烁、跳变、色彩闪烁、渐变交替等动态效果。
- 防水等级达到IP65以上，并且耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级。
- 玻璃发光透镜，透光率为98%，不易雾化，能抗UV辐射。
- 灯体采用散热较好的铝外壳，可在户外温度 -40°C~+60°C工作。


产品尺寸 / Product Size

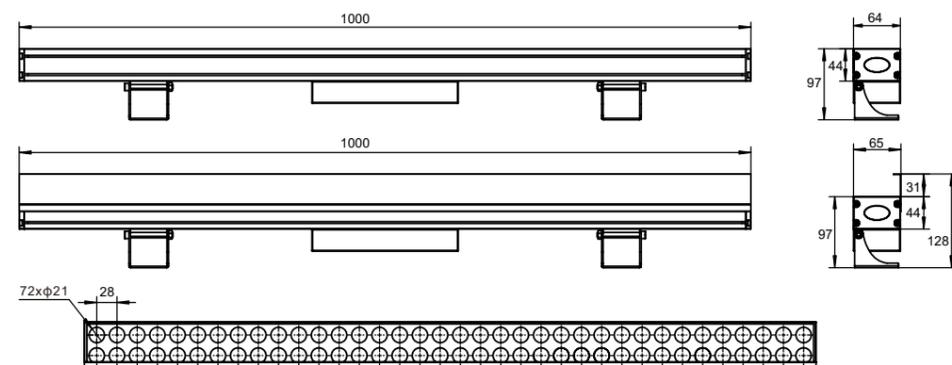

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-XQD64-L1000	LD-XQD64-L500	LD-XQD64-L300
LED数量	72颗	36颗	18颗
功率	72/100W	36/50W	18/30W
像素点类型	4/6	2/3	1
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1000	500	300
供电电压	DC24V AC220V		
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型	角度		
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP65		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

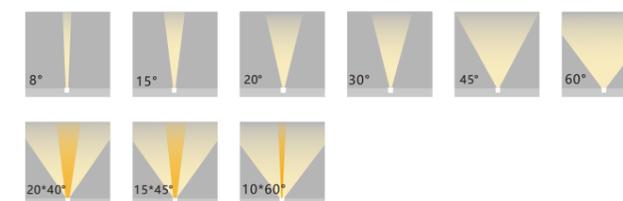

配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%) : 30°



LED太阳洗墙灯系列

LED SUN WALL WASH LIGHT SERIES




产品细节展示 / Product details display



产品特征 / Product Features

- 广泛应用于单体建筑、广告牌照明、建筑外墙照明、绿化景观照明、大楼内光外透照明、室内局部照明等。
- 内置微晶片的控制，可无控制器使用，能实现渐变、随机闪烁、跳变、色彩闪烁、渐变交替等动态效果。
- 防水等级达到IP65以上，并且耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级。
- 玻璃发光透镜，透光率为98%，不易雾化，能抗UV辐射。
- 灯体采用散热较好的铝外壳，可在户外温度 -40°C~+60°C工作。


产品尺寸 / Product Size

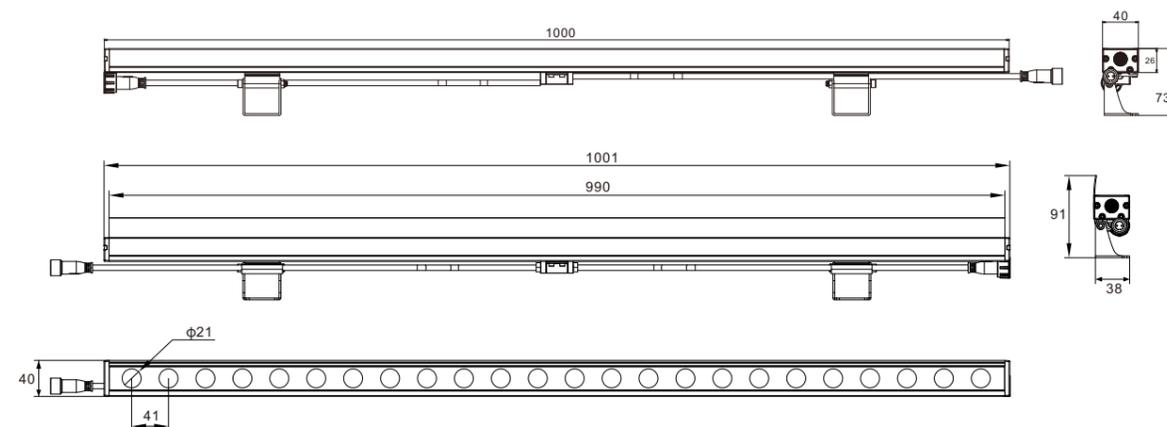

技术参数 / Technical parameter



产品型号	LD-XQD40-L1000	LD-XQD40-L500	LD-XQD40-L300
LED数量	24/36颗	12/18颗	6颗
功率	48/54W	24/27W	12W
像素点类型	4/6	2/3	1
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1000	500	300
供电电压	DC24V AC220V		
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型	角度		
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP65		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

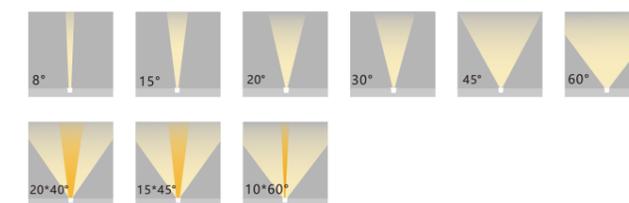


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°

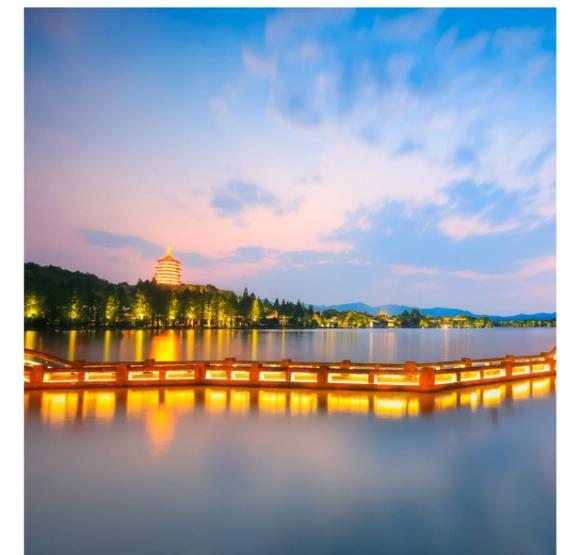

LED太阳洗墙灯系列

LED SUN WALL WASH LIGHT SERIES

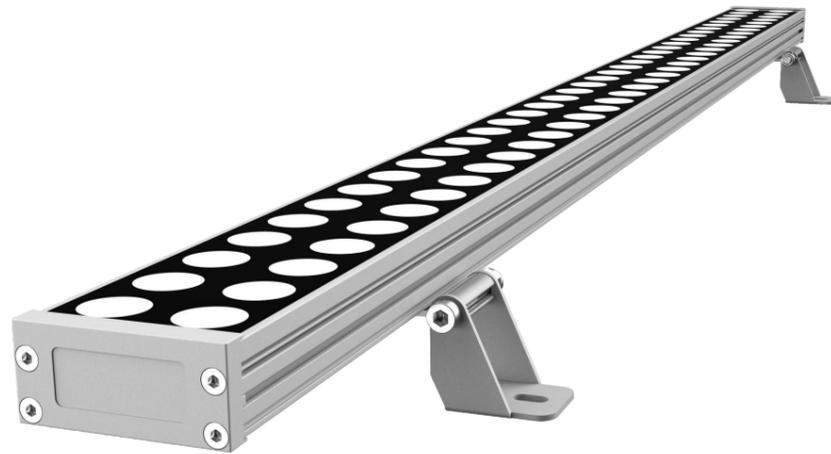


产品细节展示 / Product details display



产品特征 / Product Features

- 广泛应用于单体建筑、广告牌照明、建筑外墙照明、绿化景观照明、大楼内光外透照明、室内局部照明等。
- 内置微晶片的控制，可无控制器使用，能实现渐变、随机闪烁、跳变、色彩闪烁、渐变交替等动态效果。
- 防水等级达到IP65以上，并且耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级。
- 玻璃发光透镜，透光率为98%，不易雾化，能抗UV辐射。
- 灯体采用散热较好的铝外壳，可在户外温度 -40°C~+60°C工作。


产品尺寸 / Product Size

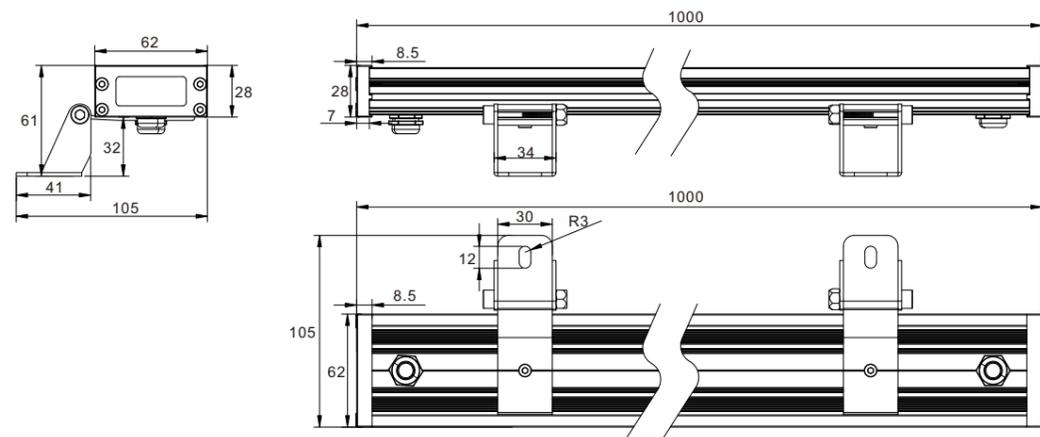

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-XQD62-1000	LD-XQD62-L500	LD-XQD62-300
LED数量	72颗	36颗	18颗
功率	72W	36W	18W
像素点类型	4/6	2/3	1
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1000	500	300
供电电压	DC24V		
光效	80LM/W	80LM/W	
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型			
LED类型	角度		
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP65		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

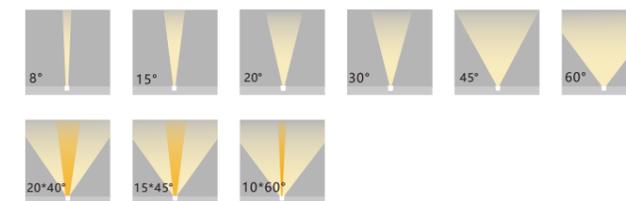


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%) : 30°




平均光束角 (50%) : 30°

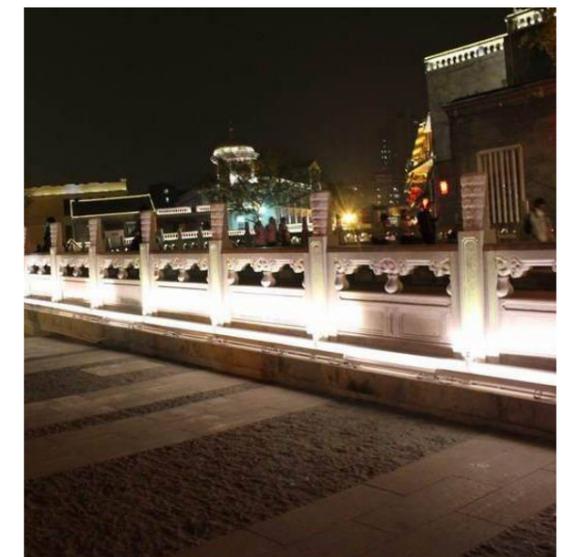


LED太阳洗墙灯系列

LED SUN WALL WASH LIGHT SERIES

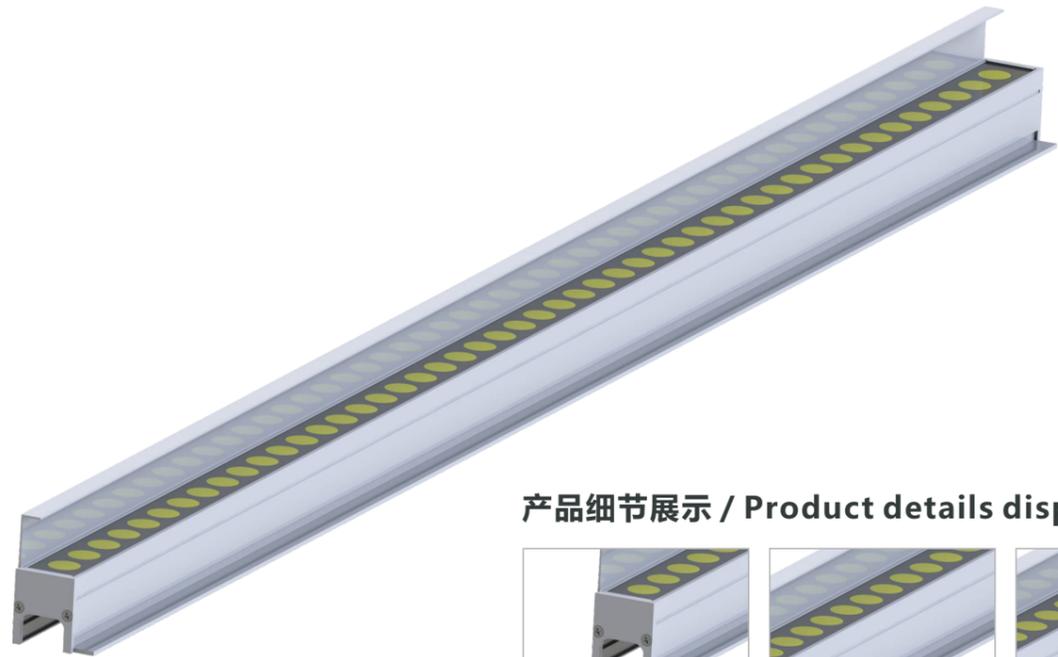


产品细节展示 / Product details display

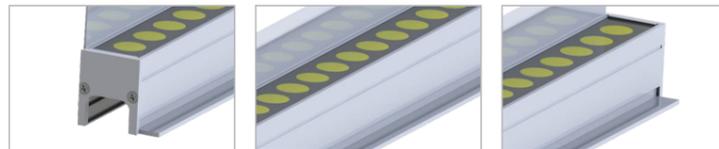

产品特征 / Product Features

- 广泛应用于单体建筑、广告牌照明、建筑外墙照明、绿化景观照明、大楼内光外透照明、室内局部照明等。
- 内置微晶片的控制，可无控制器使用，能实现渐变、随机闪烁、跳变、色彩闪烁、渐变交替等动态效果。
- 防水等级达到IP65以上，并且耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级。
- 玻璃发光透镜，透光率为98%，不易雾化，能抗UV辐射。
- 灯体采用散热较好的铝外壳，可在户外温度 -40°C~+60°C工作。

产品尺寸 / Product Size

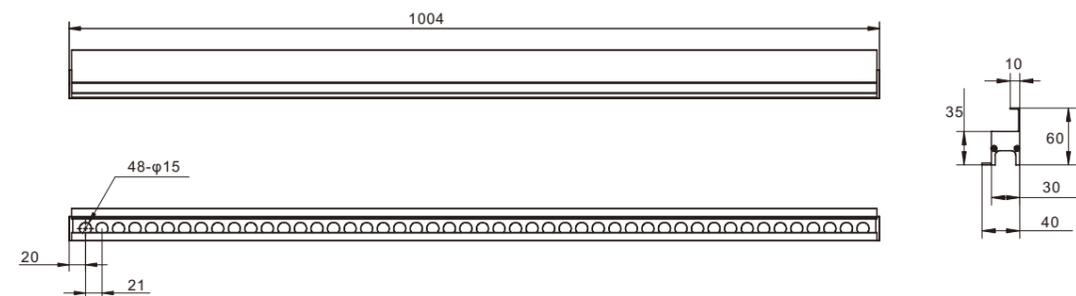


069 www.lindeled.cn

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-XTXQD36-L1000	LD-XTXQD36-L500	LD-XTXQD36-L280
LED数量	48颗	24颗	12颗
功率	12/15W	6/7.5W	3/4W
像素点类型	8/12	4/6	2/4
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1000	500	280
供电电压	DC24V AC220V		
光效	80LM/W		
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型			
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP65		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

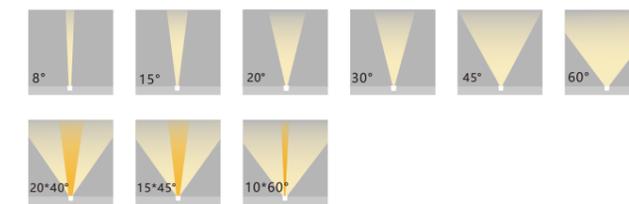


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%)：30°

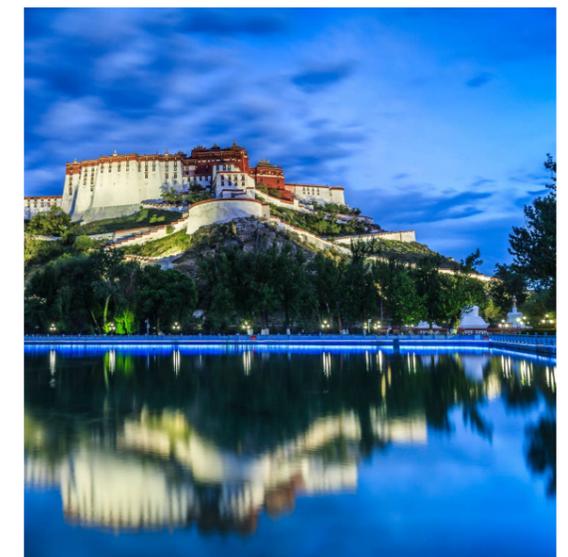

www.lindeled.cn 070

LED太阳过山车洗墙灯系列

LED SOLAR ROLLER COASTER WALL WASHER SERIES




产品细节展示 / Product details display



产品特征 / Product Features

- 广泛应用于单体建筑、广告牌照明、建筑外墙照明、绿化景观照明、大楼内光外透照明、室内局部照明等。
- 内置微晶片的控制，可无控制器使用，能实现渐变、随机闪烁、跳变、色彩闪烁、渐变交替等动态效果。
- 防水等级达到IP65以上，并且耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级。
- 玻璃发光透镜，透光率为98%，不易雾化，能抗UV辐射。
- 灯体采用散热较好的铝外壳，可在户外温度 -40°C~+60°C工作。


产品尺寸 / Product Size

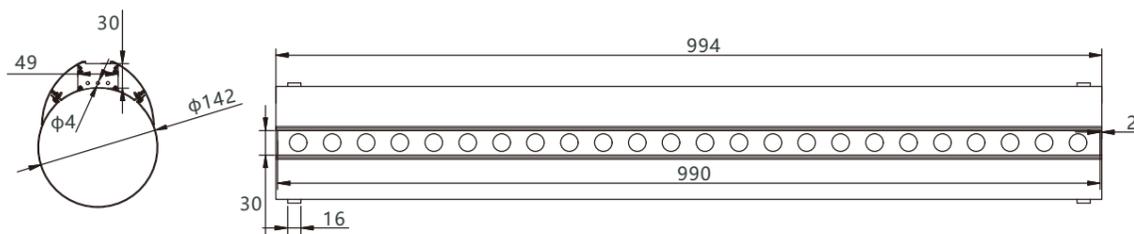

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-XQD52-L1000	LD-XQD52-L500	LD-XQD52-L300
LED数量	18/24/36颗	12/18颗	6/12颗
功率	18/24/36W	12/18W	6/12W
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸	1000	505	280
供电电压	DC24V		
光效	80LM/W		
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型			
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60°		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP65		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂, 颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90° 卡扣螺丝		
连接线类型	电源: 橡胶线实心防水对接头 信号线: 橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

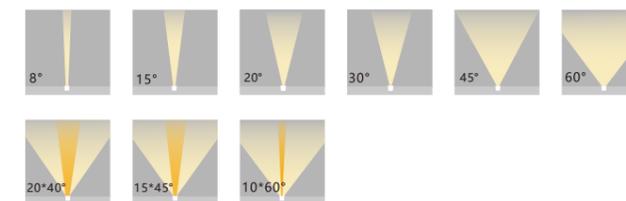

配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格: CREE XP-E2
- 光束角 (50%) : 30°



平均光束角 (50%) : 30°







LED太阳地埋洗墙灯系列

LED SUN BURIED WALL WASHING LAMP SERIES

- 随意百搭，多种场所使用，可在广场、小区、公园别墅花园等各种场所使用。
- 经久耐用304不锈钢面板，不锈钢面板，耐腐蚀，经久耐用IP67级防水防尘，发光节能省电。
- 高亮晶元光源：优质LED灯珠，高亮度，低能耗低光衰出光均匀，光线柔和。
- 加厚钢化玻璃：面罩采用优质钢化玻璃，不易碎，透光率高耐磨耐刮，降低广损，保护灯珠。

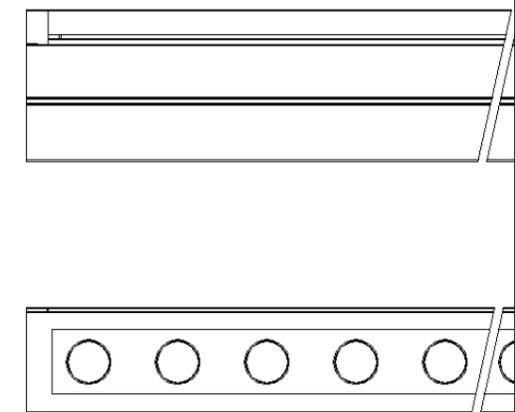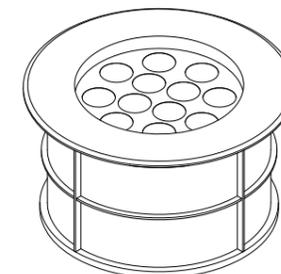


LED太阳地埋洗墙灯系列

LED SUN BURIED WALL WASHING LAMP SERIES




可选配件

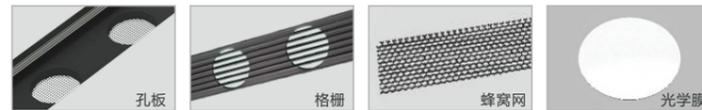

产品特征 / Product Features

- 随意百搭，多种场所使用，可在广场、小区、公园、别墅花园等各种场所使用。
- 经久耐用304不锈钢面板，不锈钢面板，耐腐蚀，经久耐用IP67级防水防尘，发光节能省电。
- 高亮晶光源：优质LED灯珠，高亮度，低能耗低光衰，出光均匀，光线柔和。
- 加厚钢化玻璃：面罩采用优质钢化玻璃，不易碎，透光率高，耐磨耐刮，降低广损，保护灯珠。

产品尺寸 / Product Size

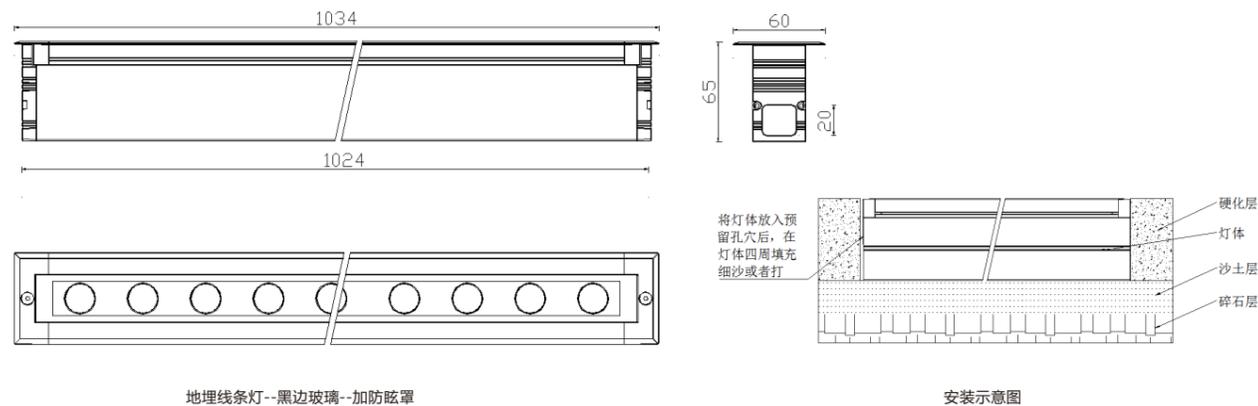


地埋线条灯--黑边玻璃--加防眩罩

安装示意图

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-DMXQD-L1034	LD-DMXQD-L545	LD-DMXQD-L300
LED数量	18/24/36颗	12/18颗	6/12颗
功率	18/24/36W	12/18W	6/12W
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1034	545	300
供电电压	DC24V		
光效	80LM/W		
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型			
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°40°/15°45°/10°60°		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP67		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

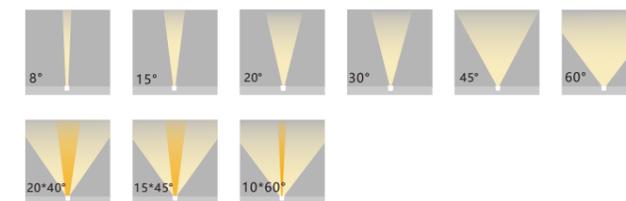

配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°




LED太阳地埋洗墙灯系列

LED SUN BURIED WALL WASHING LAMP SERIES




可选配件

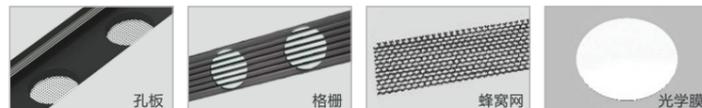

产品特征 / Product Features

- 随意百搭，多种场所使用，可在广场、小区、公园、别墅花园等各种场所使用。
- 经久耐用304不锈钢面板，不锈钢面板，耐腐蚀，经久耐用IP67级防水防尘，发光节能省电。
- 高亮晶元光源：优质LED灯珠，高亮度，低能耗低光衰，出光均匀，光线柔和。
- 加厚钢化玻璃：面罩采用优质钢化玻璃，不易碎，透光率高，耐磨耐刮，降低广损，保护灯珠。

产品尺寸 / Product Size

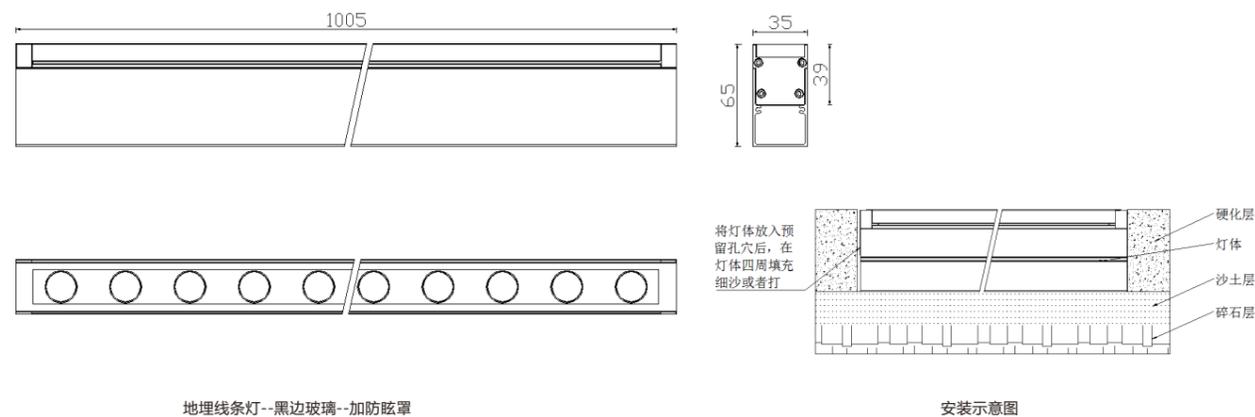


地埋线条灯--黑边玻璃--加防眩罩

安装示意图

技术参数 / Technical parameter



产品型号	LD-DMXQD-L1005D	LD-DMXQD-L515	LD-DMXQD-L350	LD-DMXQD-L270
LED数量	18/24	9/12	6/9	6
功率	18/24W	9/12W	6/9W	6W
控制类型	DMX512 NO/OFF			
规格尺寸(mm)	1005	515	350	270
供电电压	DC24V			
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色				
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K			
LED类型				
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/15°*45°/10°*60			
CREE YM1(4合一)	//			
灰度级别	65536			
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH			
防护等级	IP67			
使用寿命	≥50000H			
使用环境	室外			
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩			
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝			
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制			
安装方式	旋转安装最大调整角度90° 卡扣螺丝			
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头		信号线：橡胶线实心防水对接头	

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

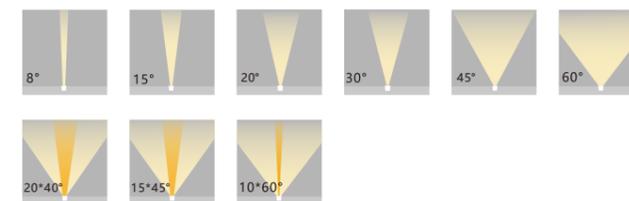

配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°

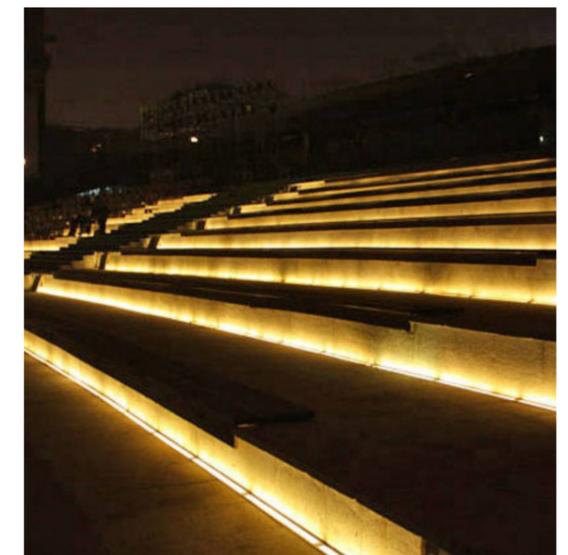

LED太阳地埋洗墙灯系列

LED SUN BURIED WALL WASHING LAMP SERIES




产品细节展示 / Product details display



产品特征 / Product Features

- 随意百搭，多种场所使用，可在广场、小区、公园、别墅花园等各种场所使用。
- 经久耐用304不锈钢面板，不锈钢面板，耐腐蚀，经久耐用IP67级防水防尘，发光节能省电。
- 高亮晶元光源：优质LED灯珠，高亮度，低能耗低光衰，出光均匀，光线柔和。
- 加厚钢化玻璃：面罩采用优质钢化玻璃，不易碎，透光率高，耐磨耐刮，降低广损，保护灯珠。

产品尺寸 / Product Size

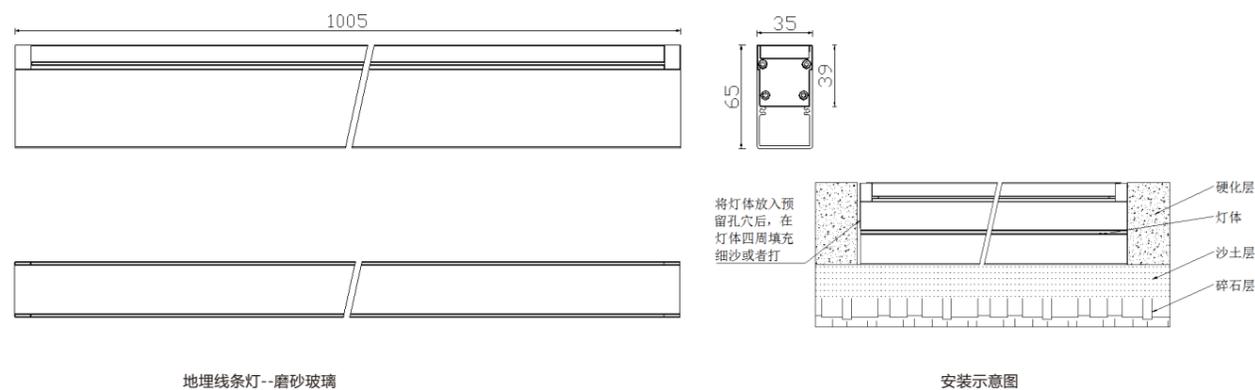

地埋线条灯--磨砂玻璃

安装示意图

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-DMXQD-L1005A	LD-DMXQD-L515A	LD-DMXQD-L270A
LED数量	48颗	24颗	12颗
功率	12/15W	6/7.5W	3/4W
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1005	515	270
供电电压	DC24V		
光效	80LM/W		
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型			
CREE XP-E2	120°		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP67		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90° 卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle




配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：120°



平均光束角 (50%)：120°

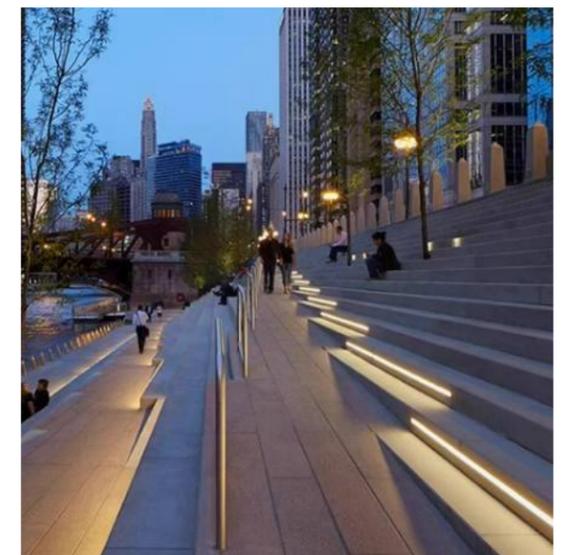


LED太阳地埋洗墙灯系列

LED SUN BURIED WALL WASHING LAMP SERIES




可选配件

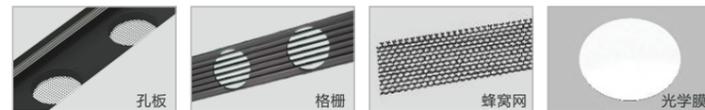

产品特征 / Product Features

- 随意百搭，多种场所使用，可在广场、小区、公园、别墅花园等各种场所使用。
- 经久耐用304不锈钢面板，不锈钢面板，耐腐蚀，经久耐用IP67级防水防尘，发光节能省电。
- 高亮晶元光源：优质LED灯珠，高亮度，低能耗低光衰，出光均匀，光线柔和。
- 加厚钢化玻璃：面罩采用优质钢化玻璃，不易碎，透光率高，耐磨耐刮，降低广损，保护灯珠。

产品尺寸 / Product Size

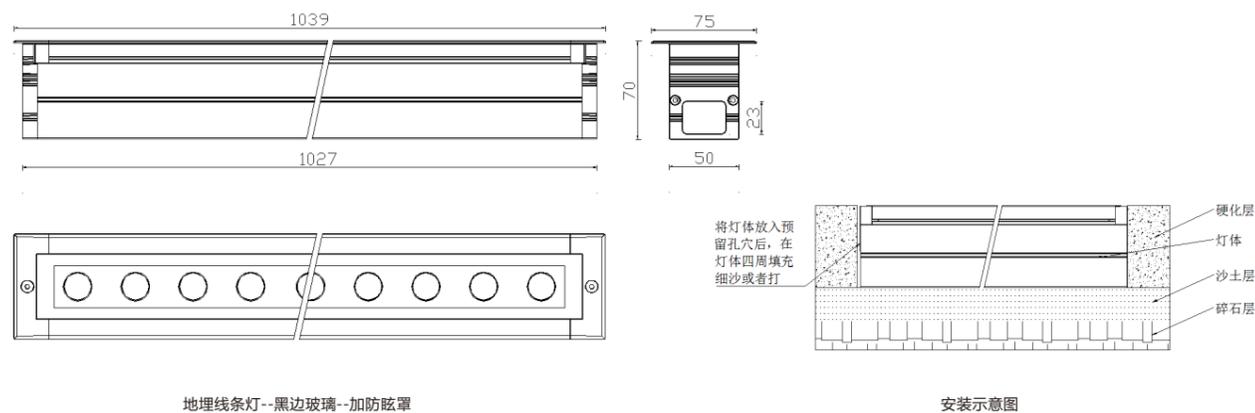


地埋线条灯--黑边玻璃--加防眩罩

安装示意图

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-DMXQD-L1039	LD-XQD52-L549	LD-XQD52-L304
LED数量	18/24/36颗	12/18颗	6颗
功率	18/24/36W	12/18W	6/12W
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1039	549	270
供电电压	DC24V		
光效	80LM/W		
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型	角度		
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°40°/15°45°/10°60°		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP67		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

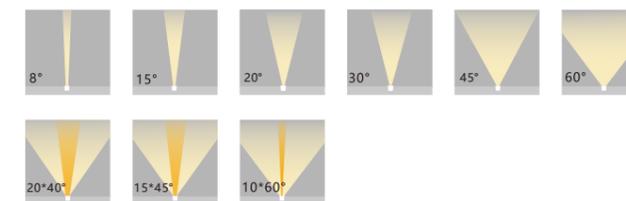


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%) : 30°

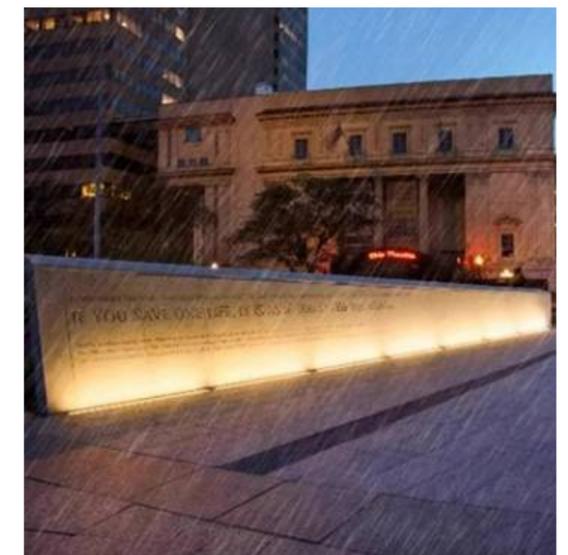


LED太阳地埋洗墙灯系列

LED SUN BURIED WALL WASHING LAMP SERIES




可选配件

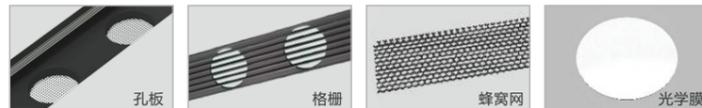

产品特征 / Product Features

- 随意百搭，多种场所使用，可在广场、小区、公园、别墅花园等各种场所使用。
- 经久耐用304不锈钢面板，不锈钢面板，耐腐蚀，经久耐用IP67级防水防尘，发光节能省电。
- 高亮晶元光源：优质LED灯珠，高亮度，低能耗低光衰，出光均匀，光线柔和。
- 加厚钢化玻璃：面罩采用优质钢化玻璃，不易碎，透光率高，耐磨耐刮，降低广损，保护灯珠。

产品尺寸 / Product Size

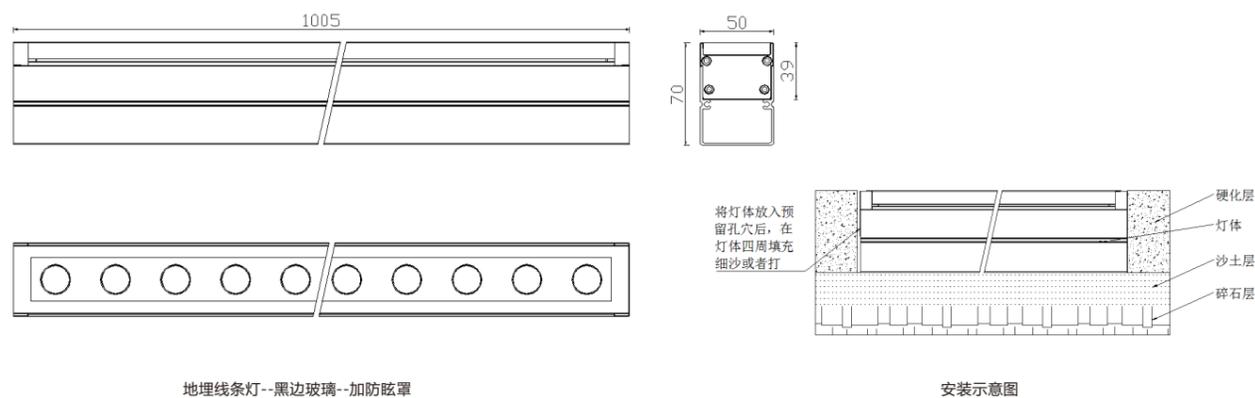


地埋线条灯--黑边玻璃--加防眩罩

安装示意图

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-DMXQD50-L1005	LD-DMXQD50-L515	LD-DMXQD50-L270
LED数量	18/24/36颗	12/18颗	6颗
功率	18/24/36W	12/18W	6/12W
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1005	515	270
供电电压	DC24V		
光效	80LM/W		
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型			
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°40°/15°45°/10°60°		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP67		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

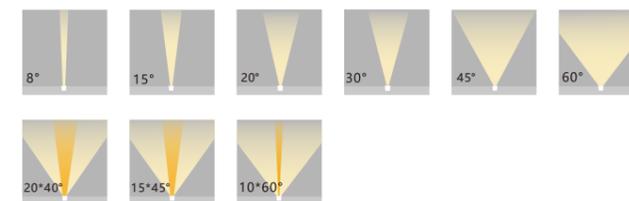

配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%) : 30°



LED太阳地埋洗墙灯系列

LED SUN BURIED WALL WASHING LAMP SERIES




产品细节展示 / Product details display



产品特征 / Product Features

- 随意百搭，多种场所使用，可在广场、小区、公园 别墅花园等各种场所使用。
- 经久耐用304不锈钢面板，不锈钢面板，耐腐蚀，经久耐用 IP67级防水防尘，发光节能省电。
- 高亮晶元光源：优质LED灯珠，高亮度，低能耗低光衰 出光均匀，光线柔和。
- 加厚钢化玻璃：面罩采用优质钢化玻璃，不易碎，透光率高 耐磨耐刮，降低广损，保护灯珠。

产品尺寸 / Product Size

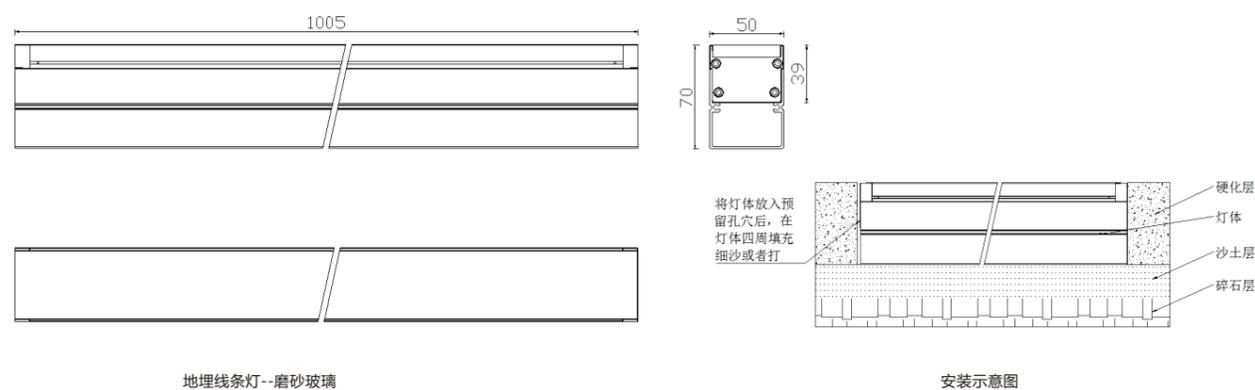

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-DMXQD-L1005D	LD-DMXQD-L515D	LD-DMXQD-L270D
LED数量	48颗	24颗	12颗
功率	12/15W	6/7.5W	3/4W
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1005	515	270
供电电压	DC24V		
光效	80LM/W		
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型			
CREE XP-E2	120°		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP67		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90° 卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle



配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：120°




LED太阳地埋洗墙灯系列

LED SUN BURIED WALL WASHING LAMP SERIES




可选配件

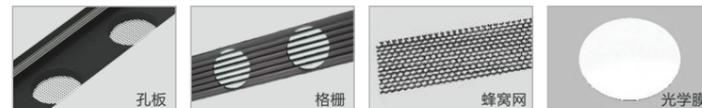

产品特征 / Product Features

- 随意百搭，多种场所使用，可在广场、小区、公园、别墅花园等各种场所使用。
- 经久耐用304不锈钢面板，不锈钢面板，耐腐蚀，经久耐用IP67级防水防尘，发光节能省电。
- 高亮晶元光源：优质LED灯珠，高亮度，低能耗低光衰，出光均匀，光线柔和。
- 加厚钢化玻璃：面罩采用优质钢化玻璃，不易碎，透光率高，耐磨耐刮，降低广损，保护灯珠。


产品尺寸 / Product Size

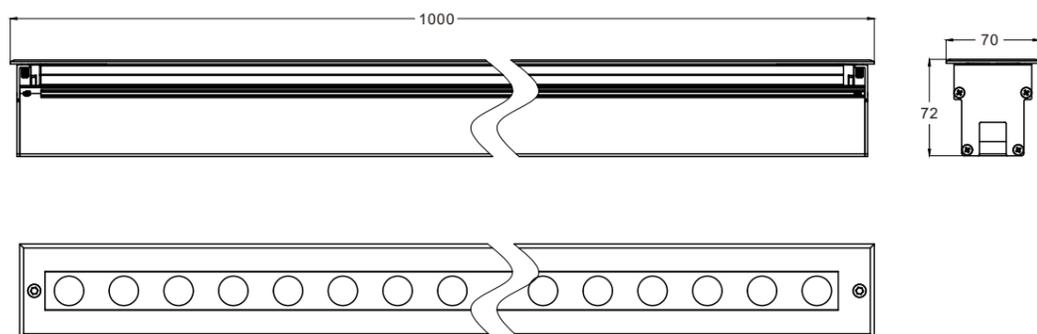

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-DMXQD-L1018	LD-DMXQD-L540	LD-DMXQD-L307
LED数量	18/24/36颗	12/18颗	6颗
功率	18/24/36W	12/18W	6W
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	1018	540	307
供电电压	DC24V		
光效	80LM/W		
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型			
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20°40°/15°45°/10°60°		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP67		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝		
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

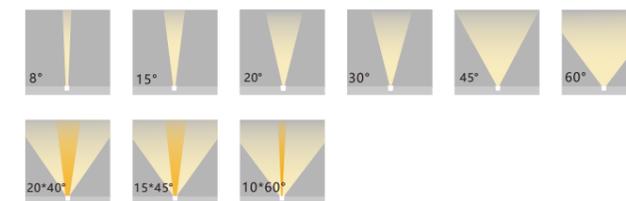

配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%)：30°



LED太阳地埋灯系列

LED SUN BURIED LAMP SERIES




可选配件



产品特征 / Product Features

- 随意百搭，多种场所使用，可在广场、小区、公园 别墅花园等各种场所使用。
- 经久耐用304不锈钢面板，不锈钢面板，耐腐蚀，经久耐用 IP67级防水防尘，发光节能省电。
- 高亮晶元光源：优质LED灯珠，高亮度，低能耗低光衰 出光均匀，光线柔和。
- 加厚钢化玻璃：面罩采用优质钢化玻璃，不易碎，透光率高 耐磨耐刮，降低广损，保护灯珠。


产品尺寸 / Product Size

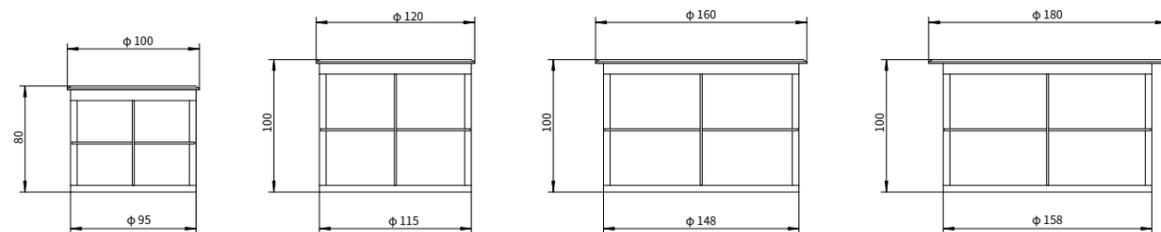

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-DMD-φ100A	LD-DMD-φ120A	LD-DMD-φ160A	LD-DMD-φ180A
LED数量	3颗	6颗	9颗	12颗
功率	6W	12W	18W	24W
像素点类型	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF			
规格尺寸(mm)	φ100x80xφ95	φ120x100xφ115	φ160x100xφ148	φ180x100xφ158
供电电压	DC24V AC220V			
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色				
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K			
LED类型				
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60			
CREE YM1(4合一)	//			
灰度级别	65536			
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH			
防护等级	IP67			
使用寿命	≥50000H			
使用环境	室外			
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩			
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝			
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制			
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝			
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头		信号线：橡胶线实心防水对接头	

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

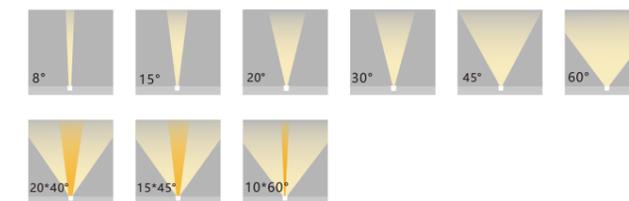

配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%)：30°



LED太阳地埋灯系列

LED SUN BURIED LAMP SERIES



LD-DMD-φ200



LD-DMD-φ250



LD-DMD-φ320


可选配件



产品特征 / Product Features

- 随意百搭，多种场所使用，可在广场、小区、公园 别墅花园等各种场所使用。
- 经久耐用304不锈钢面板，不锈钢面板，耐腐蚀，经久耐用 IP67级防水防尘，发光节能省电。
- 高亮晶元光源：优质LED灯珠，高亮度，低能耗低光衰 出光均匀，光线柔和。
- 加厚钢化玻璃：面罩采用优质钢化玻璃，不易碎，透光率高 耐磨耐刮，降低广损，保护灯珠。


产品尺寸 / Product Size

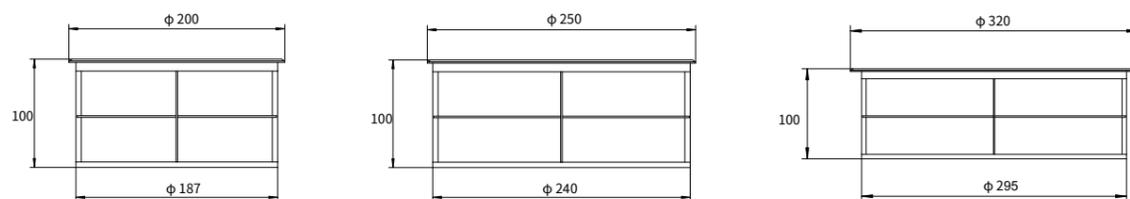

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-DMD-φ200A	LD-DMD-φ250A	LD-DMD-φ320A
LED数量	18颗	24颗	36颗
功率	36W	48W	72W
像素点类型	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF		
规格尺寸(mm)	φ200x100xφ187	φ250x100xφ240	φ320x100xφ295
供电电压	DC24V AC220V		
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色			
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K		
LED类型			
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60		
CREE YM1(4合一)	//		
灰度级别	65536		
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH		
防护等级	IP67		
使用寿命	≥50000H		
使用环境	室外		
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩		
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝		
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制		
安装方式	旋转安装最大调整角度90° 卡扣螺丝		
连接线类型	电源线：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头		

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

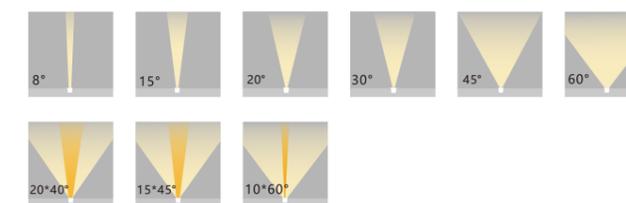


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%)：30°

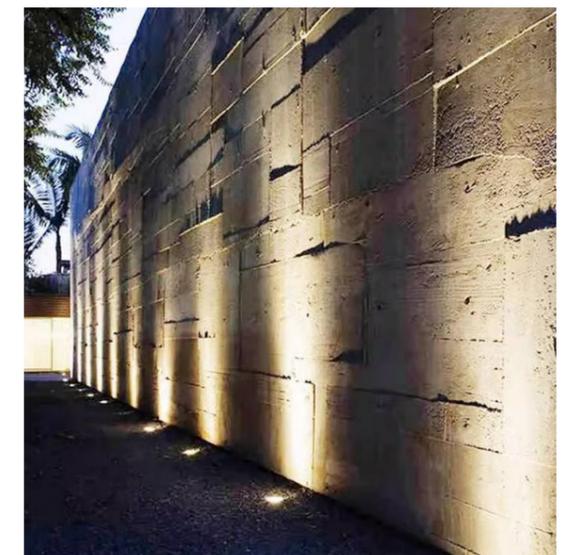

LED太阳地埋灯系列

LED SUN BURIED LAMP SERIES



LD-DMD-φ150

LD-DMD-φ180

LD-DMD-φ210

LD-DMD-φ230


可选配件



产品特征 / Product Features

- 随意百搭，多种场所使用，可在广场、小区、公园 别墅花园等各种场所使用。
- 经久耐用304不锈钢面板，不锈钢面板，耐腐蚀，经久耐用 IP67级防水防尘，发光节能省电。
- 高亮晶元光源：优质LED灯珠，高亮度，低能耗低光衰 出光均匀，光线柔和。
- 加厚钢化玻璃：面罩采用优质钢化玻璃，不易碎，透光率高 耐磨耐刮，降低广损，保护灯珠。


产品尺寸 / Product Size

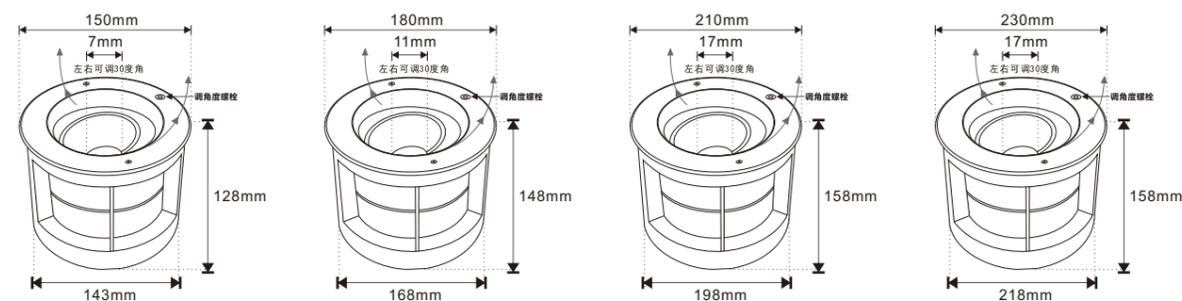

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-DMD-φ150B	LD-DMD-φ180B	LD-DMD-φ210B	LD-DMD-φ230B
LED数量	1颗	1颗	1颗	1颗
功率	10W	20W	30W	40W
像素点类型	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF			
规格尺寸(mm)	φ150x128	φ180x148	φ210x158	φ230x158
供电电压	DC24V AC220V			
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色				
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K			
LED类型				
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60			
CREE YM1(4合一)	//			
灰度级别	65536			
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH			
防护等级	IP67			
使用寿命	≥50000H			
使用环境	室外			
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩			
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝			
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制			
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝			
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头		信号线：橡胶线实心防水对接头	

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

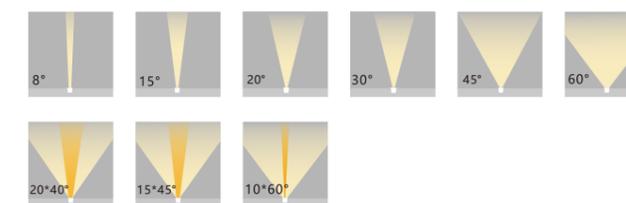


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°




平均光束角 (50%)：30°

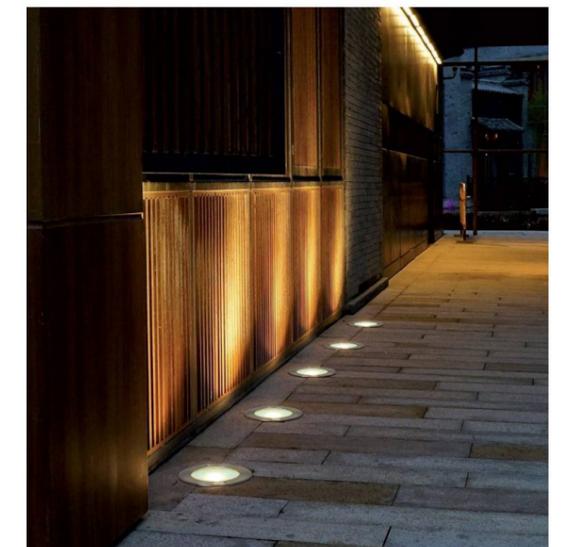


LED太阳地埋灯系列

LED SUN BURIED LAMP SERIES

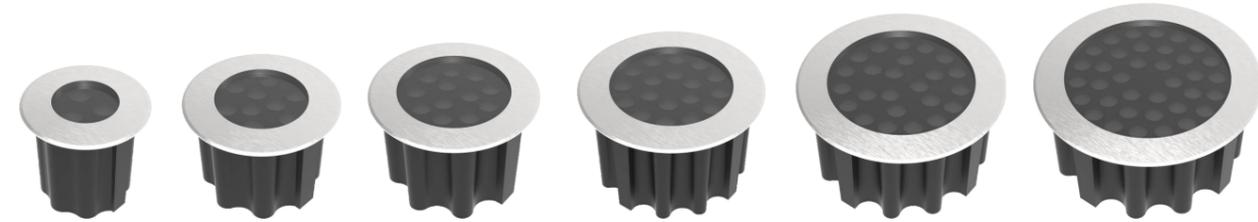

LD-DMD-φ120 LD-DMD-φ160 LD-DMD-φ180 LD-DMD-φ200 LD-DMD-φ230 LD-DMD-φ260


可选配件

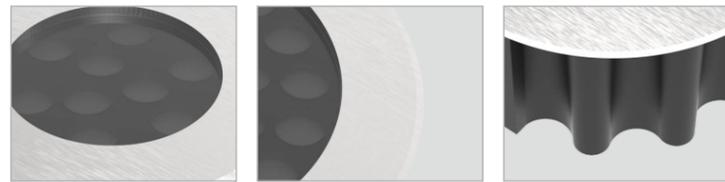

产品特征 / Product Features

- 随意百搭，多种场所使用，可在广场、小区、公园 别墅花园等各种场所使用。
- 经久耐用304不锈钢面板，不锈钢面板，耐腐蚀，经久耐用 IP67级防水防尘，发光节能省电。
- 高亮晶元光源：优质LED灯珠，高亮度，低能耗低光衰 出光均匀，光线柔和。
- 加厚钢化玻璃：面罩采用优质钢化玻璃，不易碎，透光率高 耐磨耐刮，降低广损，保护灯珠。


产品尺寸 / Product Size

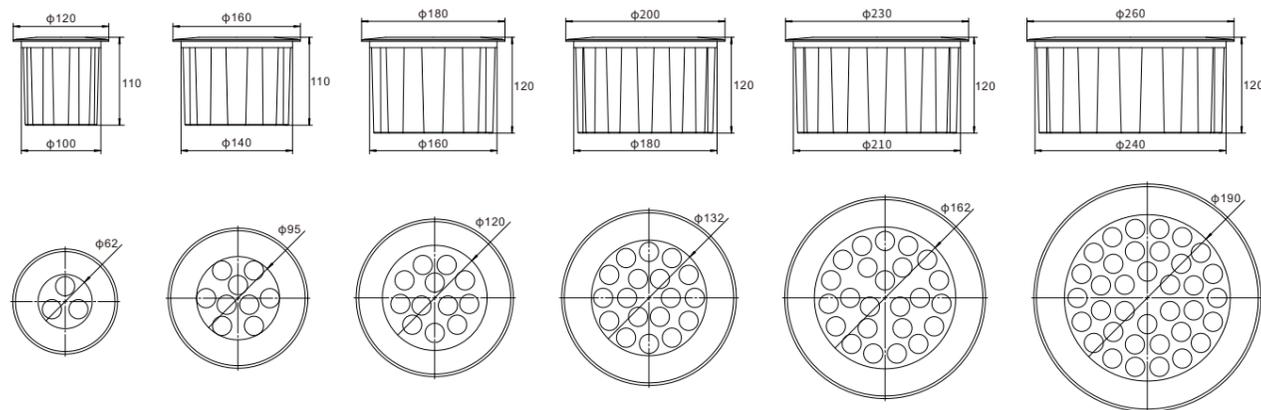

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-DMD-φ120C	LD-DMD-φ160C	LD-DMD-φ180C	LD-DMD-φ200C	LD-DMD-φ230C	LD-DMD-φ260C
LED数量	3颗	9颗	12颗	18颗	24颗	36颗
功率	6W	18W	24W	36W	48W	72W
像素点类型	1	1	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF					
规格尺寸(mm)	φ120x128	φ160x128	φ180x128	φ200x128	φ230x128	φ260x128
供电电压	DC24V AC220V					
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色						
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K					
LED类型	角度					
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60					
CREE YM1(4合一)	//					
灰度级别	65536					
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH					
防护等级	IP67					
使用寿命	≥50000H					
使用环境	室外					
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩					
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝					
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制					
安装方式	旋转安装最大调整角度90° 卡扣螺丝					
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头					

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

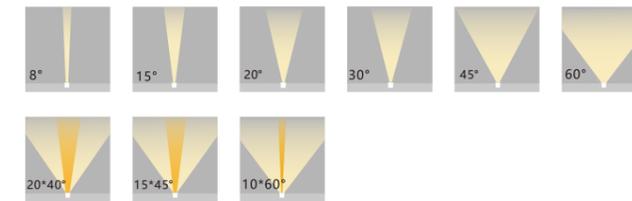

配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%)：30°






LED太阳嵌入式点灯系列

LED SUN EMBEDDED LIGHTING SERIES

- 多用途明装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热适用环境湿度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和镇定设计；大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重式防眩光结构设计
高光效 PMMA 光学透镜。
- 高强度超白钢化玻璃，透光率 92%。

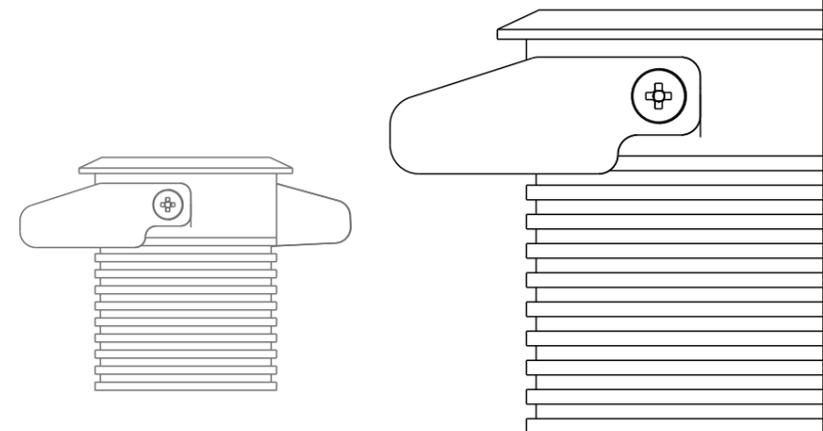

LED太阳嵌入式点灯系列


LED SUN EMBEDDED LIGHTING SERIES



产品特征 / Product Features

- 多用途明装投光灯，极简外形设计，适合于室外重点区域照明及楼宇柱体、公园、桥梁、植物等泛光照明。
- 一体式内置散热片设计，烟囱效应风动散热设计，整灯散热，适用环境温度范围-30~50°C，电气安全等级Ⅲ类。
- 灯体采用铝合金精密压铸成型，不锈钢螺丝，结构防水，灯体安装防水呼吸阀。
- 灯体自带刻度盘和镇定设计；大角度调节，可作为投光射灯。
- 遮光罩、防眩格栅、深控灯体三重式防眩光结构设计，高光效 PMMA 光学透镜。
- 高强度超白钢化玻璃，透光率 92%。

产品尺寸 / Product Size

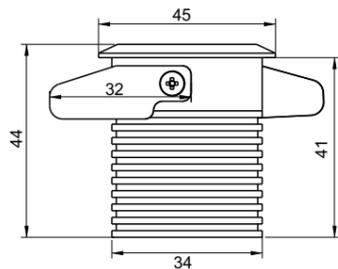

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-QRSDD-φ45
LED数量	6颗
功率	1.8W
控制类型	DMX512 NO/OFF
规格尺寸(mm)	45x34x44
供电电压	DC24V
光效	80LM/W
光源颜色	
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K
LED类型	
CREE XP-E2	角度
	120°
CREE YM1(4合一)	//
灰度级别	65536
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH
防护等级	IP65
使用寿命	≥50000H
使用环境	室外
眩光处理	<input type="checkbox"/> 防眩挡板 <input type="checkbox"/> 防眩圆透镜 <input type="checkbox"/> 防眩蜂窝网 <input type="checkbox"/> 防眩条形网 <input type="checkbox"/> 防眩罩
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制
安装方式	旋转安装最大调整角度90° 卡扣螺丝
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle




配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：120°




平均光束角 (50%)：120°

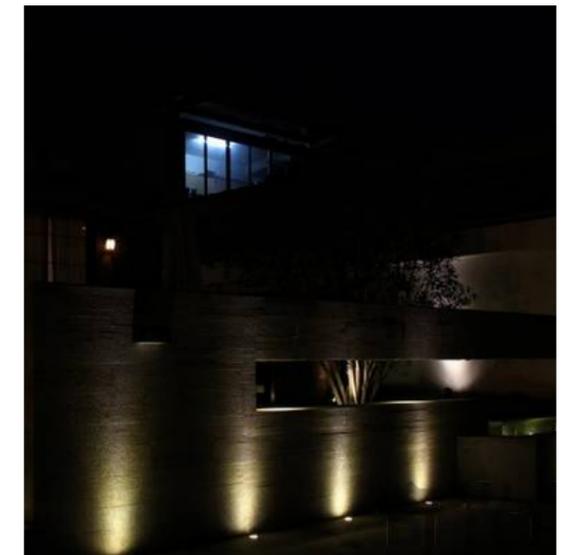


LED太阳三角灯系列


LED SOLAR TRIANGLE LIGHT SERIES

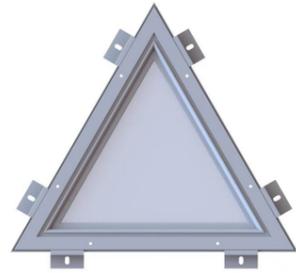


LD-SJD-L430

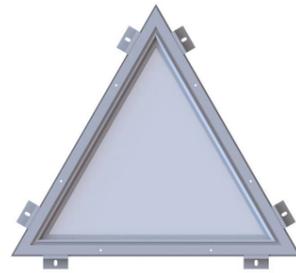

LD-SJD-L580

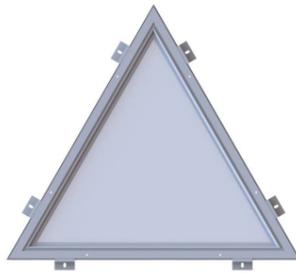

LD-SJD-L730

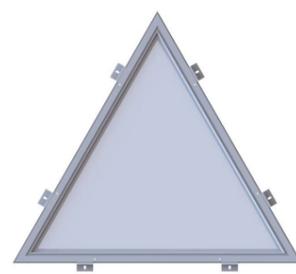


LD-SJD-L880

产品特征 / Product Features

- 适用于酒店、天桥、站道、景区、商务中心。
- IP65防水防锈防腐不易变形精选航空铝材，精工制作耐腐蚀，加强防水。
- 优质进口导光板，发光均匀柔和，不刺眼；进口高亮芯片，光线均匀、光源寿命长。
- 防水设计、散热性强、高显指数、柔和护眼、节能省电、长寿耐用。
- 轻薄设计、简约大气、值得拥有。

产品尺寸 / Product Size

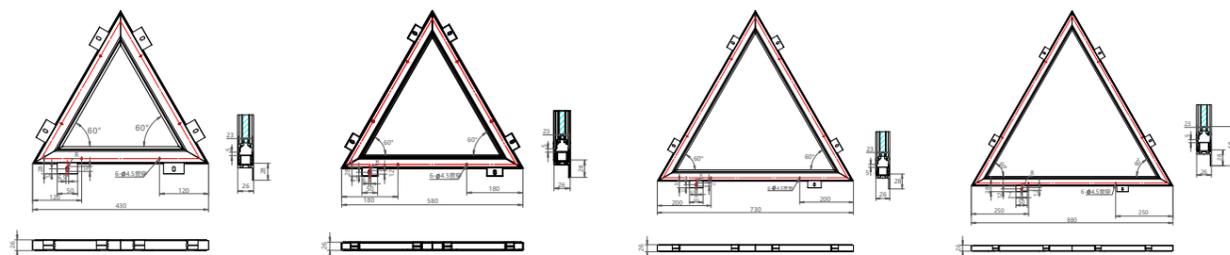

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-SJD-L430	LD-SJD-L580	LD-SJD-L730	LD-SJD-L880
LED数量	24颗	36颗	42颗	54颗
功率	7W	10W	12W	15W
像素点类型	4	6	7	9
控制类型	DMX512 NO/OFF			
规格尺寸(mm)	430x120x120	580x180x180	730x200x200	880x250x250
供电电压	DC24V AC220V			
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色				
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K			
LED类型	角度			
CREE XP-E2	90°			
CREE YM1(4合一)	//			
灰度级别	65536			
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH			
防护等级	IP65			
使用寿命	≥50000H			
使用环境	室外			
眩光处理	<input type="checkbox"/> 防眩挡板 <input type="checkbox"/> 防眩圆透镜 <input type="checkbox"/> 防眩蜂窝网 <input type="checkbox"/> 防眩条形网 <input type="checkbox"/> 防眩罩			
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝			
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制			
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝			
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头		信号线：橡胶线实心防水对接头	

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle




配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：90°



平均光束角 (50%)：90°

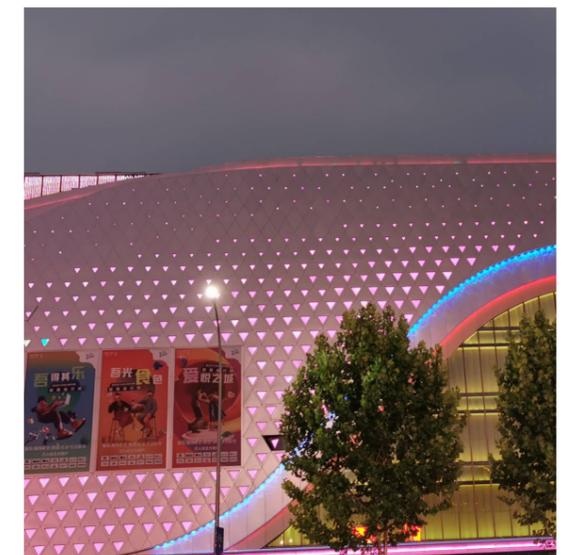

LED太阳十字星光点光源系列

LED SUN CROSS STARLIGHT POINT LIGHT SOURCE SERIES



LD-XGD-φ130A



LD-XGD-φ130B



LD-XGD-φ130C



LD-XGD-φ130D



灯体 Lamp Body

采用优质铝材压铸而成，表面烤漆处理，具有良好的防锈耐腐蚀性，美观不褪色，坚固耐用。



PC面罩 PC Mask

采用优质PC面罩，久不开裂，透光性强，全防水，多种面罩可选，适合更多使用环境。



底座 The base


采用优质铝材压铸而成，对流散热设计，超强散热，保护灯珠。



透镜 Lens

采用光学透镜，透亮聚光，不散光，光色亮丽出彩。


产品尺寸 / Product Size

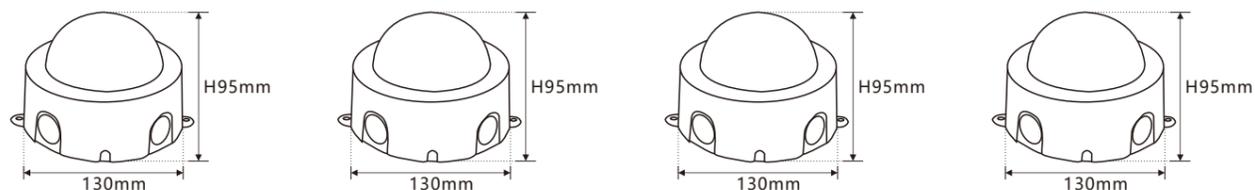

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-XGD-φ130A	LD-XGD-φ130B	LD-XGD-φ130C	LD-XGD-φ130D
LED数量	4+12颗	4+12颗	4+12颗	4+12颗
功率	15-21W	15-21W	15-21W	15-21W
像素点类型	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF			
规格尺寸(mm)	φ 130xH95	φ 130xH95	φ 130xH95	φ 130xH95
供电电压	DC24V			
光效	80LM/W	80LM/W	80LM/W	80LM/W
光源颜色				
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K			
LED类型				
LED类型	角度			
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60°			
CREE YM1(4合一)	//			
灰度级别	65536			
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH			
防护等级	IP65			
使用寿命	≥50000H			
使用环境	室外			
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩			
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝			
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制			
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝			
连接线类型	电源：橡胶线实心防水对接头		信号线：橡胶线实心防水对接头	

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

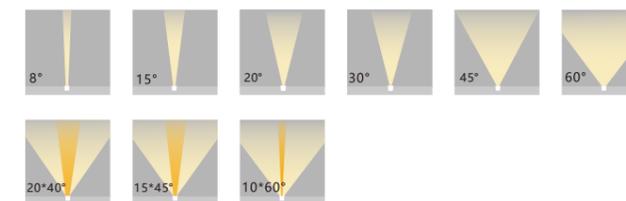


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：30°



平均光束角 (50%)：30°

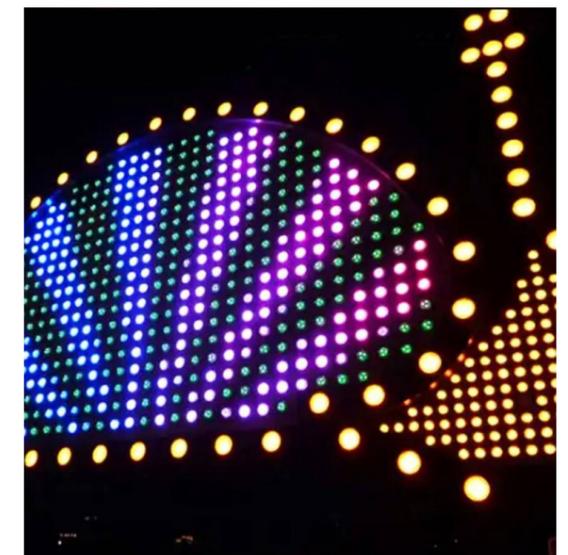

LED太阳壁灯洗墙灯系列

LED SOLAR WALL LAMP WASHING WALL LAMP SERIES



LD-BDXQD-L125



LD-BDXQD-L175




LD-BDXQD-L245



LD-BDXQD-L495


产品尺寸 / Product Size

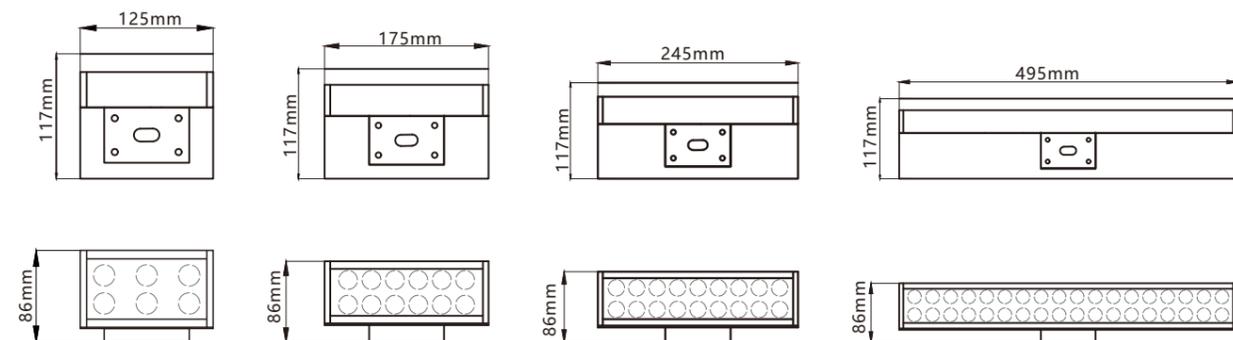

技术参数 / Technical parameter


产品型号	LD-BDXQD-L125	LD-BDXQD-L175	LD-BDXQD-L245	LD-BDXQD-L495
LED数量	6颗	12颗	18颗	36颗
功率	12/18W	18/24W	24/36W	36/48W
像素点类型	1	1	1	1
控制类型	DMX512 NO/OFF			
规格尺寸(mm)	125x117x86	175x117x86	245x117x86	495x117x86
供电电压	DC24V AC220V			
光效	80LM/W			
光源颜色				
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K			
LED类型				
CREE XP-E2	8°/15°/20°/30°/45°/60°/20*40°/15*45°/10*60°			
CREE YM1(4合一)	//			
灰度级别	65536			
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH			
防护等级	IP65			
使用寿命	≥50000H			
使用环境	室外			
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩			
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝			
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂, 颜色可定制			
安装方式	旋转安装最大调整角度90°卡扣螺丝			
连接线类型	电源: 橡胶线实心防水对接头		信号线: 橡胶线实心防水对接头	

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle

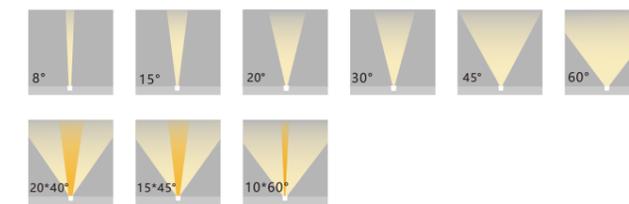


配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格: CREE XP-E2
- 光束角 (50%) : 30°



平均光束角 (50%) : 30°

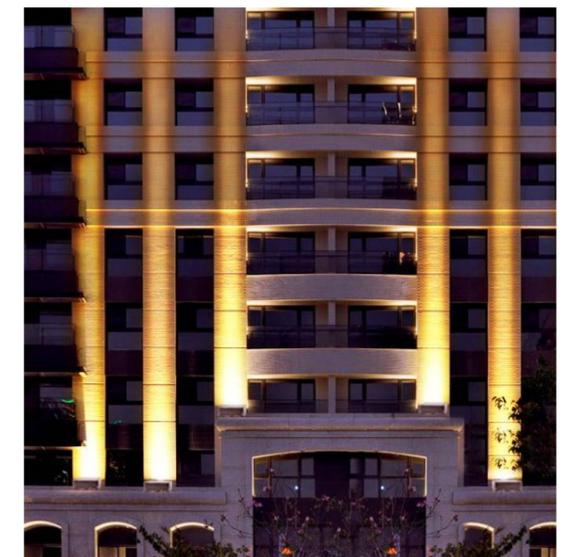

LED太阳窗台灯系列


LED SUN WINDOW SILL LIGHT SERIES



产品细节展示 / Product details display



产品尺寸 / Product Size

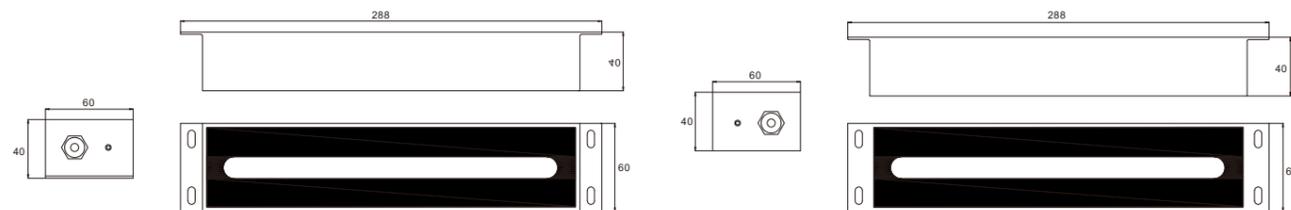

技术参数 / Technical parameter



产品型号	LD-CTD-L288A	LD-CTD-L288B
LED数量	//	//
功率	12W	15W
控制类型	DMX512 NO/OFF	
规格尺寸(mm)	L288x60x40	L288x60x40
供电电压	DC24V	
光效	80LM/W	
光源颜色		
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K	
LED类型	角度	
CREE XP-E2	124.2°	
CREE YM1(4合一)	//	
灰度级别	65536	
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH	
防护等级	IP65	
使用寿命	≥50000H	
使用环境	室外	
眩光处理	□防眩挡板 □防眩圆透镜 □防眩蜂窝网 □防眩条形网 □防眩罩	
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超白钢化玻璃+不锈钢固定螺丝	
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂, 颜色可定制	
安装方式	旋转安装最大调整角度90° 卡扣螺丝	
连接线类型	电源: 橡胶线实心防水对接头 信号线: 橡胶线实心防水对接头	

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle




配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格: CREE XP-E2
- 光束角 (50%): 124.2°

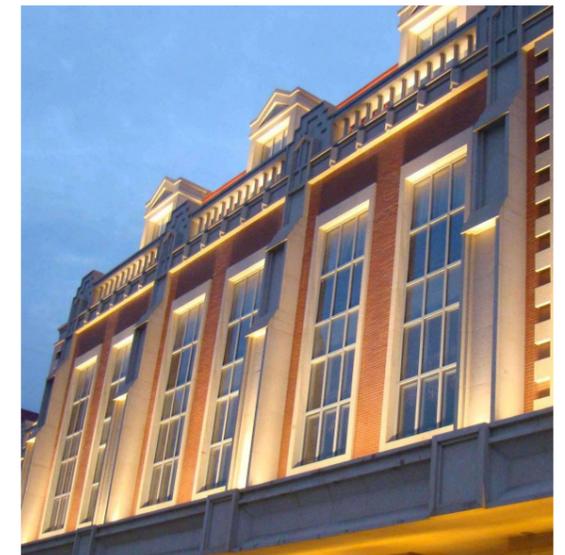

LED太阳水滴灯系列


LED SOLAR DROPLET LIGHT SERIES

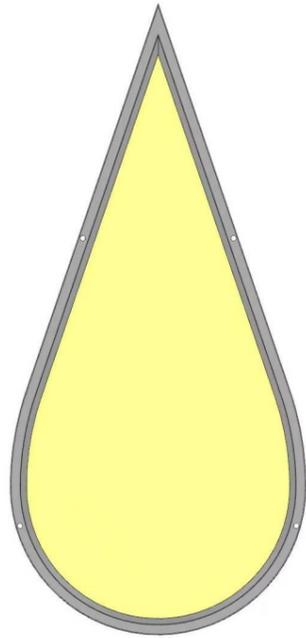

产品特征 / Product Features

- 适用于户外桥梁、大商业、旅游景区、庭院、度假村、户外空中花园、户外餐厅、庭院、婚礼、商业活动等。
- IP65防水防锈防腐不易变形，精工制作耐腐蚀，加强防水。
- 环保PE聚乙烯材质，无毒无异味，防摔耐撞，透光性强。
- 防水设计、散热性强、高显指数、柔和护眼、节能省电、长寿耐用。

产品尺寸 / Product Size

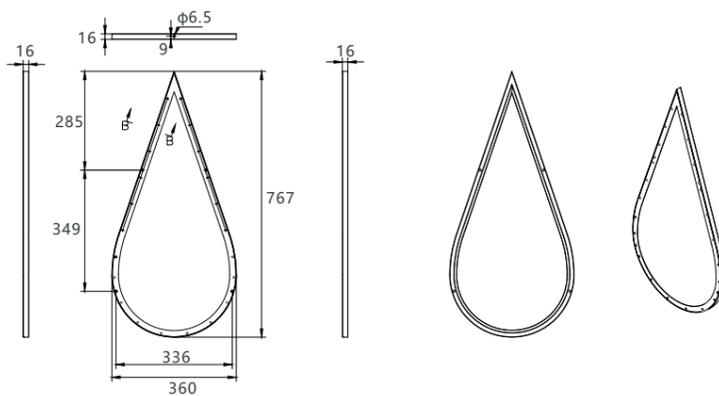

技术参数 / Technical parameter

产品型号	LD-SDD-D360
LED数量	//
功率	15W
控制类型	DMX512 NO/OFF
规格尺寸(mm)	D360x767
供电电压	DC24V
光效	80LM/W
光源颜色	
光效参考	RGBLA、RGBW、RGB、2000K~6000K
LED类型	
CREE XP-E2	15°/30°/45°/25°*45°
CREE YM1(4合一)	//
灰度级别	65536
环境范围	-40°~50°/10%~95%RH
防护等级	IP65
使用寿命	≥50000H
使用环境	室外
眩光处理	<input type="checkbox"/> 防眩挡板 <input type="checkbox"/> 防眩圆透镜 <input type="checkbox"/> 防眩蜂窝网 <input type="checkbox"/> 防眩条形网 <input type="checkbox"/> 防眩罩
材质(主体)	国际精铸铝+4mm超钢化玻璃+不锈钢固定螺丝
表面处理	阿克苏户外抗紫外线聚酯粉喷涂，颜色可定制
安装方式	旋转安装最大调整角度90° 卡扣螺丝
连接线类型	电源线：橡胶线实心防水对接头 信号线：橡胶线实心防水对接头

光束角示意图 / Schematic diagram of beam angle



配光曲线 / Light Distribution Curve

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：120°

