





欧莱诺门窗
O R E N O

TC六轨断桥极窄推拉窗

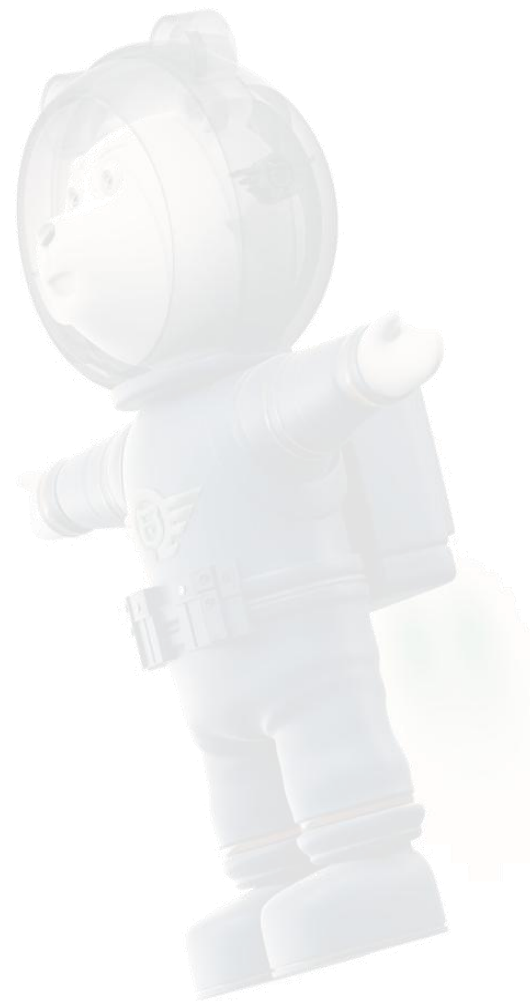

TC六轨断桥 极窄推拉窗

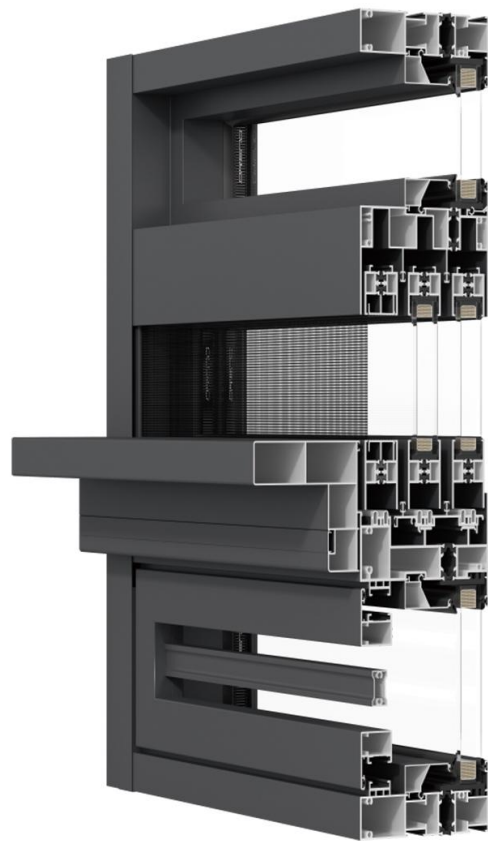

性能参数

抗风压性能	气密性能	水密性能	隔音性能	保温性能
9级	6级	5级	3级 (32dB)	5级

名称	基础配置
型材型号	6063-T5原生铝
型材壁厚	框:1.6mm / 轨道: 3.0mm 玻扇: 1.8mm / 纱扇: 3.0
扇尺寸参数	扇面宽: 30mm, 扇厚: 26mm
主材尺寸参数	框宽: 130mm
玻璃规格	标配: 5+15A+5, 黑色中空铝条 选配: 6+12A+6中空
隔热条	框14.8mm、扇10mm
轨道	阶梯排水轨、不锈钢六轨
五金	定制德国库勒侧方儿童锁配置 (银灰色)
功能	三轨带纱推拉
纱网	18钼丝0.3超高清网sus304材质黑色
防护栏	可选配加高扶手, 固定位可选配晾衣架, 可选配室内扶手, 则转角窗只能正面配。
尺寸建议	单扇宽度: 不能大于1600mm, 单扇高度不能大于1600mm。

TC六轨断桥极窄推拉窗（六轨）（特点一）

1、型材标准

- 采用国标6063-T5号优质原生铝（航空铝）挤压而成，型材韦氏硬度达12，抗拉强度225N/mm²，硬度达T6级标准；
- 3.0mm高精级6063-T5原生型材,强度高、韧性好

2、型材表面处理工艺

- 采用进口优质粉末，全自动静电粉末喷涂，颗粒精细、厚度均匀、220°高温固化，表面涂层超强附着力、粘牢度高；
- 通过100KG力度撞击检测，无脱落，无裂缝现象，加速耐候性检测大于6000小时。

3、五金配置及优势

- 欧莱诺订制德国库勒侧方儿童锁配置（银灰色），双层锁闭更安全，防盗系数优越
- 标配琥珀金钢轮转轴四轮、八轮，选配十二轮，高承重
- 标配自动锁、窗扇加装防盗胶块和防水胶块，抗风防脱防水

4、玻璃及中空密封工艺

- 标配信义致镜级玻璃原片，2.0加厚中空铝条一体折弯工艺+3A高分子分子筛+丁基胶+AB硅酮胶，有效防止玻璃起雾霉变。
- 标配氟碳黑色中空压花铝条，二次喷涂处理，抗氧化，传热系数更低。

TC六轨断桥极窄推拉窗（六轨）（特点二）

5、其他工艺特点

- 1、3.0mm高精级6063-T5原生型材,强度高、韧性好
- 2、信义品牌制镜级中空玻璃，透光度好，安全度高
- 3、30mm极窄全隐边框设计，框包扇结构，防水密封，极致简约；
- 4、采光面积高达90%，最大化开启，最大化通风，视觉舒适简约；
- 4、框、扇断桥设计，隔音隔热性能大幅领先
- 5、边框双层密封胶条设计，配合勾企胶条+毛条四重密封，气密性卓越
- 6、领先的六轨推拉结构、单扇搭载双排承重轮，配专业加强盖板连接，三轨、六轨因地制宜，组合灵活；
- 7、优质承重双排轮，四轮及八轮，配合上轨防脱防晃二合一滑轮，推拉更顺畅、更丝滑、不脱轨。
- 8、阶梯式下轨排水设计，内高外低防止雨水倒灌，无惧暴风雨
- 9、胶块和防水胶块，抗风防脱防水
- 10、100mm宽观景扶手，圆滑窗台设计，稳固安全，扶靠更舒适
- 11、晾晒护栏设计，使用灵活，收叠自如，不占空间

四、TC六轨断桥极窄推拉窗(六轨)

一、下单基础知识

基本参数	玻璃			窗扇高度			轨道占墙		
	标配5+15A+5<黑色中空铝条>			最大高1600mm, 最大宽2000mm 最小高500mm, 最小宽450mm			六轨130mm		
名称	外色	金属灰	咖啡	咖啡9#	翡翠绿				
	内色	金属灰	星光黑	咖啡9#	月光灰+30m ²	可可白	海棠木+30m ²	胡桃木+30m ²	

晾衣架建议尺寸标准	单个固定位开启 边到中高度588-688mm高	超出建议分一固一开 (下固定上开启)
	单个固定位开启 边到中宽度500-1450mm宽	

感谢聆听 THANKS!

