


LPSK

罗普斯金系统门窗

LP7068系统平开窗

主框规格：70mm 主体壁厚：1.8mm

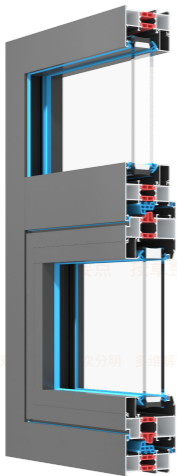

产品配置 · Product Configuration

型材材料 罗普斯金铝材6063-T5 原生铝带防伪标识

表面处理 静电粉末金属氟碳喷涂工艺，具有持久能力的色彩保持能力和耐候性

密封胶条 LPSK原厂定制 EPDM三元乙丙密封胶条硫化焊接一体高铁级三元乙丙等压胶条

隔热胶条 广东科源品牌PA66-GF25多腔体隔热条窗扇窗框全系统标配25mm隔热条

五金配置 葡萄牙塔奥帝诺品牌五金 (二选一)
德国好博+深圳好博内部五金

玻璃配置 5+24A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片

颜色配置 金属灰/金属咖啡/白色

玻璃扇配置 窗扇采用R7圆角工艺

开启方式 内外平开 (可选配内开内倒，可外开下悬)

排水方式 防倒灌地漏式排水，暴风雨无忧

窗体结构 德国卫士双组份销钉注胶工艺，双面免打胶玻璃垂直等温线，多道密封结构

解释权归本公司所有


隔音性 (dB) Sound insulation	水密性 (Pa) water tightness	气密性 (m3m/h) Air tightness	抗风性 (Kpa) Wind resistance	保温性 (W/m.k) Insulation property
35dB	6级	7级	8级	7级

LPSK

罗普斯金系统门窗

LP7688系统平开窗

主框规格：7.6mm 主体壁厚：1.8mm

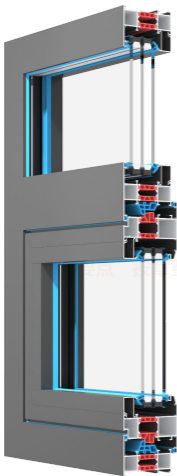

产品配置 · Product Configuration

型材材料 罗普斯金铝材6063-T5 原生铝带防伪标识

表面处理 静电粉末金属氟碳喷涂工艺，具有持久能力的色彩保持能力和耐候性

密封胶条 LPSK原厂定制 EPDM三元乙丙密封胶条硫化焊接一体高铁级三元乙丙等压胶条

隔热胶条 广东科源品牌PA66-GF25多腔体隔热条窗扇窗框全系统标配30mm隔热条

五金配置 葡萄牙塔奥帝诺品牌五金 (二选一)
德国好博+深圳好博内部五金

玻璃配置 5+30A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片

颜色配置 金属灰/金属咖啡/白色

玻璃配置 窗扇采用R7圆角工艺

开启方式 内外平开 (可选配内开内倒，可外开下悬)

排水方式 防倒灌地漏式排水，暴风雨无忧

窗体结构 德国卫士双组份销钉注胶工艺，双面免打胶玻璃垂直等温线，多道密封结构

解释权归本公司所有


隔音性 (dB) Sound insulation	水密性 (Pa) water tightness	气密性 (m3m/h) Air tightness	抗风性 (Kpa) Wind resistance	保温性 (W/m.k) Insulation property
37dB	6级	7级	8级	7级

LPSK

罗普斯金系统门窗

LP8099系统平开窗

主框规格：80mm 主体壁厚：1.8mm

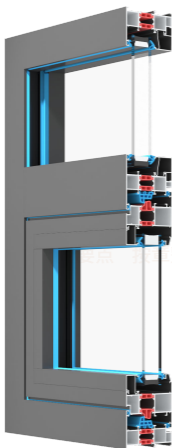

产品配置 · Product Configuration

型材材料 罗普斯金铝材6063-T5 原生铝带防伪标识

表面处理 静电粉末金属氟碳喷涂工艺，具有持久能力的色彩保持能力和耐候性

密封胶条 LPSK原厂定制 EPDM三元乙丙密封胶条硫化焊接一体高铁级三元乙丙等压胶条

隔热胶条 广东科源品牌PA66-GF25多腔体隔热条窗扇窗框全系统标配25mm隔热条

五金配置 葡萄牙塔奥帝诺品牌五金 (二选一)
德国好博+深圳好博内部五金

玻璃配置 5+24A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片

颜色配置 金属灰/金属咖啡/白色

玻璃配置 窗扇采用R7圆角工艺

开启方式 内外平开 (可选配内开内倒，可外开下悬)

排水方式 防倒灌地漏式排水，暴风雨无忧

窗体结构 德国卫士双组份销钉注胶工艺，双面免打胶内外平框，玻璃垂直等温线，多道密封结构

解释权归本公司所有


隔音性 (dB) Sound insulation	水密性 (Pa) water tightness	气密性 (m3m/h) Air tightness	抗风性 (Kpa) Wind resistance	保温性 (W/m.K) Insulation property
35dB	6级	7级	8级	7级

LPSK

罗普斯金系统门窗

LP8088系统平开窗

主框规格：80mm 主体壁厚：2.2mm

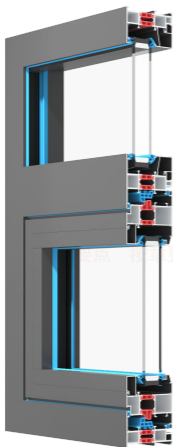

产品配置 · Product Configuration

- 型材材料** 罗普斯金铝材6063-T5 原生铝带防伪标识
- 表面处理** 静电粉末金属氟碳喷涂工艺，具有持久能力的色彩保持能力和耐候性
- 密封胶条** LPSK原厂定制 EPDM三元乙丙密封胶条硫化焊接一体高铁级三元乙丙等压胶条
- 隔热胶条** 广东科源品牌PA66-GF25多腔体隔热条窗扇窗框全系统标配25mm隔热条
- 五金配置** 葡萄牙塔奥帝诺品牌五金 (二选一)
德国好博+深圳好博内部五金
- 玻璃配置** 5+24A+5 双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片
- 颜色配置** 金属灰/金属咖啡/白色
- 玻璃配置** 窗扇采用R7圆角工艺
- 开启方式** 内外平开 (可选配内开内倒，可外开下悬)
- 排水方式** 防倒灌地漏式排水，暴风雨无忧
- 窗体结构** 德国卫士双组份销钉注胶工艺，双面免打胶内外平框，玻璃垂直等温线，多道密封结构

解释权归本公司所有

隔音性 (dB) Sound insulation	水密性 (Pa) water tightness	气密性 (m ³ m/h) Air tightness	抗风性 (Kpa) Wind resistance	保温性 (W/m.K) Insulation property
35dB	6级	7级	9级	7级

LPSK

罗普斯金系统门窗

LP8508两轨系统移窗

主框规格：80mm 主体壁厚：1.8mm



产品配置 · Product Configuration

型材材料 罗普斯金铝材6063-T5 原生铝带防伪标识

表面处理 静电粉末金属氟碳喷涂工艺，具有持久能力的色彩保持能力和耐候性

密封胶条 LPSK原厂定制 EPDM三元乙丙密封胶条硫化焊接一体高铁级三元乙丙等压胶条

隔热胶条 广东科源品牌PA66-GF25多腔体隔热条窗扇窗框全系统标配25mm隔热条

五金配置 霍曼侧边锁+尼龙静音滑轮

玻璃配置 5+18A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片

颜色配置 金属灰/金属咖啡/白色

固玻配置 5+24A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片

开启方式 左右移动

排水方式 防倒灌地漏式排水，暴风雨无忧

窗体结构 德国卫士双组份销钉注胶工艺，双面免打胶玻璃垂直等温线，多道密封结构

解释权归本公司所有

隔音性 (dB) Sound insulation	水密性 (Pa) water tightness	气密性 (m3m/h) Air tightness	抗风性 (Kpa) Wind resistance	保温性 (W/m.K) Insulation property
25dB	5级	5级	6级	5级

LPSK

罗普斯金系统门窗

LP8598四轨系统移窗

主框规格：80mm 主体壁厚：1.8mm



产品配置 · Product Configuration

型材材料 罗普斯金铝材6063-T5 原生铝带防伪标识

表面处理 静电粉末金属氟碳喷涂工艺，具有持久能力的色彩保持能力和耐候性

密封胶条 LPSK原厂定制 EPDM三元乙丙密封胶条硫化焊接一体高铁级三元乙丙等压胶条

隔热胶条 广东科源品牌PA66-GF25多腔体隔热条窗扇窗框全系统标配25mm隔热条

五金配置 霍曼侧边锁+尼龙静音滑轮

玻璃配置 5+18A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片

颜色配置 金属灰/金属咖啡/白色

固玻配置 5+24A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片

开启方式 左右移动

排水方式 防倒灌地漏式排水，暴风雨无忧

窗体结构 德国卫士双组份销钉注胶工艺，双面免打胶玻璃垂直等温线，多道密封结构

解释权归本公司所有


隔音性 (dB) Sound insulation	水密性 (Pa) water tightness	气密性 (m3m/h) Air tightness	抗风性 (Kpa) Wind resistance	保温性 (W/m.K) Insulation property
25dB	5级	5级	6级	5级

LPSK

罗普斯金系统门窗

LP9988两轨系统移窗

主框规格: 10mm 主体壁厚: 2.2mm

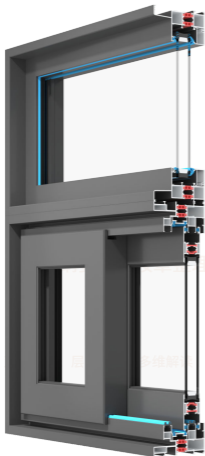

产品配置 · Product Configuration

型材材料 罗普斯金铝材6063-T5 原生铝带防伪标识

表面处理 静电粉末金属氟碳喷涂工艺, 具有持久能力的色彩保持能力和耐候性

密封胶条 LPSK原厂定制 EPDM三元乙丙密封胶条硫化焊接一体高铁级三元乙丙等压胶条

隔热胶条 广东科源品牌PA66-GF25多腔体隔热条窗扇窗框全系统标配25mm隔热条

五金配置 霍曼侧边锁+尼龙静音滑轮

玻璃配置 5+18A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片

颜色配置 金属灰/金属咖啡/白色

固玻配置 5+24A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片

开启方式 左右移动

排水方式 防倒灌地漏式排水, 暴风雨无忧

窗体结构 德国卫士双组份销钉注胶工艺, 双面免打胶玻璃垂直等温线, 多道密封结构

解释权归本公司所有


隔音性 (dB) Sound insulation	水密性 (Pa) water tightness	气密性 (m3m/h) Air tightness	抗风性 (Kpa) Wind resistance	保温性 (W/m.k) Insulation property
25dB	5级	5级	6级	5级

LPSK

罗普斯金系统门窗

LP9999四轨系统移窗

主框规格: 10mm 主体壁厚: 2.2mm

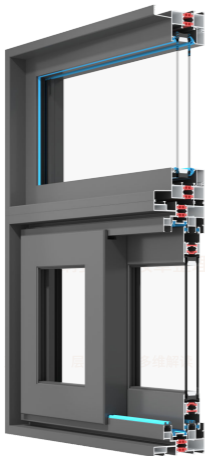

产品配置 · Product Configuration

型材材料 罗普斯金铝材6063-T5 原生铝带防伪标识

表面处理 静电粉末金属氟碳喷涂工艺, 具有持久能力的色彩保持能力和耐候性

密封胶条 LPSK原厂定制 EPDM三元乙丙密封胶条硫化焊接一体高铁级三元乙丙等压胶条

隔热胶条 广东科源品牌PA66-GF25多腔体隔热条窗扇窗框全系统标配25mm隔热条

五金配置 霍曼侧边锁+尼龙静音滑轮

玻璃配置 5+18A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片

颜色配置 金属灰/金属咖啡/白色

固玻配置 5+24A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片

开启方式 左右移动

排水方式 防倒灌地漏式排水, 暴风雨无忧

窗体结构 德国卫士双组份销钉注胶工艺, 双面免打胶玻璃垂直等温线, 多道密封结构

解释权归本公司所有


隔音性 (dB) Sound insulation	水密性 (Pa) water tightness	气密性 (m ³ m/h) Air tightness	抗风性 (Kpa) Wind resistance	保温性 (W/m.K) Insulation property
25dB	5级	5级	6级	5级

LPSK

罗普斯金系统门窗

LP8577系统双内开平开窗

主框规格：85mm 主体壁厚：1.8mm

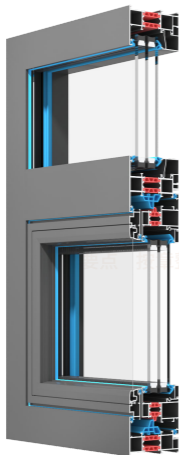

产品配置 · Product Configuration

型材材料 罗普斯金铝材6063-T5 原生铝带防伪标识

表面处理 静电粉末金属氟碳喷涂工艺，具有持久能力的色彩保持能力和耐候性

密封胶条 LPSK原厂定制 EPDM三元乙丙密封胶条硫化焊接一体高铁级三元乙丙等压胶条

隔热胶条 广东科源品牌PA66-GF25多腔体隔热条窗扇窗框全系统标配25-30mm隔热条

五金配置 葡萄牙塔奥帝诺品牌五金 (二选一)
德国好博+深圳好博内部五金

玻璃配置 5+30A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片

颜色配置 金属灰/金属咖啡/白色

玻璃扇配置 窗扇采用R7圆角工艺

开启方式 内平开 (只可选配内开内倒)

排水方式 防倒灌地漏式排水，暴风雨无忧

窗体结构 德国卫士双组份销钉注胶工艺，双面免打胶内外平框，玻璃垂直等温线，多道密封结构

解释权归本公司所有


隔音性 (dB) Sound insulation	水密性 (Pa) water tightness	气密性 (m3m.h) Air tightness	抗风性 (Kpa) Wind resistance	保温性 (W/m.K) Insulation property
35dB	6级	7级	8级	7级

LPSK

罗普斯金系统门窗

LP1280六轨系统移窗

主框规格：12.8mm 主体壁厚：1.8mm

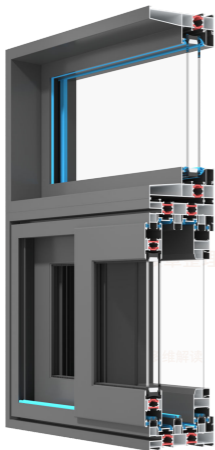

产品配置 · Product Configuration

型材材料 罗普斯金铝材6063-T5 原生铝带防伪标识

表面处理 静电粉末金属氟碳喷涂工艺，具有持久能力的色彩保持能力和耐候性

密封胶条 LPSK原厂定制 EPDM三元乙丙密封胶条硫化焊接一体高铁级三元乙丙等压胶条

隔热胶条 广东科源品牌PA66-GF25多腔体隔热条窗扇窗框全系统标配25mm隔热条

五金配置 霍曼侧边锁+尼龙静音滑轮

玻璃配置 5+18A+5双层中空钢化玻璃3C认证标识 信义原片

颜色配置 金属灰/金属咖啡/白色

固玻配置 5+24A+5双层中空钢化玻璃3C认证标识 信义原片

开启方式 左右移动

排水方式 防倒灌地漏式排水，暴风雨无忧

窗体结构 德国卫士双组份销钉注胶工艺，双面免打胶玻璃垂直等温线，多道密封结构

解释权归本公司所有


隔音性 (dB) Sound insulation	水密性 (Pa) water tightness	气密性 (m3m/h) Air tightness	抗风性 (Kpa) Wind resistance	保温性 (W/m.K) Insulation property
25dB	5级	5级	7级	5级

LPSK

罗普斯金系统门窗

LP110窗纱一体系统平开窗

主框规格：11mm 主体壁厚：1.8mm

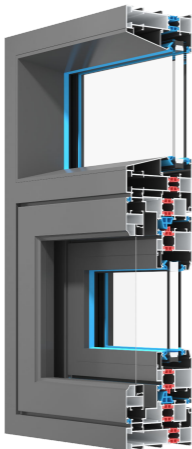

产品配置 · Product Configuration

- 型材材料** 罗普斯金铝材6063-T5 原生铝带防伪标识
- 表面处理** 静电粉末金属氟碳喷涂工艺，具有持久能力的色彩保持能力和耐候性
- 密封胶条** LPSK原厂定制 EPDM三元乙丙密封胶条硫化焊接一体高铁级三元乙丙等压胶条
- 隔热胶条** 广东科源品牌PA66-GF25多腔体隔热条窗扇窗框全系统标配25mm隔热条
- 五金配置** 葡萄牙塔奥帝诺品牌五金 (二选一)
德国好博+深圳好博内部五金
- 玻璃配置** 5+15A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片
- 颜色配置** 金属灰/金属咖啡/白色
- 玻璃扇配置** 窗扇采用R7圆角工艺，304高透金刚网纱窗
- 开启方式** 外平开（可选配外开下悬）
- 排水方式** 防倒灌地漏式排水，暴风雨无忧
- 窗体结构** 德国卫士双组份销钉注胶工艺，双面免打胶内外平框，玻璃垂直等温线，多道密封结构

解释权归本公司所有


隔音性 (dB) Sound insulation	水密性 (Pa) water tightness	气密性 (m3m/h) Air tightness	抗风性 (Kpa) Wind resistance	保温性 (W/m.k) Insulation property
30dB	6级	6级	8级	6级

LPSK

罗普斯金系统门窗

LP115窗纱一体系统平开窗

主框规格：11.5mm 主体壁厚：1.8mm

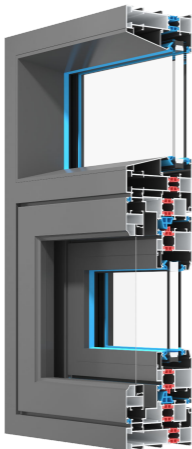

产品配置 · Product Configuration

- 型材材料** 罗普斯金铝材6063-T5 原生铝带防伪标识
- 表面处理** 静电粉末金属氟碳喷涂工艺，具有持久能力的色彩保持能力和耐候性
- 密封胶条** LPSK原厂定制 EPDM三元乙丙密封胶条硫化焊接一体高铁级三元乙丙等压胶条
- 隔热胶条** 广东科源品牌PA66-GF25多腔体隔热条窗扇窗框全系统标配25mm隔热条
- 五金配置** 葡萄牙塔奥帝诺品牌五金 (二选一)
德国好博+深圳好博内部五金
- 玻璃配置** 5+20A+5双层中空钢化玻璃
3C认证标识 信义原片
- 颜色配置** 金属灰/金属咖啡/白色
- 窗扇配置** 窗扇采用R7圆角工艺，304高透金刚网纱窗
- 开启方式** 外平开 (可选配外开下悬)
- 排水方式** 防倒灌地漏式排水，暴风雨无忧
- 窗体结构** 德国卫士双组份销钉注胶工艺，双面免打胶内外平框，玻璃垂直等温线，多道密封结构

解释权归本公司所有

隔音性 (dB) Sound insulation	水密性 (Pa) water tightness	气密性 (m3m/h) Air tightness	抗风性 (Kpa) Wind resistance	保温性 (W/m.k) Insulation property
30dB	6级	6级	8级	6级