

HOMOGENEOUS SERISE

PUR Protect Special Maintenance Treatment


PUR加强涂层的同质透心卷材



HOMOGENEOUS FLOORING

**HOMOGENEOUS
FLOORING 同质透心地板**


规格：2.0mm x 2m x 20m
特殊厚度可定制

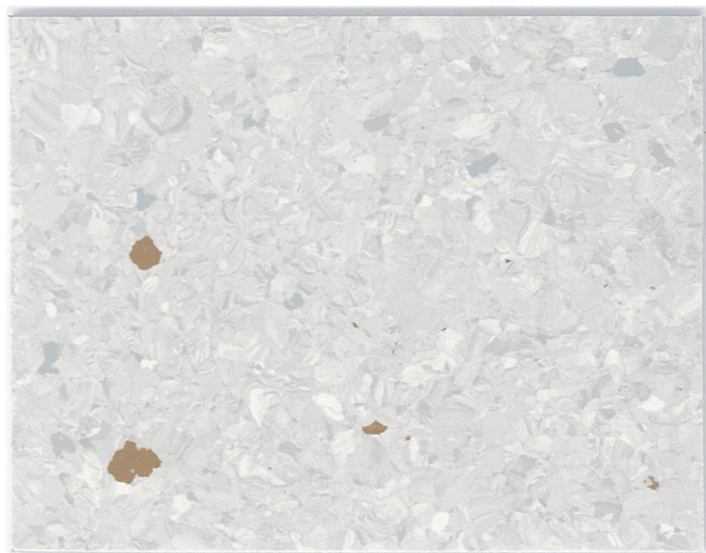


KL-1651



KL-1652

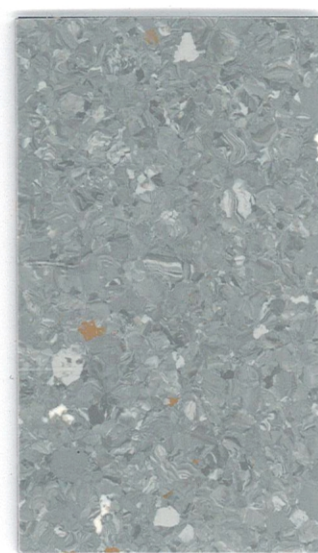

KL-1671

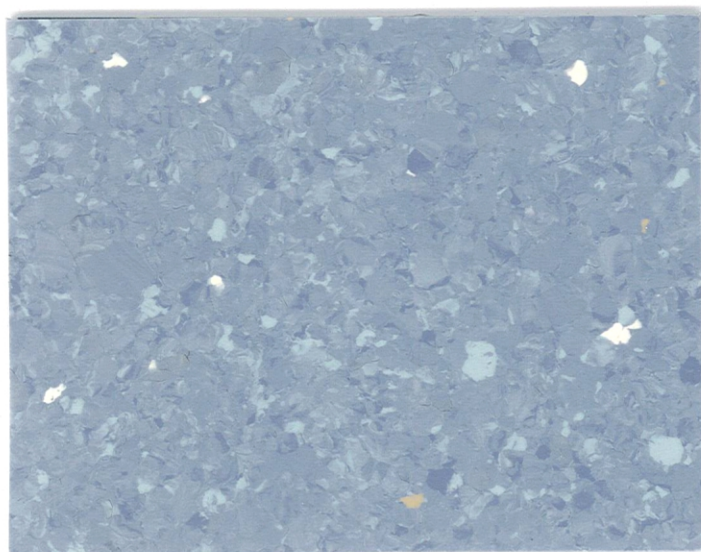

KL-1682



KL-1665




KL-1611



KL-1678



KL-1659

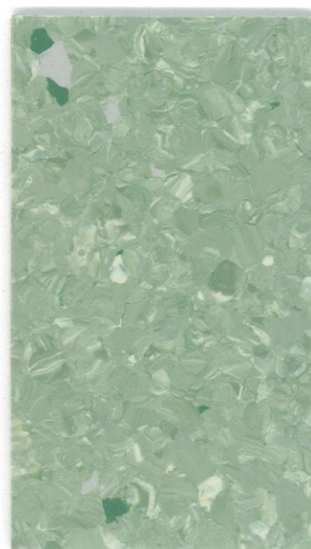

KL-1679



KL-1689

**HOMOGENEOUS
FLOORING 同质透心地板**

规格：2.0mm x 2m x 20m
特殊厚度可定制



KL-2001




KL-2002



KL-2004



KL-2027

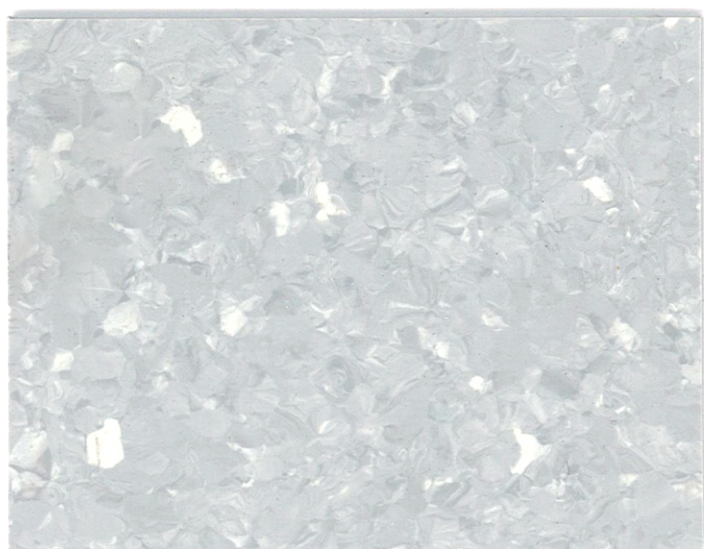

KL-2008



KL-2009



KL-2010



KL-2016




KL-2019



KL-2020

**HOMOGENEOUS
FLOORING 同质透心地板**

规格：2.0mm x 2m x 20m
特殊厚度可定制

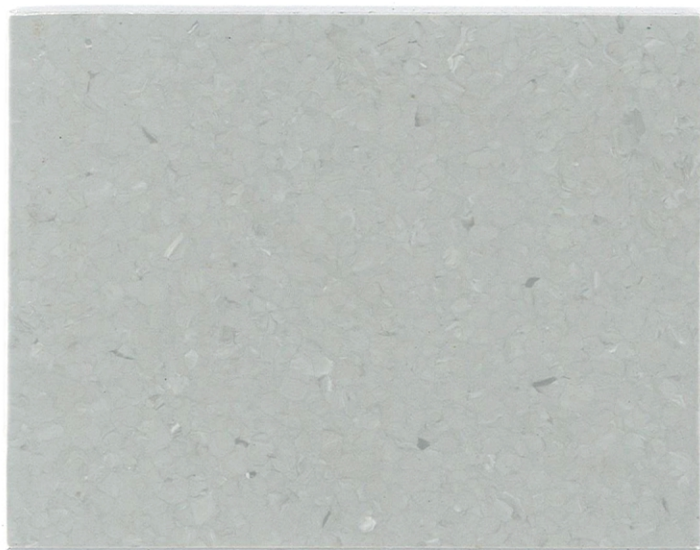

KL-3015



KL-3016



KL-3003



KL-3008



KL-3009



KL-3011



KL-3012



KL-3013



KL-3001



KL-3002

**HOMOGENEOUS
FLOORING 同质透心地板**

规格：2.0mm x 2m x 20m
特殊厚度可定制



KL-6811



KL-6802



KL-6805



KL-6827



KL-6803



KL-6815



KL-6819



KL-6821



KL-6812



KL-6813



KL-6807

**HOMOGENEOUS
FLOORING 同质透心地板**


规格：2.0mm x 2m x 20m
特殊厚度可定制



KL-2656



KL-2654

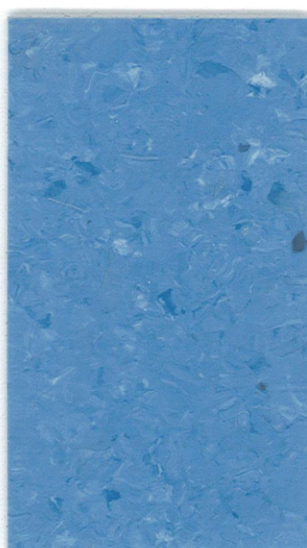

KL-2520




KL-2611



KL-2532



KL-2667

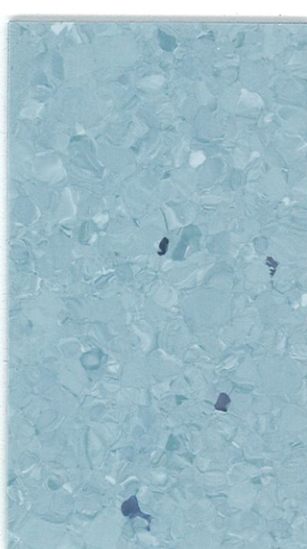


KL-2635




KL-2612



KL-2641

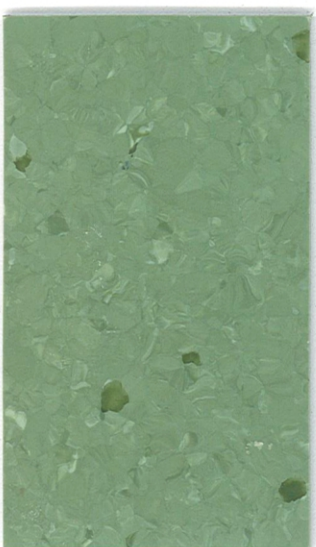

KL-2562

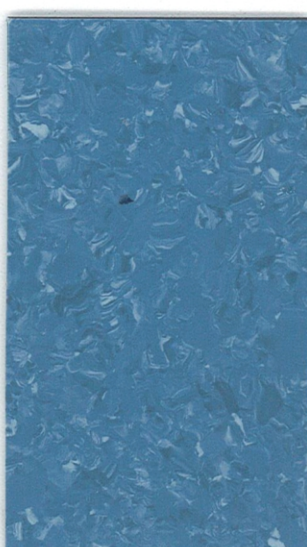


KL-2636



KL-2614

**HOMOGENEOUS
FLOORING 同质透心地板**

规格：2.0mm x 2m x 20m
特殊厚度可定制

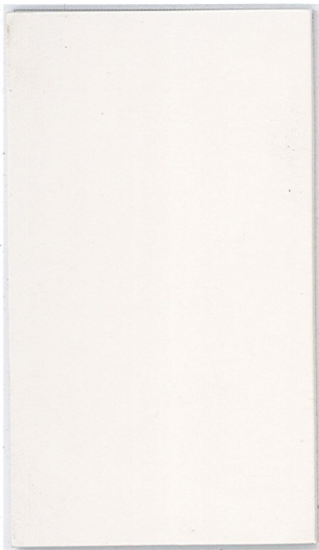

KL-7221 纯白色




KL-7222 米色



KL-7229 黄色



KL-7230 桔色

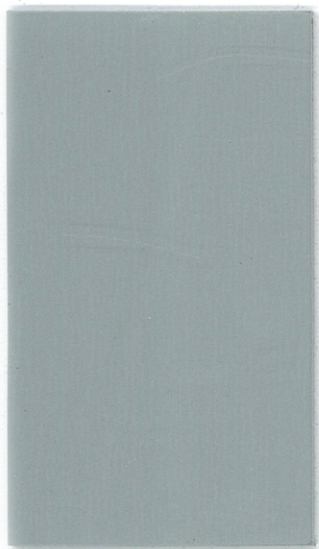

KL-7226 浅灰



KL-7227 中灰



KL-7246 黑色




KL-7232 大红



KL-7231 浅绿



KL-7233 深绿

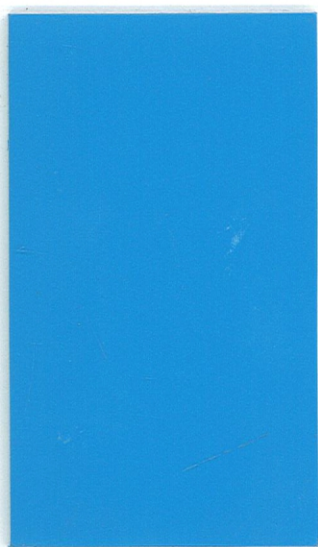





KL-7235 浅兰





KL-7236 深兰

HOMOGENEOUS FLOORING 同质透心地板



Characteristics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	ISO 10581-EN 649		Homogeneous Sheet 同质透心卷材
Mareal 材质			Polyvinyl chloride 聚氯乙烯树脂
Cover 涂层			PUR
Safety criteria 安全要求			
Flammability 防火	GB 8624-2012	class 等级	B1
Slip resistance 防滑	DIN 51130	group 组	R9
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN 13893	class 等级	DS
Performance behaviour 性能数据			
Sheet width 卷宽	ISO 24341-EN 426	m 米	2
Sheet length 卷长	ISO 24341-EN 426	m 米	20
Overall thickness 总厚度	ISO 24346-EN 428	mm 毫米	2.0
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999-EN 434	-	X 横向: ≤0.4% Y 纵向: ≤0.4%
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	≥6
Resistance to staining 抗污性能	EN 423		No Stain 0 无污染
Bend resistance 弯曲性	GB/T 11982 2-2015		无开裂
Antibacterial 抗菌	ISO 22196		抗细菌率1级
Anti iodine 抗碘伏			Good 优
Classification 分类			
Domestic 家用	ISO 10874-EN 685	class 等级	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	ISO 10874-EN 685	class 等级	34 very heavy duty 极重承载
Industrial 工业	ISO 10874-EN 685	class 等级	43 heavy duty 重承载
Additional property 附加特性			
Castor chair 椅轮滚动  ✓		Antistatic Behaviour 静电负荷  ✓	
Underfloor Heating 基层遇热  ✓		Chemical Resistance 抗酸碱能力  ✓	



可定制1.5-3.0mm厚度

样本仅供为选色适用
封样请以实际大样为准