



千吉户外照明

QIANJI OUTDOOR LIGHTING

景观版

广东千吉照明工程有限公司

广东千吉照明工程有限公司

GUANGDONG QIANJI LIGHTING ENGINEERING CO.,LTD.

工厂地址：广东省中山市古镇镇海洲显龙螺沙吉围工业区42号

展厅地址：广东省中山市古镇镇海洲东岸北路368号

（中国灯都电商城D栋7楼整层）

网 址：<http://www.qianji99.com>

传 真：0760-22361605



广东千吉照明工程有限公司

GUANGDONG QIANJI LIGHTING ENGINEERING CO.,LTD.



1. 地理位置 Geographical position

广东省千吉照明工程有限公司（以下简称千吉）雄踞于有“中国灯饰之都”之称的 - 中山古镇，自 2007 年诞生以来，依拖得天独厚的地理环境及浓郁的灯饰文化气息，历经多年持续发展壮大，现已发展至集研发、设计、产销、服务于一体的专业化户外照明企业。

2. 公司规模 Company scale

本厂自 2007 年诞生以来，经过千吉人的共同拼搏及努力，规模持续扩大，为大规模化提供了充足的生产条件及库存空间。现生产基地面积已达 8000 平方米，库存面积 1200 多平米，办公面积达 800 平方，展厅面积 500 平方，本厂正式员工 110 人左右，广东省级建造师 2 名，国家注册二级照明设计 2 名，机电工程师 6 名，专业技术人员 20 多名。销售团队 30 人。本厂销售 200 多种非标定制景观灯、庭院灯及草坪灯，2013 年陆续成立 LED 亮化部门、设计部门、工程项目部等。2016 年从原中山市千吉照明电器厂更名为广东省千吉照明工程有限公司。注册资金 3010 万。

3. 经营品牌 Operating varieties

本厂专业设计和生产景观灯、庭院灯、草坪灯、柱头灯、品种达 2000 余款，每一款产品，都凝聚了千吉人无限的灵感与智慧，从原材料的精心挑选到产品制作的每一道工序，都经过严格的把关，目前公司已拥有行业最先进的五金铁艺加工设备，五金冲压设计及国内最先进的太阳能晶片切割机，和各类先进的检测设备。由此，成功打造了户外灯具硬件王国。

4. 公司资质 Company qualification

2013 年公司在灯饰行业中率先通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSAS1800 职业健康管理体系认证、中国强制性产品（3C）等各类国内企业和产品认证，已成功获得城市及道路照明工程专业承包贰级资质、安全生产许可证及高新技术企业证书。

5. 经营荣誉 Company honor

公司先后获得中山市古镇镇人民政府颁发的中山古镇灯饰价格指数采样企业、中国照明网颁发的优秀供应商、中国照明电器协会的优秀产品设计，国际灯光小品设计银奖等奖励，公司先后加入并任职湖北商会照明分会副会长、中山市照明灯饰协会副会长，中山市女企业家协会理事单位、吉林省照明协会理事单位等。

如今，千吉户外照明产品已被上万个高级社交场所、酒店、医院、政府机关、高校、写字楼、餐饮业、旅游景点、机场、车站、码头等公共卫生场所使用，同时产品还远销欧洲、美洲、东南亚等二十多个国家，“千吉”良好的企业信誉与稳定的产品品质受到了国内外客户高度的信赖与欣赏。

6. 千吉业绩及发展 Performance and development

公司以服务广大经销商、工程商为战略目标，做好产品定位，严控生产质量。并大力发展照明设计及施工安装服务。公司常年参加光亚展、古镇灯博会、北京照明展及各大展会，参加中国照明学会举办各种照明设计师学习和培训。公司立足于古镇，维护全国中大城市经销商、工程商、设计公司。逐渐开发国外市场。

7. 千吉人 Qianji people

千吉人一直以设计新颖，造型独特，使用寿命长、造型美观、安装方便、安全、节能为产品设计宗旨，在新工业化时代，新品质要求，除了传统的使用要求外，千吉的工程师开始重审环境与美学的修养，工业与设计的哲学，不断抒发想象的空间，以非凡的创造力打造每一款功能与艺术兼备的户外照明产品，为每一座城市的美观添砖加瓦，贡献一份自己的力量。

在每一个千吉人心中，客户是他们前进的动力，服务是他们永葆活动的源泉。“开发更新、更好的产品，执着追求客户的最大满意”是千吉人永恒的服务法则。


在当今竞争激烈、飞速发展的新经济时代，千吉人一如既往地秉承“重品质、守信用、高标准、严要求”的企业文化，凭借其强大的高新技术力量和科研开发能力，不断适应多样化、产业化需求，为社会为国家制造出一批批高新、高精、高质的名优产品，也给千吉的广大客户提供了多样化的选择。

胜利，永远属于奔跑者，千吉人将依托更好的环境、人才和技术展现给世人一个全新企业面貌，为客户提供更优质的产品更高效的服务，为打造成著名的民族品牌而不懈奋斗！

总经理致词 General manager speech

千吉，是很有激情的，很有活力的一个团队，有这么一个优秀的团队，我感到非常骄傲。他们待客人如朋友，如亲人，遇到问题时诚心相助，让我充分感觉到了一个大家的温暖。这样的温暖，我希望有更多的人和我一起来感受。温暖千吉，期待与您合作。最后衷心祝愿大家：身体健康，工作顺利，家庭幸福！！

展厅 The exhibition hall

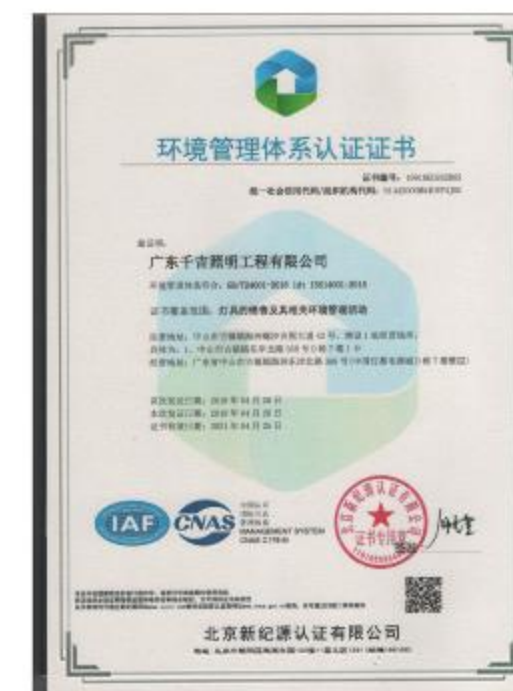

景观灯的定义：它属于装饰性照明灯，既有观赏性也有照明性质。

景观灯系列灯饰是城市园林景区、文化休闲娱乐广场及大型社会活动场所普遍使用且必不可少的装饰光源配置形式，是装饰型照明灯饰产品，灯杆体质多样，光源运用灵活多变，剩、光、电三位一体，结构形态千姿百态，是美化、亮化、绿化有机结合，光与影、灯与艺术的完美结晶。

装饰型景观灯饰产品，设计风格或抽象前卫如艺术雕塑，或仿真写实如自然常态。在展示现代精美制造工艺的同时，又融入多种具有一定地方或民族文化特式的元素，既可美化亮化环境，又能成为一座城市一个地区一方民族文化的象征。无论是大型文化广场建筑群落都有他适合的道理。极具观赏和使用价值。

步道与庭院灯设计中应注意的问题：

步道与庭院灯实际上是两类灯的结合，庭院灯注重景观性，步道灯注重功能性，这两者本可以分开各自形成自己的体系，但是经过考虑，还是把两者融合在一起，归结为步道庭院灯系列。

步道庭院灯在设计中应该注意下面一些问题：

1. 步道庭院灯多以漫射光的形式存在，漫射光直射光不同的是不会产生过多的阴影，使颜色变亮和变暗是都显得更加柔和。但是漫射光形式的步道庭院灯需要解决的一个重要的问题是发光体表面温度过高，就目前市面上流行的步道庭院灯来看，很少产品能解决这样的问题。

2. 仰角、间距的计算，可以在功能作用和景观作用之间达成很好的平衡，比如仰角的设计如果考虑到了相应的景观设计，那么就能更好的体现景观的作用，还能在功能上满足人们的需要。

草坪灯系列

草坪灯首先需要关注的是设计概念的创新，其次是功能的人性化和多样性，草坪灯不但起着照明、美化的作用，还起着警示的作用，它告诉过驾驶员，前面的弯度大、出入人员多，请驾车者和路行者小心，草坪灯要做到功能多样和景观照明的统一，需要引进复合设计的思路，尽可能地做到功能照明和草坪灯照明的协调配合。

CONTENTS/ 目录



8-39
雕塑景观系列



40-77
景观灯系列



78-83
庭院灯系列



84-87
景观路灯系列



88-92
景观小品灯系列



93-95
柱头灯系列



96-98
工程案例系列




99
部分合作单位



QJ-20-801

建议高度：5-8 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。

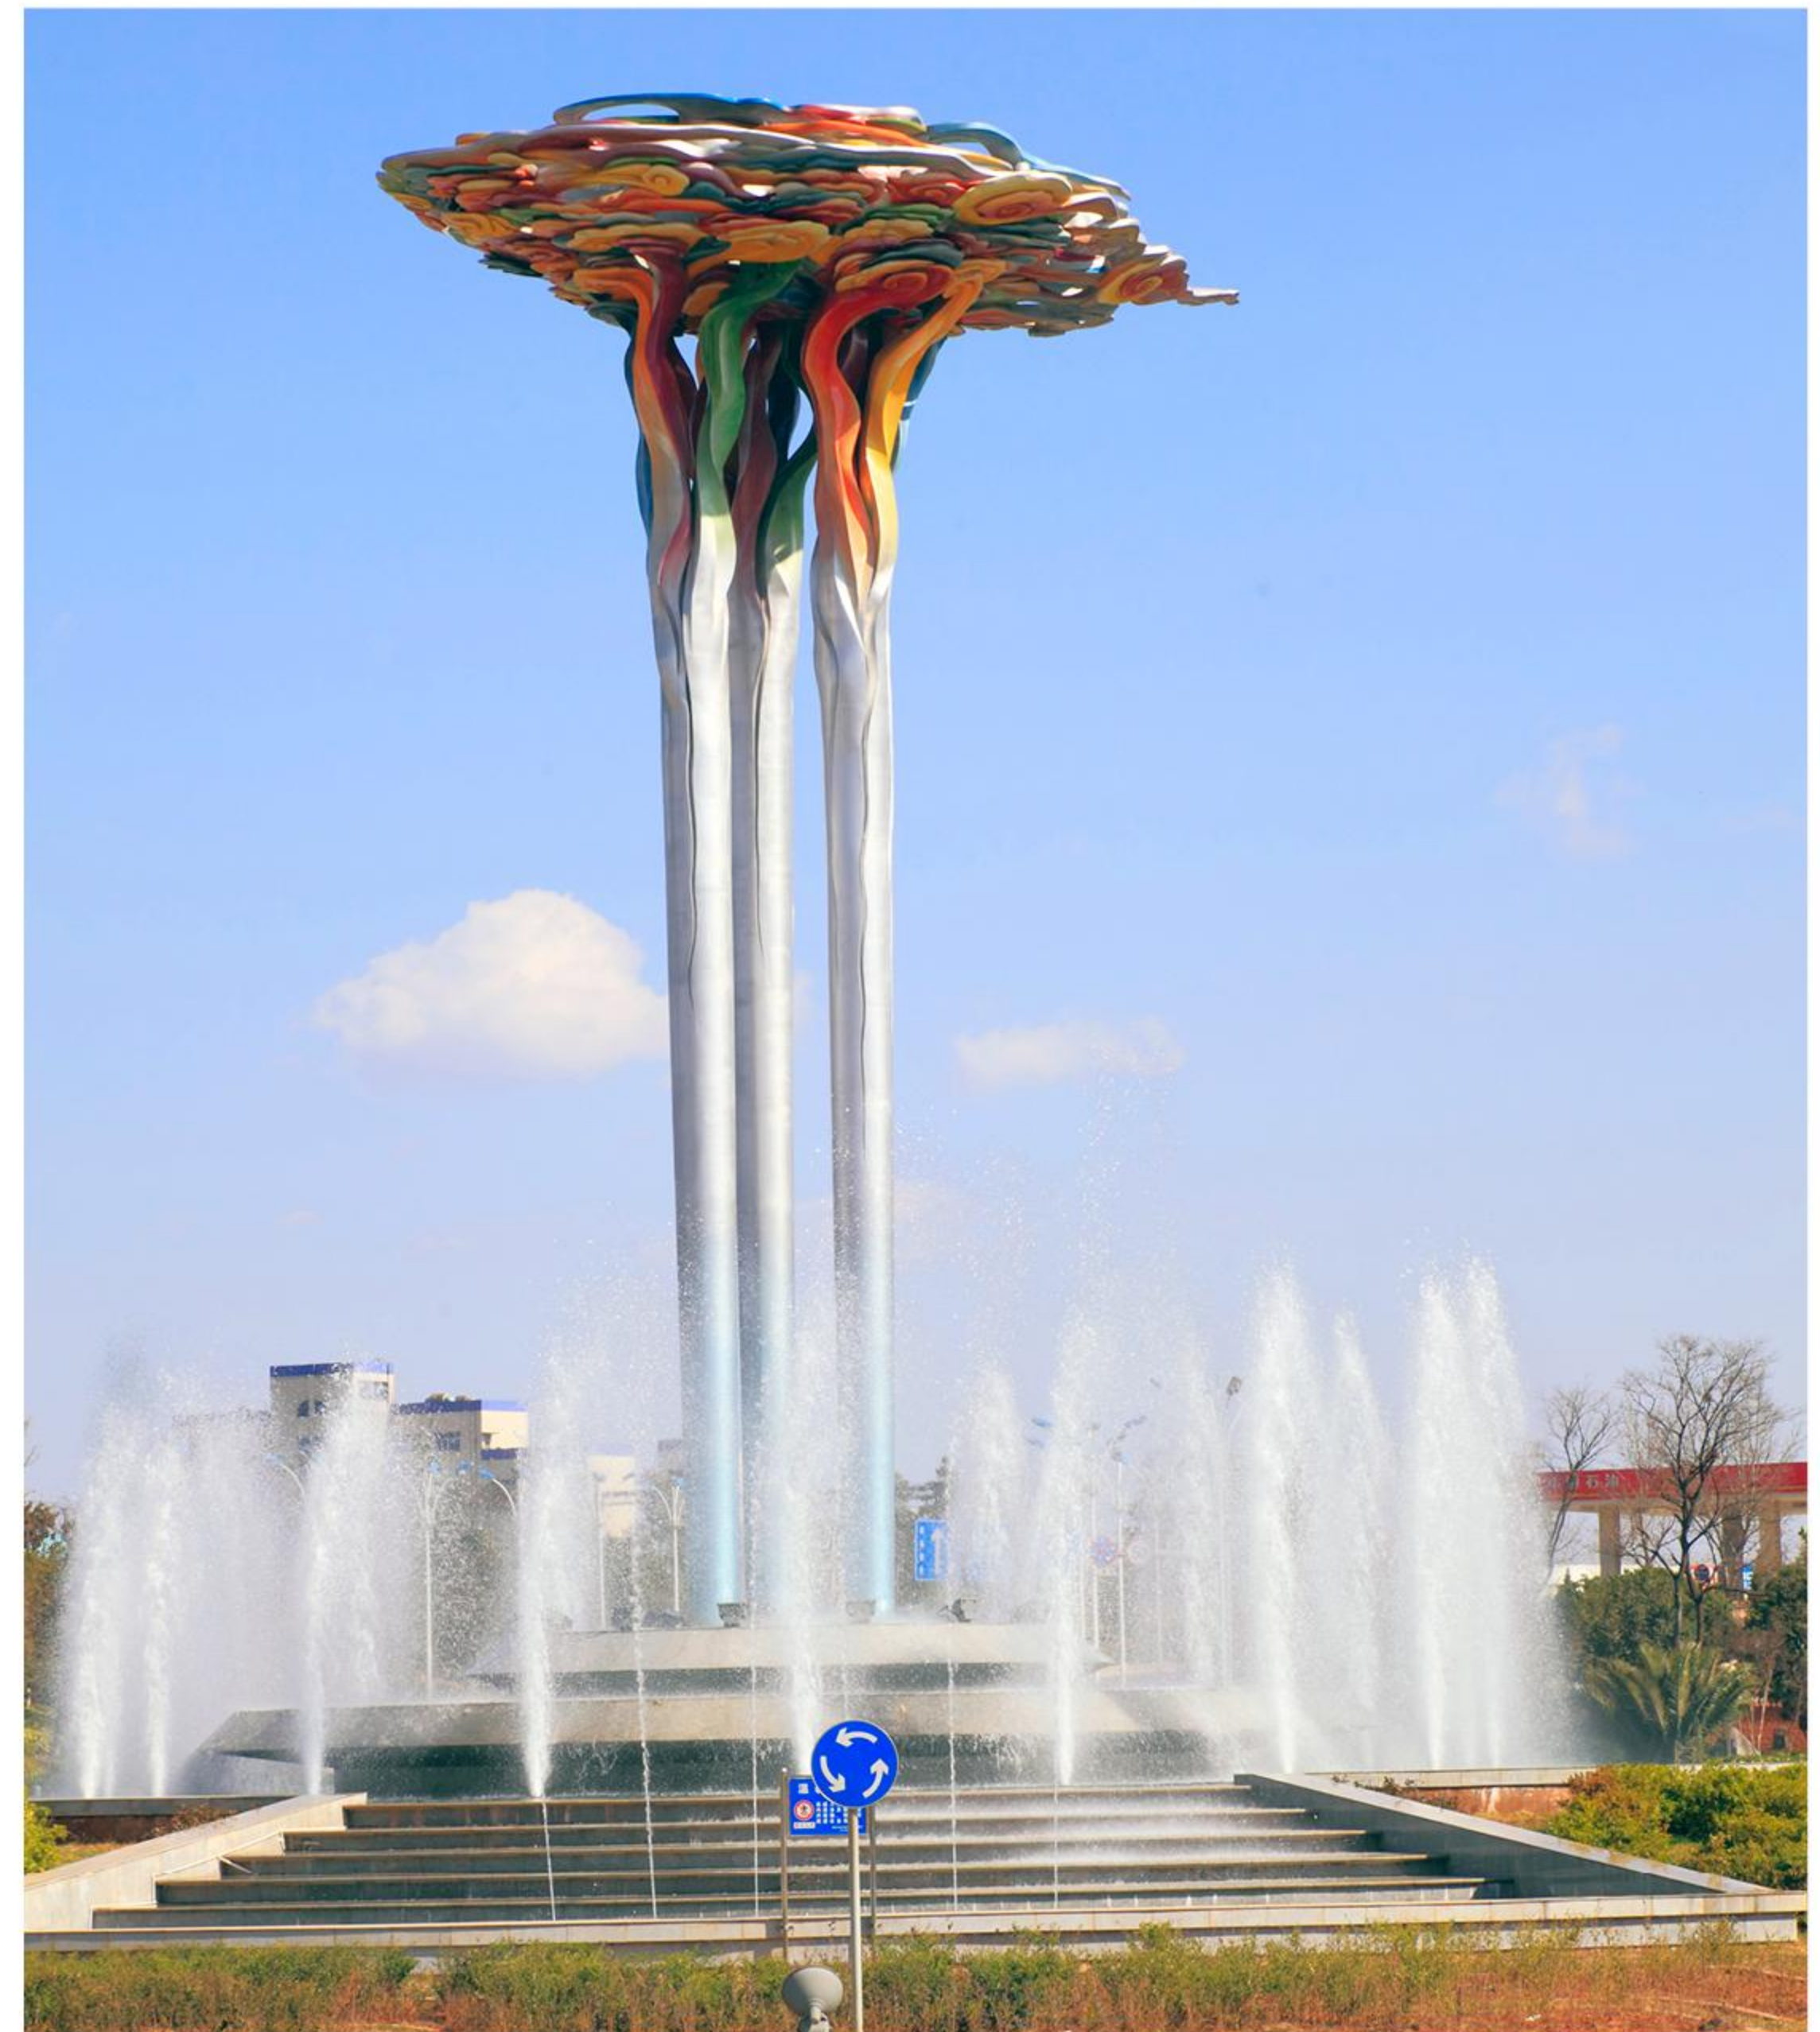

QJ-20-901

建议高度：8-12 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。




QJ-20-1001

建议高度：8-15 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
紧 固 件：304 不锈钢螺丝、螺母
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗酸碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
适用场地：广场、公园、景区等。



QJ-20-1002

建议高度：5-8 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。

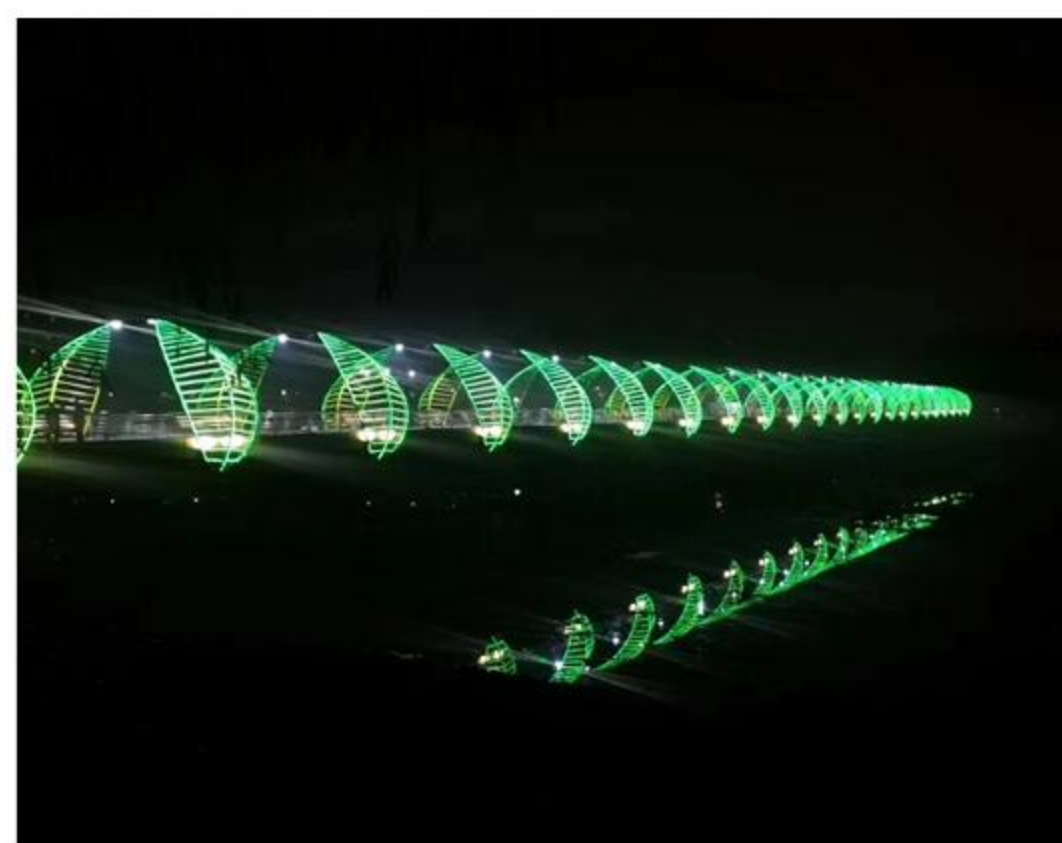

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-1101 H：3-5m



QJ-20-1102 H：3-5m



QJ-20-1103

建议高度：2-3 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-1201

高度：10-15 米。
 灯体：不锈钢或优质钢材喷漆。
 光源配置：高亮度 LED。
 紧固件：不锈钢外用螺丝，螺母。

表面处理：弹丸处理后经环氧底漆后面饰氟碳漆。
 防护等级：IP65。
 适用场地：广场、公园、景区等。






浙江舟山市政府广场正前面湖

QJ-20-1401 H : 20m

整体材质采用不锈钢 #304 或 201 制作，工匠制造，科学配光无光污染，灯光系统采用 LED512RGB+W 外控，动态发光。
防护等级：IP65。

设计说明：设计原理根据太阳能早上升起理念。
适用范围：广场、休闲区、公园、售楼部门口等。

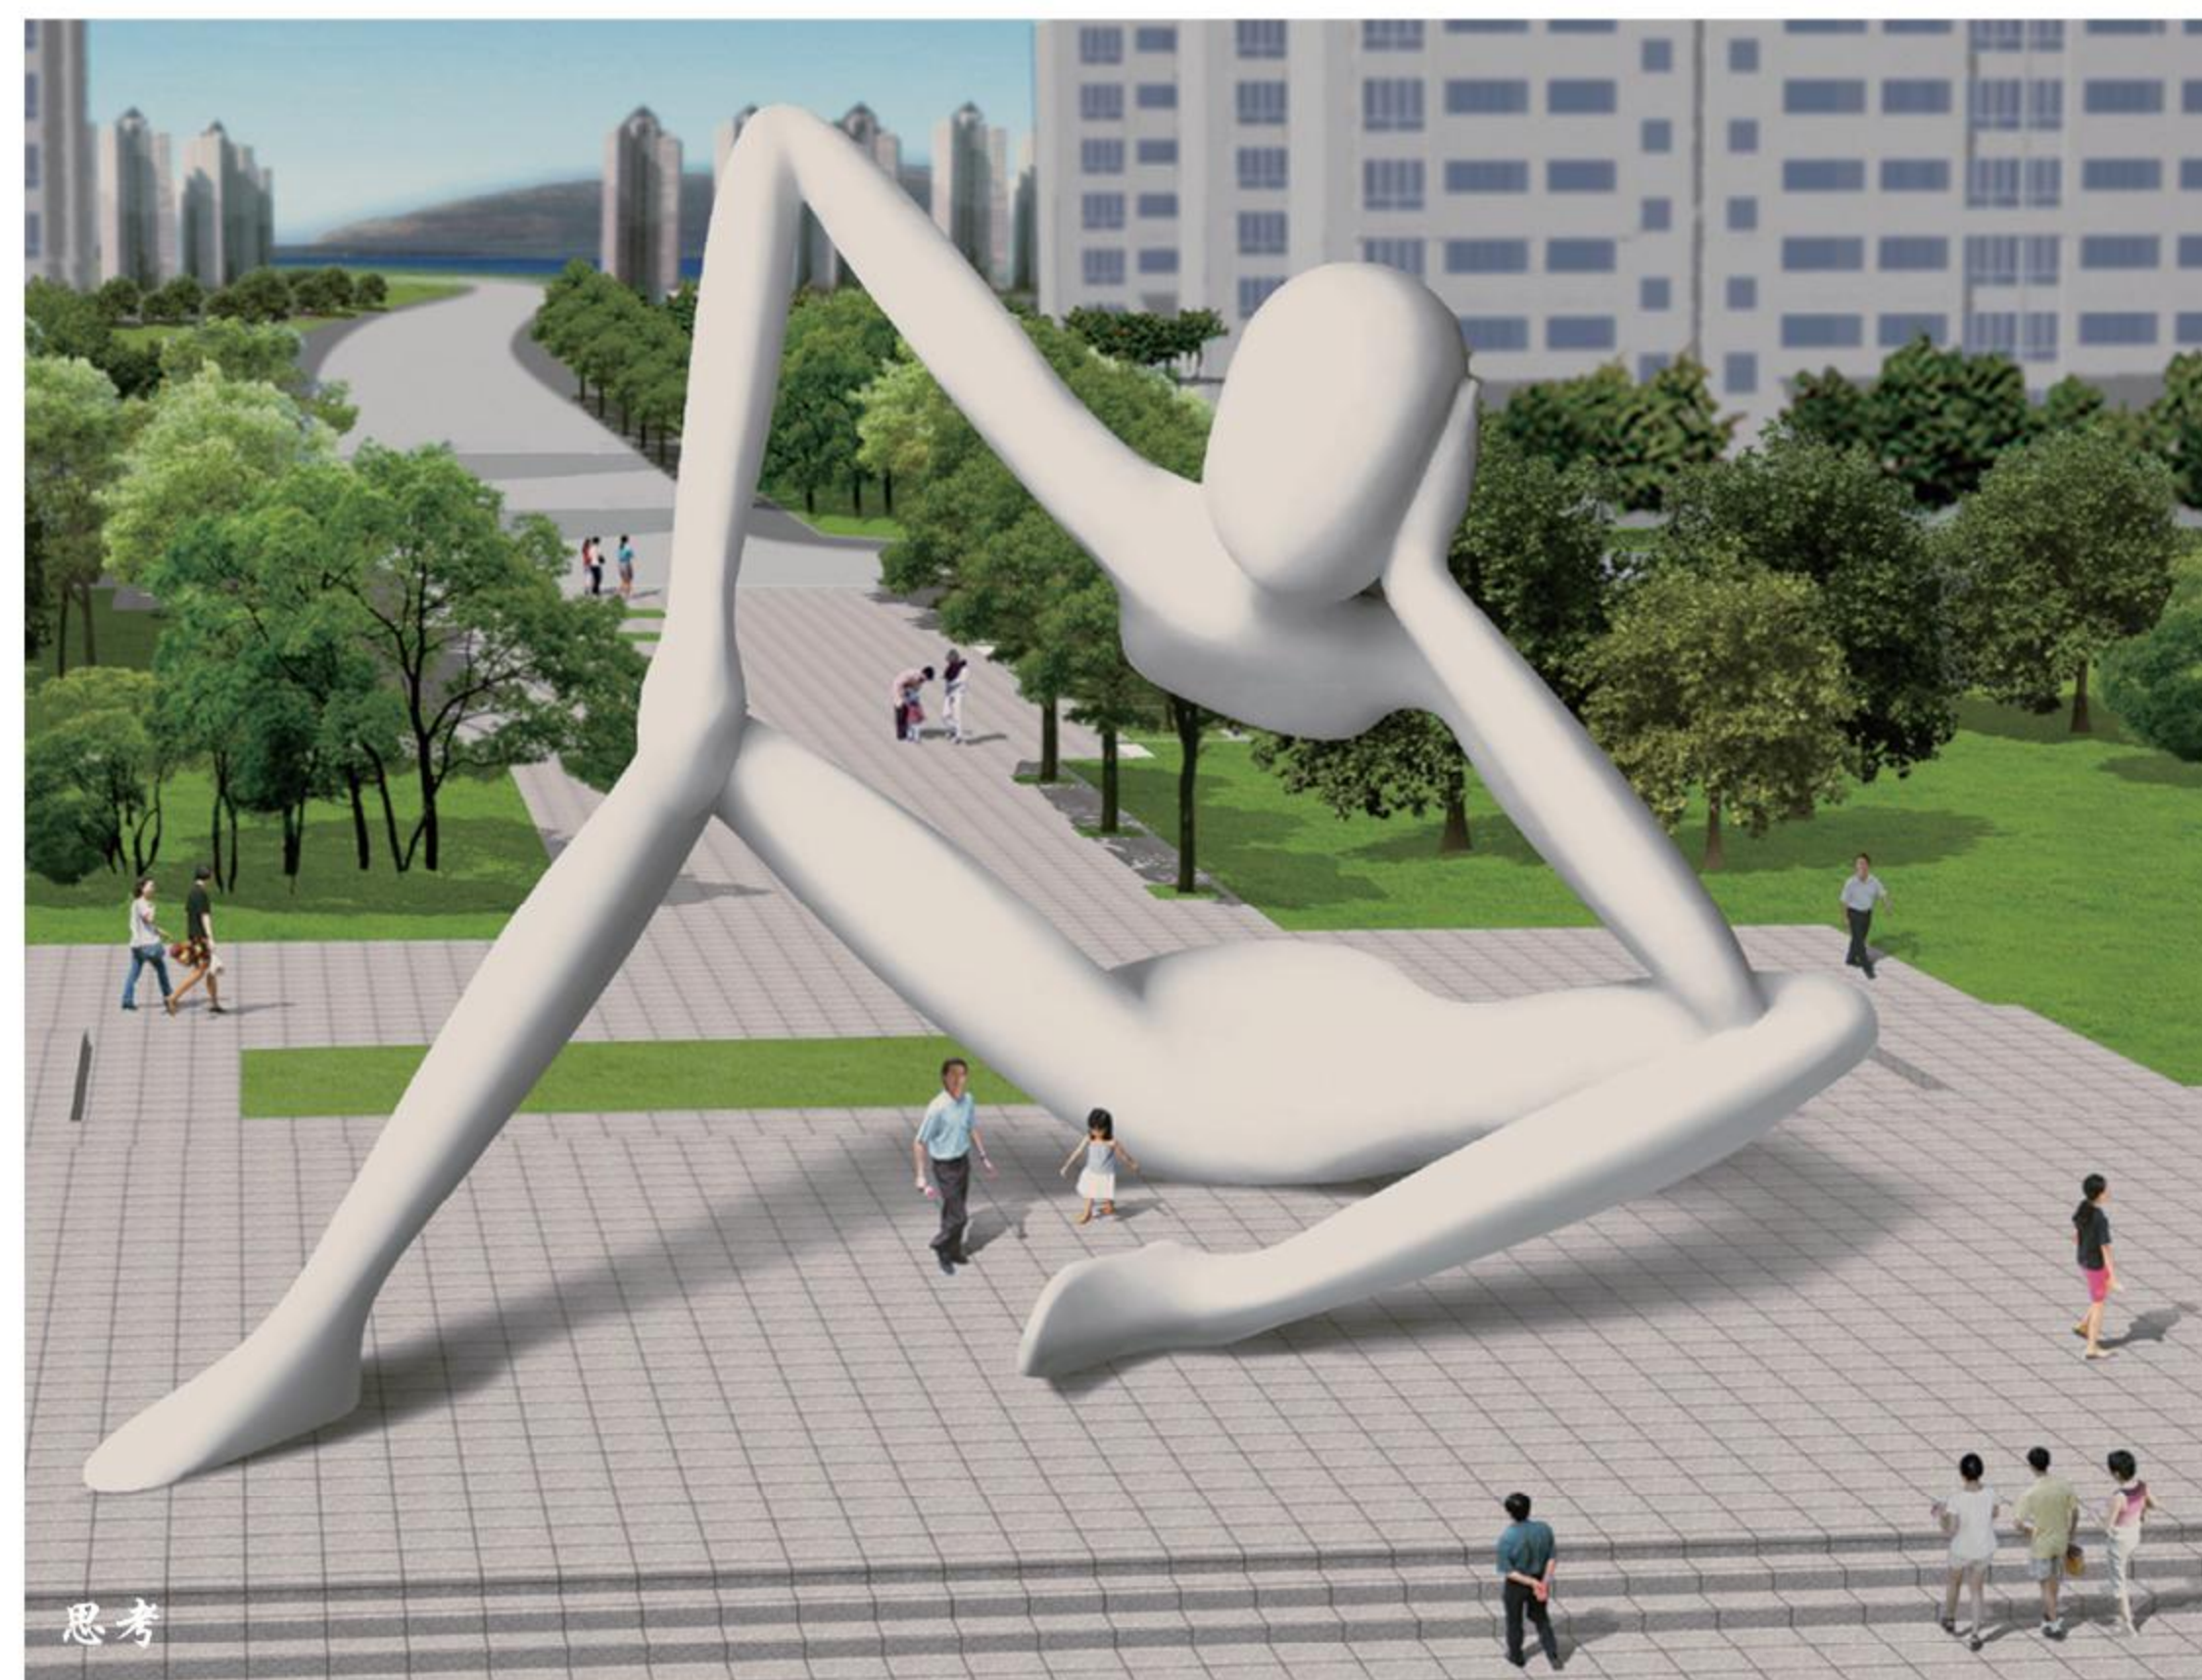


QJ-20-1501 H : 12m

整体材质采用钢结构，外部采用 #304 不锈钢，工匠制造，科学配光无光污染，灯光系统采用 LED 光源。 防护等级：IP65。

设计说明：表现人体的美术作品具有特殊的审美价值。人乃万物之灵长，造化之极点，具有特殊的魅力。在古希腊人的观念里，万物之中，数人最美，所以在竞技场中会出现欢呼雀跃的裸体群。

适用范围：广场、休闲区、公园等。

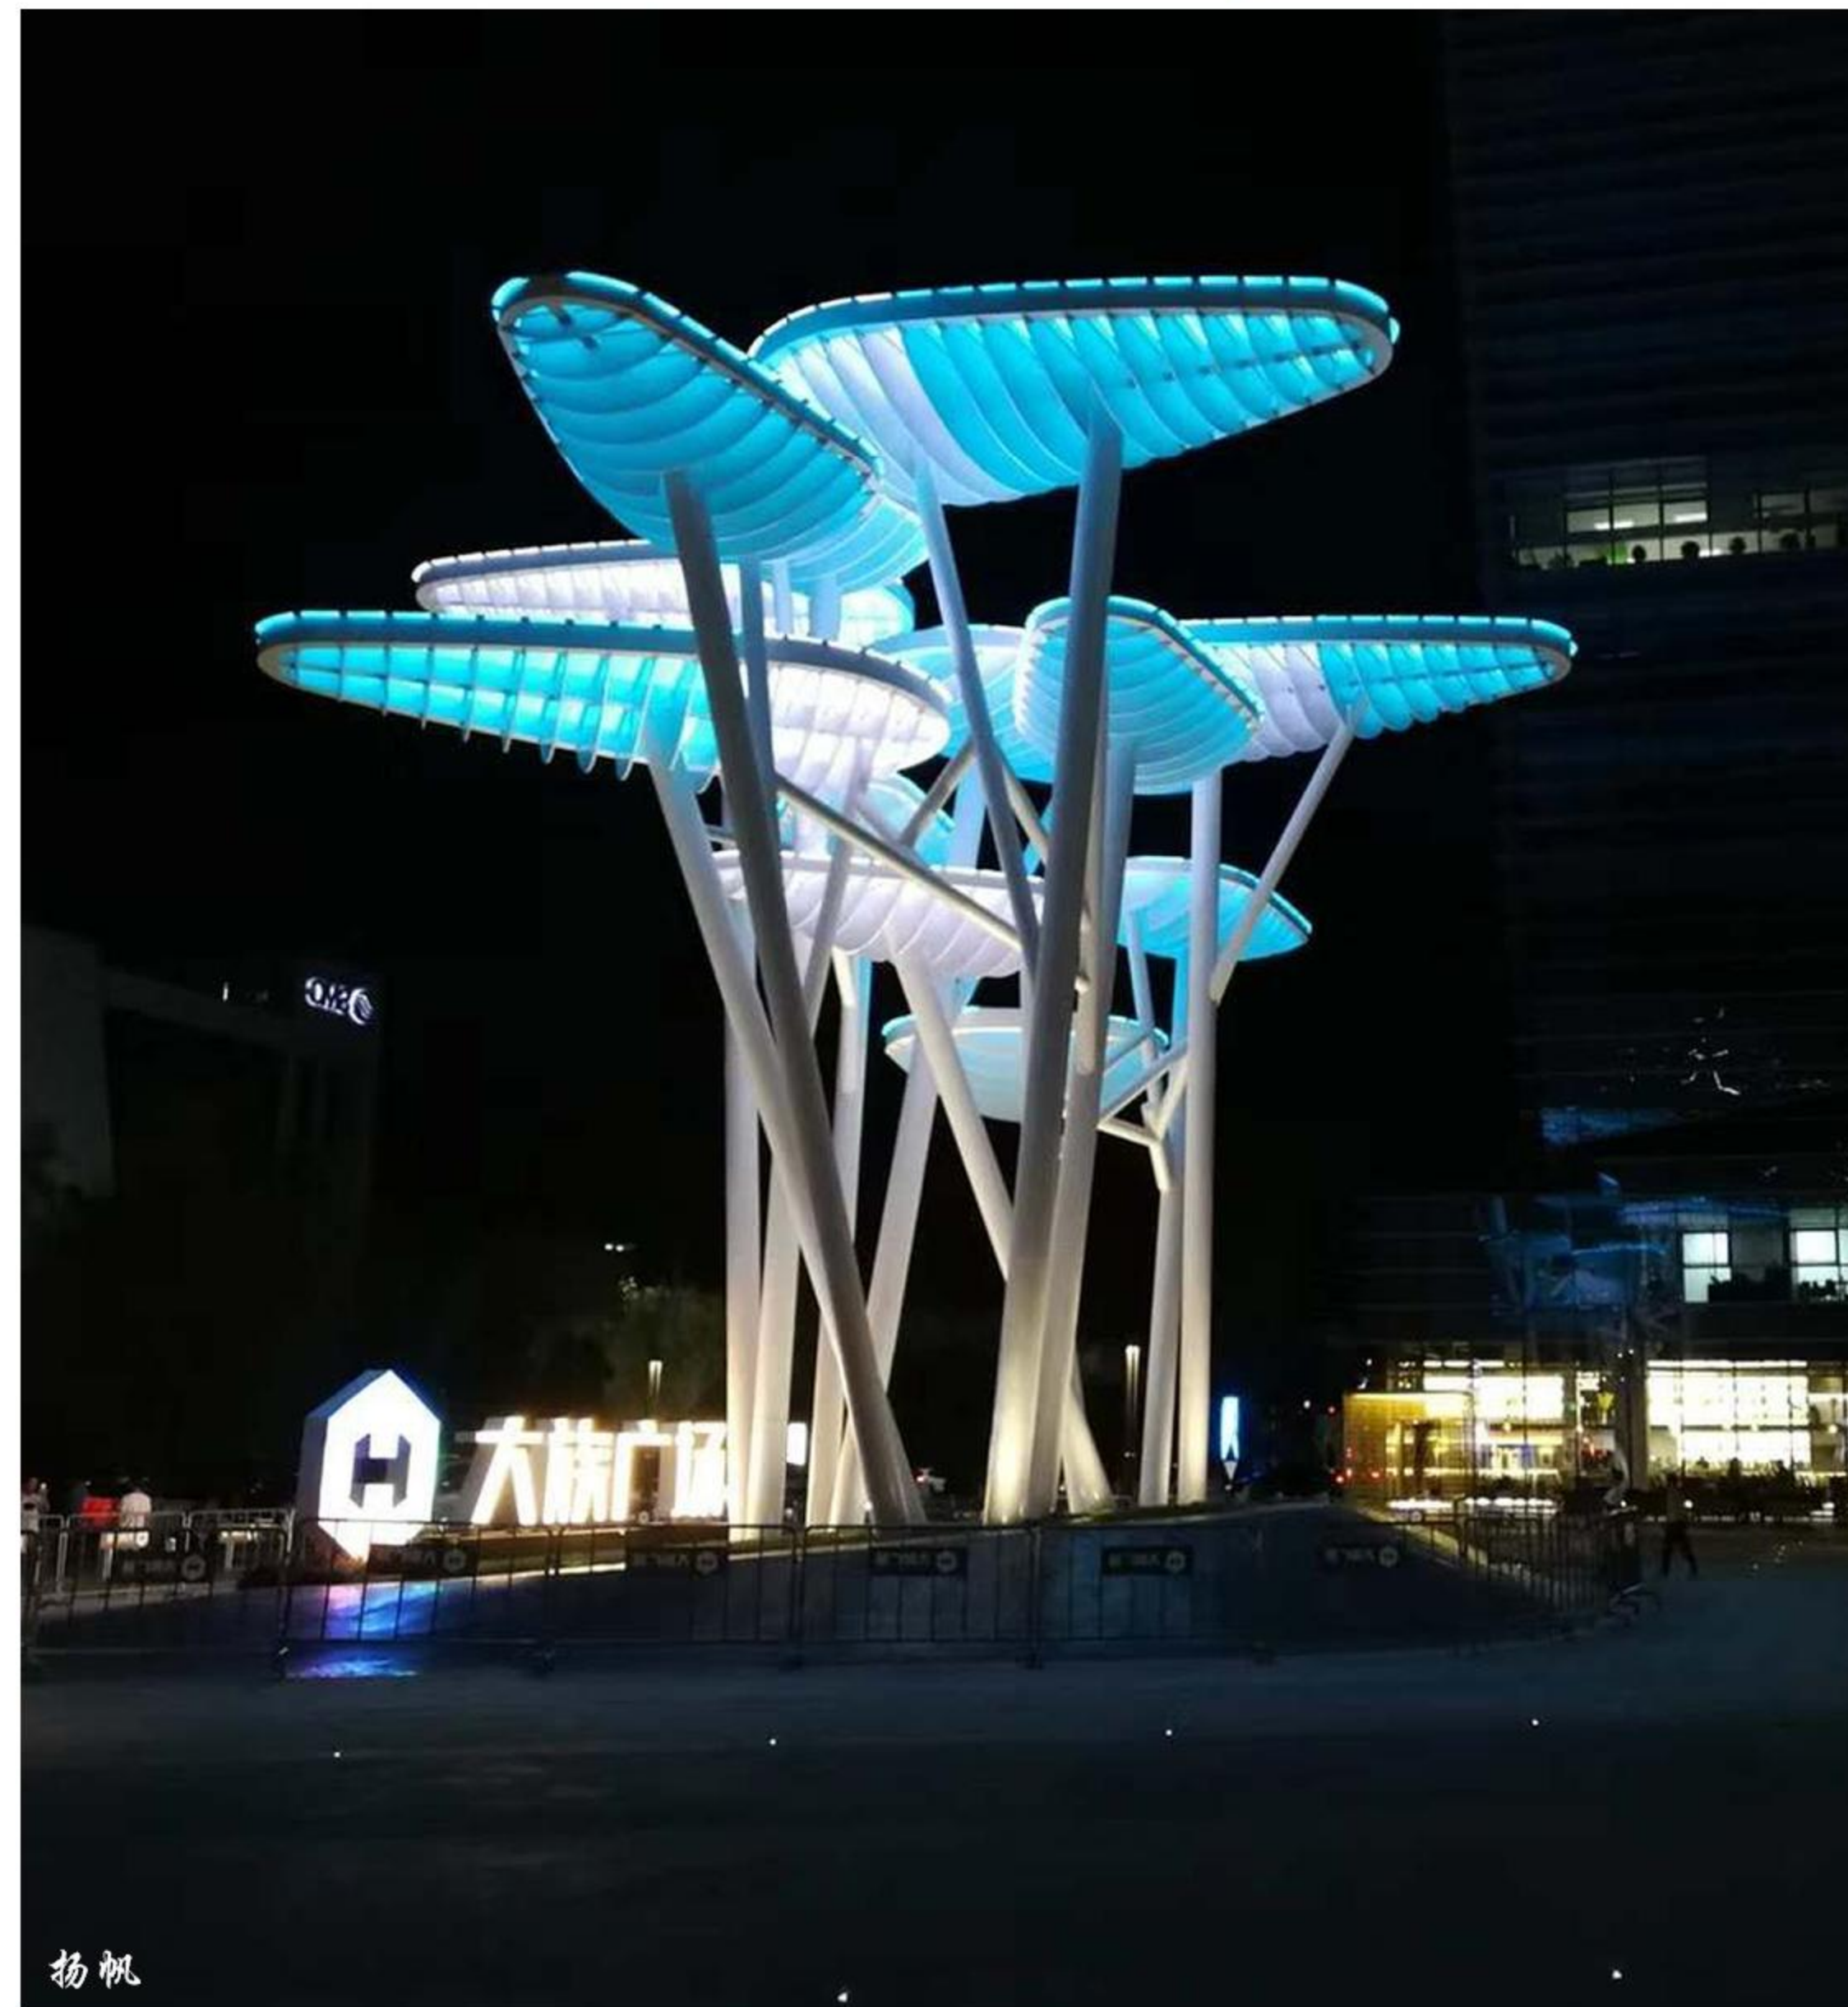

QJ-20-1701 H:12-18m Φ15-18m

整体材质采用钢材+不锈钢，工匠制造，科学配光无光污染，灯光系统采用LED512RGB+W外控，动态发光。

设计说明：“扬帆”雕塑，矗立于北京大族广场中心地带。整个雕塑立于喷泉池中的基座上，似一张乘风破浪的风帆。

适用范围：广场、休闲区、公园等。



QJ-20-1801

建议高度：6-10 米。
产品材质：不锈钢或优质钢材喷漆。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：弹丸处理后经环氧底漆后面饰氟碳漆。

光源配置：高亮度 LED。
防护等级：IP65。
紧固件：不锈钢外用螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-1901

建议高度：6-10 米。
产品材质：Q235 钢材 \ 不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
适用场地：广场、公园、景区等。

QJ-20-1902

建议高度：6-10 米。
产品材质：Q235 钢材 \ 不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
适用场地：广场、公园、景区等。






QJ-20-2001

建议高度：5-8 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。

QJ-20-2002

建议高度：5-8 米。
产品材质：不锈钢或优质钢材喷漆。
光源配置：高亮 LED。
紧 固 件：不锈钢外用螺丝、螺母。
表面处理：弹丸处理后经环氧底漆后面饰氟碳漆。
防护等级：IP65。
适用场地：广场、公园、景区等。

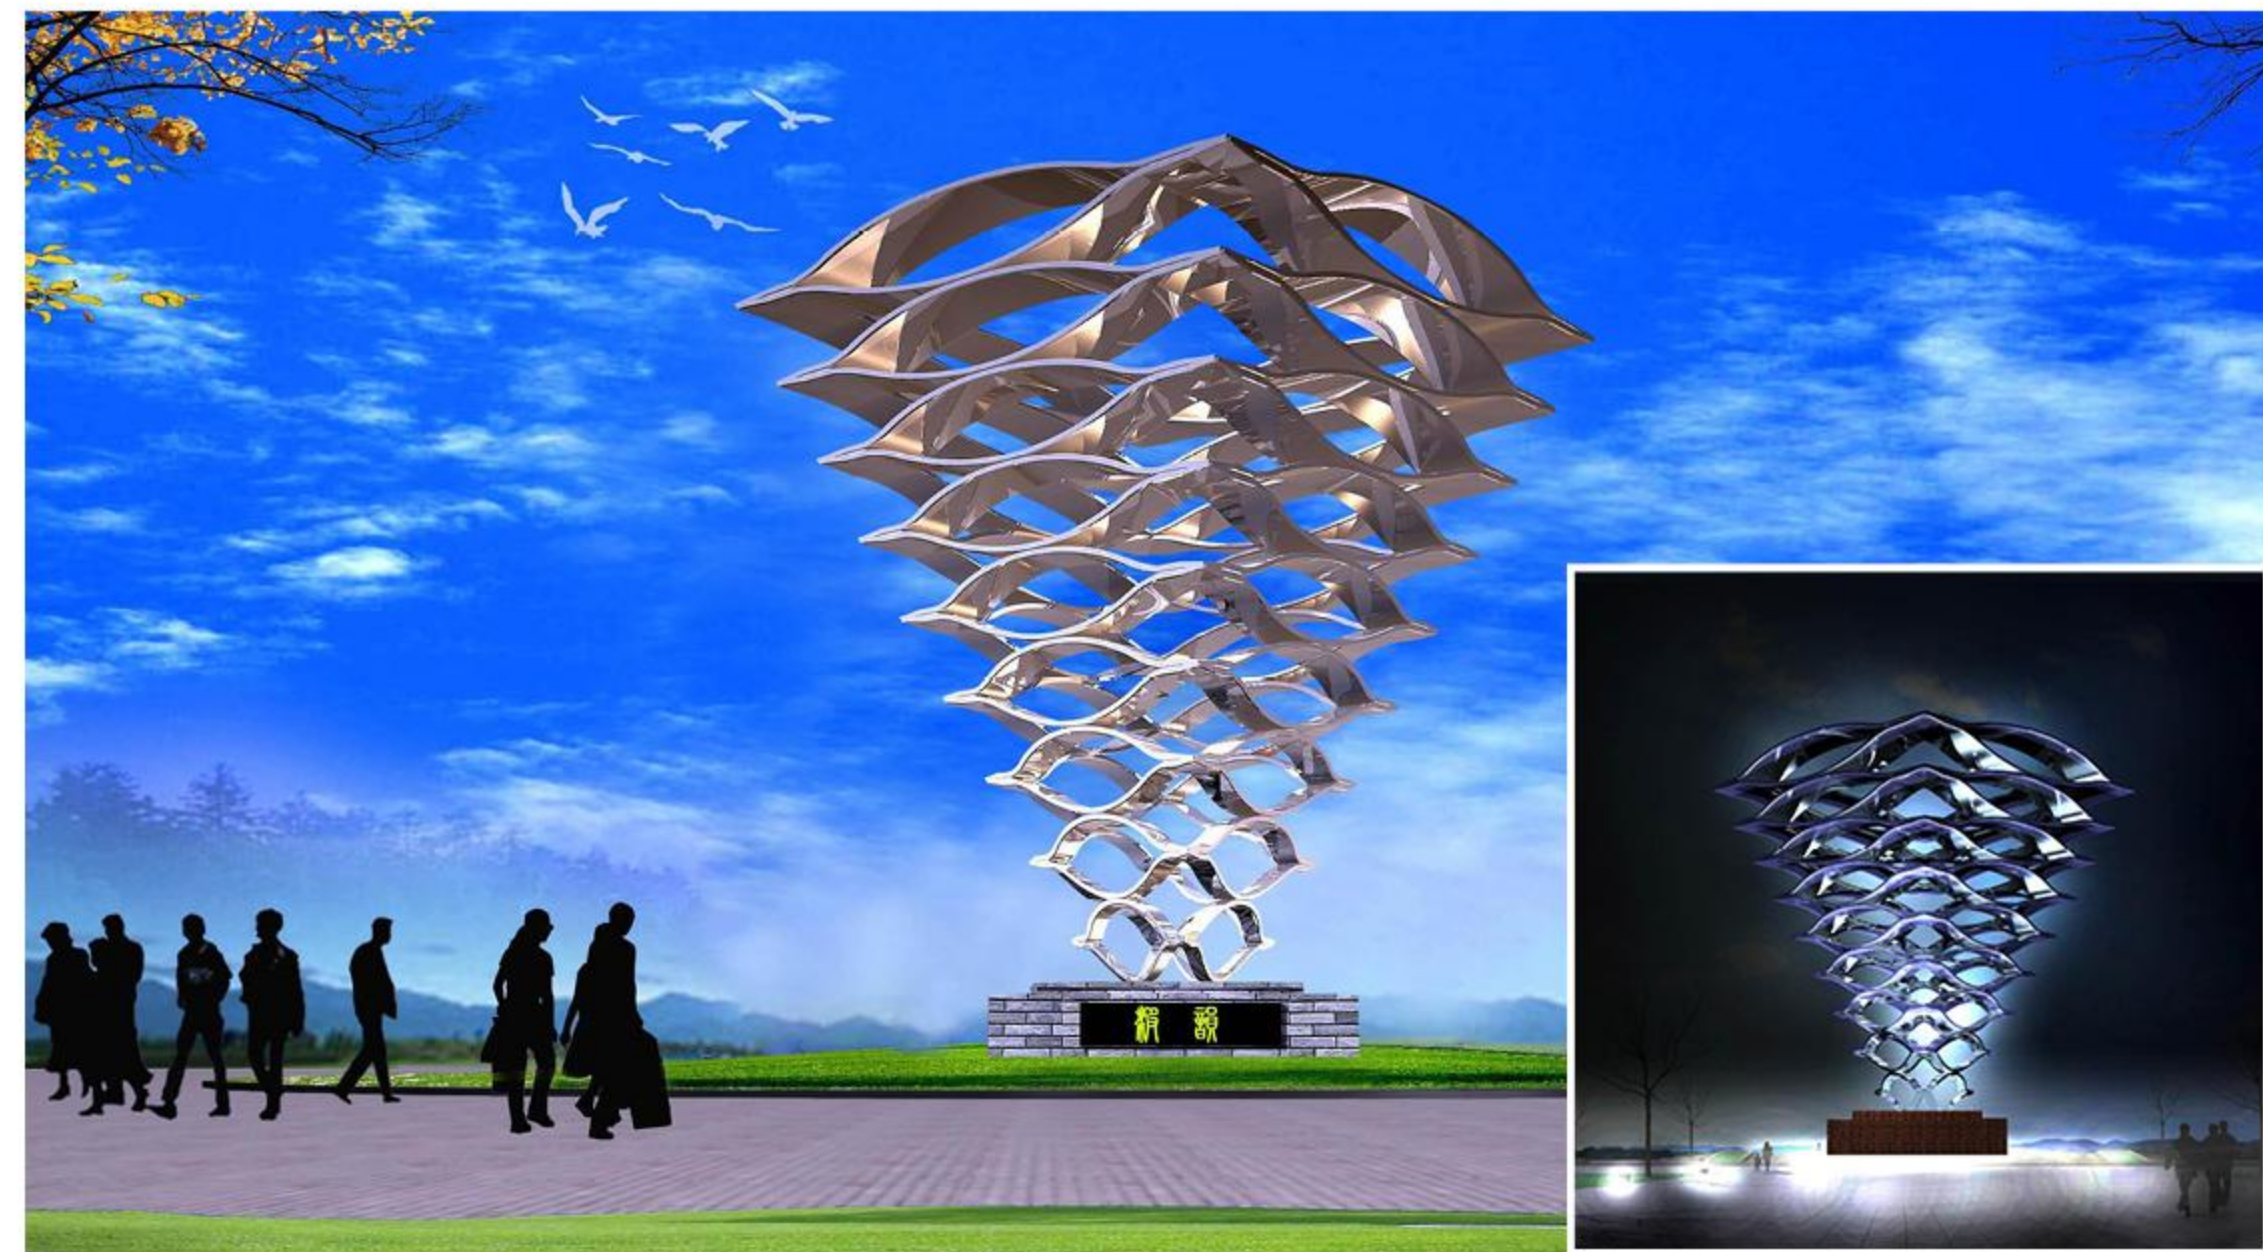

QJ-20-2101

建议高度：6-10 米。
产品材质：不锈钢或优质钢材喷漆。
表面处理：弹丸处理后经环氧底漆后面饰氟碳漆。

光源配置：高亮度 LED。
防护等级：IP65。
紧固件：不锈钢外用螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-2102

建议高度：6-10 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-2201

建议高度：6-10 米。
产品材质：不锈钢或优质钢材喷漆。
表面处理：弹丸处理后经环氧底漆后面饰氟碳。

光源配置：高亮度 LED。
防护等级：IP65。
紧固件：不锈钢外用螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。

QJ-20-2202

建议高度：3-5 米。
产品材质：不锈钢或优质钢材喷漆。
光源配置：高亮度 LED。
紧 固 件：不锈钢外用螺丝、螺母。
表面处理：弹丸处理后经环氧底漆后面饰氟碳漆。
防护等级：IP65。
适用场地：广场、公园、景区等。



QJ-20-2301

建议高度：2-5 米。
产品材质：Q235 钢材 \ 不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷涂户外专用氟碳漆，
抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-2401

建议高度：6-10 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。

QJ-20-2402

建议高度：5-8 米。
产品材质：不锈钢或优质钢材喷漆。
光源配置：高亮 LED。
紧 固 件：不锈钢外用螺丝、螺母。
表面处理：弹丸处理后经环氧底漆后面饰氟碳漆。
防护等级：IP65。
适用场地：广场、公园、景区等。




QJ-20-2501

建议高度：4-6 米。
产品材质：不锈钢或优质钢材喷漆。
表面处理：弹丸处理后经环氧底漆后面饰氟碳漆。

光源配置：高亮度 LED。
防护等级：IP65。
紧固件：不锈钢外用螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。

QJ-20-2502

建议高度：5-8 米。
产品材质：不锈钢或优质钢材喷漆。
光源配置：高亮 LED。
紧 固 件：不锈钢外用螺丝、螺母。
表面处理：弹丸处理后经环氧底漆后面饰氟碳漆。
防护等级：IP65。
适用场地：广场、公园、景区等。

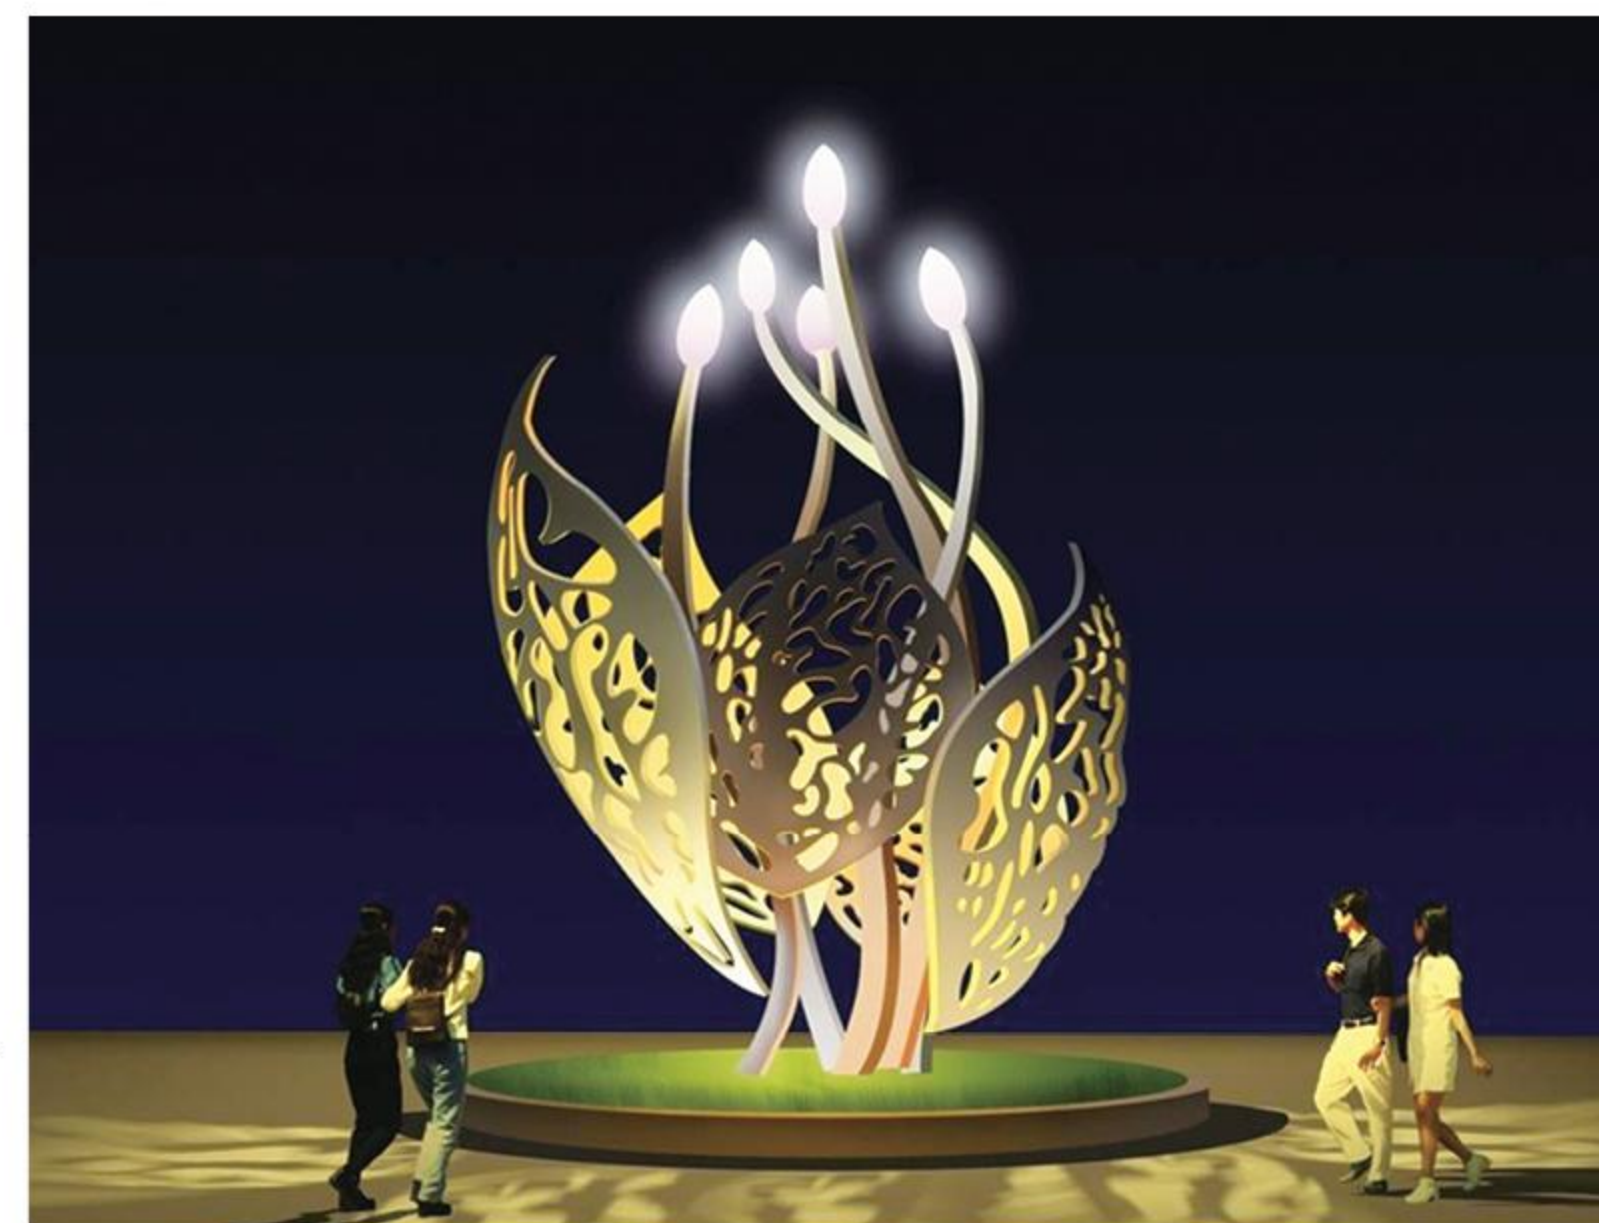



QJ-20-2601 H : 3-6m

整体材质采用钢结构，工匠制造，科学配光无光污染，灯光系统采用 LED512RGB+W 外控，动态发光。

设计说明：有的水滴看似心形，一般水滴的意思是滴水穿石，真爱永恒的意思。让你持之以恒，逝者如斯夫，不舍昼夜，珍惜时间。

适用范围：广场、休闲区、公园等。



QJ-20-2701 H : 4-6m

整体材质采用不锈钢 / 钢材，工匠制造，科学配光无光污染，灯光系统采用 LED512RGB+W 外控，动态发光。

防护等级：IP65

设计说明：设计灵感魔幻时空星球的奥秘。 适用范围：广场、休闲区、公园等。



QJ-20-2801

建议高度：6-10 米。
 产品材质：不锈钢或优质钢材喷举杯。
 生产工艺：经热镀锌防锈处理。
 表面处理：弹丸处理后经环氧底漆后面饰氟碳漆。

光源配置：高亮度 LED。
 防护等级：IP65。
 紧固件：不锈钢外用螺丝、螺母。
 适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-2901

建议高度：8-12 米。
 产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
 生产工艺：经热镀锌防锈处理。
 表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
 抗碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
 防护等级：IP65。
 紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
 适用场地：广场、公园、景区等。



QJ-20-2902

建议高度：5-8 米。
 产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
 生产工艺：经热镀锌防锈处理。
 表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
 抗碱性、抗紫外线。
 适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
 防护等级：IP65。
 紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
 适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-3001

建议高度：4-6 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-3101

建议高度：5-8 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。

QJ-20-3102

建议高度：4-6 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。





QJ-20-3201

建议高度：3-5米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗酸碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区等。



QJ-20-3202

建议高度：2-5米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗酸碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。




QJ-20-3203

建议高度：3-5米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗酸碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。




QJ-20-3301

建议高度：4-6米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸
碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区等。

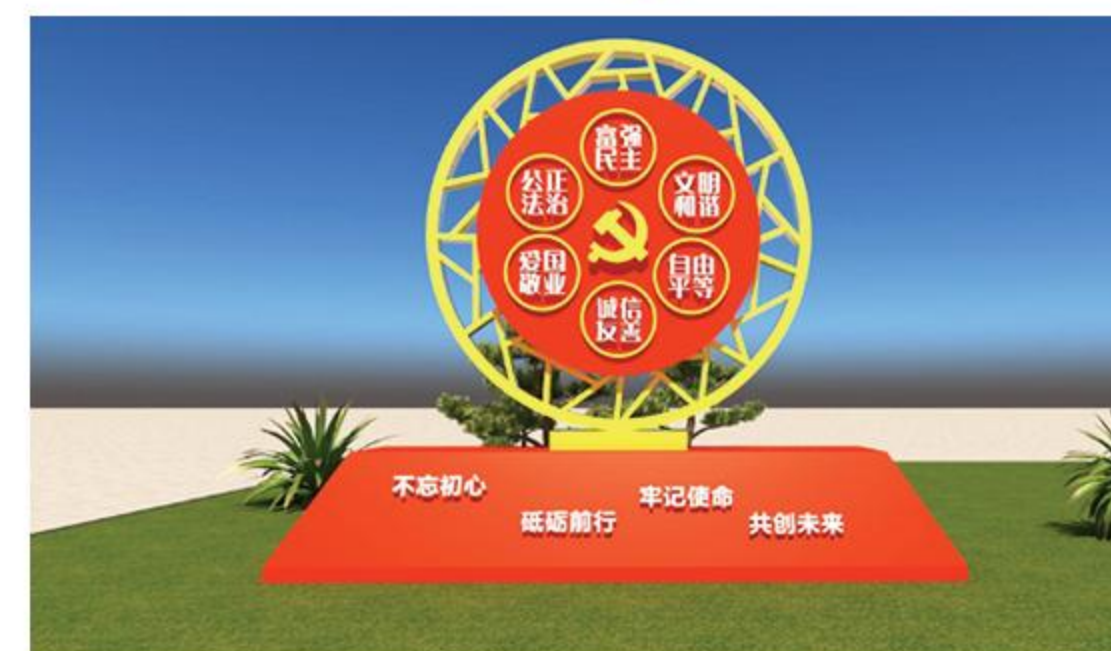


QJ-20-3302

建议高度：3-5米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
适用场地：广场、公园、景区等。

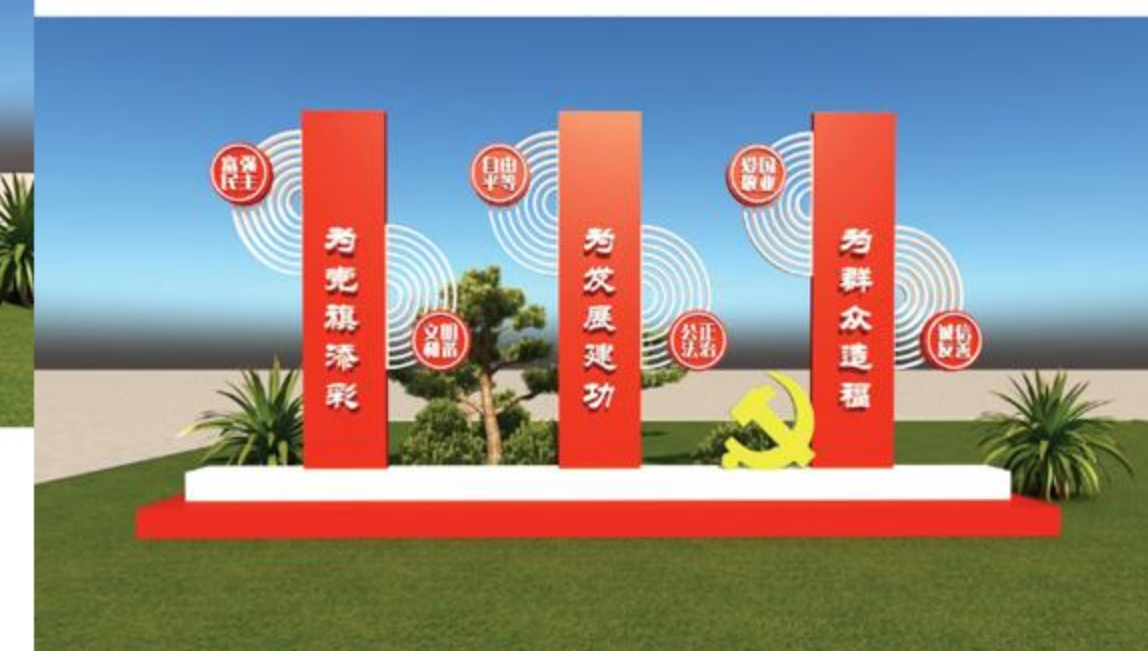

QJ-20-3303

建议高度：3-5米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
适用场地：广场、公园、景区等。

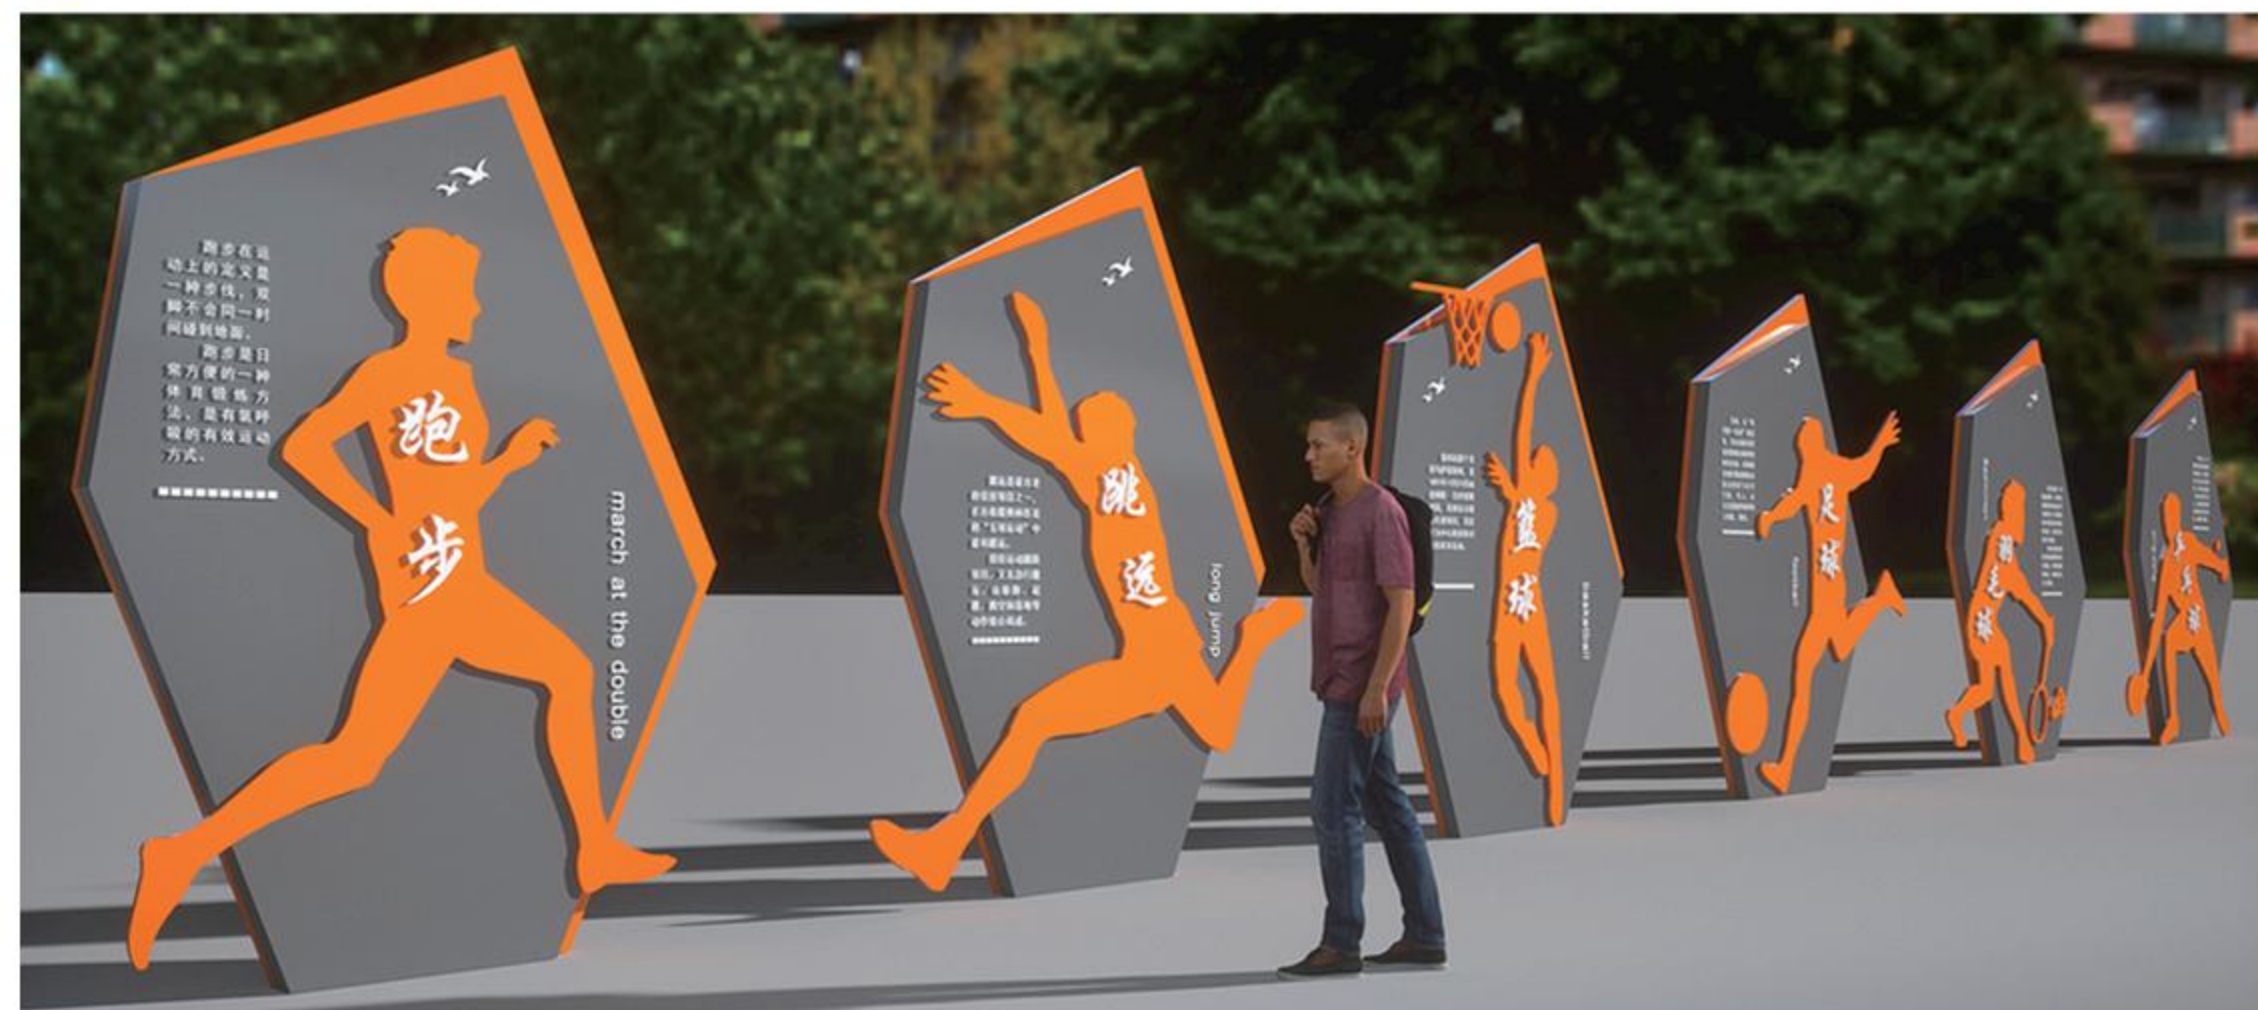

QJ-20-3401

建议高度：2-3 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。




QJ-20-3402

建议高度：2-3 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区等。



QJ-20-3403

建议高度：2-3 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区等。

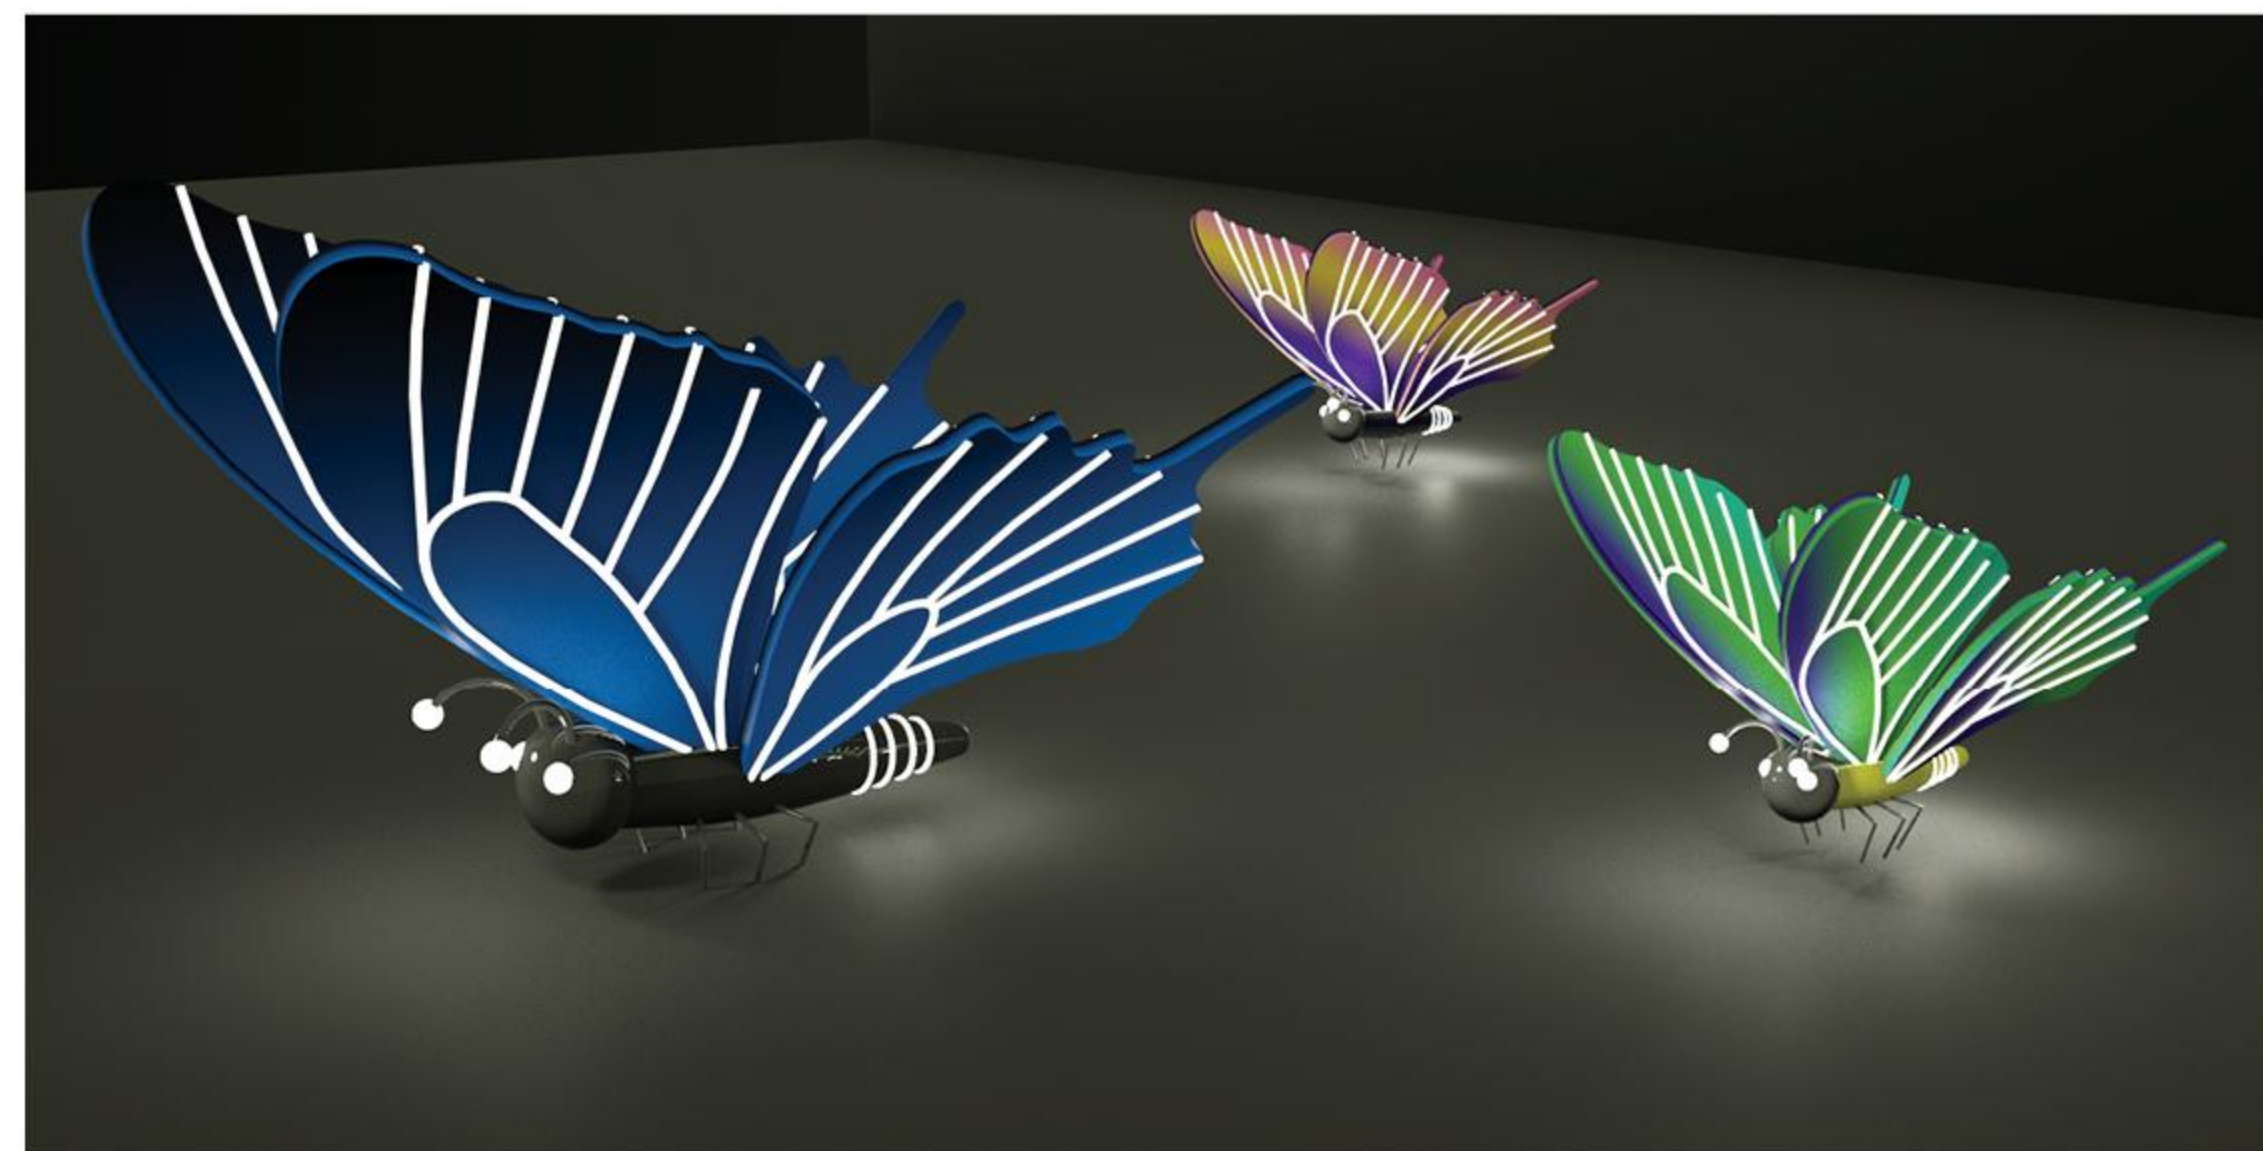

QJ-20-3501

建议高度：1-2 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-3601

建议高度：2-3 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。




QJ-20-3701

建议高度：2-3 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
适用场地：广场、公园、景区等。



QJ-20-3702

建议高度：2-3 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
适用场地：广场、公园、景区等。

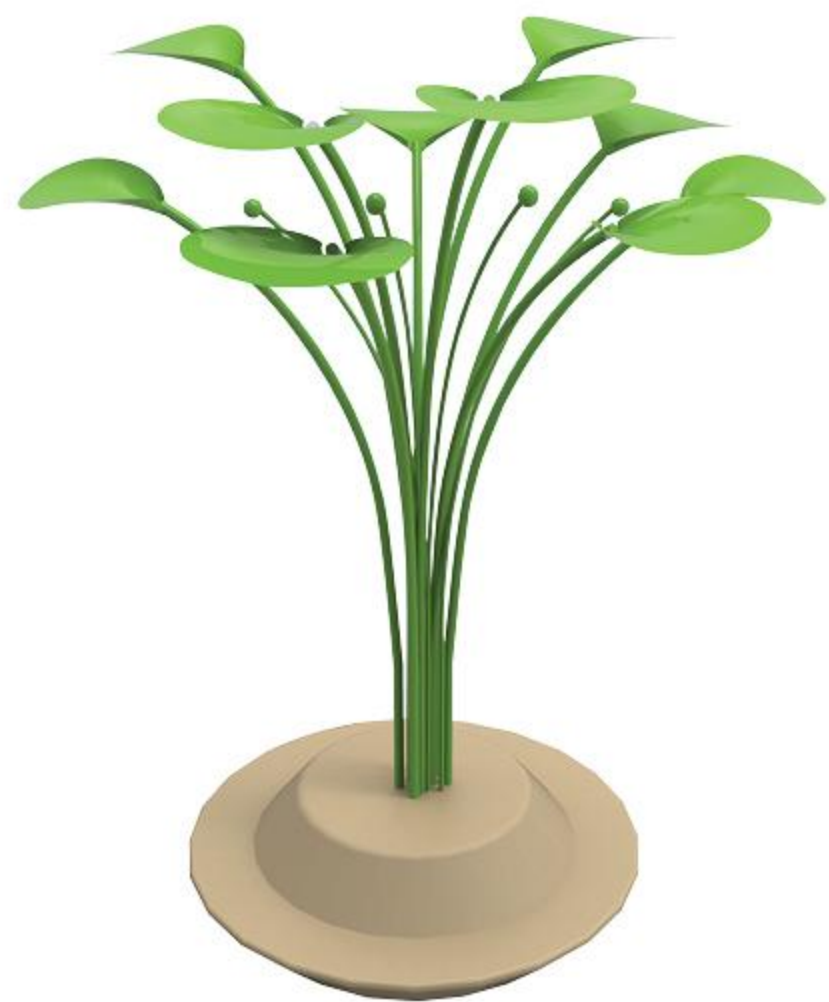


QJ-20-3602

建议高度：2-3 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源
防护等级：IP65。
适用场地：广场、公园、景区等。



QJ-20-3603

建议高度：2-3 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
适用场地：广场、公园、景区等。

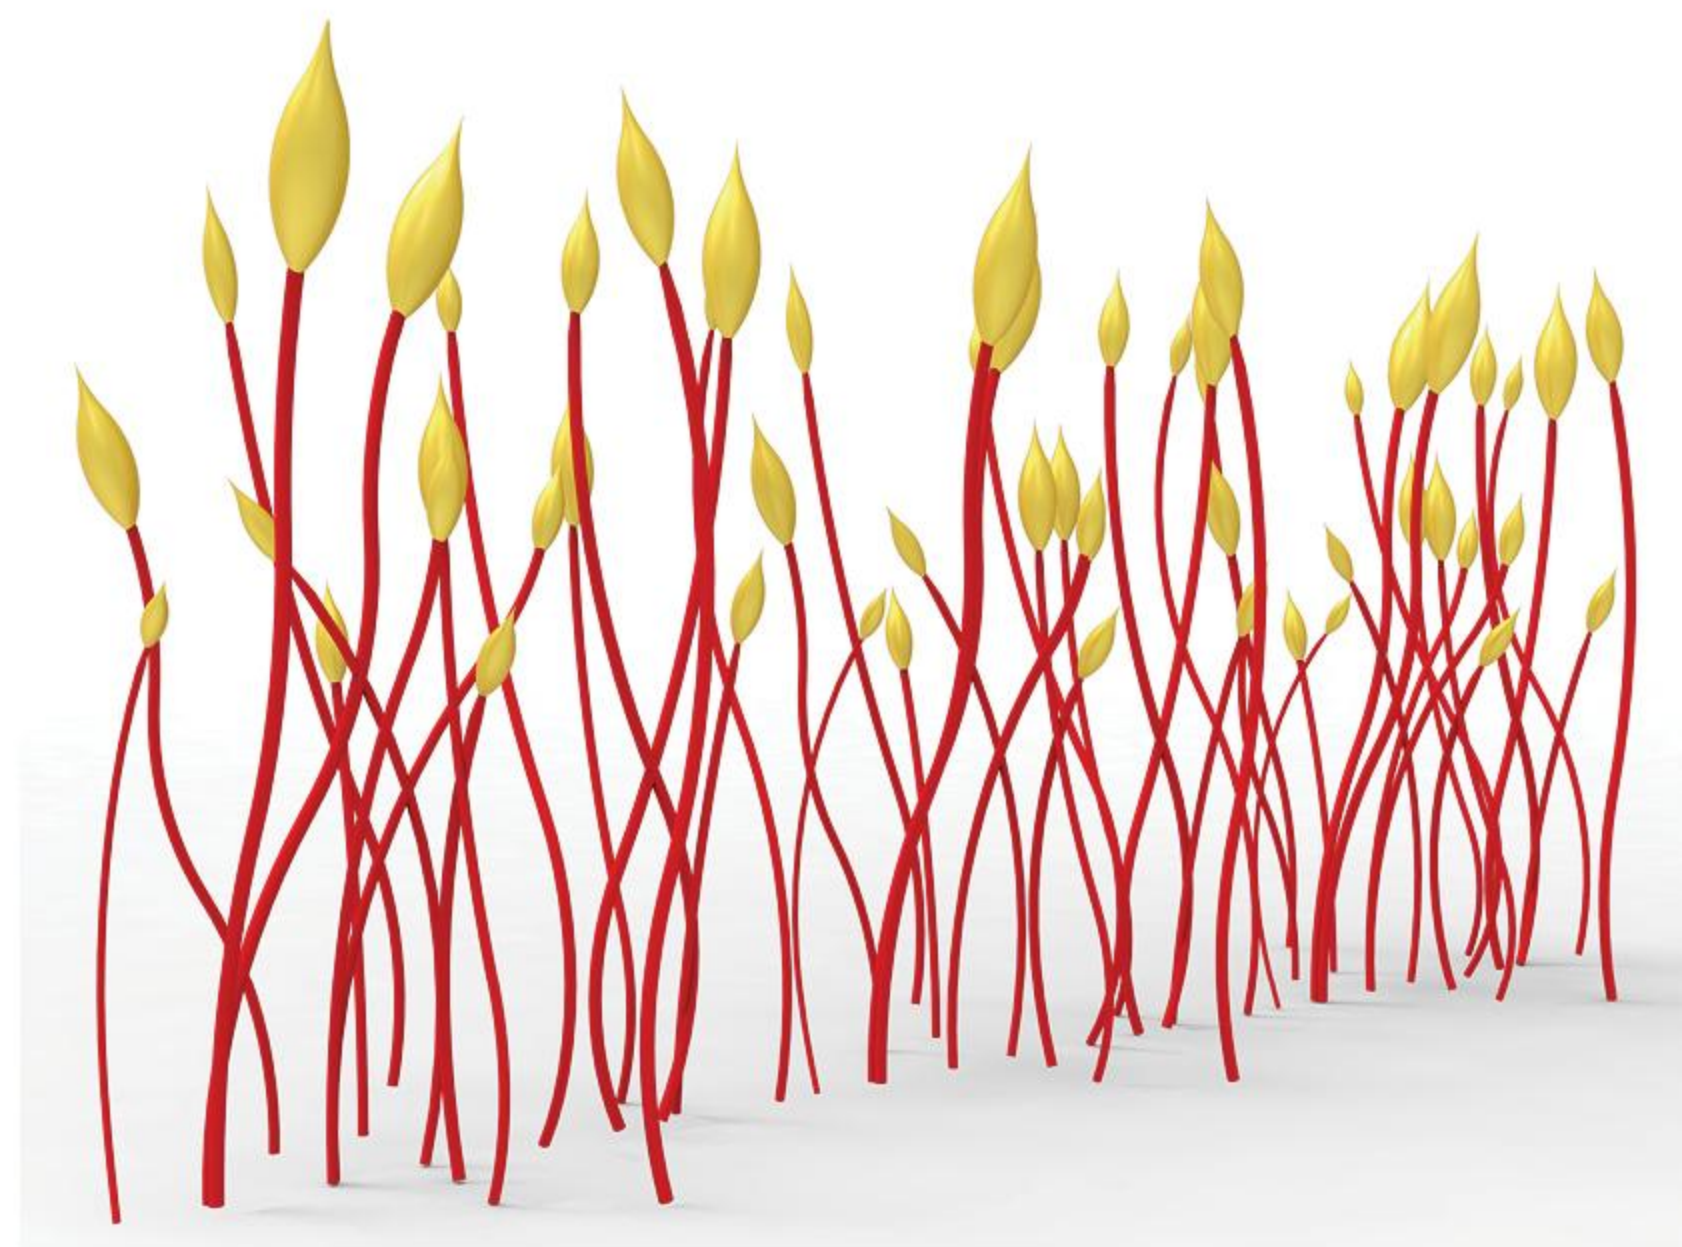

QJ-20-3703

建议高度：2-3 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
适用场地：广场、公园、景区等。




QJ-20-3801

高度：4~6 米。
灯体：不锈钢或优质钢材喷漆。
表面处理：弹丸处理后经环氧底漆后面饰氟碳漆。

光源配置：高亮度 LED。
防护等级：IP65。

紧固件：不锈钢外用螺丝，螺母。
适用场地：广场、公园、景区等。

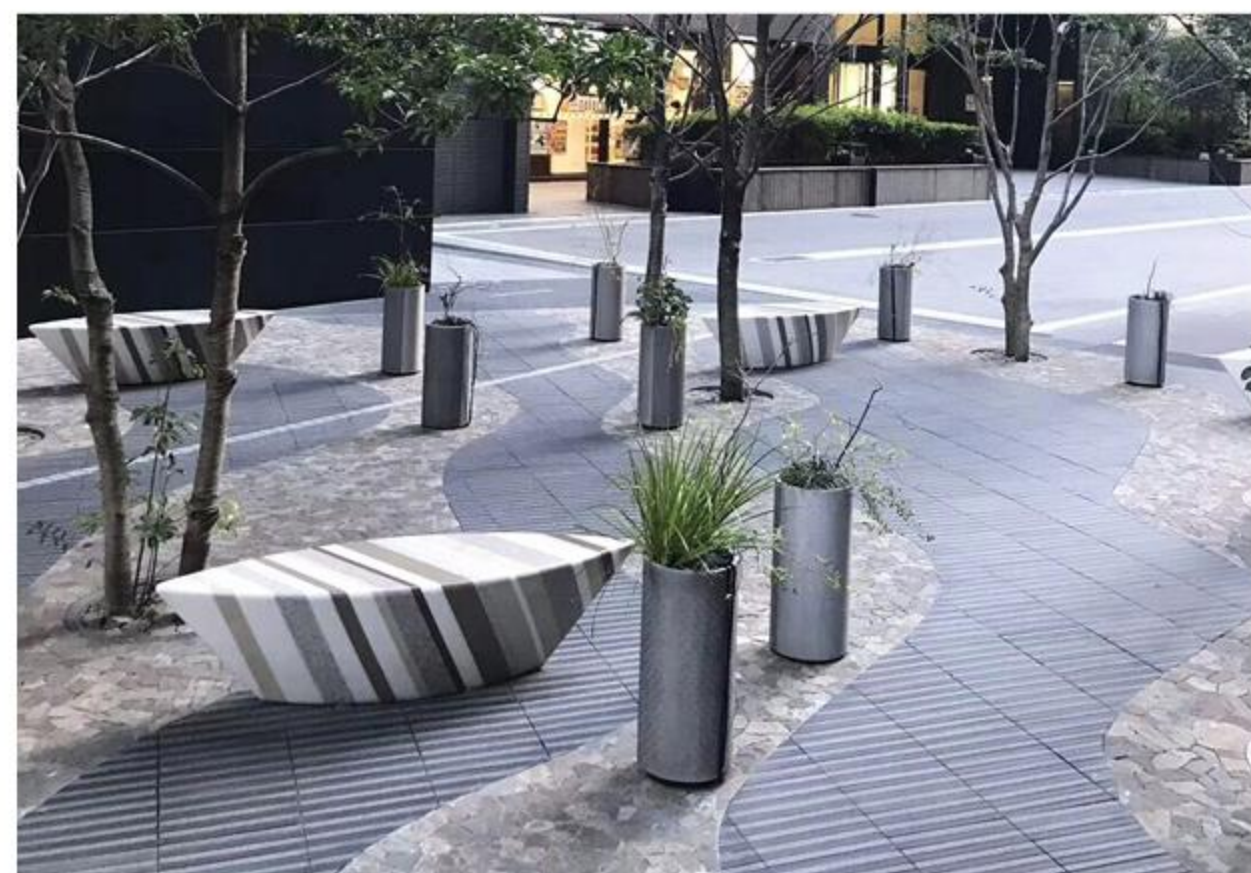

QJ-20-3802

灯具技术参数：
○ 灯体材质：优质 304 不锈钢 5mm 制作
○ 花纹由激光切割而成
○ 表面磨砂喷塑处理



QJ-20-3901

产品描述

- 此款休闲座椅灯以简洁优雅的造型，完全融入生态环境中，是一款座椅与景观照明结合于一体的休闲座椅，内部也可装净化、音响、手机充电等智能装置。
- 适用于：公园、步道、广场、草坪等公共场所景观照明，惠民实用新型产品。



灯具技术参数：

- 灯体材质：优质 304 不锈钢 5mm 制作
- 花纹由激光切割而成
- 表面磨砂喷塑处理





QJ-20-4001

建议高度：3-5 米。
产品材质：不锈钢或优质钢材喷漆。
表面处理：弹丸处理后经环氧底漆后面饰氟碳。

光源配置：高亮度 LED。
防护等级：IP65。
紧固件：不锈钢外用螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-4002

建议高度：4-6 米。
产品材质：不锈钢或优质钢材喷漆。
表面处理：弹丸处理后经环氧底漆后面饰氟碳。

光源配置：高亮度 LED。
防护等级：IP65。
紧固件：不锈钢外用螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-4101

建议高度：5-8 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
紧 固 件：304 不锈钢螺丝、螺母
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
适用场地：广场、公园、景区等。



QJ-20-4102

建议高度：5-8 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗碱性、抗紫外线。



QJ-20-4103

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-4201

建议高度：2-5 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-4202

建议高度：2-5 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-4203


建议高度：2-3 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。




QJ-20-4301

建议高度：2-5 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。

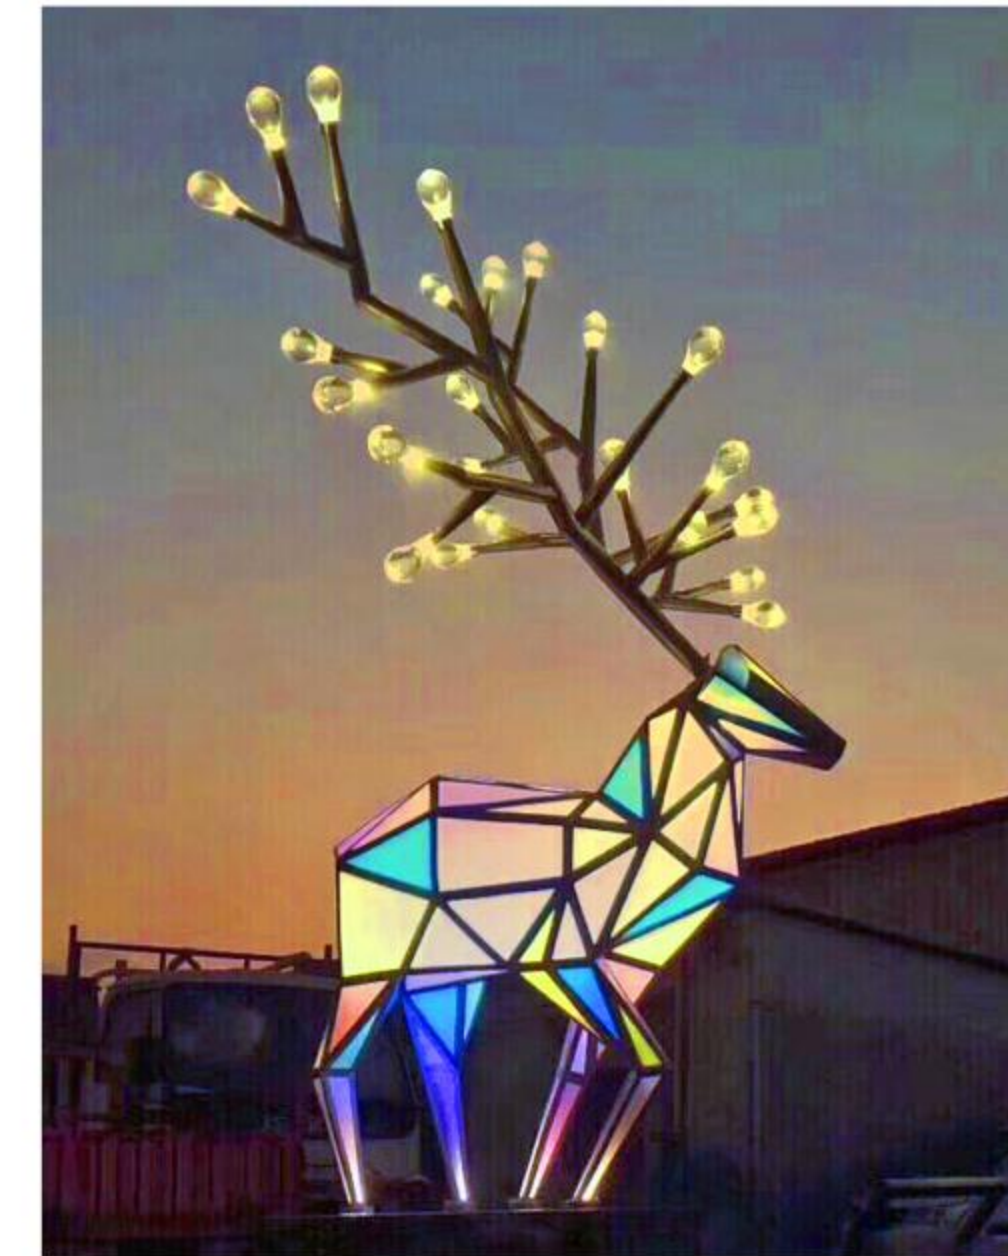

QJ-20-4302

建议高度：2-5 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。

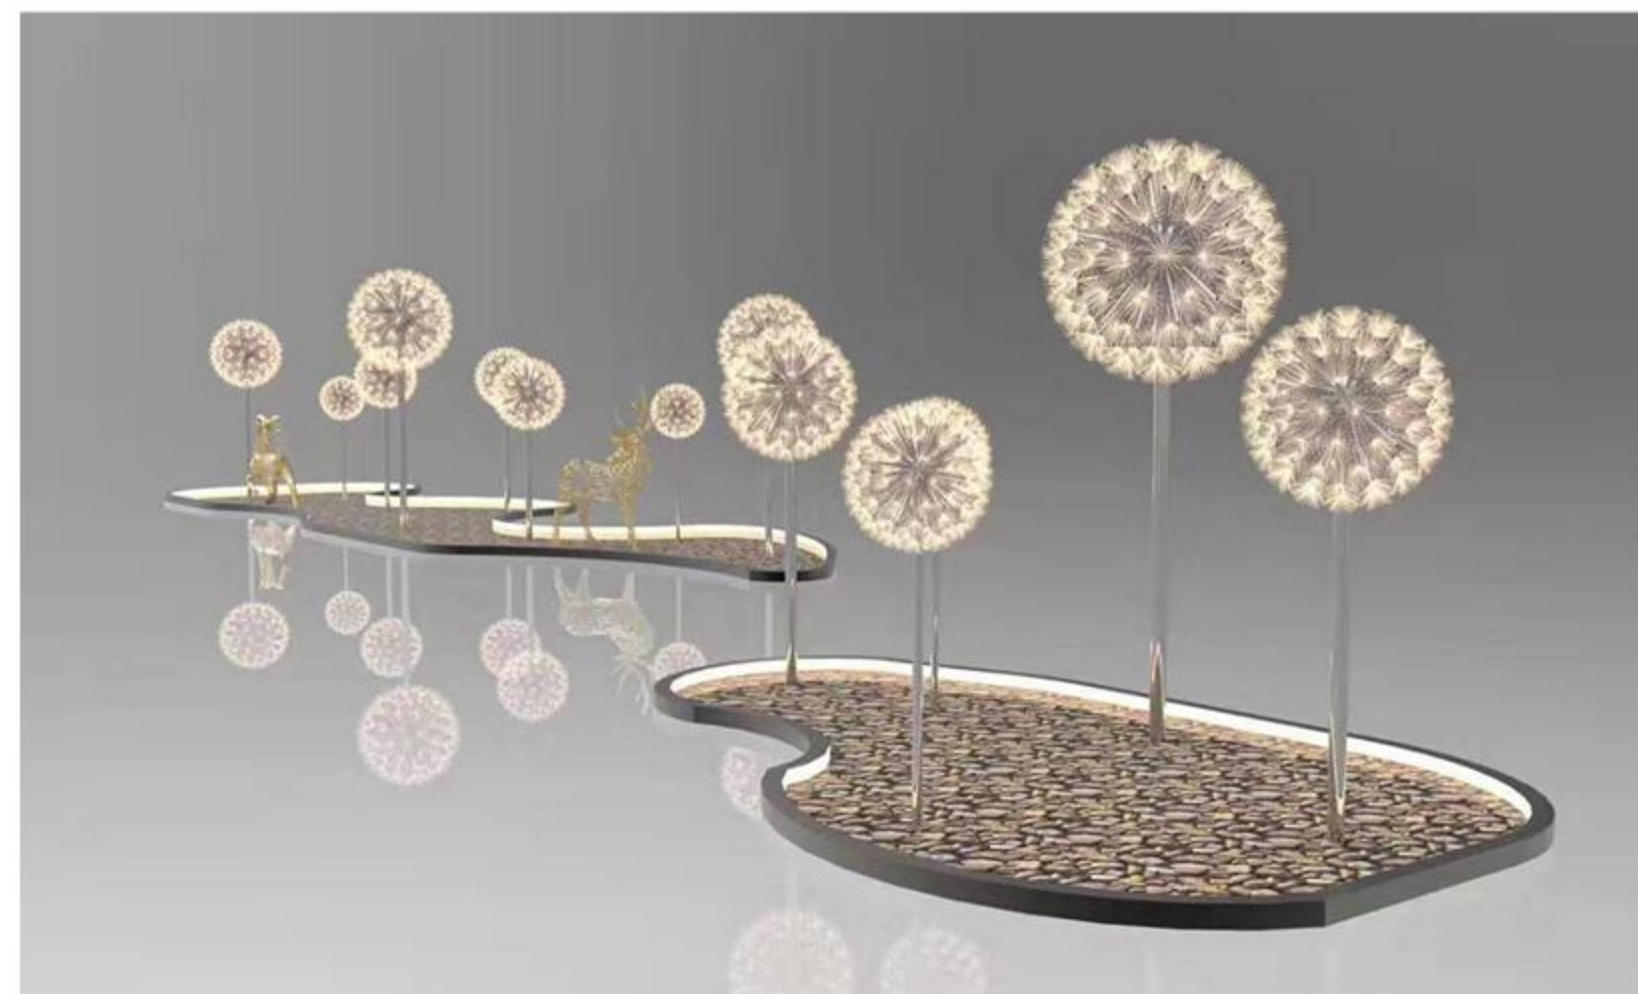

QJ-20-4303

建议高度：2-5 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
抗碱性、抗紫外线。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-4401

建议高度：2-5 米。
 产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
 生产工艺：经热镀锌防锈处理。
 表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
 抗碱性、抗紫外线。
 适用光源：LED 光源。
 防护等级：IP65。
 紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
 适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-4402

建议高度：2-5 米。
 产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
 生产工艺：经热镀锌防锈处理。
 表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
 抗碱性、抗紫外线。
 适用光源：LED 光源。
 防护等级：IP65。
 紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
 适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-4403

建议高度：2-3 米。
 产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
 生产工艺：经热镀锌防锈处理。
 表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
 防护等级：IP65。
 紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
 适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-4501

建议高度：2-5 米。
 产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
 生产工艺：经热镀锌防锈处理。
 表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
 抗碱性、抗紫外线。
 适用光源：LED 光源。
 防护等级：IP65。
 紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
 适用场所：广场、公园、景区等。




QJ-20-4502

建议高度：2-5 米。
 产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
 生产工艺：经热镀锌防锈处理。
 表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
 抗碱性、抗紫外线。
 适用光源：LED 光源。
 防护等级：IP65。
 紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
 适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-4503

建议高度：2-5 米。
 产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
 生产工艺：经热镀锌防锈处理。
 表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，
 抗碱性、抗紫外线。
 适用光源：LED 光源。
 防护等级：IP65。
 紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
 适用场所：广场、公园、景区等。

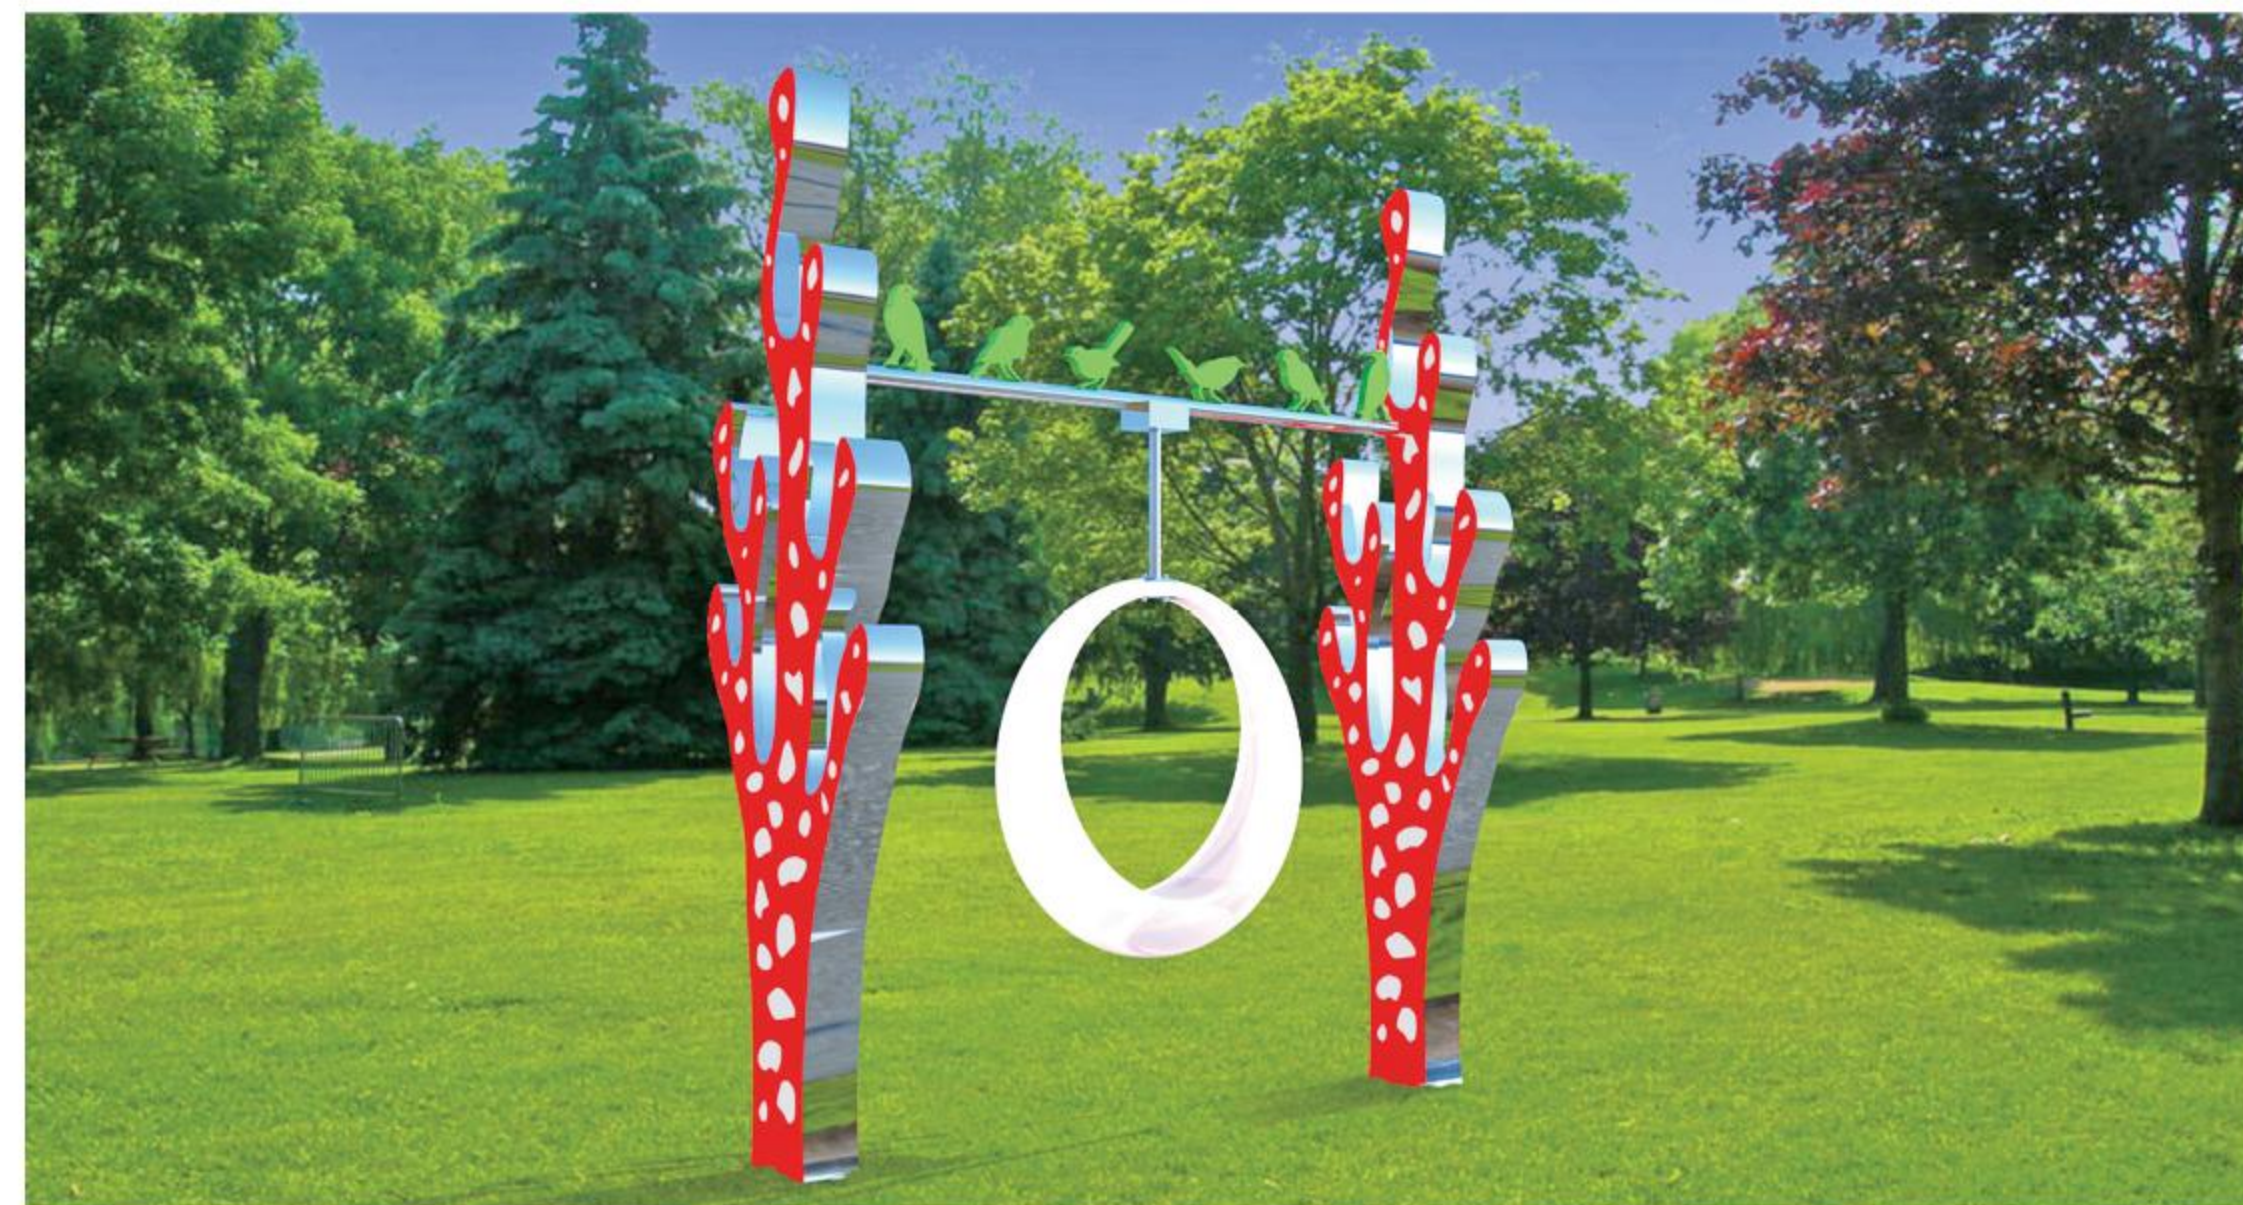


QJ-20-4504（可订制） 不锈钢制品



QJ-20-4601 H : 3-5m

整体材质采用不锈钢 + 铝材，工匠制造，科学配光无光污染，灯光系统采用 LED512RGB+W 外控，动态发光。
防护等级：IP65

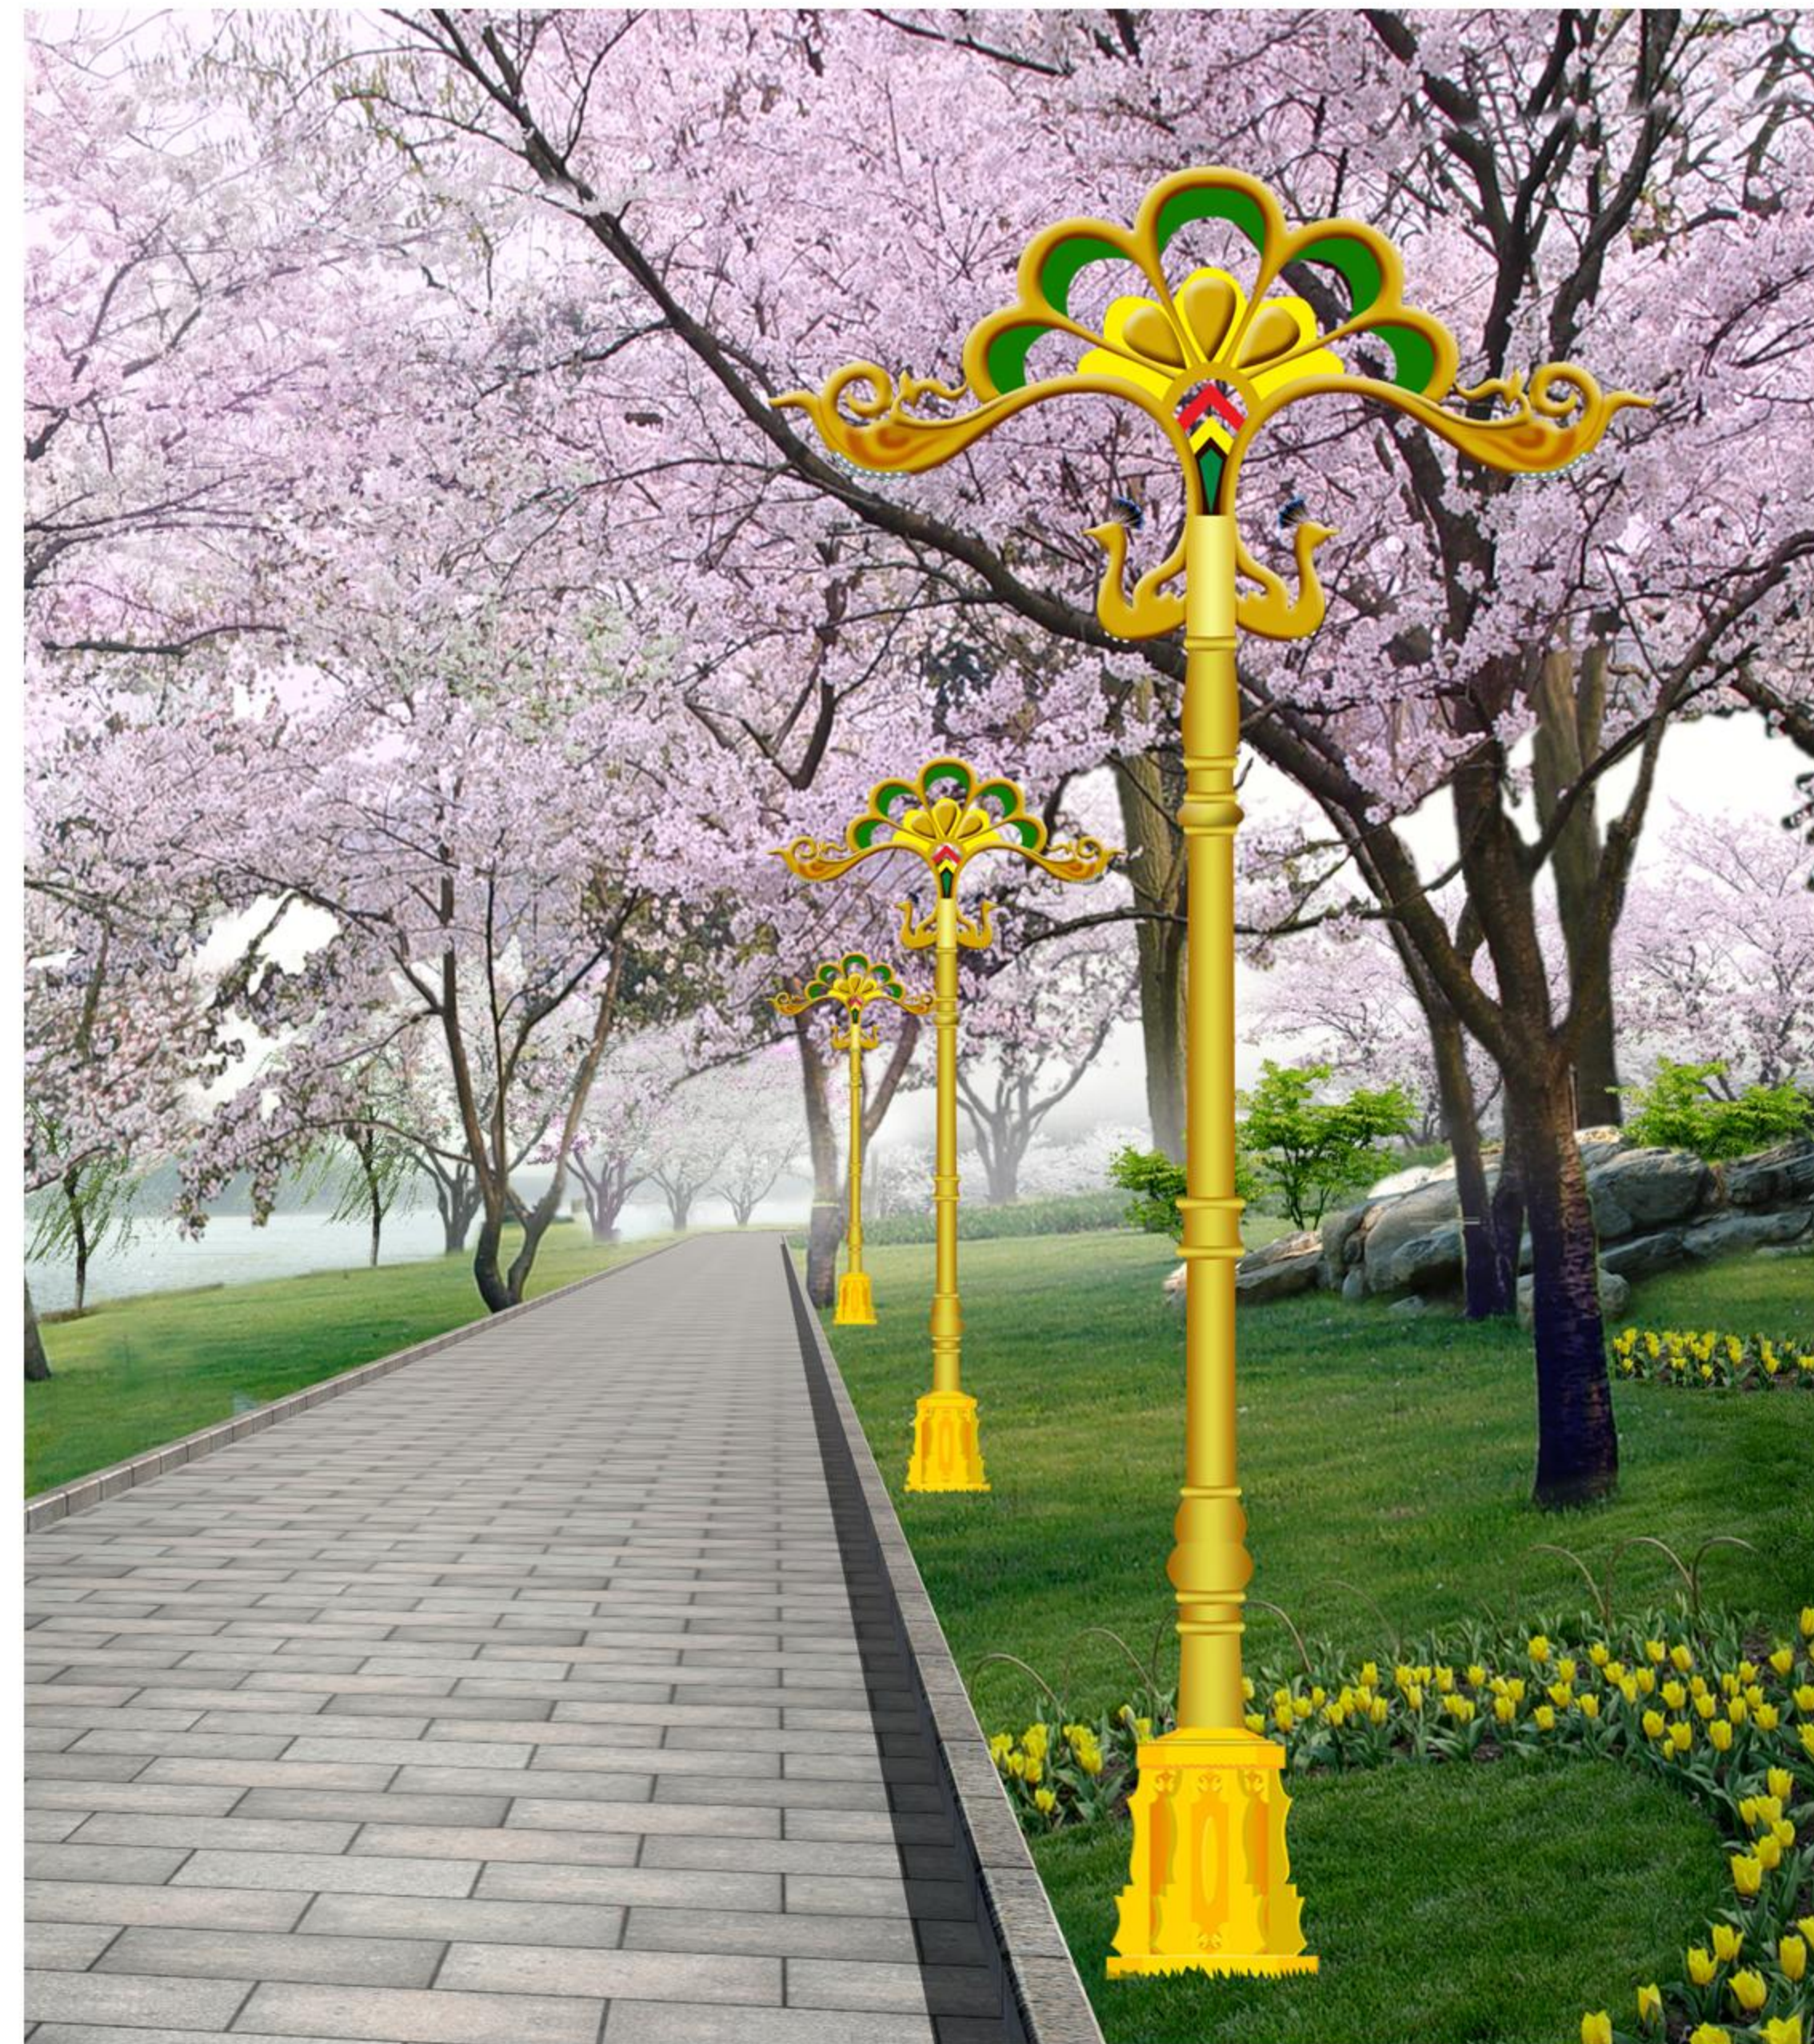

QJ-20-4701 H : 3-5m

设计说明：孔雀，在傣族人民的心目中，孔雀是最善良、最聪明、最爱自由与和平的鸟，是吉祥幸福的象征。在希腊神话中，孔雀象征赫拉女神。在中国和日本，孔雀被视为优美和才华的体现。对于佛教徒和印度教徒来说孔雀是神圣的，它们是神话中“凤凰”的化身，象征着阴阳结合以及和谐的女性容貌。
适用范围：广场、休闲区、公园、小区门口等。



QJ-20-4801

建议高度：3-5 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷涂户外专用氟碳漆，抗酸碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



QJ-20-4901

建议高度：3-5 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑，
抗酸碱性、抗紫外线。
透光材质：铝型材。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。

QJ-20-4902

建议高度：3-5 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑，
抗酸碱性、抗紫外线。
透光材质：铝型材。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。





QJ-20-5001

建议高度：3-5 米。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗碱性、抗紫外线。



适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场所：广场、公园、景区等。



节节高升·投影灯

QJ-20-5101 H：3-5m

整体材质采用不锈钢/钢材，工匠制造，科学配光无光污染，灯光系统采用 LED 光源。
防护等级：IP65
适用范围：广场、休闲区、公园、小区门口等



葵花灯

QJ-20-5201 H : 3-5m

整体材质采用不锈钢 / 钢材，工匠制造，科学配光无光污染，灯光系统采用 LED512 外控，动态发光。防护等级：IP65

设计说明：向日葵的花语是信念、光辉、高傲、忠诚、爱慕，向日葵的寓意是沉默的爱，向日葵代表着勇敢地去追求自己想要的幸福。向日葵的花姿虽然没有玫瑰那么浪漫，没有百合那么纯净，但它阳光、明亮，爱得坦坦荡荡，爱得不离不弃，有着属于自己的独特魅力，而且，它绽放的不仅是爱情，还有对梦想、对生活的热爱。向日葵代表追逐阳光。

适用范围：广场、休闲区、道路照明、公园、小区门口等。



QJ-20-5301

建议高度：3-5 米。

产品材质：Q235 钢材。

生产工艺：经热镀锌防锈处理。

表面处理：表面静电高温喷塑，
抗酸性、抗碱性、抗紫外线。

透光材质：亚克力、PC、PO。

适用光源：LED 光源。

防护等级：IP55。

紧 固 件：304 不锈钢螺丝、螺母。

适用场地：广场、公园、景区。

QJ-20-5302

建议高度：3-5 米。

产品材质：Q235 钢材。

生产工艺：经热镀锌防锈处理。

表面处理：表面静电高温喷塑，
抗酸性、抗碱性、抗紫外线。

透光材质：亚克力、PC、PO。

适用光源：LED 光源。

防护等级：IP55。

紧 固 件：304 不锈钢螺丝、螺母。

适用场地：广场、公园、景区。







QJ-20-5601 H : 3-5m



QJ-20-5602 H : 3-5m



QJ-20-5701 H : 3-5m



QJ-20-5702 H : 3-5m



QJ-20-5801

建议高度：3-5 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗酸性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧 固 件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。

QJ-20-5802

建议高度：3-5 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗酸性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧 固 件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。



QJ-20-5901

建议高度：3-5 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗酸性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧 固 件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。

QJ-20-5902

建议高度：3-5 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗酸性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧 固 件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。





QJ-20-6001 H : 5-8m



细节图



细节图



QJ-20-6101 H : 5-8m



QJ-20-6102 H : 5-8m



QJ-20-6201 H : 6-12m



QJ-20-6301 H : 6-12m



QJ-20-6401

景观灯系列



细节图



细节图

三角梅

建议高度：6-12 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗碱性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。

景观灯系列



QJ-20-6501

橘子

建议高度：6-12 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗碱性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。




细节图



细节图



QJ-20-6601 H : 6-12m

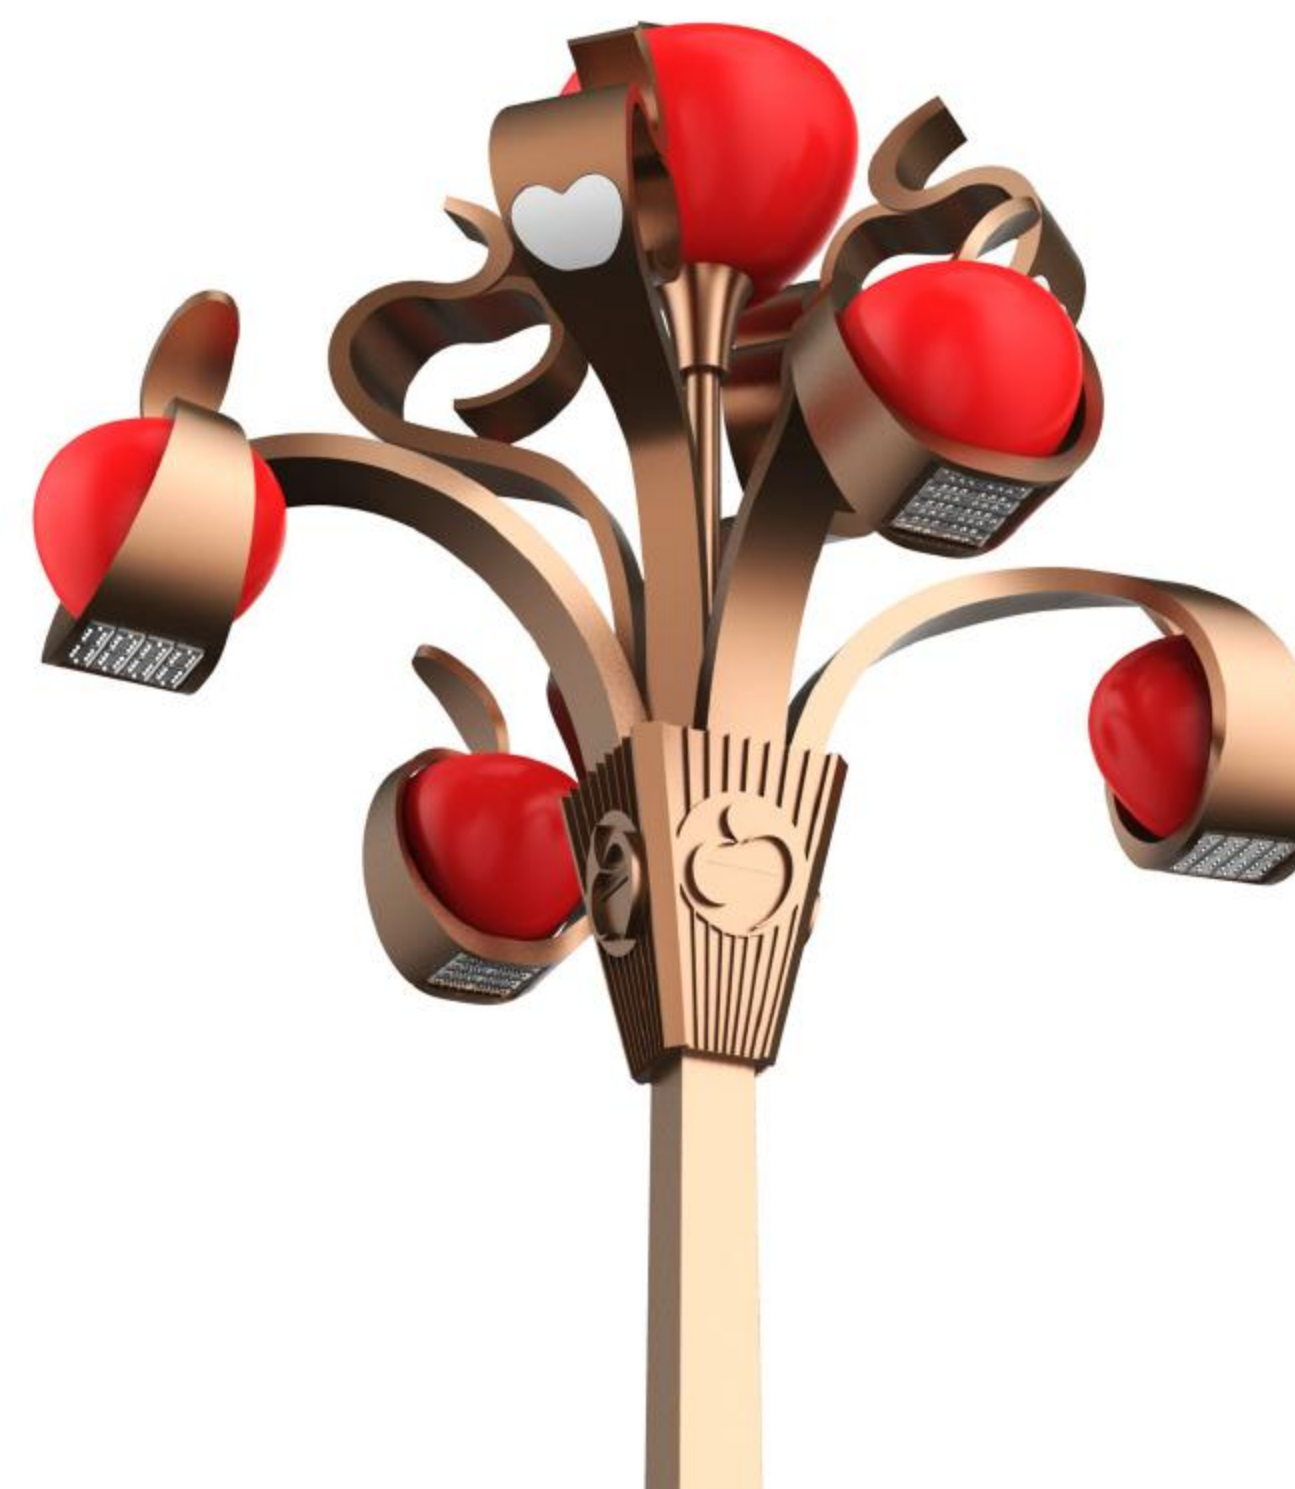

QJ-20-6701 H : 6-12m



设计说明


- 如图一所示，在一、三层加入红色苹果状灯罩，表达直观。
- 如图二所示，整个景以灯造型采用苹果树的形意，底层如沉甸甸的果实压弯树枝。



QJ-20-6801

凤凰花

建议高度：6-12 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗碱性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。

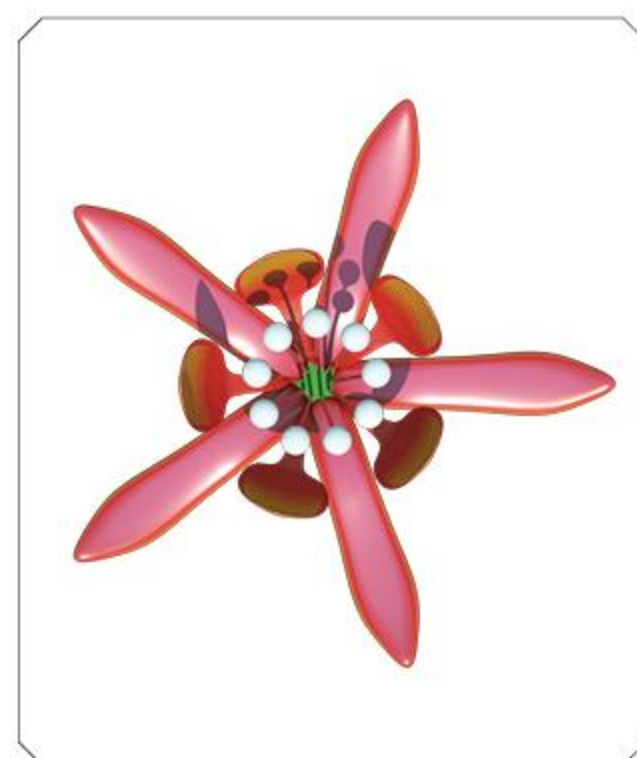


细节图



细节图



QJ-6901

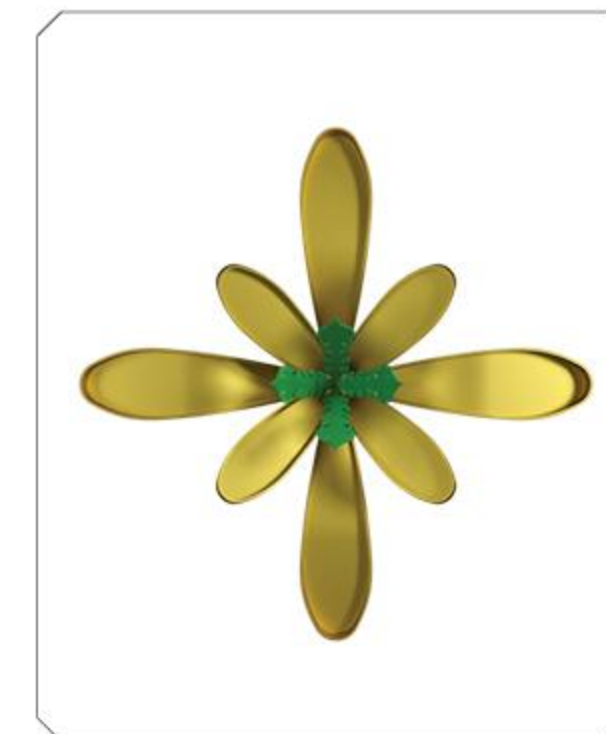

细节图



细节图

凤凰花


建议高度：6-12 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗碱性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。



QJ-7001

天堂鸟

建议高度：6-12 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗碱性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。

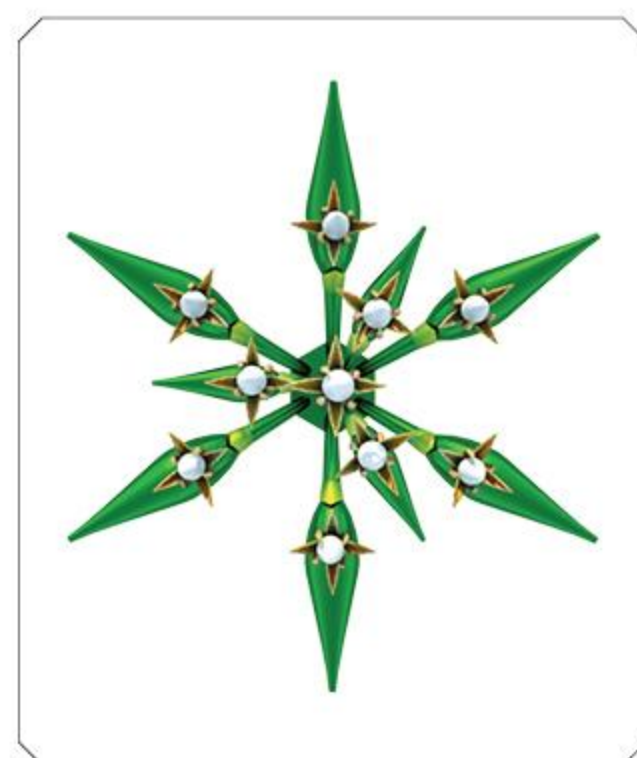

细节图



细节图



QJ-7101

天堂鸟

建议高度：6-12 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗碱性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。



细节图



细节图



QJ-20-7201 H : 6-12m



QJ-20-7301 H : 6-12m



QJ-20-7401 H : 6-12m



QJ-20-7501 H : 6-12m



QJ-20-7601

建议高度：6-12 米。
 产品材质：Q235 钢材。
 生产工艺：经热镀锌防锈处理。
 表面处理：表面静电高温喷塑、
 抗酸性、抗紫外线。
 透光材质：亚克力、PC、PO。
 适用光源：LED 光源。
 防护等级：IP55。
 紧 固 件：304 不锈钢螺丝、螺母。
 适用场地：广场、公园、景区。



QJ-20-7701 H : 6-12m



QJ-20-7801 H : 3-4m



QJ-20-7802 H:3-4m



QJ-20-7901 H:3-4m



QJ-20-8001 H:3-4m



QJ-20-8002 H:3-4m



QJ-20-8101 H:3-4m



QJ-20-8201

建议高度：3-4 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗酸性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧 固 件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。

QJ-20-8202

建议高度：3-4 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗酸性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧 固 件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。



QJ-20-8301

建议高度：3-4 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗酸性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧 固 件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。

QJ-20-8302

建议高度：4-6 米。
产品材质：Q235 钢材。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面静电高温喷塑、
抗酸性、抗紫外线。
透光材质：亚克力、PC、PO。
适用光源：LED 光源。
防护等级：IP55。
紧 固 件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区。





QJ-20-8401 H : 6-12m



QJ-20-8501 H : 6-12m



QJ-20-8601 H : 6-12m



QJ-20-8701 H : 6-12m



QJ-20-8602 H : 6-12m



QJ-20-8603 H : 6-12m




QJ-20-8702 H : 6-12m

设计灵感



该款草坪灯创意来源于竹笋层层包裹的结构，采用倒三角造型，加强现代感，上附镂空竹叶造型。

整体草坪灯充满地域性，简洁、现代、大气。能够很好的提升所在环境的品质和特征。

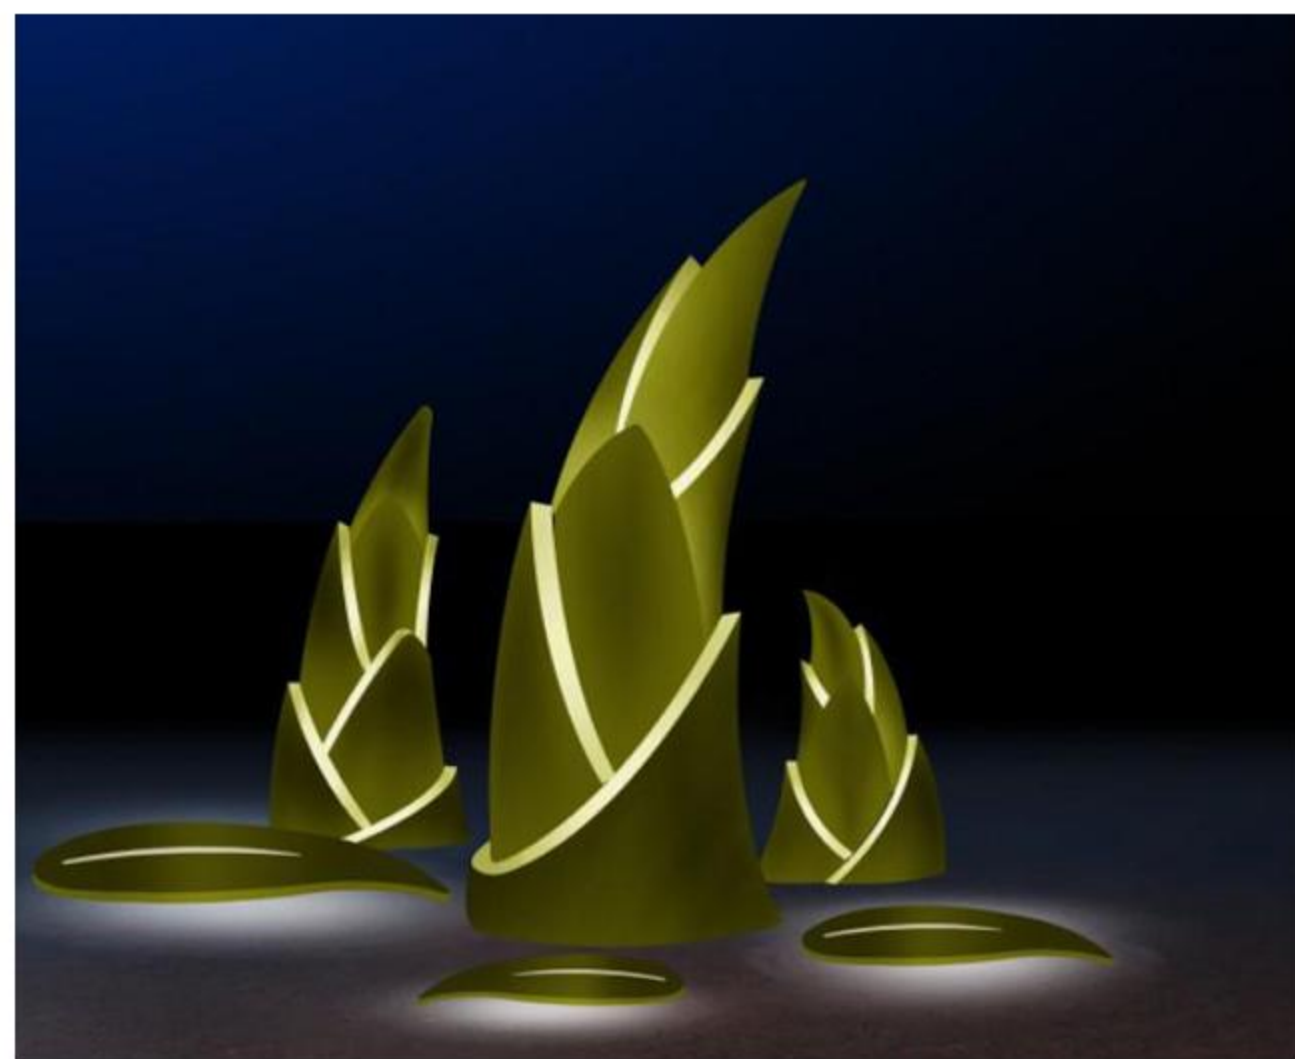

QJ-20-8801

小品主体结构采用不锈钢材质，表面全聚脂粉体。
喷塑涂装。发光部：硬质亚克力发光罩。
密封圈：硅橡胶密封。
光源：16W 节能灯。
紧固件螺钉、螺母为不锈钢。
防护等级：IP65。
最大高度 176cm，最大宽度 220cm。



QJ-20-8802

小品主体结构采用不锈钢材质，表面全聚脂粉体。
喷塑涂装。发光部：硬质亚克力发光罩。
密封圈：硅橡胶密封。
光源：16W 节能灯。
紧固件螺钉、螺母为不锈钢。
防护等级：IP65。
最大高度 176cm，最大宽度 220cm。



QJ-20-8803

灯体为工业铝型材，表面全聚脂粉体喷塑涂装。
灯头：硬质亚克力发光罩。
密封圈：灯头用硅橡胶密封
光源：18W 节能灯
紧固件螺钉、螺母为不锈钢
防护等级：IP65
高度：80cm 最大宽度：33cm



足球

QJ-20-8901

建筑高度：3m。
产品材质：Q235 钢材\不锈钢材质。
生产工艺：经热镀锌防锈处理。
表面处理：表面喷户外专用氟碳漆，抗碱性、抗紫外线。

适用光源：LED 投光灯、LED 光源。
防护等级：IP65。
紧固件：304 不锈钢螺丝、螺母。
适用场地：广场、公园、景区等。



祥云

QJ-20-9001
高度：1.6m Q235 钢材 / 不锈钢制品。




QJ-20-9002
高度：3.6m Q235 钢材 / 不锈钢制品。



QJ-20-9003
高度：0.8-2m (可订制) 不锈钢制品。



QJ-20-9004
高度：0.8-2m (可订制) 不锈钢制品。

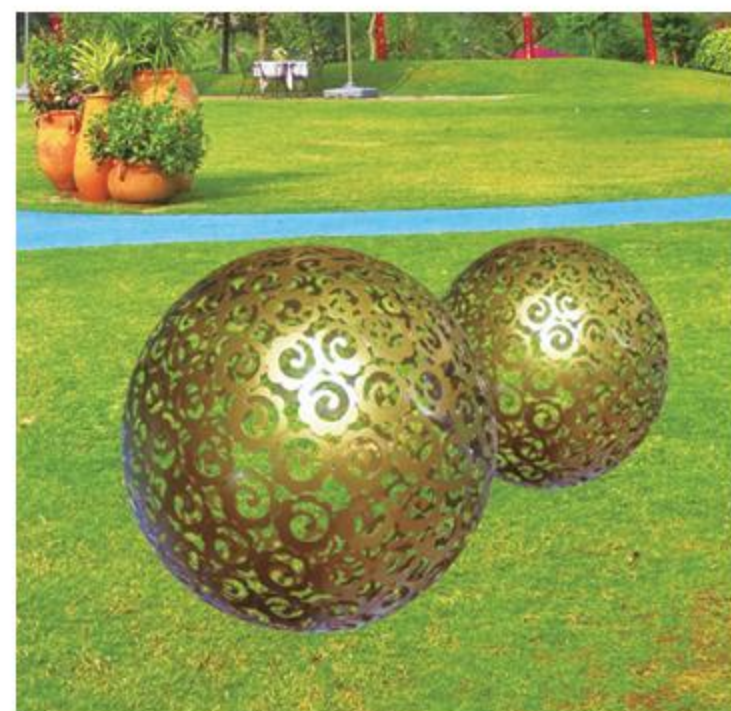

QJ-20-9005
高度：0.8-2m (可订制) 不锈钢制品。




篝火·景观雕塑

QJ-20-9101 H:0.6-0.8m


设计说明：篝火象征着温暖和光明，表达一种喜悦心情熊熊篝火，寓意兴旺，红红火火！
使用范围：广场、休闲区、公园等。



QJ-20-9102 H:0.6-0.8m

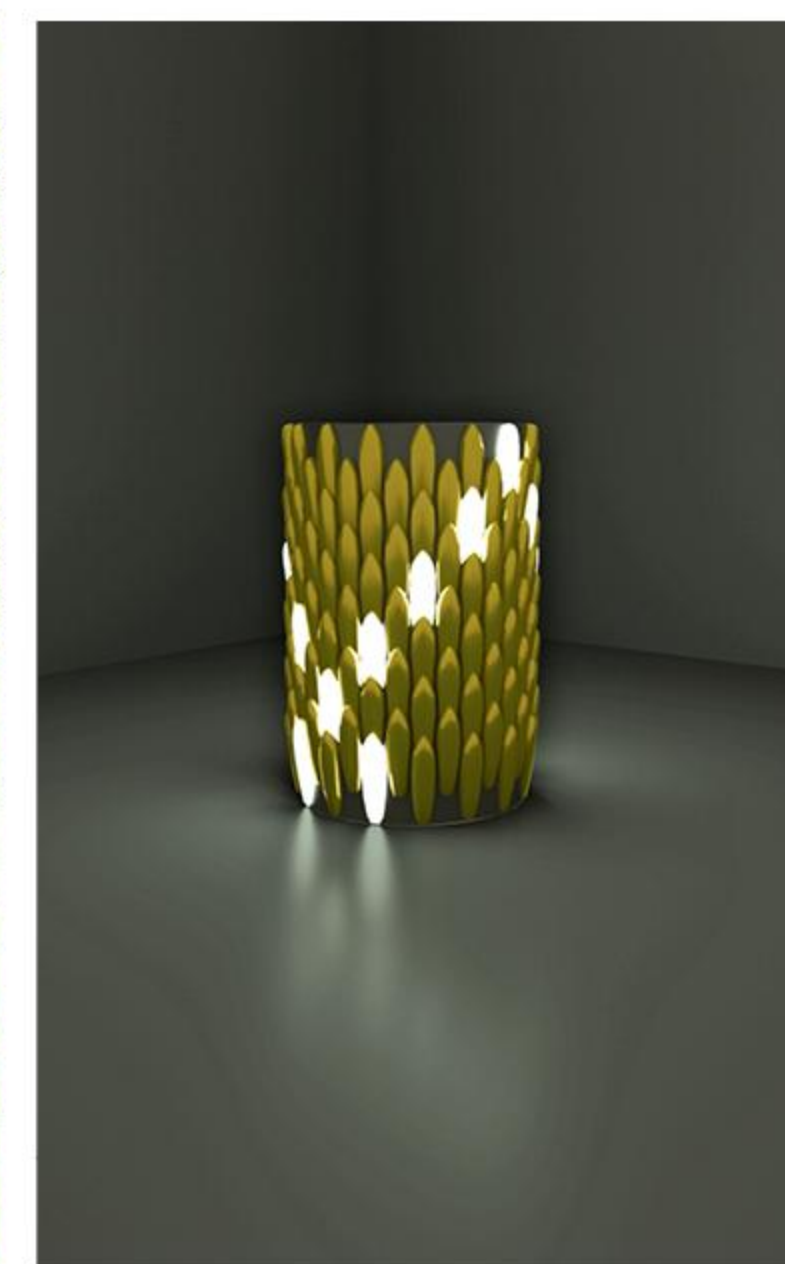

景观小品灯系列

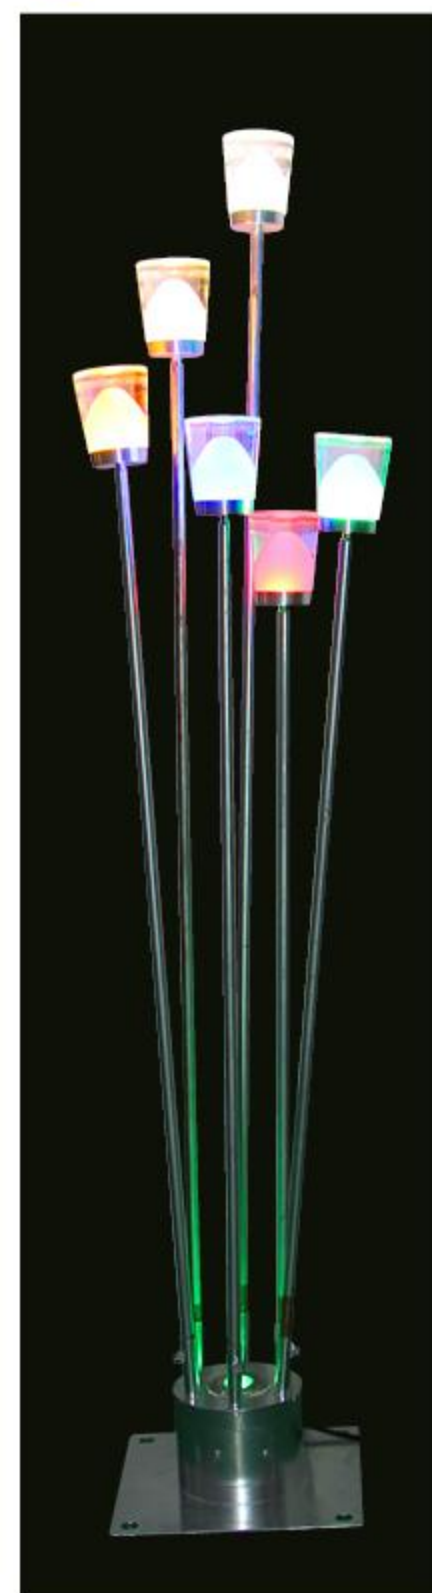

QJ-20-9201



QJ-20-9202



QJ-20-9203



QJ-20-9204



QJ-20-9205



QJ-20-9206



QJ-20-9207



QJ-20-9208



QJ-20-9209



QJ-20-9210




QJ-20-9211

柱头灯系列



QJ-20-9301

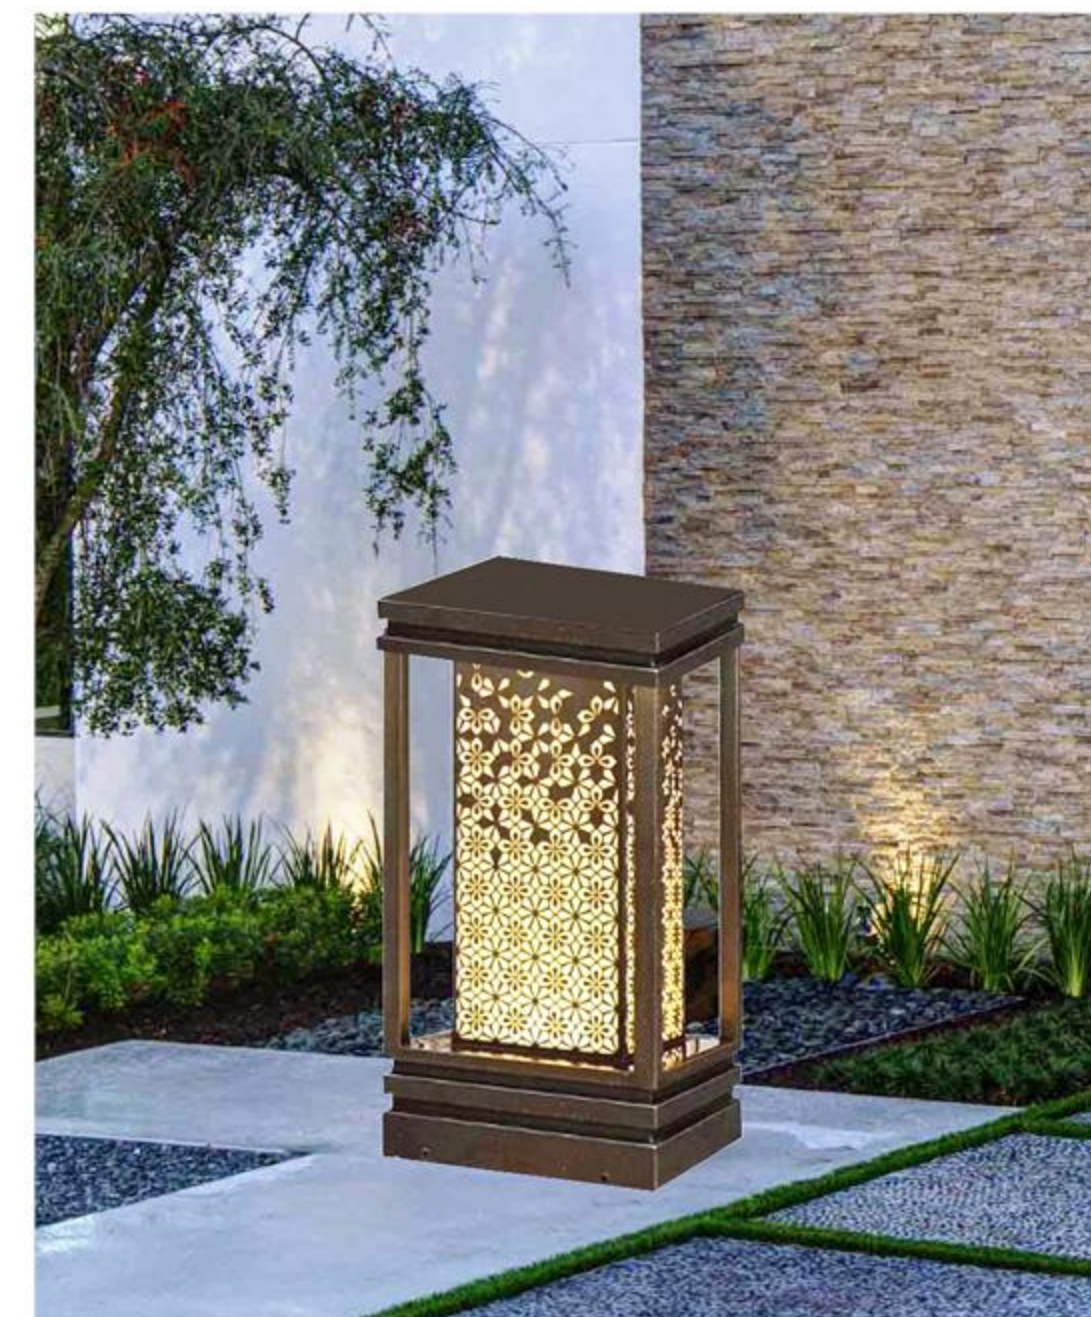


QJ-20-9302



QJ-20-9303



QJ-20-9304

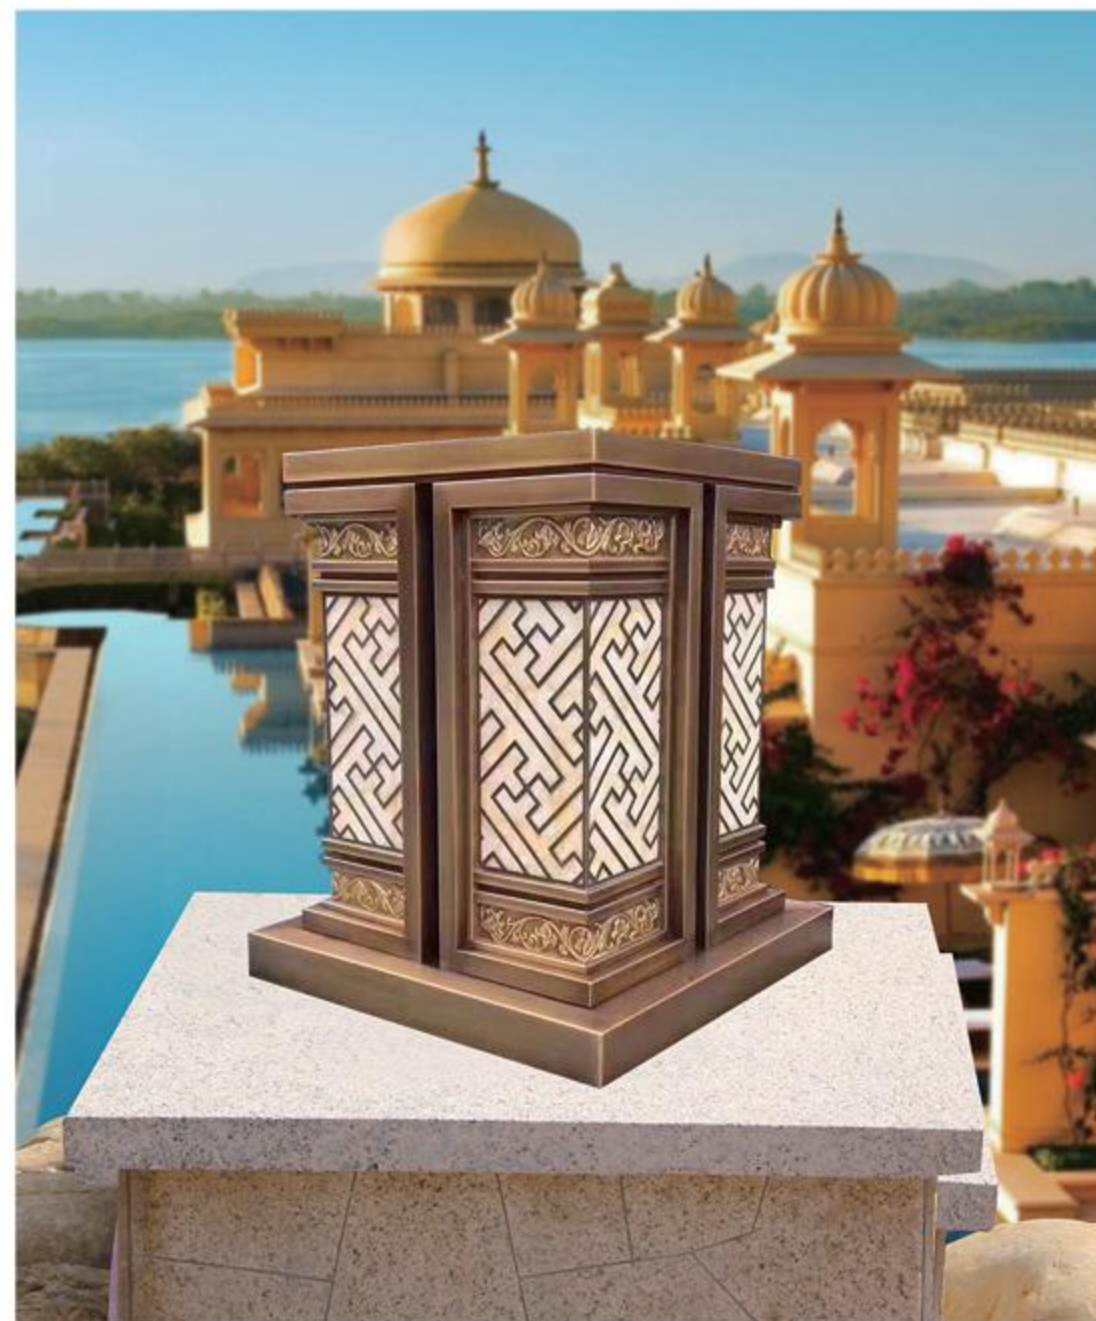

QJ-20-9401




QJ-20-9402



QJ-20-9403



QJ-20-9404

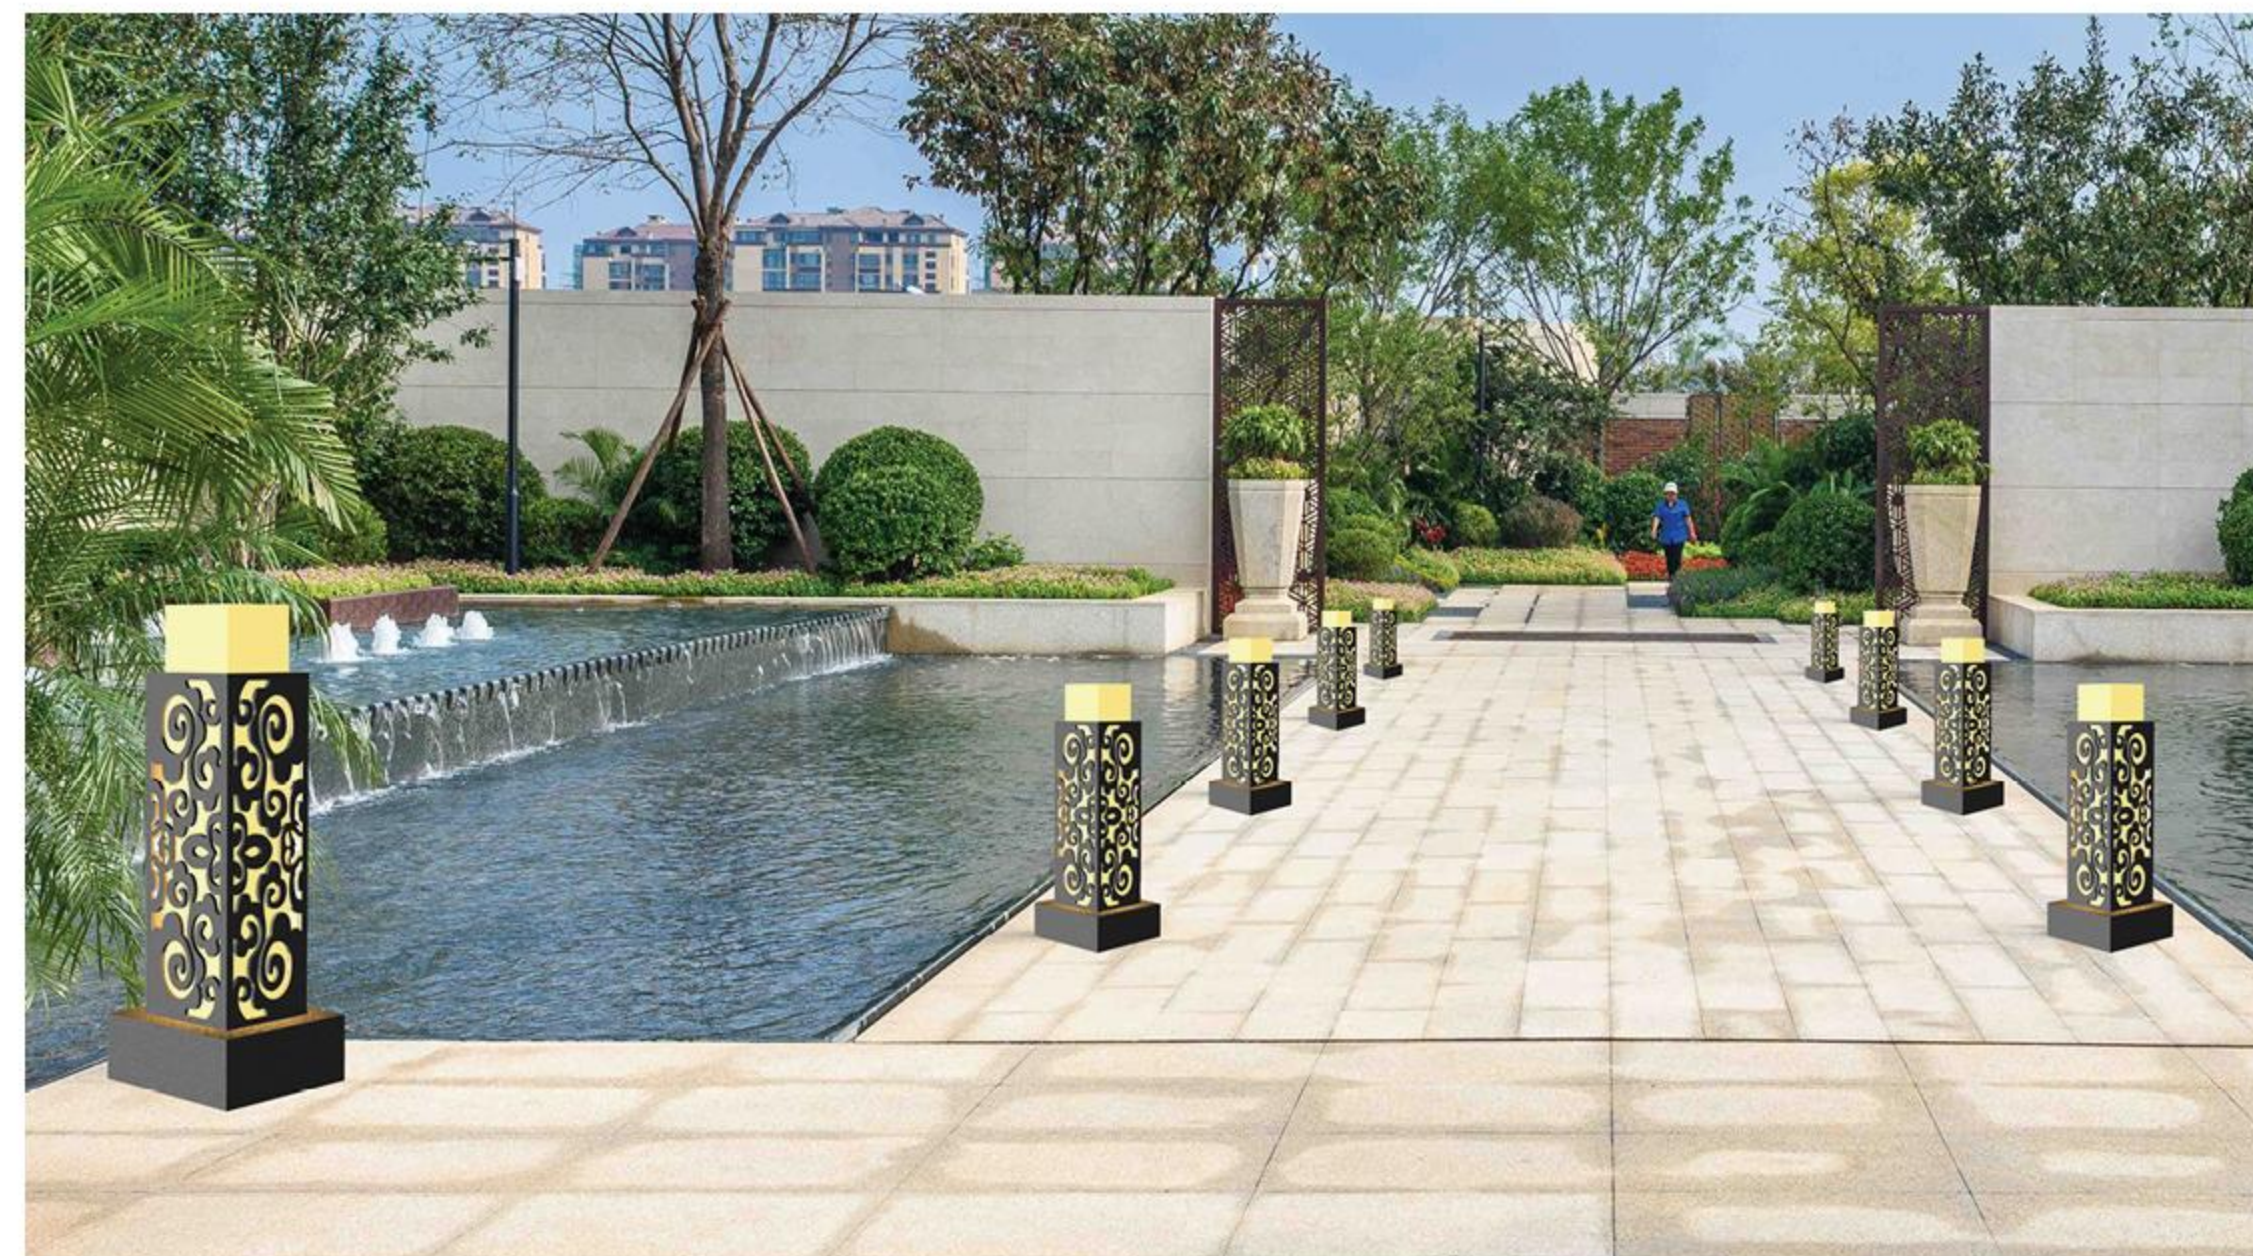

QJ-20-9501 H:0.8-1.2m

整体材质采用不锈钢，工匠制造，科学配光无光污染，灯光系统采用 LED512 外控，动态发光。
防护等级：IP65 适用范围：广场、休闲区、公园、小区门口等。



QJ-20-9502 H:0.8-1.2m

整体材质采用木艺 / 不锈钢，工匠制造，科学配光无光污染，灯光系统采用 LED512 外控，动态发光。
防护等级：IP65 适用范围：广场、休闲区、公园、小区门口等。

前期设计




工程介绍

信阳肖家河桥亮化工程，2019年9月12日订单，先后分批发货安装，历经两个多月，于2019年12月1日完工。

亮点：浉河上的桥在造型及亮化上按照“一桥一景”的设计理念。故肖家河桥的景观路灯也具其独特设计，以信阳毛尖茶叶造型，切合信阳实际加入信阳独有元素。

难点：灯体构造、运输问题。

解决方案：现场施工（焊接、组装）

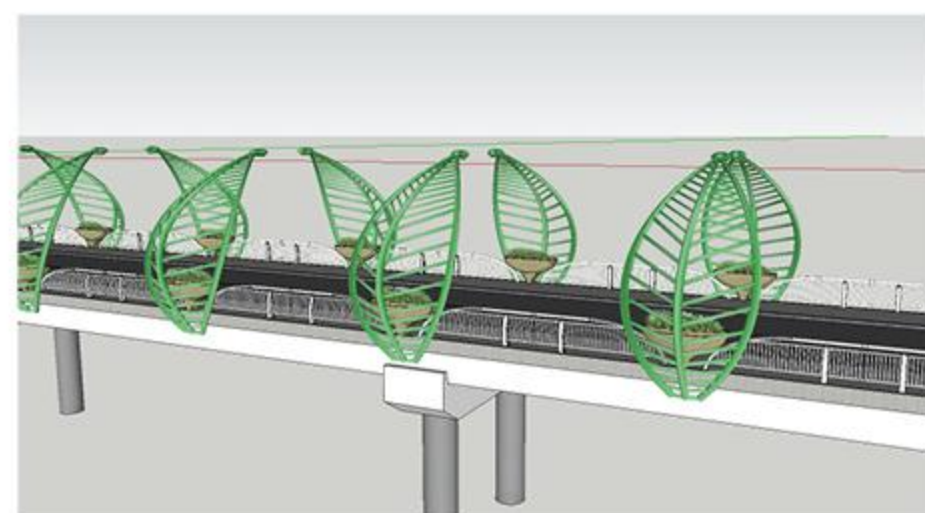

批量生产



装车发货



现场安装

安装师傅正在紧张有序的进行施工安装



现场实景

浉河桥上灯光通明，景观与照明完美结合



部分合作单位



中国建筑第二工程局有限公司
CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU LTD.



贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司
GUIZHOU JIANGONG JITUAN DIYI JIANZHU GONGCHENG



广西建工集团第一安装有限公司
Guangxi Construction Engineering Group No.1 Installation Co.,Ltd.



湖南一建园林景观有限公司
Welcome to Our Website! The Service You Deserve.



Unilumin 洲明



万得福
山东省著名商标

