



广东千吉照明有限公司 太阳能路灯案例图集

专业太阳能照明解决方案·经典案例展示



千吉照明
QIANJI LIGHTING

广东千吉照明有限公司总部位于中国灯都古镇，是国家级高新技术企业。在古镇、江门有两个生产基地。公司从2004年开始致力于设计、研发、生产、销售户外照明产品，于2007年注册“千吉”品牌，为客户提供全方位解决方案和专业指导施工安装服务的综合服务企业。

多年来千吉照明建设有健全的销售网络和服务体系，拥有城市及道路照明工程专业承包资质。公司先后获得国家ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、健康安全管理体系认证、节能认证、CQC认证等，是参与智慧路灯行业标准制定的企业之一。千吉照明为客户提供智慧路灯综合解决方案和非标订制的景观照明设计、生产、安装、产品售后于一体的专业服务，为城市信息化、数字化、智能化提供综合智慧科技的管理平台。公司主要制造的产品有高杆灯、智慧路灯、太阳能路灯、玉兰灯、中华灯、庭院灯、景观灯等3000多个品种。产品被广泛用于市政道路、大型广场、城市园林景观、公园、文旅项目、学校、机场、新农村建设项目等。

千吉照明追求“千里征途、万道吉光”的理想，坚持“质量为本、服务至上、信誉为尊”的原则，为客户提供卓越的品质产品服务。公司愿与您携手共进！共创辉煌！

企业愿景：

千里征途、万道吉光！

企业使命：

社会敬仰、客户满意、员工幸福！

经营理念：

诚信经营、专业服务！

企业注册名称	广东千吉照明有限公司	成立时间	2007-07-08
地址	中山市古镇镇东岸北路 368 号 D 栋 7 楼		
法人代表	江维	企业性质	小型企业
注册资金	500万	企业信用代码	91442000MA4URF4J0G
经营范围	一般项目：照明器具制造；照明器具销售；园林绿化工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；集中式快速充电站；配电开关控制设备制造；广告制作；安防设备销售；建筑智能化系统设计；电气安装服务；安全系统监控服务；建设工程施工；建设工程监理；住宅室内装饰装修。		
企业认证证书	ISO9001 质量管理体系认证证书 ISO4001 环境管理体系认证证书 职业健康安全管理体系认证证书 中国 CQC 产品认证证书 中国节能产品认证证书	社会责任管理体系认证证书 诚信管理体系认证证书 售后服务认证证书 AAA 企业信用等级证书 高新技术企业认证证书 守合同 重信用企业证书	
企业资质	城市及道路照明工程专业承包贰级 安全生产许可证 规模以上工业企业		

市政二级建造师	2名
技术工程师	3名
电工技术人员	5名
材料员	2名
资料员	2名
质量员	2名
施工员	5名
安全员	2名
生产人员	40名
销售精英	24名

营销中心

Marketing Center

千吉户外照明

广东千吉照明有限公司总部

广东千吉照明有限公司总部位于中国灯都古镇是国家级高新技术企业。在中山古镇、江门有两个生产基地。公司从2004年开始致力于设计、研发、生产、销售户外照明产品，于2007年注册“千吉”品牌，为客户提供全方位解决方案和专业指导施工安装服务的综合服务企业。

本厂所生产的均为非标定制产品，由于产品的特殊性，在配件供应、部件焊接、货物运输等环节仍可能给客户带来不便。若出现此类情况，请即刻与我们联系，我们将以实际行动持续优化我们的产品和服务，竭尽所能地满足您的需求，为您带来更为卓越和满意的服务体验。

同时，我们也期望加深与您的合作共同开拓更多的市场空间和机会。让我们共同努力，展望未来，共创辉煌。



Company profile

公司简介

广东千吉照明有限公司总部位于中国灯都古镇，是国家级高新技术企业。在中山古镇、江门有两个生产基地。公司从2004年开始致力于设计、研发、生产、销售户外照明产品，于2007年注册“千吉”品牌，为客户提供全方位解决方案和专业指导施工安装服务的综合服务企业。

多年来千吉照明建设有健全的生产制造体系和销售服务体系，具备大型灯体生产加工设备，拥有城市及道路照明工程专业承包二级资质。公司先后获得国家ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、健康安全管理体系认证、节能认证、CQC认证等，是参与智慧路灯行业标准制定的企业之一。千吉照明为客户提供智慧路灯综合解决方案和非标订制的景观照明设计、生产、安装、产品售后于一体的专业服务，为城市信息化、数字化、智能化提供综合智慧科技的管理平台。公司主要制造的产品有高杆灯、智慧路灯、太阳能路灯、玉兰灯、中华灯、庭院灯、景观灯等3000多个品种。产品被广泛用于市政道路、大型广场、城市园林景观、公园、文旅项目、学校、机场、新农村建设项目等。

千吉照明追求“千里征途、万道吉光”的理想，坚持“质量为本、服务至上、信誉为尊”的原则，致力完善产品设计，工艺及质量体系，为客户提供卓越的品质产品服务。

公司愿与您携手共进！共创辉煌！






大型折弯机



锥杆生产车间

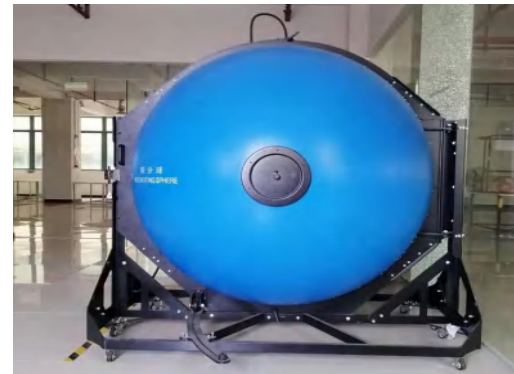

检测仪器



激光切割机



五金加工车间



五金加工车间



加工车间




加工车间



电池 & 太阳能板生产车间

Battery & Solar Panel Production Workshop



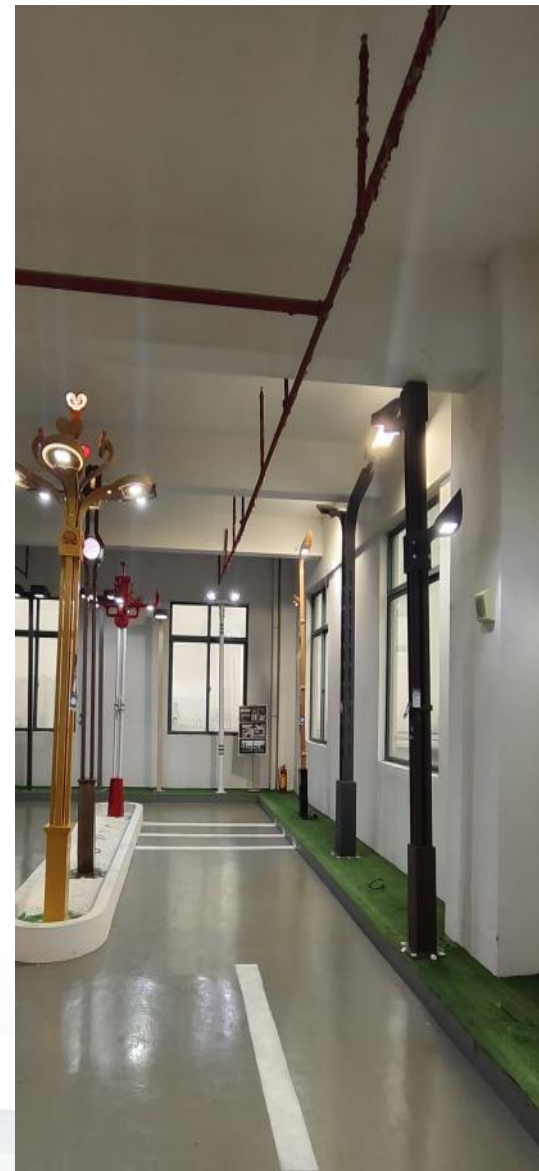







产品技术团队



产品技术团队

千吉照明的产品技术团队，由一群充满激情的专业人士组成，团队成员包括经验丰富的户外灯结构工程师，深化和绘制生产图纸，对灯体结构熟悉且专业；有熟悉市场户外灯具各种原材料/配件特性和价格的成控造价师，给客户制定最满意的性价比方案；拥有20年以上户外灯生产经验的专业人士，积累了丰富的行业知识和实践经验，对每个特殊的产品都能够提供专业的解决方案和优化建议，且全程严格对制造和质量进行控制。为客户提供优质的产品，他们是千吉最坚固的后盾力量。



产品方案团队

产品方案团队是一群资深且激情澎湃的市场和销售专家，他们根据客户和项目的需求，都能独立为客户量身定制多个方案，确保每个项目都能满足客户的特定需求，从灯款选型、参数配置、光效要求、工艺定制、价格控制等一条龙的解决方案。团队成员持续关注最新的照明技术和行业趋势，以确保自身专业知识始终处于行业前沿，团队的宗旨是：客户要求，使命必达！

产品方案团队



商务销售团队



商务销售团队

商务销售团队是一支充满活力、专业高效的团队，他们在销售、市场营销和客户服务方面拥有丰富的经验，具备出色的产品知识和沟通技巧，能够与客户建立良好的关系，致力于为客户提供最优质的服务和解决方案。团队成员具备丰富的行业经验和深厚的专业知识，能够准确把握市场动态，迅速响应客户需求。我们积极倾听客户的意见和建议，不断优化我们的产品和服务，力求在激烈的市场竞争中脱颖而出，帮助客户在市场中取得成功，达到共赢！



招投标团队

招投标团队由一支经验丰富的项目经理、商务谈判专家、技术专家和行政支持人员组成的高效团队，致力于为客户提供卓越的招投标服务。团队成员能够精准把握客户需求、提供个性化的解决方案。我们对照明产品和施工安装类招投标流程和规则了如指掌。团队背后还配备了专业的法律顾问、技术顾问，能准确评估项目技术需求和潜在风险，为客户提供科学可行的建议，确保招投标过程合法合规。我们将继续努力，不断提升团队的专业水平和服务质量，为客户创造更大的价值。

招投标团队



太阳能路灯实现了节能的要求，经济实用，更有针对性，节省了更多的成本，也照亮了农村黑夜的路，为人们的出行带来安心，呈现新农村与环境共生共乐的和谐景观，实现惠民共享的家园，提供高亮度照明，保障行车安全。

技术参数:

- 适用光源:LED或模组20W-300W
- 蓄电池:3.2V/12V/24V 30-200AH锂电池
- 防水智能控制器:光控+时控阴雨天连续工作:5~7天
- 灯体材质:灯杆采用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外氟碳漆或户外塑
- 太阳能板:单晶硅或多晶硅太阳能板:15W-300W
- 照明时间6~12小时适用场所:

主要用于城市主干道、迎宾大道、公园、特色小镇、文化休闲娱乐广场、步行街、住宅小区、美丽乡村、特色小镇、园林风景区等照明场所。

乡村路灯适用场景~乡村主路

Rural streetlights are suitable for use on main rural roads


宽阔主干道，提供高亮度照明，保障行车安全



乡村太阳能路灯适用场景~村内巷道

Rural streetlights are suitable for use in village lanes and alleys

窄巷小道，小巧灵活，提升夜间步行安全感。行车安全

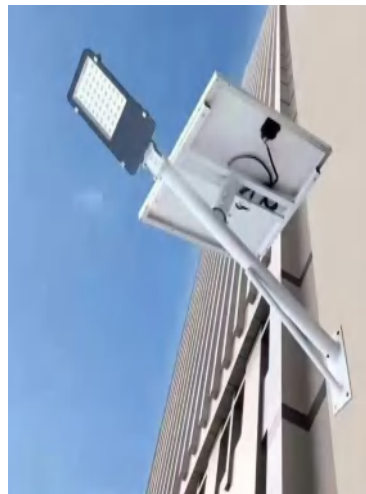

乡村太阳能路灯适用场景~村口文化广场

Rural solar streetlights are suitable for use in village cultural squares


高亮均匀分布，支持广场舞、电影放映等活动；开阔地带，大角度照明，满足村民活动需求



乡村太阳能路灯适用场景~休闲公园

Rural solar streetlights are suitable for use in leisure parks

柔和光线设计，营造舒适的夜间休闲氛围

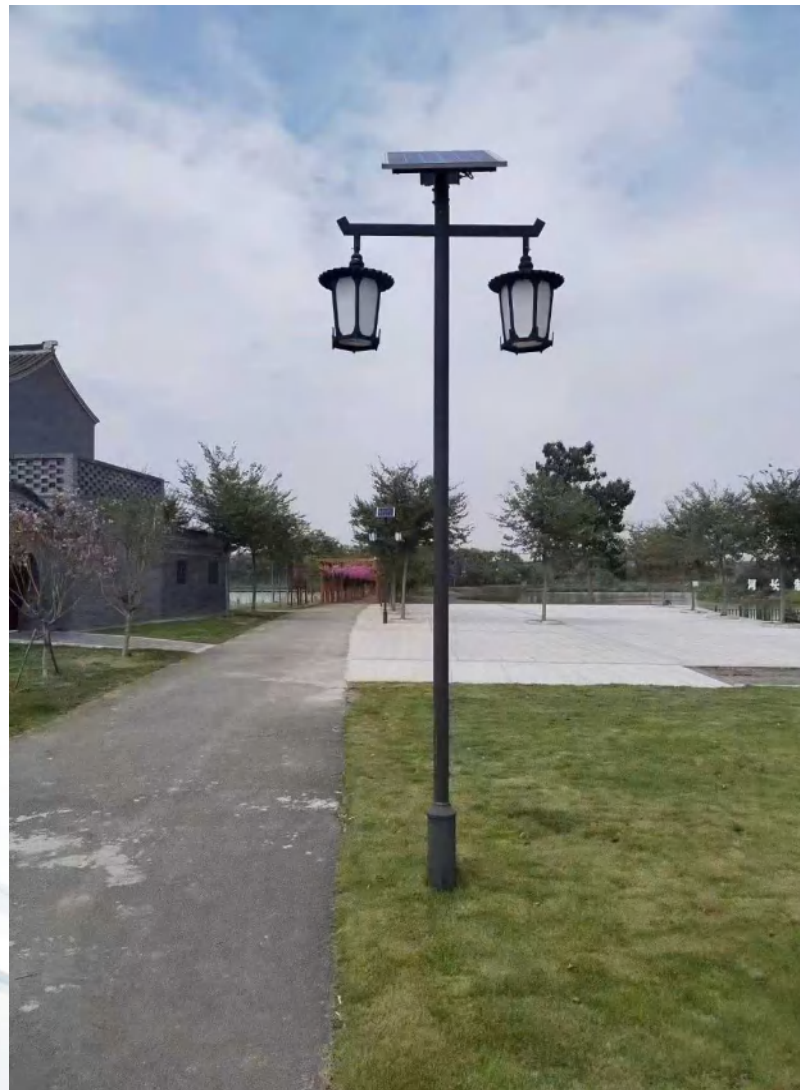

乡村太阳能路灯适用场景~ 休闲公园

Rural solar streetlights are suitable for use in leisure parks



乡村太阳能路灯适用场景~乡村景区

Rural solar streetlights are suitable for use in rural scenic areas

景观与照明结合，提升景区夜间观赏性与安全



工业园太阳能区路灯~工业园区主干道

Industrial park solar-powered streetlights ~ main road of the industrial park

保障通行安全



太阳能路灯~大型停车场/驾校

Solar streetlights ~Large parking lots/driving schools

夜间全覆盖照明



施工内容: 安装太阳能灯
拍摄时间: 2026.04.09 15:34
天气: 多云 28℃
地点: 中山市·广兴驾校

今日水印
相机真实可验
KRWYTHULX6M9L

工业园太阳能区路灯~交通枢纽

Industrial park solar-powered streetlights ~ transportation hub

提升区域辨识度



太阳能路灯适用场景~居住小区/乡镇道路

Solar streetlights are suitable for use in residential communities and rural roads


营造温馨归家路



太阳能庭院灯适用场景~城市公园

Solar-powered garden lights are suitable for use in urban parks

点缀自然景观

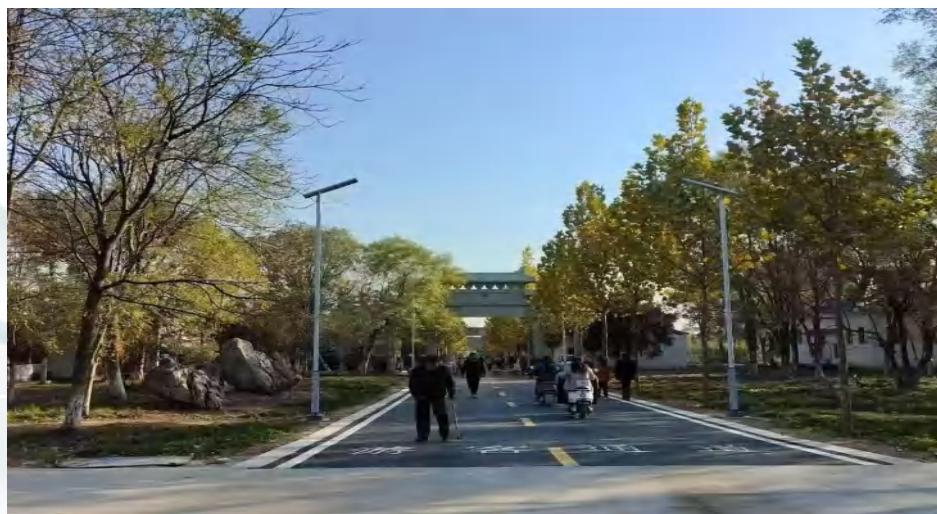

太阳能球场灯适用场景~校园环境

Solar-powered stadium lights are suitable for various scenarios, including school environments

安全与宁静并存



风光互补太阳能智慧路灯系列

Wind-solar hybrid smart street light series


千吉户外照明



- ◆适用光源:LED光源
 - ◆太阳能板:高转换率单晶硅或多晶硅
 - ◆太阳能电池组件蓄电池:3.2V/12V
 - ◆锂电池控制器:智能型控制系统
 - ◆适用地区:年日照时间大于2200小时的地区
 - ◆环境温度:-30 °C~+55 °C
 - ◆灯杆材质:Q235优质钢材,表面热镀锌后喷塑处理
- 理注:灯体尺寸和颜色可按客户要求更改

应用场所:

城市主干道、次干道、商业广场、工业区、大中型运动场、高速公路等户外道路,车站、码头、风景园林,新农村,房地产等场所。

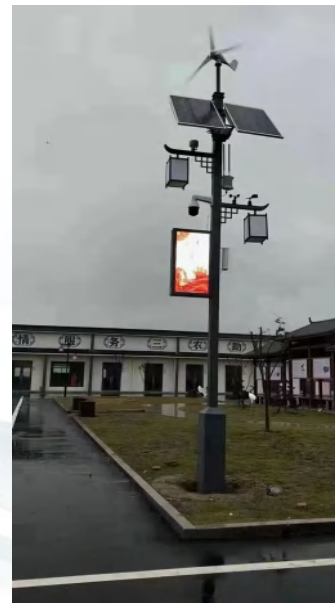

风光互补太阳能路灯系列


Wind-solar hybrid solar street light series



风光互补太阳能路灯系列

Wind-solar hybrid solar street light series

千吉户外照明

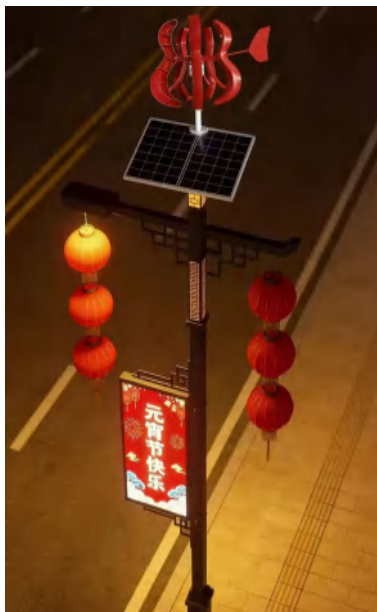

太阳能庭院灯适用场景~旅游景区

Solar-powered garden lights are suitable for use in tourist attractions

提升夜间游览体验



太阳能庭院灯适用场景~高端别墅

Solar garden lights are suitable for high-end villas

彰显尊贵品质感




旧灯改造太阳能路灯案例~广东化州乡镇道路

Case study of converting old streetlights into solar streetlights ~ Rural roads in Huazhou, Guangdong

改造前



改造后

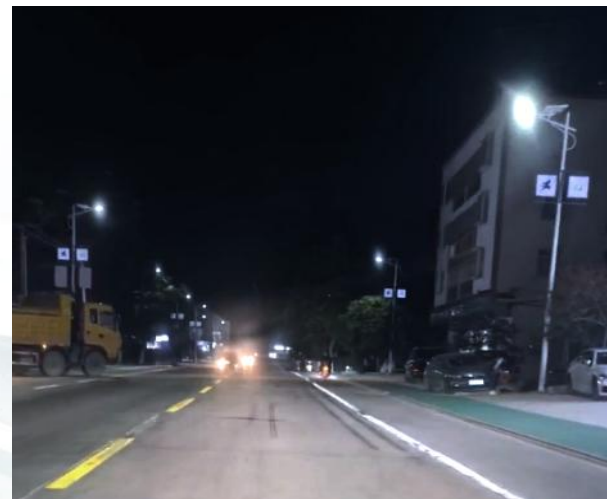

新增太阳能路灯案例~小区道路/广场

New solar street light case study ~ residential roads/broadcast

规格参数：

灯总高度:7米。

灯杆材质:优质低碳Q235钢材。

灯杆规格:上口60，下口135mm。

灯杆厚度:2.3mm。

灯具功率:100瓦灯具，高流明灯珠
(160LM/W)，色温6000K。

灯具尺寸:700*265mm。

太阳能板:120瓦单晶硅板转换率22%，亮
灯12个小时。

电池:90ah磷酸铁锂电池，放电率95%

智能:光感+时控，天黑亮灯，天亮灭灯。


灯杆的颜色:白色+下宝蓝1米高。



组合型太阳能路灯




Combined solar street lights



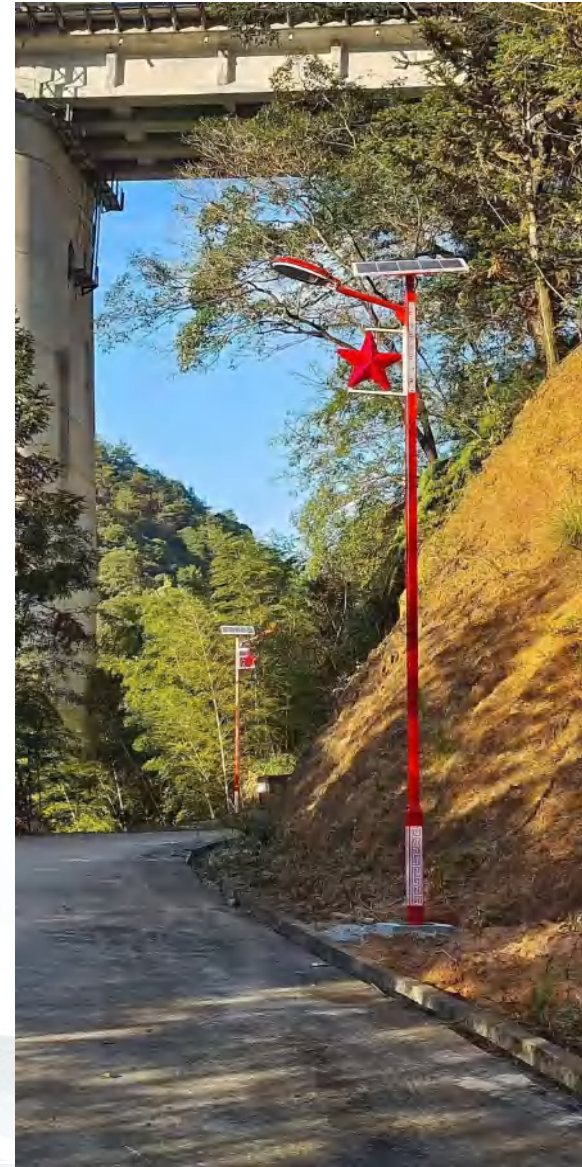

高速·全容高速服务区太阳能路灯场景

Solar street light scene at the Quanrong Expressway service area

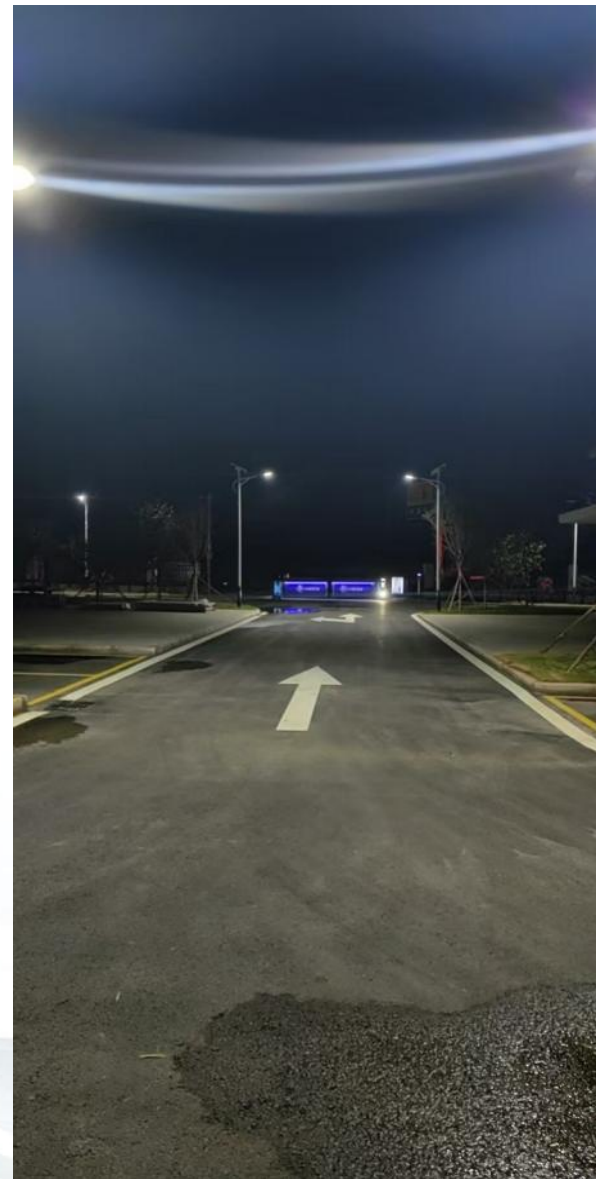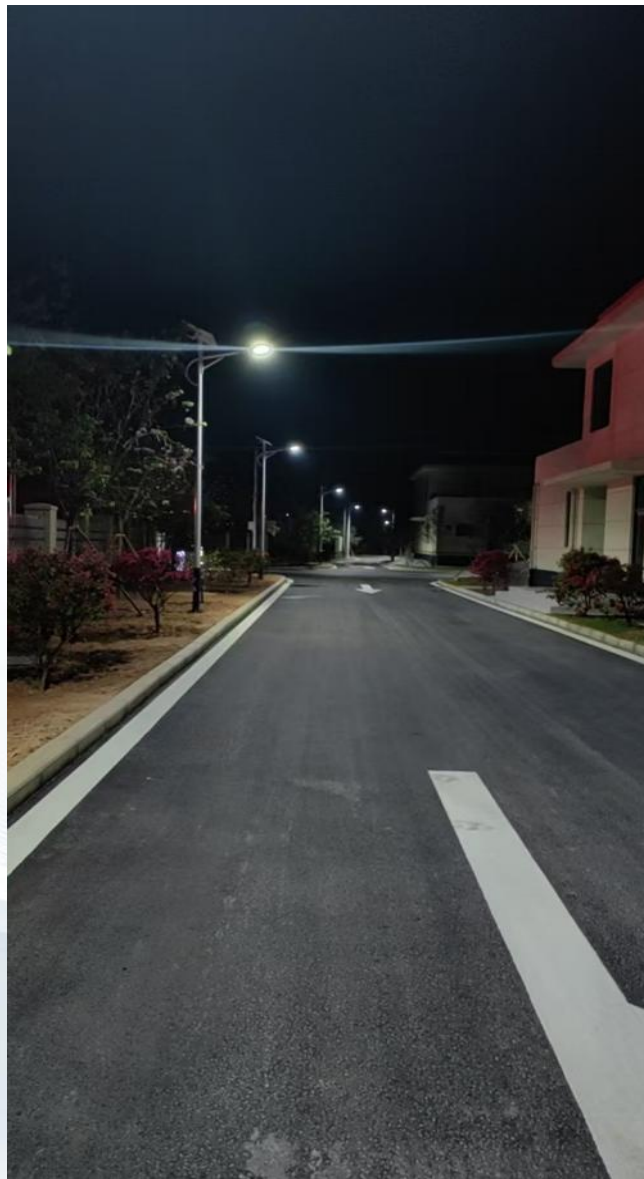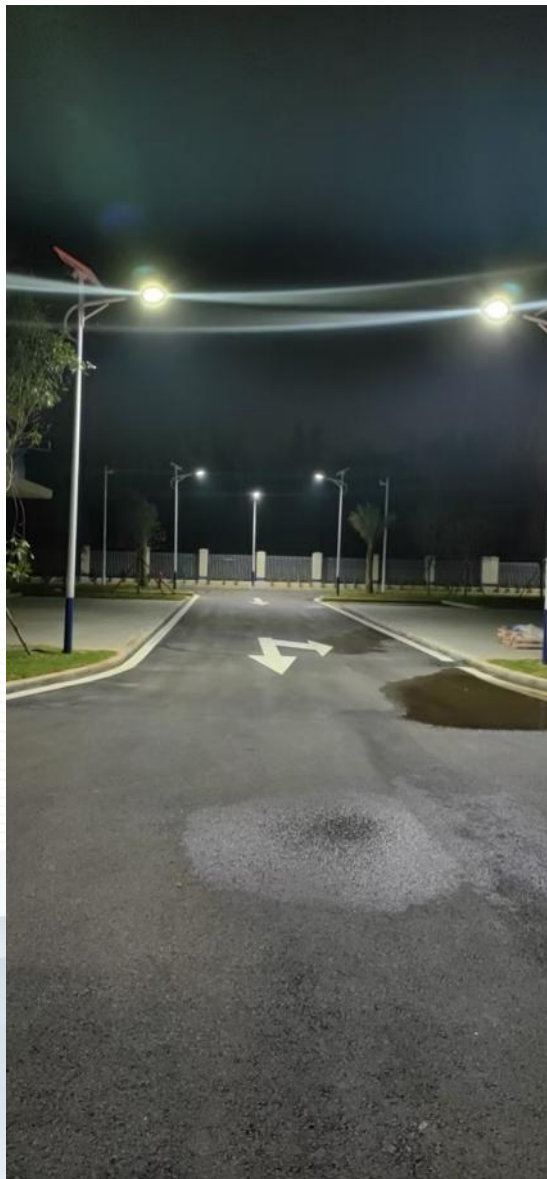

特色水果太阳能路灯~脐橙

Unique Fruit Solar Streetlights - Navel Orange



特色水果太阳能路灯~荔枝/龙眼

Specialty fruit-themed solar streetlights - lychee/longan



特色水果太阳能路灯~黄皮果/柿子/菠萝

Specialty fruit-themed solar streetlights - wampee/persimmon/pineapple



特色水果太阳能路灯~橘子

Unique fruit-themed solar streetlights - oranges



特色太阳能路灯经典工程案例-新疆库尔勒梨花灯规格参数

Featured Solar Street Light Project Case - Xinjiang Korla Pear Blossom Light Specifications

高度：总高7.8米。

主杆：219转165mm。

厚度：3.0mm。

法兰：360*360*12mm，孔距是200*200mm。

主杆梨花丝印白色，灯臂上的四朵梨花透光，透光材质奶白亚克力（中间花蕊丝印），内装LED光源。

主光源功率：60W+30WLED（普瑞芯片），色温6000K。

太阳能系统：140W太阳能板，电池采用12.8V36AH 锂电池（外置电箱箱挂太阳能板底下）。

亮灯时间：每晚亮灯10小时。

灯体表面采用喷塑处理，不锈钢螺丝固定。





灯体颜色：咖啡色。



特色太阳能路灯经典工程案

Featured Solar Street Lighting Project Cases

新疆库尔勒梨花灯效果展示及生产图

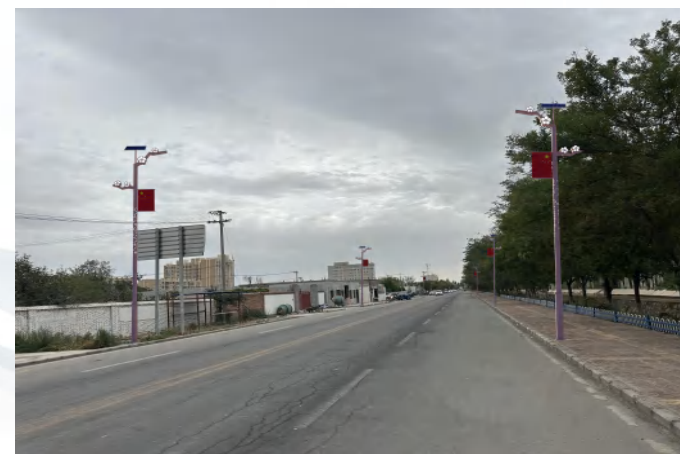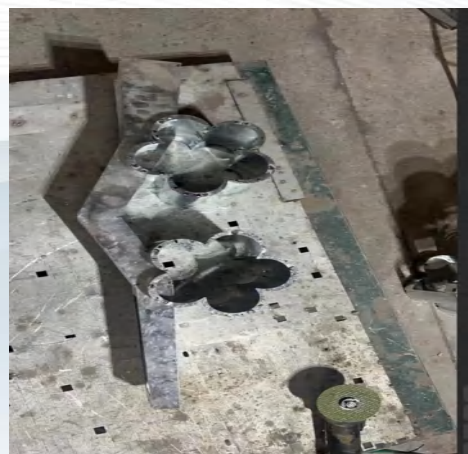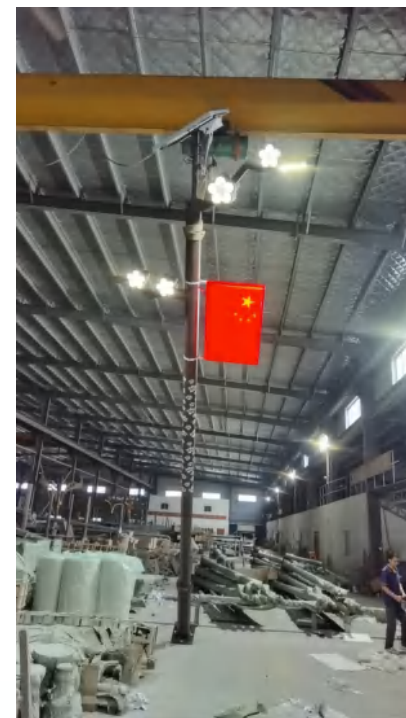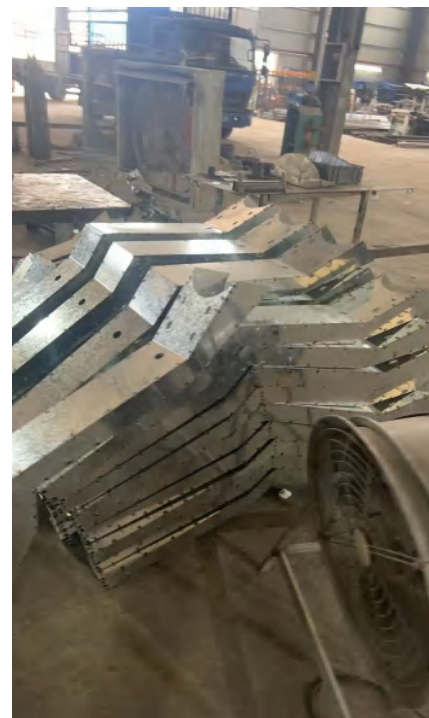

特色太阳能路灯经典工程案例-数量290套

Featured Solar Street Light Project Case - Quantity - 290 sets

内蒙古萨拉乌苏乌审旗河套人遗址博物馆河套大角鹿灯规格参数

灯体高度:6.98米。

灯体规格:主杆为2条80*80mm 方管，底桶尺寸200*450*H1500mm。

灯杆壁厚:4.0mm。

地笼孔距300*300，钢筋4*M16。

灯杆材质:Q235优质钢材

光源参数：LED50W+

10W模组光源，色温

6000K，普瑞芯片。

太阳能系统配置：太阳

能板80W*2块，锂电池

12V80AH，12V控制器

，每晚亮灯8小时。

表面处理:高温喷塑。



灯体颜色:金黄色。



经典工程案例-内蒙古萨拉乌苏乌审旗河套人遗址博物馆

Classic Engineering Case - Inner Mongolia Salausu Wushen Banner Hetao Man Site Museum

河套大角鹿灯效果展示及生产图

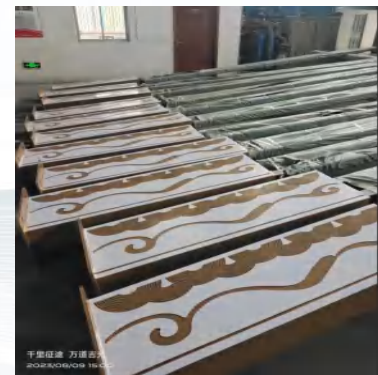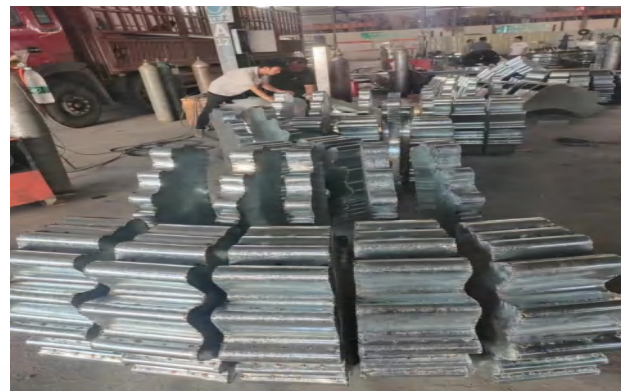

经典工程太阳能案例-肇庆市德庆县柠檬灯规格参数

Classic Solar Energy Engineering Case Study - Lemon Lamp Effect Display in Bozhi Town, Deqing County, Zhaoqing City



灯杆高度：7米

灯体材质：优质低碳Q235钢材

灯杆规格：直径140转89mm

法兰尺寸：280*280mm

柠檬灯箱：发光

主灯具功率:50WLED太阳能专用高亮灯珠，色温:6000K，灯具颜色黄色

太阳能板:80瓦单晶硅板，转换率22%，正常使用寿命25年

锂电池:70AH磷酸铁锂电池，放电率95%

智能控制器:光感+时控，每天亮灯10-12小时，

地龙预埋:200*200/4条M18钢筋

灯杆颜色:底部绿色，上面黄色

户外防护等级:IP65



经典工程太阳能案例-肇庆市德庆县柠檬灯效果展示

Classic Solar Energy Engineering Case Study - Lemon Lamp Effect Display in Bozhi Town, Deqing County, Zhaoqing City

千吉户外照明



潮州市特色产业孵化基地周边市政道路拓宽提升工程规格参数-15米中杆灯+9米路灯

序号	项目名称	数量	款式	技术要求
1	15米三头太阳能高杆灯	4套		总高：15米； 主杆：320+150mm； 壁厚：5mm+5mm； 系统：12V100AH锂电池*3个； 太阳能板：18V 120W*6块； 光源：3*200W； 材质：Q235钢材； 表面处理：整体热镀锌后喷塑； 防水等级：IP65； 法兰：520*520*22mm。
2	9米高低臂太阳能路灯	94套		总高：9米； 灯体规格：90+240*4.0mm； 功率：120W+45W； 色温：4000K； 主要材质：Q235钢材； 电压：3.2V； 太阳能板：140W+100W； 电池：3.2V 150AH+3.2V 100AH锂电池； 防水等级：IP65； 法兰：400*400*22mm； 表面处理：热镀锌后喷塑。



潮州市特色产业孵化基地周边市政道路拓宽提升工程效果图-15米中杆灯+9米路灯



潮州市特色产业孵化基地周边市政道路拓宽提升工程效果图-15米中杆灯+9米路灯



海南省东方市八所镇、青松镇、七坊项目规格参数

产品名称	图片	规格参数	数量
8米太阳能路灯		1：灯总高：8米 2：灯体材质：优质低碳Q235钢材，灯杆规格上口102+下口196MM，灯杆不开门，壁厚4.0MM。上装支臂的长度1.5米，仰角15度。 灯杆颜色：白色 灯杆的法兰尺寸：330*330MM 厚度20MM 3：灯具功率：50瓦的LED半截光型灯具， 色温：5000K，显色指数$a \geq 60$，流明值100LM/W，套口60MM 4：太阳能板规格：2片60瓦多晶硅板，总功率120W，转换率17.8%，具有优良的防腐、防雨、防风等功能。太阳能板的安装位置南偏西5°，正常使用寿命25年 5：锂电池：一个70AH，放电率95%，电压3.2V，电池外挂太阳能板背后 6：智能控制器：上市品牌远方动力，阴雨天弱光充电，具有对锂电池过充、过放保护。 智能控制器输入程序为时控+光控，每天亮灯11小时，路灯分时段降低功率运行，可用3-4个阴雨天 7：电线：配2*1.5平方的防水插头和绝缘电线 8：户外防护等级IP65.灯杆的抗风等级40M/S，抗震等级8级以上	183
6.5米太阳能路灯		1：灯总高：6.5米 2：灯体材质：优质低碳Q235钢材，灯杆规格上口70+下口190MM，灯杆不开门，壁厚4.0MM。上装支臂的长度1.2米，仰角15度。 灯杆颜色：白色+宝蓝 灯杆的法兰尺寸：400*400MM 厚度12MM 3：灯具功率：50瓦的LED半截光型灯具， 色温：5000K，显色指数$a \geq 60$，流明值100LM/W，套口60MM 4：太阳能板规格：1片100瓦单晶硅板，转换率17.8%，具有优良的防腐、防雨、防风等功能。太阳能板的安装位置南偏西5°，正常使用寿命25年 5：锂电池：一个60AH，放电率95%，电压3.2V，电池外挂太阳能板背后， 6：智能控制器：上市品牌远方动力，阴雨天弱光充电，具有对锂电池过充、过放保护。 智能控制器输入程序为时控+光控，每天亮灯12小时，路灯分时段降低功率运行，可用3-4个阴雨天 7：电线：配2*1.5平方的防水插头和绝缘电线 8：户外防护等级IP65.灯杆的抗风等级40M/S，抗震等级8级以上	432

经典工程太阳能案例-乡村路灯（850套）

Classic Solar Energy Engineering Case Study - Rural Streetlights (850 sets)

海南省东方市八所镇、青松镇、七坊项目



经典工程太阳能案例-乡村路灯（2500套）

Classic Solar Engineering Case Study - Rural Streetlights (2500 sets)

广西百色靖西县太阳能路灯项目规格参数

品名	图片	规格和材质	数量
6米太阳能路灯A款		灯总高度：杆高6米灯具 材质：优质Q235钢材 灯杆尺寸：60+132*2.75mm， 支臂长度0.85米(不包括后面的半圆)。 灯杆上面字体写"2020 边境地区转移支付项目"红色字体 光源配置：40W LED火炬灯具（白+宝蓝色） 系统配置： 100W多晶硅太阳能板+60AH 12V三元锂电池 亮灯时间：每天亮灯时间10个小时 阴雨天：5-7天 光源色温：6000K 中国结尺寸：H1200*框架长600mm 灯体颜色：白色+灯杆底部一米宝蓝色 表面处理：灯杆内外镀锌防锈处理后，静电喷绘优质户外专用氟碳漆，抗老化、抗酸碱、抗紫外线 固定件：不锈钢紧固螺丝 法兰尺寸：260*260*10mm 质保时间：5年 防护等级：IP65 地脚笼（184*184*4*φ16钢筋*H500MM）	2500



经典工程太阳能案例-乡村路灯（2500套）

Classic Solar Engineering Case Study - Rural Streetlights (2500 sets)

广西百色靖西县太阳能路灯项目效果图



经典工程太阳能案例-广西博白龙潭镇项目规格参数

Classic Solar Energy Engineering Case Study - Specifications of the Longtan Town Project in Bobai County, Guangxi

名称	规格	数量	图片
10米太阳能路灯	1, 灯杆材质: Q235热度锌钢材, 2, 杆高10米, 灯杆口径是70+200*4.0mm 3, 灯具铝制, 80W+30WLED正白光 (6500K) 单颗12V。台湾晶元芯片 4, 系统配置: 6*50W的单晶太阳能板, 2*150AH的铅酸电池), 电池箱地埋式, 控制器24V20A 5, 每天亮灯8.5小时 (前4.5小时主副灯全亮, 后4小时主灯半亮, 4-5个阴雨天 6、法兰: 400*400mm, 孔距300*300mm, 螺杆直径24mm, 高度1.2米 (含地龙、电线) 7、灯体颜色: 白+天蓝色 (底部1米喷天蓝色, 其它白色), 灯具天蓝+白色 8、灯杆配防水电门采用不可拆卸合页开门方式, 加装防护链条	196套	
12米太阳能路灯	1, 灯杆材质: Q235热度锌钢材, 2, 杆高12米, 灯杆口径是70+230*4.0mm 3, 灯具铝制, 3*80WLED集成光源, 正白光 (6500K) 12V。台湾晶元芯片 4, 系统配置: 6*60W的单晶太阳能板, 2*200AH的铅酸电池, 电池箱地埋式, 控制器24V20A, 每天亮灯8.5小时 (前4.5小时主副灯全亮, 后4小时主灯半亮, 4-5个阴雨天 6、法兰: 400*400mm, 孔距300*300mm, 螺杆直径24mm, 高度1.2米 (含地龙、电线) 7、灯体颜色: 白+天蓝色 (底部1米喷天蓝色, 其它白色), 灯具银灰色 7、灯杆配防水电门采用不可拆卸合页开门方式, 并加装防护链条。	28套	 

广西博白龙潭镇项目效果图



经典工程太阳能案例-东莞桥头国道太阳能路灯案例

Classic Solar Engineering Case Study - Dongguan Qiaotou National Highway Solar Street Light Case Study



灯总高度：8米

灯体材质：Q235钢材

灯杆规格：60+148

灯杆壁厚：3.0MM

法兰尺寸：400*400*12MM

光源配置：80W LED

光源品牌：普瑞芯片

光源色温：6000K

太阳能板：160W（2*80W）


蓄电池：锂电池60AH 6.4V BYD锂电池灯体颜色：白色+灯具白+宝蓝

表面处理：热镀锌防锈处理，喷优质户外氟碳漆

固定件：不锈钢紧固螺丝地笼尺寸：200*200*4条M18H800MM



西藏日喀则市电互补路灯项目

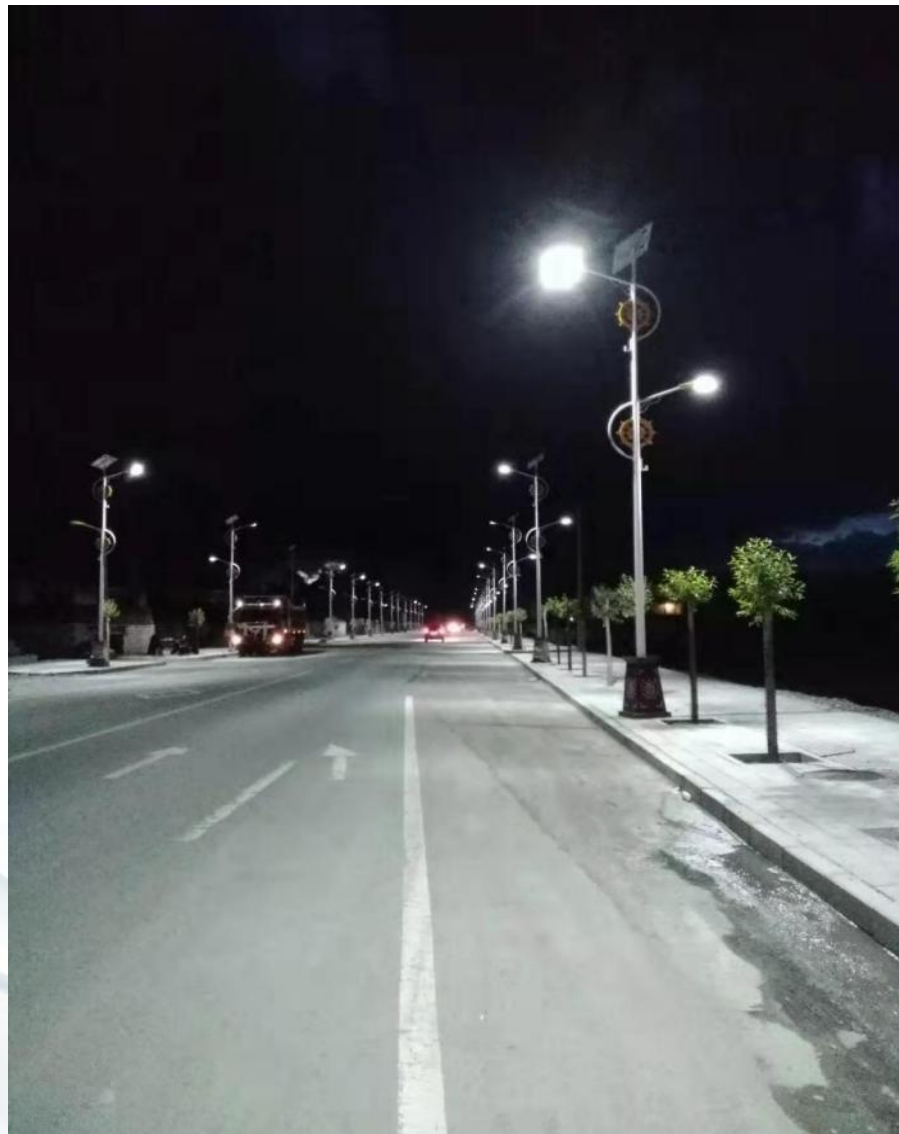

经典工程太阳能案例-广西梧州蒙山县太阳能路灯项目

Classic Solar Engineering Case Study - Solar Street Light Project in Mengshan County, Wuzhou, Guangxi



兰州市城关区公路管理段伏直公路照明工程项目



陆丰市碣石镇角清村创建社会主义新农村



经典工程太阳能案例-湖南常德武岗寨太阳能路灯项目

Classic Solar Energy Engineering Case Study - Wugangzhai Solar Street Light Project in Changde, Hunan



湖南怀化芷江太阳能路灯项目



贵州长顺县农村基础设施建设一期工程项目



广西南宁青秀区四个乡镇隐患路段照明路灯项目



福建南平市延平区茫荡镇汶浆太阳能路灯工程项目



贵州习水县政府项目



广西瑶族自治县美丽乡村建设项目



云南省大理市巍山县项目



广西崇左2019年新农村球场灯建设项项目




内蒙古通辽市高林屯七分场安装太阳能路灯工程



内蒙古通辽市高林屯七分场安装太阳能路灯工程项目




广东钟鼓公园景观太阳能路灯工程

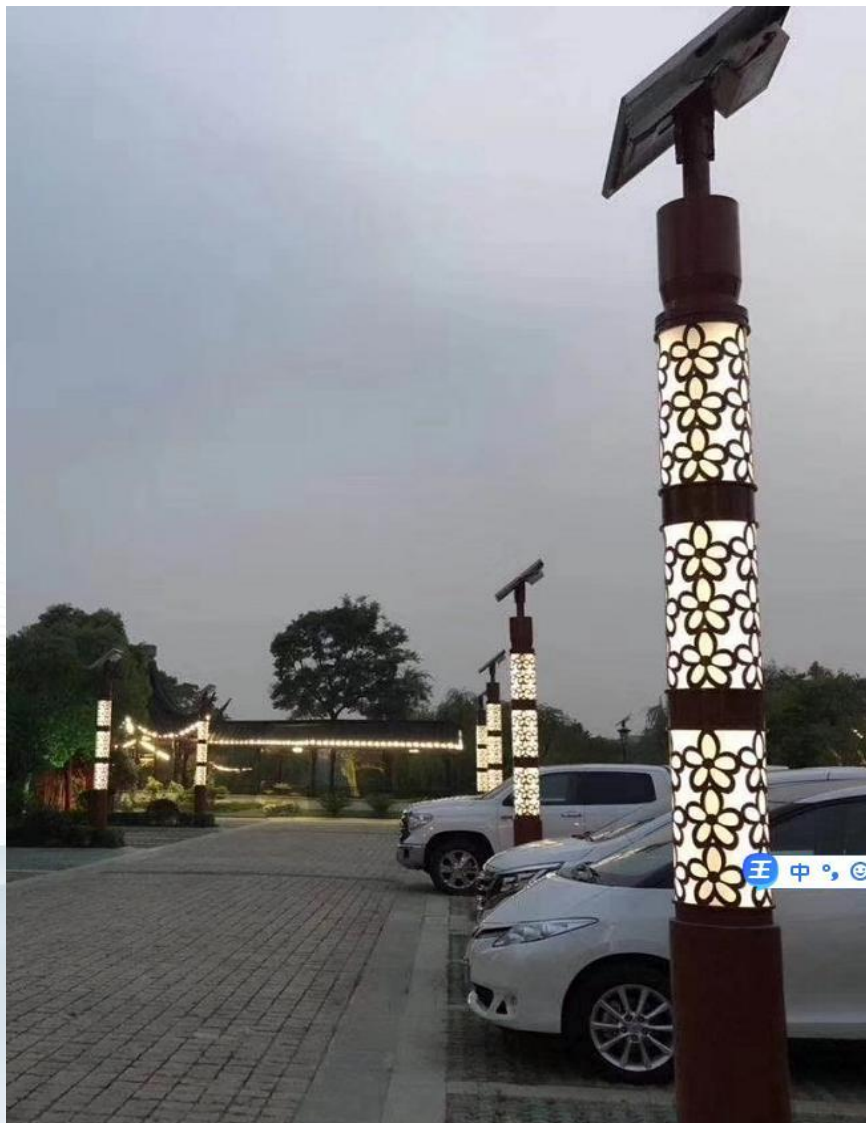

经典工程太阳能案例

Classic solar energy engineering cases


拉萨城关区蔡公堂乡文成公主实景剧场项目

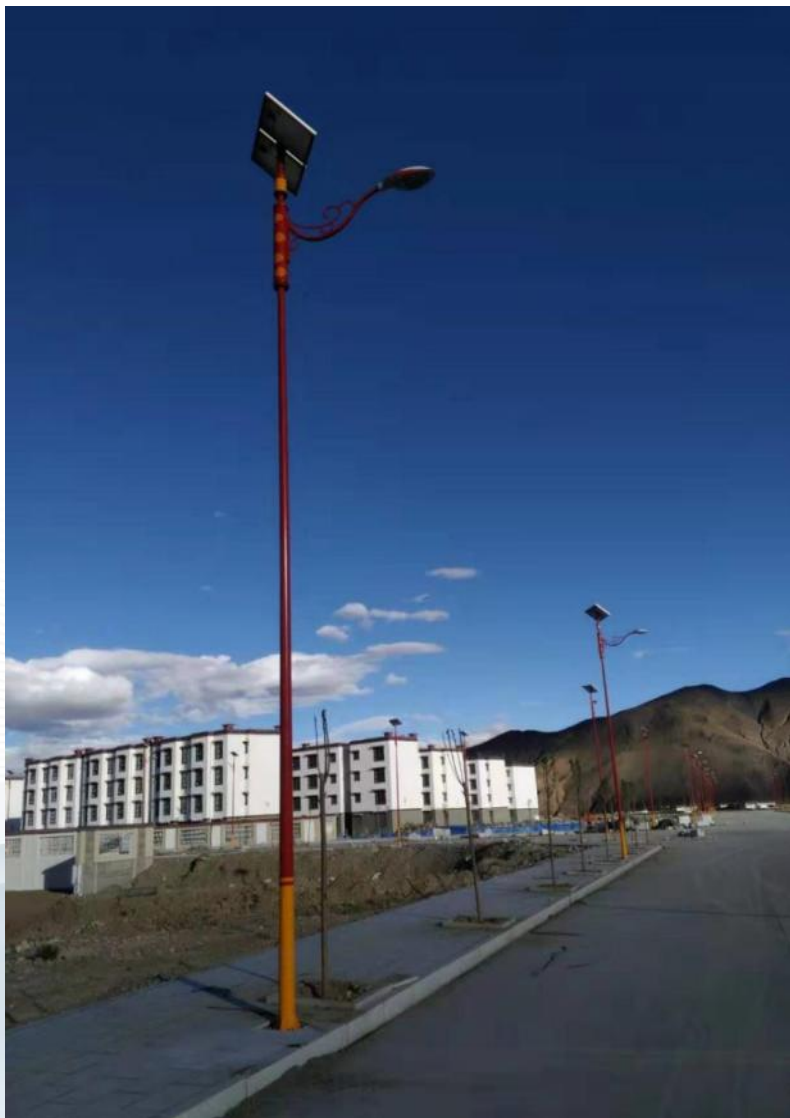

辽宁大连庄河市鞍子乡 太阳能路灯项目



广西百色靖西的边境亮化项目

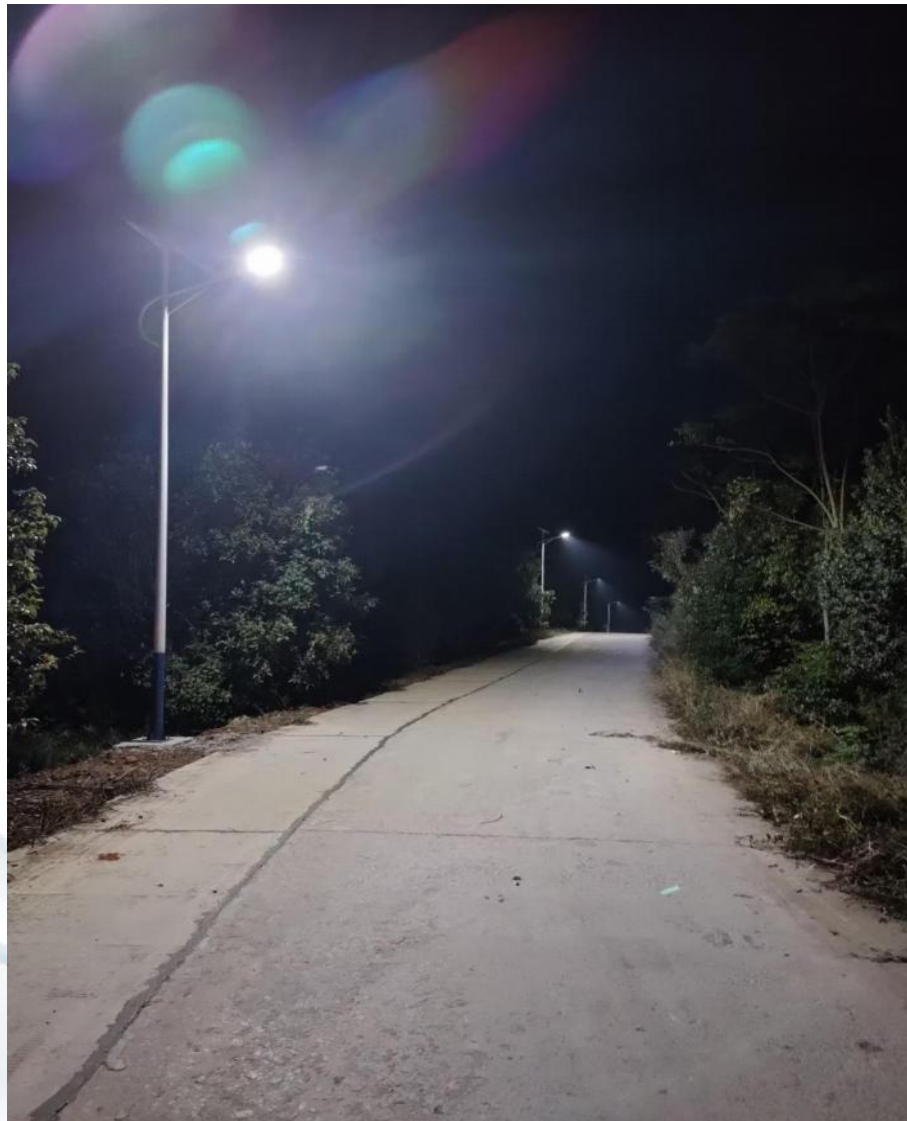

海南万泉镇新市村委会环村路灯建设工程项目



中国华能集团公司“三供一业”维修改造工程SG-13项目



贵州惠水县王佑镇团坡村美丽家园建设工程项目



福建安溪太阳能路灯项目



深圳第六人民医院风光互补智慧路灯项目




广东惠州市新农村建设太阳能球场灯项目




江西九江市旅游小镇太阳能庭院灯项目



广西桂平市新农村建设太阳能路灯项目

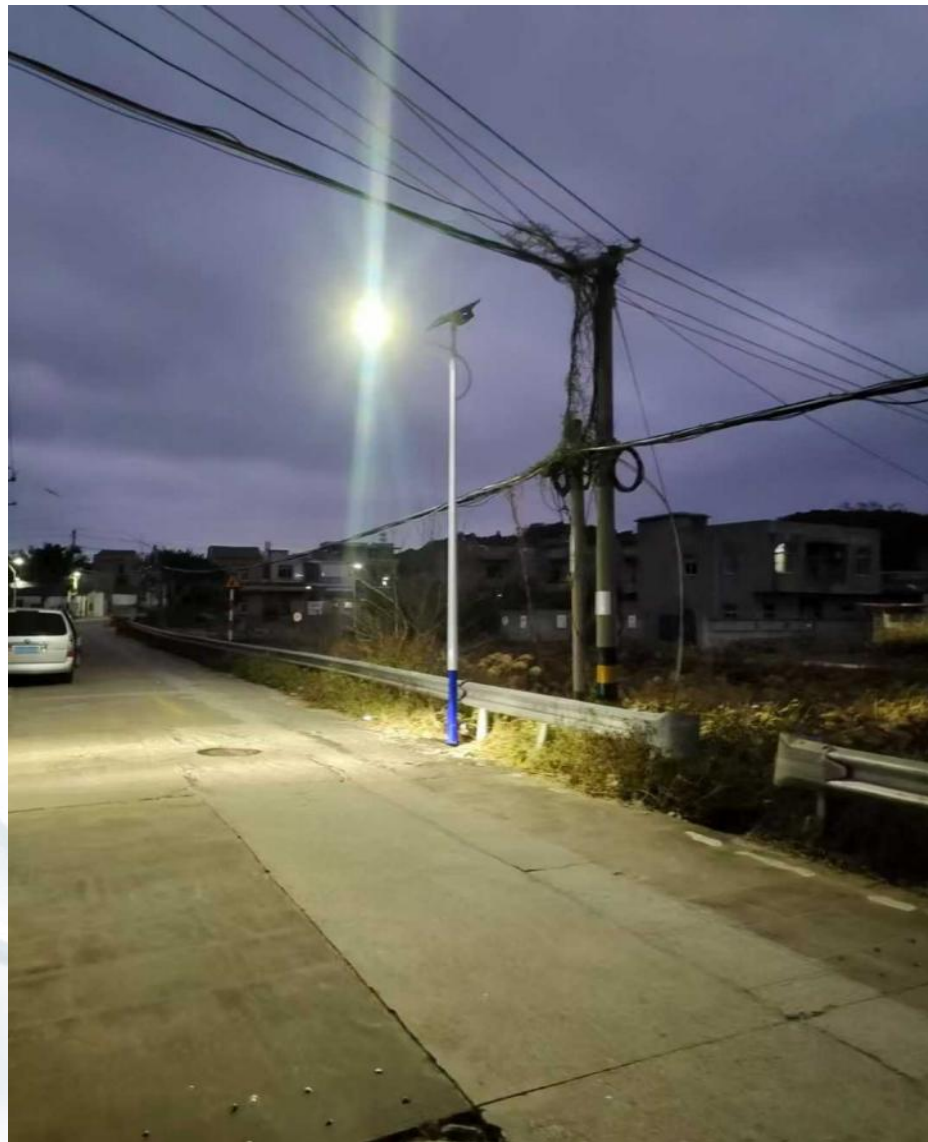

贵州安顺市普定县马官镇农村改造项目

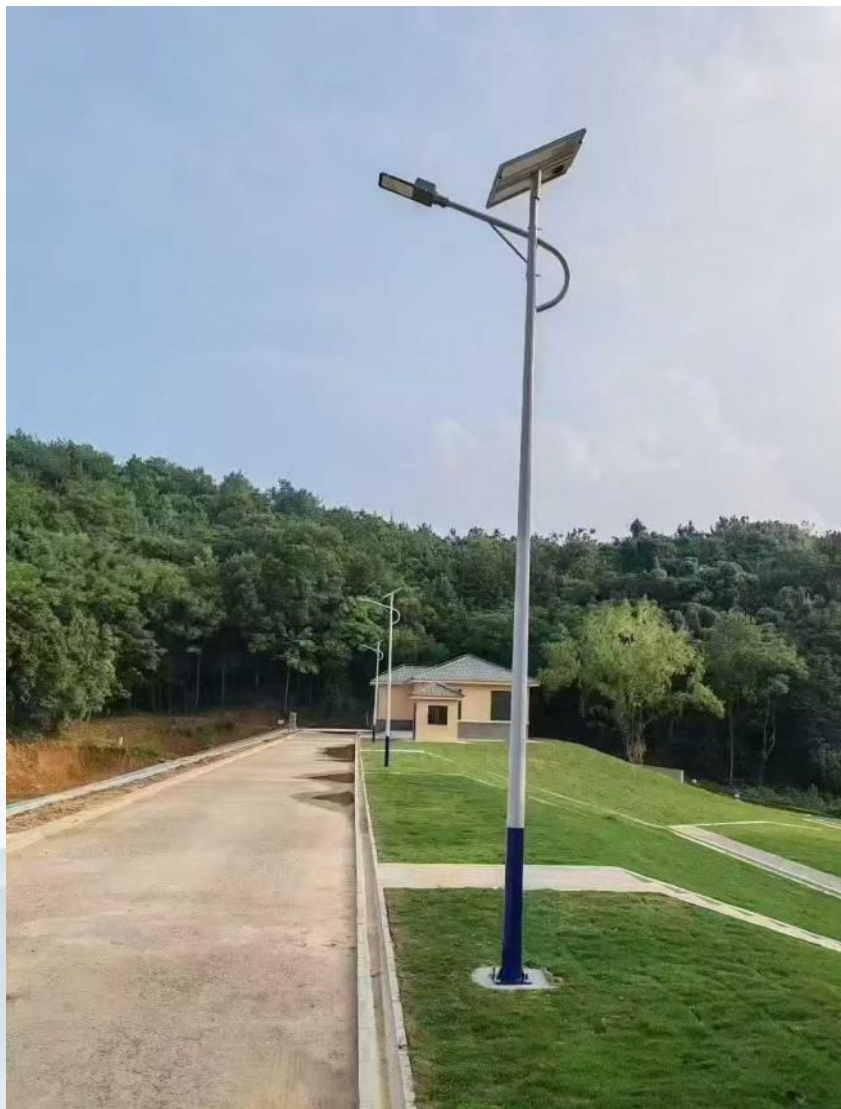

广西省来宾市象州县太阳能路灯项目



湖南永州东安县大庙口镇道路亮化提升项目



重庆市江津区珞璜镇合解村太阳能路灯改造项目



灯杆现场实物图

Actual photos of the light poles on site



现场安装图

On-site installation diagram



部分太阳能路灯晚上亮灯实拍图


Photos of some solar streetlights illuminated at night





部分太阳能路灯晚上亮灯实拍图

Photos of some solar streetlights illuminated at night

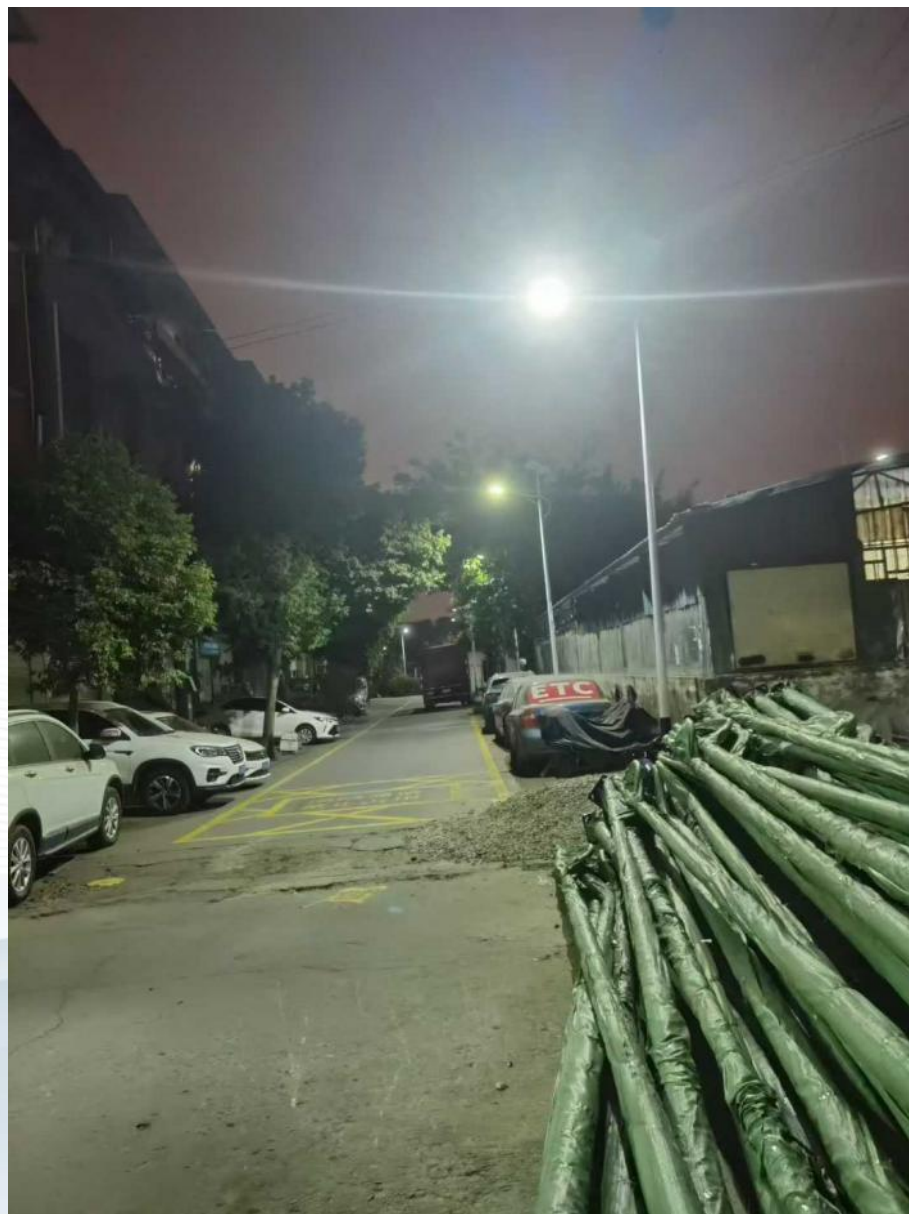

部分太阳能路灯晚上亮灯实拍图

Photos of some solar streetlights illuminated at night




部分太阳能路灯晚上亮灯实拍图

Photos of some solar streetlights illuminated at night



部分太阳能路灯晚上亮灯实拍图

Photos of some solar streetlights illuminated at night

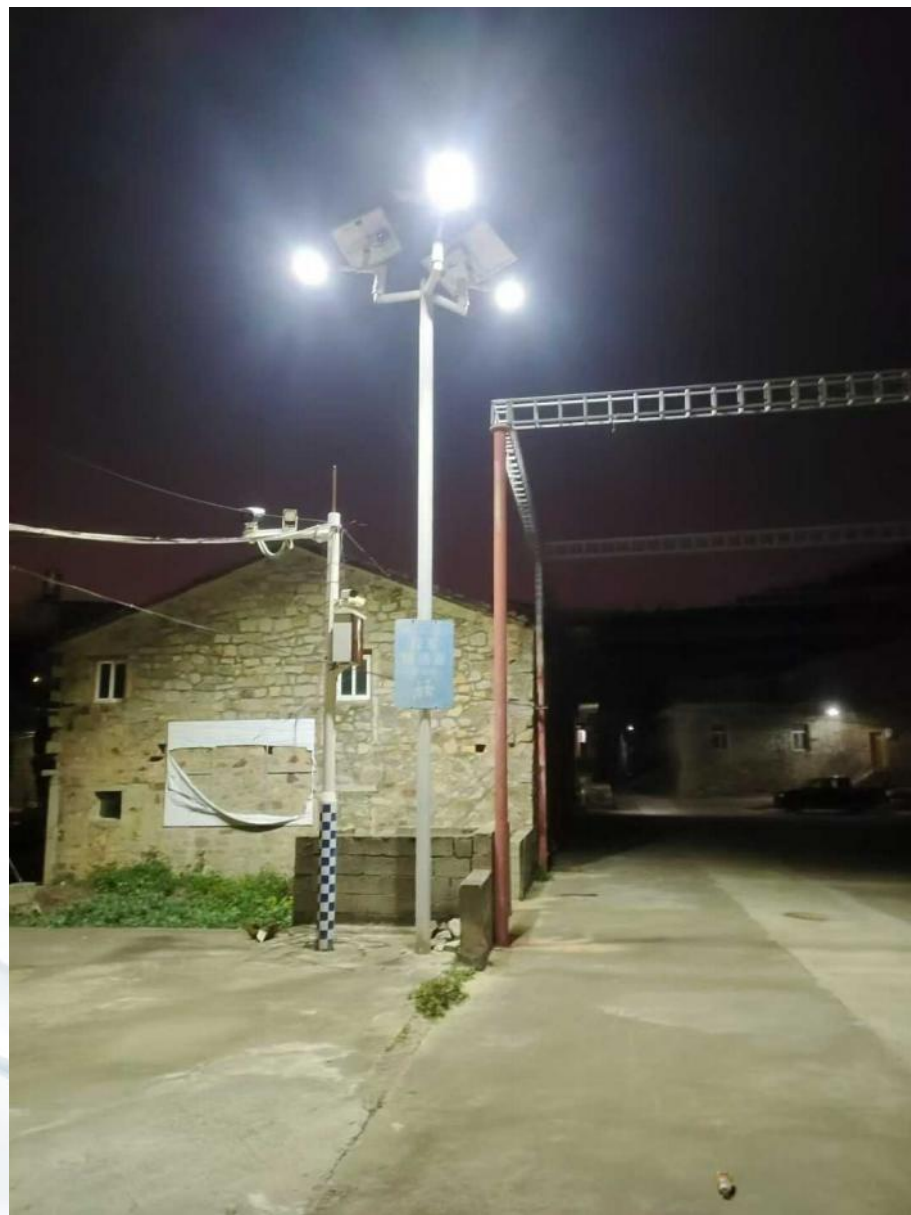

部分太阳能路灯晚上亮灯实拍图

Photos of some solar streetlights illuminated at night




部分太阳能路灯晚上亮灯实拍图


Photos of some solar streetlights illuminated at night



太阳能路灯安装说明

Solar Street Light Installation Instructions

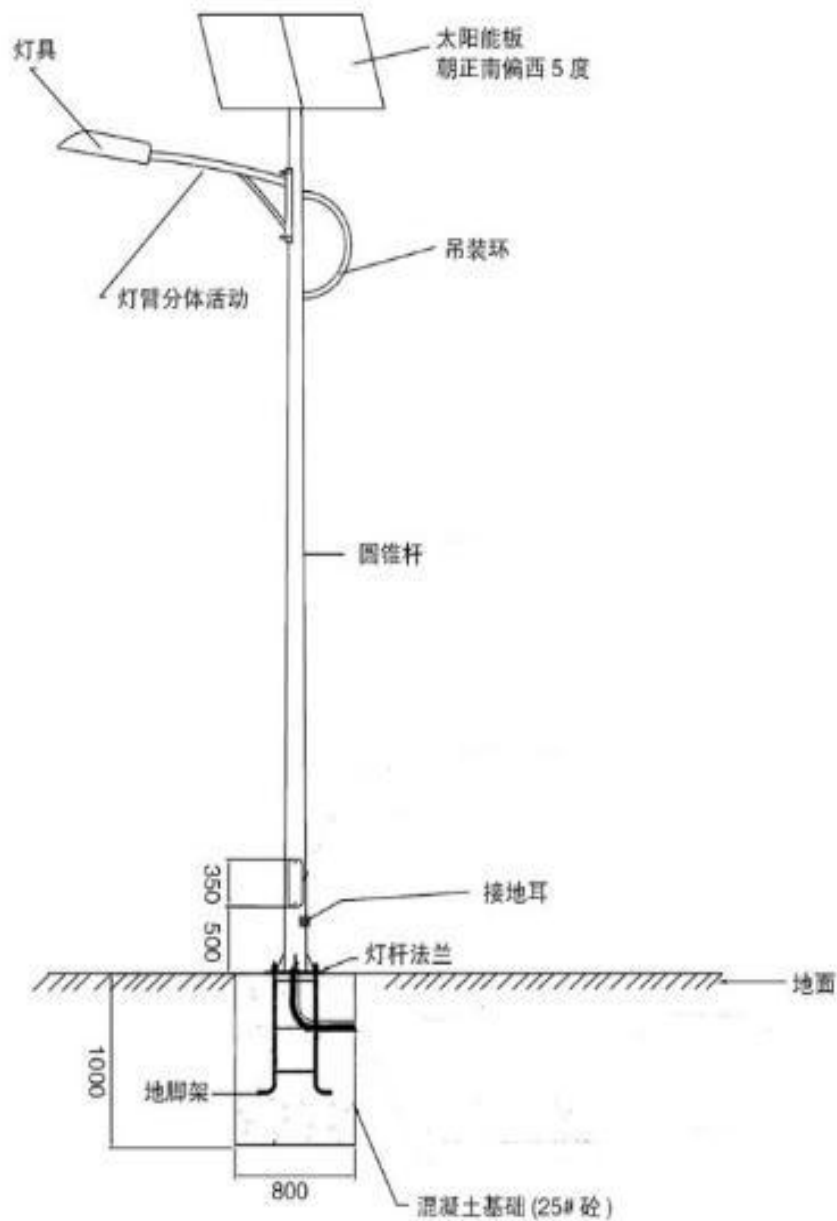

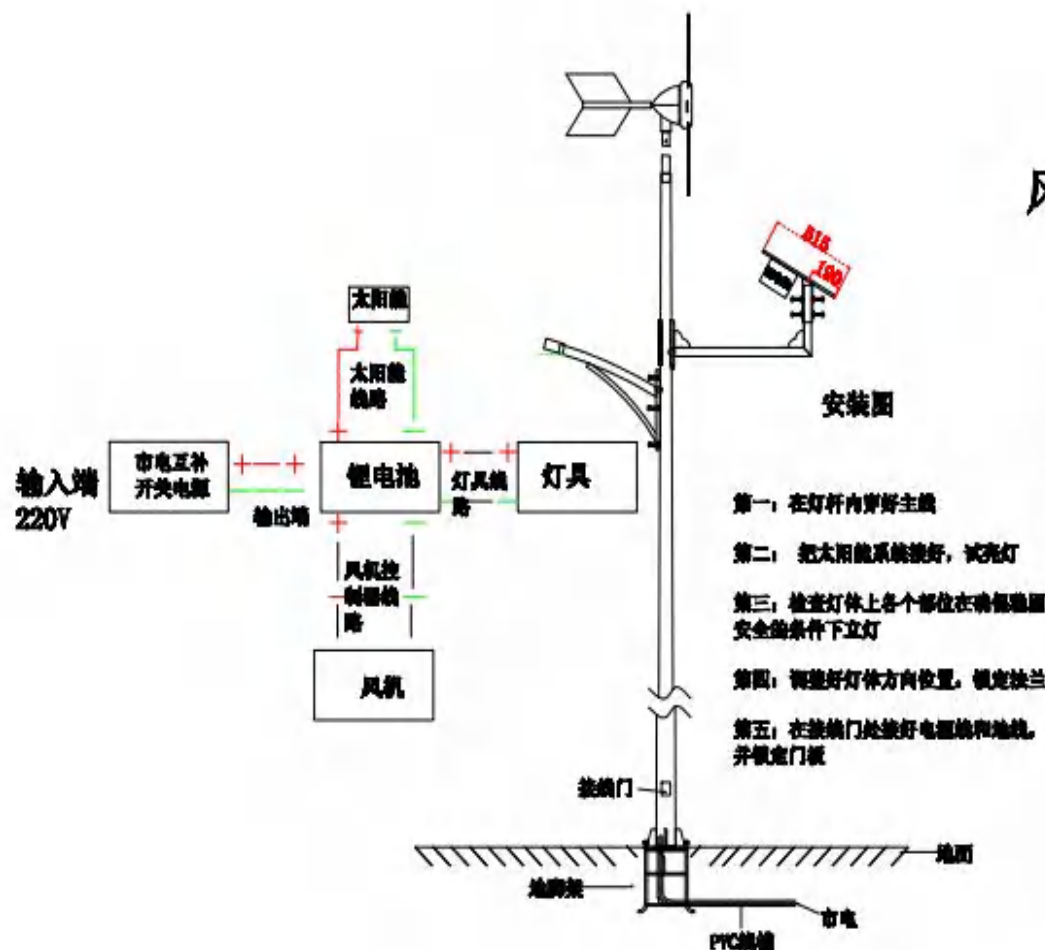


风电互补路灯安装图系统接线说明


1. 把灯具线，太阳能线分别与公母插头对接好
2. 把灯具线公母插头接到电池光源输出端，等一分钟左右的灯亮
3. 再把太阳能板线插到蓄电池太阳能板输入端，等一分钟左右的灯灭，系统正常
4. 把风机线接到锂电池风机接线端，注意正负极
5. 最后把市电互补开关电源输出端接入锂电池输入端，再接入市电

太阳能路灯安装图纸-12V三元锂电池太阳能路灯安装说明

Solar Street Light Installation Drawings - Installation Instructions for 12V Ternary Lithium Battery Solar Street Lights

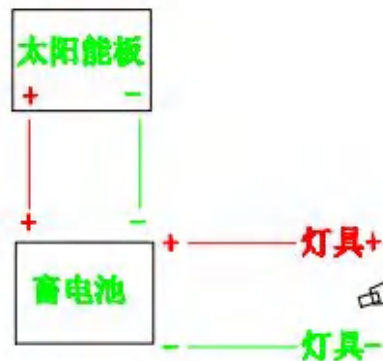


1. 把灯具线公母插头接到电池光源输出端，等一分钟左右灯亮
2. 再把太阳能板线插到蓄电池太阳能板输入端，等一分钟左右，灯灭，系统正常
3. 太阳能板朝南偏西5-15度
4. 太阳能板顶上不能有任何遮挡物

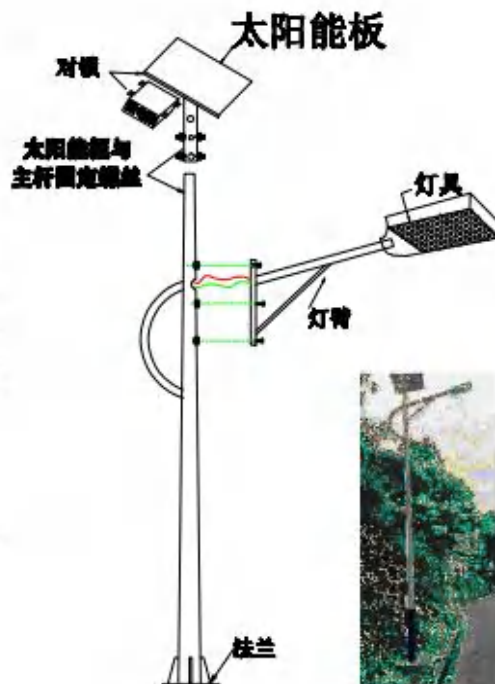

12v锂电安装图

- 第一,在灯杆内穿好主线(从上桩支臂末端到接线门)
- 第二,灯具电源线与主线连接好
- 第三,套上灯具并固定螺丝
- 第四,上桩与灯杆套上,调整好上桩位置方向并固定螺丝
- 第五,检查灯体上各个部位在确保稳固安全的条件下立灯
- 第六,调整好灯体方向位置,锁定法兰
- 第七,在接线门处接好电源线和地线,并锁定门板

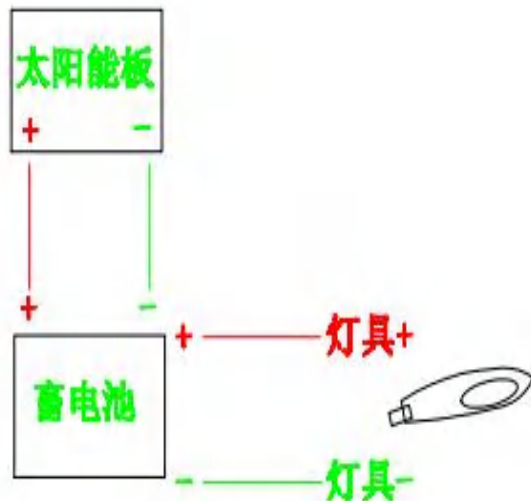

1. 灯具里面电池控制器已接好线
2. 再把灯具出的线插到板的线上，把板盖住，灯亮即可
3. 太阳能板朝向南偏西5-15度
4. 太阳能板顶上不能有任何遮挡物



1



打开包装，将其固定于合适位置。（请避免阳光直射与潮湿地方）

2



先连接电池引线（为使自动识别功能不发生错误），并等控制器完成识别过程（电平指示器打指示出电池的电量后）再连太阳能电池板引线，最后在负载关断的情况下连接负载线。

3



为了使用安全，不使过大的负载或将太阳能电池板加得过大；用电源机一类的电源代替太阳能电池对电池充电。

4



充电时，拆下太阳能电池板，充电电流不能太大。

5



注意电池的正负极。

6



立杆前先试亮。

1 负载不工作（灯不亮）

- (1) 白天，控制器有光控制。
- (2) 电池内电量不足。
- (3) 接线是否正确。
- (4) 拆下所有的线，重复上面的安装过程，让控制器重新识别。

2 开始几天可以用 而过几天就不工作了

- (1) 太阳能电池接线不正确。
- (2) 太阳能电池没有连接好。

3 不能光控


- (1) 太阳能电池接线不正确。
- (2) 没有设置此项功能，请重新设置。

4 开机就工作， 不能光控也不能时控

- (1) 没有设置此项功能，请重新设置。
- (2) 太阳能板的环境光足够强。

5 工作指示灯个不停

- (1) 负载有短路或负载过大。

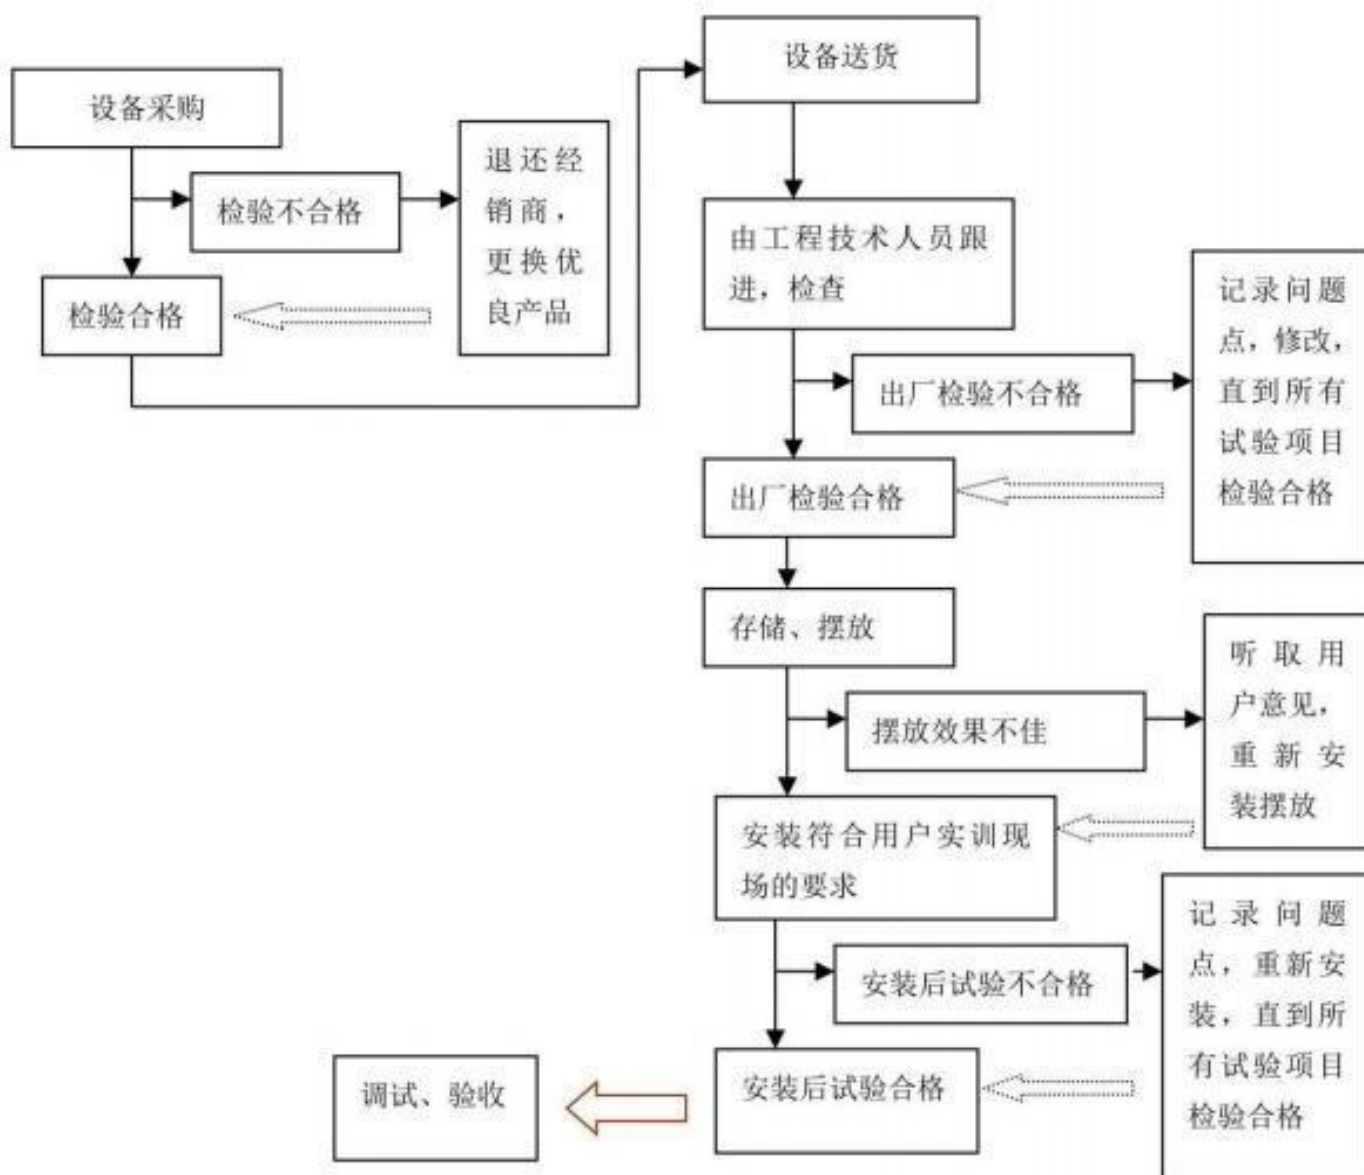

签订供货合同后，我司将根据合同供货批次数量进行贮备，合理调配库存，优先供应本项目所需货物。并根据买方的要求和交货计划，准时、安全地将货物运至用户单位指定地点。

不论我司采用何种运输方式，我司均保证采购计划供应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保用户单位的需要。我司在交货时提供合同货物出厂有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），确保交货质量。本单位负责办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的运输，合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的毁损、灭失风险由本单位承担。我司应负责及时对因风险灭失或损失的合同货物补充供货，修理或更换，确保客户能及时用到好的产品。

货物到达贵单位指定地点后，我司随货安排技术人员提供技术服务，技术人员到现场指导安装，协助投产前设备交接试验及调试，供货时，我司将提供相应的备品备件、配套工具、产品合格证、产品使用说明书、保修卡等相关证明材料。供应的货物及配件上贴有合格证标签，标签有产品型号、规格、材质、出厂日期、检验报告。

我司严格遵循ISO9001质量保证体系的规定，并一贯秉承“质量第一、服务第一”的宗旨，从合同评审、设备采购、设备验收等，层层把关，层层有记录，确保产品的质量控制环节记录具有可追溯性，决不把不合格的产品配送给用户单位，做到每件产品都100%合格，在未来的合作过程中，我公司将以优质、周到的售前、售中、售后服务让用户单位感到物有所值。我司对提供给用户单位的产品设备的质量承诺如下：

1) 我司对供应的货物的质保期为两年。质量保修期内免费提供包括故障排除、性能调优、技术咨询等支持，对系统管理员以及相关人员进行专业培训来应付常规突发故障的解决，在保修期内不收取任何额外费用。

2) 我司保证我方所供货物是全新的、未使用的，完全符合国家、行业及地区现行相关规范和标准的正品；我司保证货物的正确安装，在寿命期内正常使用和保养条件下，具有满意的性能。我公司对由于产品质量缺陷以及本单位自身的原因而发生的任何产品使用问题负责，费用由本单位承担。

3) 我司拟为用户单位提供的产品设备是经国家权威机构认定的、有合格出厂证明的、可以在市场经销流通的优质产品。我公司严格按投标时所承诺的内容进行服务。供货时，我司将提供产品合格证、产品使用说明书、保修卡等相关证明材料。

4) 产品在质保期内，确属产品质量问题的，我司承诺严格履行合同中规定的义务；凡超过质保期限的产品，若用户需要维修，我司保证提供维修服务，并随时满足需方对备品备件的要求。

合作单位



广西建工
Guangxi Construction

广西建工集团第一安装有限公司
Guangxi Construction Engineering Group No.1 Installation Co.,Ltd.



万得福[®]
山东省著名商标

Unilumin 洲明



湖南一建园林景观有限公司

Welcome to Our Website! The Service You Deserve.



贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司

GUIZHOU JIANGONG JITUAN DIYI JIANZHU GONGCHENG



中国交通建设
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION



中国铁建



中国建筑第二工程局有限公司

CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU LTD.



超频子[®]



中飞照明
ZHONGFEI LIGHTING



汇融集团
HUIRONG GROUP



百林园林
BAILIN LANDSCAPE



工厂地址：江门市蓬江区中兴四路16号F09

营销中心：广东省中山市古镇镇海洲东岸北路368号（中国灯都电商城D栋7楼整层）