



INTER-ERA

A saul-filtering purified water

过 滤 灵 魂 的 纯 净 水



过滤灵魂的纯净水

A soul-filtering purified water

INTER-ERA音响哲学，还原音乐的灵魂。IE音响线材作为音响连接的桥梁，通过IE独有的工艺与材质，将音源背景中的细微杂质层层过滤，如同一杯洗涤灵魂的纯净水，让声音更加清澈、灵动。



BALANCED BRIDGE, NATURAL TRANSMISSION OF BEAUTIFUL SOUND

平衡的桥梁，美好的声音自然传递

一整套音响系统由音源、前级、功放和扬声器组成，很多音乐发烧友们在追求这四大主体不断提升的同时，往往忽略了连接它们的桥梁——线材。线材不合格，平衡度不佳或传输失真，那么传递的信号将影响到下一级或整个音响系统的音质与完整度。

“IE线材物理相位修正技术” “IE Wire Physical Phase Correction Technology”


过滤，留住灵魂的核心，不可复制的革新技术

完美只属于极致的挑剔者

对于音质瑕疵的零容忍，让我们在千万次实验中

创造性的发明了

物理EQ--相位修正技术

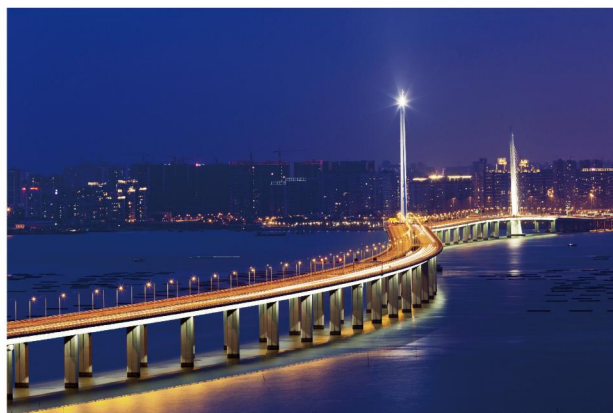

The uniqueness of IE wire given by phase
correction technology

平衡自然、信息量丰富、微动态、弱信号捕
捉能力强、动态强劲、背景纯净.....

这就是物理EQ--相位修正技术
赋予IE线材的独特性

传统线材的不足

Deficiency of traditional wire rod

传统线材大多只从型材上选择，
从而寻找改善音质的机会。
所以，想要达到器材极致音效，往往在线材上的花费惊人。

INTER-ERA线材的创新

Innovation of INTER-ERA wire

在线材的研发过程中经过大量实验数据。

我们发现每种材料都有它固有的声音特点，并不是我们所追求的理想状态。

为了让声音传输达到理想状态，我们在线材的材质、结构材料的搭配、冶炼、拉伸、焊接等方面进行补偿。精确控制整个过程，让最终效果达到理想状态，称之为物理EQ。

神秘、优雅、飘渺、性感的音符
科技，带来极为震撼的听觉享受
—— INTER-ERA,音效的平衡大师

INTER-ERA扬声器线 音效的平衡大师

INTER-ERA speaker cable
Balance Master of Sound Effect

扬声器线在系统的连接线材中处于末端，最重要的是高保真。



高效能的把功率放大器的能量输送到负载，推动扬声器发声。

因为高频和中低频输出环境对于阻力需求的不一样，对于线材材料与工艺的要求更加复杂。

普通线材会因为材料和工艺的单一，远远不能达到音乐“高速公路”的品质要求。



INTER-ERA物理相位修正技术



扬声器线
SPEAKER CABLE

小提琴线 Violin Line

小提琴线SF210

导体种类: OFC无氧铜
电缆直径: $\phi 7\text{mm}$
导体电阻: $< 18.5\Omega/\text{km}$
导体截面积: $2 \times 1\text{mm}^2$
护套厚度: $1.0 \pm 0.2\text{mm}$
标称电容(1kHz): $< 90\text{pf/m}$
绝缘材料: PVC
长度: 100m/卷
价格: ¥22元/米 ¥2200元/卷



厚实PVC增加柔韧性、抗电磁波干扰强。
优质线芯保证高保真传输。

小提琴线SF220

导体种类: OFC无氧铜
电缆直径: $\phi 8\text{mm}$
导体电阻: $< 18.5\Omega/\text{km}$
导体截面积: $2 \times 1.5\text{mm}^2$
护套厚度: $1.0 \pm 0.2\text{mm}$
标称电容(1kHz): $< 90\text{pf/m}$
绝缘材料: PVC
长度: 50m/卷
价格: ¥57元/米 ¥2850元/卷





大提琴线 Violoncello Line

大提琴线SV310

导体种类: OFC无氧铜

电缆直径: $\phi 7\text{mm}$

导体电阻: $< 18.5\Omega/\text{km}$

导体截面积: $2 \times 1\text{mm}^2$

护套厚度: $1.0 \pm 0.2\text{mm}$

标称电容(1kHz): $< 90\text{pf/m}$

绝缘材料: PVC

长度: 50m/卷

价格: ¥57.0元/米 ¥2850.0元/卷



厚实PVC增加柔韧性、抗电磁波干扰强。
优质线芯保证高保真传输。

大提琴线SV320

导体种类: OFC无氧铜

电缆直径: $\phi 7\text{mm}$

导体电阻: $< 18.5\Omega/\text{km}$

导体截面积: $2 \times 1.5\text{mm}^2$

护套厚度: $1.0 \pm 0.2\text{mm}$

标称电容(1kHz): $< 90\text{pf/m}$

绝缘材料: PVC

长度: 30m/卷

价格: ¥121.0元/米 ¥3630.0元/卷

钢琴线 Piano Line

钢琴线SP510

导体种类: OFC无氧铜
电缆直径: $\phi 7\text{mm}$
导体电阻: $< 18.5\Omega/\text{km}$
导体截面积: $2\times 1\text{mm}^2$
护套厚度: $1.0\pm 0.2\text{mm}$
标称电容(1kHz): $< 90\text{pf}/\text{m}$
绝缘材料: PE+改性PVC
长度: 30m/卷
价格: ¥121.0元/米 ¥3630.0元/卷



此款搭配中高端音响系统，分析力高，音场宽阔，声音甜美，人声通透，中频中正，低频下潜深。弹性十足，非常耐听。

钢琴线SP520

导体种类: OFC无氧铜
电缆直径: $\phi 9\text{mm}$
导体电阻: $< 18.5\Omega/\text{km}$
导体截面积: $2\times 2\text{mm}^2$
护套厚度: $1.0\pm 0.2\text{mm}$
标称电容(1kHz): $< 90\text{pf}/\text{m}$
绝缘材料: PE+改性PVC
长度: 25m/卷
价格: ¥258.0元/米 ¥6450.0元/卷





奏鸣曲线 Sonata Line

奏鸣曲线SS815

导体种类: OFC无氧铜

电缆直径: $\phi 8\text{mm}$

导体电阻: $< 13\Omega/\text{km}$

导体截面积: $2 \times 1.5\text{mm}^2$

护套厚度: $1.0 \pm 0.2\text{mm}$

标称电容(1kHz): $< 90\text{pf}/\text{m}$

绝缘材料: PE+TPU

长度: 30m/卷

价格: ¥242.0元/米 ¥7260.0元/卷



尖端技术与高级材料相结合, 适合高端发烧级HIFI设备使用, 适合高端车载系统使用, 音质纯正细腻, 可发挥低音更好的穿透力, 音效更震撼有力。

奏鸣曲线SS820

导体种类: OFC无氧铜

电缆直径: $\phi 8\text{mm}$

导体电阻: $< 13\Omega/\text{km}$

导体截面积: $2 \times 2\text{mm}^2$

护套厚度: $1.0 \pm 0.2\text{mm}$

标称电容(1kHz): $< 90\text{pf}/\text{m}$

绝缘材料: PE+TPU

长度: 25m/卷


价格: ¥328.0元/米 ¥8200.0元/卷



INTER-ERA



信号线
SIGNAL LINE

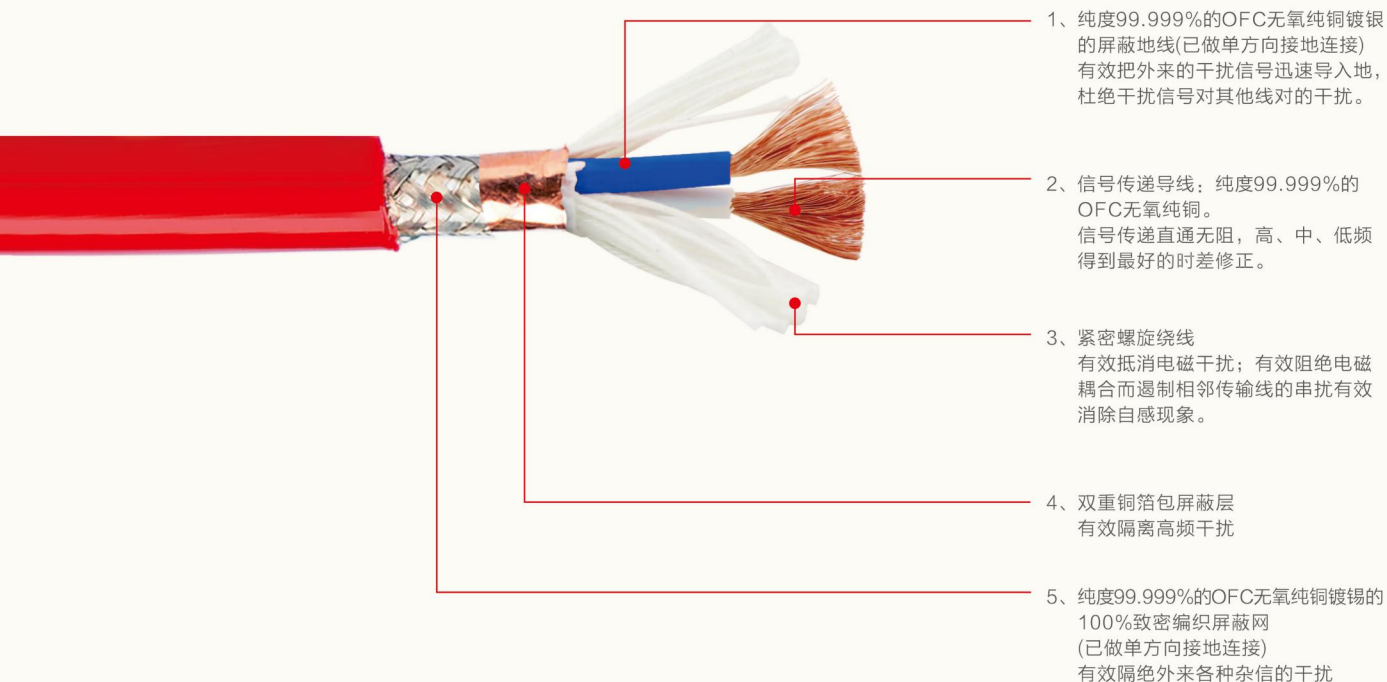

6、分叉式中心正极连接柱
增强接触张力，信号传递不遗失。





大提琴线 Violoncello Line

大提琴线VC310/VC320/VC330/VC350

长度：1m/2m/3m/5m

导体种类：OFC无氧铜

电缆直径：φ6mm

护套厚度：0.8±0.2mm

标称电容(1kHz)：< 60pf/m

绝缘材料：PE+改性PVC

导体电阻：< 85Ω/km

端子电镀：镀24K纯金

VC310/L1m/¥950.0元/对 VC320/L2m/¥1160.0元/对

VC330/L3m/¥1390.0元/对 VC350/L5m/¥1720.0元/对



中性、全面，而且经济实惠的线材，声音宽松、温暖、动感扎实、细节好。

INTER-ERA VIOLONCELLO VC3信号线，是工程师研发的一款入门级信号线。作为IE入门级的信号线，工程师仍然以严谨的态度、精益求精的精神对待，在整个音乐频段内，做到自然、平衡，这也是IE每款产品的共性。



钢琴线 Piano Line

钢琴线VP505/VP510/VP520/VP530/VP550

长度：0.5m/1m/2m/3m/5m

导体种类：OFC无氧铜

电缆直径：φ6mm

护套厚度：0.8±0.2mm

标称电容(1kHz)：< 130pf/m

绝缘材料：PE+改性PVC

导体电阻：< 70Ω/km


端子电镀：镀24K纯金

VP505/L0.5m/¥1810.0元/对	VP510/L1m/¥2070.0元/对
VP520/L2m/¥2590.0元/对	VP530/L3m/¥3310.0元/对
VP550/5m/¥4020.0元/对	



动态充沛，细节再现好，声音细腻的线材。

INTER-ERA PIANO VP5信号线，是工程师研发的一款升级型信号线。声音自然、均衡、声场宽广、开扬。与VC3比较VP5的听感更稳重更全面，大编制场景回放也能展现的比较好。

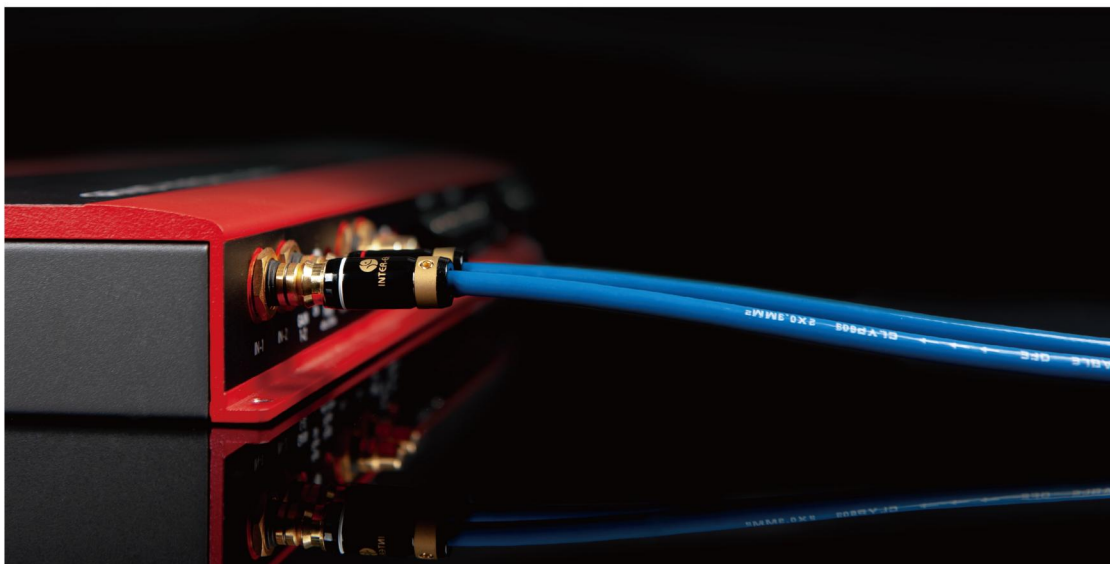

大钢琴线 Grand Line

大钢琴线VG605/VG610/VG620/VG630/VG650

长度：0.5m/1m/2m/3m/5m

导体种类：OFC无氧铜

电缆直径：φ6mm

护套厚度：0.8±0.2mm

标称电容(1kHz)：< 130pf/m

绝缘材料：PE+TPU

导体电阻：< 65Ω/km

端子电镀：镀多层高纯度24K纯金

VG605/L0.5m/¥3450.0元/对 VG610/L1m/¥4120.0元/对

VG620/L2m/¥5480.0元/对 VG630/L3m/¥6830.0元/对

VG650/5m/¥9530.0元/对



大钢琴线：新一代旗舰参考音频线，声音三段平衡、中性、定位精确，两段延伸充分，而且极富音乐感的线材。

INTER-ERA GRAND VG6信号线，是工程师研发的一款加强型信号线。与VP5相比较，VG6全频段要更通透，层次分明，背景干净，还带有些贵气。极低的染色，可准确还原各类人声，流行乐，大编制的乐队现场。



奏鸣曲线 Sonata Line

奏鸣曲线VS805/VVS810/VVS820/VVS830/VVS850

长度：0.5m/1m/2m/3m/5m

导体种类：OFC无氧铜

电缆直径：φ7mm

护套厚度：0.8±0.2mm

标称电容(1kHz)：< 130pf/m

绝缘材料：PE+TPU

导体电阻：< 35Ω/km

端子电镀：镀多层高纯度24K纯金

VS805/L0.5m/¥5900.0元/对

VS810/L1m/¥6800.0元/对

VS820/L2m/¥8580.0元/对

VS830/L3m/¥10370.0元/对

VS850/5m/¥13230.0元/对




奏鸣曲线：新一代发烧级音频线，全频段通透、真实、自然，细节到位。收放自如底音丰富的效果。该线高频纤细柔顺，中频珠圆玉润，低频丰厚，弹性十足，声音结像力，人声器乐线条分明，轮廓脉络清晰可见。

INTER-ERA SONATA VS8信号线，是工程师研发的录音参考级信号线。在研发这款参考级线材中，把IE独有的“physice EQ”和“physicalphas correction technology”运用到极致。同时工程师不断的往返与录音室、音乐厅、实验室，就是为了让VS8发挥出来的声音更接近于现场，更真实，真正把技术与艺术融为一体。



INTER-ERA

电源线
POWER CORD

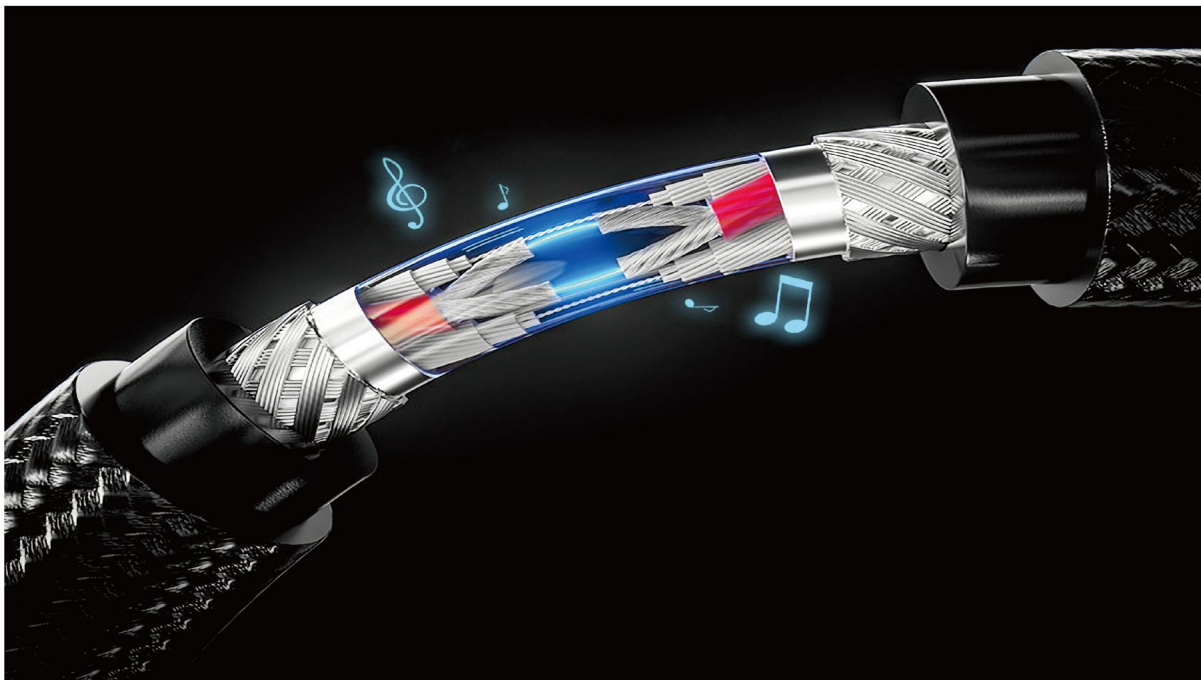

IE电源线系列

IE power cable series

声音的规模不会有压迫感，整体感觉好，形体稳定扎实，让人感觉到有说服力的效果。

无论是乐器，还是人声，都能够尽力展现声音的风采，定位准确。

采用99.999%无氧铜材质跟 -196℃低温工艺，再加上IE独有的物理EQ--相位修正技术(Physical phase correction technology)，音色纯净无噪，解析力强悍，为您设备源源不断提供强劲能量。

导体材料：纯度为99.999%的无氧纯铜，经 -196℃超低温冷处理。

导体绞线方式：多根紧密绞线+多股紧密绞线。特殊的绞线方式，有足够密度使其降低电容量、电阻量和电感量，从而能输出足够的电量。导体高密度制造，传输信号衰减小，信号损耗小，传输率高等特点。

护套特性：绝缘、阻燃、环保，耐油、耐振动、耐摩擦、耐弯曲、耐腐蚀，耐高低温抗氧化。

工艺：采用高纯度无氧铜材质，线径直径高于标准，真材实料，稳定传输。

声音：三频均衡，层次分明。低频下潜，沉稳有力。中高音厚实饱满有韵味。

钢琴电源线 Piano Line

钢琴电源线PP510

导体种类: OFC无氧铜

铜丝直径: $0.2 \pm 0.002\text{mm}$

导体电阻: $< 2\Omega/\text{km}$

线间绝缘耐压: 3000V/1S未击穿

导体截面积: $1 \times 10\text{mm}^2$

外径: $\leq 7\text{mm}$

护套材质: PE+改性PVC

长度: 30m/卷

价格: ¥190.0元/米 ¥5700.0元/卷



钢琴电源线PP520

导体种类: OFC无氧铜

铜丝直径: $0.2 \pm 0.002\text{mm}$

导体电阻: $< 0.95\Omega/\text{km}$

线间绝缘耐压: 3000V/1S未击穿

导体截面积: $1 \times 20\text{mm}^2$

外径: $\leq 9\text{mm}$

护套材质: PE+改性PVC

长度: 20m/卷

价格: ¥390.0元/米 ¥7800.0元/卷





钢琴电源线PP535

导体种类：OFC无氧铜

铜丝直径：0.2±0.002mm

导体电阻：< 0.6Ω/km

线间绝缘耐压：3000V/1S未击穿

导体截面积：1×35mm²

外径：≤12mm

护套材质：PE+改性PVC

长度：20m/卷

价格：¥650.0元/米 ¥13000.0元/卷



钢琴电源线PP555

导体种类：OFC无氧铜

铜丝直径：0.2±0.002mm

导体电阻：< 0.3Ω/km

线间绝缘耐压：3000V/1S未击穿

导体截面积：1×55mm²

外径：≤15mm

护套材质：PE+改性PVC

长度：15m/卷

价格：¥1130.0元/米 ¥16950.0元/卷



INTER-ERA



奏鸣曲线
Sonata Line

奏鸣曲线PS802(音源电源线)

导体种类: OFC无氧铜

铜丝直径: $0.20 \pm 0.002\text{mm}$

导体电阻: $< 9.0\Omega/\text{km}$

线间绝缘耐压: 3000V/1S未击穿

导体截面积: $2 \times 2\text{mm}^2$

外径: $\leq 14\text{mm}$

护套材质: TPU

长度: 30m/卷

价格: ¥292.0元/米 ¥8760.0元/卷





奏鸣曲线PS810

导体种类: OFC无氧铜
铜丝直径: $0.20 \pm 0.002\text{mm}$
导体电阻: $< 1.9\Omega/\text{km}$
线间绝缘耐压: 3000V/1S未击穿
导体截面积: $1 \times 10\text{mm}^2$
外径: $\leq 8\text{mm}$
护套材质: TPU
长度: 30m/卷
价格: ¥394.0元/米 ¥11820.0元/卷



奏鸣曲线PS825

导体种类: OFC无氧铜
铜丝直径: $0.20 \pm 0.002\text{mm}$
导体电阻: $< 0.75\Omega/\text{km}$
线间绝缘耐压: 3000V/1S未击穿
导体截面积: $1 \times 25\text{mm}^2$
外径: $\leq 12\text{mm}$
护套材质: TPU
长度: 20m/卷
价格: ¥795.0元/米 ¥15900.0元/卷

奏鸣曲线PS835

导体种类：OFC无氧铜
铜丝直径：0.20±0.002mm
导体电阻：< 0.55Ω/km
线间绝缘耐压：3000V/1S未击穿
导体截面积：1×35mm ²
外径：≤13mm
护套材质：TPU
长度：20m/卷
价格：¥1220.0元/米 ¥24400.0元/卷



奏鸣曲线PS855

导体种类：OFC无氧铜
铜丝直径：0.20±0.002mm
导体电阻：< 0.25Ω/km
线间绝缘耐压：3000V/1S未击穿
导体截面积：1×55mm ²
外径：≤15mm
护套材质：TPU
长度：15m/卷
价格：¥2080.0元/米 ¥31200.0元/卷



钢琴控制线 Piano Line

钢琴控制线PP501

导体种类：OFC无氧铜

外径：≤2.5mm

铜丝直径：φ0.2±0.002mm

导体电阻：< 17.5Ω/km

导体截面积：1×1mm²

标称电容(1kHz)：< 90pf/m

绝缘材料：PE+改性PVC

长度：100m/卷

价格：¥22.0元/米 ¥2200.0元/卷



控制线
CONTROL CABLE

纯度为99.999%的无氧铜，经过-196℃超低温冷处理，加上IE独有的物理EQ——相位修正技术，令音色纯净无噪，解析力强悍，为您设备源源不断提供强劲能量。

过 滤 灵 魂 的 纯 净 水



中国总代理 江波电子科技有限公司

服务热线: 0731-8886 5038

www.inter-era.com