

温馨提示 / WARM SUGGESTION

由于图册为印刷制品，展示颜色与实物会有所偏差，以出厂实物为准，请您认真选购；若您定制的产品到达手中时，外形尺寸误差范围在 ±3mm 之间，是完全符合国家标准（gb8478-2004）的，不影响使用性能，请放心使用。

经销商 / DEALERS



安全 · 节能 · 舒适 · 智能 · 潮人
CONTRACTED

开启门窗 **NEW** 时代

OPEN A NEW ERA OF DOORS AND WINDOWS



COMPANY 公司简介

公司拥有先进的生产设备及行业内最具管理和生产经验的专业团队，全面导入高端门窗生产体系，具备主导市场的研发能力和独特生产模式，对产品质量严格检控，精益求精。主要定制平开窗，推拉窗、推拉门、平开门、门窗一体等系列产品，所有产品均采用先进技术，以最新颖的设计理念和严格的质量检测，确保为消费者提供优质的产品。

公司成立至今，以其卓越的产品品质、精湛的制作工艺以及欧美流行的设计风格，赢得了消费者的认可与信赖，并一举成为门窗行业的新典范。产品全面运用先进生产技术，不断变革创新，力求产品完善。产品可提供多种颜色、材质的选择，表面处理采用国际先进的喷涂技术，着重体现客户的时尚品位，产品精选环保节能型材，经过多个工序特殊处理和严格检测，确保其气密性、水密性、隔音、隔热、保温、防潮防腐、抗风压以及防止环境污染等方面达到最佳效果，同时采用国内外最高端配件，使门窗系统滑动流畅，无噪音，使用寿命长，安全系数高。

公司以先进的设计理念，严谨的工作态度，精湛的工艺技术，从产品研发、生产、市场开拓、客户服务各方面始终贯彻着“高端品质，中档价位，深度服务”的经营理念，必定为客户提供优质的门窗系统方案。

The company is equipped with advanced production facilities and has a professional team with the most management and production experience in the industry. It has fully introduced a high-end door and window production system, possesses the R&D capabilities to lead the market and a unique production model, strictly controls product quality, and strives for excellence. We mainly customize a series of products such as casement Windows, sliding Windows, sliding doors, swing doors, and integrated doors and Windows. All our products adopt advanced technology, with the most innovative design concepts and strict quality inspection to ensure that we provide consumers with high-quality products. Since its establishment, the company has won the recognition and trust of consumers with its outstanding product quality, exquisite manufacturing techniques and popular design styles in Europe and America, and has become a new model in the door and window industry at one stroke. The products fully apply advanced production technologies, constantly transform and innovate, and strive for product perfection. The product offers a variety of color and material options. The surface treatment adopts the internationally advanced spraying technology, highlighting the customer's fashion taste. The product is made of carefully selected environmentally friendly and energy-saving profiles, and undergoes multiple special processing procedures and strict testing to ensure that it achieves the best results in terms of air tightness, water tightness, sound insulation, heat insulation, heat preservation, moisture-proof and anti-corrosion, wind pressure resistance, and prevention of environmental pollution. At the same time, the most advanced accessories at home and abroad are adopted to ensure that the door and window system slides smoothly, is noise-free, has a long service life and a high safety factor. With advanced design concepts, a rigorous working attitude and exquisite craftsmanship, the company has always adhered to the business philosophy of "high-end quality, mid-range price and in-depth service" in all aspects from product research and development, production, market expansion to customer service, and is bound to provide customers with high-quality door and window system solutions.



高效隔音

三层 360° 全方位密封

汽车级 EPDM 密封胶条
惰性气体中空玻璃
断桥腔体内置 3D 循环反射吸音棉



不渗不漏

欧标精密安装技术

资深安装师傅，总部专业培训，持证上岗
通过 SGS 机构质量认证的专利安装材料
46 道精安装工序，统一标准，专业施工



健康通风

智能 PM2.5 新风系统

过滤隔离空气中的有害尘埃
室内外清新换气，平衡空气湿度



安全无忧

多点全防护三重防坠

防儿童坠落：15° 限位开启，防误开儿童锁
防护栏、儿童报警器。
防窗扇坠落：穿槽铰链、防坠绳、六点锁



节能隔热

多腔体阻热结构设计

PA66GF25 高性能隔热条
断桥铝阻热传导结构设计
断桥腔体添加保温棉



抗压防撬

高配用材填充式拼接

高强度原生铝型材
销钉双组份注胶工艺
套装式国际知名系统五金



自动关窗

高灵敏智能风雨感应

24 小时智能检测风速、雨量
触发感应器自动关窗



专业定制

五大气候区八大空间

系统门窗设计，适用中国五大气候
多功能模块定制，满足不同空间功能需求
多颜色选择，可内外双色，百搭不同风格设计

WINDOW SERIES

系统平开窗系列

122 迈巴赫断桥窗纱一体平开窗系列	P 07
102 皇冠断桥内开窗系列	P 13
110 问界断桥窗纱一体平开窗系列	P 19
110 坦克断桥窗纱一体平开窗系列	P 23
120 坦克断桥窗纱一体平开窗系列	P 27
133 蓝光断桥侧压窗系列	P 30

WINDOW SERIES

系统推拉窗系列

110 星光断桥推拉窗系列	P 37
120 星光断桥推拉窗系列	P 41
128 悬浮断桥推拉窗系列	P 44
128 极窄断桥推拉窗系列	P 48

DOOR SERIES

门系列

飓风重型推拉门系列	P 54
飓风 + 重型推拉门系列	P 57
飓风 S 重型推拉门系列	P 61
无界系统极窄推拉门系列	P 65
无界系统极窄平开门系列	P 73

SERIES WINDOWS

平开窗系列

当阳光透过窗，照射进你心中，温暖的感觉遍布全身，仿佛暖暖的光照就在身边，给你理想中的呵护，给你理想中的生活。



122 迈巴赫

断桥窗纱一体平开窗

110 Askul broken Bridge Window Screen Integrated casement window

产品特点

PRODUCT FEATURES

- ①、采用断桥型材结构设计，有效提升隔音效果及房屋整体保温性能，阻止室内外热能传递。
- ②、PA66 尼龙隔热条与型材连接，固玻，扇玻垂直于隔热等温线中间，提升了保温性能，降低门窗整体耗能，节能环保。
- ③、采用地漏排水设计，避免排水孔直对风口，减少雨水倒灌，防风雨性能极佳。
- ④、采用了一体化型材密封设计，窗扇与框之间内外三道密封，提高整窗密封性能，有效阻隔室外灰尘、雨雾进入室内，无惧室外风吹雨打，细节守护高品质生活。
- ⑤、采用航天级钛镁铝合金打造多腔体结构，整框 2.0mm，外边框 3.0mm，整体角码和销钉双组份连接，具有精工级品质，让门窗承重抗压性更优越，有效抵挡 12 级台风，轻松应对恶劣的天气。
- ⑥、等压胶条采用腔体三元乙丙硫化焊接等压胶条，大大提升隔音、隔热、保温防渗水、防风性能

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

标配执手	希美克无基座	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	希美克全套	隔热条	PA66 尼龙隔热条
玻璃标配	5+20A+5 中空钢化玻璃	密封胶条	三元乙丙 EPDM 复合胶条
纱网标配	304 不锈钢纱网、高透网	开启方式	外开

产品色卡

PRODUCT COLOR CARD




金属灰



星光黑



金属咖啡

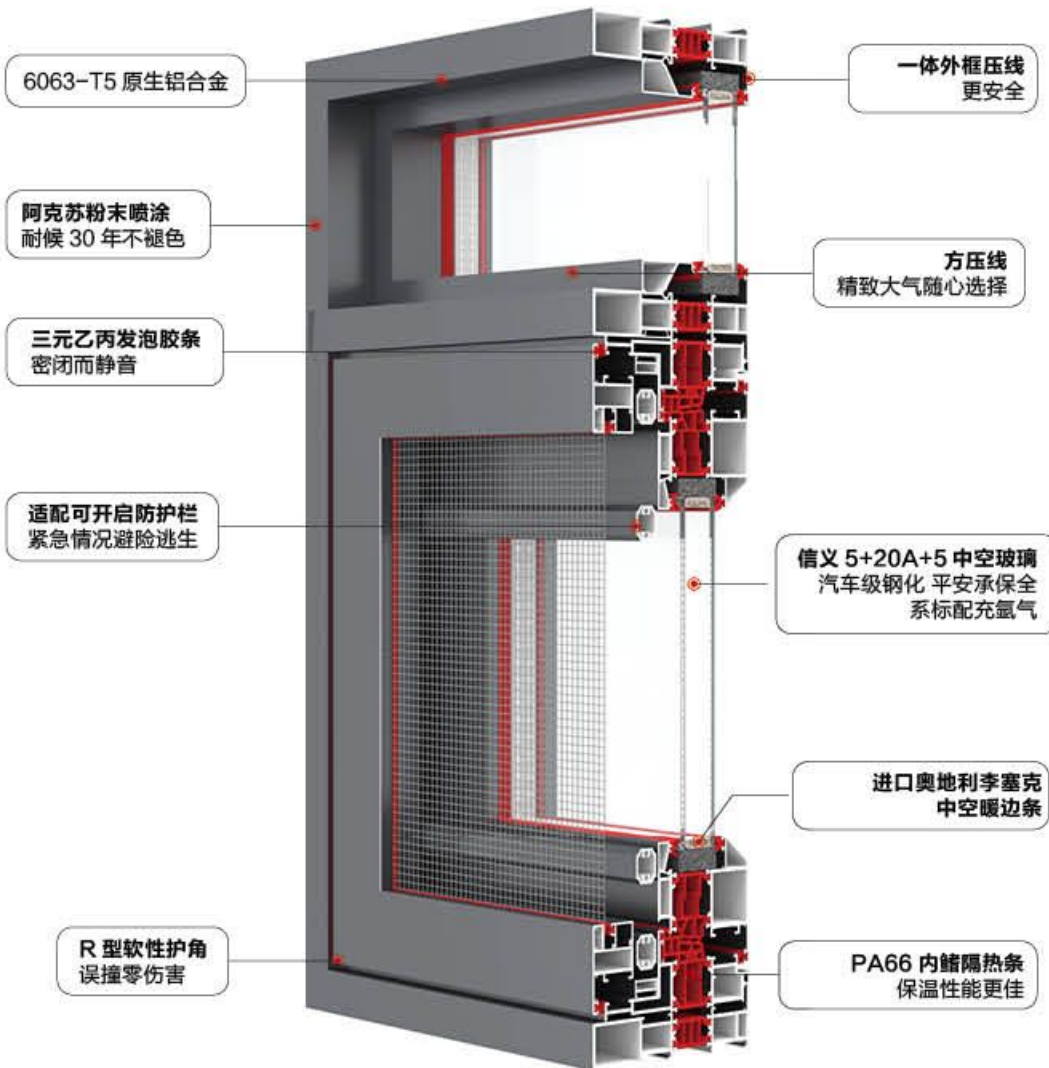


SEIKO QUALITY

精工品质，执着每一个产品细节

垂直等温线设计，隔热降噪

所有隔热条、等压胶条均设计在同一垂直线上，实现高性能隔音、隔热效果。

All insulation strips and equal pressure adhesive strips are designed on the same vertical line to achieve high-performance sound insulation and insulation effects.

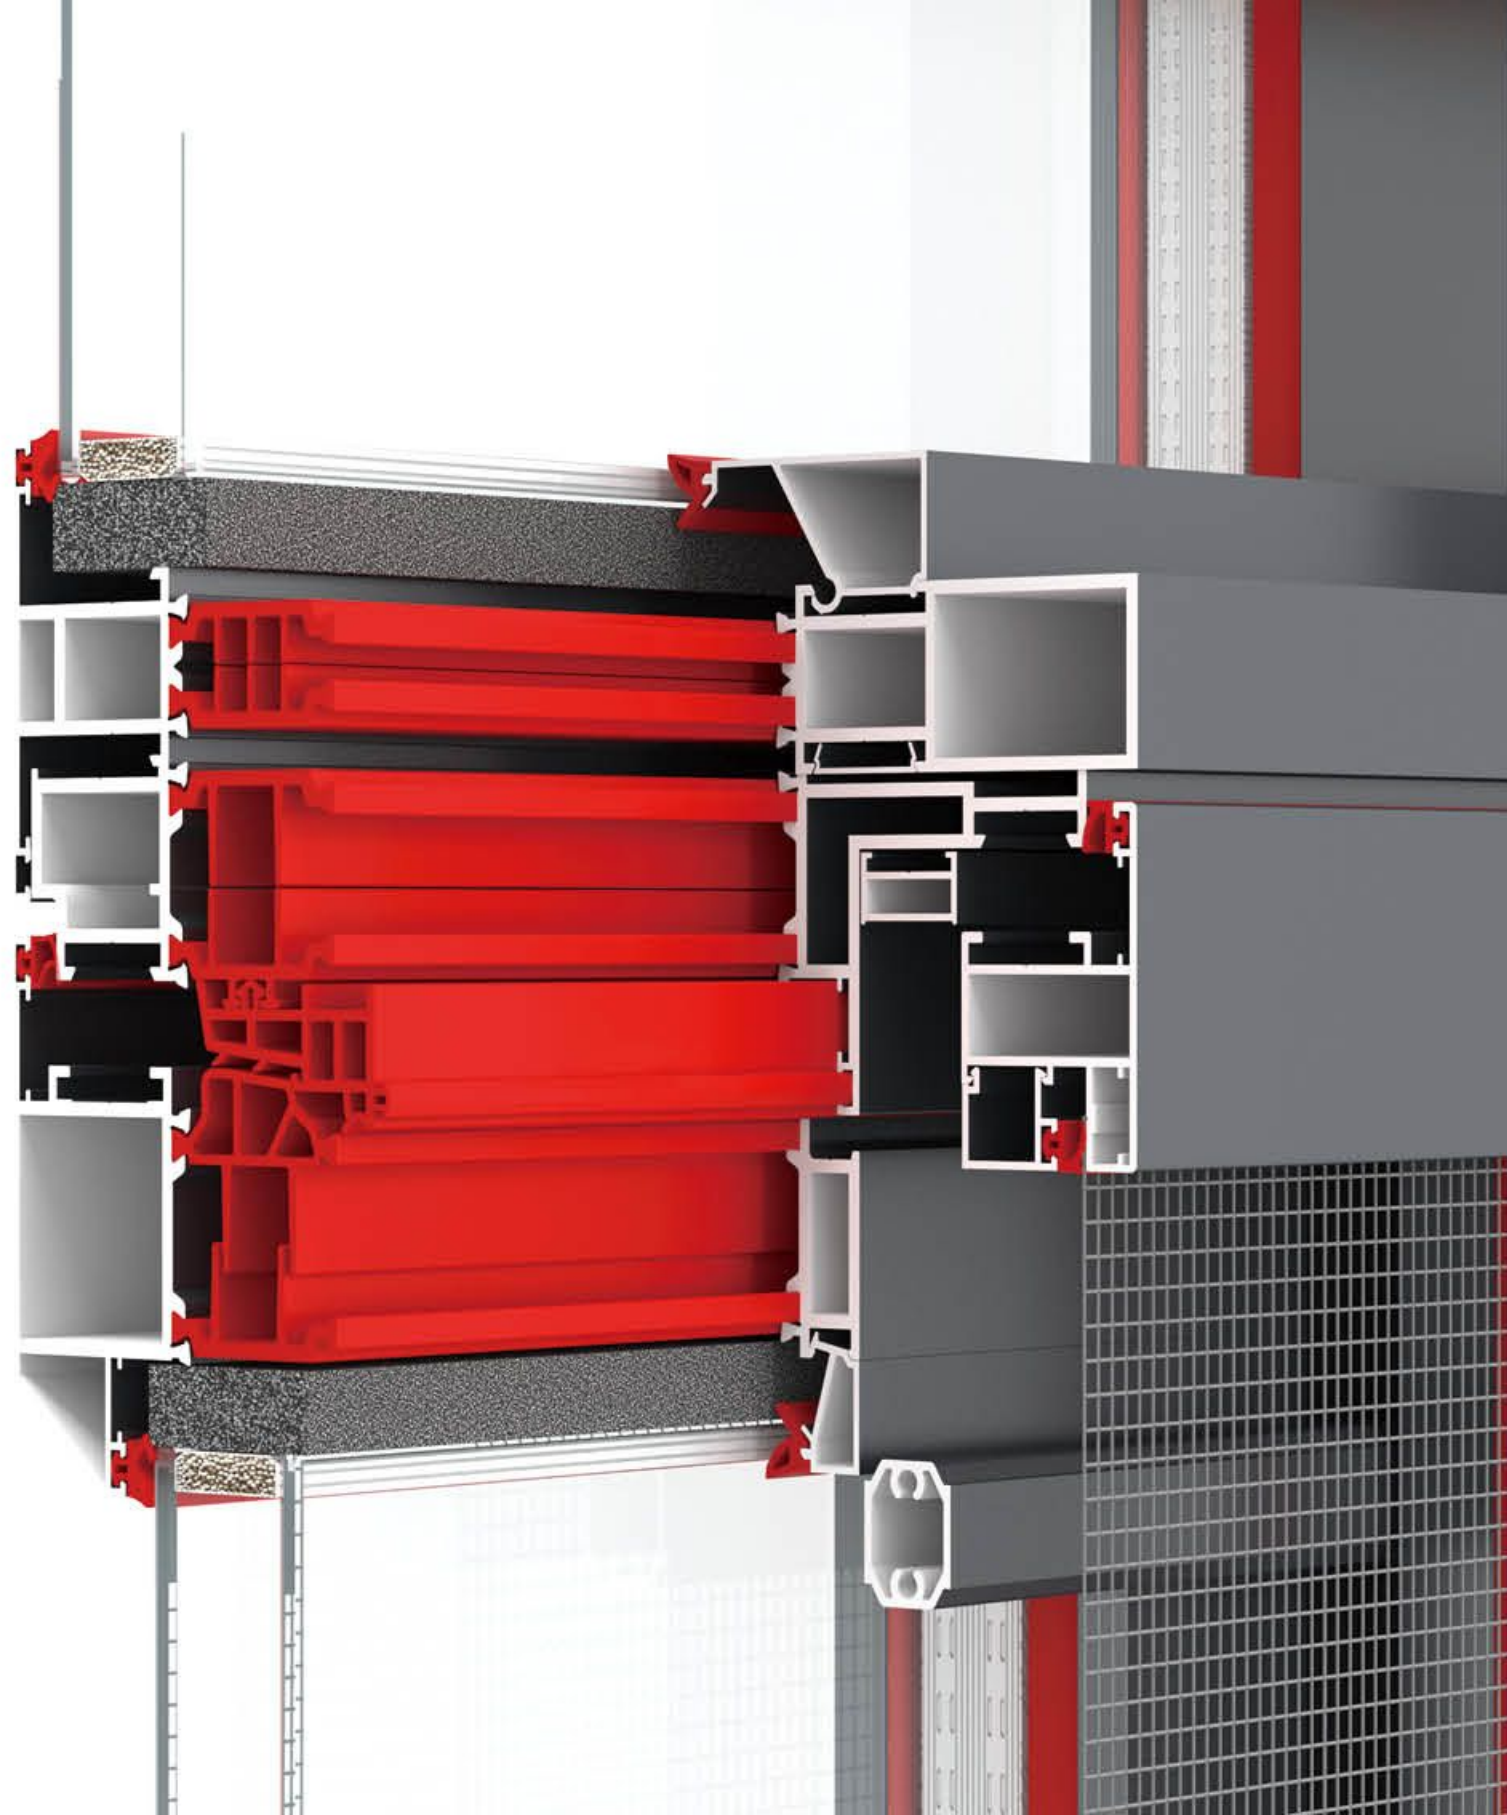



地漏式排水

防台风倒灌，排水顺畅，
大大提高了整体的美观度。

Anti typhoon backflow, smooth drainage
Greatly enhances the overall aesthetics.

系统式设计 安全有保障

我们带着高度的社会责任感和工匠精神，用心制造每一扇门窗！

With a high sense of social responsibility and craftsmanship,
we carefully manufacture every door and window!



102 皇冠

断桥内开窗系列

Broken bridge inward-opening window series

产品特点

PRODUCT FEATURES

- ①、采用断桥型材结构设计，有效提升隔音效果及房屋整体保温性能，阻止室内外热能传递。
- ②、PA66 尼龙隔热条与型材连接，固玻，扇玻垂直于隔热等温线中间，提升了保温性能，降低门窗整体耗能，节能环保。
- ③、采用地漏式排水设计，减少雨水倒灌，防风雨性能极佳。
- ④、采用了一体化型材密封设计，窗扇与框之间内外三道密封，提高整窗密封性能，有效阻隔室外灰尘、雨雾进入室内，无惧室外风吹雨打，细节守护高品质生活。
- ⑤、采用航天级钛镁铝合金打造多腔体结构，型材壁厚 1.8mm，整体角码和销钉双组份连接，具有精工级品质，让门窗承重抗压性更优越，有效抵挡 12 级台风，轻松应对恶劣的天气。
- ⑥、等压胶条采用腔体三元乙丙硫化焊接等压胶条，大大提升隔音、隔热、保温防渗水、防风性能

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

标配执手	HOPO 五金	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	HOPO 全套	隔热条	PA66 尼龙隔热条
玻璃标配	5+20A+5 中空钢化玻璃	密封胶条	三元乙丙 EPDM 复合胶条
纱网标配	304 不锈钢纱网、高透网	开启方式	单内开，双内开，微通风

产品色卡

PRODUCT COLOR CARD




金属灰




星光黑



金属咖啡

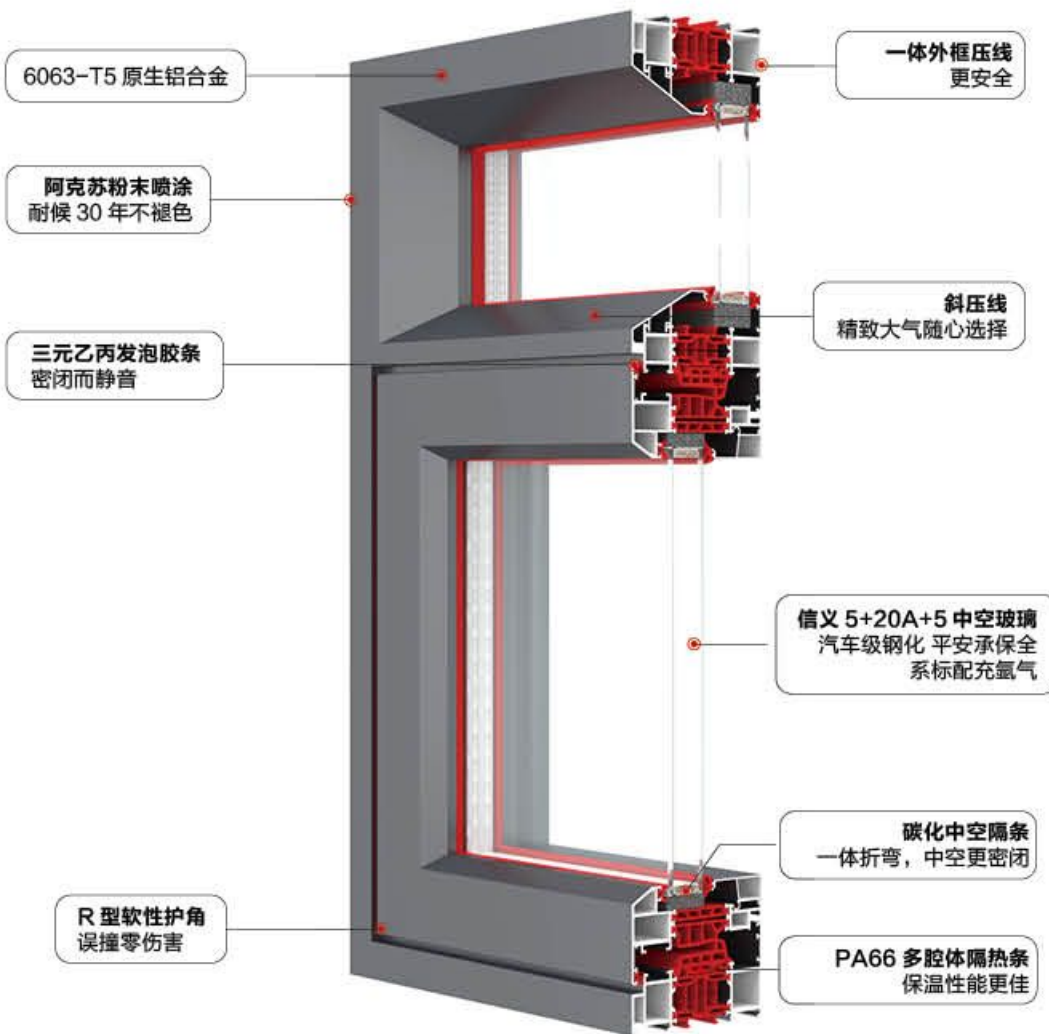

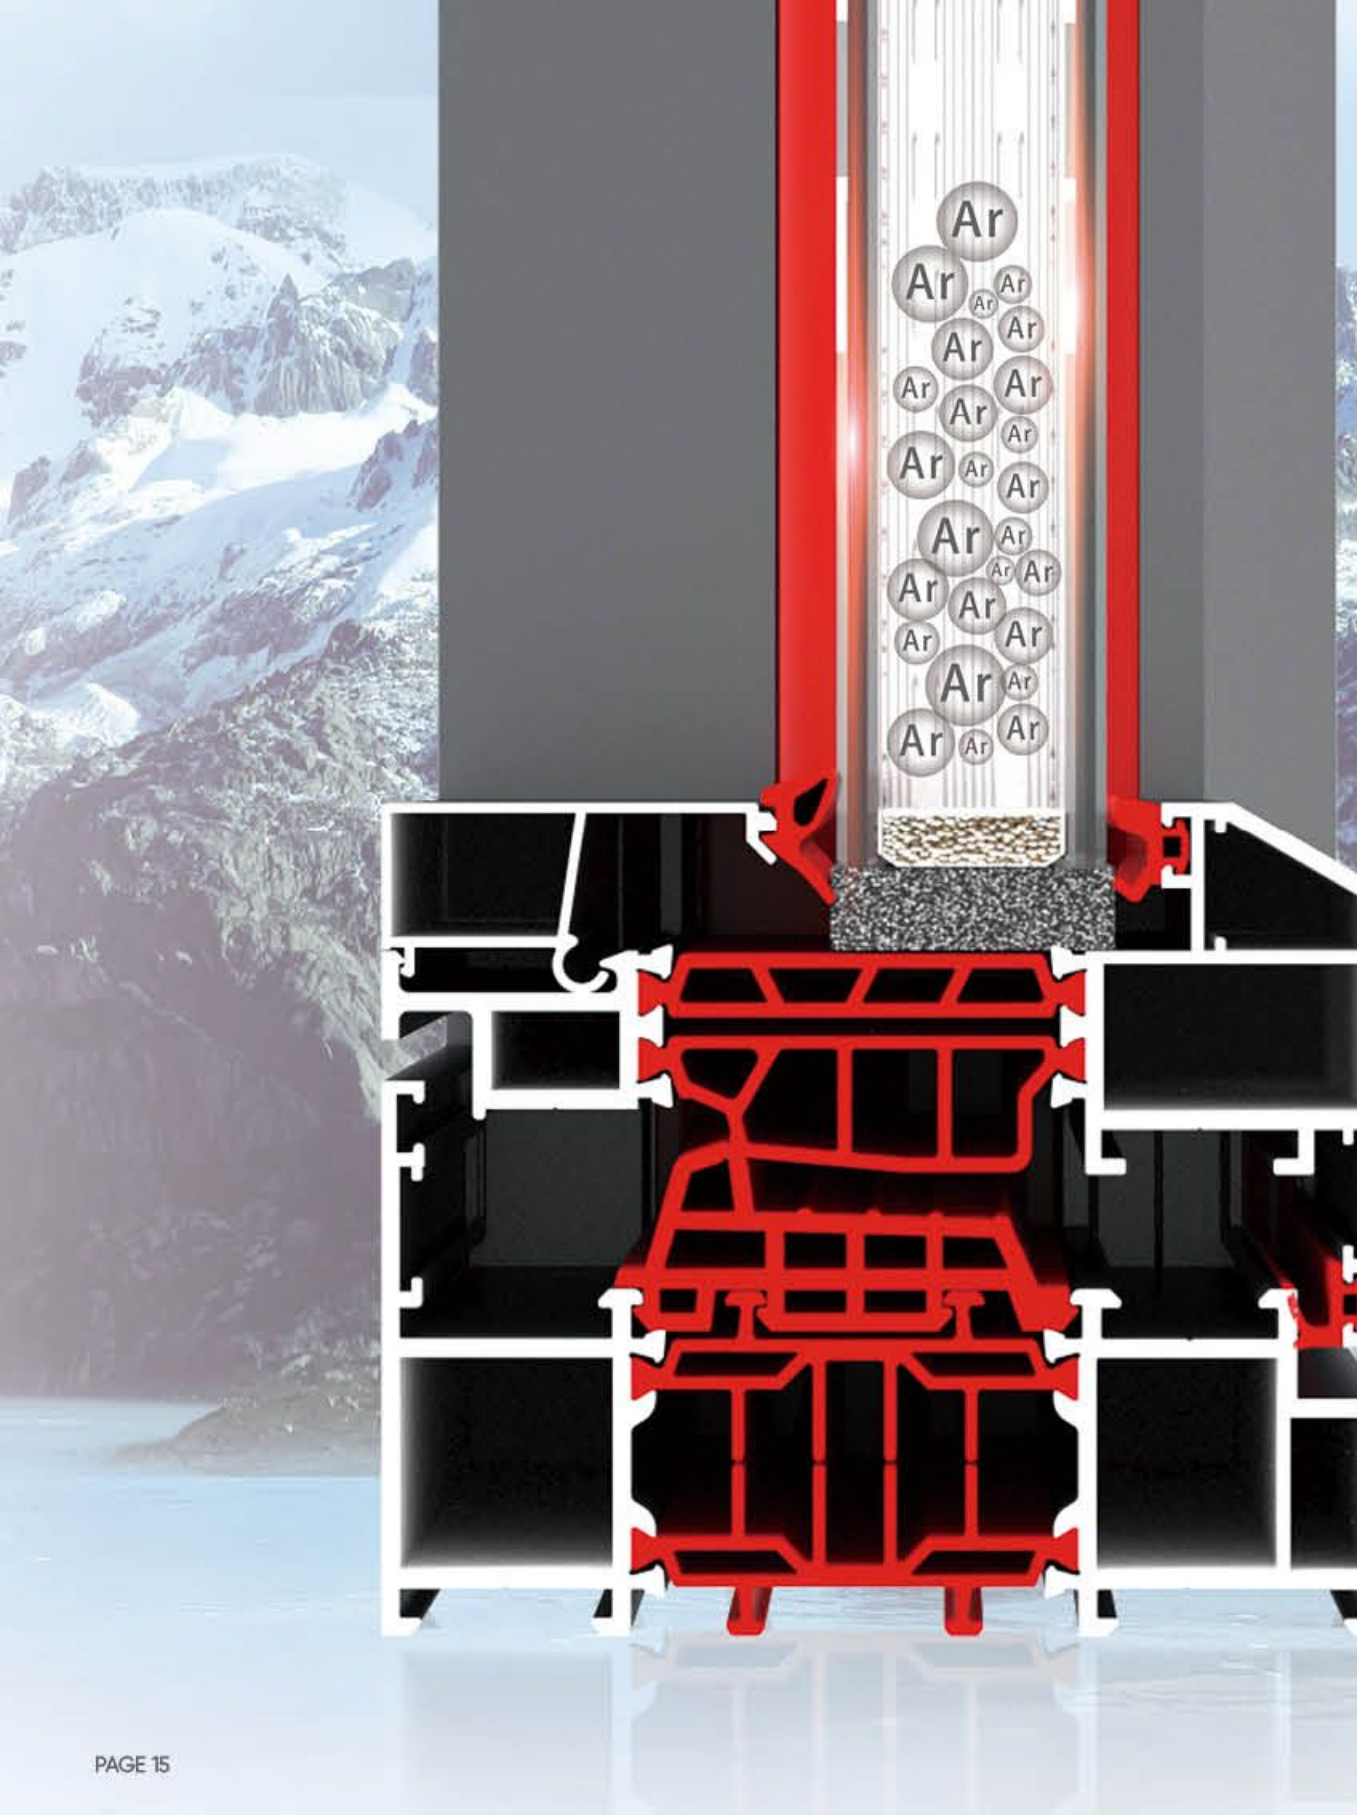

中空层填充氩气 屏蔽噪音侵扰

采用 5mm 厚钢化玻璃，24mm 厚中空层，内充氩气，配合双道密封胶条，无共振现象，能够有效降低噪音，阻隔声音传递。

Using 5mm thick tempered glass, 27mm thick hollow layer, filled with argon gas, combined with dual sealing strips, can effectively reduce noise and block sound transmission.



框扇平齐设计
以简约时尚形式融入您的生活

内外平框设计，简约美观，流畅的线条，整体窗型独具线条感，赏心悦目的精神满足。

The inner and outer flat frame design is simple and beautiful, with smooth lines and a unique sense of line in the overall window shape, satisfying the spirit of pleasure.



110 问界

断桥窗纱一体平开窗

110 Askui broken Bridge Window Screen Integrated casement window

产品特点

PRODUCT FEATURES

- ①、采用断桥型材结构设计，有效提升隔音效果及房屋整体保温性能，阻止室内外热能传递。
- ②、PA66 尼龙隔热条与型材连接，固玻，扇玻垂直于隔热等温线中间，提升了保温性能，降低门窗整体耗能，节能环保。
- ③、采用地漏式排水设计，减少雨水倒灌，防风雨性能极佳。
- ④、采用了一体化型材密封设计，窗扇与框之间内外三道密封，提高整窗密封性能，有效阻隔室外灰尘、雨雾进入室内，无惧室外风吹雨打，细节守护高品质生活。
- ⑤、采用航天级钛镁铝合金打造多腔体结构，型材壁厚 1.8mm，整体角码和销钉双组份连接，具有精工级品质，让门窗承重抗压性更优越，有效抵挡 12 级台风，轻松应对恶劣的天气。
- ⑥、等压胶条采用腔体三元乙丙硫化焊接等压胶条，大大提升隔音、隔热、保温防渗水、防风性能

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

标配执手	标配进口五金系统	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	高端 304 穿钢铰链 + 多点锁	隔热条	PA66 尼龙隔热条
玻璃标配	5+20A+5 中空钢化玻璃	密封胶条	三元乙丙 EPDM 复合胶条
纱网标配	304 不锈钢纱网、高透网	开启方式	外开

产品色卡

PRODUCT COLOR CARD



金属灰




星光黑




深咖啡



珞琅白

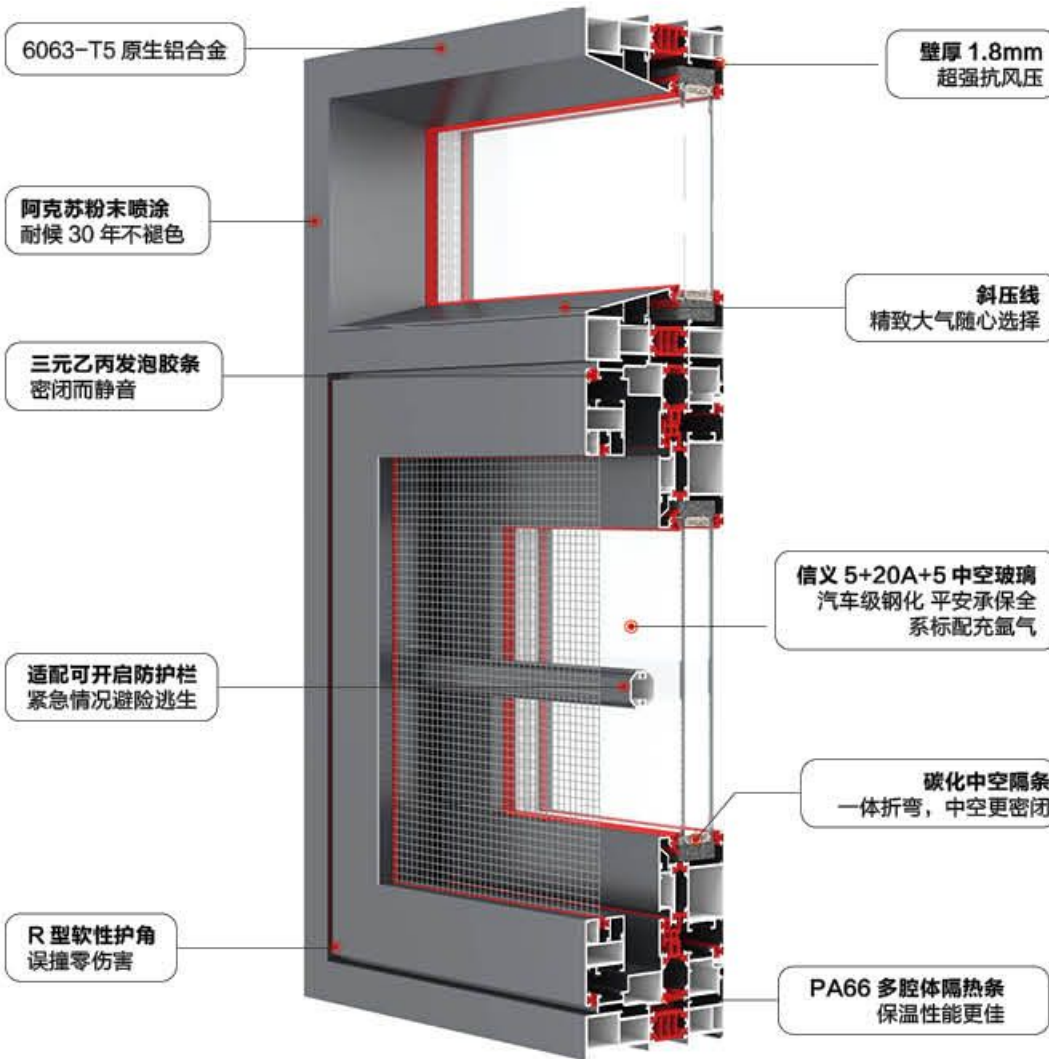

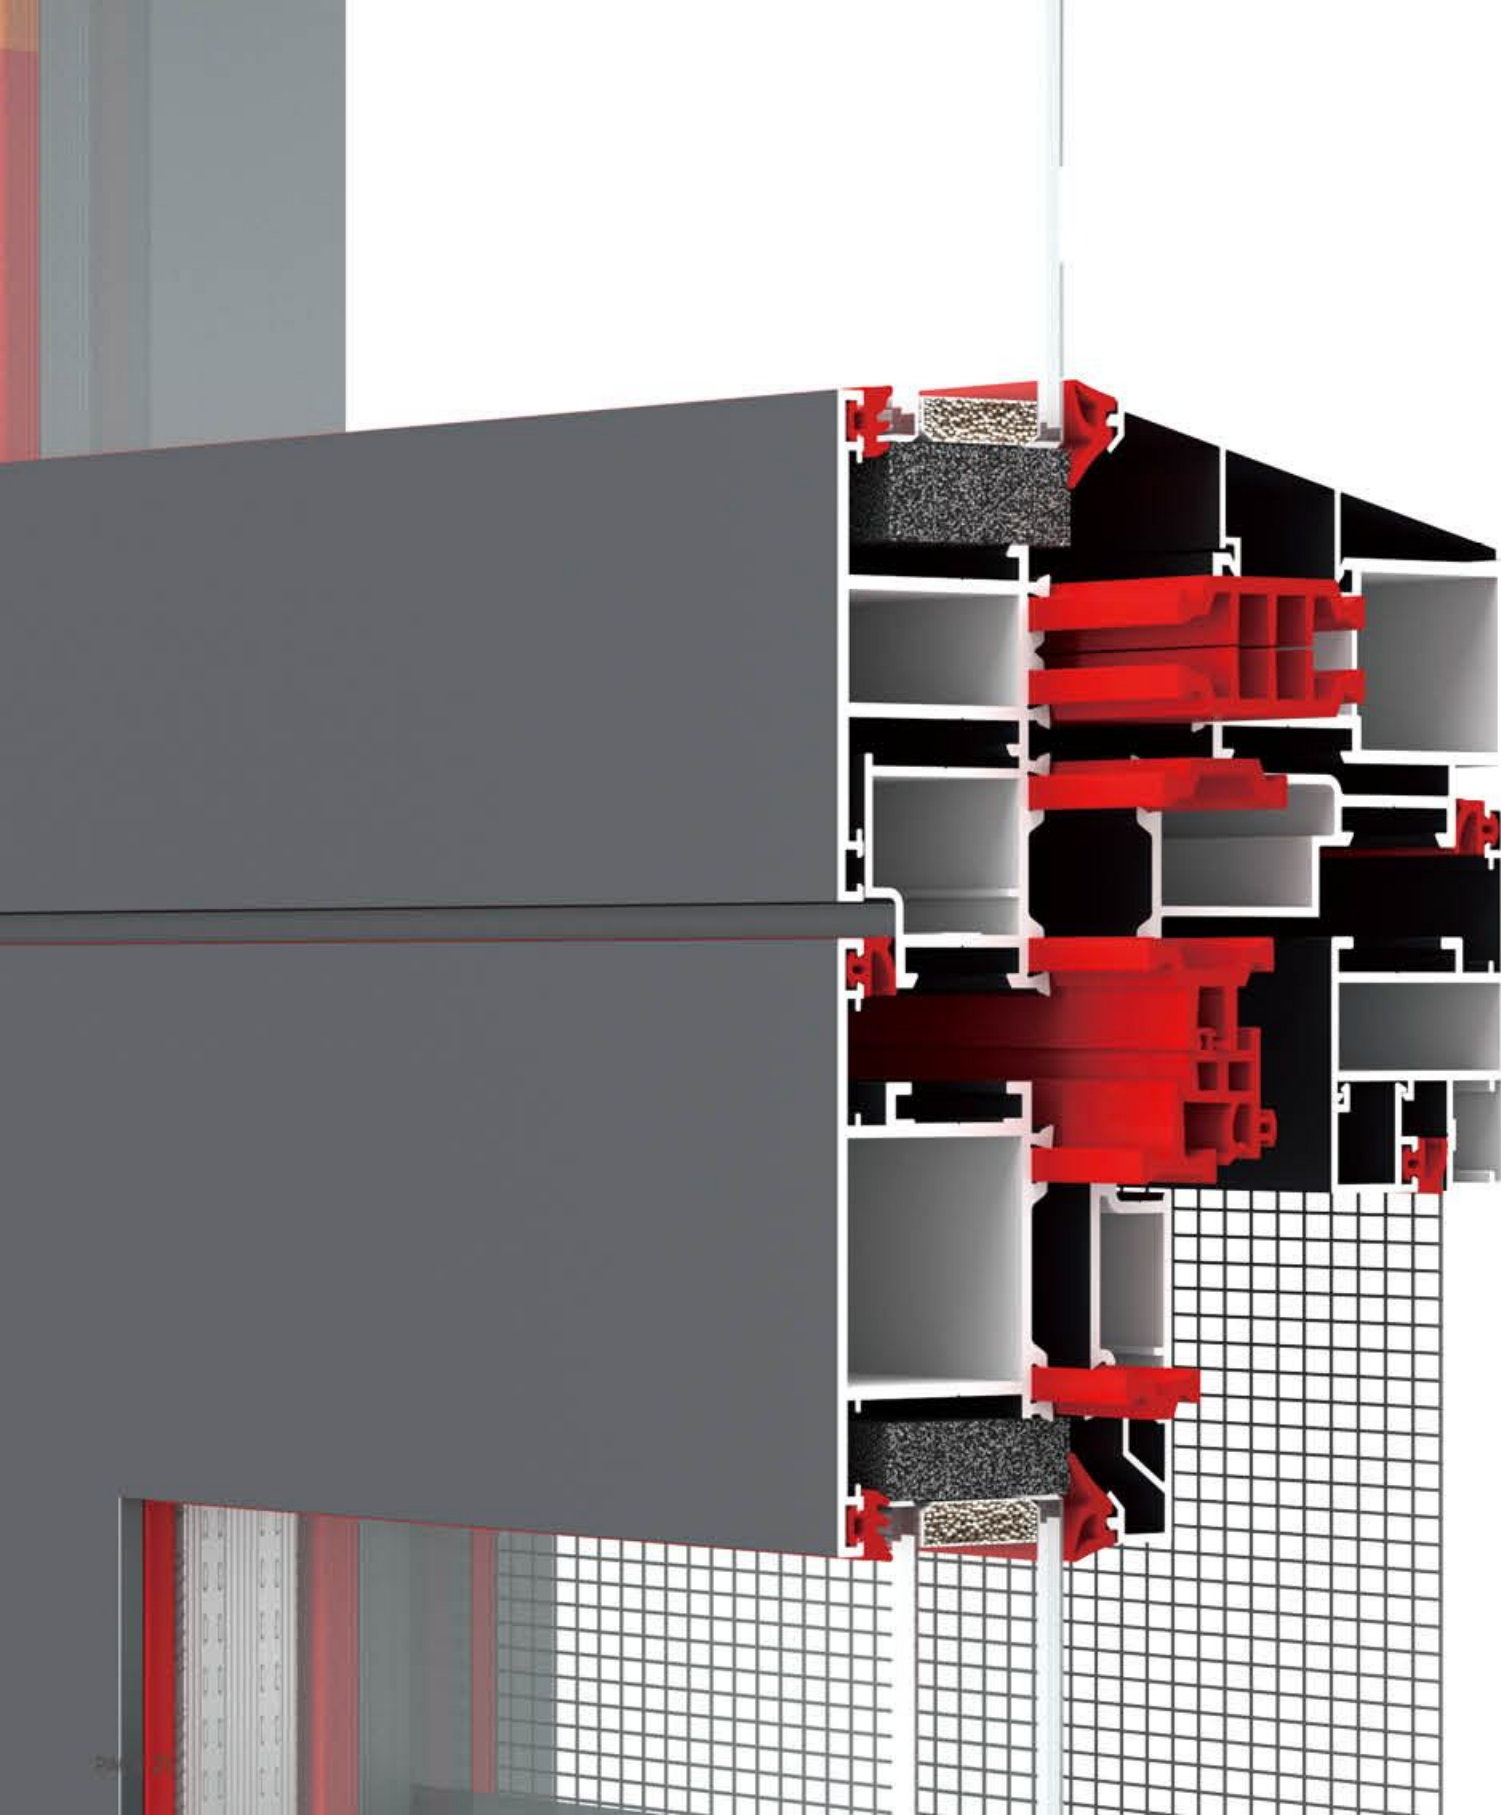

PA66 隔热条密封设计

更密封，更安全，性能更佳

HEAT INSULATION STRIP
配置汽车级 EPDM 三元乙丙复合发泡橡胶条，
使该产品具有良好的隔热性、隔音性，



110 坦克

断桥窗纱一体平开窗

110 Askul broken Bridge Window Screen Integrated casement window

产品特点

PRODUCT FEATURES

- ①、采用断桥型材结构设计，有效提升隔音效果及房屋整体保温性能，阻止室内外热能传递。
- ②、PA66 尼龙隔热条与型材连接，固玻，扇玻垂直于隔热等温线中间，提升了保温性能，降低门窗整体耗能，节能环保。
- ③、采用地漏式排水设计，减少雨水倒灌，防风雨性能极佳。
- ④、采用了一体化型材密封设计，窗扇与框之间内外三道密封，提高整窗密封性能，有效阻隔室外灰尘、雨雾进入室内，无惧室外风吹雨打，细节守护高品质生活。
- ⑤、采用航天级钛镁铝合金打造多腔体结构，型材壁厚 2.0mm，整体角码和销钉双组份连接，具有精工级品质，让门窗承重抗压性更优越，有效抵挡 12 级台风，轻松应对恶劣的天气。
- ⑥、等压胶条采用腔体三元乙丙硫化焊接等压胶条，大大提升隔音、隔热、保温防渗水、防风性能


产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

标配执手	五金希美克	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	希美克全套	隔热条	PA66 多腔体隔热条
玻璃标配	5+20A+5 中空钢化玻璃	密封胶条	三元乙丙 EPDM 复合胶条
纱网标配	304 不锈钢纱网、高透网	开启方式	外开

产品色卡

PRODUCT COLOR CARD

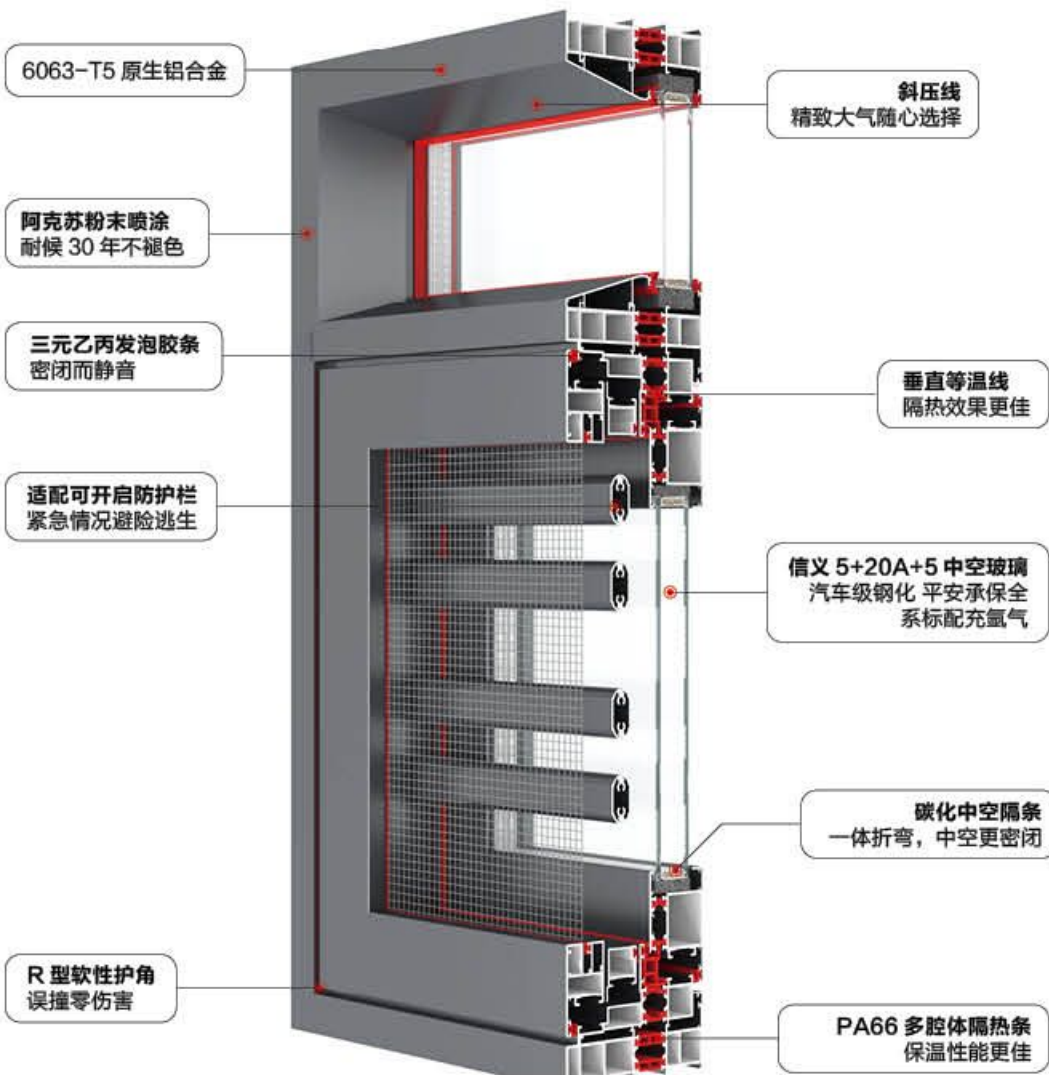

将安全性能 提升极致的匠心工艺

销钉双组份注胶工艺

WINDOW SERIES

- 1、为了门窗性能更好，更加坚实牢固；设计结构分多个独立腔体，有效增加型材腔体稳定隔音。
- 2、角部连接位置采用注胶角码工艺，销钉工艺撑紧了角码与型材，再注入高强度防水耐候组角胶，充实了型材内部腔体，加强了框体的稳定性，有效解决了角部渗水，漏水问题。
- 3、注胶后胶体固化过程中略微发胀，形成角码与型材的弹性垫，耐候性在 -40℃ 到 80℃ 的温度无变化，使用 30 年以上型材腔体内部无松动，无异响。



大斜边压线设计 美观更牢固

根据三角力学设计，使用大斜边加强压线，
大幅提升窗框的抗风压性能，使得门窗更加安全，
同时也实现了视觉上的立体大气效果，更具线条感。

According to the design of triangular mechanics, to strengthen the pressing line,
Significantly improve the wind pressure resistance of window frames,
making doors and windows safer,
At the same time, it also three-dimensional visual effect, with a more linear feel.



120 坦克

断桥窗纱一体平开窗

120 Askul broken Bridge Window Screen Integrated casement window

产品特点

PRODUCT FEATURES

- ①、采用断桥型材结构设计，有效提升隔音效果及房屋整体保温性能，阻止室内外热能传递。
- ②、PA66 尼龙隔热条与型材连接，固玻，扇玻垂直于隔热等温线中间，提升了保温性能，降低门窗整体耗能，节能环保。
- ③、采用地漏式排水设计，减少雨水倒灌，防风雨性能极佳。
- ④、采用了一体化型材密封设计，窗扇与框之间内外三道密封，提高整窗密封性能，有效阻隔室外灰尘、雨雾进入室内，无惧室外风吹雨打，细节守护高品质生活。
- ⑤、采用航天级钛镁铝合金打造多腔体结构，型材壁厚 2.0mm，整体角码和销钉双组份连接，具有精工级品质，让门窗承重抗压性更优越，有效抵挡 12 级台风，轻松应对恶劣的天气。
- ⑥、等压胶条采用腔体三元乙丙硫化焊接等压胶条，大大提升隔音、隔热、保温防渗水、防风性能


产品配置


PRODUCT CONFIGURATION

标配执手	五金希美克	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	希美克全套	隔热条	PA66 多腔体隔热条
玻璃标配	5+27A+5 中空钢化玻璃	密封胶条	三元乙丙 EPDM 复合胶条
纱网标配	304 不锈钢纱网、高透网	开启方式	外开

产品色卡

PRODUCT COLOR CARD

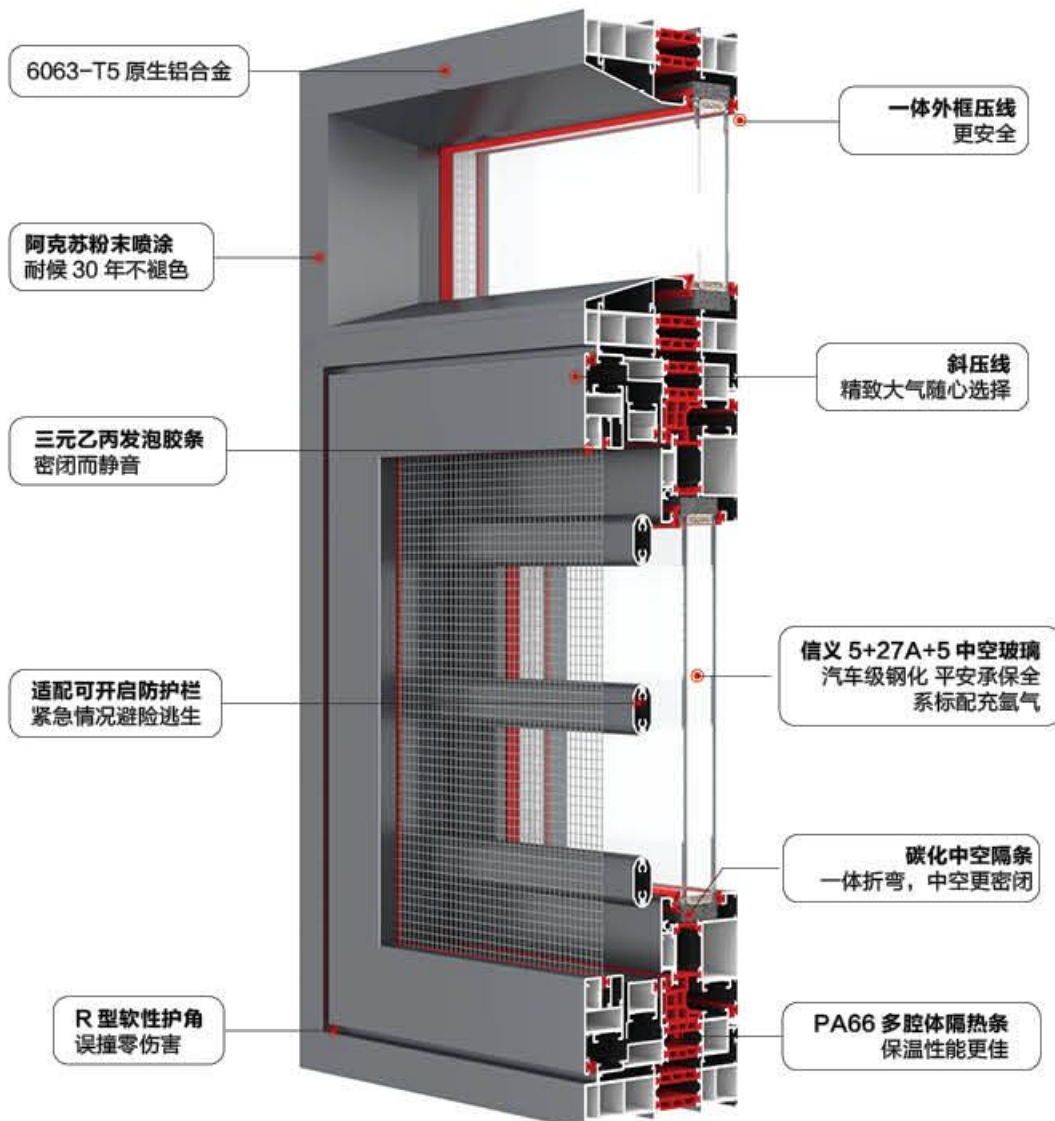

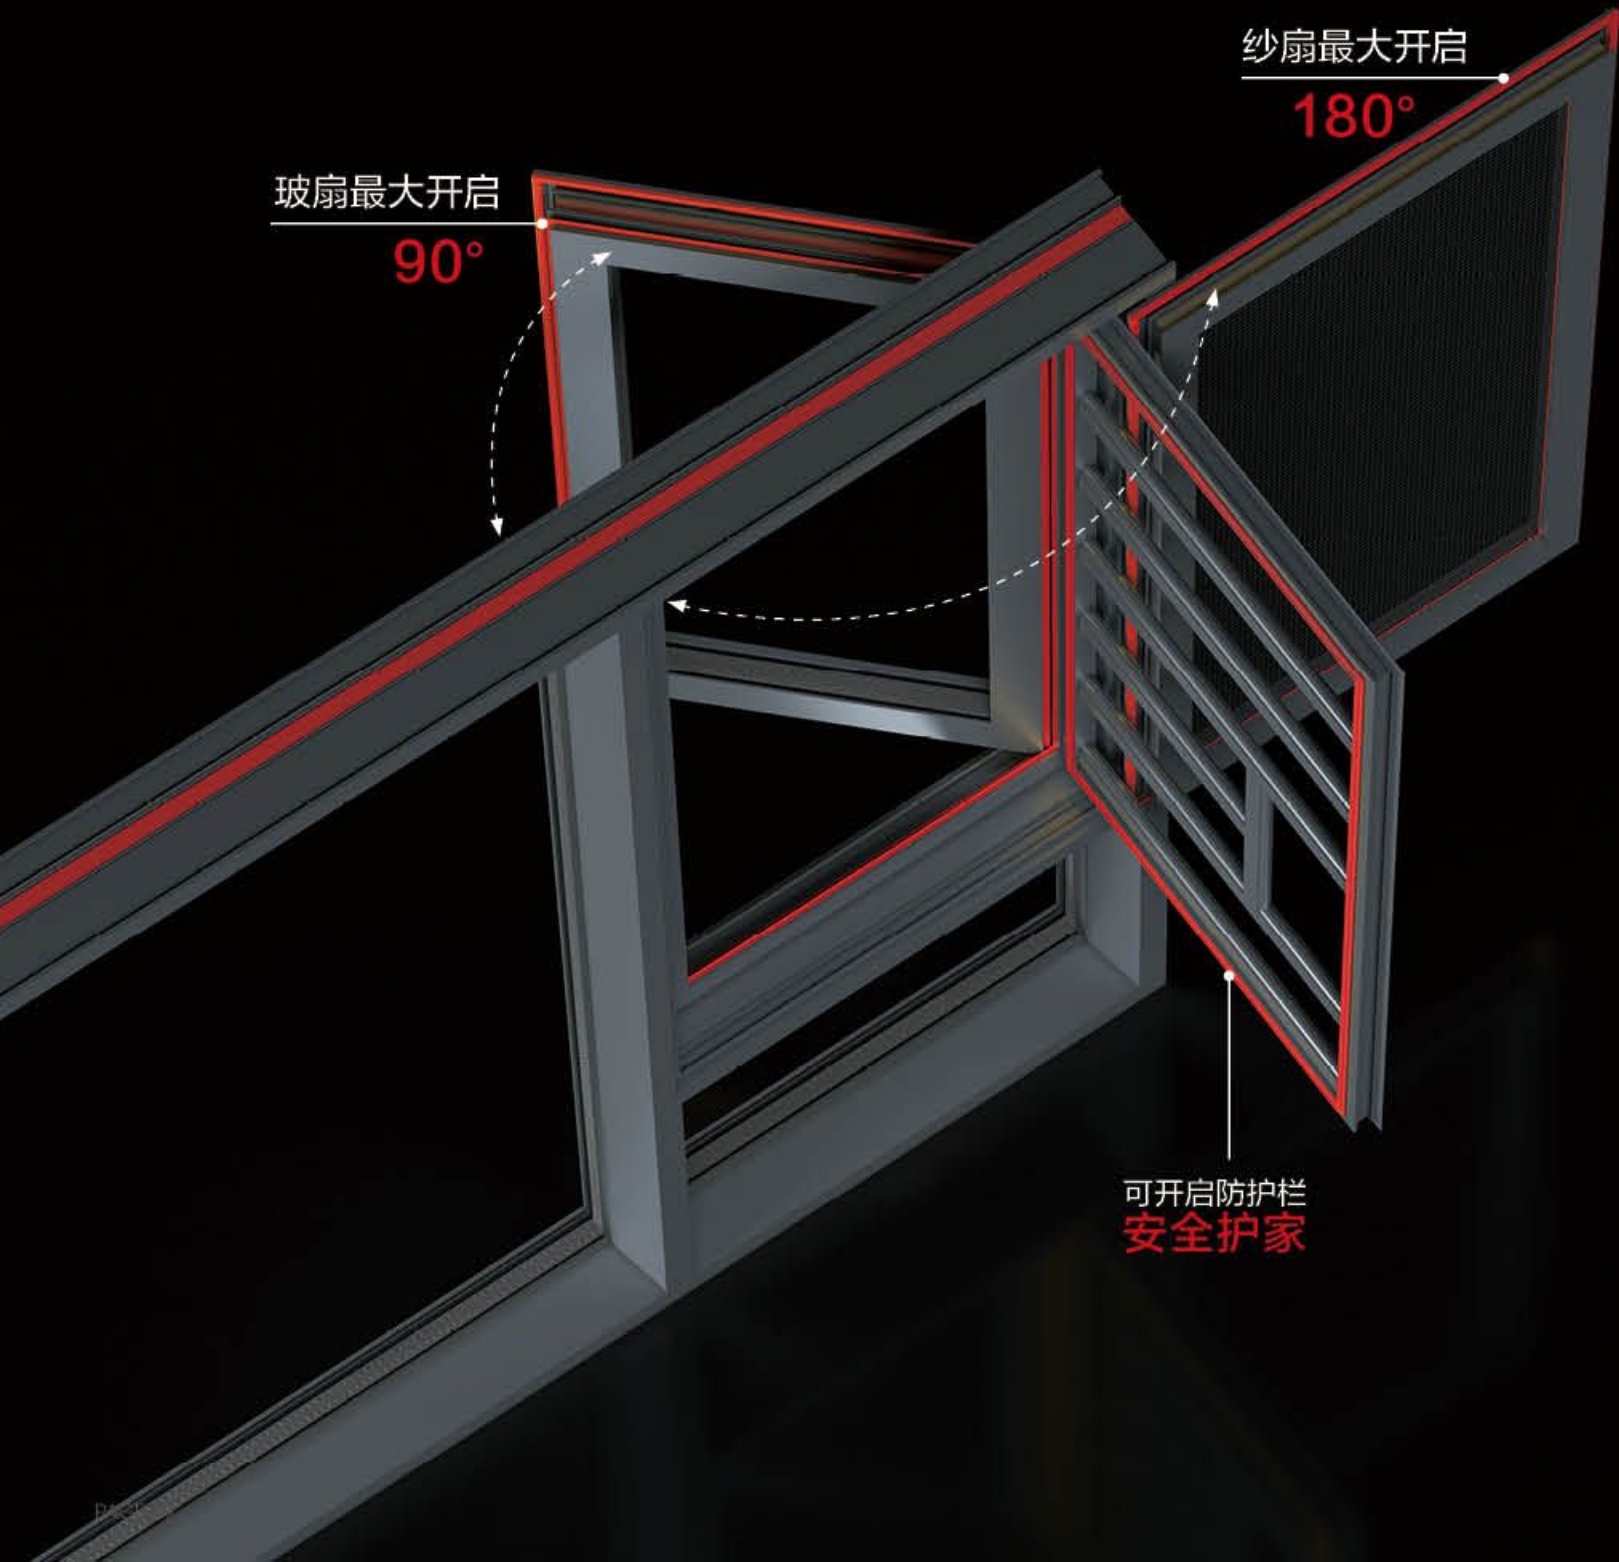

最大开启 · 空间无界视野

Maximum Opening
Space Has No Boundary Vision

挑选精致

品质定制

质感表面

133 蓝光 断桥侧压窗系列

133 Blue Light Broken bridge side pressure window series

产品特点

PRODUCT FEATURES

- ①、采用断桥型材结构设计，有效提升隔音效果及房屋整体保温性能，阻止室内外热能传递。
- ②、PA66 尼龙隔热条与型材连接，固玻，扇玻垂直于隔热等温线中间，提升了保温性能，降低门窗整体耗能，节能环保。
- ③、采用地漏式排水设计，减少雨水倒灌，防风雨性能极佳。
- ④、采用了一体化型材密封设计，窗扇与框之间内外三道密封，提高整窗密封性能，有效阻隔室外灰尘、雨雾进入室内，无惧室外风吹雨打，细节守护高品质生活。
- ⑤、采用航天级钛镁铝合金打造多腔体结构，型材壁厚 1.8mm，整体角码和销钉双组份连接，具有精工级品质，让门窗承重抗压性更优越，有效抵挡 12 级台风，轻松应对恶劣的天气。
- ⑥、等压胶条采用腔体三元乙丙硫化焊接等压胶条，大大提升隔音、隔热、保温防渗水、防风性能

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

标配执手	霍曼五金	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	霍曼全套	隔热条	PA66 尼龙隔热条
玻璃标配	5+27A+5 中空钢化玻璃	密封胶条	三元乙丙 EPDM 复合胶条
纱网标配	304 不锈钢纱网、高透网	开启方式	左右平移

产品色卡


PRODUCT COLOR CARD



金属灰



金属咖啡

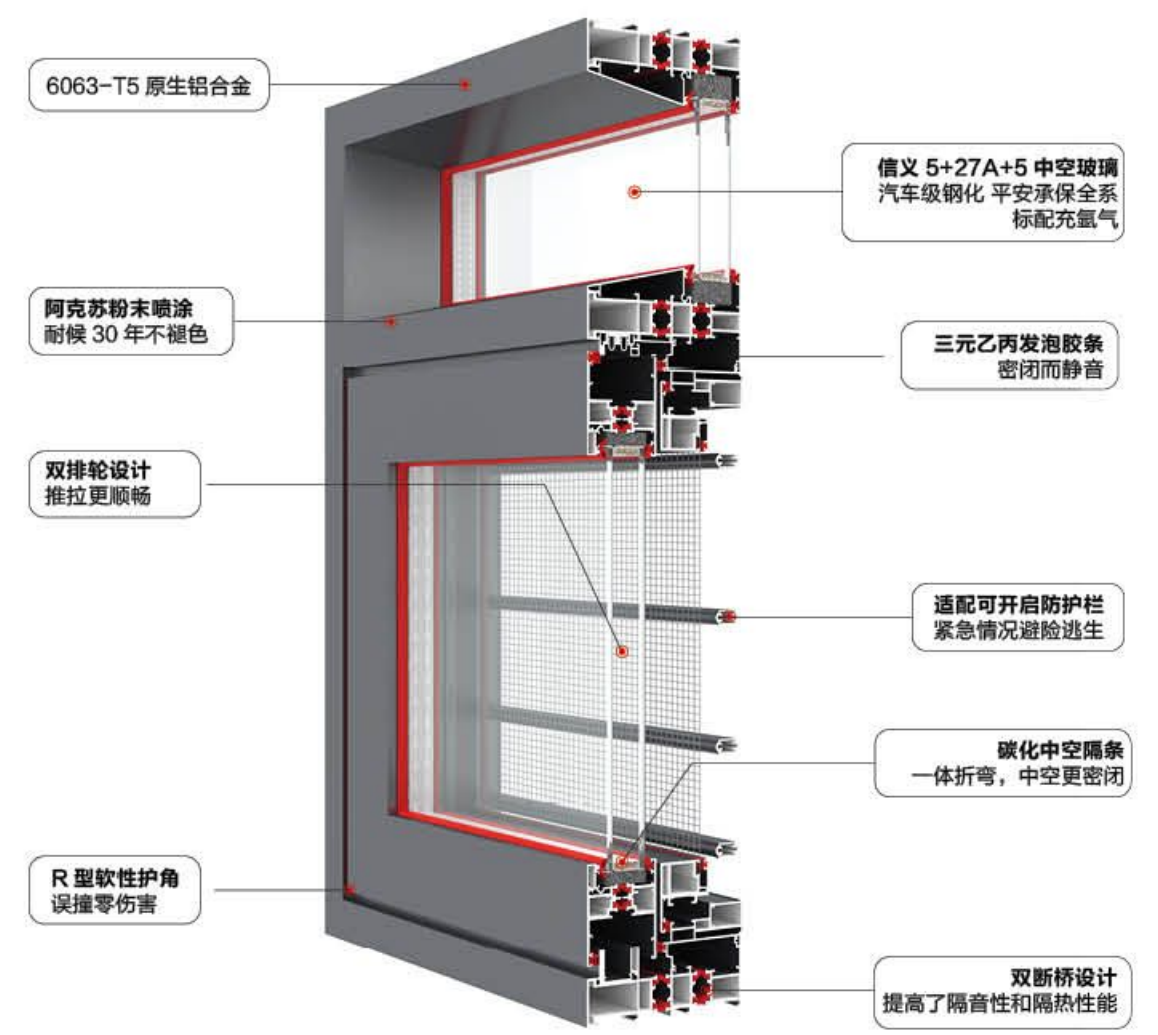



GLASS SAFETY GUARDRAIL

玻璃安全护栏

具备美观兼具换气的实用性。夜幕降临，驻足远眺，
关闭后，城市夜晚的喧嚣被完全隔绝，开启即入世，关闭则出尘，还你一方独立天地。

It is both aesthetically pleasing and practical for ventilation. As night falls, stop and look into the distance. After closing, the hustle and bustle of the city at night is completely cut off. When opened, you are in the world; when closed, you are out of the mundane, giving you a separate world of your own.

原创双断桥边框设计


Original Double Broken Bridge Frame Design

密封保温更隔热

Sealed insulation for more heat insulation

隔热性能：双断桥门窗的隔热性能优于单断桥门窗，在夏季高温环境下，双断桥门窗能够更好地降低室内温度，保持室内凉爽。


Thermal insulation performance: Double break bridge doors and windows have better thermal insulation performance than single break bridge doors and windows. In high temperature environments in summer, double break bridge doors and windows can better reduce indoor temperature and keep the room cool.

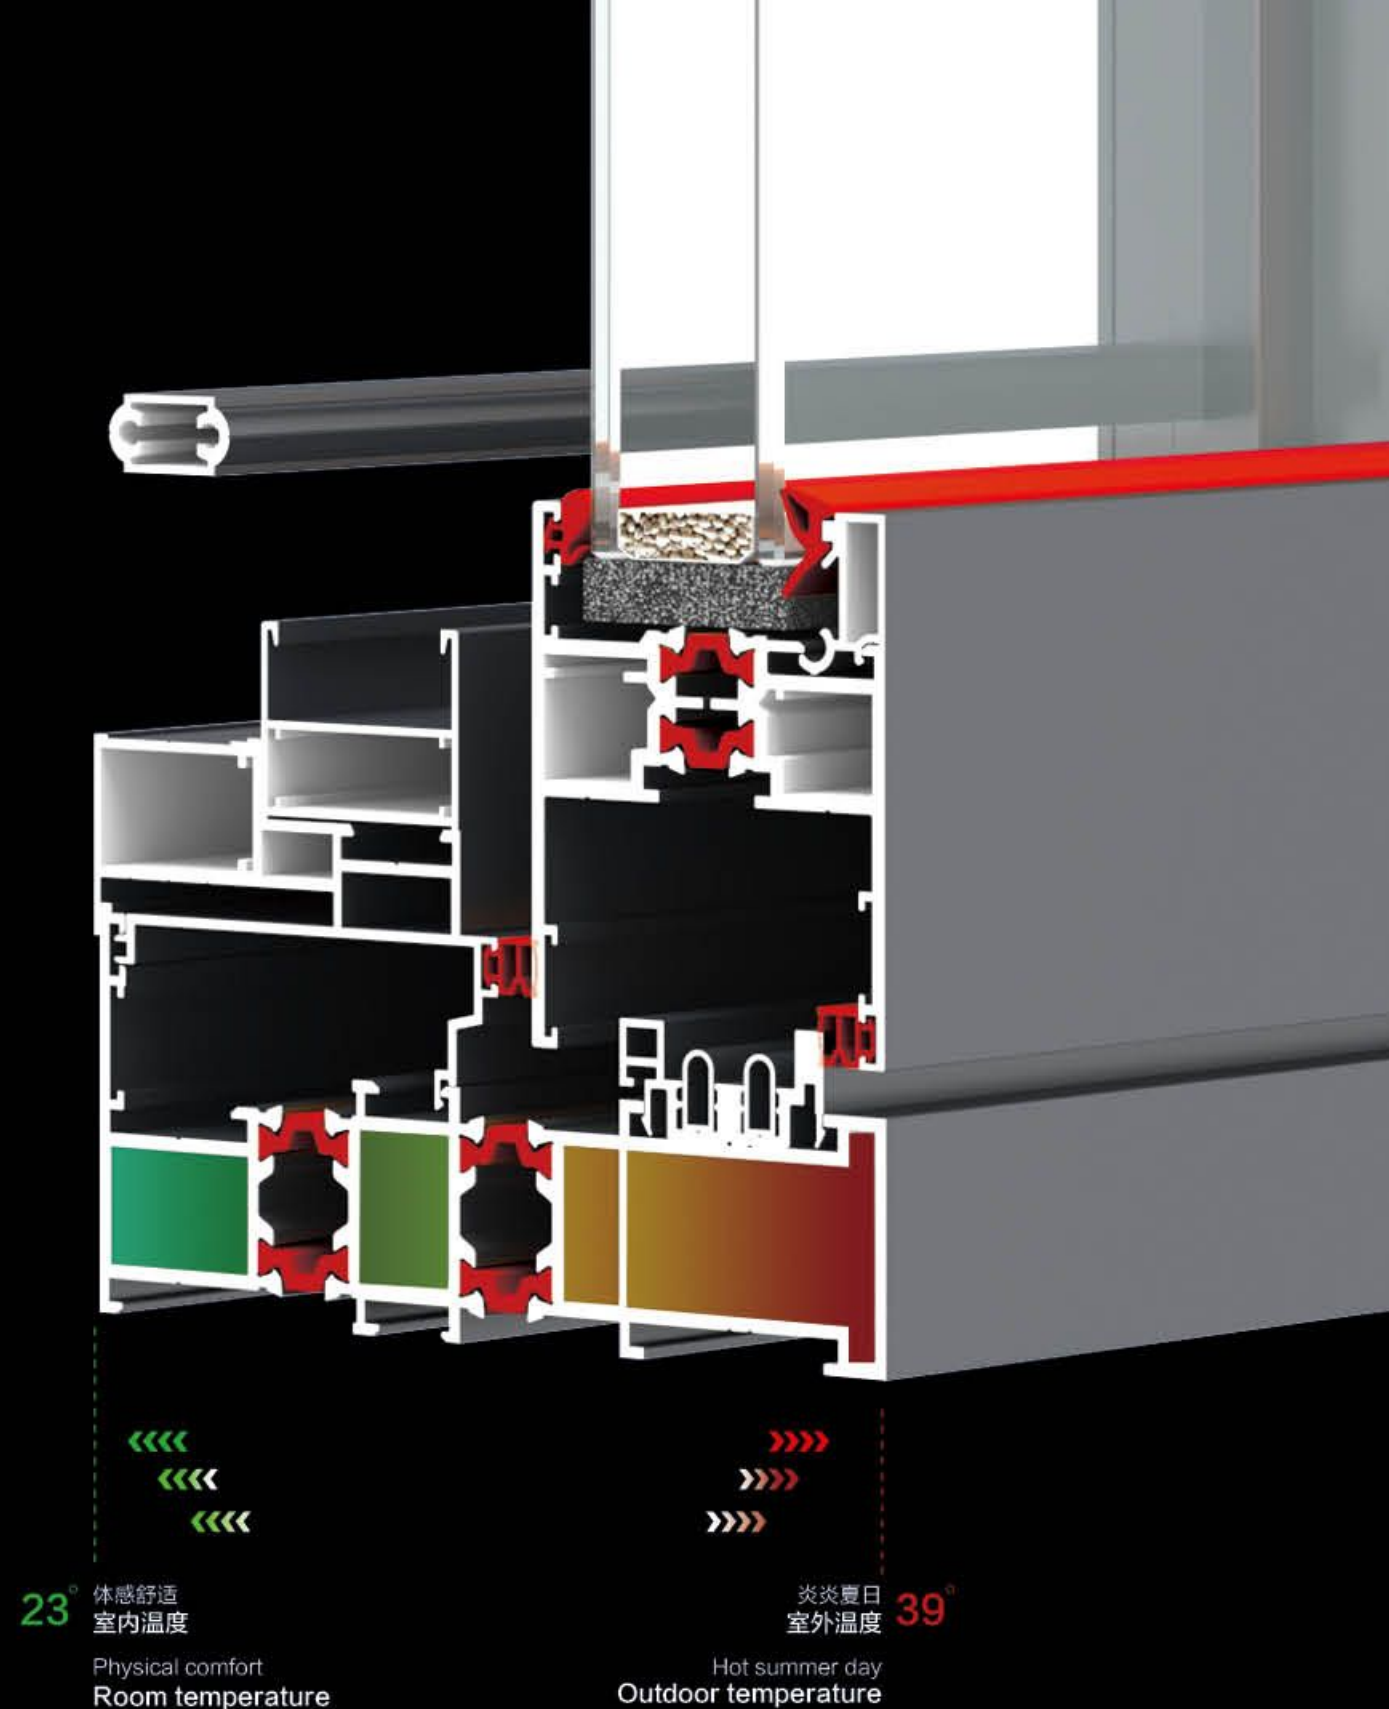


CASEMENT WINDOW
平开窗基本窗型 (内视图)




拼接弯弧形窗台




135° C 转角飘窗




弯弧形窗台




90° C 转角飘窗

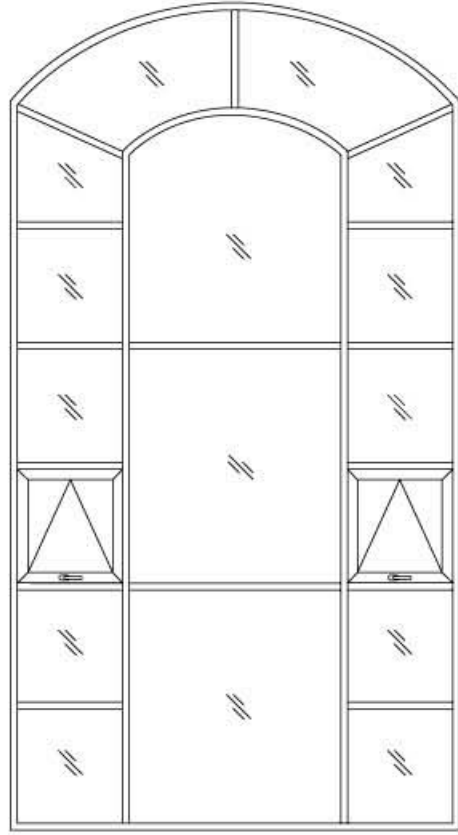


P-01



P-02



P-03



P-04



P-05



P-06




P-07




P-08




P-09



P-10




P-11




P-12


SIDE PRESSURE WINDOW
侧压窗基本窗型 (内视图)

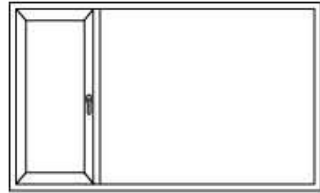


单开扇带护栏

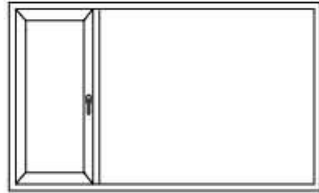


单开扇带隐纱 + 护栏

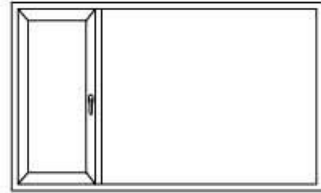


单开扇带半护栏 + 隐纱或内开纱扇




单开扇带下固定

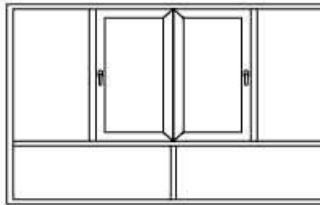

对开扇带下固定 (可外加纱网)

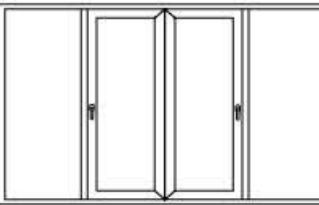

对开扇带外带护栏 + 隐纱或者内开纱左右

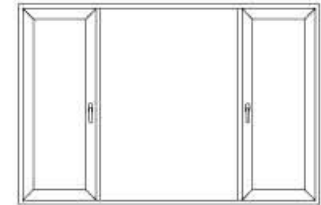

左右开带护栏 + 隐纱或内开纱

SERIES
WINDOWS
推拉窗系列

当阳光透过窗，照射进你心中，温暖的感觉遍布全身，仿佛温暖的光照就在身边，给你理想中的呵护，给你理想中的生活。



110 星光

断桥推拉窗系列

110 Starlight Broken bridge sliding window series

产品特点

PRODUCT FEATURES

- ①、主型材采用多腔体封闭结构（安全牢固抗台风）
- ②、PA66 尼龙隔热条与型材连接，固玻，扇玻垂直于隔热等温线中间，提升了保温性能，降低门窗整体耗能，节能环保。
- ③、采用地漏式排水设计，避免排水孔直对风口，减少雨水倒灌，防风雨性能极佳。
- ④、纱扇可选 304 不锈钢网或高透网，防蚊虫效果
- ⑤、上滑采用防摆轮设计，防止窗扇推拉时晃动而发出响声；
- ⑥、下滑采用不锈钢导轨，单排滑轮设计，推拉顺畅，承重好；
- ⑦、极窄景观大扶手，美观实用，增加窗户的抗风压强度。
- ⑧、多轨道设计，可独立调节不同扇叶的开合比例，实现局部或全开通风。


产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

标配五金	标配进口五金系统	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	防摆轮 + 双排滑轮	隔热条	PA66 尼龙隔热条
玻璃标配	5+12A+5 中空钢化玻璃	密封胶条	三元乙丙 EPDM 复合胶条
纱网标配	304 不锈钢纱网、高透网	开启方式	左右平移

产品色卡


PRODUCT COLOR CARD

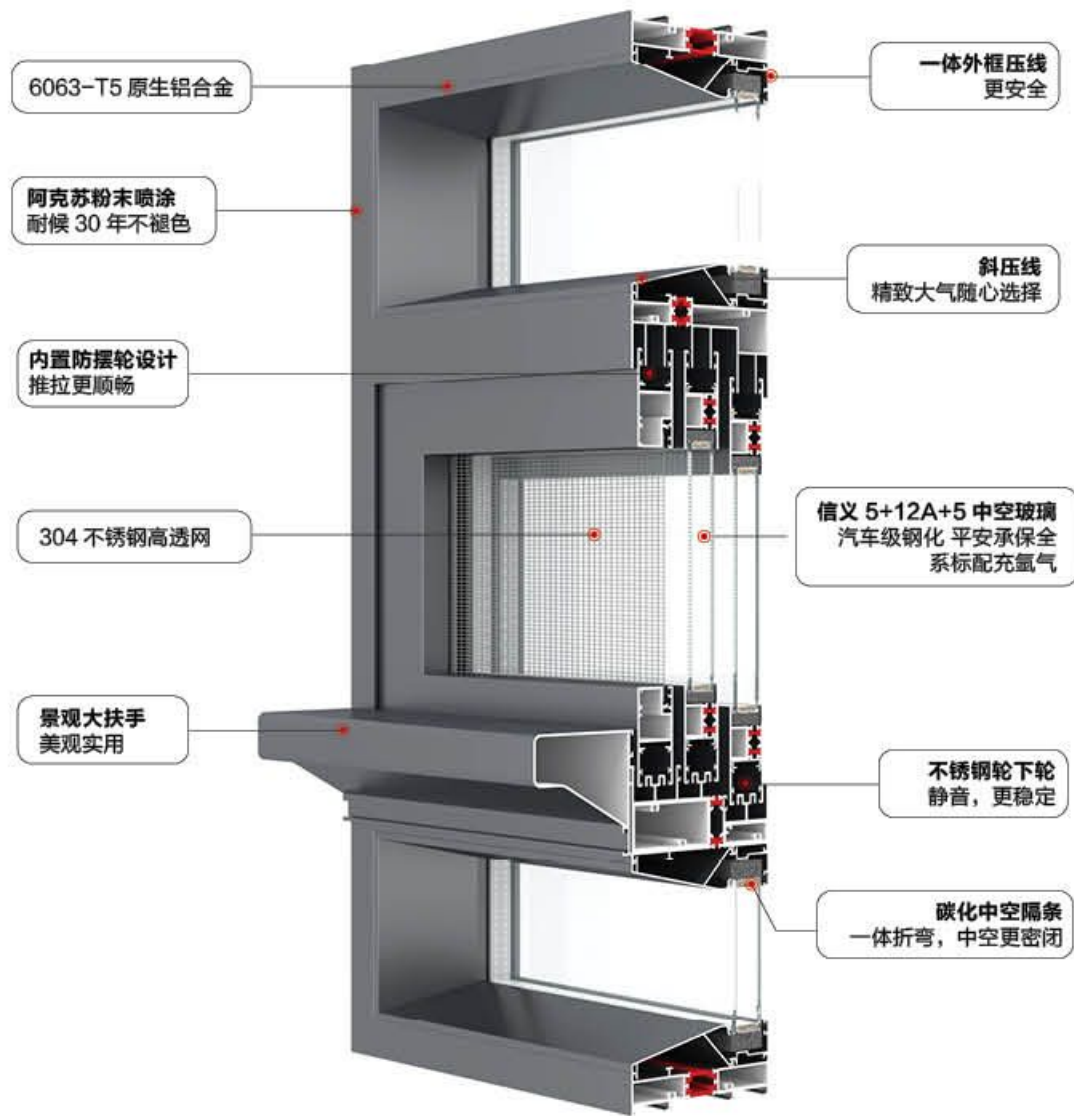

排水量提高
10 倍

排水顺畅
避免雨水倒灌室内

避免风流直接吹向排水孔，更佳直接有效的将雨水
顺畅排向室外，更加整洁清新，更能体现建筑门窗的外在美。

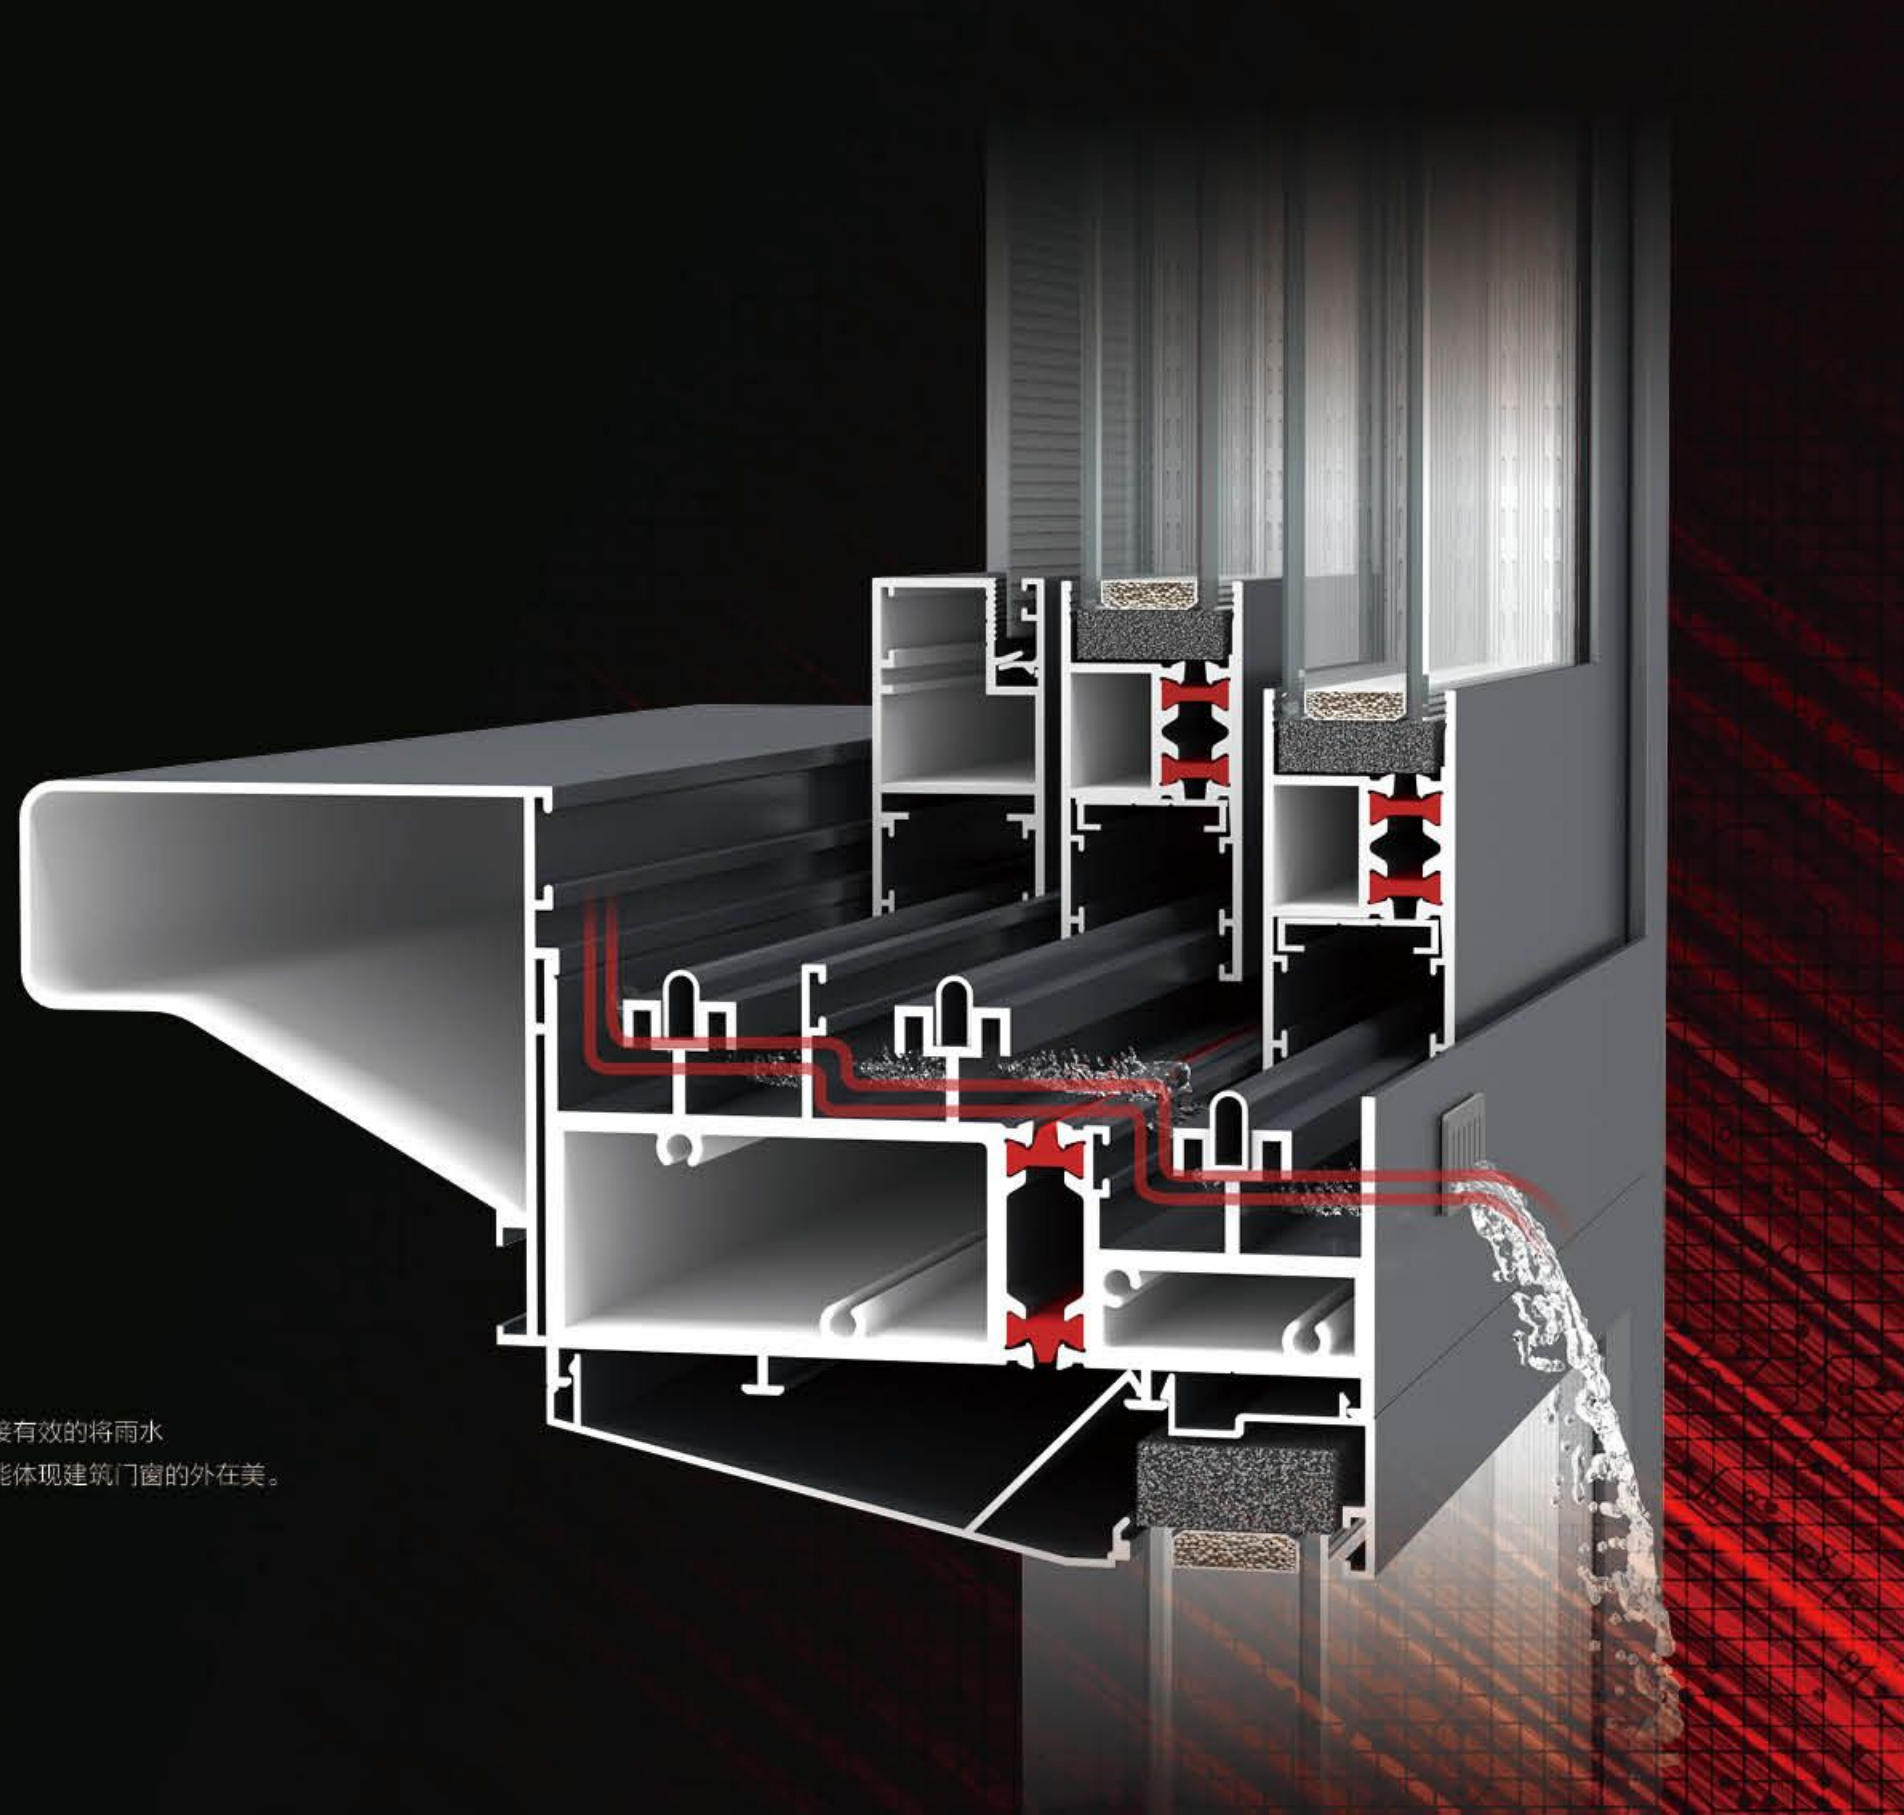

120 星光

断桥推拉窗系列

120 Starlight Broken bridge sliding window series

产品特点

PRODUCT FEATURES

- ①、主型材采用多腔体封闭结构（安全牢固抗台风）
- ②、PA66 尼龙隔热条与型材连接，固玻，扇玻垂直于隔热等温线中间，提升了保温性能，降低门窗整体耗能，节能环保。
- ③、采用地漏式排水设计，避免排水孔直对风口，减少雨水倒灌，防风雨性能极佳。
- ④、纱扇可选 304 不锈钢网或高透网，防蚊虫效果
- ⑤、上滑采用防摆轮设计，防止窗扇推拉时晃动而发出响声；
- ⑥、下滑采用不锈钢导轨，双排滑轮设计，推拉顺畅，承重好；
- ⑦、极窄景观大扶手，美观实用，增加窗户的抗风压强度。
- ⑧、多轨道设计，可独立调节不同扇叶的开合比例，实现局部或全开通风。

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

标配五金	标配进口五金系统	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	防摆轮 + 双排滑轮	隔热条	PA66 尼龙隔热条
玻璃标配	5+15A+5 中空钢化玻璃	密封胶条	三元乙丙 EPDM 复合胶条
纱网标配	304 不锈钢纱网、高透网	开启方式	左右平移

产品色卡

PRODUCT COLOR CARD



金属灰




星光黑




深咖啡



珅琅白

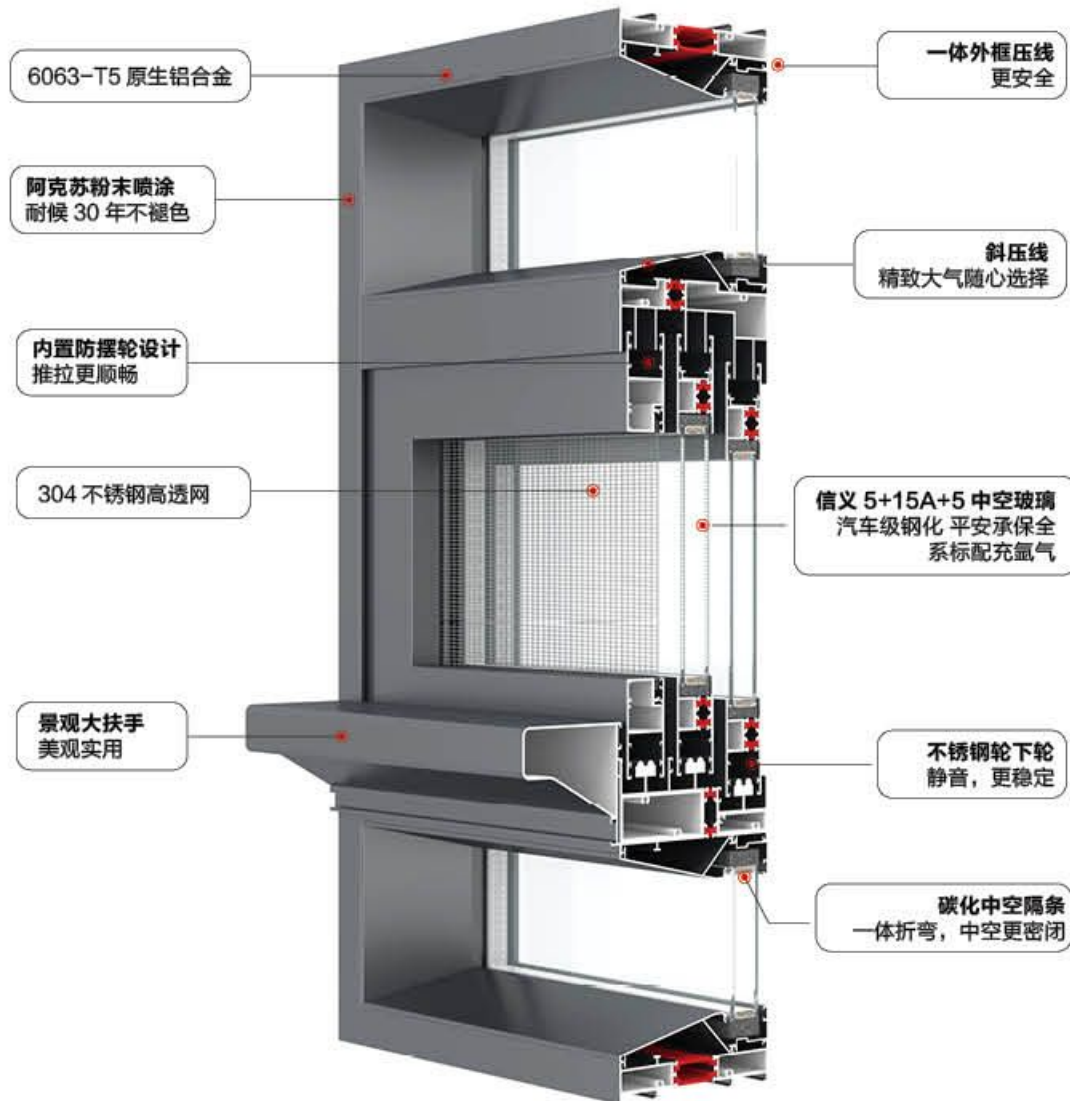

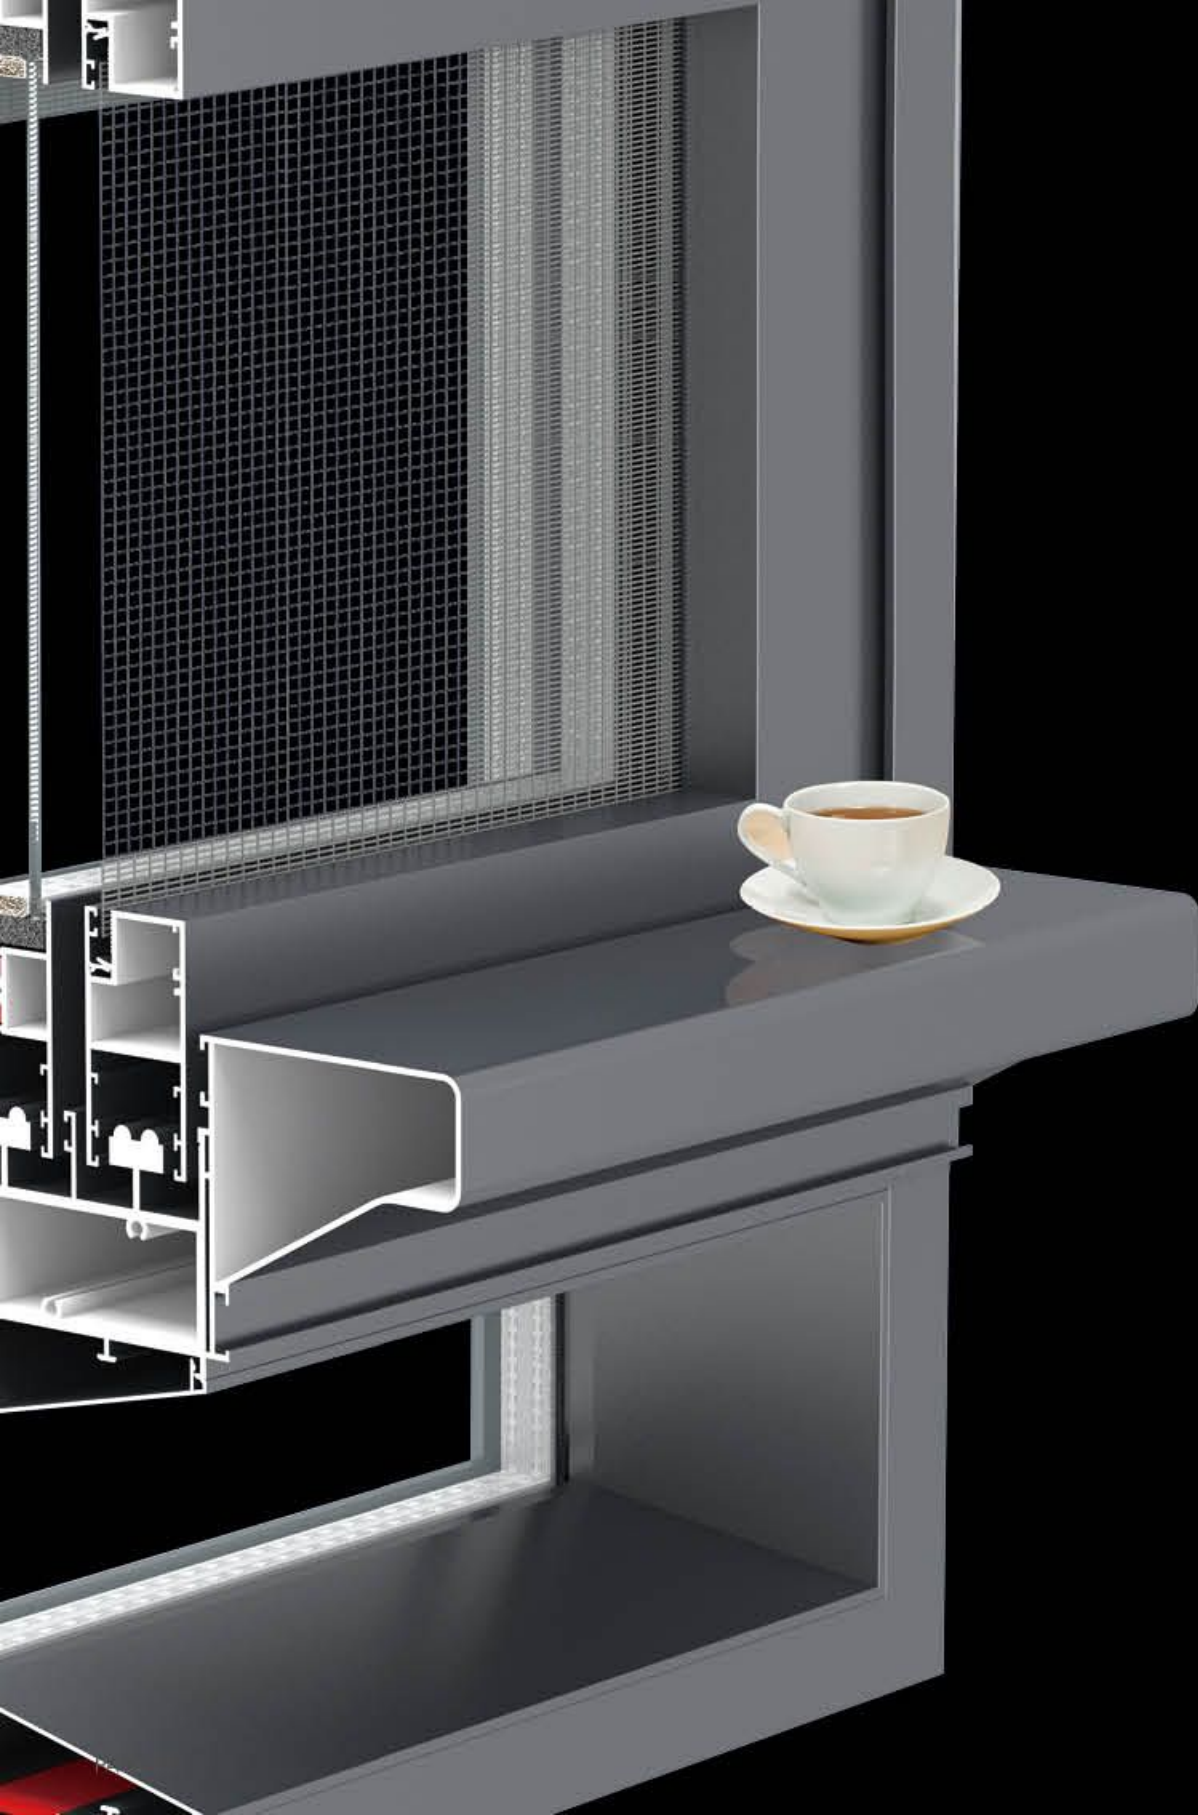

美观实用 安全舒话

BEAUTIFUL, PRACTICAL, SAFE AND COMFORTABLE CONVERSATION

人性化超大观景扶手设计，
不仅增加下轨承重的强度、安全耐用

扶手设计注重人性化，超宽扶手设计不仅增加了窗户的
横向强度，还让倚靠更加舒适。圆滑的边缘设计使得倚
靠时更加舒适，并且增加了窗户的抗风压性能。

128 悬浮 断桥推拉窗系列

128 Suspension Broken bridge sliding window series

产品特点

PRODUCT FEATURES

- ①、主型材采用多腔体封闭结构（安全牢固抗台风）
- ②、PA66 尼龙隔热条与型材连接，固玻，扇玻垂直于隔热等温线中间，提升了保温性能，降低门窗整体耗能，节能环保。
- ③、采用地漏式排水设计，避免排水孔直对风口，减少雨水倒灌，防风雨性能极佳。
- ④、纱扇可选 304 不锈钢网或高透网，防蚊虫效果
- ⑤、上滑采用防摆轮设计，防止窗扇推拉时晃动而发出响声；
- ⑥、下滑采用不锈钢导轨，双排滑轮设计，推拉顺畅，承重好；
- ⑦、极窄景观大扶手，美观实用，增加窗户的抗风压强度。
- ⑧、多轨道设计，可独立调节不同扇叶的开合比例，实现局部或全开通风。

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

标配五金	标配进口五金系统	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	防摆轮 + 双排滑轮	隔热条	PA66 尼龙隔热条
玻璃标配	5+15A+5 中空钢化玻璃	密封胶条	三元乙丙 EPDM 复合胶条
纱网标配	304 不锈钢纱网、高透网	开启方式	左右平移

产品色卡


PRODUCT COLOR CARD



金属灰



金属咖啡

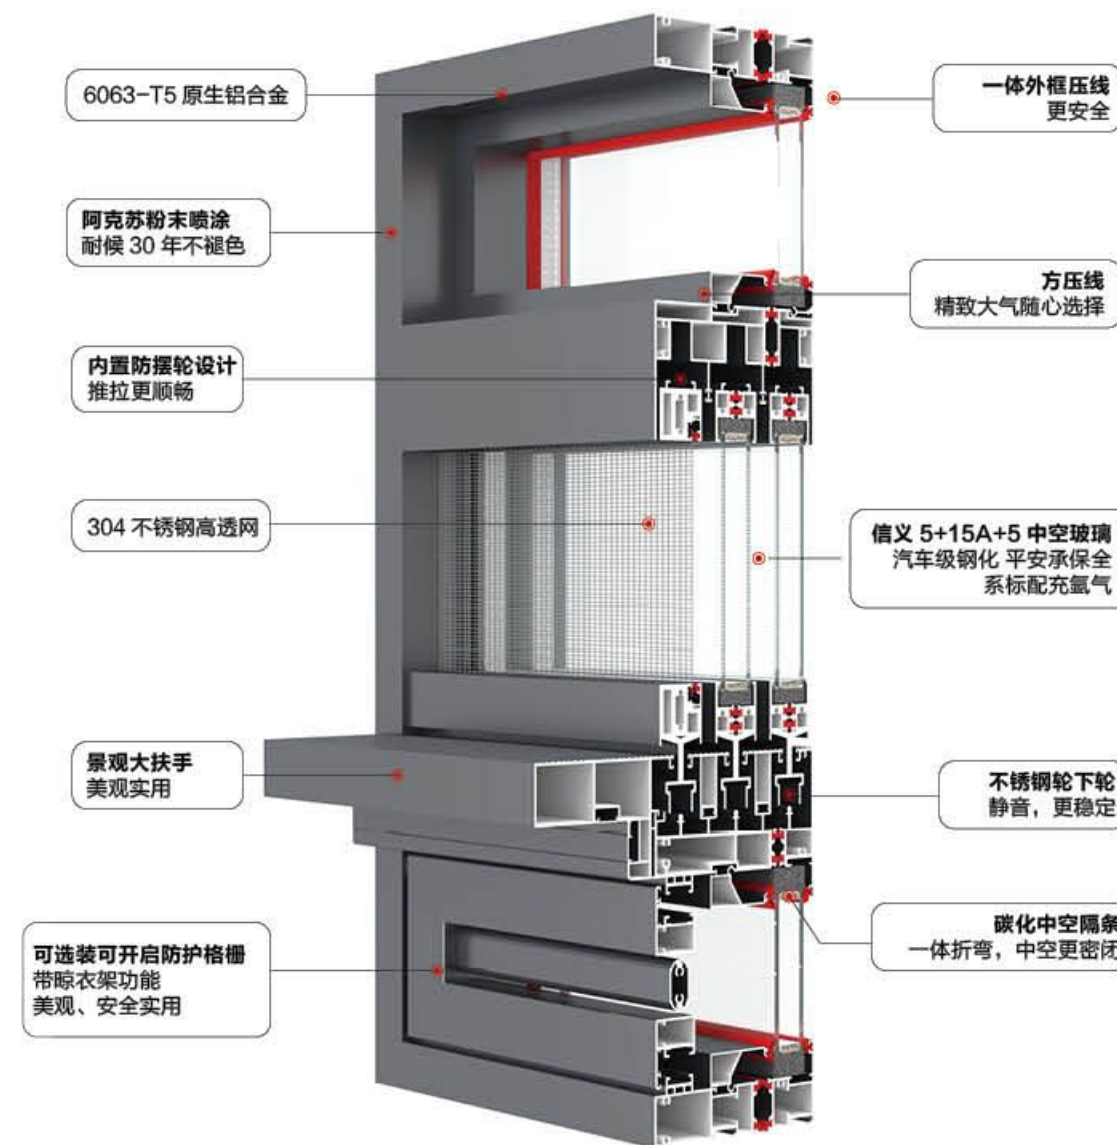




易拆装 高水密

EASY TO DISASSEMBLE HIGH WATER TIGHTNESS

独特线性轨道 Unique linear orbital

配套专利膨胀件安装技术，窗扇及轨道盖板均可轻松拆卸方便清洗与检修，极高的水密腔使框体具备优越的水密性能。

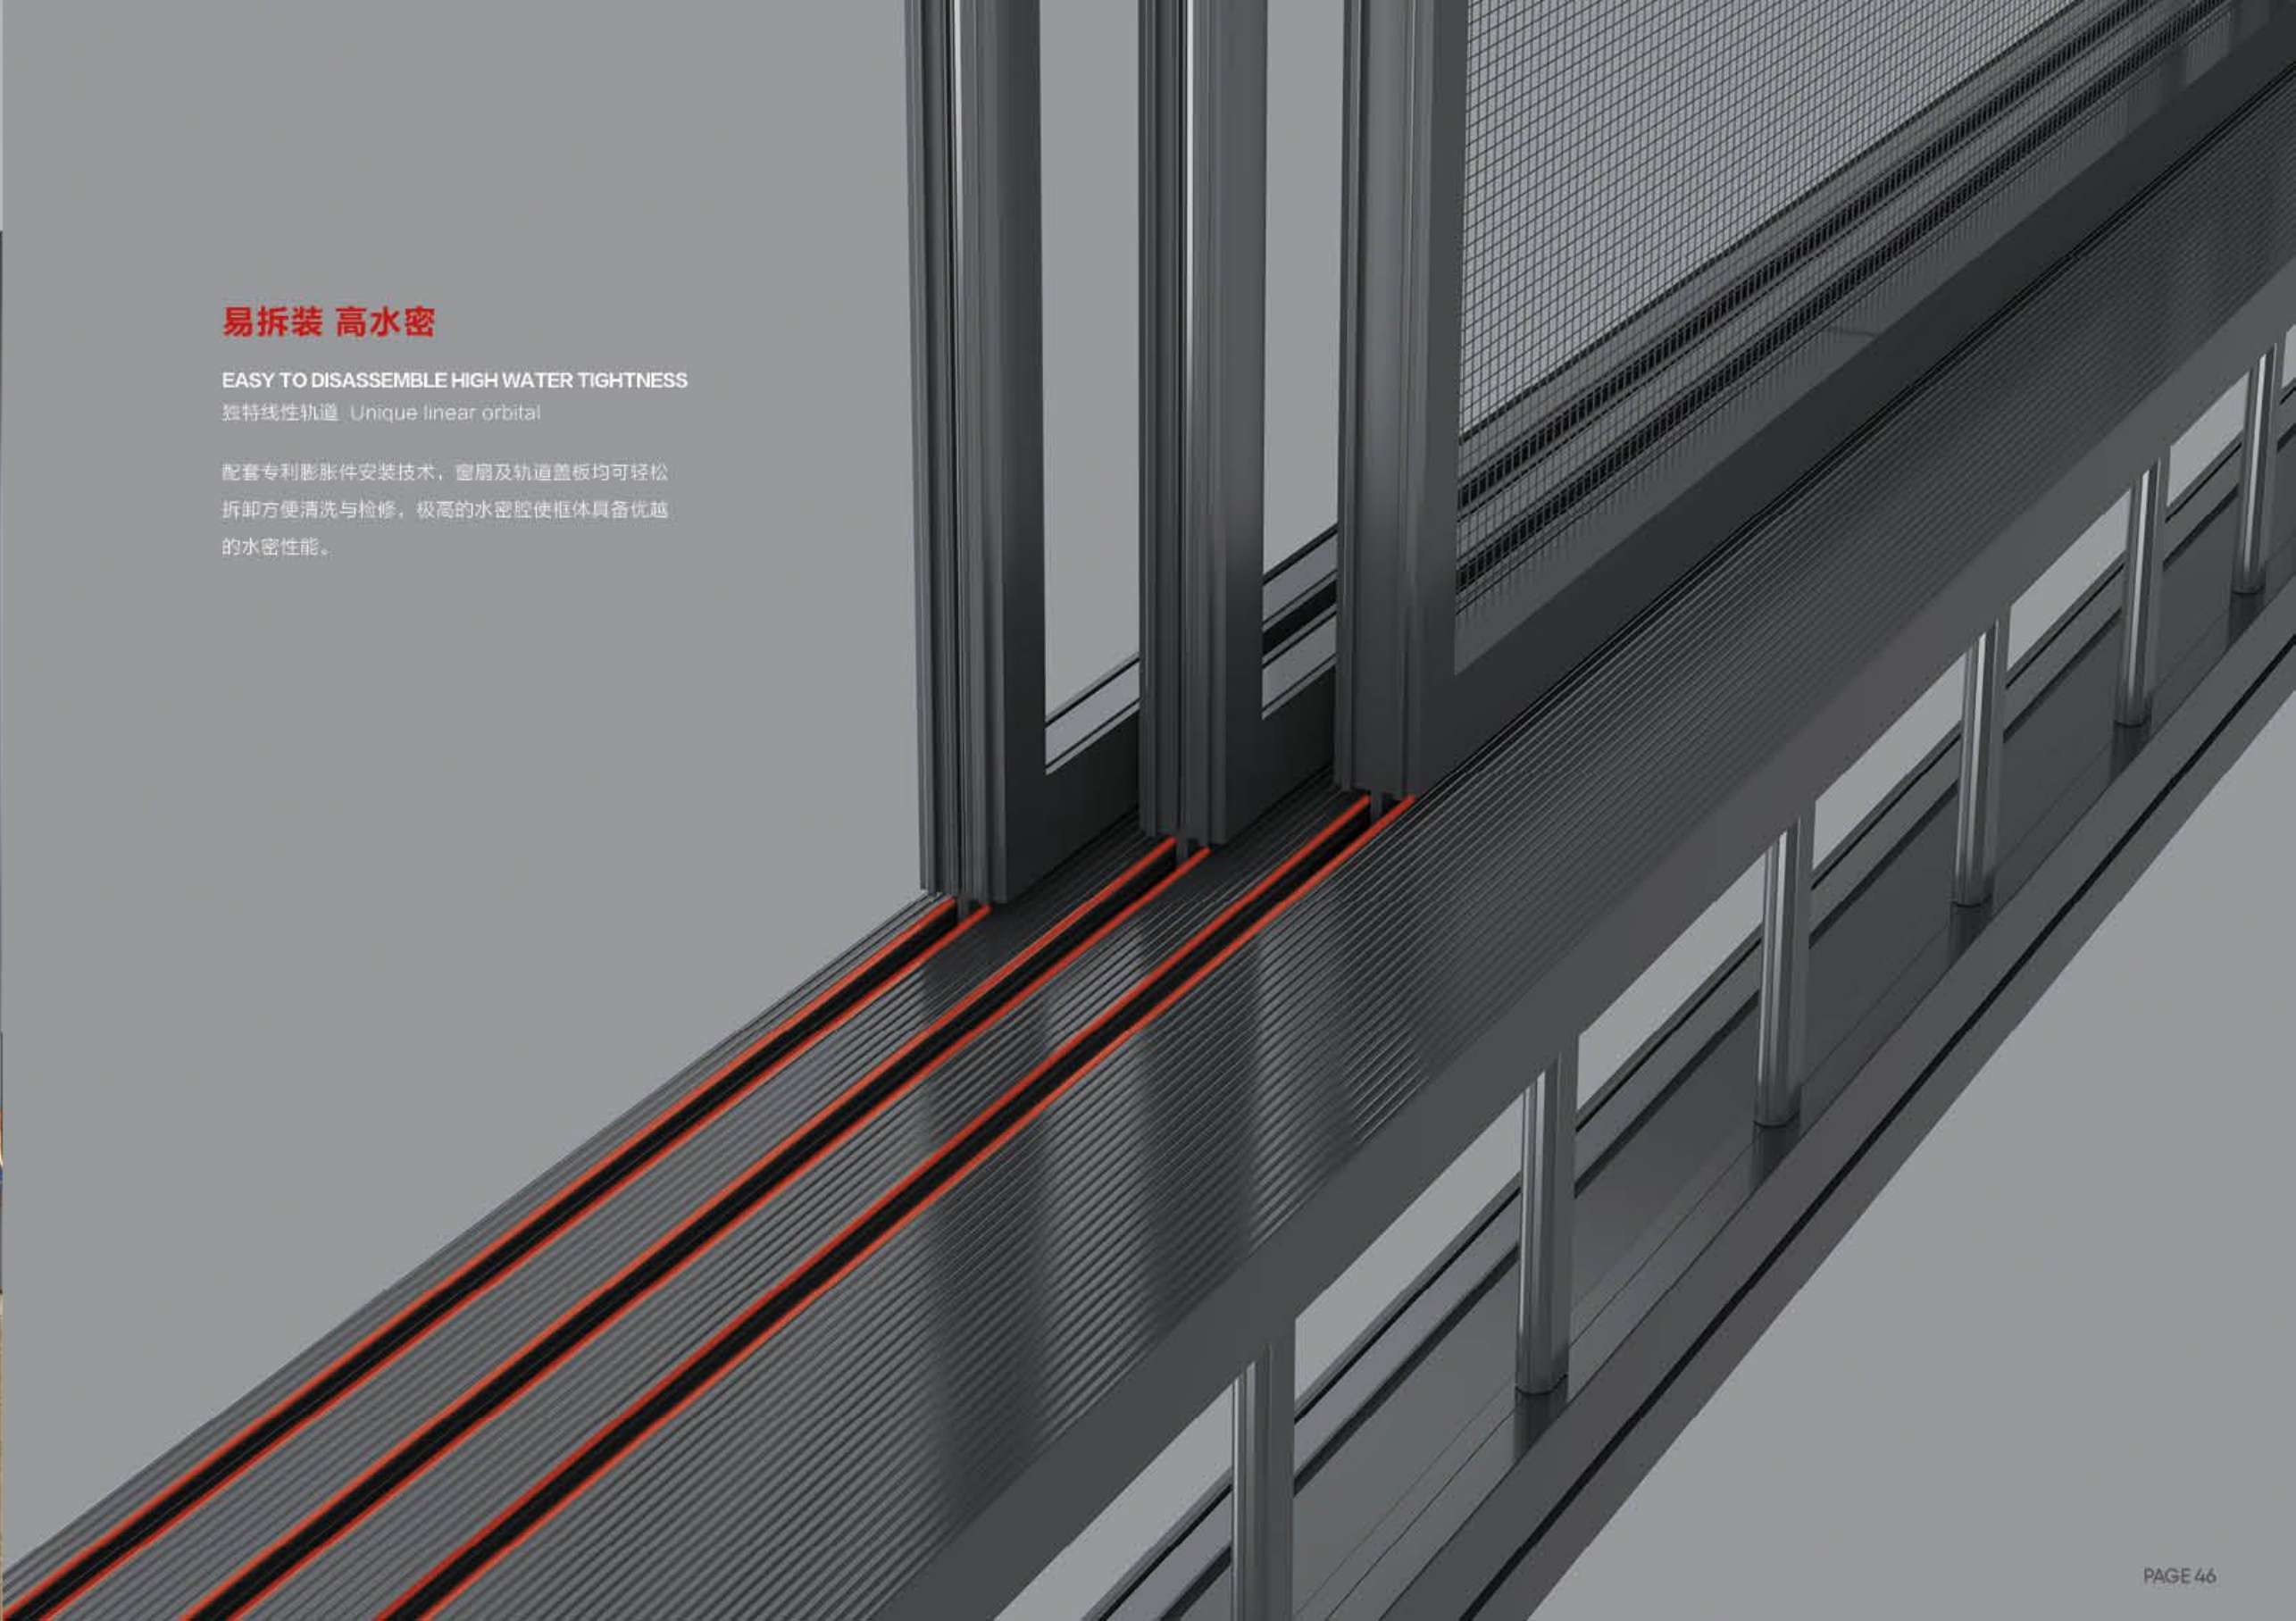



128 极窄 断桥推拉窗系列

128 extremely narrow Broken bridge sliding window series


产品特点 PRODUCT FEATURES


- ①、主型材采用多腔体封闭结构（安全牢固抗台风）
- ②、PA66 尼龙隔热条与型材连接，固玻，扇玻垂直于隔热等温线中间，提升了保温性能，降低门窗整体耗能，节能环保。
- ③、采用地漏式排水设计，避免排水孔直对风口，减少雨水倒灌，防风雨性能极佳。
- ④、纱扇可选 304 不锈钢网或高透网，防蚊虫效果
- ⑤、上滑采用防摆轮设计，防止窗扇推拉时晃动而发出响声；
- ⑥、下滑采用不锈钢导轨，双排滑轮设计，推拉顺畅，承重好；
- ⑦、极窄景观大扶手，美观实用，增加窗户的抗风压强度。
- ⑧、多轨道设计，可独立调节不同扇叶的开合比例，实现局部或全开通风。

产品配置 PRODUCT CONFIGURATION

标配五金	标配进口五金系统	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	防摆轮 + 双排滑轮	隔热条	PA66 尼龙隔热条
玻璃标配	5+15A+5 中空钢化玻璃	密封胶条	三元乙丙 EPDM 复合胶条
纱网标配	304 不锈钢纱网、高透网	开启方式	左右平移

产品色卡 PRODUCT COLOR CARD

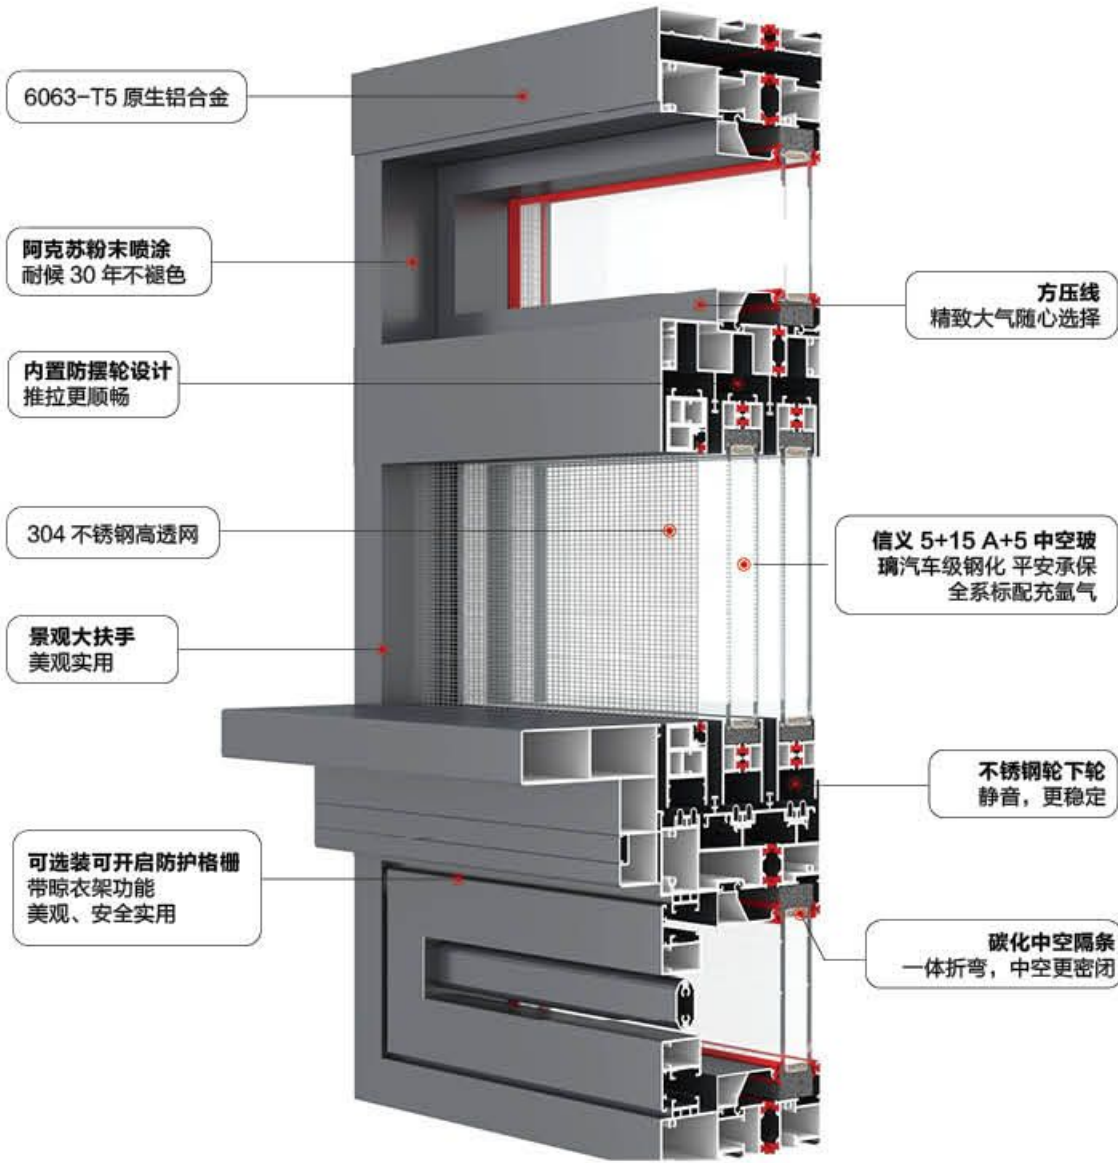

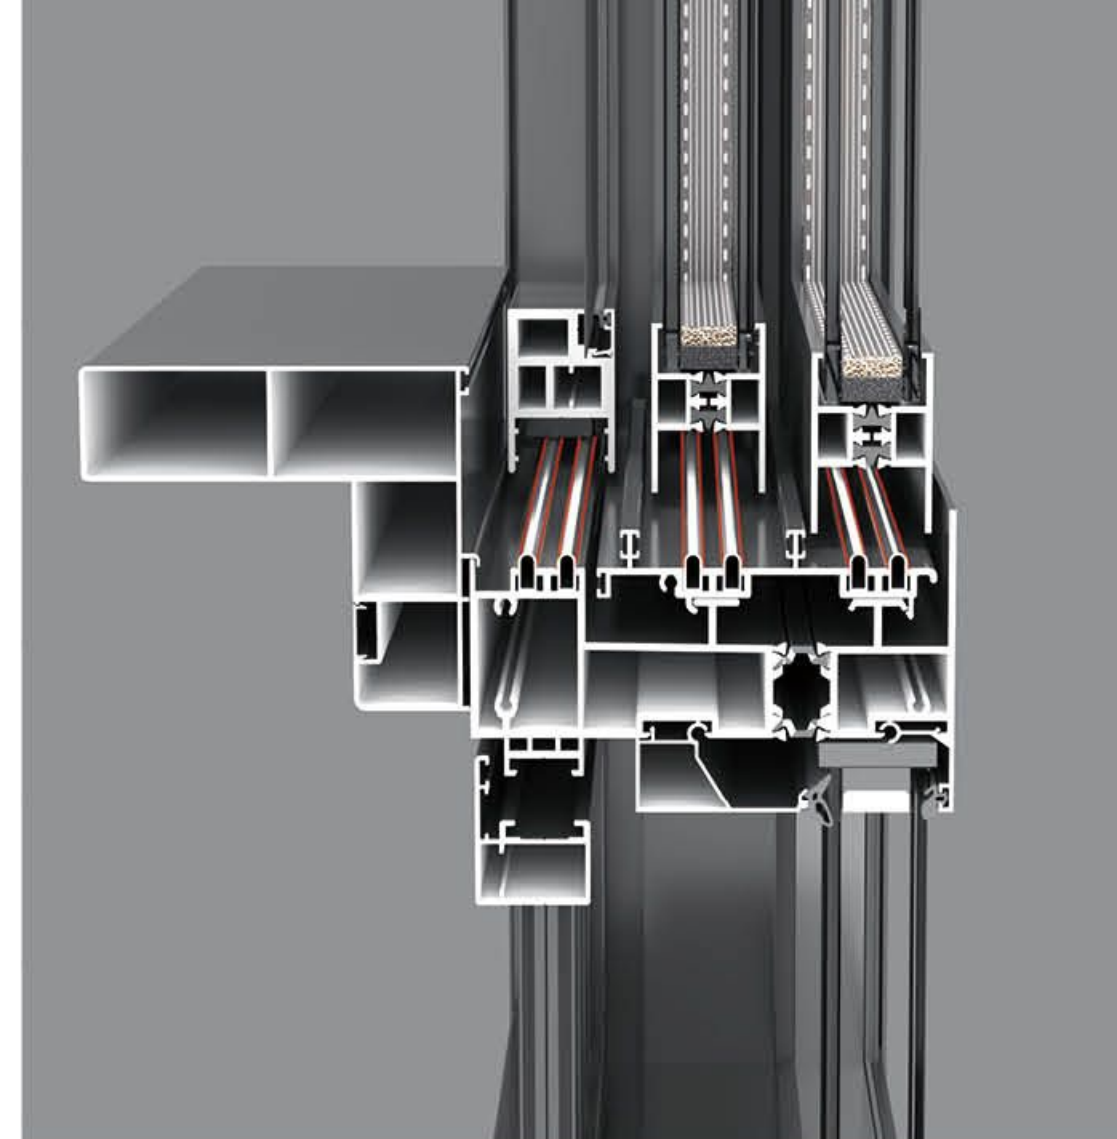

BEVEL PRESSING


不锈钢六轨道设计

304 不锈钢，更轻盈，承重高




SLIDING WINDOW


推拉窗基本窗型 (内视图)




T-01




T-02




T-03




T-04




T-05



T-06

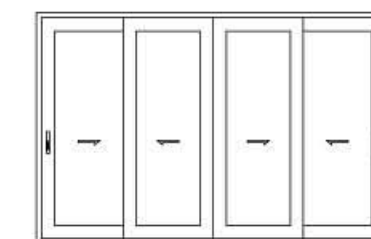


T-07




T-08




T-09




T-10

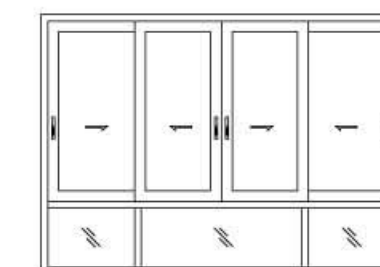

T-11

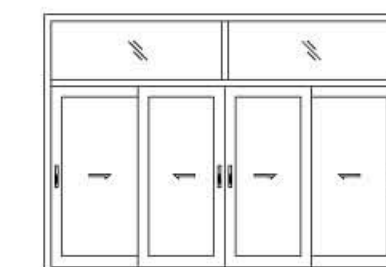

T-12



T-13

SERIES DOORS

门系列

当阳光透过窗，照射进你心中，温暖的感觉遍布全身，仿佛暖暖的光源就在身边，给你理想中的呵护，给你理想中的生活。

飓风

重型推拉门系列

Hurricane Heavy-duty Sliding door series

产品特点

PRODUCT FEATURES

- ①、门框和轨道采用高强度铝合金、钢制或不锈钢，承重能力强。
- ②、加厚上 / 下轨道设计，确保门扇平稳滑动，抗变形。
- ③、门缝加装 EPDM 胶条，防风、防尘、隔音。
- ④、门扇面积大，型材宽度也较大，营造出大气豪华的视觉感受。
- ⑤、玻璃中空间隔大，可定制百叶或不同款式的玻璃，功能多样。
- ⑥、经过严格的生产流程和检测标准，确保每个细节的精心打磨，平均试验次数高达 10 万次以上，确保经久耐用。
- ⑦、厚实的铝合金型材系统能承受更大的风压，灵活的密封系统结合需求，防范雨水和抵风防尘。

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

标配五金	标配进口五金系统	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	防摆轮 + 双排滑轮	门型可做	两轨两扇、两轨四扇、三轨三扇、三轨带纱
玻璃标配	5+20A+5 中空钢化玻璃	轨道可选	高轨、平轨

产品色卡

PRODUCT COLOR CARD



金属灰



星光黑



金属咖啡





每一个细节都是设计师
精心的修饰，每一次创切都是无穷生命力的爆发。

Model: **A-129**
颜色：星光黑 工艺：白玻



Model: **A-130**
颜色：金属灰 工艺：白玻

飓风 + 重型推拉门系列

Hurricane+ Heavy-duty Sliding door series

产品特点 PRODUCT FEATURES

- ①、门框和轨道采用高强度铝合金、钢制或不锈钢，承重能力强
- ②、加厚上 / 下轨道设计，确保门扇平稳滑动，抗变形
- ③、门缝加装 EPDM 胶条，防风、防尘、隔音
- ④、门扇面积大，型材宽度也较大，营造出大气豪华的视觉感受。
- ⑤、玻璃中空间隔大，可定制百叶或不同款式的玻璃，功能多样。
- ⑥、经过严格的生产流程和检测标准，确保每个细节的精心打磨，平均试验次数高达 10 万次以上，确保经久耐用。
- ⑦、厚实的铝合金型材系统能承受更大的风压，灵活的密封系统结合需求，防范雨水和抵风防尘

产品配置 PRODUCT CONFIGURATION

标配五金	标配进口五金系统	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	防摆轮 + 双排滑轮	门型可做	两轨两扇、两轨四扇、三轨三扇、三轨带纱
玻璃标配	5+20A+5 中空钢化玻璃	轨道可选	高轨、平轨

产品色卡 PRODUCT COLOR CARD



金属灰



星光黑



金属咖啡



Model: **A-131**
颜色：星光黑 工艺：白玻



每一个细节都是设计师
精心的修饰，每一次创切都是无穷生命力的爆发。

Model: **A-132**
颜色: 金属灰 工艺: 白玻



Model: **A-133**
颜色: 金属灰 工艺: 白玻

飓风 S

重型推拉门系列

Hurricane S Heavy-duty Sliding door series

产品特点

PRODUCT FEATURES

- ①、门框和轨道采用高强度铝合金、钢制或不锈钢，承重能力强
- ②、加厚上 / 下轨道设计，确保门扇平稳滑动，抗变形
- ③、门缝加装 EPDM 胶条，防风、防尘、隔音
- ④、门扇面积大，型材宽度也较大，营造出大气豪华的视觉感受。
- ⑤、玻璃中空间隔大，可定制百叶或不同款式的玻璃，功能多样。
- ⑥、经过严格的生产流程和检测标准，确保每个细节的精心打磨，平均试验次数高达 10 万次以上，确保经久耐用。
- ⑦、厚实的铝合金型材系统能承受更大的风压，灵活的密封系统结合需求，防范雨水和抵风防尘

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

标配五金	标配进口五金系统	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	防摆轮 + 双排滑轮	门型可做	两轨两扇、两轨四扇、三轨三扇、三轨带纱
玻璃标配	5+20A+5 中空钢化玻璃	轨道可选	高轨、平轨

产品色卡

PRODUCT COLOR CARD



金属灰



星光黑



金属咖啡



Model: A-134
颜色: 金属灰 工艺: 白玻



Model: A-135
颜色: 金属灰 工艺: 白玻



灰油砂



茶油砂



灰玻



茶玻



远峰蓝



超白油砂



超白小灯芯



超白长虹



超白水晶



超白元宝油砂



欧灰梦幻



银波纹



香梨



超白芳华依旧



4+4 细线方格夹丝



欧灰素雅油砂



夹丝玻璃 -1



夹丝玻璃 -2



夹丝玻璃 -3



超白晶熔

部分玻璃展示 GLASS

透明钢化玻璃、磨砂玻璃、中空玻璃、夹胶夹丝玻璃、超白玻璃、水晶、油砂、彩绘玻璃、灰茶、金茶、欧洲灰、UV 打印玻璃、长虹玻璃、黑玻、布纹、双绒、小灯芯、钻石、香梨、银波纹、水晶方格、远峰蓝、远峰蓝油砂、艺术图案玻璃、等等

(精致) (极简) (设计感)

无界系统

极窄推拉门系列

Boundless System ultra-narrow sliding door series

产品特点

PRODUCT FEATURES

- ①、门扇上料专利 T 筋型材，穿入轨道内，门扇与轨道之间密封不透光。
- ②、专利面受力滑轮，更承重稳定。
- ③、配置安全防夹缓冲装置，关门多了温柔，少了伤害；
- ④、下轨采用不锈钢轨芯，标配进口静音防脱轨滑轮，推拉更安全顺畅。
- ⑤、框扇采用嵌入式设计，简洁美观，配合上定位轮防摆防晃动设计稳固耐用。
- ⑥、框扇选用硅化毛条和三元乙丙发泡防撞胶条，多道密封设计，隔音隔热性能好；
- ⑦、下轨道可选用铜条 / 无障碍自粘不锈钢 / 平轨。

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

标配五金	标配进口五金系统	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	防摆轮 + 双排滑轮	门型可做	两轨两扇、两轨四扇、三轨三扇
玻璃标配	8mm 钢化玻璃	门型可选	平轨，吊趟

产品色卡

PRODUCT COLOR CARD



瓷泳黑




混油白



瓷泳银灰



铂瓷月光灰

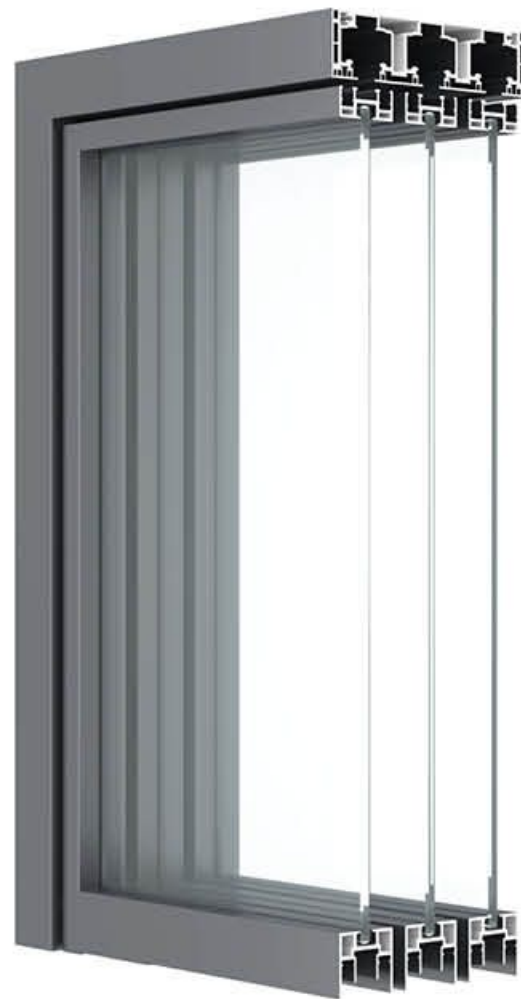

Model: A-136
颜色：瓷泳黑 工艺：白玻





Model: **A-139**
颜色: 铂瓷月光灰 工艺: 超白水晶



Model: **A-140**
颜色: 铂瓷月光灰 工艺: 夹丝玻璃



Model: **A-141**
颜色: 混油白 工艺: 油砂小灯芯

无界系统

极窄平开门系列

Unbounded system extremely narrow swing door series

产品特点

PRODUCT FEATURES

- ①、纤细线条搭配无压条设计，符合现代简约、轻奢或工业风装修需求。
- ②、门框和门扇采用 45° 连接。
- ③、提供最大程度的通透效果，保证最大的透光性。
- ④、门扇使用二维隐藏合叶支撑，承重性强。
- ⑤、门扇玻璃采用单层 8mm 钢化玻璃
- ⑥、门框采用密封胶条，门开关密封性及静音效果强。

产品配置

PRODUCT CONFIGURATION

标配五金	标配进口五金系统	型材材质	6063-T5 铝合金型材
五金配置	二维隐藏合页	门型可做	单包、双包
玻璃标配	8mm 钢化玻璃		

产品色卡

PRODUCT COLOR CARD



Model: A-142
颜色: 瓷泳黑 工艺: 黑玻










Model: **A-150**
颜色: 混油白 工艺: 细方格夹丝玻璃

推拉门结构示意图 注: 上为外, 下为内。

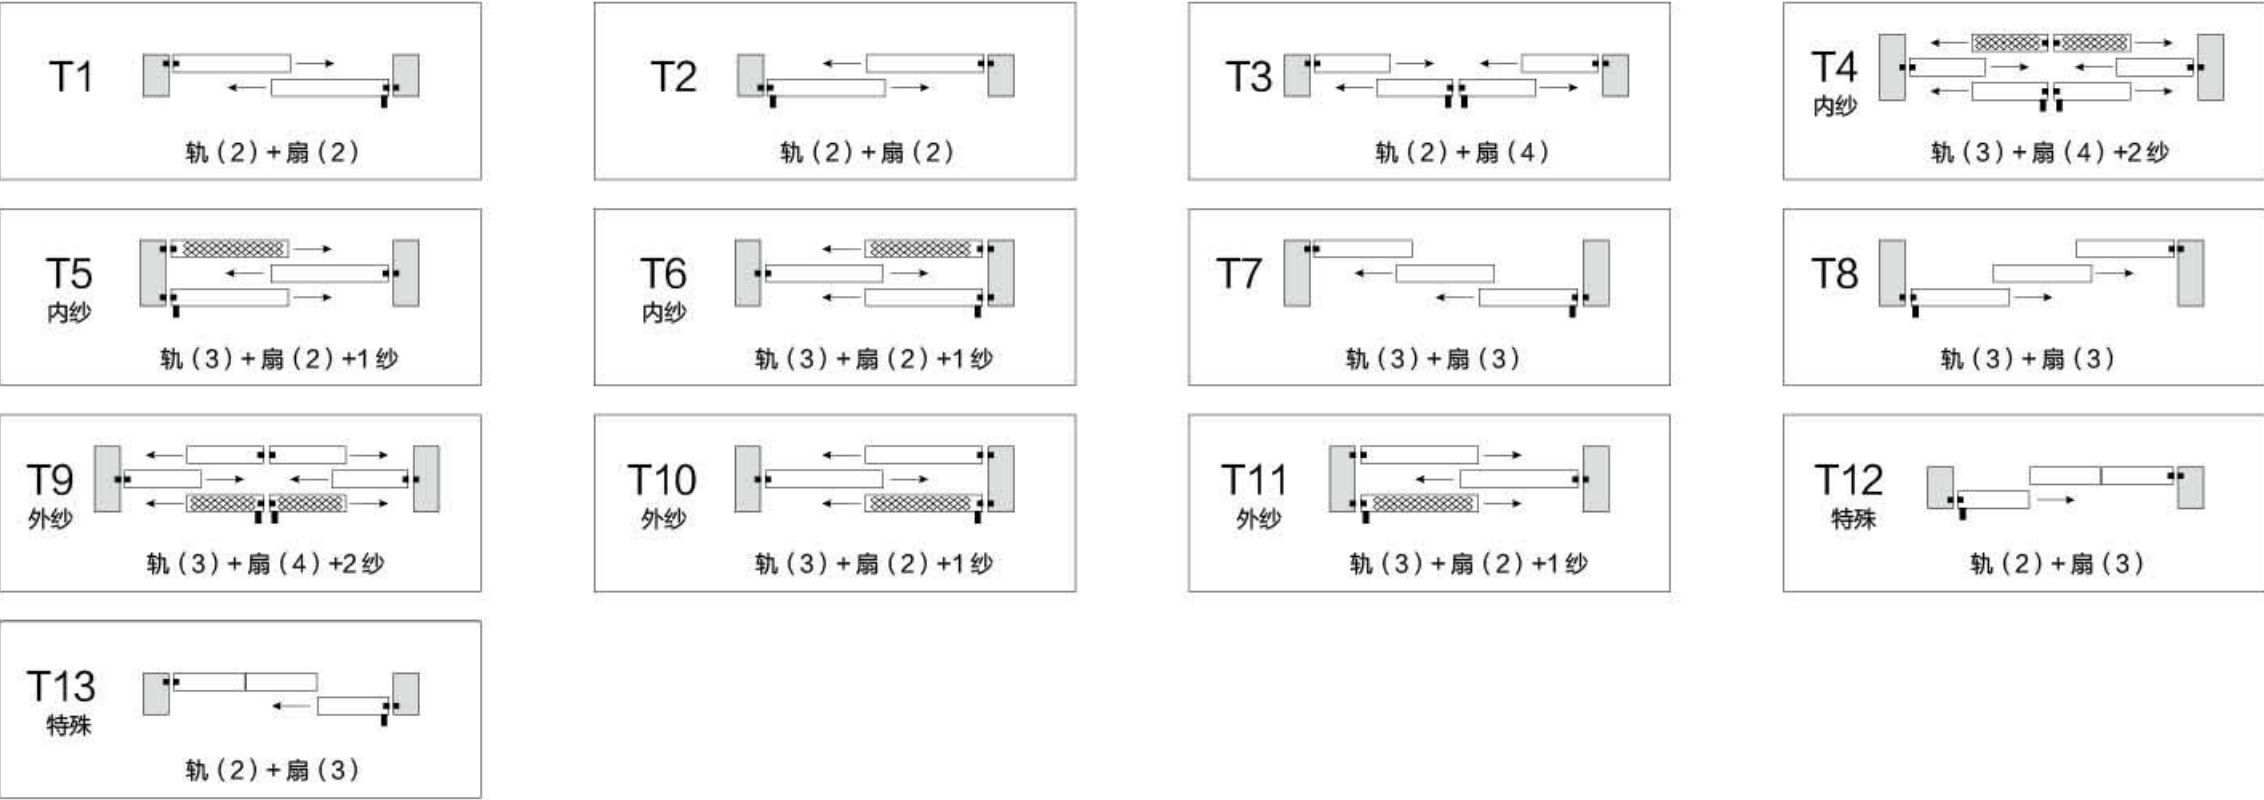

平开门结构示意图

