INCCER
银驰
专业制造终端解决方案专家

上架式工控机

厂家直销 | 自主研发 | 三年质保 | 免费试用

- 强劲配置 Powerful Configuration
- 丰富接口设计 Rich Interface Design
- 铝合金外壳 Rich Interface Design
- 全封闭设计 Fully Enclosed Design
- 金属栅格散热 Metal Grid Heat Dissipation
- 全天候运行 24h*7 Operation

Industrial Motherboards Are Stable And Reliable

工业主板 稳定可靠

*可选Intel®Core™ i5 8400、i5 12400P 和国产处理器兆芯6580

HDMI+VGA Dual Display Same Display Different Display

HDMI+VGA双显 同显异显

双显示输出接口，支持同步/异步双显

2 * Gigabit Ethernet Port

2*千兆网口

可选INTEL网卡

PCI/PCIE Extension

PCI/PCIE扩展

可选独立显卡

Compatible With Multiple Operating Systems

兼容多种操作系统

支持Windows、Kylin、统信UOS

Windows　银河麒麟 KYLIN　统信UOS

产品参数
多种配置可选

支持定制，请咨询在线客服!

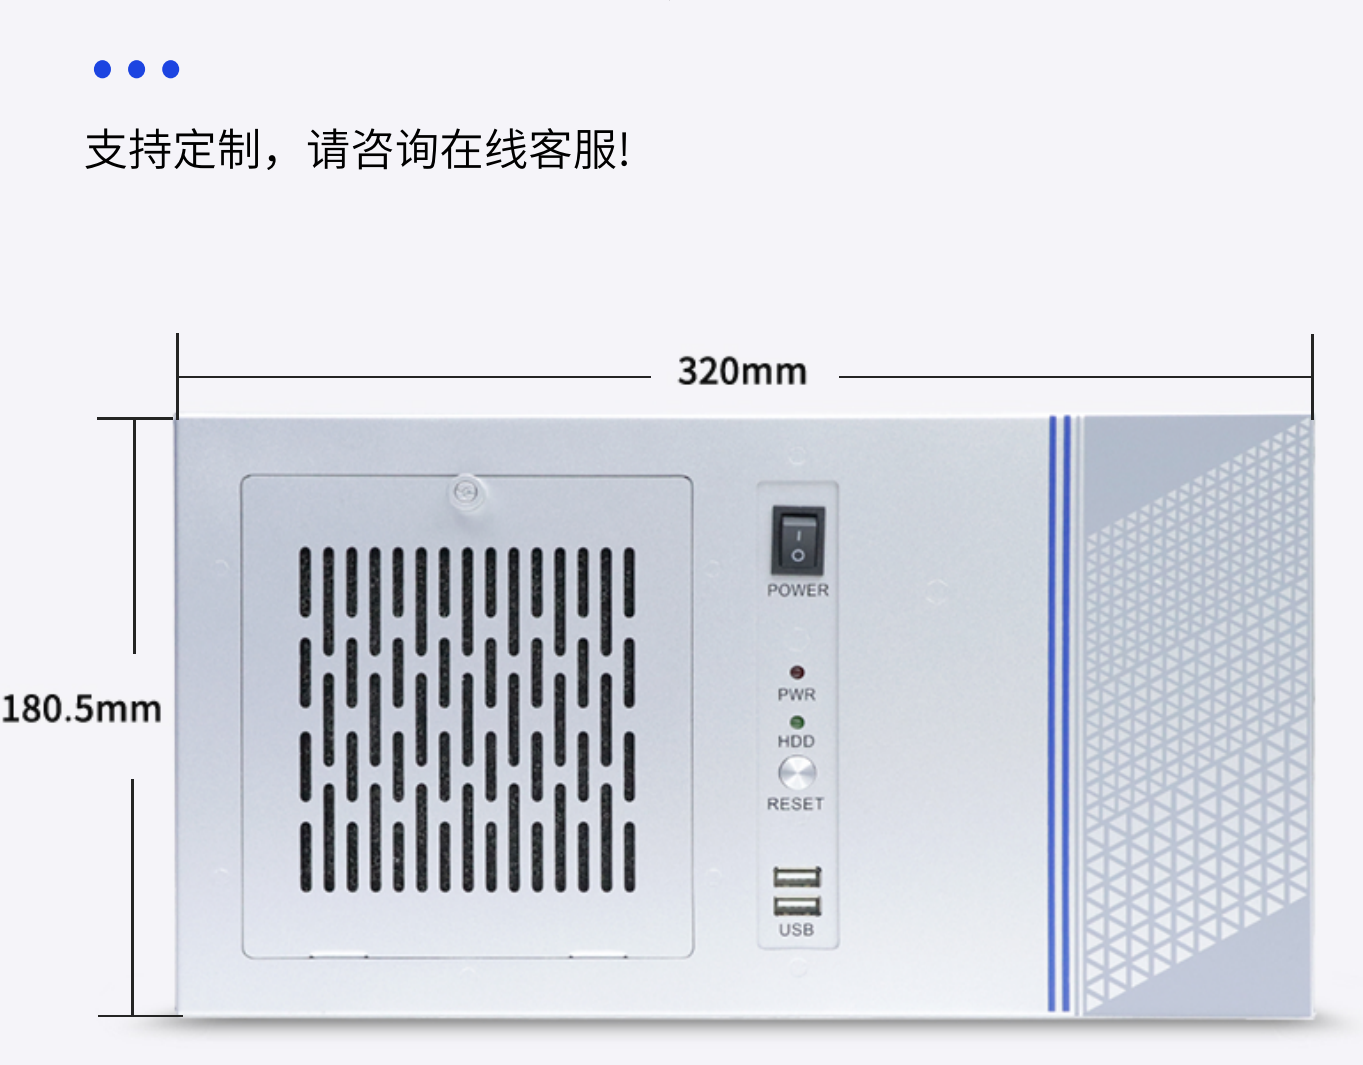

尺寸：320*330*180.5(L*W*H)

主板	Intel®Core™8th Gen I5 8400Processor	Intel®Core™12th Gen I5 12400Processor	兆芯6580
内存	8G	16G	5G
存储	1T	1T	128G
LAN	2*LAN		
COM	2*COM		
USB	8*USB		
Display	2*HDMI、1*VGA		
其他接口	1*PS/2、1*LINE_IN、1*LINE_OUT、1*MIC_IN		
扩展插槽	1*PCIE-X16、2*PCIE-X4、1*PCI		
系统	Windows/Kylin/统信UOS		
电源输入	AC100~240V		
尺寸	320*330*180.5mm		
安装方式	壁挂式/桌面式		
工作温度	-10~60℃		
存储温度	-20~70℃		
相对湿度 *无凝结	5-95%		

耐用性强 可靠性高

全金属机身，坚固耐用，内部多风扇快速散热
稳定可靠，满足各种复杂环境使用需求

工业主板 稳定可靠

采用工业主板 高性能高速处理器

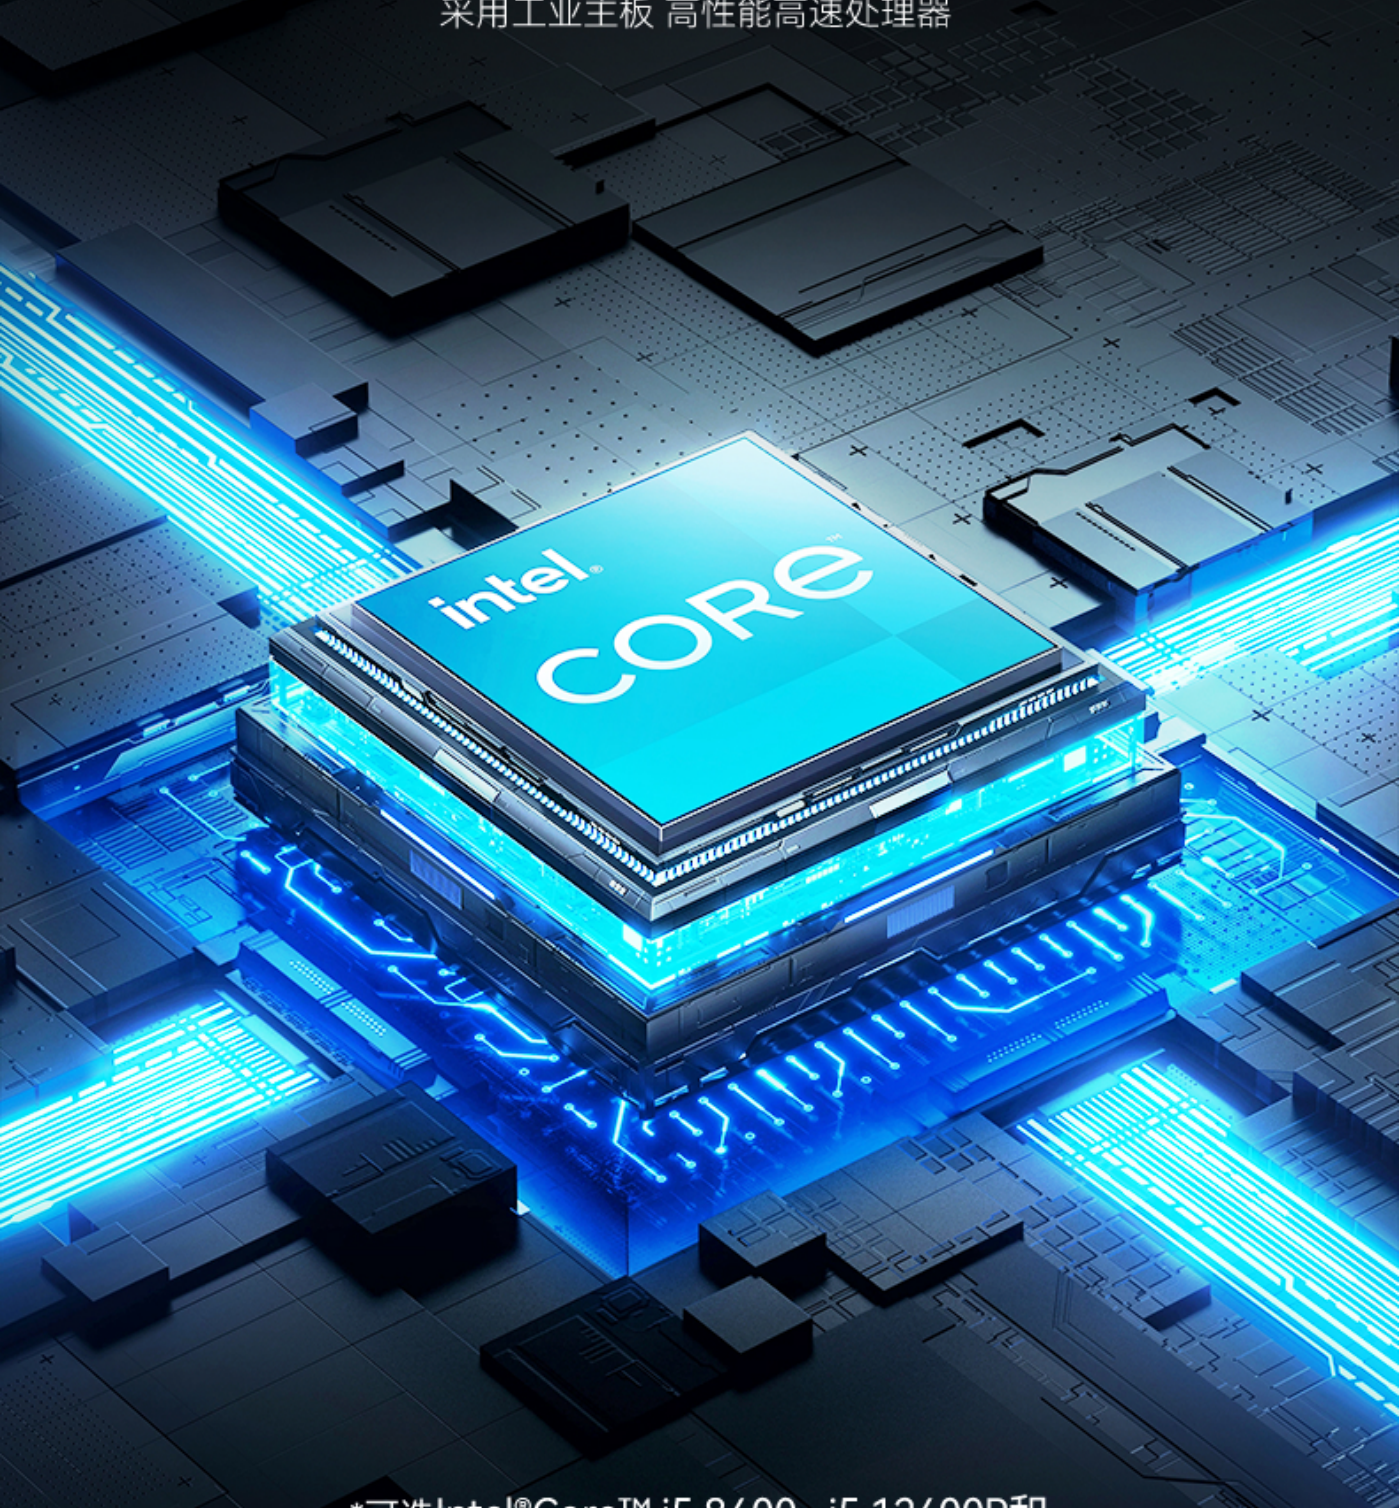

*可选Intel®Core™ i5 8400、i5 12400P和国产处理器兆芯6580, 详情请咨询客服。

防尘 防污 防震 抗干扰

通过静电测试，抗干扰能力强，具有防尘、防腐蚀、防震动冲击的等性能，能更好的应对各种复杂恶劣的工业环境

严格的拷机测试，耐高低温

72小时拷机测试

技术人员先严格调试完成，并对每一台机器进行长达72小时拷机老化测试，
确保合格再交付，我们的工控机经过严格测试，
产品适应工作温度可在-10℃到60℃之间

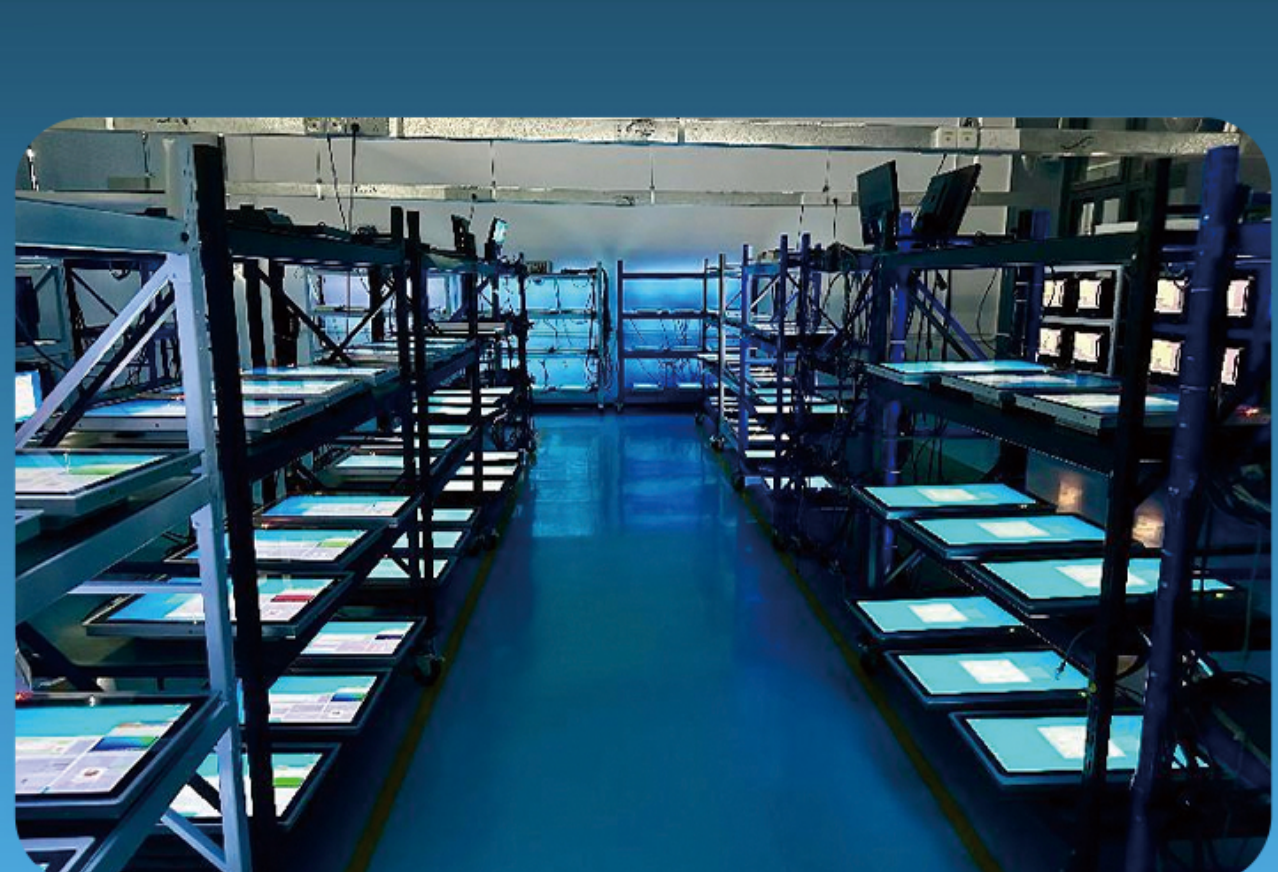

耐热抗寒 宽温运行

适应环境低至-10℃，高至60℃，适合各种工业/商业场所应用

HOT
60°C
COLD
-10°C

兼容多种操作系统

Windows、Linux、国产化系统等

统信UOS
银河麒麟
KYLIN
Windows

丰富接口 轻松扩展

支持扩展USB、COM、网口等接口

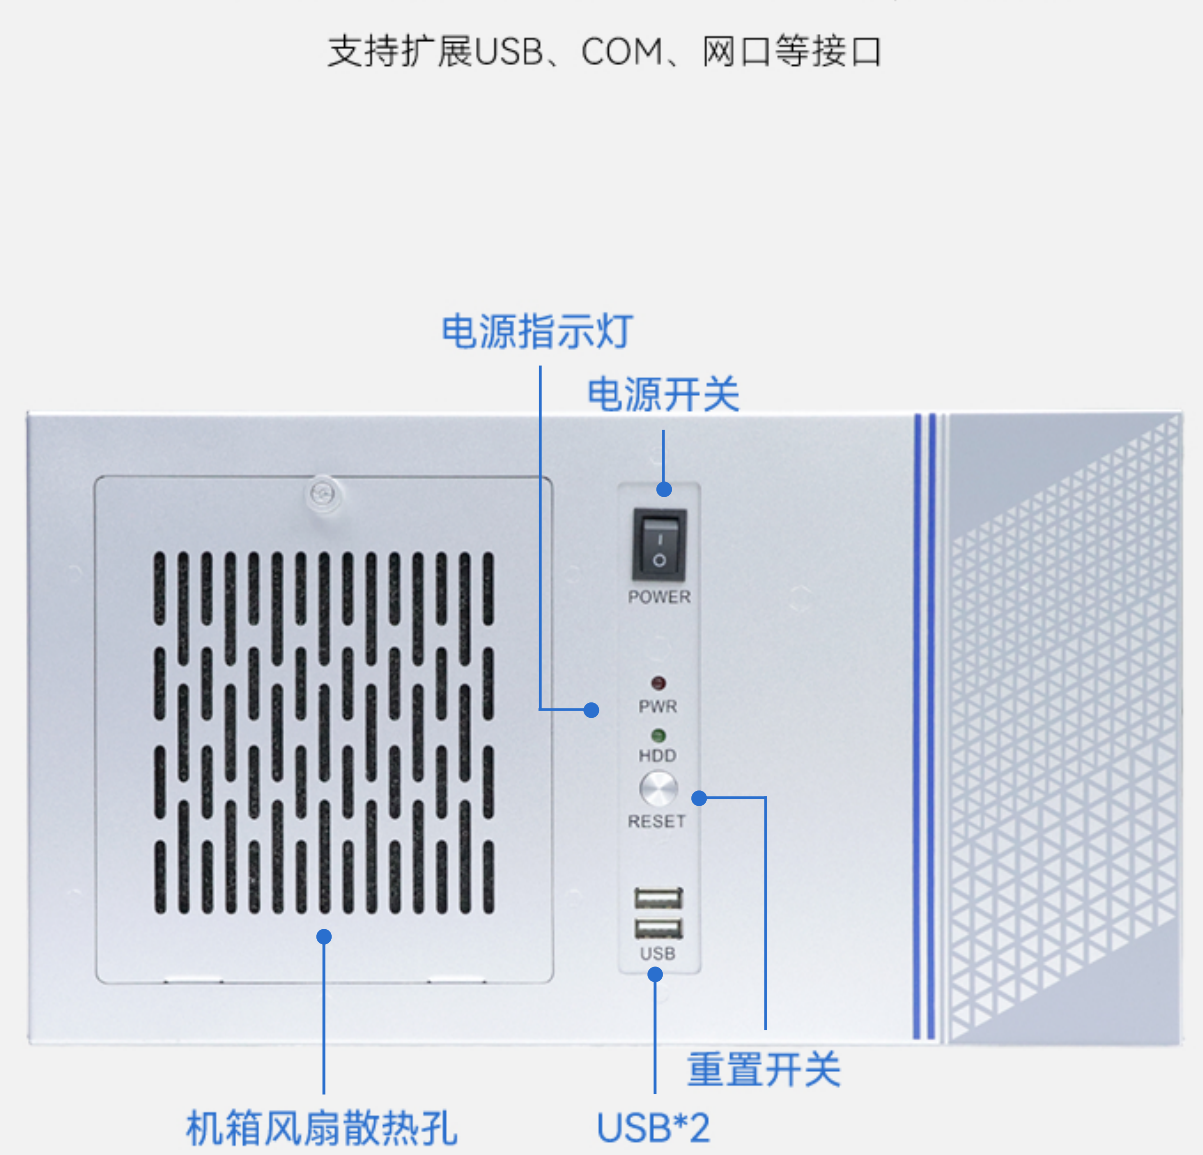

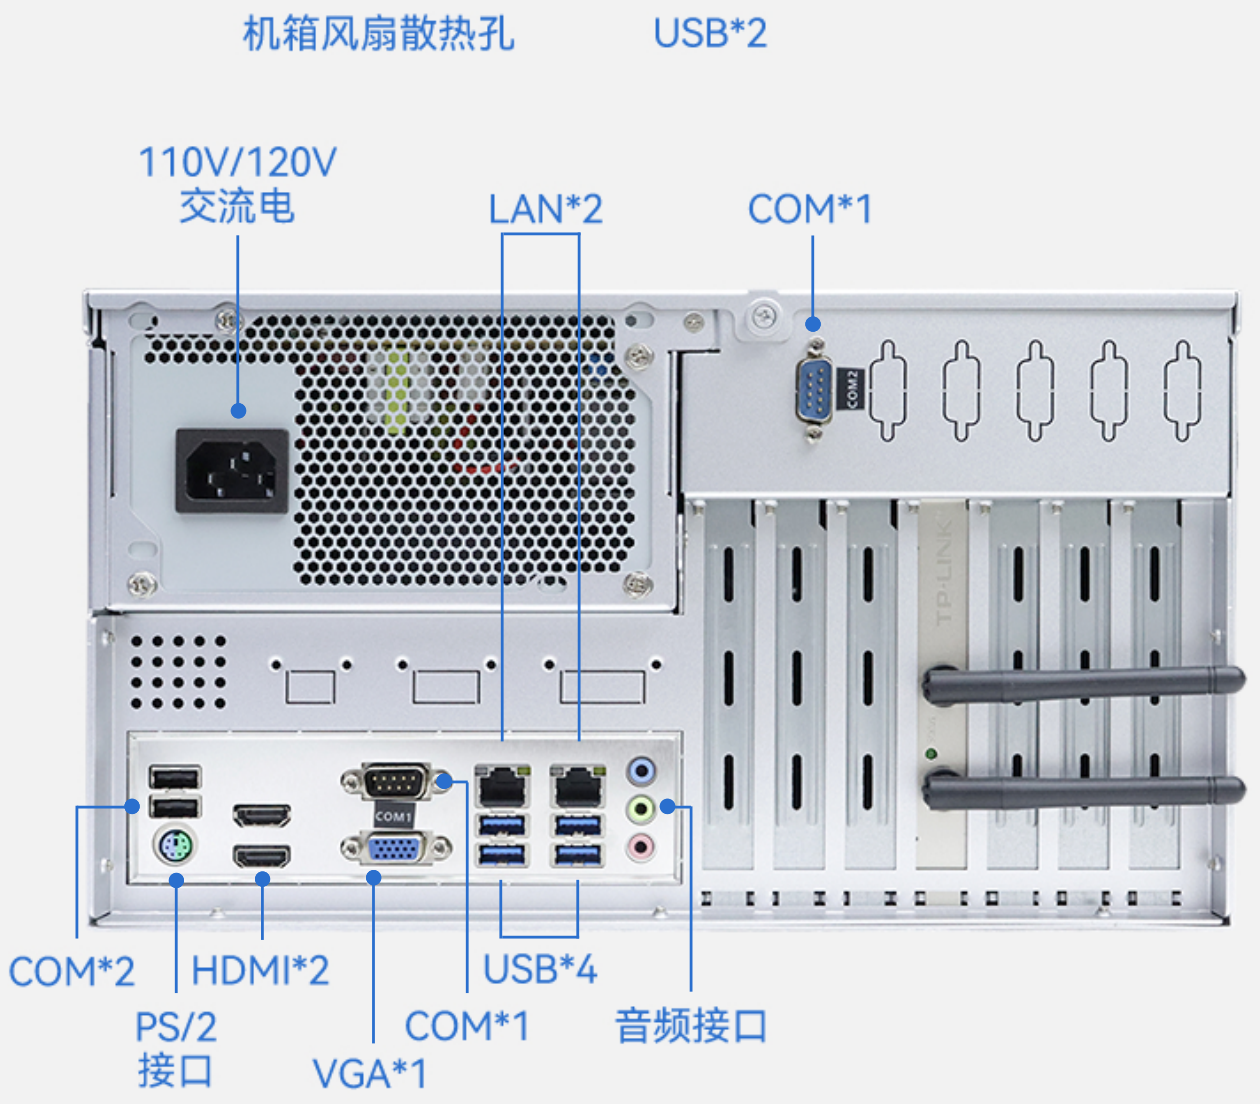

注意：不同配置外置接口位置/数量会有所不同，详情可咨询客服

支持多种安装方式

*更多详情请咨询在线客服

上架式
Shelf Style

桌面式
Desktop-Style

产品实拍

应用场景

轨道交通

工业自动化

医疗仪器

智能交通

自助终端

机器视觉

IPC-620 壁挂工控机

型号		IPC-620		
物理特性	主板	Intel® Core™ 8th Gen I5 8400 Processor	Intel® Core™ 12th Gen I5 12400 Processor	兆芯 KX6000
	芯片组	H311	H610M	ZX-200
	内存	8G	16G	8G
	存储	256	512G	256G
	网络	1*千兆LAN		2*RTL8111H
	COM	1*COM	/	2*COM(COM2.3)可选485,可扩展6*COM
	USB	前置:2*USB2.0 后置:4*USB3.0,2*USB2.0		前置:USB2.0 后置:4*USB3.0,2*USB2.0
	Display	2*HDMI、1*VGA		
	其他接口	1*PS/2、1*LINE_IN、1*LINE_OUT、1*MIC_IN		
	扩展插槽	1*PCIE-X16、2*PCIE-X4、1*PCI		
	系统	Windows/Kylin/统信UOS		
电源和结构	电源输入	AC100~240V		
	尺寸	宽330*高180.5*深320 加脚架宽359(mm)		
	安装方式	壁挂式/桌面式		
环境	工作温度	-10~60℃		
	存储温度	-20~70℃		
	相对湿度 *无凝结	5-95%		

包装信息:

产品名称	描述
IPC-620	1*主机、1*适配器、1*电源线