INCEER
银驰

全封闭工控一体机

科技美学 品质触控

银驰
变压器列表
综合指数
80%
80%
远程支持
详细资料
远程运输进度
安装服务进度

九大核心优势

自主研发

intel 性能强悍

9~36V 支持宽压

7*24 不间断运行

24 HOURS SERVICE EVERYDAY

高效散热

多样性安装

耐高低温

IP65 防尘防水

防震抗压

因为专业 所以信赖

工业级触控显示设备智造厂商

生产控制

人机交互

工业生产

自动化设备

基本配置参数

尺寸	10.4/12.1/15/15.6/17/17.3/18.5/19/21.5	处理器	J1800/J1900 I3/I5/I7可选
分辨率	1024* 768 1280*1024	内存	4G/8G/16G
视角	85/85/80/80	存储	32/64/128/256/500/1T/2T/4T可选
亮度	250-500CD/㎡	网络	1* RTL8111 /2*RTL8111
对比度	900:1~1200:1	COM	2*COM 可扩展至6COM
触摸类型	电容/电阻	USB	前置 1* USB 后置 4* USB
控制器	USB接口	DISPLAY	1* HDMI， 1*VGA
耐久度	电容： ≥500万次 / 电阻： ≥10万次	系统	WINDOWS/LINUX
工作温度	-10~ 60℃	相对湿度	5-95% 无凝结
存储温度	-20~ 60℃	电源输入	DC-12V(可选9-36V宽压)

电容屏	外形尺寸(mm)	开孔尺寸	屏幕比例	分辨率	安装孔位
10.4英寸	309*244.7* 58	301*237	4:3	1024*768	75*75 100*100
12.1英寸	310*273.1*58	301*256	4:3	1024*768	
15英寸	366*310*62.4	352*298	4:3	1024*768	
15.6英寸	402.7*269 .7*61.8	389*258	16:9	1366*768	
17英寸	397.8*354*62.4	384*343	5:4	1280*1024	
17.3英寸	446.2*296. 2*64.5	432*285	16:9	1920*1080	
18.5英寸	476.4*339.3*61.7	464*327	16:9	1366*768	
19英寸	439*386.5*64	426*374	5:4	1280*1024	
21.5英寸	550*365.7*63. 8	533*347	16:9	1920*1080	

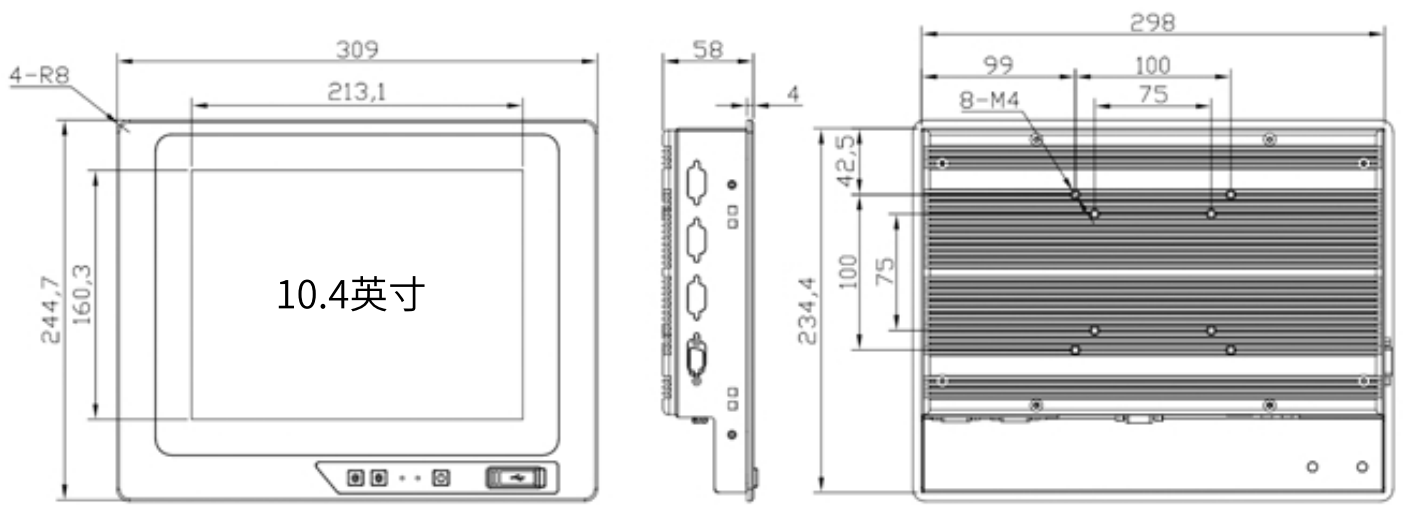
4-R8
309
213,1
244,7
160,3
10.4英寸
58
4
234,4
42,5
100
75
298
99
100
75
8-M4

丰富的I/O 支持扩展

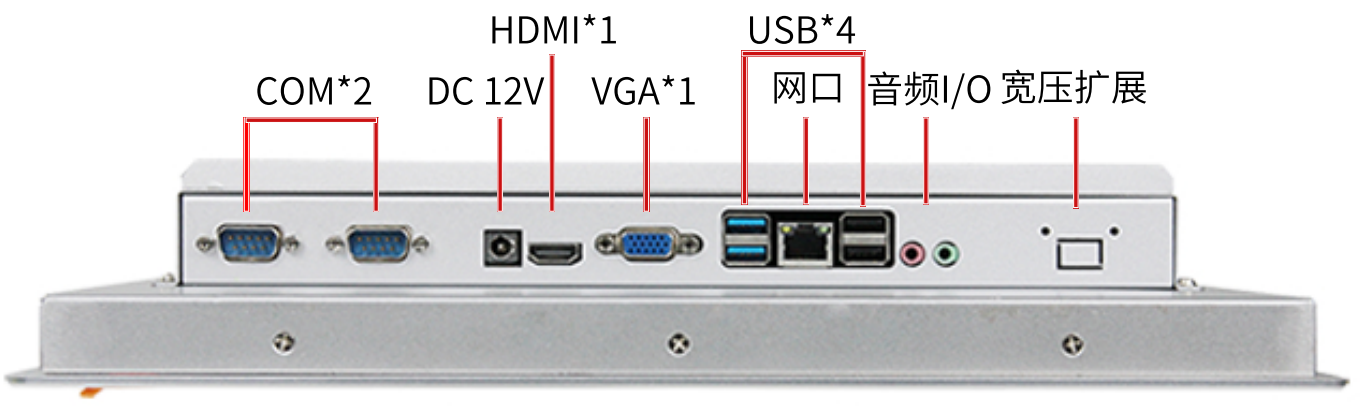
HDMI*1
USB*4
COM*2
DC 12V
VGA*1
网口
音频I/O 宽压扩展

注：不同尺寸/不同配置接口位置会有所不同，具体与实物为准

灵活安装
支持多种安装方式示

01

桌面式安装

02

嵌入式安装

03

壁挂式安装

04

悬臂式安装

STRENGTH

选择我们的理由

规模大　研发强　品质佳

交期快　服务好　经验足

3MM纤薄前面框
专为嵌入式打造

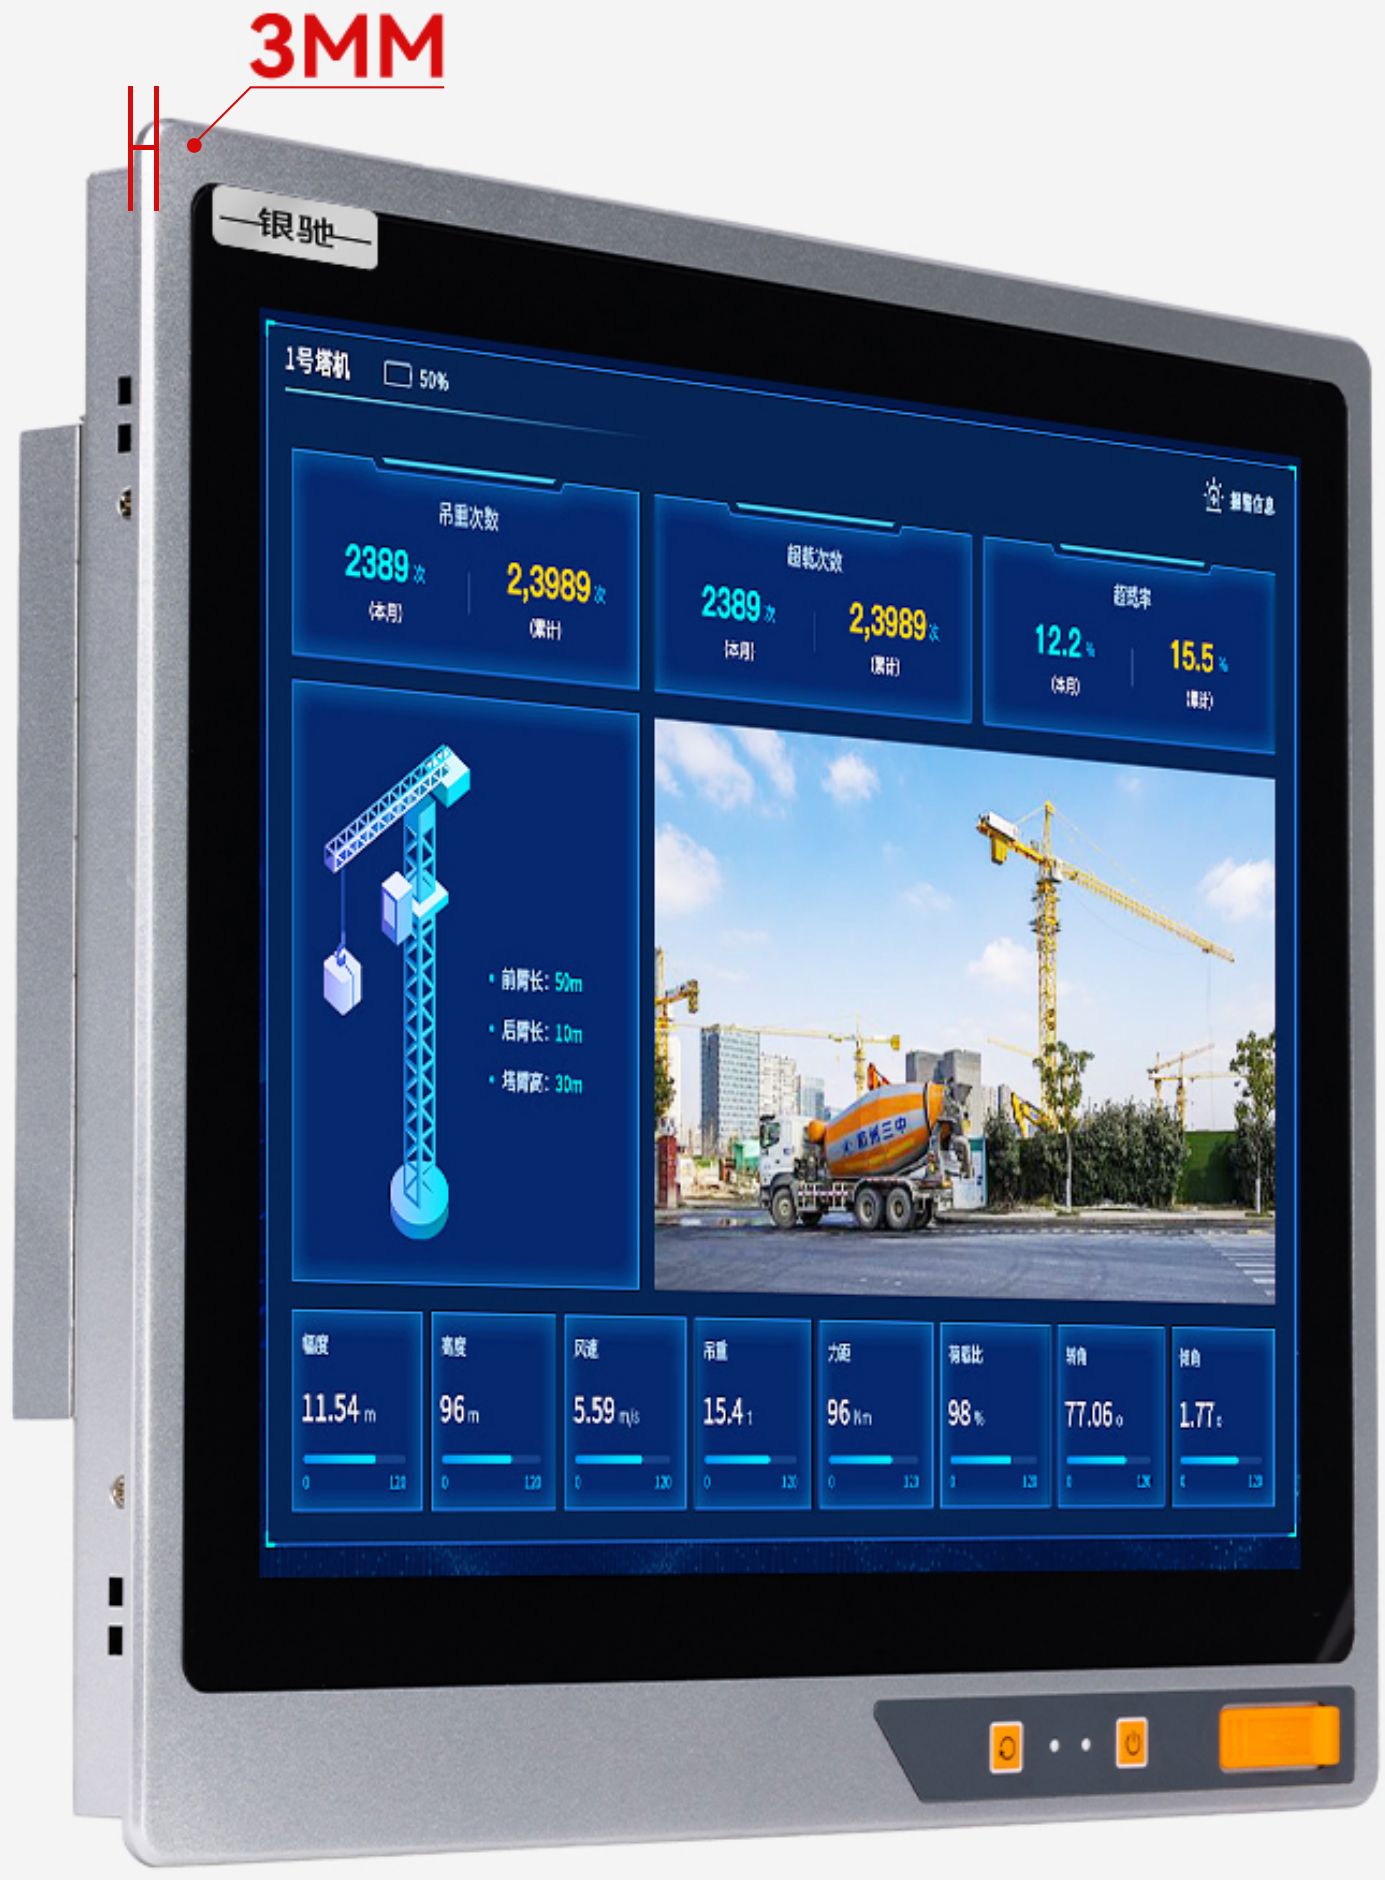
3MM
银驰
1号塔机
50%
吊重次数
2389次
(本月)
2,3989次
(累计)
超载次数
2389次
(本月)
2,3989次
(累计)
12.2%
15.5%
前臂长：50m
后臂长：10m
塔臂高：30m
幅度
11.54m
高度
96m
风速
5.59m/s
吊重
15.4t
力矩
96Km
98%
77.06
1.77

自主研发
工业主板

4核8线程,工业应用游刃有余,支持酷睿i7 8代处理器,
睿频可达4.6Ghz,（以下为i7 8代参数，其它CPU以实际为准）

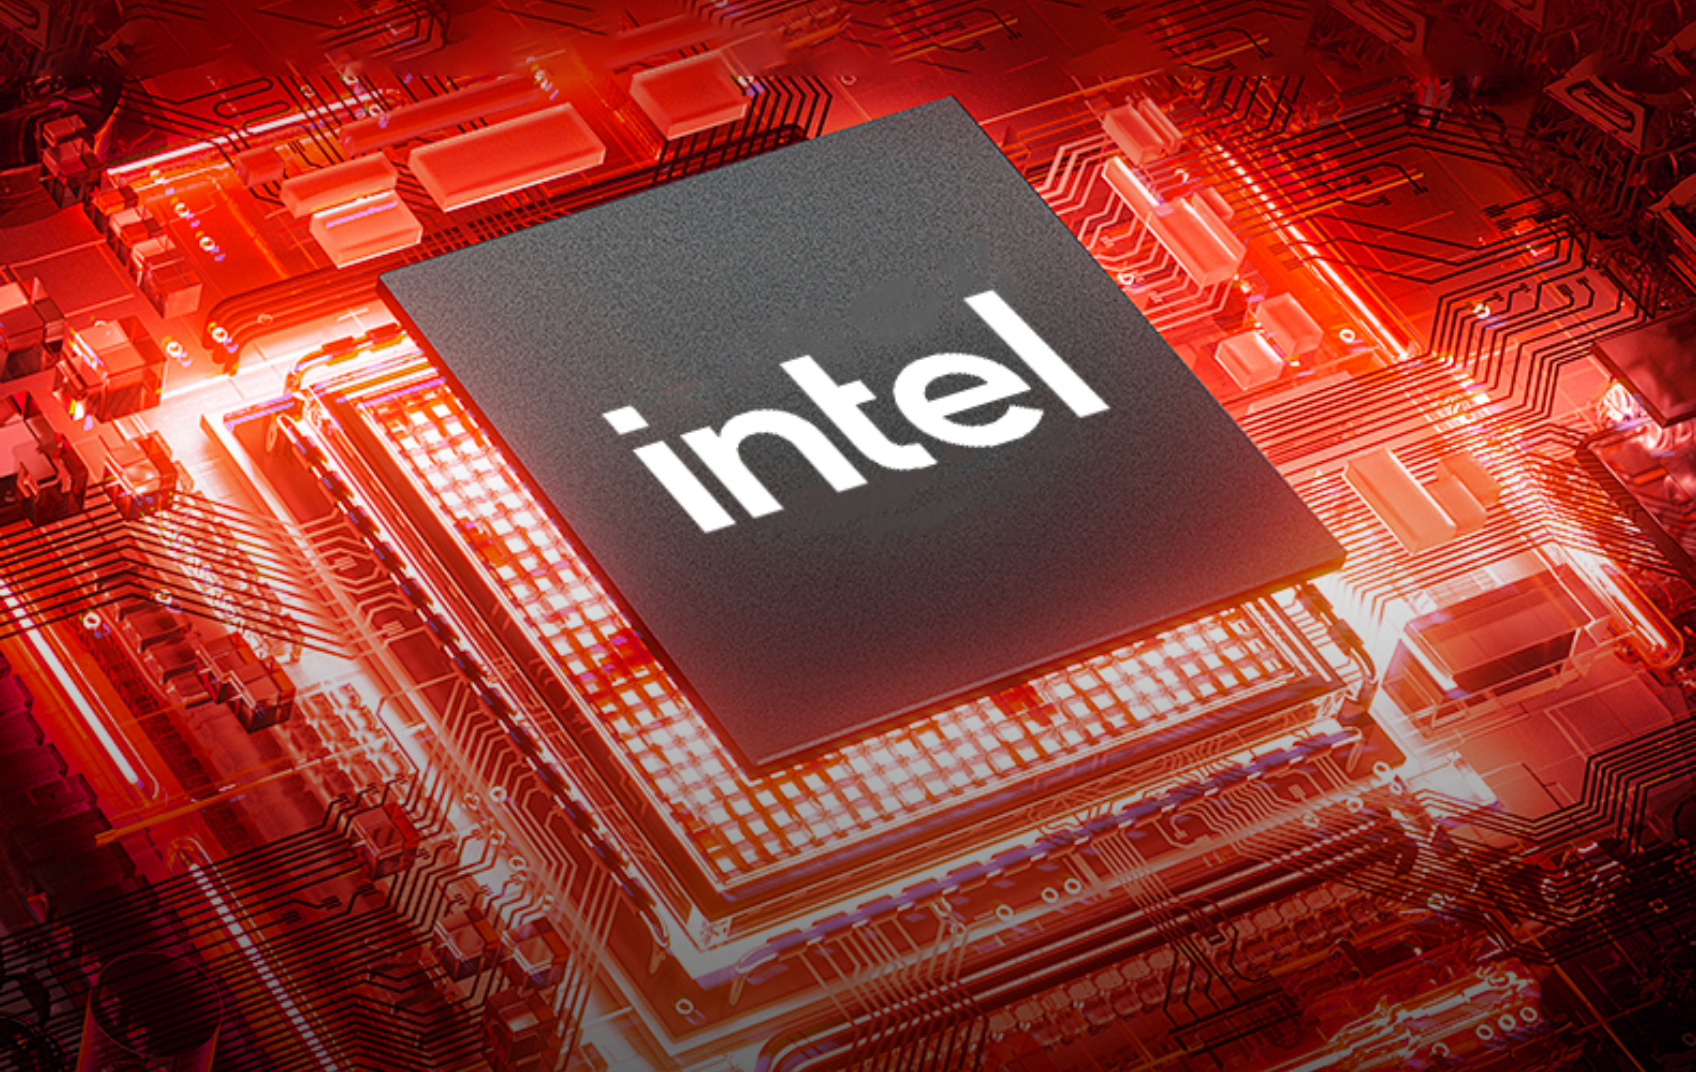

4核	4.6G	8M
核心数量	最高睿频	三级缓存

兼容多种操作系统
稳定流畅

Windows
WINDOWS

Linux

Ubuntu

CentOS

防静电 抗干扰
更加适应于强电磁环境

高容量 大储存

标配4G(8/16/32G可选)+128G(256/512G/IT可选)
SSD超大存储组合令人惊叹的计算能力，
拒绝卡顿，尽享流畅体验

性能强悍 稳定持久运行

采用工业主板满足工规级性能需求
具备持续稳定运行能力

工业风设计 品质升级

集美学、科技、多应用于一身
广泛适用于工业与商业的智能化配套设备

精致外观 铝合金结构

具有耐高低温，抗腐蚀，抗震抗压等性能

细节彰显品质

具有耐高低温，抗腐蚀，抗震抗压等性能

前置开关+USB **铝型材后盖设计**

无缝隙纯平面板 **高清液晶屏**

品质更出色
LED高清工控液晶屏

体验视觉盛宴

产品实拍展示

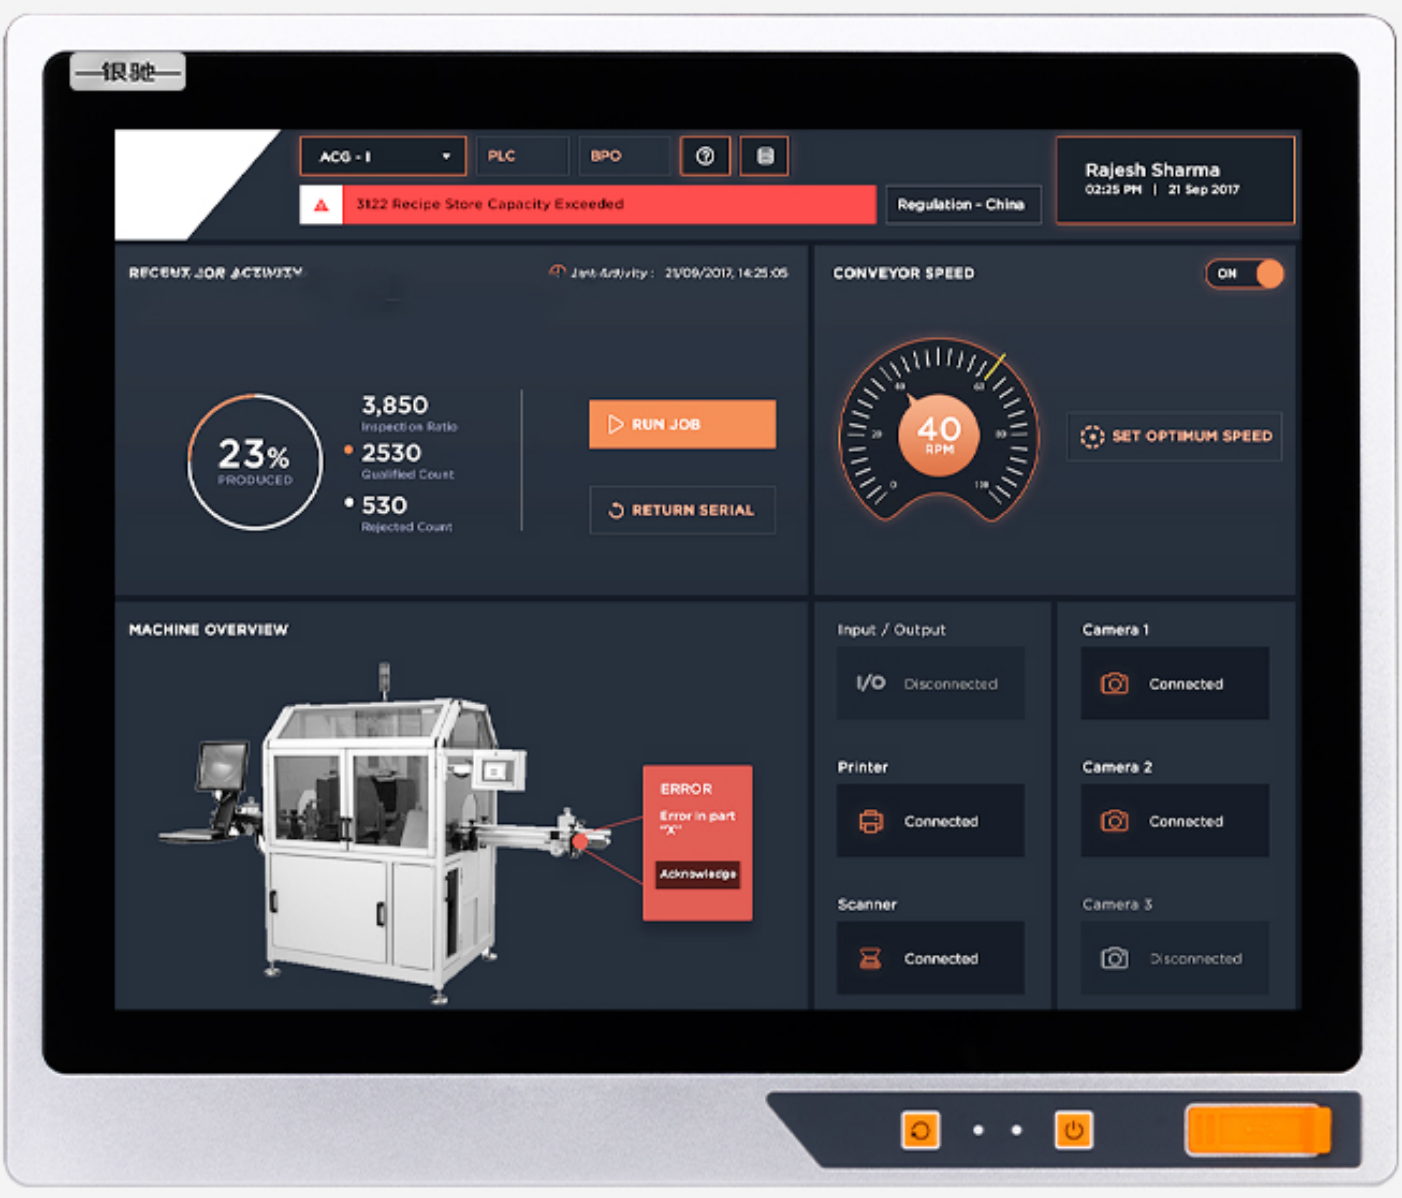
银驰
Rajesh Sharma
RECENT JOB ACTIVITY
CONVEYOR SPEED
23%
3,850
2530
530
RUN JOB
RETURN SERIAL
40
SET OPTIMUM SPEED
MACHINE OVERVIEW
ERROR
Input / Output
Camera 1
Printer
Camera 2
Scanner
Camera 3

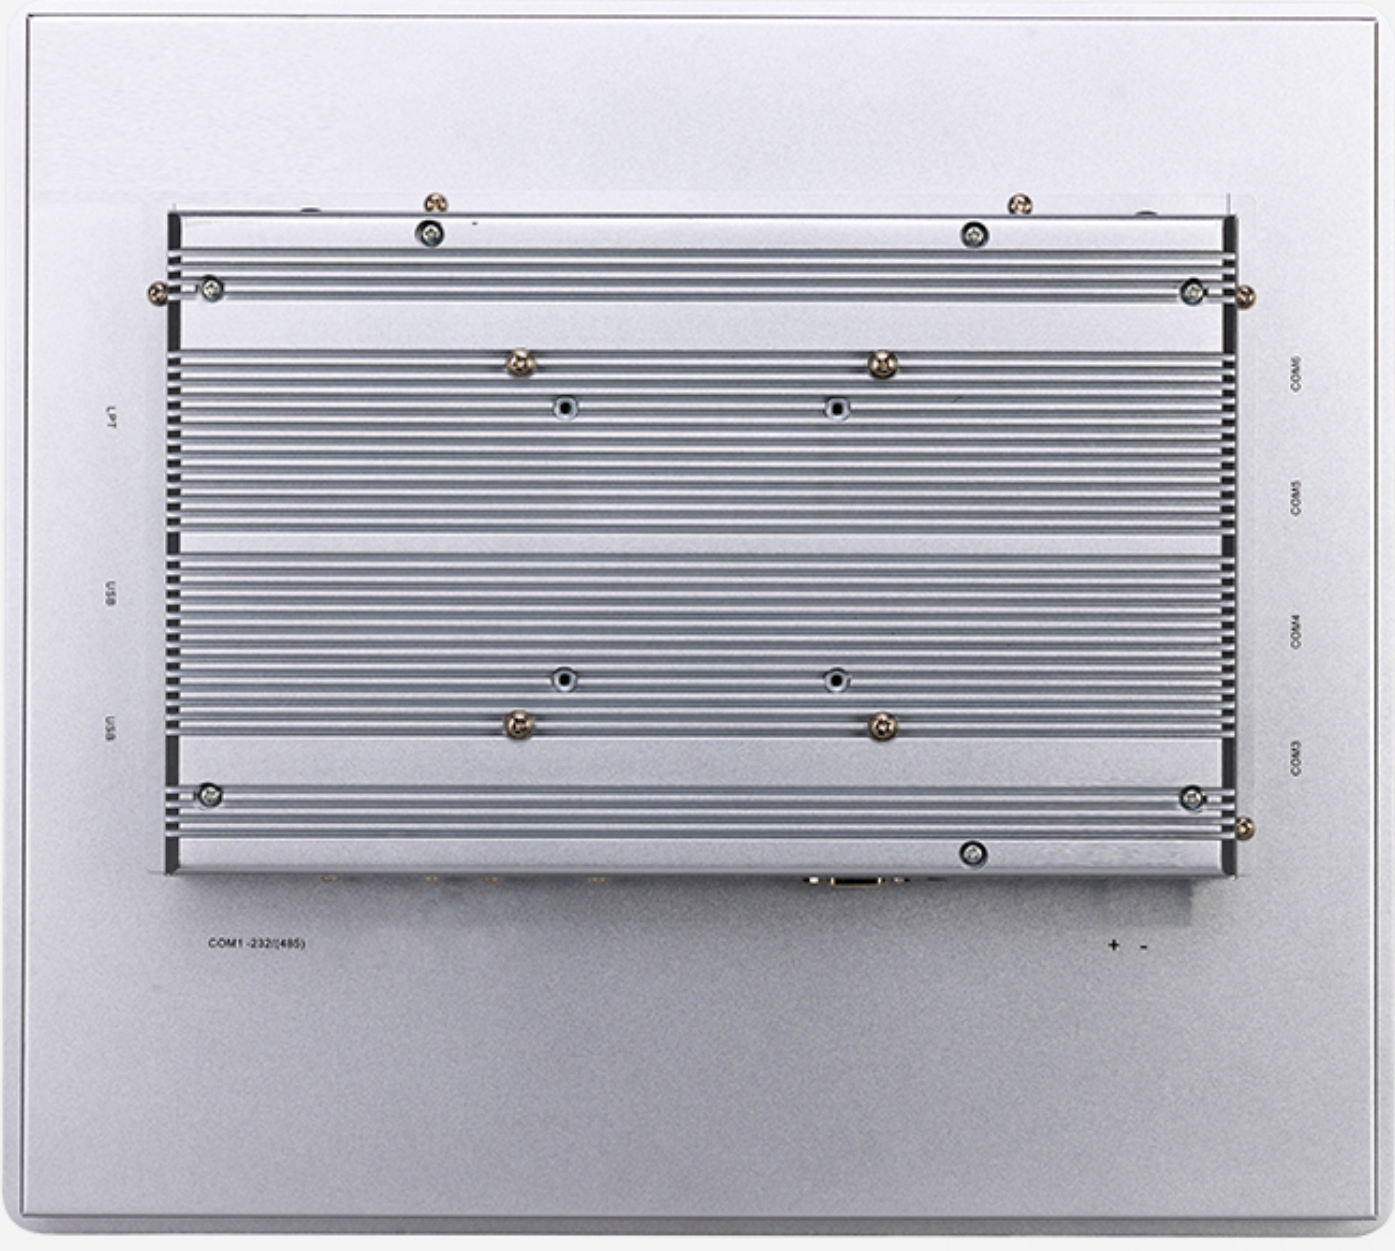
LPT
USB
COM1-232(485)
COM6
COM5
COM4
COM3

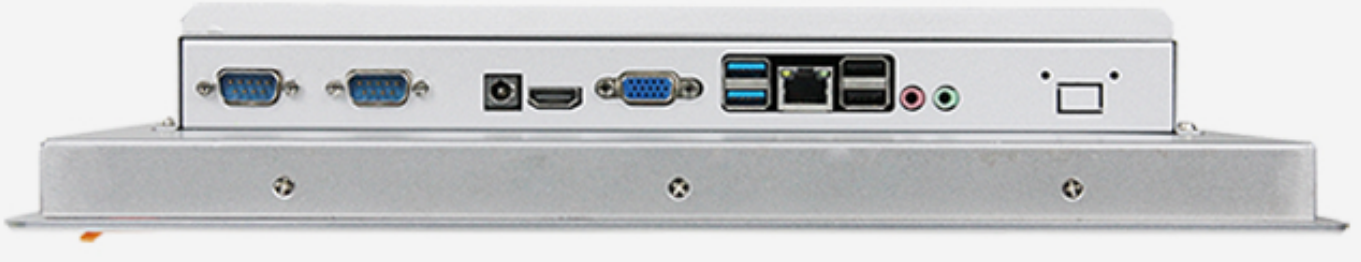

—银驰—
23%
PRODUCED
3,850
Inspection Ratio
2530
Qualified Count
530
Rejected Count
RUN JOB
RETURN SERIAL
40
RPM
SET OPTIMUM SPEED
MACHINE OVERVIEW
ERROR
Error in part "X"
Acknowledge
Input / Output
I/O Disconnected
Camera 1
Connected
Printer
Connected
Camera 2
Connected
Scanner
Connected
Camera 3
Disconnected

应用场景

轨道交通

工业自动化

医疗仪器

智能交通

自助终端

机器视觉

X86系列

GFACE

前置开关一体机

正屏10.4"/12.1"/15"/17"/19"

产品规格

LCD规格	尺寸	10.4	12.1	15	17	19
	分辨率	1024*768			1280*1024	
	视角	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	85/85/80/80	85/85/80/80
	亮度	500 cd/㎡	500 cd/㎡	350 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	对比度	900:1	1200:1	1000:1	1000:1	1000:1
	触摸类型	电容/电阻				
	控制器	USB接口				
	耐久度	电容:≥500万次 / 电阻:≥10万次				
规格	处理器	Intel® Core™ 8th Gen I7-8550U Processor				
	内存	8G				
	存储	256G				
	网络	2*LAN				
	COM	2*RS232/485 可选6*RS232(COM1、2*RS232/485)				
	USB	前置 1*USB,后置 4*USB				
	Display	1*HDMI, 1*VGA				
	GPIO	可选				
	系统	Windows/Linux				
尺寸	外观尺寸	309*245.4*58mm	310*273.1*58mm	366*310*62.4mm	397.8*354*62.4mm	439*386.5*64mm
	建议开孔尺寸	301*237mm	301*256mm	352*298mm	384*343mm	426*374mm
	毛重	约3.54kg	约3.52kg	约4.68kg	约6kg	约7kg
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式				
环境	工作温度	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-20~60℃	-20~70℃	-20~70℃	-20~60℃	-20~60℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V(可选9-36V宽压)				

配置清单：

	描述
处理器	其他规格的处理器请参考第6页"选购清单"

选购清单 IPRO/OPC/GFACE

处理器	主频	核数	内存	存储	扩展	网络
J6412	2.00 GHz	4核4线程	1*DDR4 MAX16G	1*M.2 NVME/SATA协议&1*SATA	1*M.2 KEY B支持 SATA SSD/4G 扩展模块(可选配5G)1*M.2 KeyA,支持 Wifi+Bluetooth 扩展	2*RTL8111H
N95	3.40 GHz	4核4线程	1*DDR4 MAX16G	1*M.2 Key M (支持 PCIe x2 for SATA SSD 自适应&1*SATA	1 x M.2 Key E (2230mm,支持 WiFi+Bluetooth 扩展,支持 WiFi6 and CNVi for Wireless) 1 x M.2 Key B ((3042/52mm, for4G 扩展 ,5G 可选配) 1*SIM 卡槽	
N100	3.40 GHz	4核4线程	1*DDR4 MAX16G			
N5095	2.00 GHz	4核4线程	1*DDR4 MAX16G	1*M.2 Key M (支持 PCIe x2 or SATA SSD 自适应,2242/80mm)1*SATA3.0	1*M.2 Key E (2230mm,支持 WiFi+Bluetooth扩展,支持WiFi6)	
i5 5300U	2.30 GHz	2核4线程	2*DDR3 MXA16G	1*MSATA&1*SATA	1*M PICE WIFI/4G/BT;1*SIM	
i5 6300U	2.40 GHz	2核4线程	2*DDR4 MAX32G	1*M.2 Key M， PCIe X4/ SATA SSD 自适应&1*SATA	1*MPCIE 插槽(支持 WIFI/蓝牙/4G 模块); 1*SIM	
i3 6100U	2.30 GHz	2核4线程	2*DDR4 MAX32G			
I3 7100U	2.40 GHz	2核4线程	2*DDR4 MAX32G			
I5 7200U	2.50 GHz	2核4线程	2*DDR4 MAX32G			
i3 8130U	2.20 GHz	2核4线程	2*DDR4 MAX32G			
i5 8250U	1.60 GHz	4核8线程	2*DDR4 MAX32G			
i7 8550U	1.80 GHz	4核8线程	2*DDR4 MAX32G			
i3 8145U	2.10 GHz	2核4线程	2*DDR4 MAX32G	1 x M.2 Key M， PCIe X4/ SATA SSD 自适应&1*SATA	1*M.2 KEY E(支持Wifi+Bluetooth模块扩展)&1*M.2 KEY B (支持3G/4G模块扩展,5G可选配支持)	
i5 8257U	1.40 GHz	4核8线程	2*DDR4 MAX32G			
I3 10110U	2大核+4小核	6核8线程	2*DDR4 MAX32G			
I3 1215U	2大核+4小核	6核8线程	2*DDR4 MAX64G			
I5 1235U	2大核+8小核	10核12线程	2*DDR4 MAX64G			
I7 1255U	2大核+8小核	10核12线程	2*DDR4 MAX64G			
I3 1315U	2大核+4小核	6核8线程	2*DDR4 MAX64G			
I5 1335U	2大核+8小核	10核12线程	2*DDR4 MAX64G			
I7 1365U	2大核+8小核	10核12线程	2*DDR4 MAX64G			

*由于产品更新的原因，具体配置信息和销售可能存在不一致情况，请以业务提供信息为准