




LICHUAN
丽川保险丝

中山市丽川电子有限公司
Zhongshan Lichuan Electronics Co.,Ltd.



专业品质 值得信赖 Professional-quality, reliable

领航
Navigation

顾客第一、
服务第一
Customer First Service First



公司简介 Company Profile

中山市丽川电子有限公司是一家集生产与销售为一体的电子元件生产商。公司创立于上世纪九十年代初，在生产保险丝方面有着十几年的经验。经过我们多年不懈的努力，公司已具有一定的规模，并拥有专业的技术，先进的设备，优秀的人才和雄厚的实力。成功的通过了ISO9001质量体系认证，产品并通过了UL、VDE、CSA、PSE、EK、CQC、3C等安全认证。

主要产品有：电流保险丝、温度保险丝、保险丝座、插片保险丝、圆柱型保险丝。产品广泛应用于家用电器、开关电源、变压器、汽车音响、灯饰等行业。

公司已经与国内一些知名品牌建立了供销平台。为了方便，更快捷的联系客户与服务客户，我们已在深圳，广州，东莞，中山，温州设立了办事处。

我们一贯奉行，做好每一个保险丝的理念，致力打造丽川品牌而努力。



Zhongshan Lichuan Electronics Co.,ltd. is a set of production and sales of electronic components manufacturers. Founded in the early nineties of last century, has a fuse in the production of more than ten years experience. Through our many years of effort, the company already has a certain scale, and have a professional technology, advanced equipment, excellent talents and strong strength. Successfully passed the ISO9001 quality system certification, product and passed the UL, VDE, CSA, PSE, EK, CQC, 3C and other safety certification.

Main products: current fuse, temperature fuse, fuse holder, plug-chip fuses, cylindrical fuses. Products are widely used in household appliances, switching power supply, transformer, car audio, lighting and other industries.

Company has with the domestic supply of some well-known brand has established platform. To make it easier and more efficient link to customers and customer service, we have in Shenzhen, Guangzhou, Dongguan, Zhongshan, Wenzhou, established an office.

We have always pursued, make a fuse for each concept, is committed to efforts to build the brand Li-chuan.

3.6x10玻璃保险丝管(双帽快断型) Glass

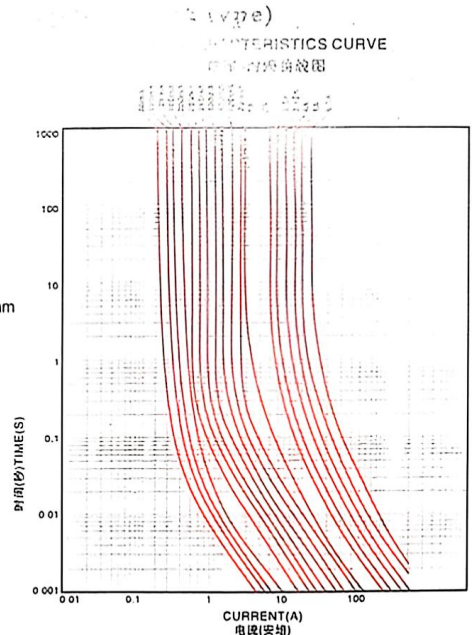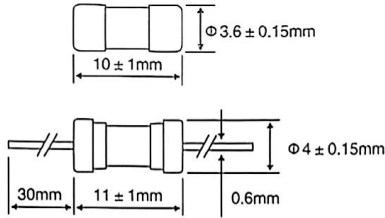



○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| 额定 Rating | 100% | 200% |
| 熔断时间 Blowing Time | Min(最快)4h | Max(最慢)5s |

○ 额定电流/Ampere Arting:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A |
| 1.5A | 1.6A | 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A |

3.6x10玻璃保险丝管(双帽慢断型) Glass fuse tube (slow-off double-cap type)

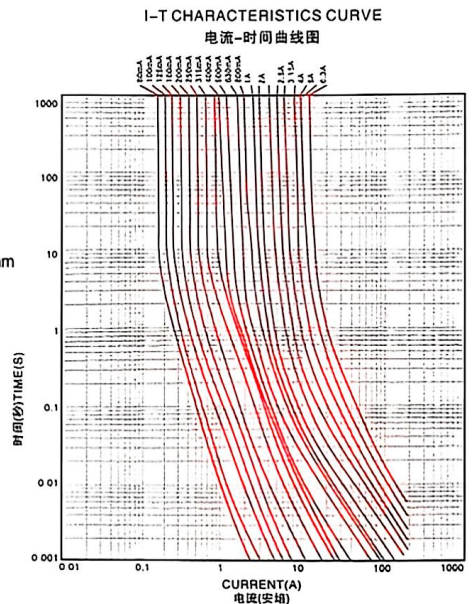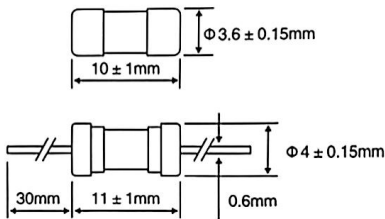




○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| 额定 Rating | 100% | 200% | 1000% |
| 熔断时间 Blowing Time | Min(最快)4h | Max(最慢)5s | Min(最快)10ms |

○ 额定电流/Ampere Arting:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A |
| 1.5A | 1.6A | 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A |

3.6x10陶瓷保险丝管(双帽快断型) Ceramic fuse tube (double-cap fast break type)

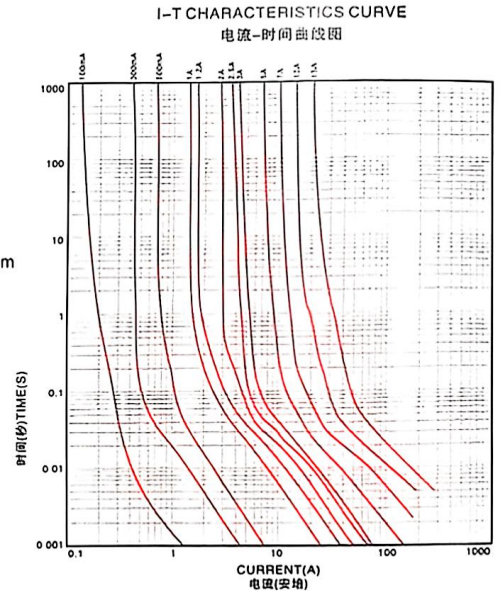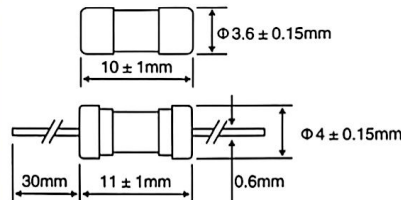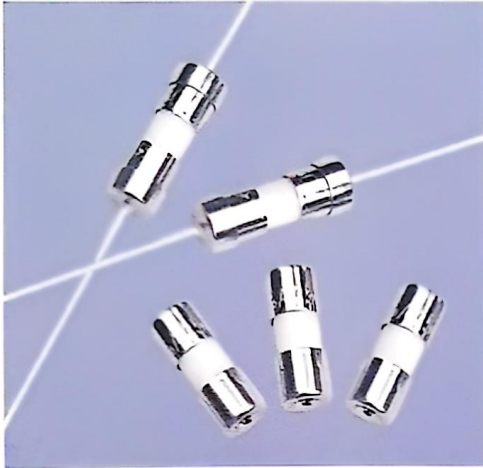



○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| | | |
|-------------------|-----------|------------|
| 额定 Rating | 100% | 200% |
| 熔断时间 Blowing Time | Min(最快)4h | Max(最慢)60s |

○ 额定电流/Ampere Arting:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A |
| 1.5A | 1.6A | 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A |

3.6x10陶瓷保险丝管(双帽慢断型) Ceramic tube fuse (slow-off double-cap type)

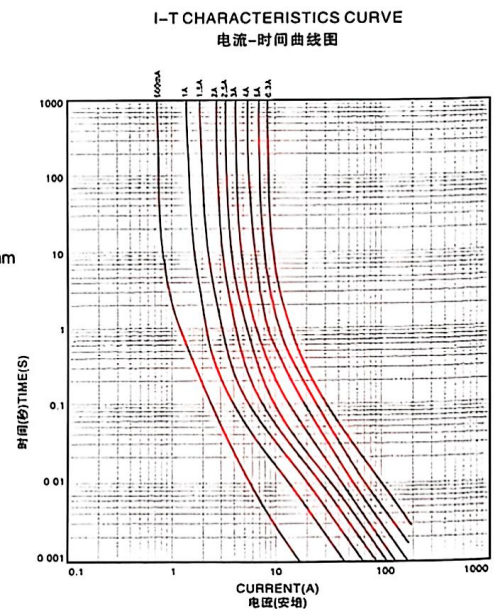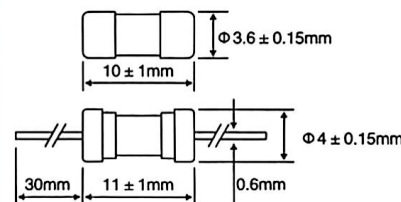

○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| 额定 Rating | 100% | 200% | 1000% |
| 熔断时间 Blowing Time | Min(最快)4h | Max(最慢)5s | Min(最快)10ms |



○ 额定电流/Ampere Arting:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A |
| 1.5A | 1.6A | 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A |

优质的产品 完美的服务
High-quality products and perfect service



3x10玻璃保险丝管(单帽快断型) Glass fuse tube (Single hat fast break type)

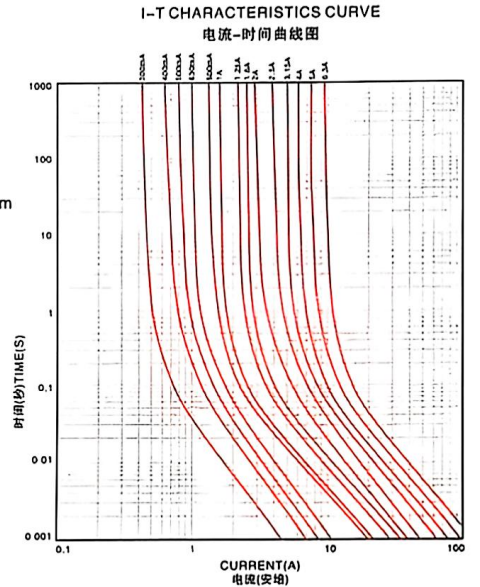



○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 额定 Rating | 100% | 200% |
| 熔断时间 Blowing Time | 4hours Min最快4小时 | 60 sec Max最慢60秒 |

○ 额定电流/Ampere Arting:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|------|------|----|
| 100mA | 125mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A | 1.5A | 1.6A | 2A |
| 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | | | | | | | |

3x10玻璃保险丝管(弯脚快断型) Glass fuse tube (Bend legs fast break type)

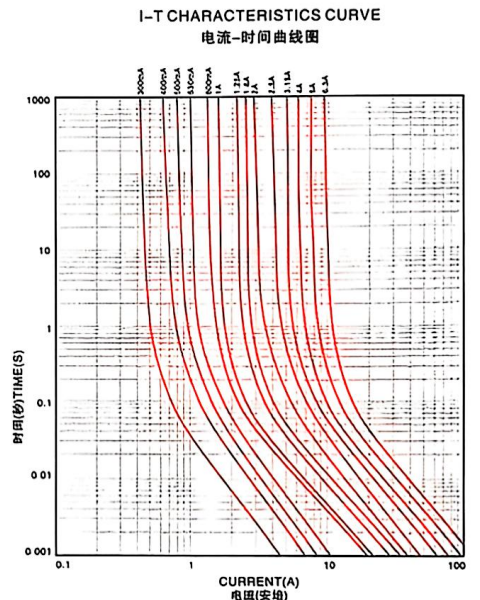

○ 电气特性/Electrical Characteristics:



| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 额定 Rating | 100% | 200% |
| 熔断时间 Blowing Time | 4hours Min最快4小时 | 60 sec Max最慢60秒 |

○ 额定电流/Ampere Arting:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|------|------|----|
| 100mA | 125mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A | 1.5A | 1.6A | 2A |
| 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | | | | | | | |

专业品质 值得信赖 Professional-quality, reliable

4.5x15玻璃保险丝管(双帽快断型) Ceramic tube fuse(double-cap fast break type)

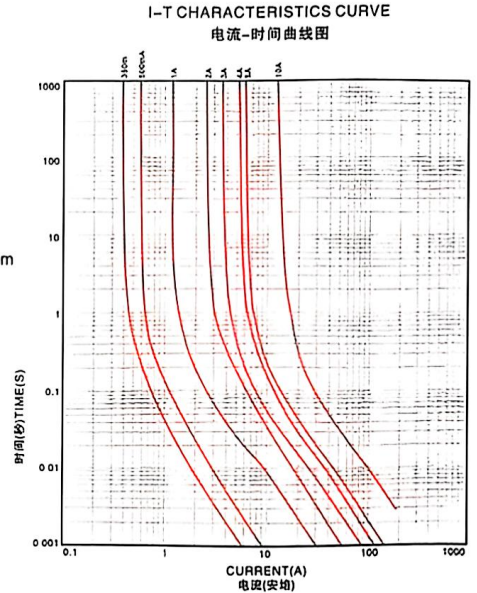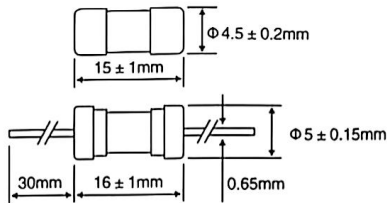



○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| 额定 Rating | 100% | 135% | 200% |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 熔断时间 Blowing Time | 4hours Min最快4小时 | 1hours Max最慢1小时 | 5 sec Max最慢5秒 |

○ 额定电流/Ampere Arting:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A |
| 1.5A | 1.6A | 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A |

4.5x15玻璃保险丝管(双帽慢断型) Ceramic tube fuse(slow-off double-cap type)

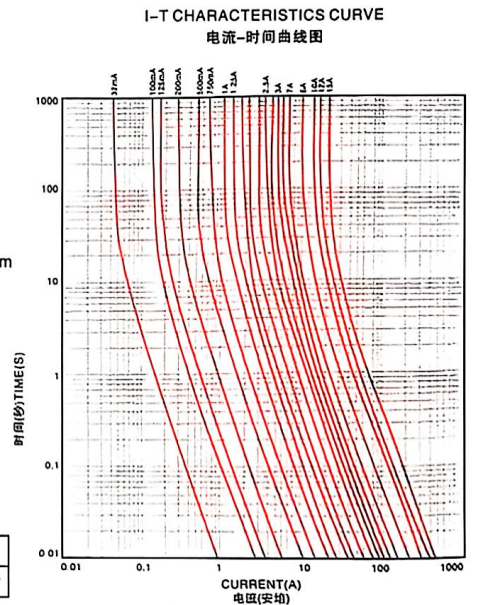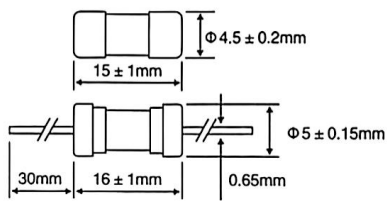




○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| 额定 Rating | 100% | 135% | 200% | 1000% |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 熔断时间 Blowing Time | 4hours Min最快4小时 | 1hours Max最慢1小时 | 120 sec Max最慢120秒 | 10ms min最快10毫秒 |

○ 额定电流/Ampere Arting:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A |
| 1.5A | 1.6A | 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A |

5.2x20玻璃保险丝管(双帽快断型) Glass fuse tube (double-cap fast break type)

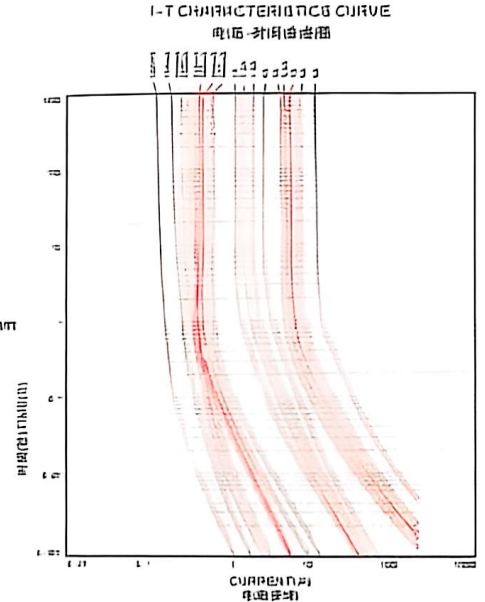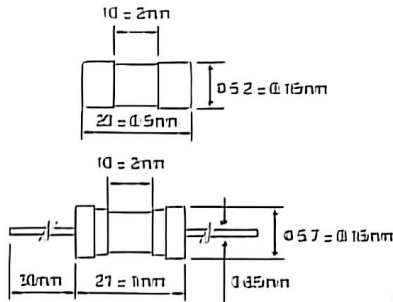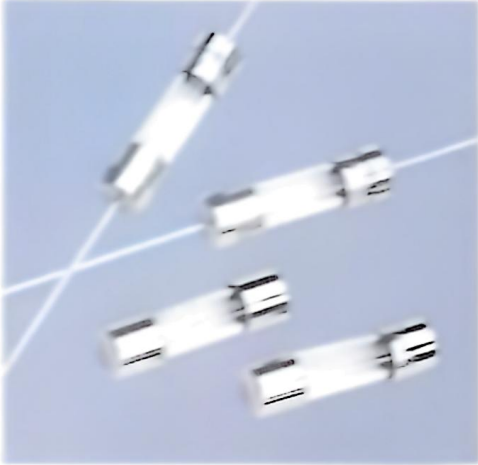



○ 电气特性 / Electrical Characteristics:

| 额定 Rating | 210% | 275% | 400% |
|-------------------|----------------|---------|------------|
| 熔断时间 Blowing Time | 10ms-1ms 毫秒级分秒 | 50ms-2s | 10ms-100ms |

○ 额定电流 / Ampere Rating:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 180mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 360mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A |
| 1.5A | 1.6A | 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A |

5.2x20玻璃保险丝管(双帽慢断型) Glass fuse tube (slow-off double-cap type)

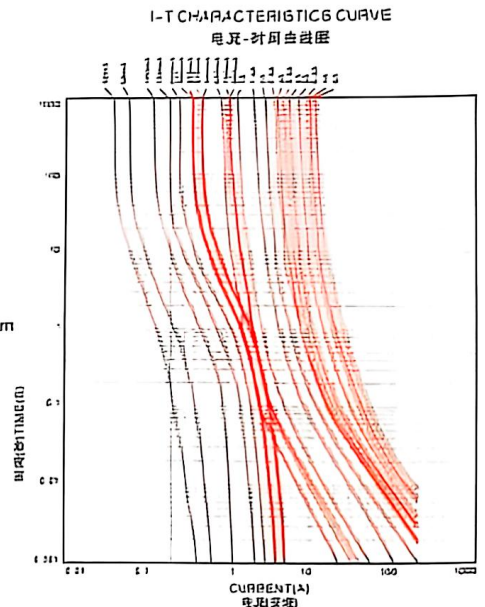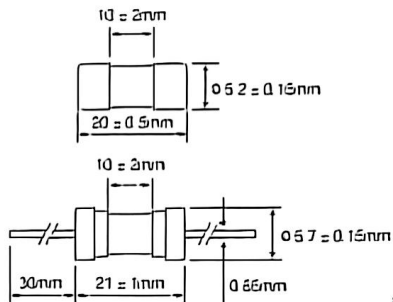


○ 电气特性 / Electrical Characteristics:

| 额定 Rating | 210% | 275% | 400% | 1000% |
|-------------------|---------------|----------|----------|------------|
| 熔断时间 Blowing Time | 2ms-1ms 毫秒级分秒 | 50ms-10s | 150ms-3s | 20ms-400ms |


○ 额定电流 / Ampere Rating:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 180mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 360mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A |
| 1.5A | 1.6A | 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A |

5.2x20陶瓷保险丝管(双帽快断型) Ceramic fuse tube (double-cap fast break type)

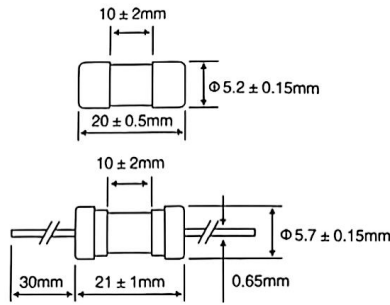

I-T CHARACTERISTICS CURVE
电流-时间曲线图

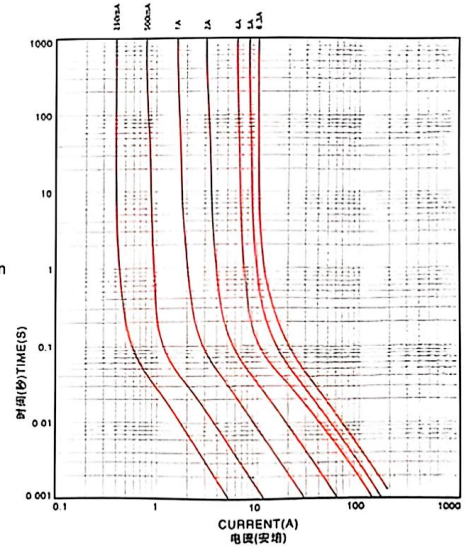

○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| 额定 Rating | 210% | | 275% | | 400% | | 1000% | |
|-------------------|-------|------|------|-----|-------|------|-------|----|
| | 最慢 | 最快 | 最慢 | 最快 | 最慢 | 最快 | 最慢 | 最快 |
| 熔断时间 Blowing Time | 30min | 10ms | 3s | 3ms | 300ms | 30ms | | |

○ 额定电流/Ampere Arting:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A | 1.5A | 1.6A |
| 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A | 20A | 25A | 30A | |



5.2x20陶瓷保险丝管(双帽慢断型) Ceramic tube fuse (slow-off double-cap type)



○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| 额定 Rating | 210% | | 275% | | 400% | | 1000% | |
|-------------------|---------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 |
| 熔断时间 Blowing Time | 20h-20h | 30min | 400ms | 80s | 20ms | 5s | 5ms | 150ms |
| 1A-3.5A | 30min | 1s | 80s | 95ms | 5s | 10ms | 150ms | |
| 3.15A-6.3A | 30min | 1s | 80s | 150ms | 5s | 20ms | 150ms | |
| 8A-15A | 30min | 1s | 80s | 150ms | 5s | 20ms | 150ms | |


I-T CHARACTERISTICS CURVE
电流-时间曲线图

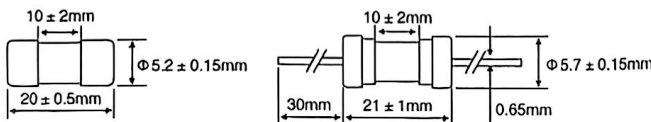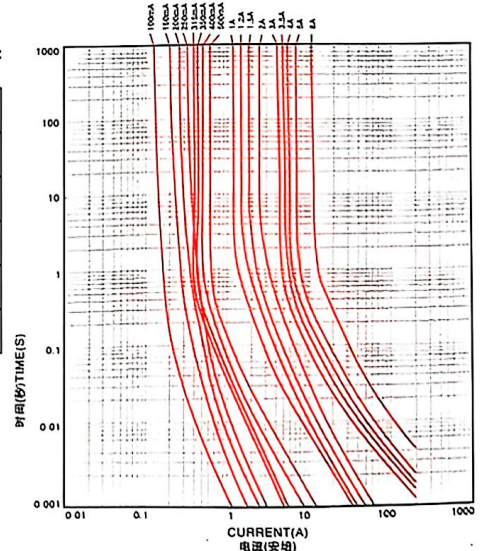


○ 额定电流/Ampere Arting:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A | 1.5A | 1.6A |
| 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A | 20A | 25A | 30A | |

5x20玻璃保险丝管(单帽快断型) Glass fuse tube (Single hat fast break type)

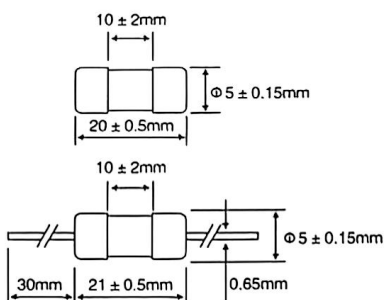

I-T CHARACTERISTICS CURVE
电流-时间曲线图

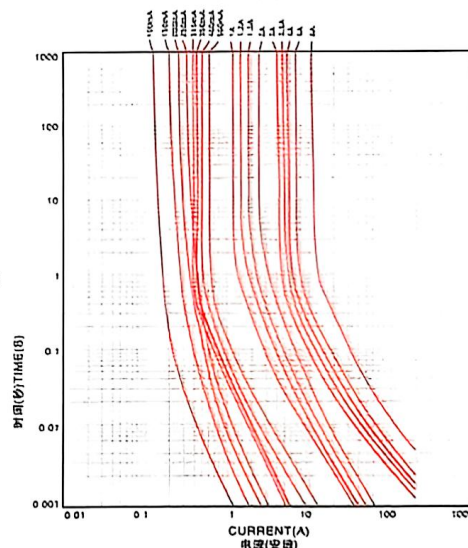


○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| | | | |
|-------------------|------------------|---------|------------|
| 额定 Rating | 210% | 275% | 400% |
| 熔断时间 Blowing Time | 30min max 最慢30分钟 | 50ms-2s | 10ms-300ms |


○ 额定电流/Ampere Rating:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A |
| 1.5A | 1.6A | 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A |

5x20玻璃保险丝管(弯脚快断型) Glass fuse tube (Bend legs fast break type)



I-T CHARACTERISTICS CURVE
电流-时间曲线图

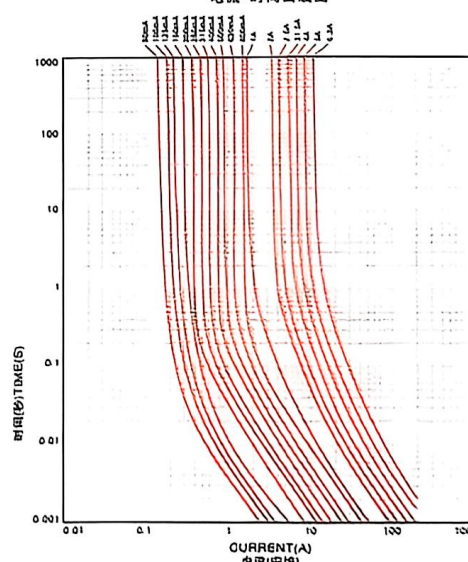


○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| | | | |
|-------------------|------------------|---------|------------|
| 额定 Rating | 210% | 275% | 400% |
| 熔断时间 Blowing Time | 30min max 最慢30分钟 | 50ms-2s | 10ms-300ms |


○ 额定电流/Ampere Rating:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A | 1.5A |
| 1.6A | 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 12.5A | 15A | |

5.2x20陶瓷保险丝管(单帽快断型) Ceramic fuse tube (Single hat fast break type)

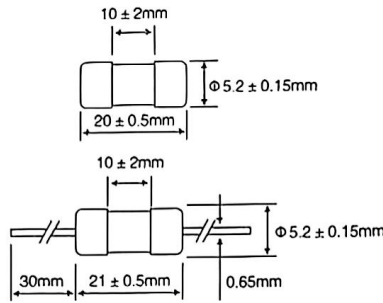

I-T CHARACTERISTICS CURVE
电流-时间曲线图

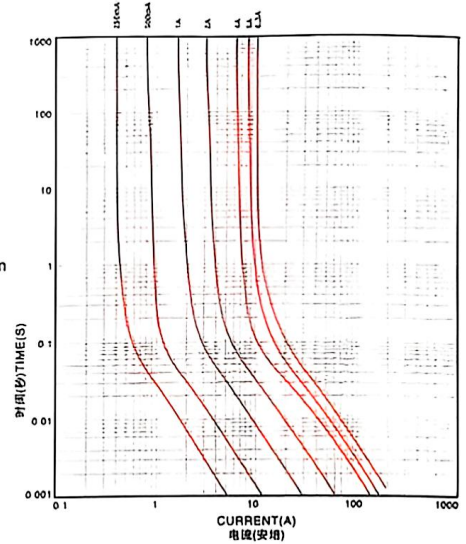


○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| 额定 Rating | 210% | | 275% | | 400% | | 1000% | |
|-------------------|-------|-------|------|------|------|-----|-------|--|
| | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 熔断时间 Blowing Time | 30min | 400ms | 80s | 20ms | 5s | 5ms | 100ms | |


○ 额定电流/Ampere Rating:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A | 1.5A | 1.6A |
| 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A | 20A | 25A | 30A | |

6.35x32玻璃保险丝管(双帽快断型) Glass fuse tube (double-cap fast break type)

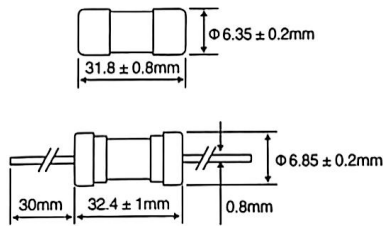

I-T CHARACTERISTICS CURVE
电流-时间曲线图

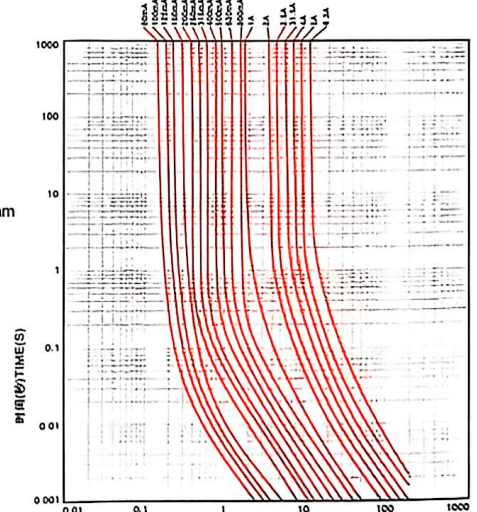

○ 电气特性/Electrical Characteristics:


| 额定 Rating | 100% | 135% | 200% |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 熔断时间 Blowing Time | 4hours Min 最快4小时 | 1hours Max 最慢1小时 | 120 sec Max 最慢120秒 |

○ 额定电流/Ampere Rating:


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A | 1.5A | 1.6A |
| 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.16A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A | 20A | 25A | 30A | |



6.35x3.2玻璃保险丝管(双帽慢断型) Glass fuse tube (two-cap slow break type)

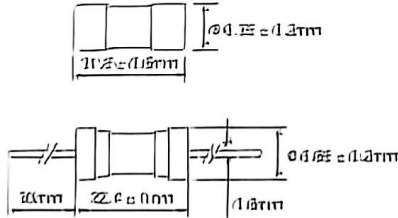

I-T CHARACTERISTICS CURVE
电流-时间曲线图

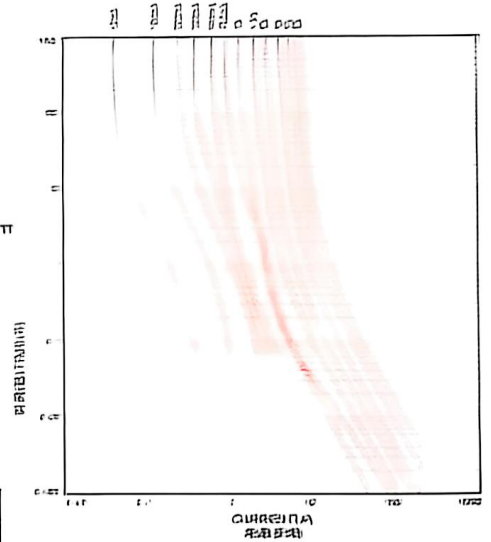



电气特性/Electrical Characteristics:

| 熔断时间 Blowing Time | 100% | 125% | 200% | 1000% |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 熔断时间 Blowing Time | 4hours Min 最低4小时 | 11hours Min 最低11小时 | 150ms Max 最高150秒 | 10minutes 最低10分钟 |


额定电流/Ampere Ratings:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|
| 100mA | 125mA | 160mA | 180mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A | 1.5A | 1.6A |
| 0.5A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A | 20A | 25A | 30A | |

6.35x3.2陶瓷保险丝管(双帽快断型) Ceramic fuse tube (double-cap fast break type)

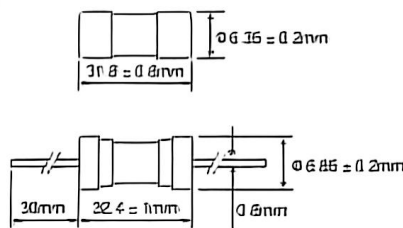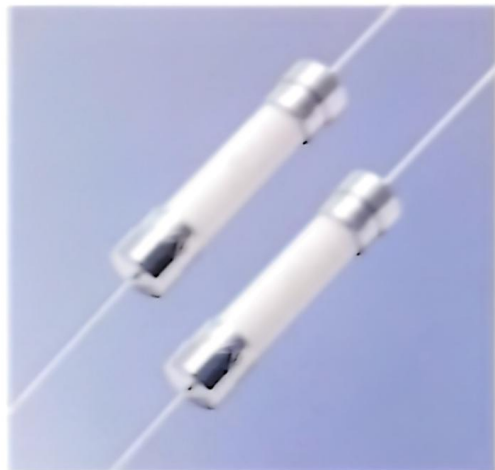

I-T CHARACTERISTICS CURVE
电流-时间曲线图

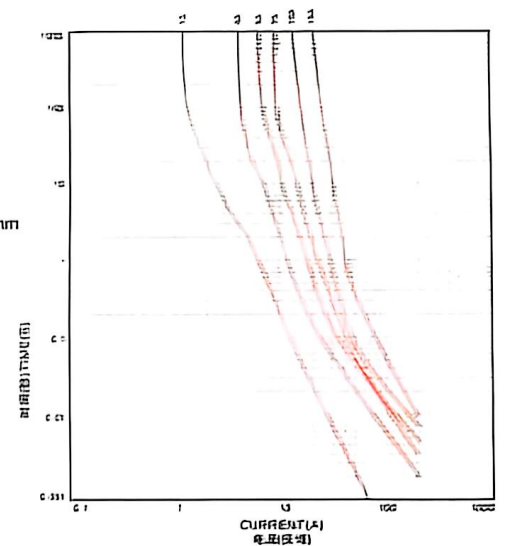



电气特性/Electrical Characteristics:

| 熔断时间 Blowing Time | 100% | 125% | 200% |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 熔断时间 Blowing Time | 4hours Min 最低4小时 | 1hours Min 最低1小时 | 2 min Max 最高2分钟 |


额定电流/Ampere Ratings:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|
| 100mA | 125mA | 160mA | 180mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A | 1.5A | 1.6A |
| 0.5A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A | 20A | 25A | 30A | |

6.35x32陶瓷保险丝管(双帽慢断型) Ceramic tube fuse (slow-off double-cap type)

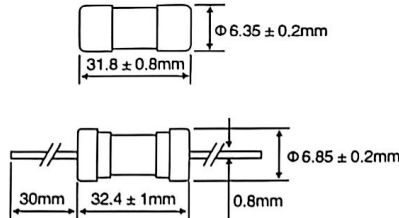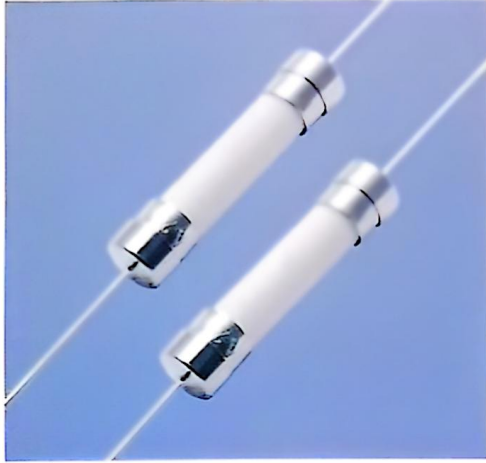

I-T CHARACTERISTICS CURVE
电流-时间曲线图

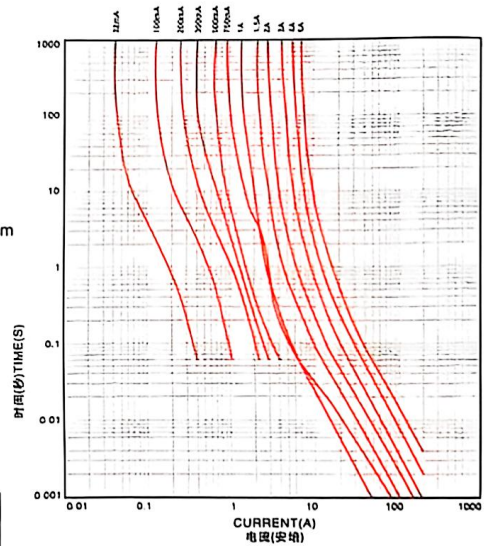



○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| 额定 Rating | 100% | 135% | 200% | 1000% |
|-------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 熔断时间 Blowing Time | 4hours Min 最快4小时 | 1hours Max 最慢1小时 | 5s-120s | 10 ms min 最快10毫秒 |


○ 额定电流/Ampere Rating:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|
| 100mA | 125mA | 150mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 600mA | 630mA | 750mA | 800mA | 1A | 1.25A | 1.5A | 1.6A |
| 1.8A | 2A | 2.5A | 3A | 3.15A | 3.5A | 4A | 5A | 6A | 6.3A | 7A | 8A | 10A | 12A | 15A | 20A | 25A | 30A | |

3x10玻封险丝管(快断型) Insurance wire sealed glass tube (fast-off type)

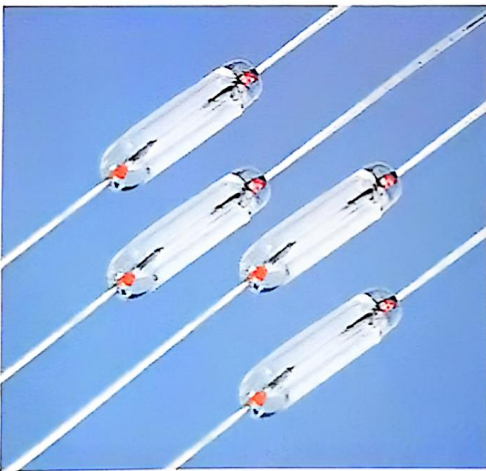

I-T CHARACTERISTICS CURVE
电流-时间曲线图

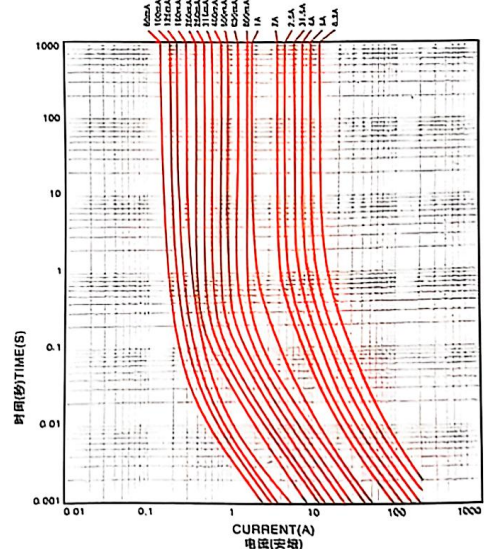



○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| 额定 Rating | 1 In | 2 In | 2.75 In | 4 In | 10 In |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|
| 熔断时间 Blowing Time | Min(最快)4h | Max(最慢)5s | Max(最慢)300ms | Max(最慢)30ms | Max(最慢)4ms |


○ 额定电流/Ampere Rating:

| | | | | | | | |
|------|----|------|----|------|----|----|----|
| 0.5A | 1A | 1.5A | 2A | 2.5A | 3A | 4A | 5A |
|------|----|------|----|------|----|----|----|

微型保险丝(慢断型)注: 圆柱红色Micro Fuse (slow-off type) Note: The cylindrical wire color

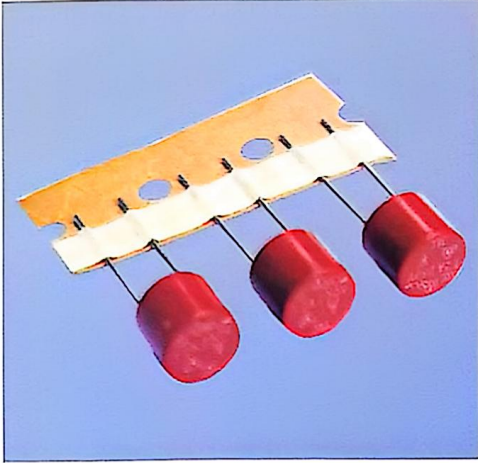

I-T CHARACTERISTICS CURVE
电流-时间曲线图


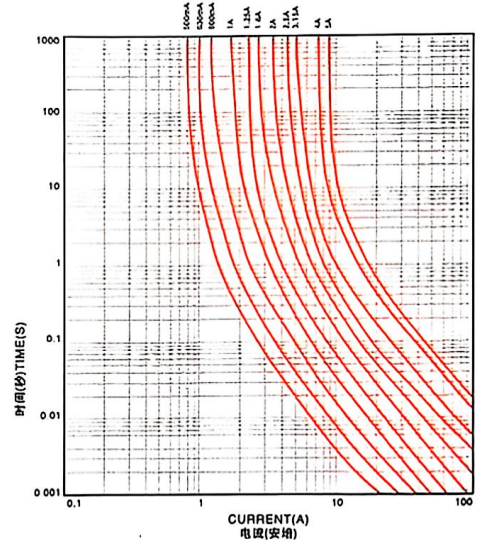


电气特性/Electrical Characteristics:


| 额定 Rating | 2.1 In | 2.75 In | 4 In | 10 In |
|-------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 熔断时间 Blowing Time | 2min Max(小于2分) | 400ms-10s | 150ms-3s | 20ms-150ms |

| 额定电流 Current Rating | 500mA | 600mA | 800mA | 1A | 1.25A | 1.6A | 2A | 2.5A | 3.15A | 4A | 5A |
|--|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|------|-------|-----|-----|
| 最大电压(mv) Max Voltage Drop | 190 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I ² T参考值 Reference(A ² .S) | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 5.4 | 8.6 | 14 | 22 | 35 | 55 | 87 | 130 |

微型保险丝(慢断型)注: 方型红色/黑色 Micro Fuse (slow-off type) Note: The square wire color / black

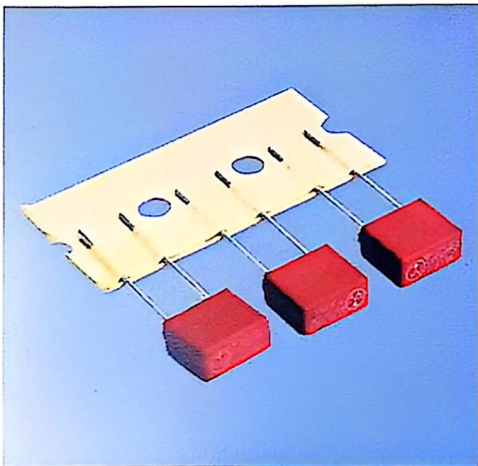

I-T CHARACTERISTICS CURVE
电流-时间曲线图


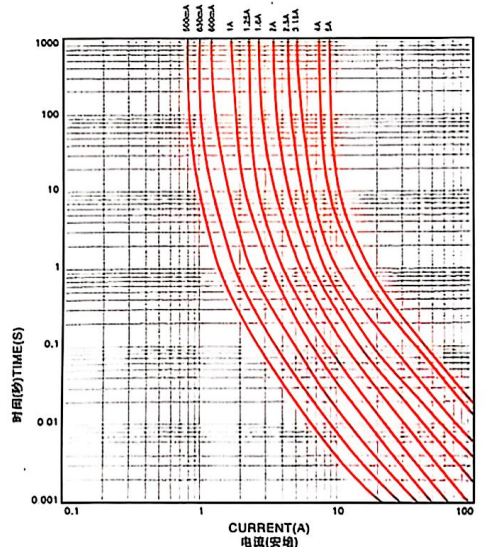


电气特性/Electrical Characteristics:

| 额定 Rating | 2.1 In | 2.75 In | 4 In | 10 In |
|-------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 熔断时间 Blowing Time | 2min Max(小于2分) | 400ms-10s | 150ms-3s | 20ms-150ms |

| 额定电流 Current Rating | 500mA | 600mA | 800mA | 1A | 1.25A | 1.6A | 2A | 2.5A | 3.15A | 4A | 5A |
|--|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|------|-------|-----|-----|
| 最大电压(mv) Max Voltage Drop | 190 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I ² T参考值 Reference(A ² .S) | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 5.4 | 8.6 | 14 | 22 | 35 | 55 | 87 | 130 |

中型插片保险丝 (Medium Insert Fuse) :

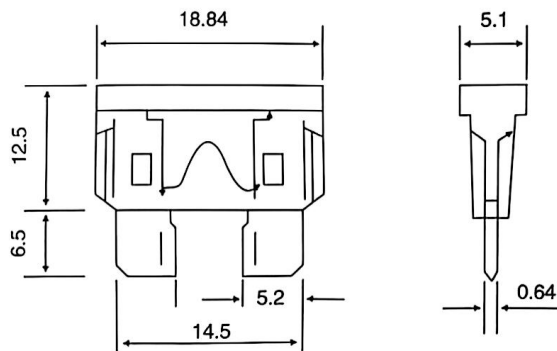
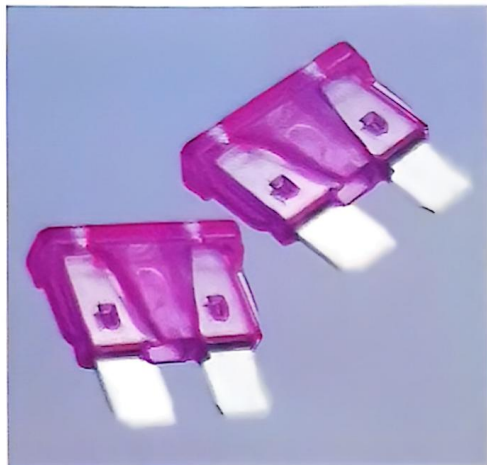


○ 电气特性/Electrical Characteristics:

| 额定电流 Current Rating | 110% | | 135% | | 200% | | 350% | | 600% | |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|------|---------|--------|---------|--------|--|
| | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 熔断时间 Blowing Time | 100hours | 0.75sec | 1800sec | 0.15sec | 5sec | 0.04sec | 0.5sec | 0.02sec | 0.1sec | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------|---------|------|------|-------|---------|-----------|--------|
| 额定电流 Current Rating | 3A | 4A | 5A | 7.5A | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A |
| 额定电压 Voltage Rating | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V |
| 外壳颜色 Shell Color | 紫Violet | 玫瑰Roseate | 棕黄Brown | 褐Tan | 红Ren | 兰Blue | 黄Yellow | 自然Natural | 绿Green |

小型插片保险丝 (Small Insert Fuse) :

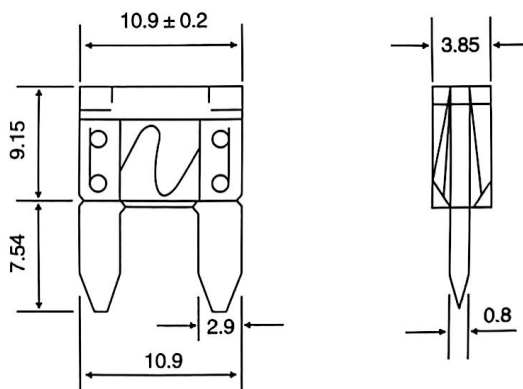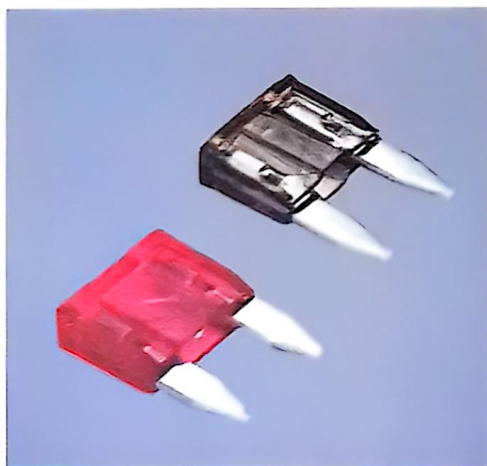

○ 电气特性/Electrical Characteristics:


| 额定电流 Current Rating | 1.1In | | 1.35In | | 2In | | 3.5In | | 6In | |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|------|---------|--------|---------|--------|--|
| | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 熔断时间 Blowing Time | 100hours | 0.75sec | 1800sec | 0.15sec | 5sec | 0.04sec | 0.5sec | 0.02sec | 0.1sec | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------|---------|------|------|-------|---------|-----------|--------|
| 额定电流 Current Rating | 2A | 3A | 5A | 7.5A | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A |
| 额定电压 Voltage Rating | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V |
| 外壳颜色 Shell Color | 灰Grey | 紫Violet | 棕黄Brown | 褐Tan | 红Ren | 兰Blue | 黄Yellow | 自然Natural | 绿Green |





立式/卧式保险丝 (Vertical / Horizontal Fuse)

- ※ 额定电流 Current Rating: 100mA-15A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC125V/250V

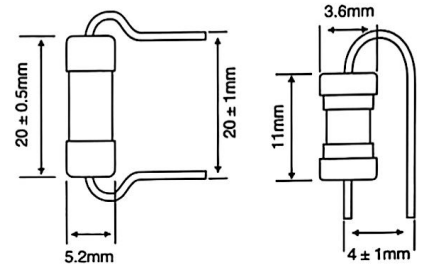



10x38 车用玻璃保险丝管 (Auto Glass Tube Fuse)

- ※ 额定电流 Current Rating: 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC32V
- ※ 熔断时间 Blowing Time: 1.1In(最小4hour) 1.35In(最大1hour) 2In(最大10sec)

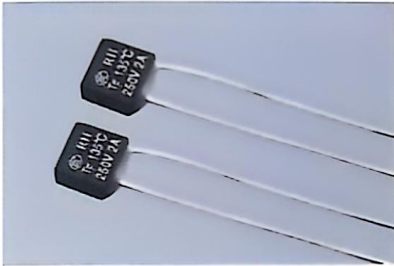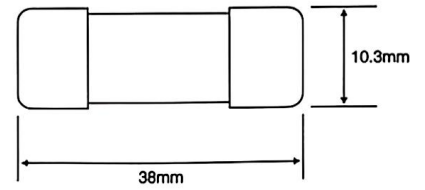



RH 温度保险丝 (Temperature Fuse)

- ※ 额定电流 Current Rating: 1A, 2A, 3A, 5A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- ※ 额定温度 Rated Act Temperature: 90°C-150°C

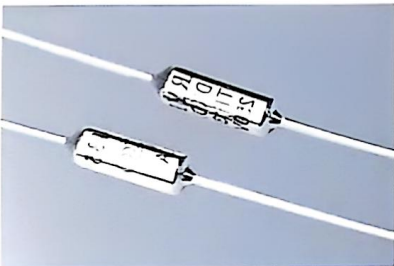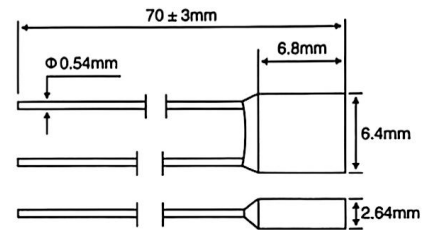



RY 熔断器 (Fuse)

- ※ 额定电流 Current Rating: 10A, 15A, 16A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V/125V
- ※ 额定温度 Rated Act Temperature: 55°C-320°C

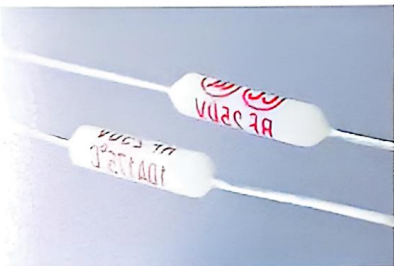


RF 温度保险丝 (Temperature Fuse)

- ※ 额定电流 Current Rating: 1A, 2A, 3A, 5A, 10A, 15A, 20A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- ※ 额定温度 Rated Act Temperature: 90°C-250°C

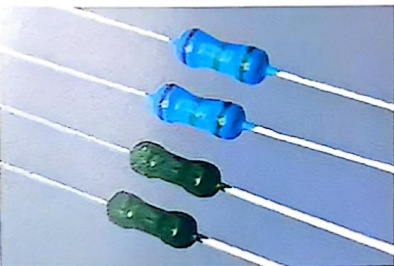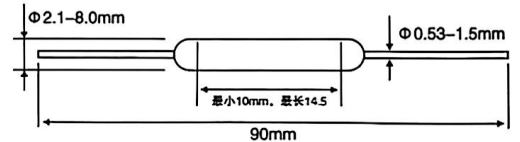

电阻型保险丝 (Resistance type Fuse)


| 尺寸 DIMENSIONS(mm) | Lnax | 6 | 9 | 10.5 | 6 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | Dmax | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
| H | 23 ± 2 | 24 ± 2 | 25 ± 2 | 37 ± 2 | |
| d | 0.45 ± 0.02 | 0.50 ± 0.02 | 0.60 ± 0.02 | 0.50 ± 0.02 | |
| 额定电流 AMPERE RATING | 250mA | 500mA | 1A | 1.5A | 2A |
| | 2.5A | 3A | 3.5A | 4A | 5A |
| | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A |

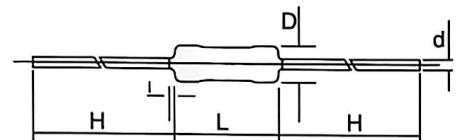




螺栓连接式熔断体(Bolt-type fuse-links)

- ※额定电流Current Rating: 10-120A
- ※额定电压Voltage Rating: AC500V/660V

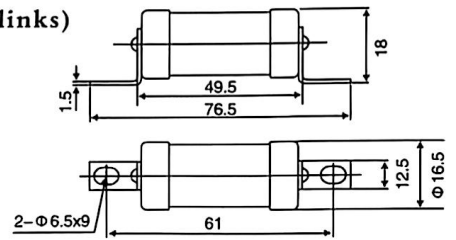



螺栓连接式熔断体(Bolt-type fuse-links)

- ※额定电流Current Rating: 50-300A
- ※额定电压Voltage Rating: AC500V/660V


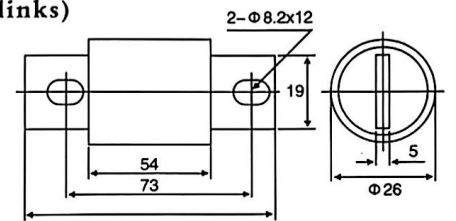


BS1362陶瓷保险丝管(Ceramic Fuse Tube)



- ※额定电流Current Rating: 3-30A
- ※额定电压Voltage Rating: AC250V

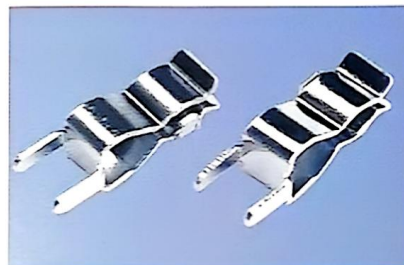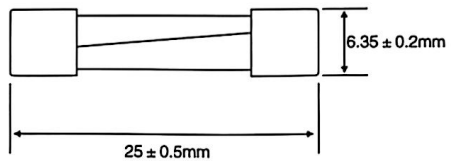

LC10-10 3x10保险丝夹(Fuse clip)

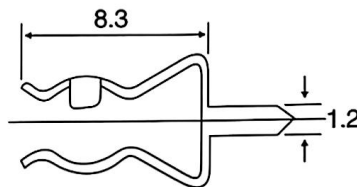



LC10-20 5x20保险丝夹(Fuse clip)

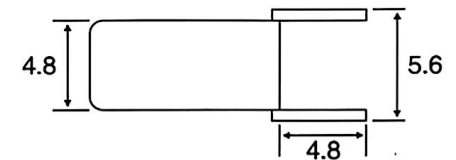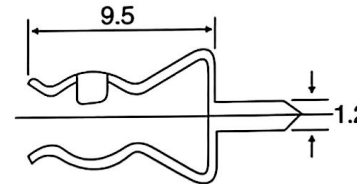

LC10-201保险丝护套(Fuse Jacket)



- ※保险丝规格For fuses: $\Phi 5 \times 20$, $\Phi 6 \times 30$
- ※壳体材料Material: PVC UL94-V0

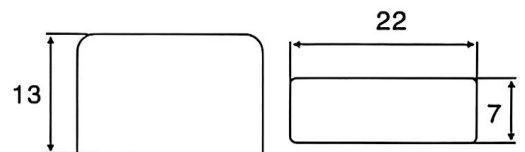

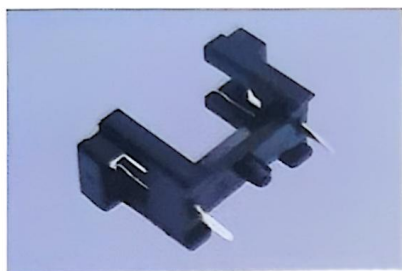



LC10-25 保险丝座 (Fuse-Holder)

- ※ 额定电流 Current Rating: 6.3A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格 For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- ※ 壳体材料 Material: PA6 UL94-V0
- ※ 端子材料 Contacts: CuSn 7+Sn

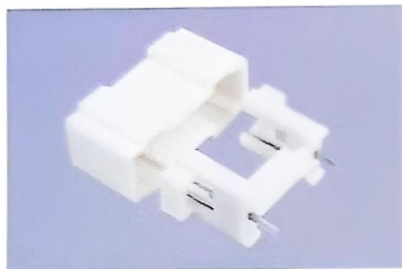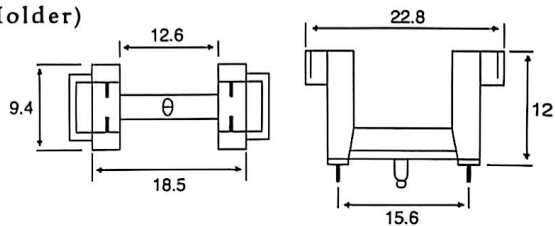



LC10-26 保险丝座 (Fuse-Holder)

- ※ 额定电流 Current Rating: 6.3A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格 For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- ※ 壳体材料 Material: PBT UL94-V0
- ※ 端子材料 Contacts: CuSn 7+Sn

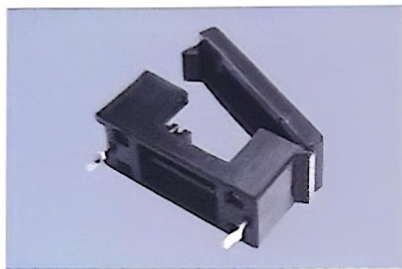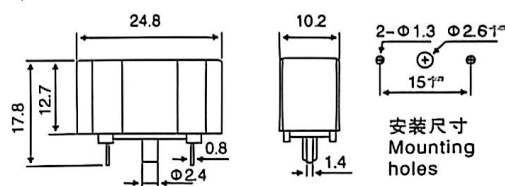



BLX-A 保险丝座 (Fuse-Holder)

- ※ 额定电流 Current Rating: 6.3A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格 For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- ※ 壳体材料 Material: PA6 UL94-V0
- ※ 端子材料 Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

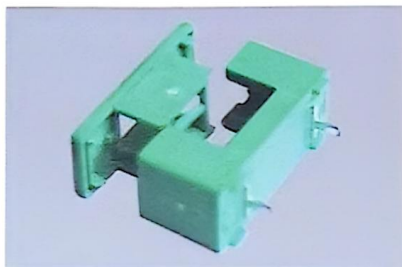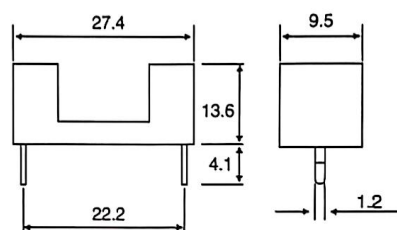



LC10-22 保险丝座 (Fuse-Holder)

- ※ 额定电流 Current Rating: 6.3A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格 For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- ※ 壳体材料 Material: PA6 UL94-V0
- ※ 端子材料 Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

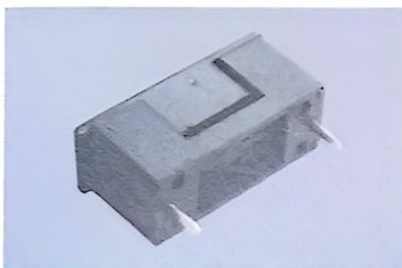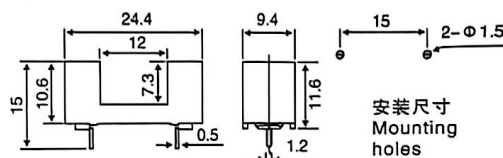


LC10-23 保险丝座 (Fuse-Holder)


- ※ 额定电流 Current Rating: 6.3A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格 For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- ※ 壳体材料 Material: PA6 UL94-V0
- ※ 端子材料 Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

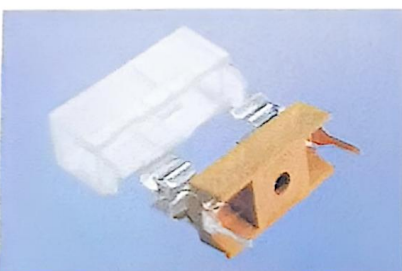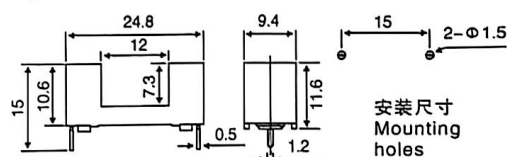

LC10-21A 保险丝座 (Fuse-Holder)



- ※ 额定电流 Current Rating: 6.3A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格 For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- ※ 壳体材料 Material: PPOM UL94-V0
- ※ 端子材料 Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

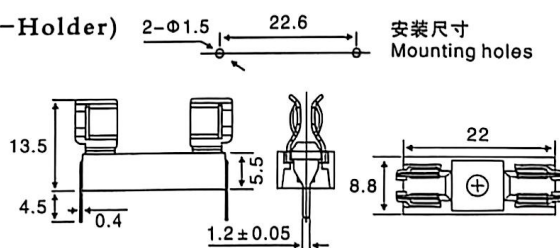

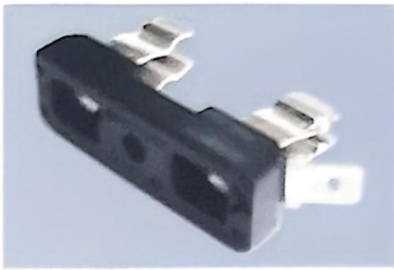



LC10-28保险丝座(Fuse-Holder)

- 额定电流Current Rating: 10A
- 额定电压Voltage Rating: AC250V
- 保险丝规格For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- 壳体材料Material: PBT UL94-V0
- 端子材料Contacts: CuZn 37+In+Sn

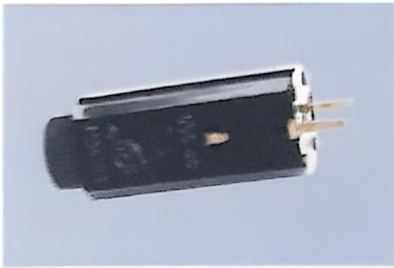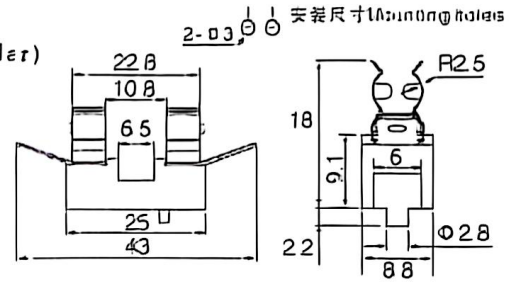



LC10-27A保险丝座(Fuse-Holder)

- 额定电流Current Rating: 6.3A
- 额定电压Voltage Rating: AC250V
- 保险丝规格For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- 壳体材料Material: PC/PA6 UL94-V0
- 端子材料Contacts: CuZn 37+In+Sn

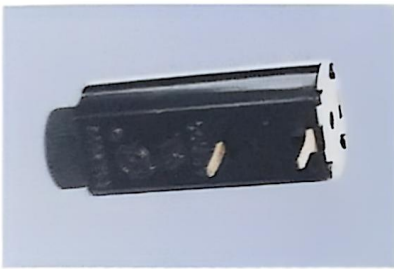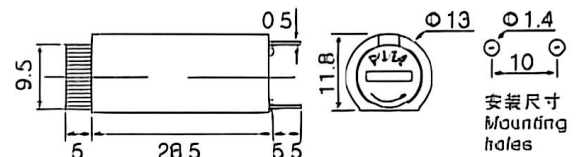



LC10-27B保险丝座(Fuse-Holder)

- 额定电流Current Rating: 6.3A
- 额定电压Voltage Rating: AC250V
- 保险丝规格For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- 壳体材料Material: PC/PA6 UL94-V0
- 端子材料Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

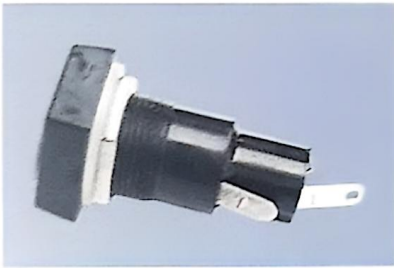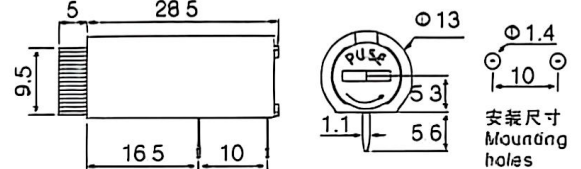



MF526保险丝座(Fuse-Holder)

- 额定电流Current Rating: 6.3A
- 额定电压Voltage Rating: AC250V
- 保险丝规格For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- 壳体材料Material: PA6 UL94-V0
- 端子材料Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

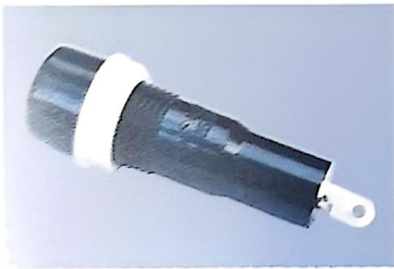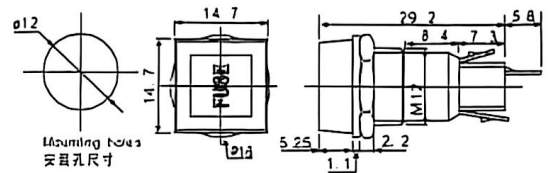


MF527保险丝座(Fuse-Holder)

- 额定电流Current Rating: 10A
- 额定电压Voltage Rating: AC250V
- 保险丝规格For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- 壳体材料Material: PR/ABS UL94-V0
- 端子材料Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

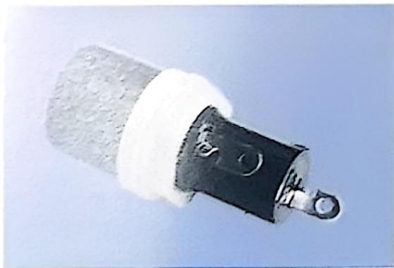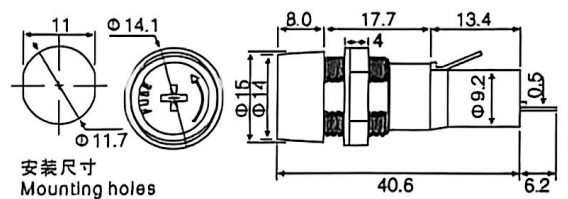

MF528保险丝座(Fuse-Holder)


- 额定电流Current Rating: 10A
- 额定电压Voltage Rating: AC250V
- 保险丝规格For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- 壳体材料Material: PR UL94-V0
- 端子材料Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

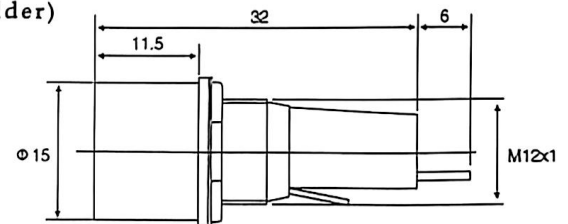




MF300保险丝座(Fuse-Holder)

- ※ 额定电流Current Rating: 10A
- ※ 额定电压Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- ※ 壳体材料Material: PR UL94-V0
- ※ 端子材料Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

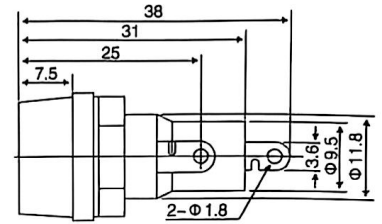



OP520保险丝座(Fuse-Holder)

- ※ 额定电流Current Rating: 6.3A
- ※ 额定电压Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- ※ 壳体材料Material: PBT UL94-V0
- ※ 端子材料Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

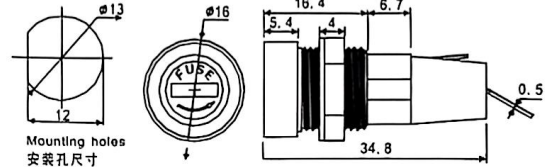


R3-11保险丝座(Fuse-Holder)

- ※ 额定电流Current Rating: 6.3A
- ※ 额定电压Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- ※ 壳体材料Material: PBT UL94-V0
- ※ 端子材料Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

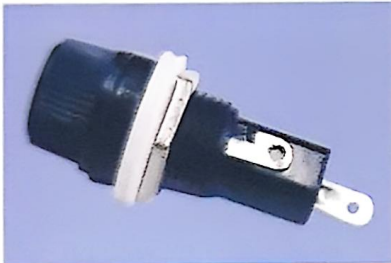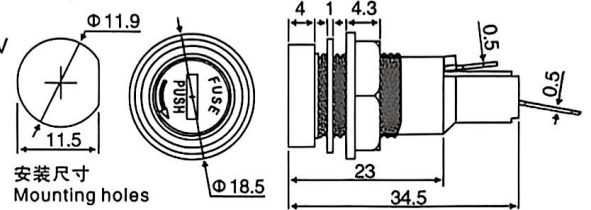


LC20-10保险丝座(Fuse-Holder)

- ※ 额定电流Current Rating: 15A
- ※ 额定电压Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- ※ 壳体材料Material: PR UL94-V0
- ※ 端子材料Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

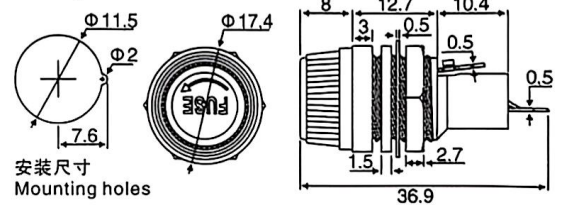


LC20-11A保险丝座(Fuse-Holder)


- ※ 额定电流Current Rating: 10A, 15A
- ※ 额定电压Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- ※ 壳体材料Material: PR UL94-V0
- ※ 端子材料Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

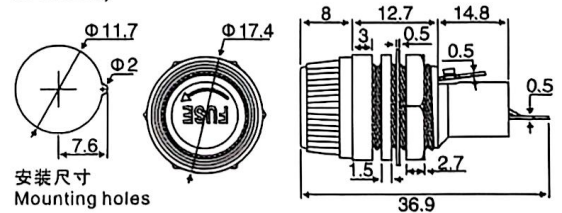

LC20-11B保险丝座(Fuse-Holder)



- ※ 额定电流Current Rating: 10A, 15A
- ※ 额定电压Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- ※ 壳体材料Material: PR UL94-V0
- ※ 端子材料Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

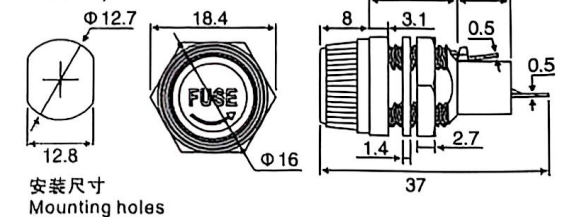

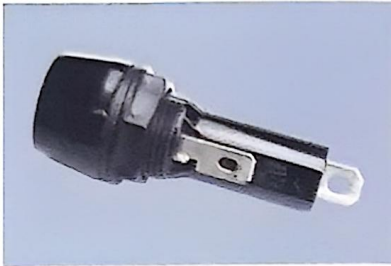



LC20-12 保险丝座 (Fuse-Holder)

- ※ 额定电流 Current Rating: 20A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格 For fuses: $\Phi 6 \times 30$
- ※ 壳体材料 Material: PR UL94-V0
- ※ 端子材料 Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

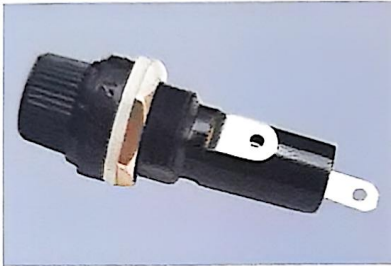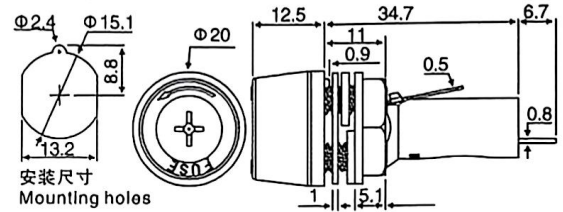


LC20-13 保险丝座 (Fuse-Holder)

- ※ 额定电流 Current Rating: 10A/15A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250/125V
- ※ 保险丝规格 For fuses: $\Phi 6 \times 30$
- ※ 壳体材料 Material: PR UL94-V0
- ※ 端子材料 Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

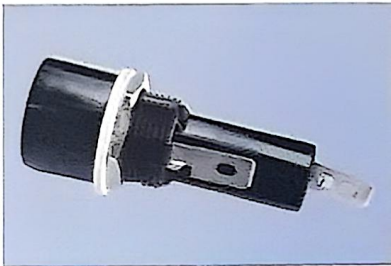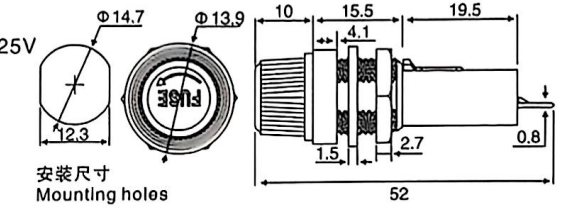



LC20-14 保险丝座 (Fuse-Holder)

- ※ 额定电流 Current Rating: 15A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格 For fuses: $\Phi 6 \times 30$
- ※ 壳体材料 Material: PR UL94-V0
- ※ 端子材料 Contacts: CuZn 37+Ni+Sn

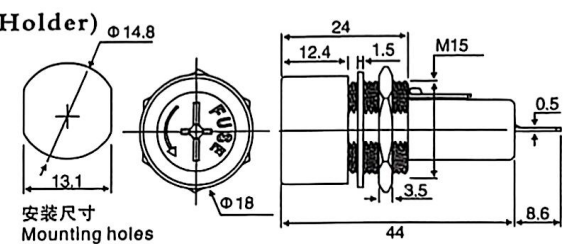


LC30-10 保险丝盒 (Fuse-Holder)

- ※ 额定电流 Current Rating: 10A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格 For fuses: $\Phi 5 \times 20$
- ※ 壳体材料 Material: PR/PA UL94-V0
- ※ 端子材料 Contacts: CuSn 7+Sn

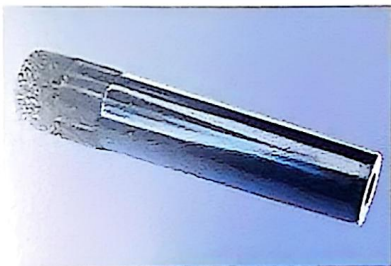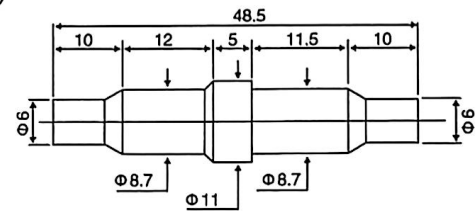


LC30-13A 保险丝盒 (Fuse-Holder)

- ※ 额定电流 Current Rating: 15A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格 For fuses: $\Phi 6 \times 30$
- ※ 壳体材料 Material: PR UL94-V0
- ※ 端子材料 Contacts: CuSn 7+Sn

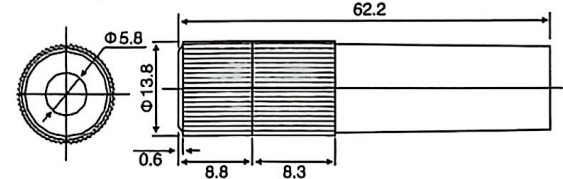

LC30-13B 保险丝盒 (Fuse-Holder)



- ※ 额定电流 Current Rating: 30A
- ※ 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- ※ 保险丝规格 For fuses: $\Phi 10 \times 38$
- ※ 壳体材料 Material: PR UL94-V0
- ※ 端子材料 Contacts: CuZn 7+Sn

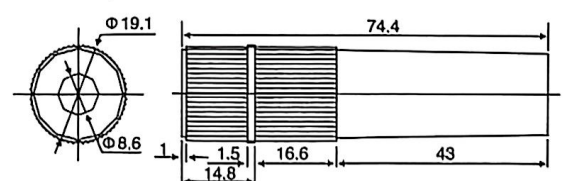





LC30-11A 保险丝盒 (Fuse-Holder)

- * 额定电流 Current Rating: 10A
- * 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- * 保险丝规格 For fuses: $\varnothing 6 \times 10$
- * 壳体材料 Material: P46 UL94-V0

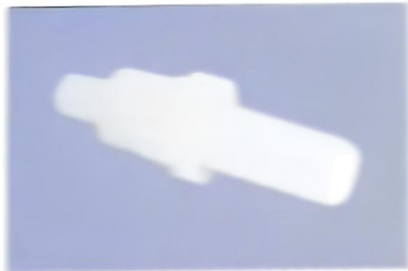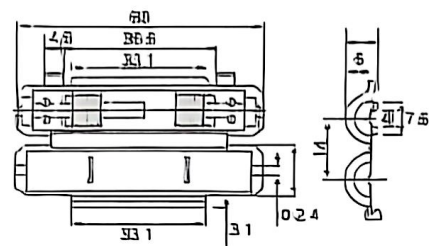


LC30-11A 保险丝盒 (Fuse-Holder)

- * 额定电流 Current Rating: 16.9A
- * 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- * 保险丝规格 For fuses: $\varnothing 5 \times 20$
- * 壳体材料 Material: PP/PA6 UL94-V0

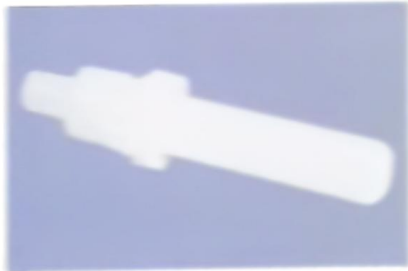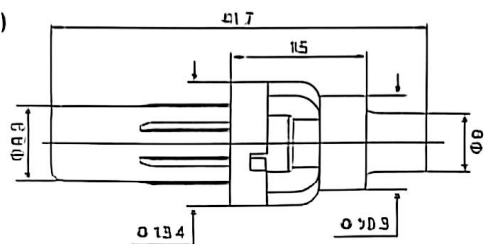



LC30-11B 保险丝盒 (Fuse-Holder)

- * 额定电流 Current Rating: 10A
- * 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- * 保险丝规格 For fuses: $\varnothing 6 \times 30$
- * 壳体材料 Material: PP/PA6 UL94-V0

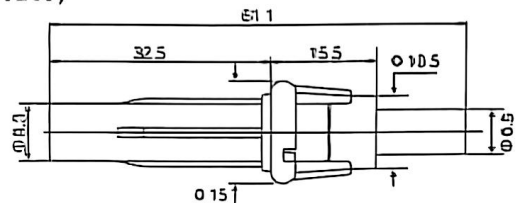


LC30-12A 保险丝盒 (Fuse-Holder)

- * 额定电流 Current Rating: 10A
- * 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- * 保险丝规格 For fuses: $\varnothing 6 \times 30$
- * 壳体材料 Material: PP/PA6 UL94-V0

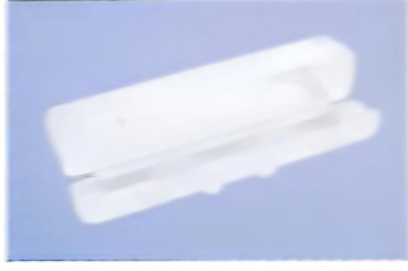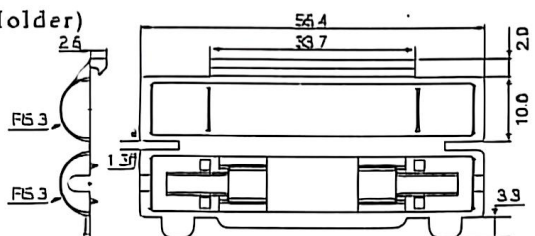


LC30-12B 保险丝盒 (Fuse-Holder)

- * 额定电流 Current Rating: 10A
- * 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- * 保险丝规格 For fuses: $\varnothing 6 \times 30$
- * 壳体材料 Material: PP/PA6 UL94-V0

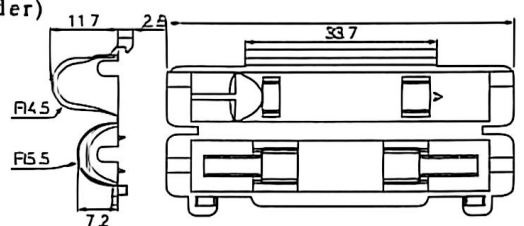

LC30-18 保险丝盒 (Fuse-Holder)



- * 额定电流 Current Rating: 10A
- * 额定电压 Voltage Rating: AC250V
- * 保险丝规格 For fuses: $\varnothing 5 \times 20$
- * 壳体材料 Material: PP/PA6 UL94-V0

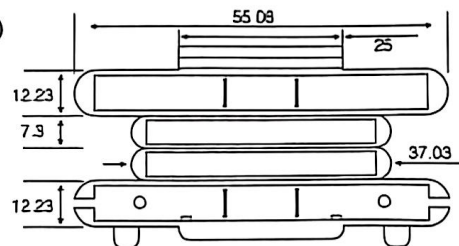





LC30-16保险丝盒(Fuse-Holder)

- ※额定电流Current Rating:30A
- ※额定电压Voltage Rating: DC48V
- ※保险丝规格For fuses:
中型插片
- ※壳体材料Material:
PA6 UL94-V0
- ※端子材料Contacts:
CuSn 7+Sn

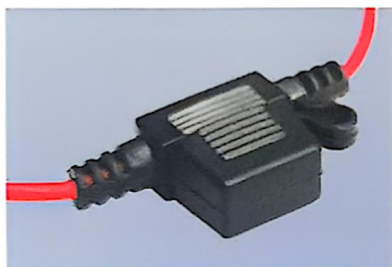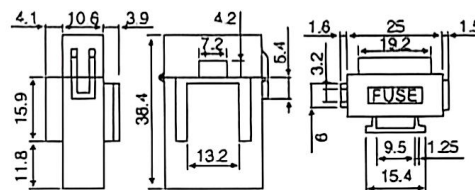



LC30-17保险丝盒(Fuse-Holder)

- ※额定电流Current Rating:30A
- ※额定电压Voltage Rating: DC48V
- ※保险丝规格For fuses:
小型插片
- ※壳体材料Material:
PBT UL94-V0
- ※端子材料Contacts:
CuSn 7+Sn

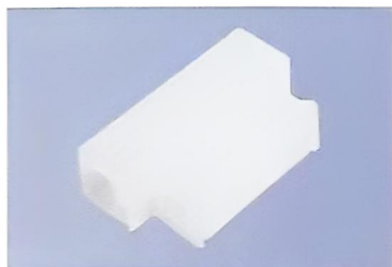



LC30-15保险丝盒(Fuse-Holder)

- ※额定电流Current Rating:30A
- ※额定电压Voltage Rating: DC48V
- ※保险丝规格For fuses:
中型插片
- ※壳体材料Material:
PA6 UL94-V0
- ※端子材料Contacts:
CuSn 7+Sn

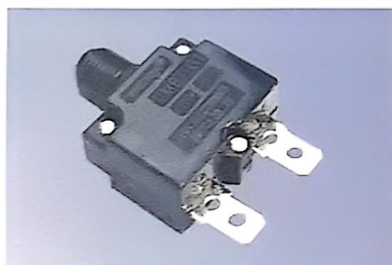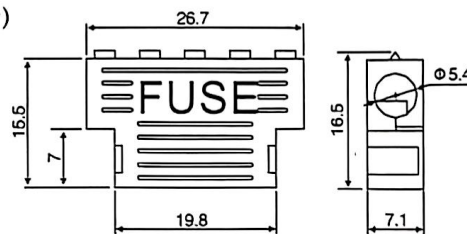


LC202电流过载保护器 (Current overload protection device)

- ※额定电流Current Rating:
5A-30A
- ※额定电压Voltage Rating:
AC250V/125V

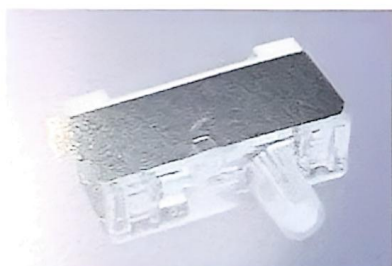

LC101/102保险丝座(Fuse-Holder)

- ※额定电流Current Rating:15A
- ※额定电压Voltage Rating: AC250V
- ※保险丝规格For fuses:
Φ6x30
- ※壳体材料Material:
PP UL94-V0
- ※端子材料Contacts:
CuZn 37+Ni+Sn

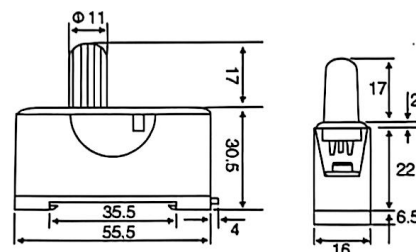

保险丝配用端子(Fuse with the terminal with)

