



珠海纳零包装设备有限公司

Zhuhai Naleng Packaging Equipment Co., Ltd



扣底折盒机设备简介



专注设备智能制造，为您提供完整的后段整线包装设备以及非标设备解决方案

型号:NL-150



省时高效15-30PCS/min

设备适用纸盒类型参考

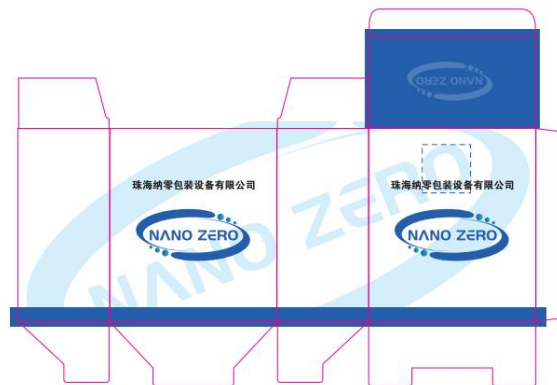


设备简介 / INTRODUCTION

本设备为全自动扣底（自锁盒）成型设备，适用于食品、美妆、消费电子、医疗器械、五金、汽配、玩具、礼品等行业，设备采用气动结构，PLC程序控制，是我司针小批量，多品种客户全新推出的桌面型折盒机。

核心特性 / CHARACTERISTICS

- 全新桌面型设计：轻巧设计，占地空间极小
- 灵活配套：可直接在任意生产线上直接使用，也可嵌入自动化生产线
- 安全保障：配备安全防护外罩、急停和安全门联锁装置，开门停机
- 换型便捷：满足您小批量多品种化需求
- 高效稳定：持续迭代，稳定量产，运行平稳

工艺流程 / PROCESS FLOW

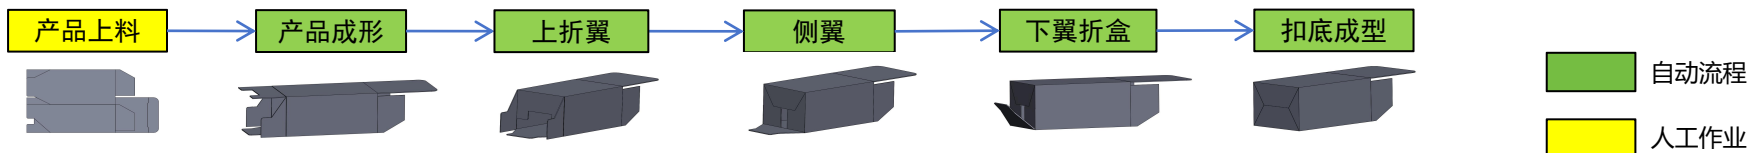

扣底折盒机（标准通用款）

参数项目	标准机型参数	备注说明
适用纸盒类型	扣底盒、插舌自锁盒	/
纸盒材质	白卡纸、铜版纸、单卡纸	软纸、特种厚纸需定制
成型尺寸范围	长30–160mm / 宽25–80mm / 高50–150m	/
生产速度	15–30盒/分钟	随纸盒大小、结构微调
工作电源	AC220V 50Hz 单相	/
整机功率	300W	含控制、驱动、电气系统
工作气源	0.4–0.7MPa 洁净压缩空气	无水无油，标配二联件
平均耗气量	47-50L/min	常规工况
整机外形尺寸	615*500*725 (L*W*H, Unit: mm)	L 代表长 W 代表宽 H代表高
设备重量	50KG	/
控制方式	PLC+触摸屏智能控制	/
料仓尺寸	300mm	




硬件配置 / CONFIGURATION

主要配置清单


名称	材质	品牌
机架	碳钢烤漆	NL
气缸		NL
PLC		汇川/锐特
反射光电		道川
触摸屏		威纶通
气缸		星辰
开关按钮		一佳
微动开关		欧姆龙
开关电源		明纬
红绿双色灯		一佳

温馨提示：配置表以合同约束为准，简介仅供参考，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配。


公司主营纸盒成型设备产品图片



双插盒




锁底盒



挂钩锁底盒



抽屉盒




天地盒



飞机盒



平口盒



平粘盒



手提盒

如果您对我们的产品感兴趣或有任何需求，欢迎随时联系我们！

联系人：刘怡君（总经理）

电话：18802516513

邮箱：yijunliu_nl@126.com

公司地址：珠海市斗门区井岸镇新青一路1号

感谢观看

Thank You For Watching

