



NOBLERICH

江门市诺保光电科技有限公司

2025年户外照明画册

NOBLERICH

+O STRIVE FOR EXCELSIOR, WILL DO EVERYTHING TO EXTREMES,
TO PROVIDE CUSTOMERS WITH FIRST CLASS PRODUCTS,
FIRST CLASS QUALITY, FIRST CLASS SERVICE,
*OR SIMPLE BETTER TO ALL.

Simple Better



NB-XGL-01




- 出线方式采用中出线压线扣结构。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。


定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	L1000*W24*H49mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	10W-15W
LED QUANTITY	48pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	单色常亮
GRAY SCALE	/
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/ 30°/45°/10°60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

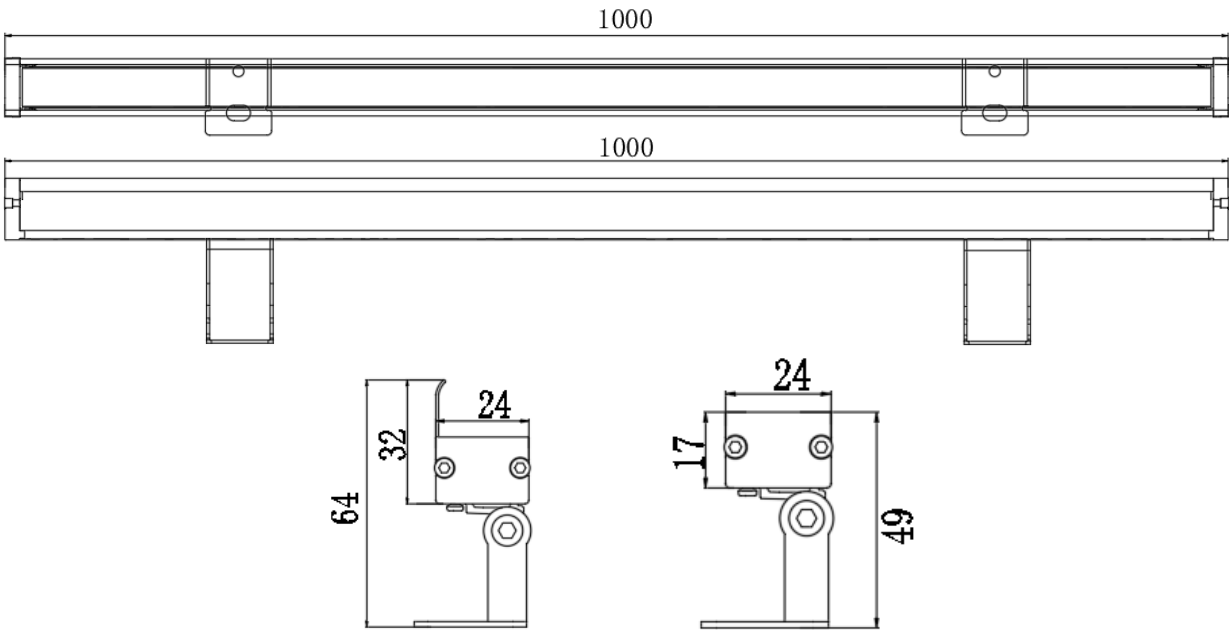

NB-XGL-02

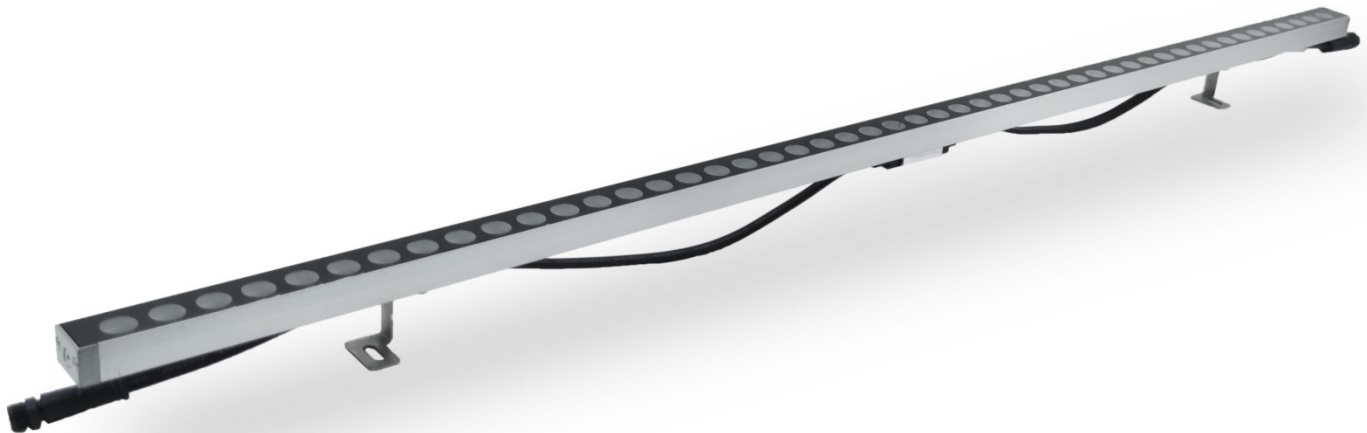


- 出线方式采用中出线压线扣结构。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	L1000*W28*H21mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	10W-18W
LED QUANTITY	48pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/30°/45°/10°60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

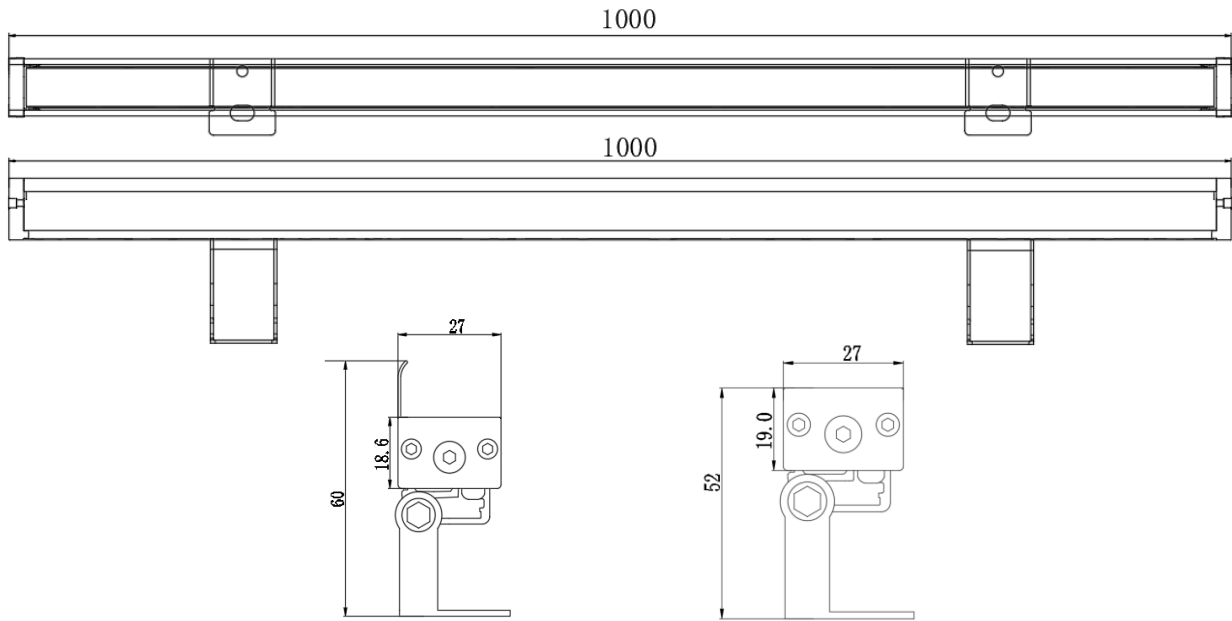



NB-DGL-01




- 出线方式采用中出线压线扣结构。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	L1000*W33*H60mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	18W-36W
LED QUANTITY	18/24/36pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/30°/45°/10°60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

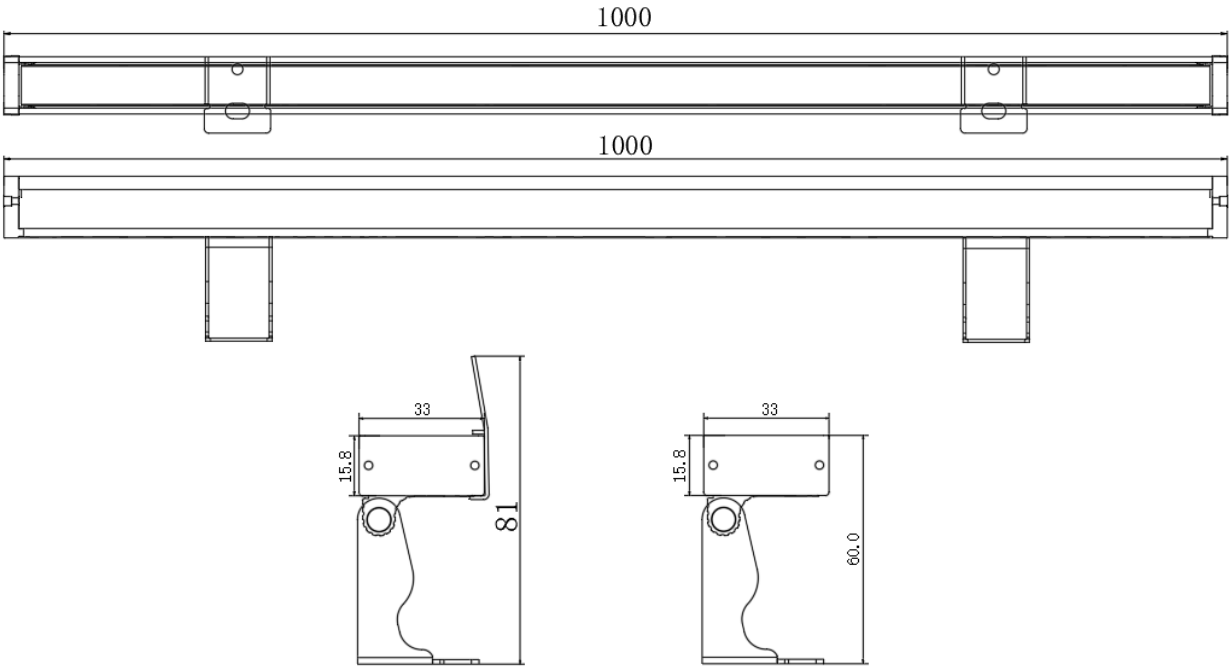

NB-DGL-02




●
劇
劇
劇
劇


IP66

(ESD)


定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	L1000*W33*H60mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	18W-36W
LED QUANTITY	18/24/36pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/30°/45°/10°60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

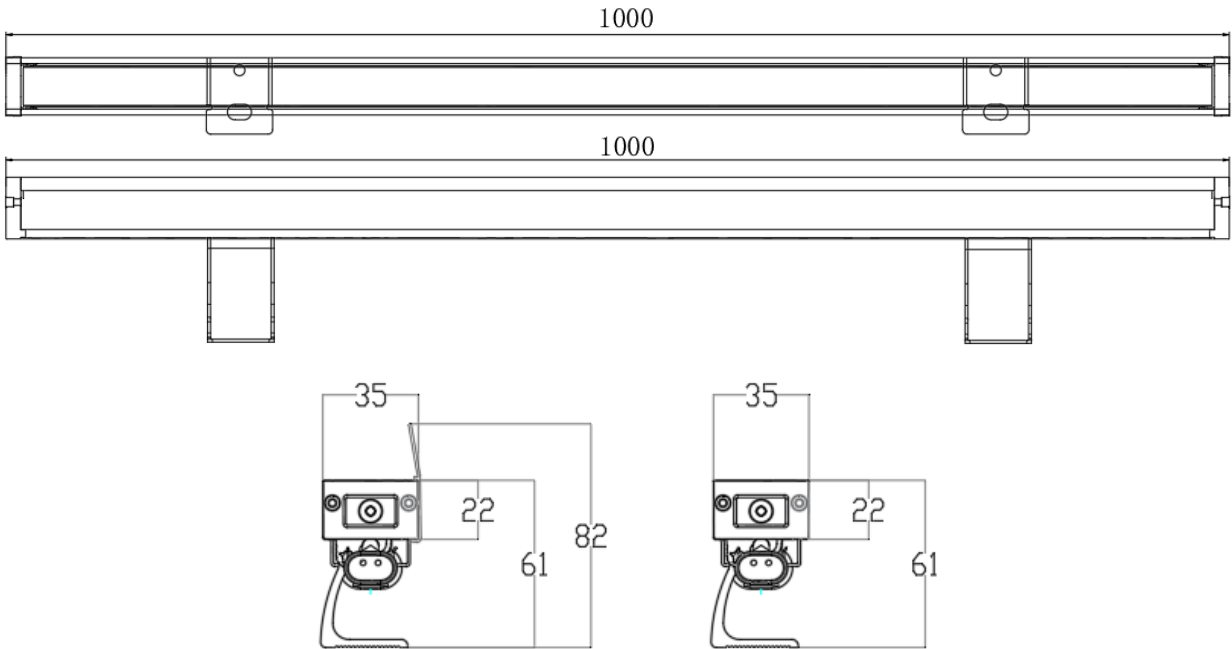

NB-DGL-03

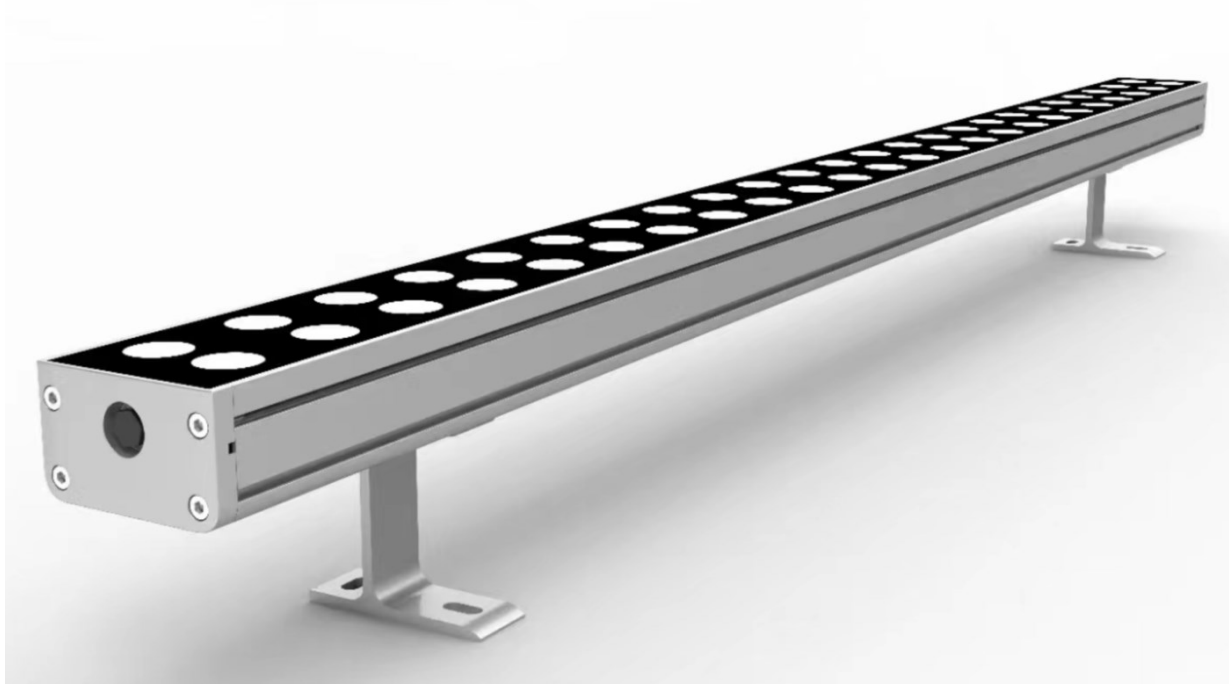


- 出线方式采用两端出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	L1000*W65*H105mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	48W-72W-108W
LED QUANTITY	48/72pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/30°/45°/10°60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V/AV220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

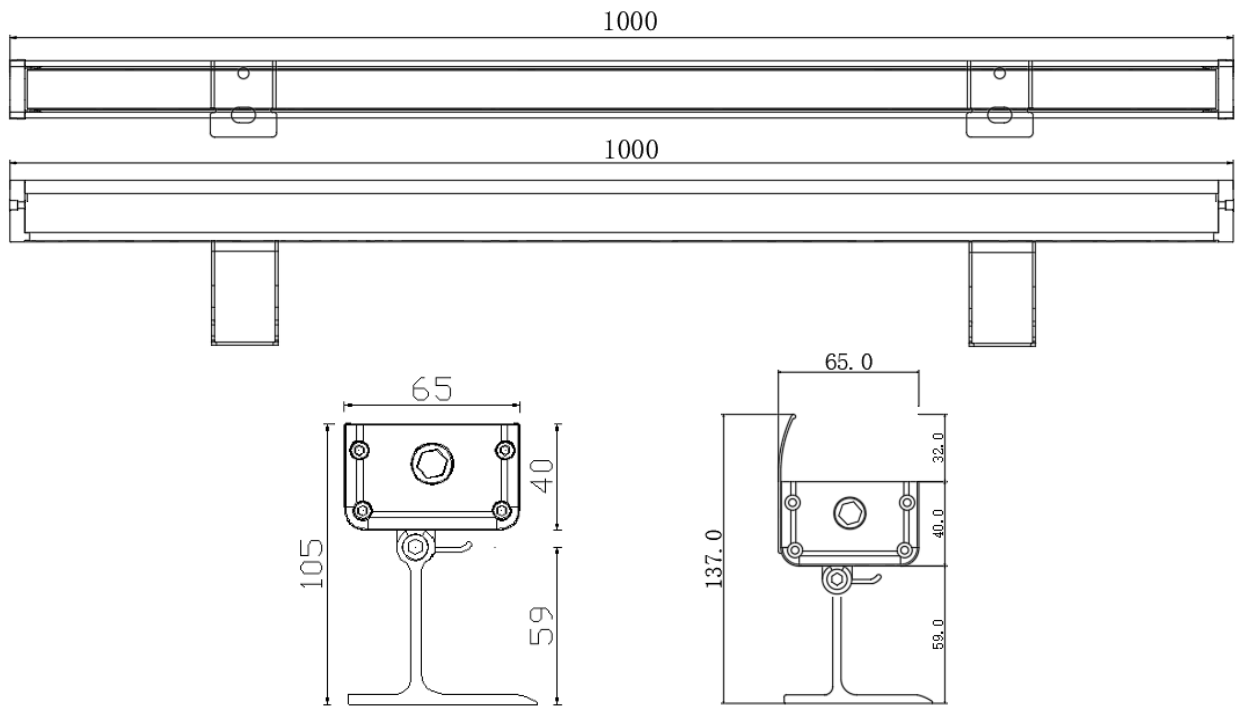



NOBLERICH

CASE SHOW

案例展示
哈尔滨政府大楼



NB-XTD-01




- 出线方式采用中出线压线扣结构。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	L1000*W24*H28mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	10W-15W
LED QUANTITY	48pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/ 30°/45°/10°60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

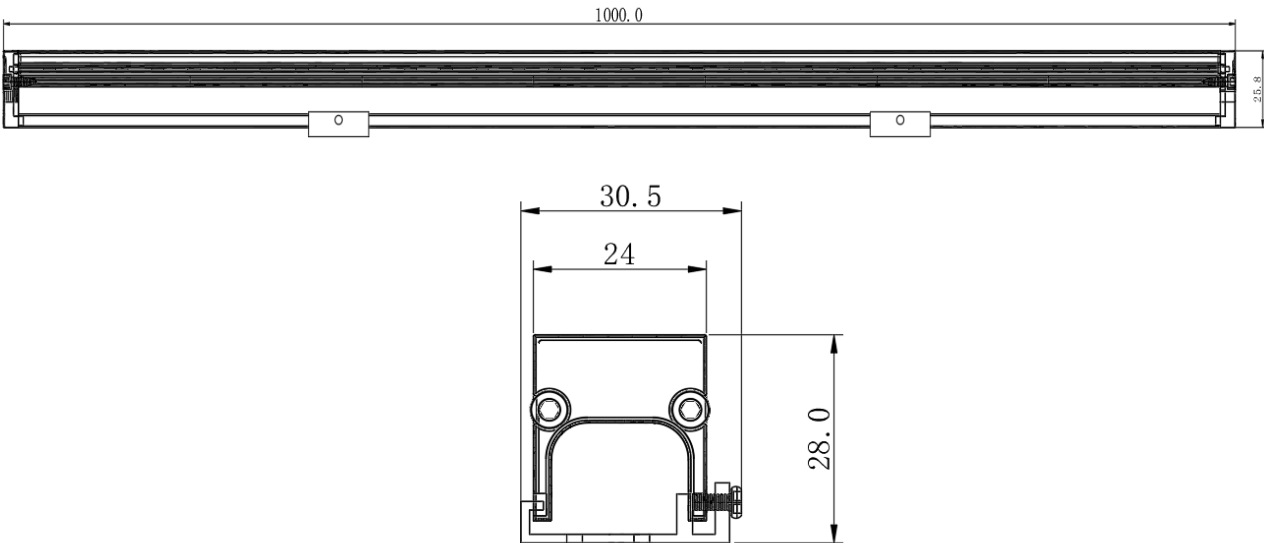

NB-XTD-02




- 出线方式采用中出线压线扣结构。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	L1000*W24*H28mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	10W-15W
LED QUANTITY	48pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/ 30°/45°/10°60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

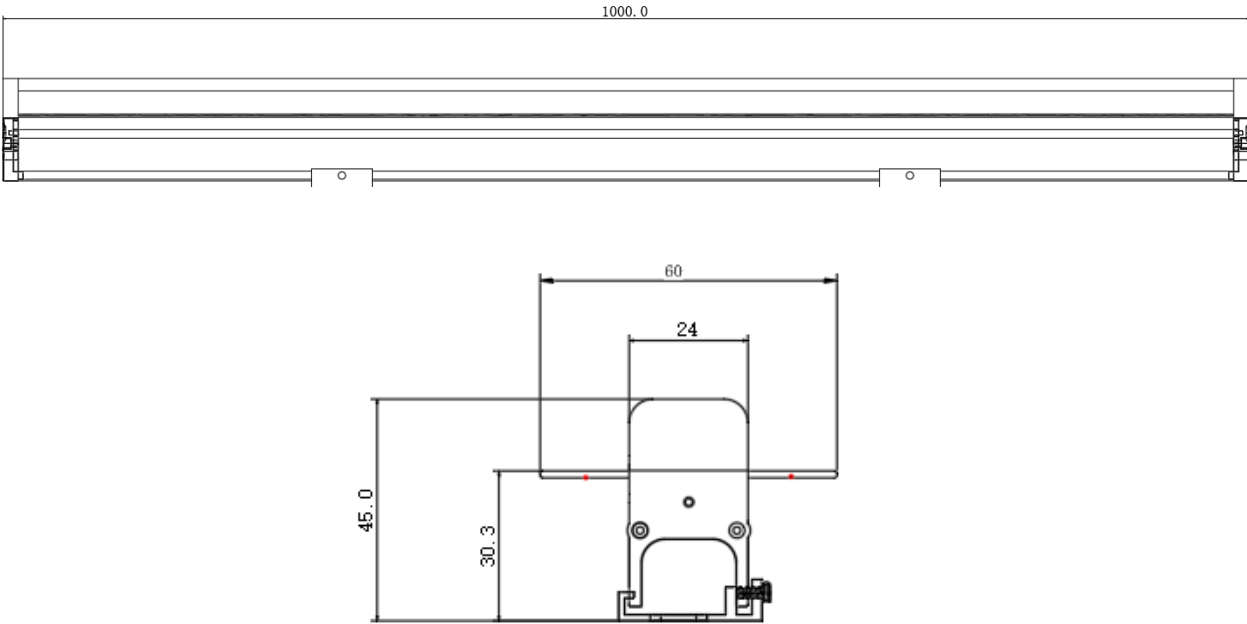



NOBLERICH

案例展示
CASE SHOW

台州开投金融大厦




NB-XTGD-01





- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	L78*φ60*H65mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	3W-5W
LED QUANTITY	1pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V/AC220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

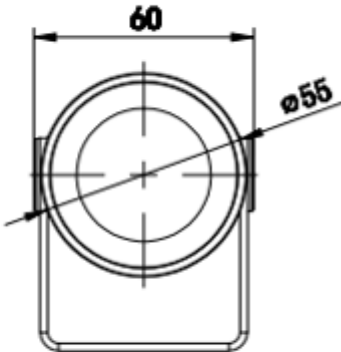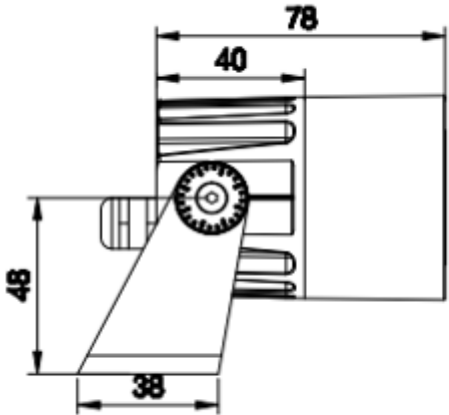


NB-XTGD-02





- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	L85*φ65*H75mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	6W-9W
LED QUANTITY	3pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V/AC220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

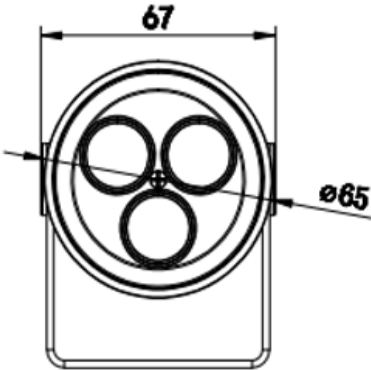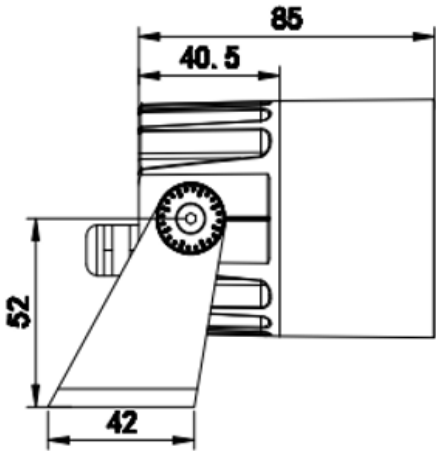


NB-XTGD-03





- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	L100*φ95*H110mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	9W-15W
LED QUANTITY	6pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V/AV220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

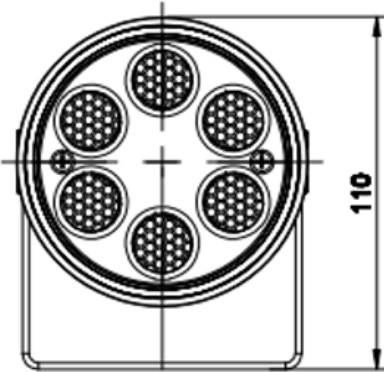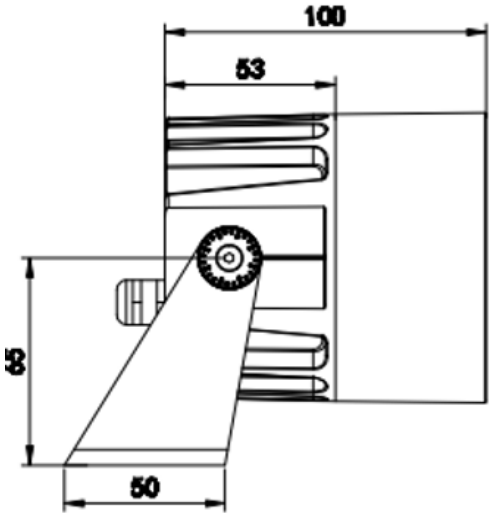


NB-XTGD-03





- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	L100*φ95*H110mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	9W-15W
LED QUANTITY	6pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V/AC220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

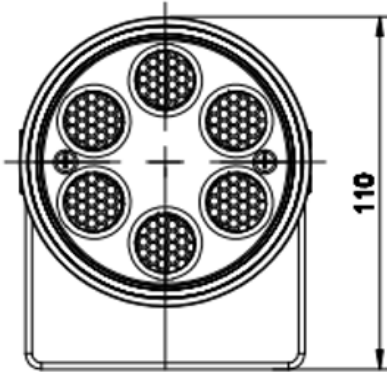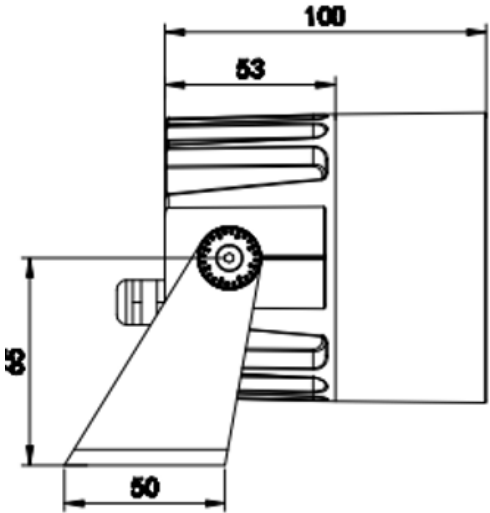

NB-YXTGD-01




- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	W100*φ140*H170mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	12W-18W
LED QUANTITY	12pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V/AC220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

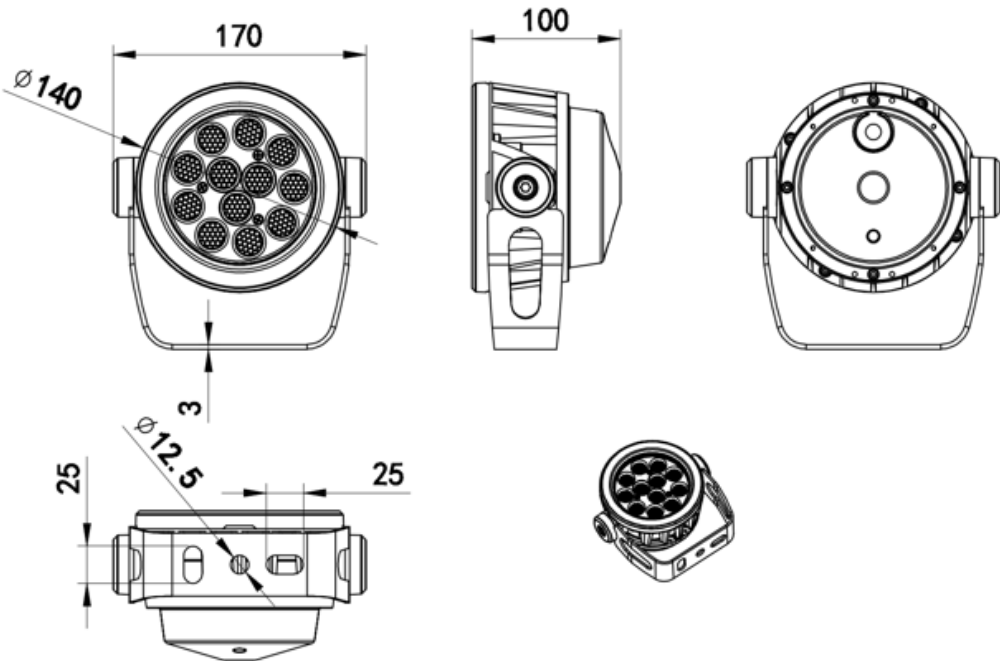

NB-YXTGD-02




- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	W110*φ185*H215mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	24W-36W
LED QUANTITY	24pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V/AC220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

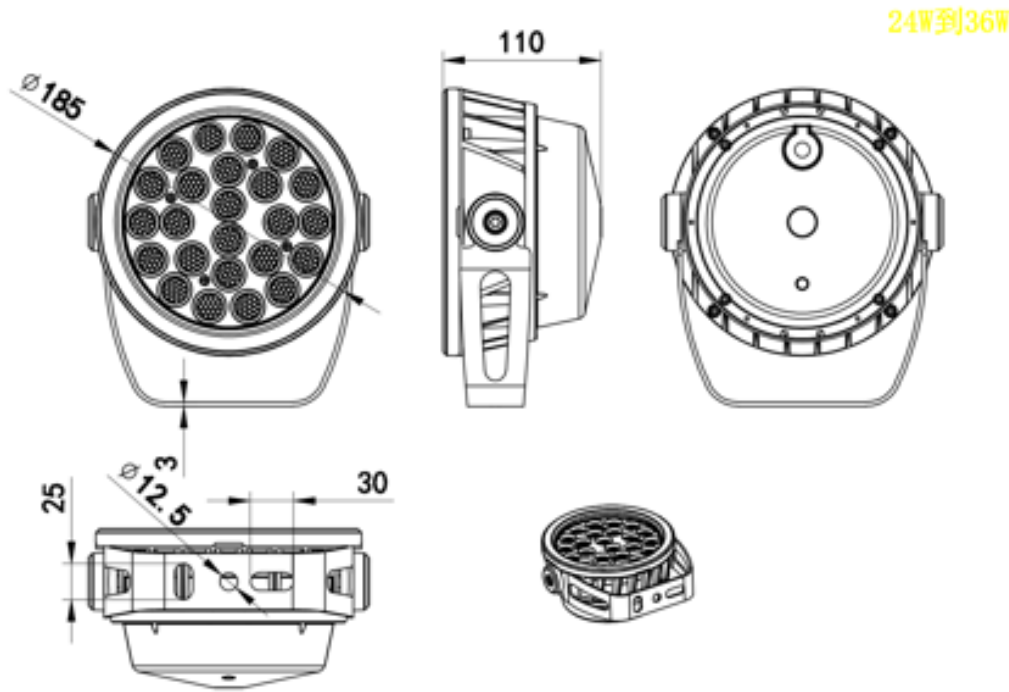

NB-YXTGD-03




- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	W120*φ215*H245mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	36W-48W
LED QUANTITY	36pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V/AC220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

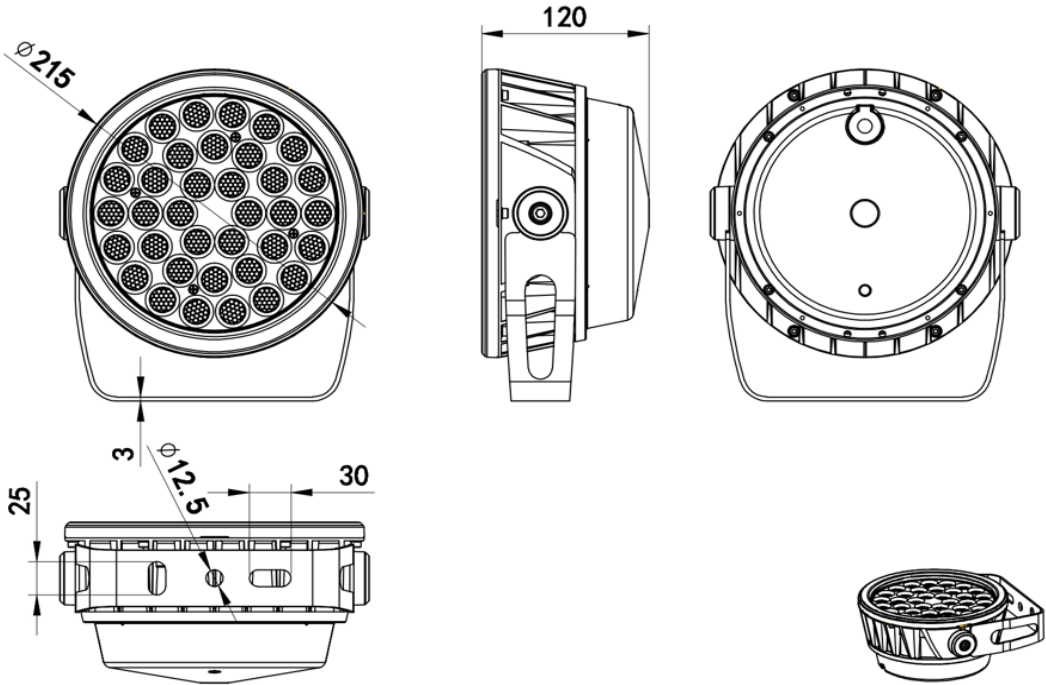



NB-DMTGD-01




- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	φ140*H135mm/φ160MM
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	12W-18W
LED QUANTITY	12pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	DC24V/AC220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

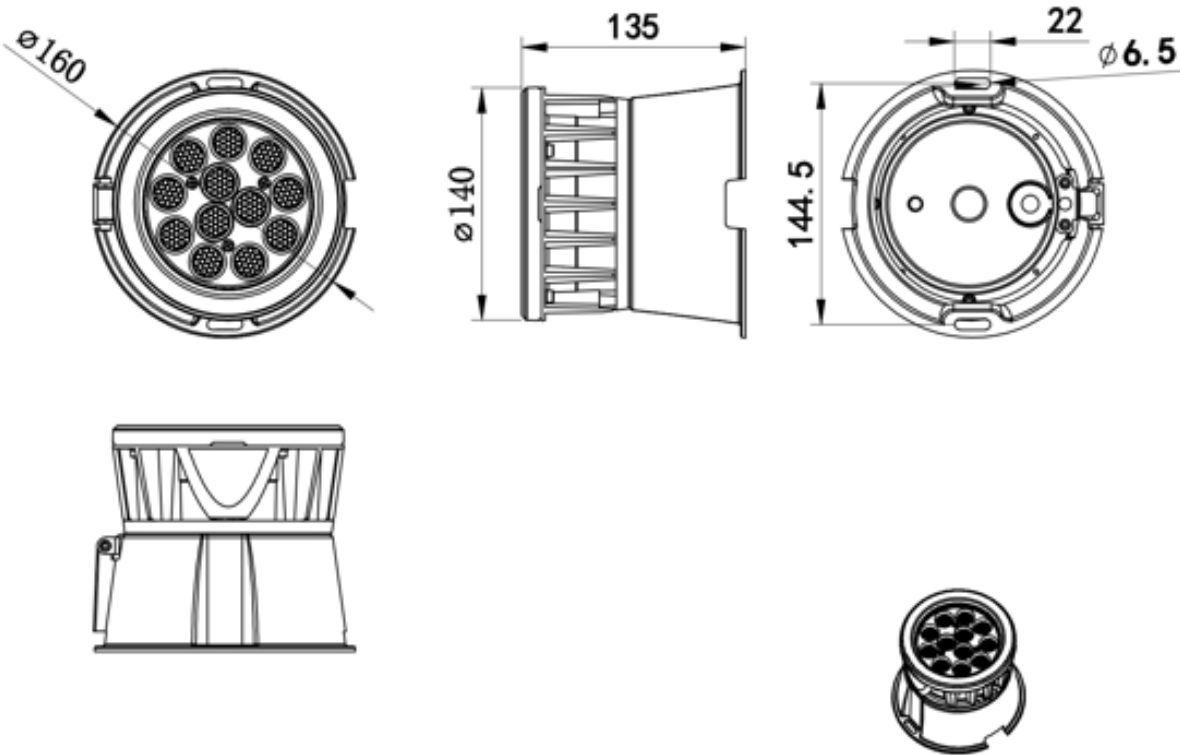

NB-DMTGD-02




- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	φ185*H145mm/φ203MM
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	24W-36W
LED QUANTITY	24pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	DC24V/AC220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

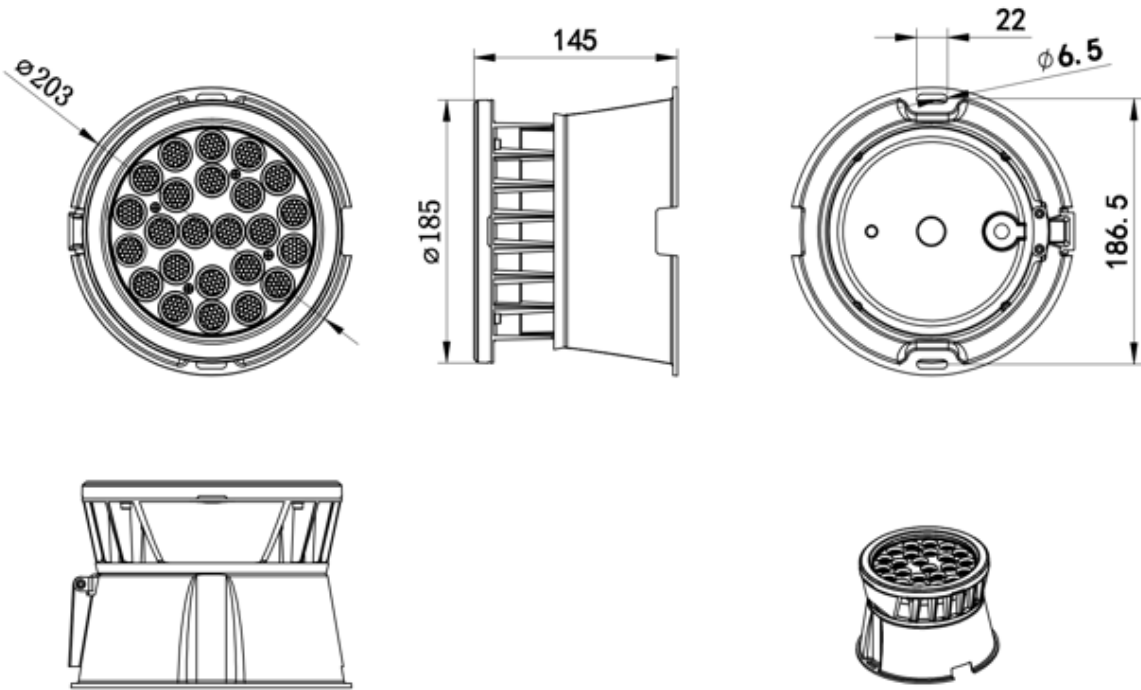

NB-DMTGD-03




- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	φ215*H175mm/φ240MM
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	36W-48W
LED QUANTITY	36pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	DC24V/AC220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)







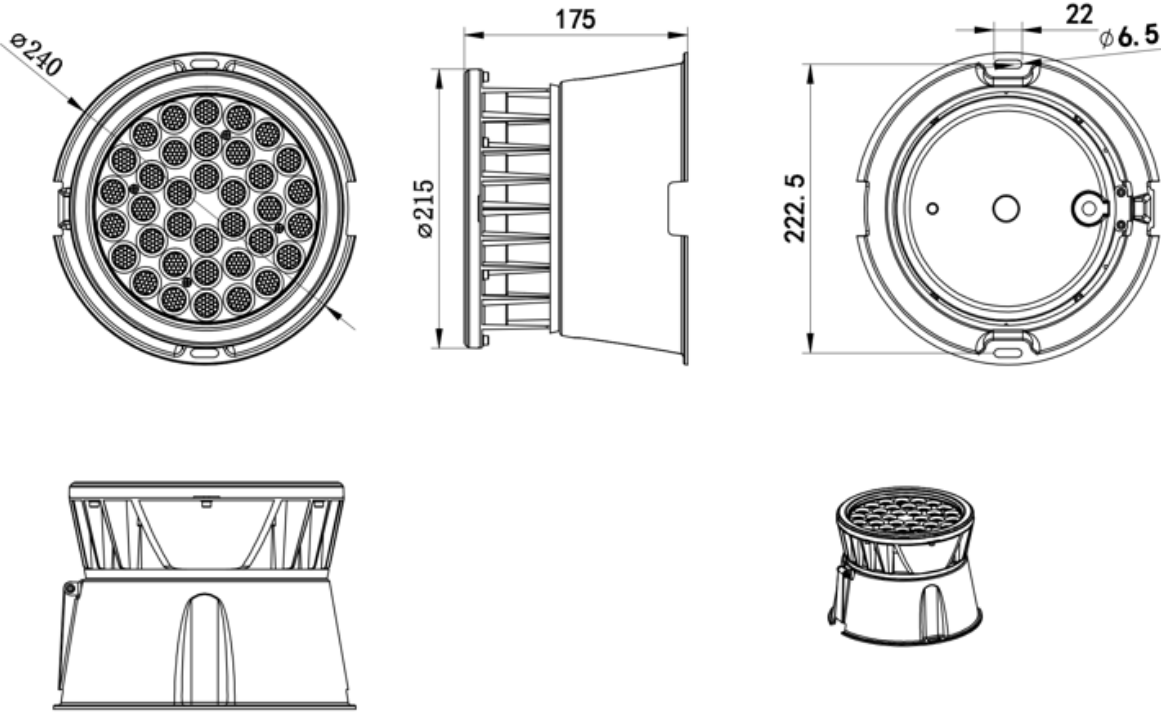


NB-FXTGD-01



- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色

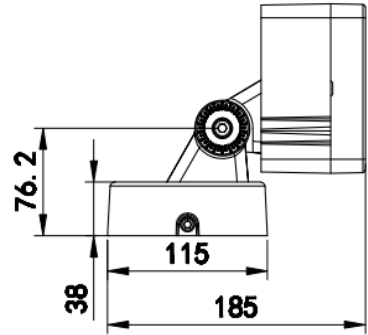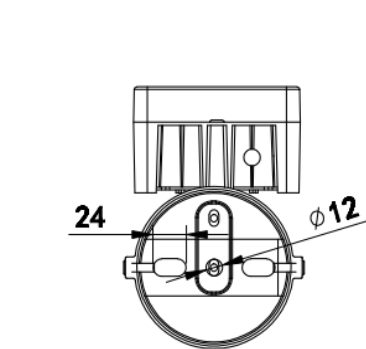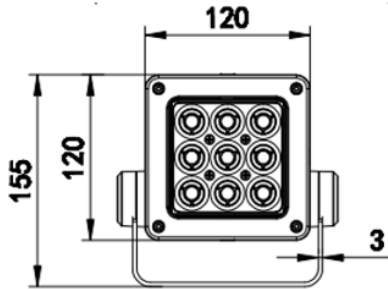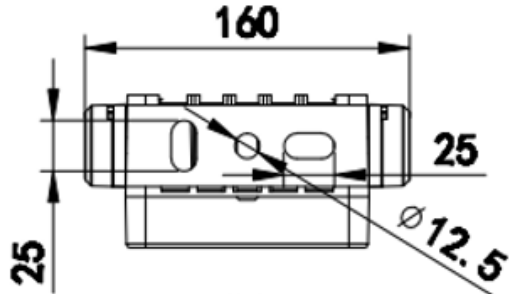

MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	W75*φ120*H155mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	9W-18W
LED QUANTITY	9pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V/AC220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

NB-FXTGD-02




- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色




MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	W80*φ150*H195mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	16W-32W
LED QUANTITY	16pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V/AC220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C°
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

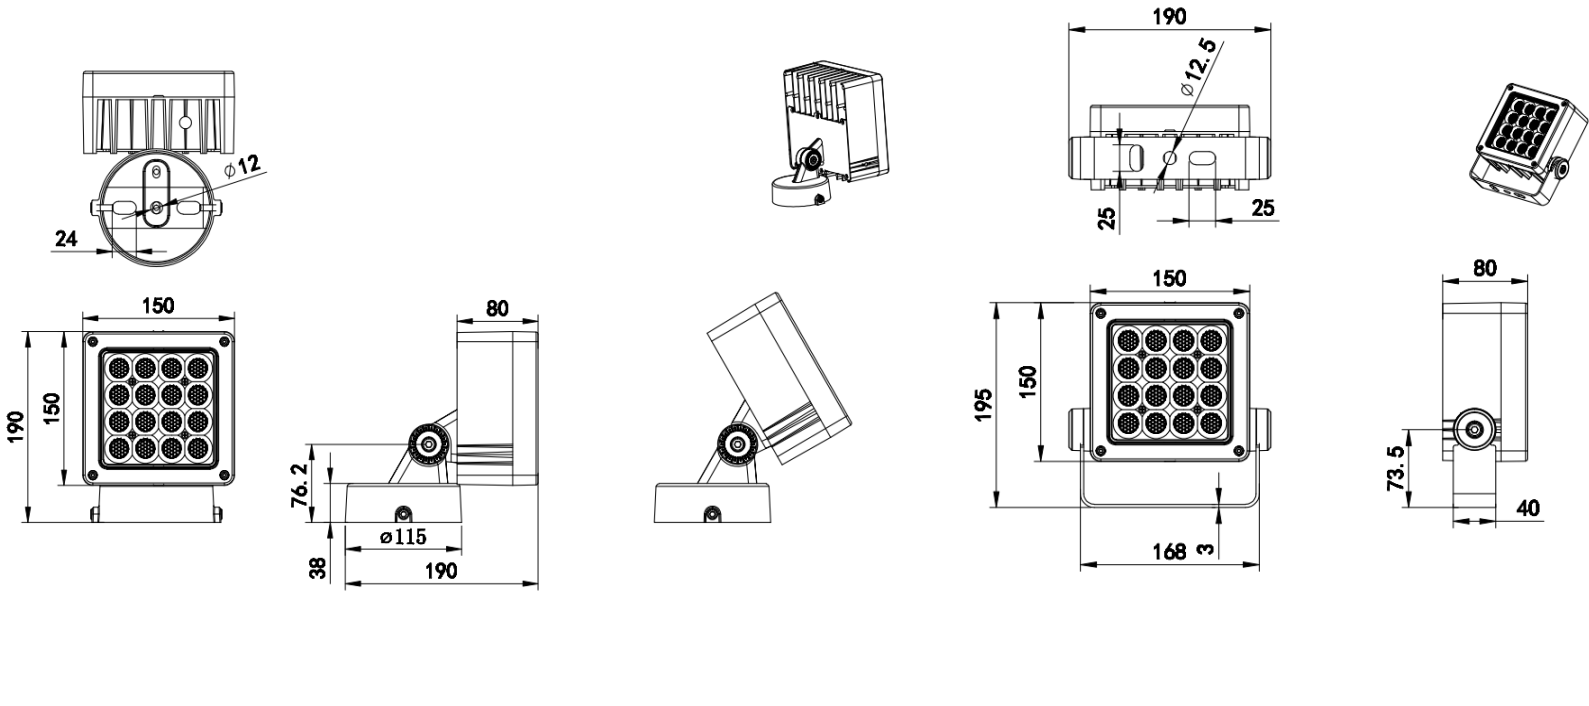

Two views of the LED light fixture are shown. The left view is a front-left perspective, showing the square face with 24 LEDs and a mounting bracket on the side. The right view is a front-right perspective, showing the same square face and a different mounting bracket on the opposite side. Both views show the black, ruggedized housing and the clear protective lens over the LED array.

MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC。
PRODUCT SIZE	w85*φ175*H235mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	24W-48W
LED QUANTITY	24pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V/AC220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

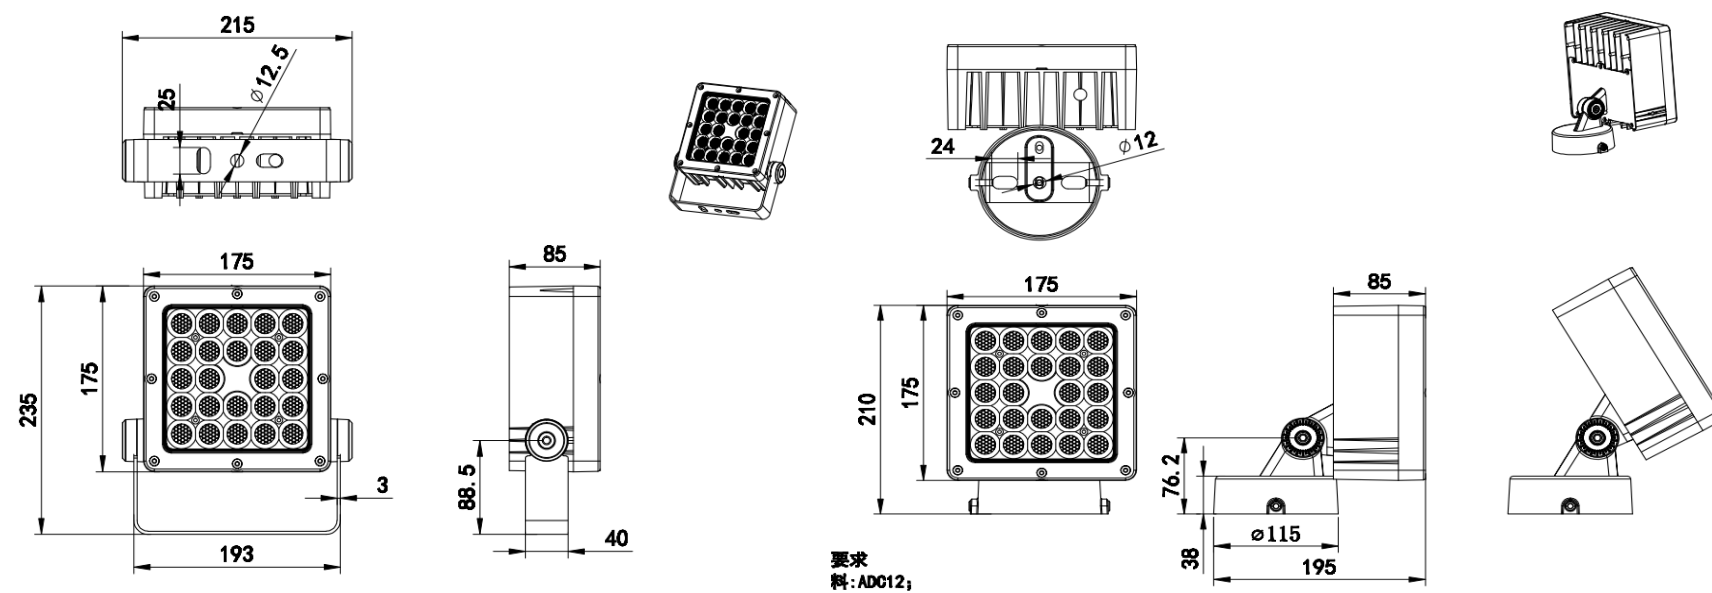


NB-FXTGD-04



MATERIAL/COLOR	Housing+:PC,PBT. WirE PVC.
PRODUCT SIZE	w95*φ200*H260mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	36W-72W
LED QUANTITY	36pcs
LED TYPE	SMD3030-2835-3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL 单色常亮
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/3°/5°/8°/15° 30°/45°/60°
INPUT VOLTAGE	, DC24V/AC220V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

- 出线方式采用背部出线PG7防水结构加气密呼吸阀。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- 结构防水：IP66，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电(ESD)专用防护设计。

定制颜色

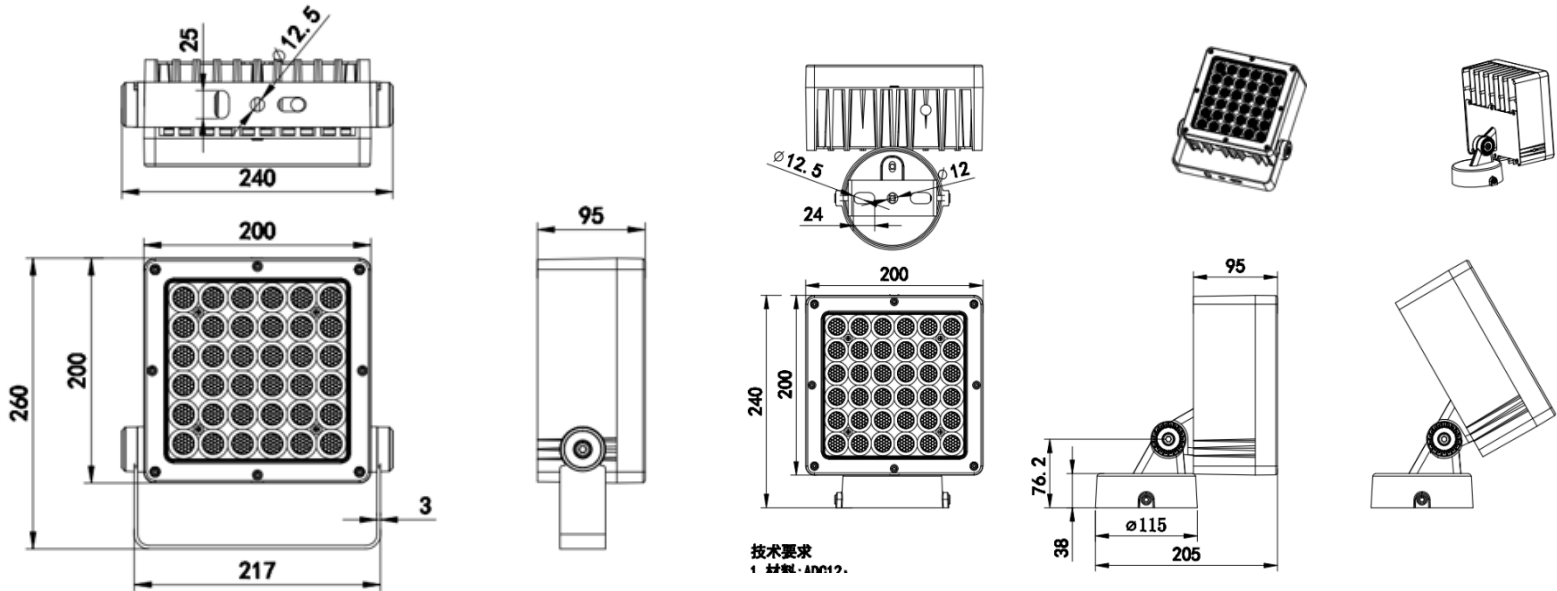

夜

系列



NB-DA-01




MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Normal Space gray Seven-color optional
PRODUCT SIZE	622mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	0.3/0.6W
LED QUANTITY	1pcs/2pcs
LED TYPE	SMD3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/120°
INPUT VOLTAGE	5V,12V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

- 更小的设计，配合定制网格卡扣，能实现更高呈像清晰度。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- IP66防水，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。

定制颜色

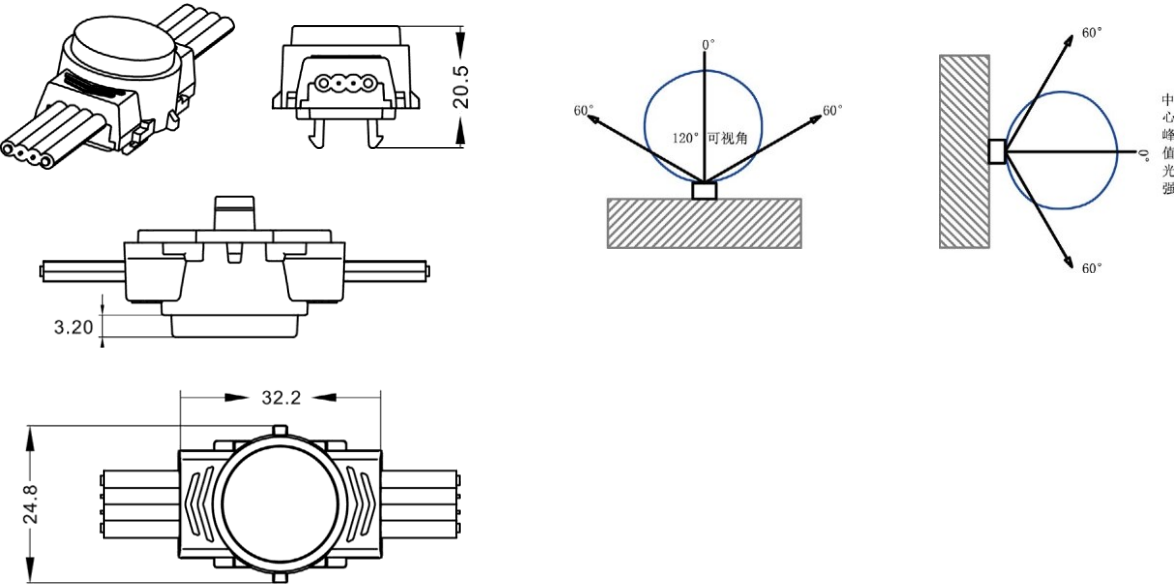


NB-DA-02

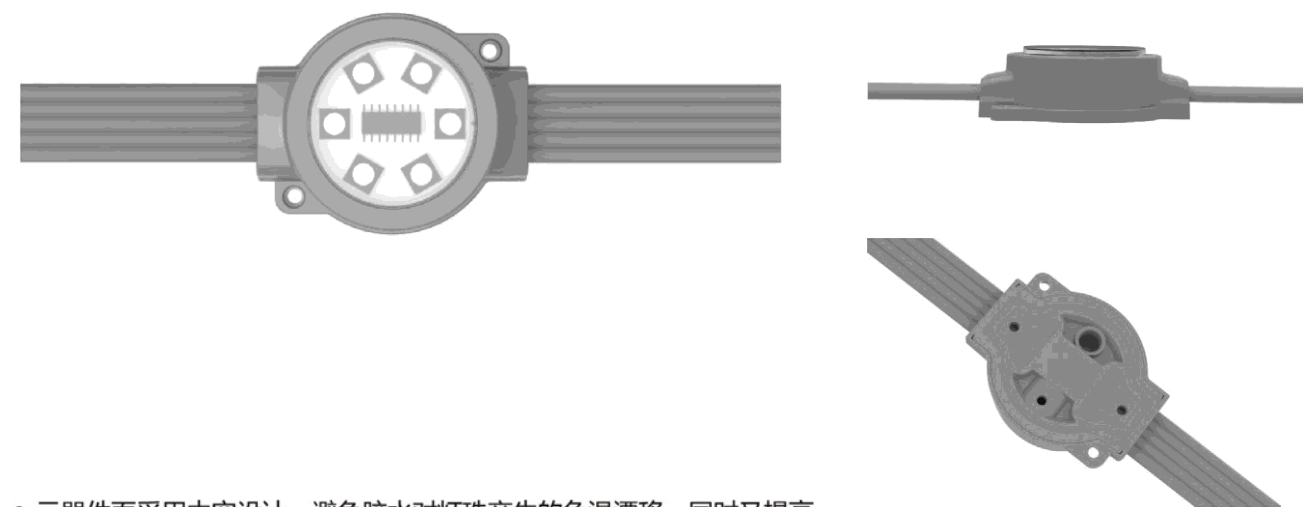


- 元器件面采用中空设计，避免胶水对灯珠产生的色温漂移，同时又提高元器件的散热性。
- 更小的设计，配合定制网格卡扣，能实现更高呈像清晰度。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂光
- IP66防水，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。


定制颜色



MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Normal Space gray eoe Seven-color optional
PRODUCT SIZE	35*14.7 *mm
CHIP BRAND	CRYSTAL,SANAN,CREE,OSRAM
PIXEL POWER	1-2W
LED QUANTITY	4pcs,6pcs
LED TYPE	SMD3535,5050,2835
COLOR/CCT	R,G,B,W
CONTROL	DMX512,TTL,ON/OFF
GRAY SCALE	256,65535
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/110°
INPUT VOLTAGE	DC12V,DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C--+50 °C
SERVICE LIFE	* 50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

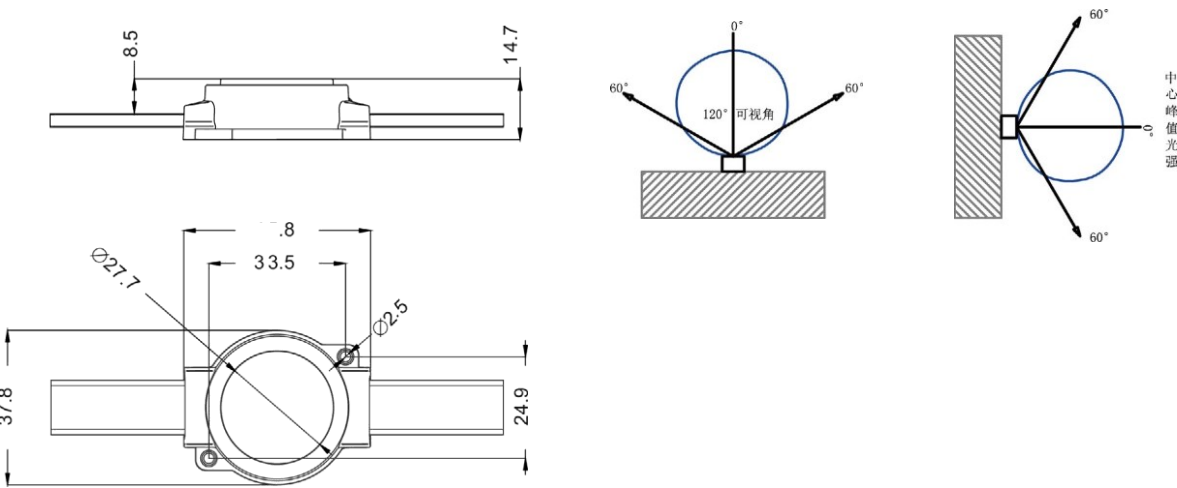


NB-DA-03

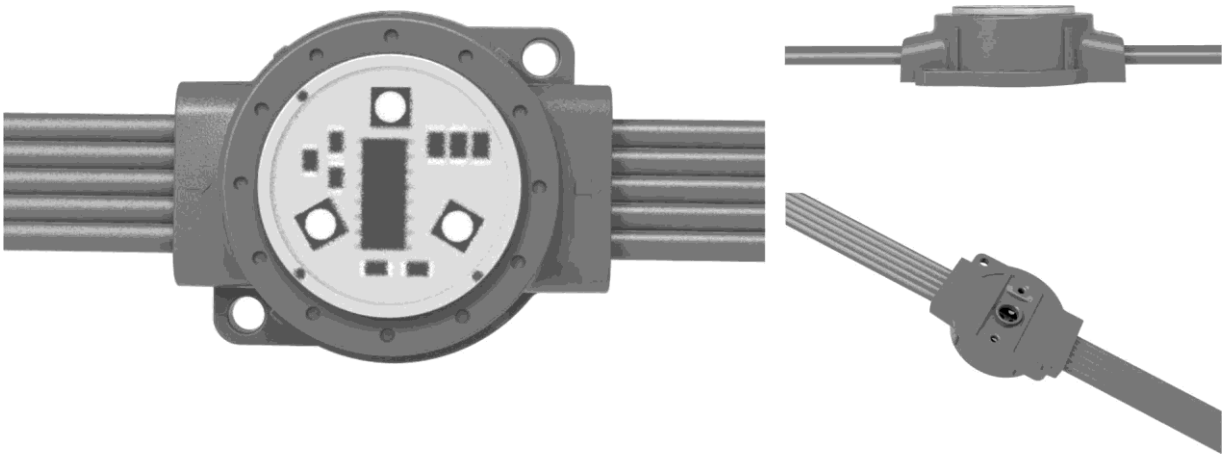


- 元器件面采用中空设计，避免胶水对灯珠产生的色温漂移，同时又提高了元器件的散热性。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- IP66防水，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。

定制颜色

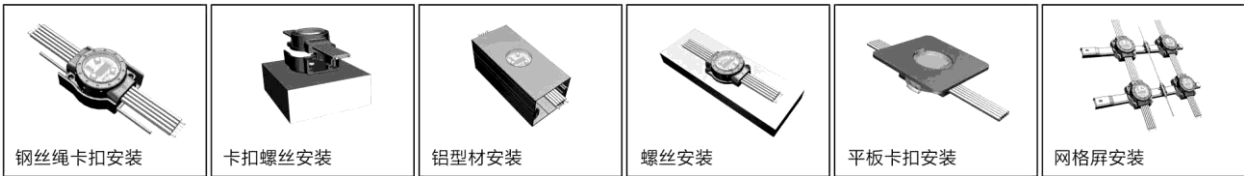


MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Normal Space gray Seven-color optional
PRODUCT SIZE	B30mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	0.72-1W
LED QUANTITY	3pcs/4pcs
LED TYPE	SMD3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/120°
INPUT VOLTAGE	DC12V, DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	*50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

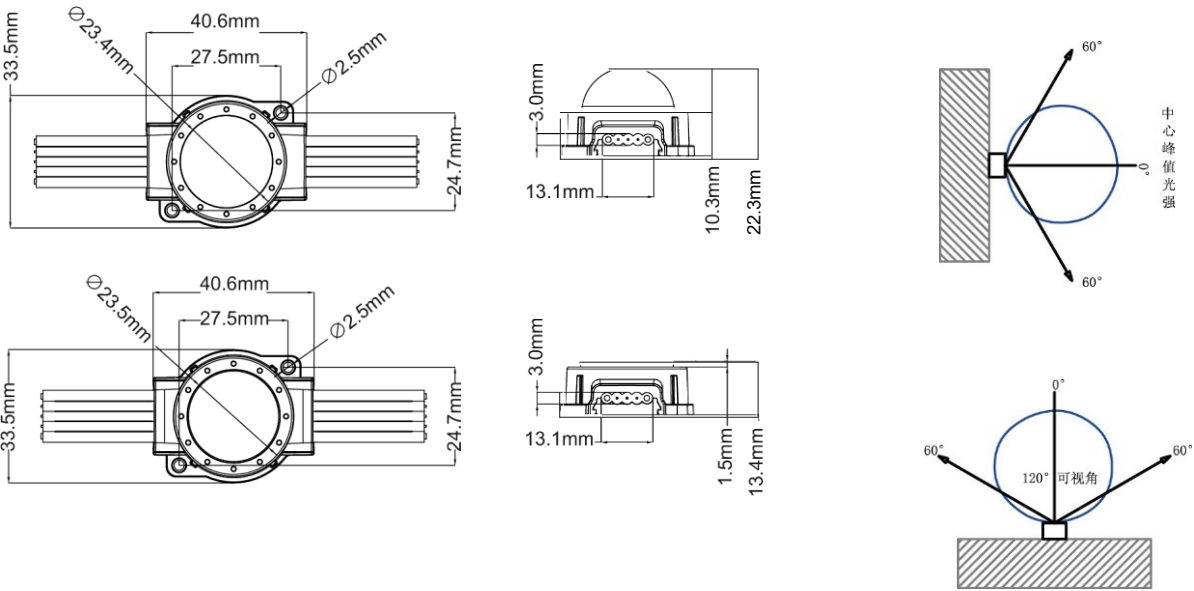


单位：mm


NB-DA-04

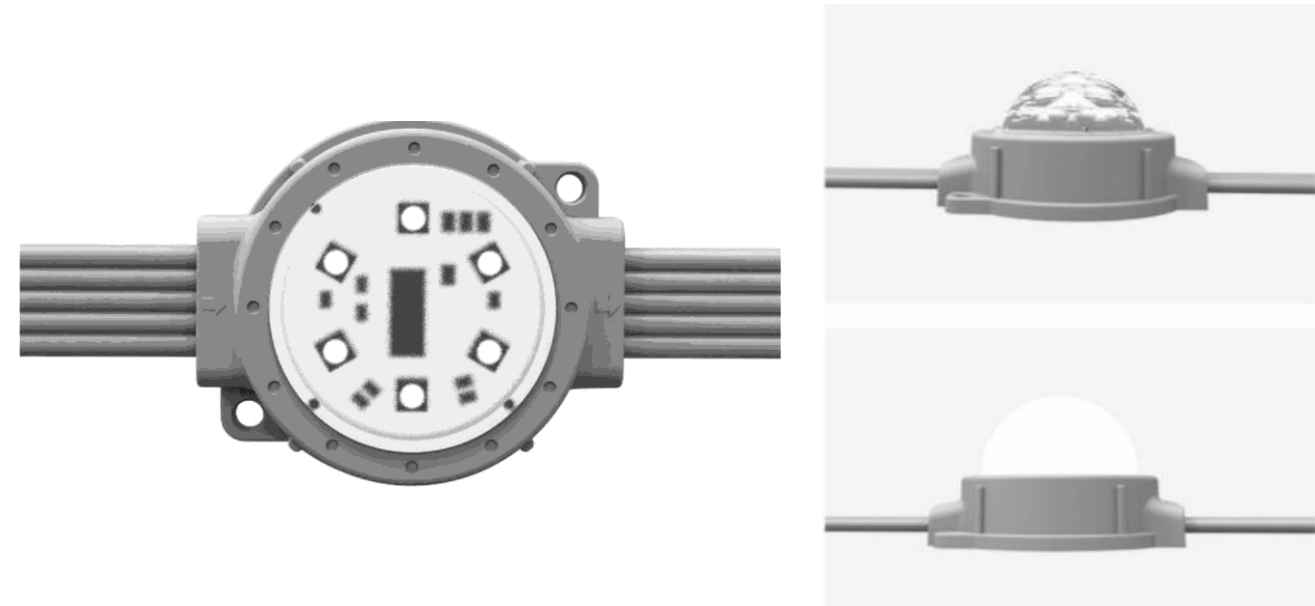


- 元器件面采用中空设计，避免胶水对灯珠产生的色温漂移，同时又提高了元器件的散热性。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- IP66防水，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。




钢丝绳卡扣安装





卡扣螺丝安装




铝型材安装



MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Normal Space gray Seven-color optional
PRODUCT SIZE	640mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	0.72-2W
LED QUANTITY	3pcs/6pcs/9pcs
LED TYPE	SMD3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/120°
INPUT VOLTAGE	DC12V, DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	z50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

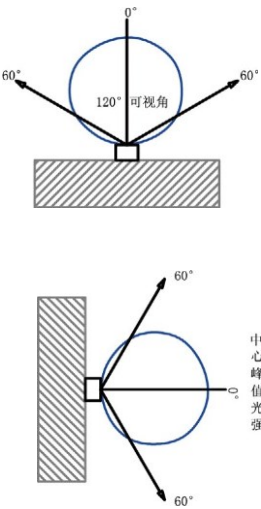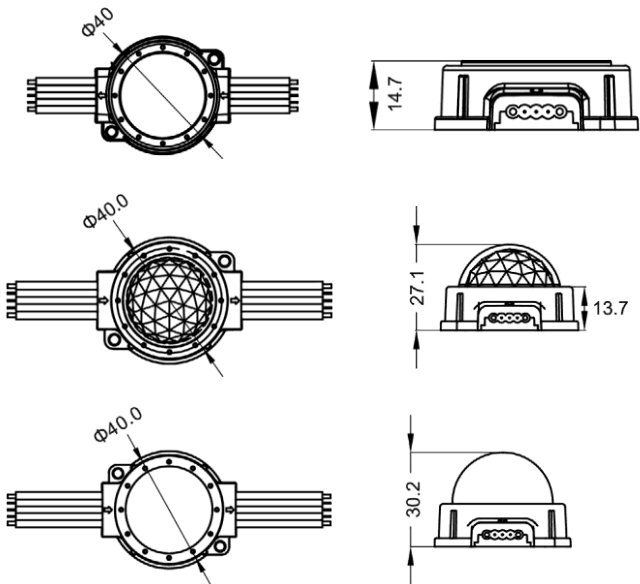


NB-DA-05

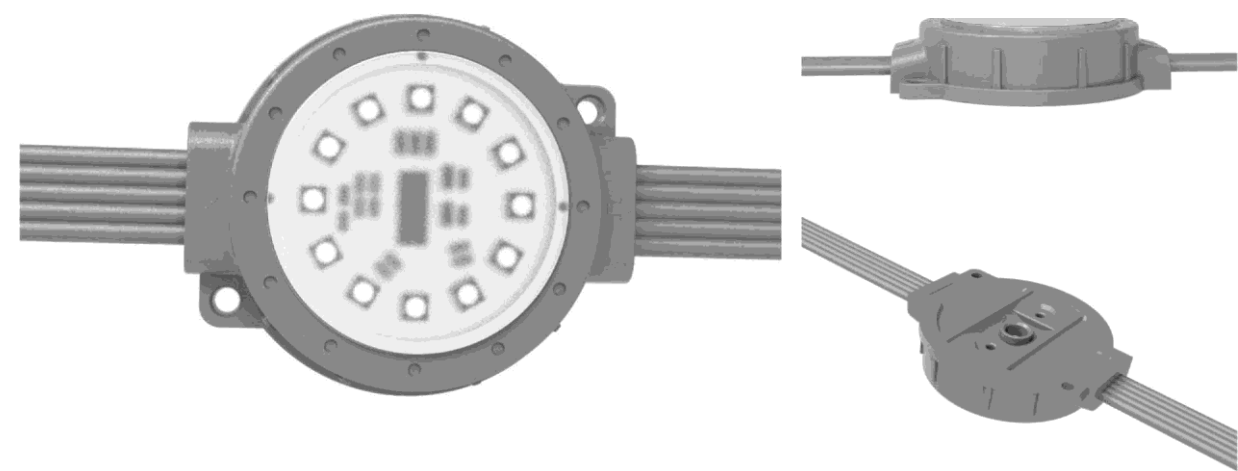


- 元器件面采用中空设计，避免胶水对灯珠产生的色温漂移，同时又提高了元器件的散热性。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- IP66防水，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。


定制颜色

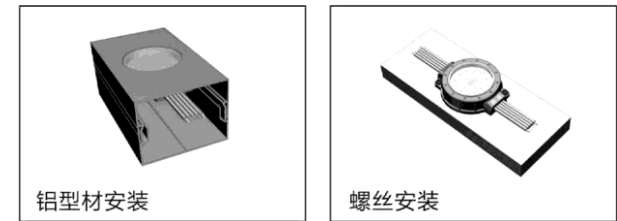


MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Normal Space gray Seven-color optional
PRODUCT SIZE	650mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	0.72-3W
LED QUANTITY	6pcs/9pcs/12pcs
LED TYPE	SMD3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/120°
INPUT VOLTAGE	DC12V,DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

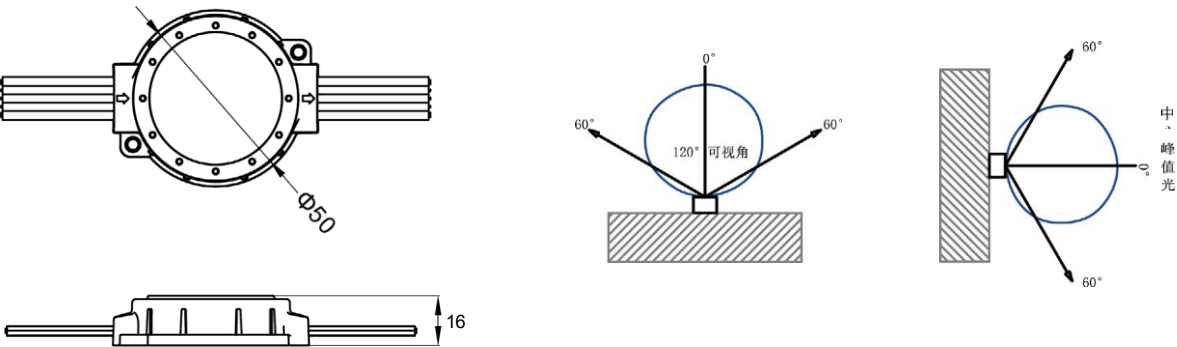


NB-DA-06

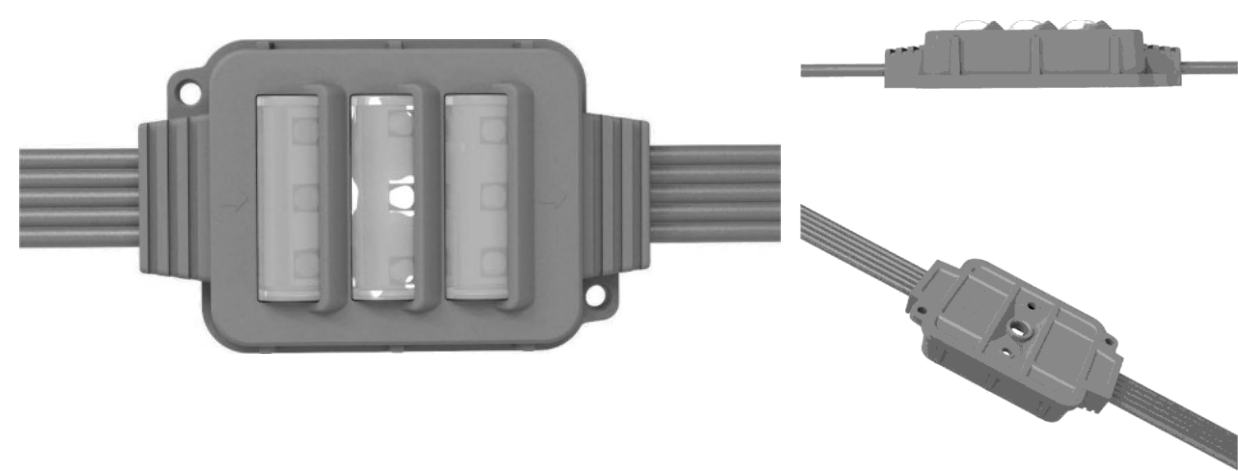


- 元器件面采用中空设计，避免胶水对灯珠产生的色温漂移，同时又提高了元器件的散热性。
- 色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。
- IP66防水，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。

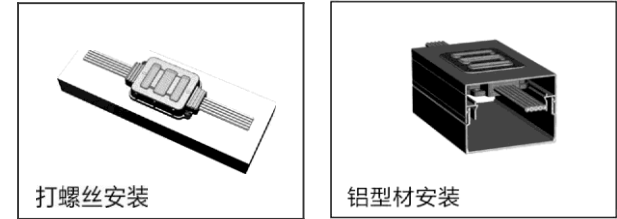

MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Normal Space gray Seven-color optional
PRODUCT SIZE	67*42mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	0.7-2W
LED QUANTITY	9pcs
LED TYPE	SMD3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/120°
INPUT VOLTAGE	DC12V,DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)


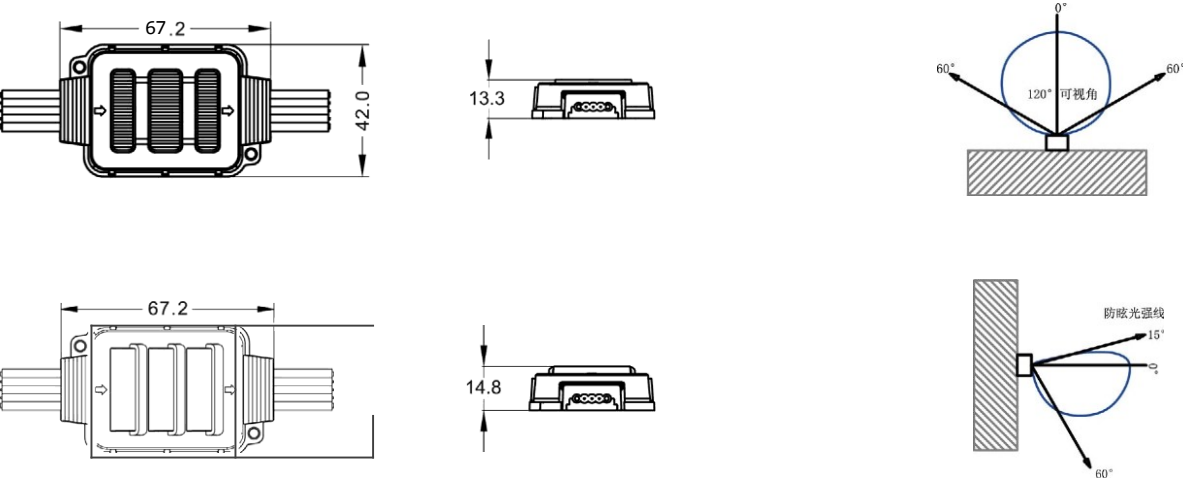


NB-DA-07

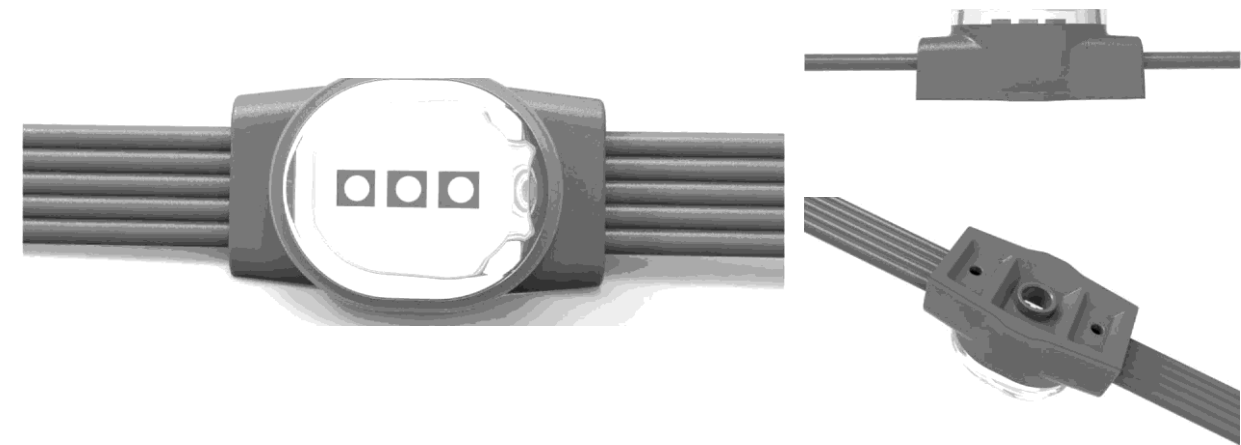


MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Nomal Space gray Seven-color optional
PRODUCT SIZE	40*26.Smm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	0.72-1W
LED QUANTITY	3pcs/4pcs
LED TYPE	SMD3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/120°
INPUT VOLTAGE	DC12V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	*50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)


- 元器件面采用中空设计，避免胶水对灯珠产生的色温漂移，同时又提高了元器件的散热性。
- 高灰·高刷·无频闪设计，色彩细腻柔和。
- 顶级光学设计，光色均匀无杂色。
- IP66防水，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。

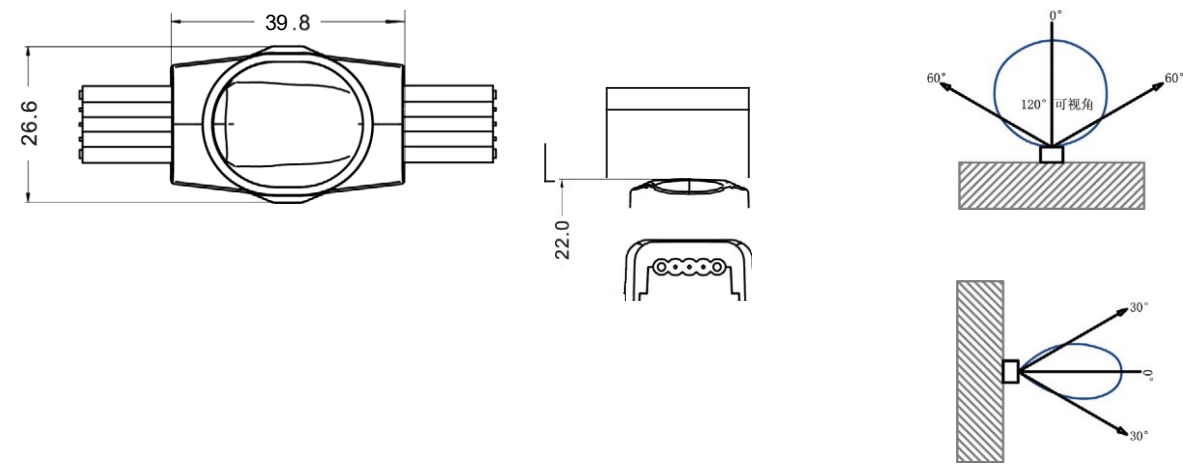

钢丝绳卡扣安装

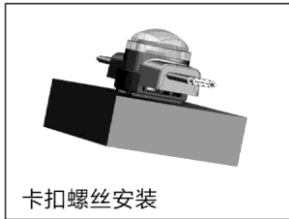


卡扣螺丝安装



铝型材安装

NB-DA-08

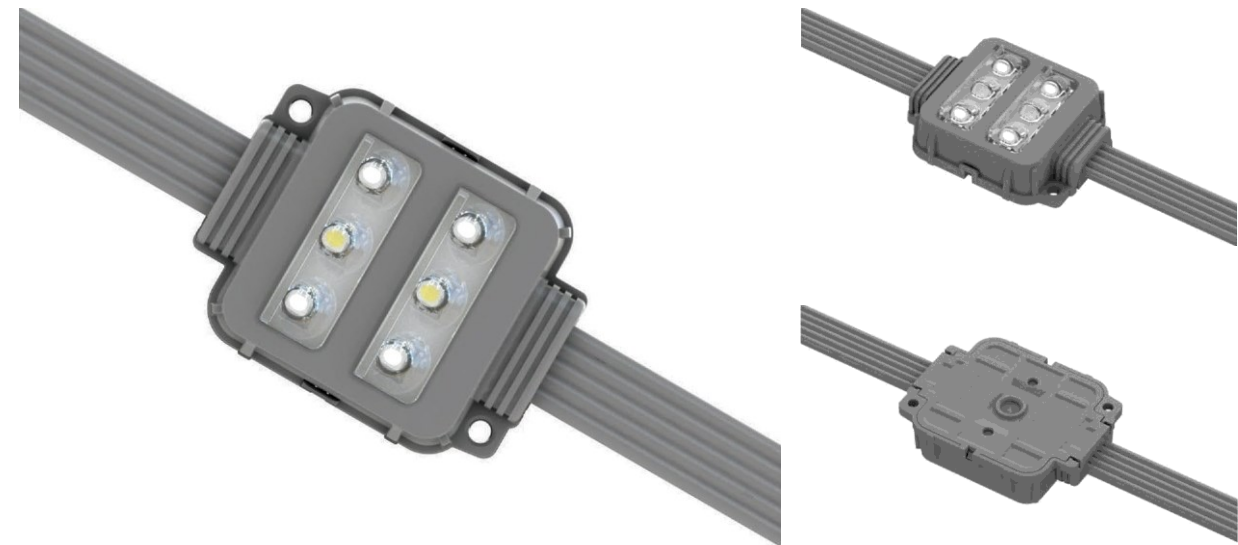


- 元器件面采用中空设计，避免胶水对灯珠产生的色温漂移，同时又提高了元器件的散热性。
- 高灰·高刷·无频闪设计，色彩细腻柔和。
- IP66防水，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。


定制颜色




固定方式

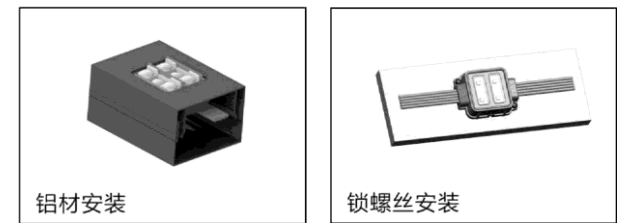

MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Normal Space gray Seven-color optional
PRODUCT SIZE	55.3*43.7*17.7mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	0.9-1.8W
LED QUANTITY	4pcs/6pcs
LED TYPE	SMD3535,2835
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/110°95°
INPUT VOLTAGE	DC12V,DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 ℃ - +50 ℃
SERVICE LIFE	50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)



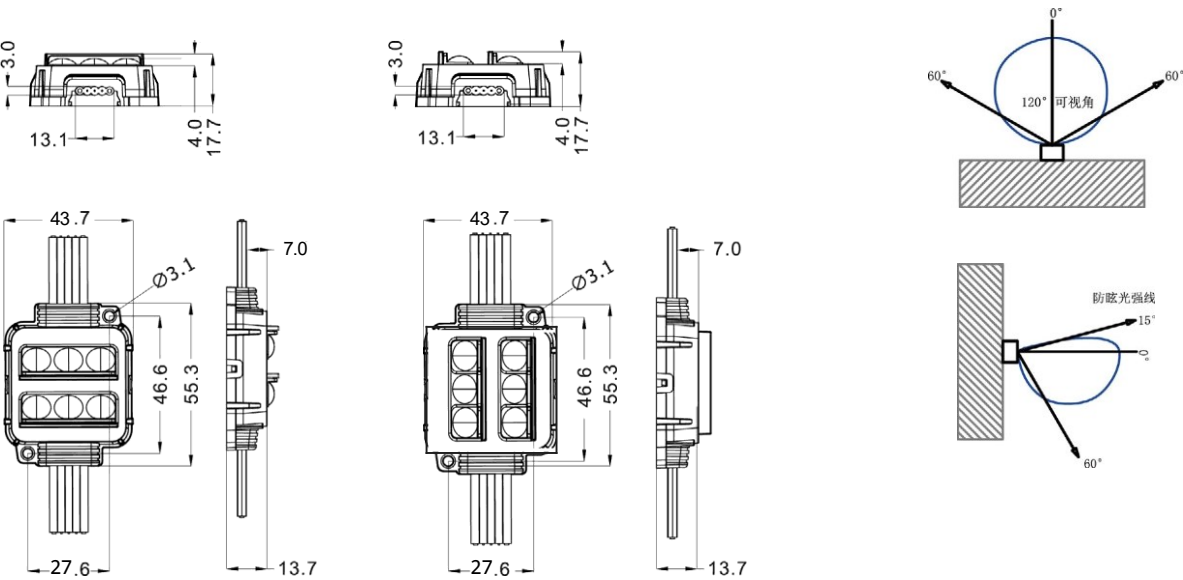


NB-DA-09

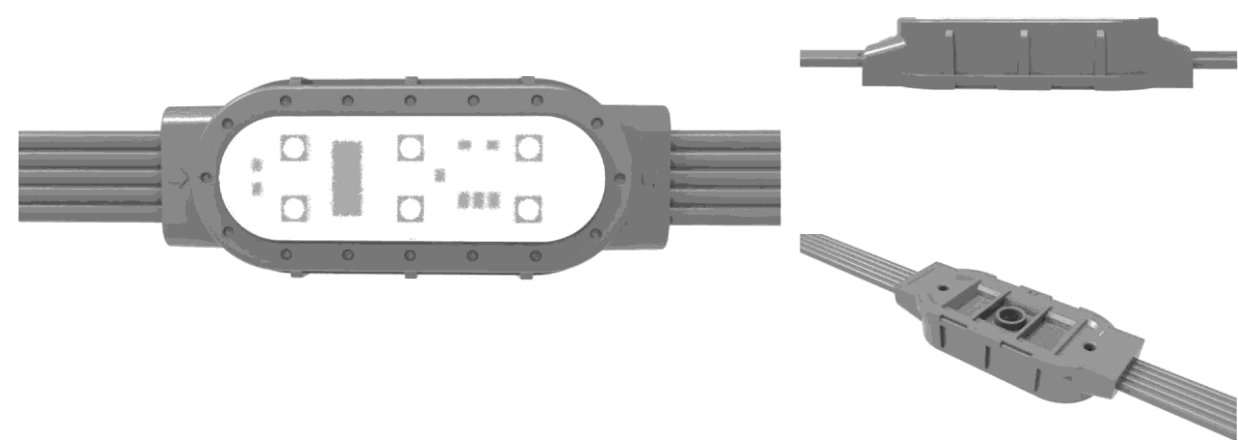


- 顶级光学设计，光色均匀无杂色。
- IP66防水，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。

MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Normal Space gray Seven-color optional
PRODUCT SIZE	54"28mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	0.72-1.8W
LED QUANTITY	3pcs/6pcs/2pcs
LED TYPE	SMD3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/120°
INPUT VOLTAGE	DC12V,DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	a50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

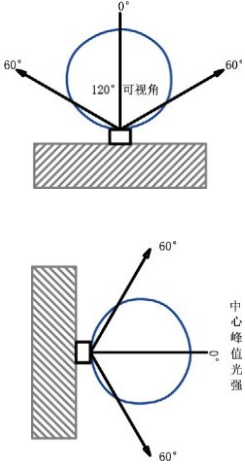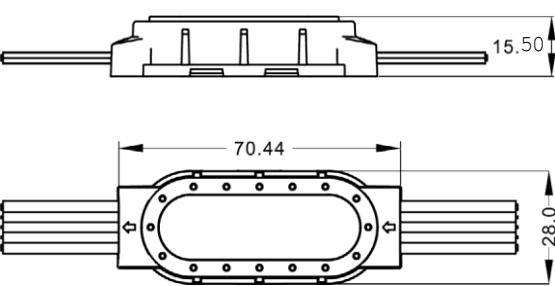


铝型材安装




平板卡扣安装

NB-DA-10

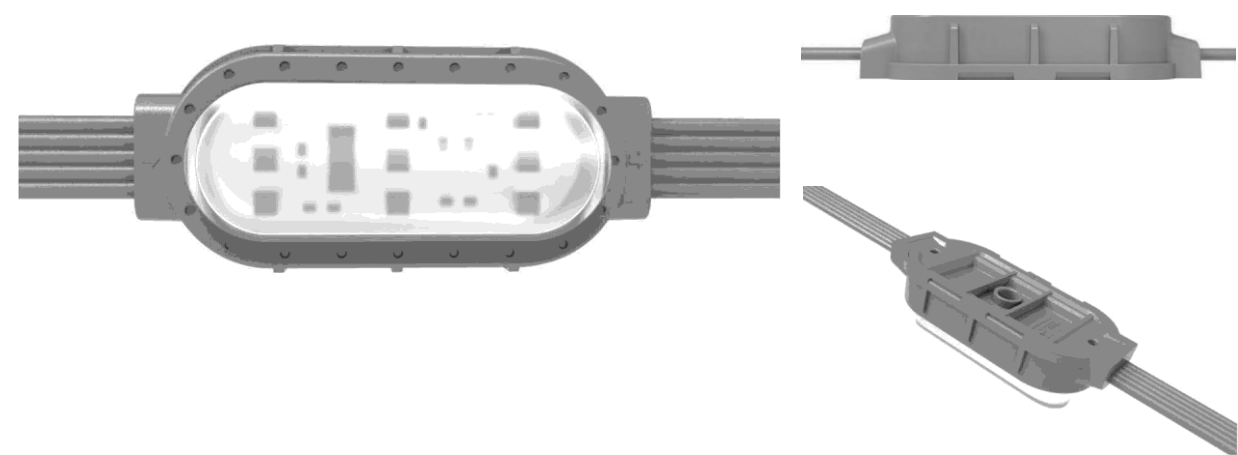


- 灯珠前部中空设计，避免混色的同时又提高了灯珠的散热能力。
- 表面弧度设计，可定制透光外壳形状，满足现场特殊要求
- TTL和DMX512任君选购，控制方便。
- IP66防水，更好的保证产品户外使用。
- 优秀的防拽设计，更好的提升防拽能力。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。
- GPS同步设计，在线数据更新。

MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Normal Space gray Seven-color optional
PRODUCT SIZE	82*36mm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	1-2.8W
LED QUANTITY	6pcs/9pcs/12pcs
LED TYPE	SMD3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/120°
INPUT VOLTAGE	DC12V,DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	*50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

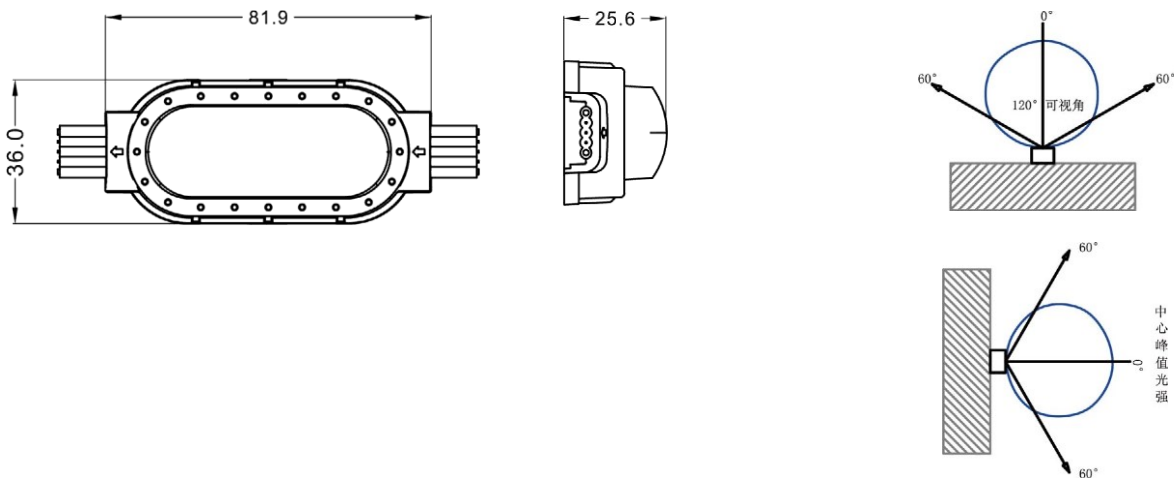


铝型材安装



NB-DA-11

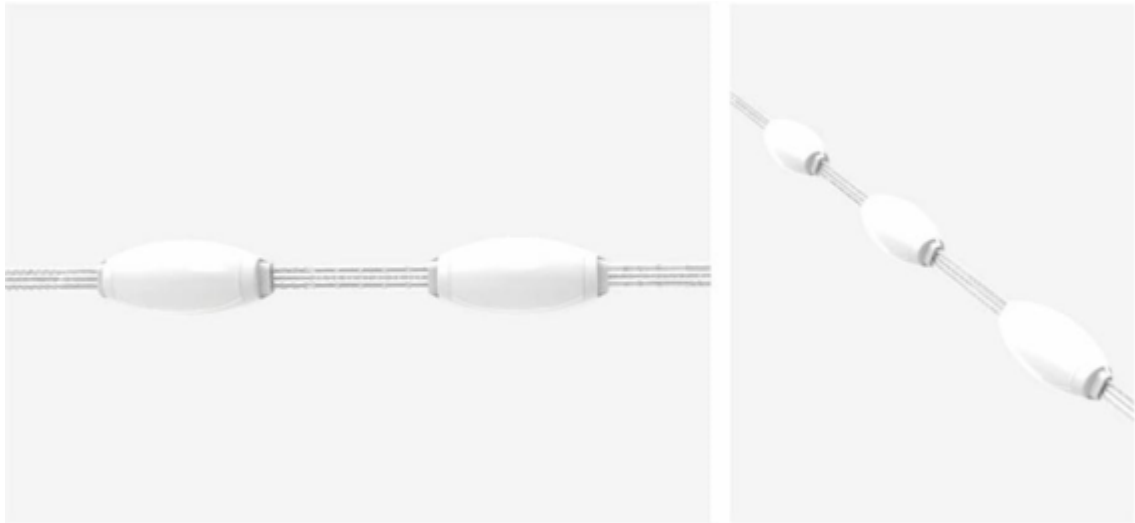


- 元器件面采用中空设计，避免胶水对灯珠产生的色温漂移，同时又提高了元器件的散热性。
- 高灰·高刷·无频闪设计，色彩细腻柔和。
- 顶级光学设计，光色均匀无杂色。
- IP66防水，保证产品户外使用。
- 灯具内部结构具备高性能防拽设计。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。
- 360度全方位发光

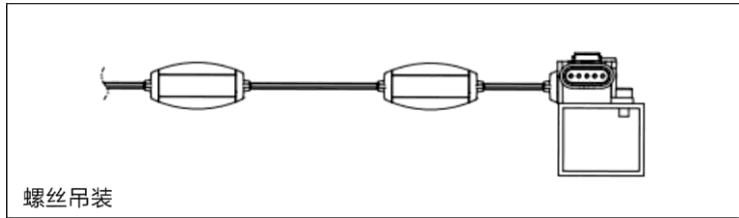

MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Normal Space gray Seven-color optional
PRODUCT SIZE	620mm*45.Smm
CHIP BRAND	CREE, OSRAM, EPISTAR, SANAN
PIXEL POWER	0.9W
LED QUANTITY	4pcs
LED TYPE	SMD3535
COLOR/CCT	R, G, B, W
CONTROL	DMX512, TTL
GRAY SCALE	256/65536
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/120°
INPUT VOLTAGE	DC12V,DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 °C - +50 °C
SERVICE LIFE	50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

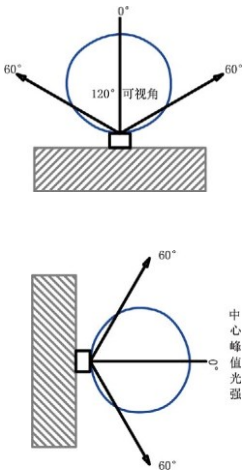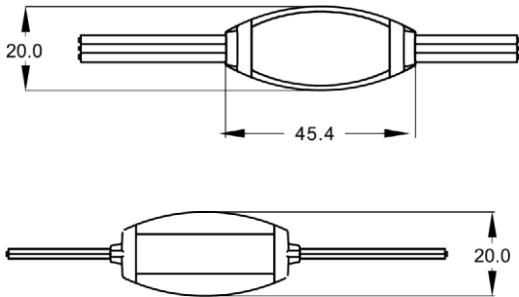

NB-DA-12

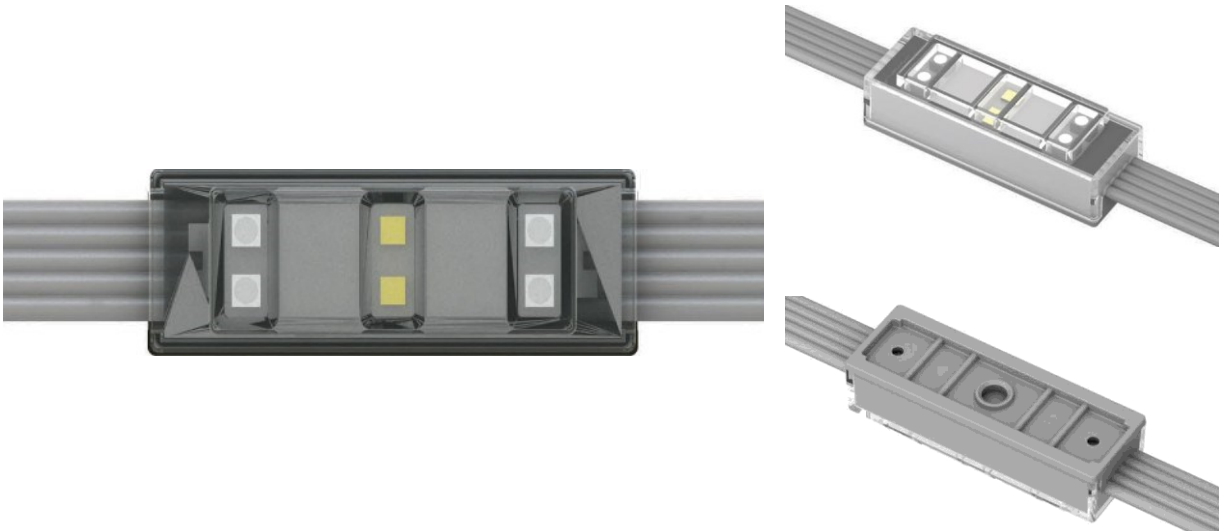


- 灯珠前部中空设计，避免混色的同时又提高了灯珠的散热能力。
- 表面弧度设计，可定制透光外壳形状，满足现场特殊要求
- TTL和DMX512任君选购，控制方便。
- IP66防水，更好的保证产品户外使用。
- 优秀的防拽设计，更好的提升防拽能力。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。
- GPS同步设计，在线数据更新。
- 专利号：ZL2020213421391

定制颜色




铝型材安装

MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Normal Space gray Seven-color optional
PRODUCT SIZE	60*20.5*17.0mm60*25.7*15.6mm
CHIP BRAND	CRYSTAL,SANAN,CREE,OSRAM
PIXEL POWER	1-2W
LED QUANTITY	4pcs,6pcs
LED TYPE	SMD3535,5050,2835
COLOR/CCT	R,G,B,W
CONTROL	DMX512,TTL,ON/OFF
GRAY SCALE	256,65535
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/110°
INPUT VOLTAGE	DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30 +50 °C
SERVICE LIFE	* 50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

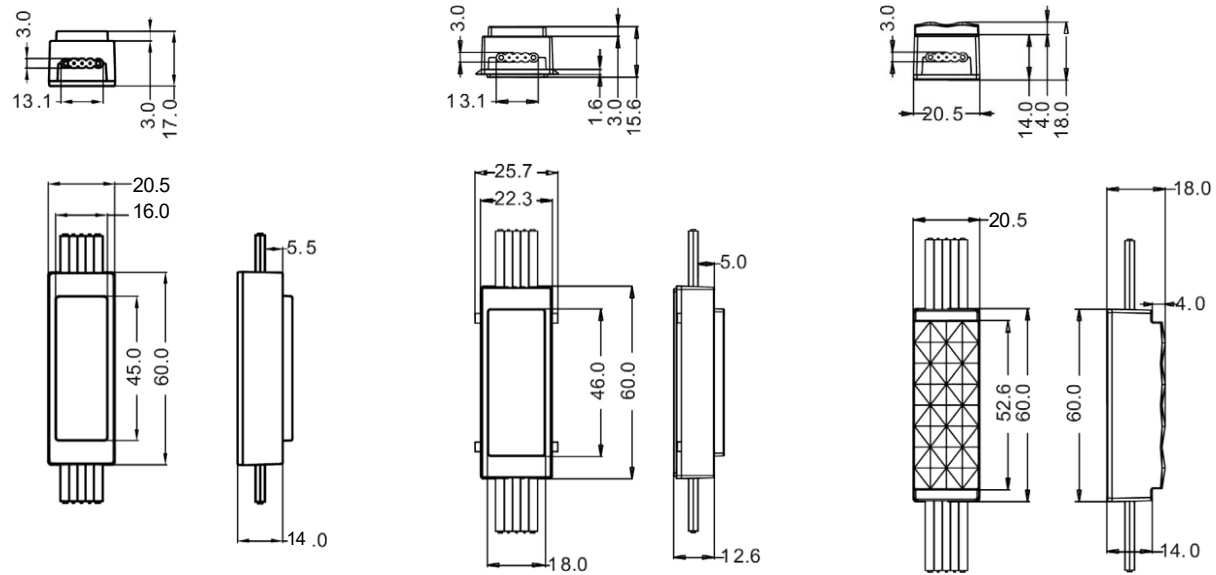

NB-DA-13

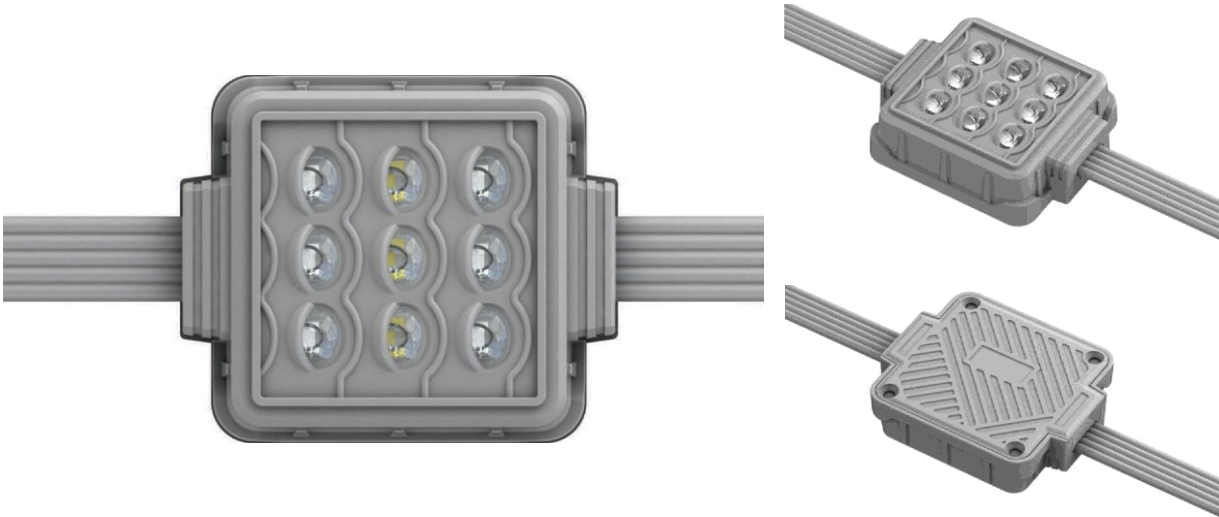

- 灯珠前部中空设计，避免混色的同时又提高了灯珠的散热
- 表面弧度设计，可定制透光外壳形状，满足现场特殊要求
- TTL和DMX512任君选购，控制方便。
- IP66防水，更好的保证产品户外使用。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。
- GPS同步设计，在线数据更新。

定制颜色




固定方式




铝型材安装

MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Normal Space gray Seven-color optional
PRODUCT SIZE	57.7*56.5*19.9mm
CHIP BRAND	Crystal,Sanan,CREE,OSRAM
PIXEL POWER	2W
LED QUANTITY	9pcs
LED TYPE	SMD3535,5050,2835
COLOR/CCT	R,G,B,W
CONTROL	DMX512,TTL,ON/OFF
GRAY SCALE	256,65535
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/110°95°
INPUT VOLTAGE	DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30℃ +50℃
SERVICE LIFE	* 50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

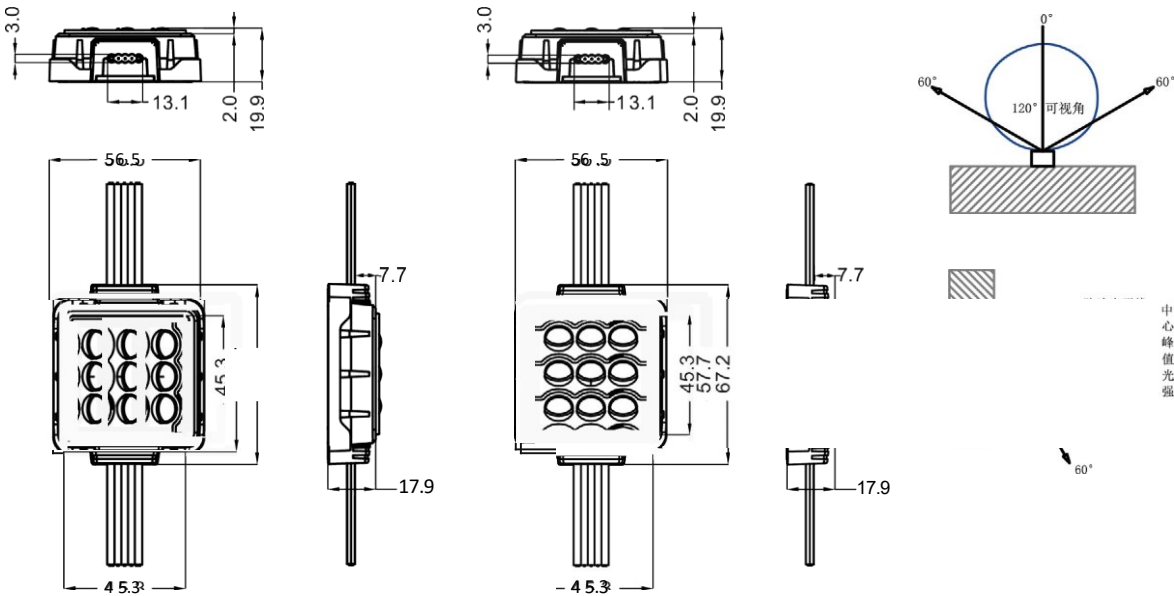


NB-DA-14


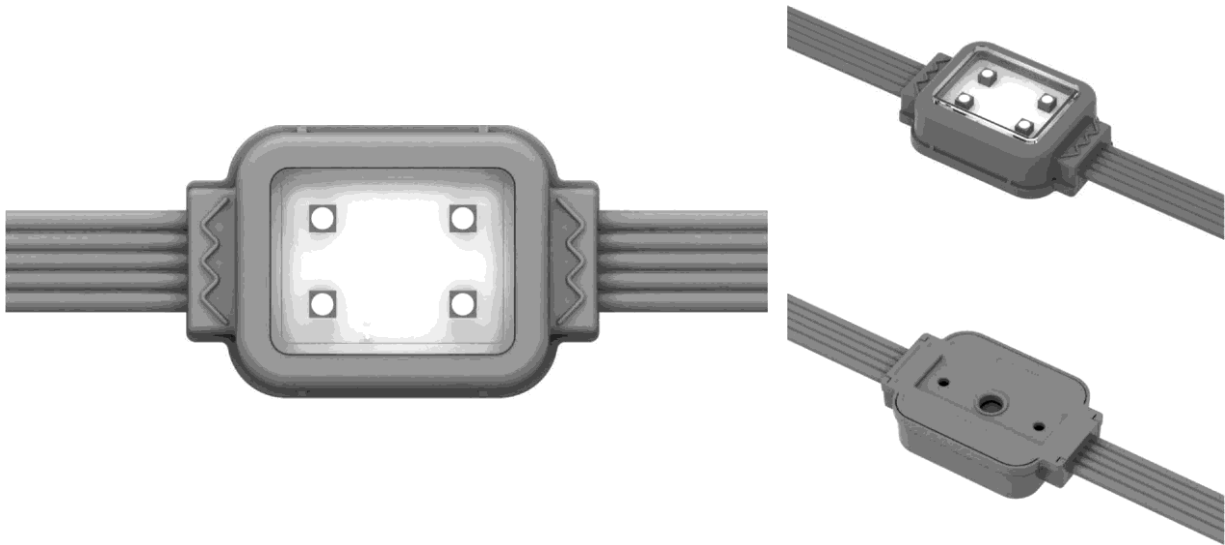



- 灯珠前部中空设计，避免混色的同时又提高了灯珠的散热能力。
- 表面弧度设计，可定制透光外壳形状，满足现场特殊要求
- TTL和DMX512任君选购，控制方便。
- IP66防水，更好的保证产品户外使用。
- 优秀的防拽设计，更好的提升防拽能力。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。
- GPS同步设计，在线数据更新。

定制颜色




MATERIAL/COLOR	Housing:PC,PBT. Wire:PVC O Normal Space gray Seven-color optional
PRODUCT SIZE	53*35*15.4mm
CHIP BRAND	Crystal,Sanan,CREE,OSRAM
PIXEL POWER	1-2W
LED QUANTITY	46pcs
LED TYPE	SMD3535,5050,2835
COLOR/CCT	R,G,B,W
CONTROL	DMX512,TTL,ON/OFF
GRAY SCALE	256,65535
LENS COVER/ANGLE	Clear lens, Diffused Lens/110°
INPUT VOLTAGE	DC24V
OPERTING TEMPERATURE	-30℃ +50℃
SERVICE LIFE	* 50000h
ENVIRONMENT	Outdoor(IP66)

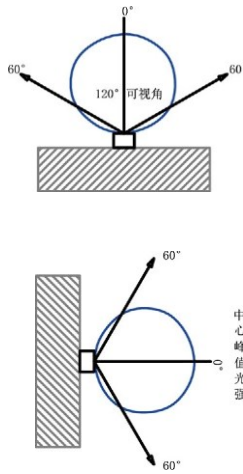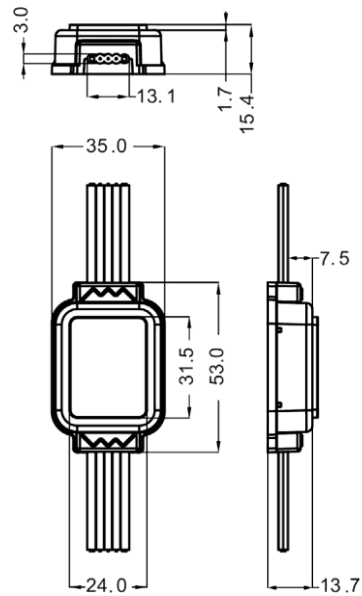

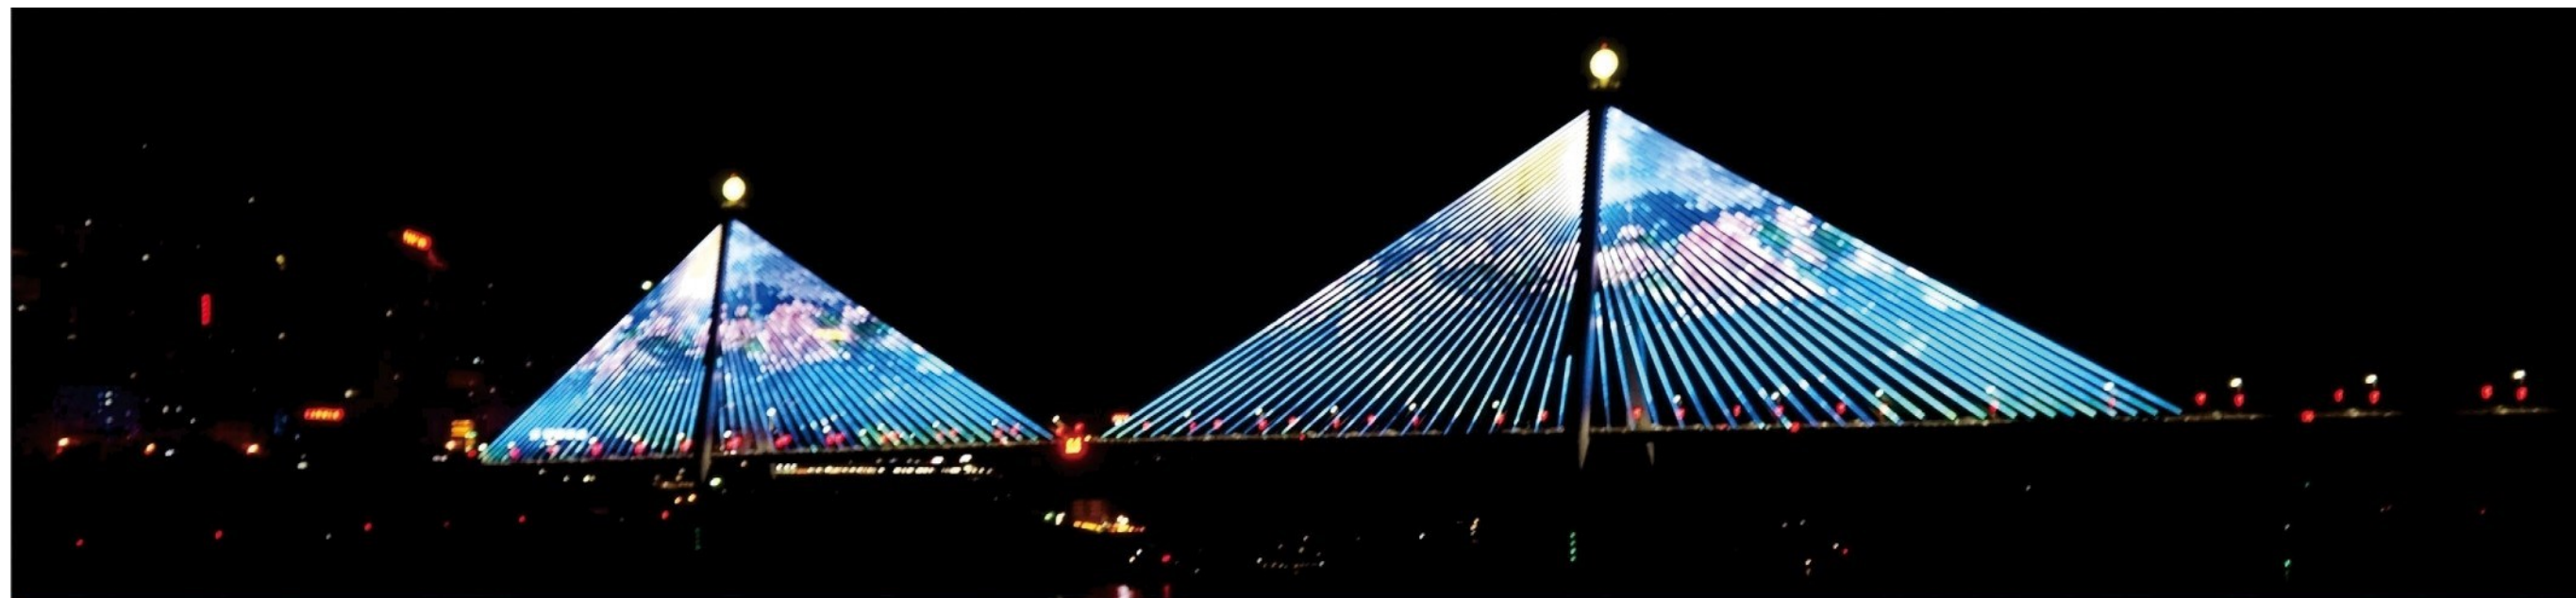

•湖北恩施巴东大桥

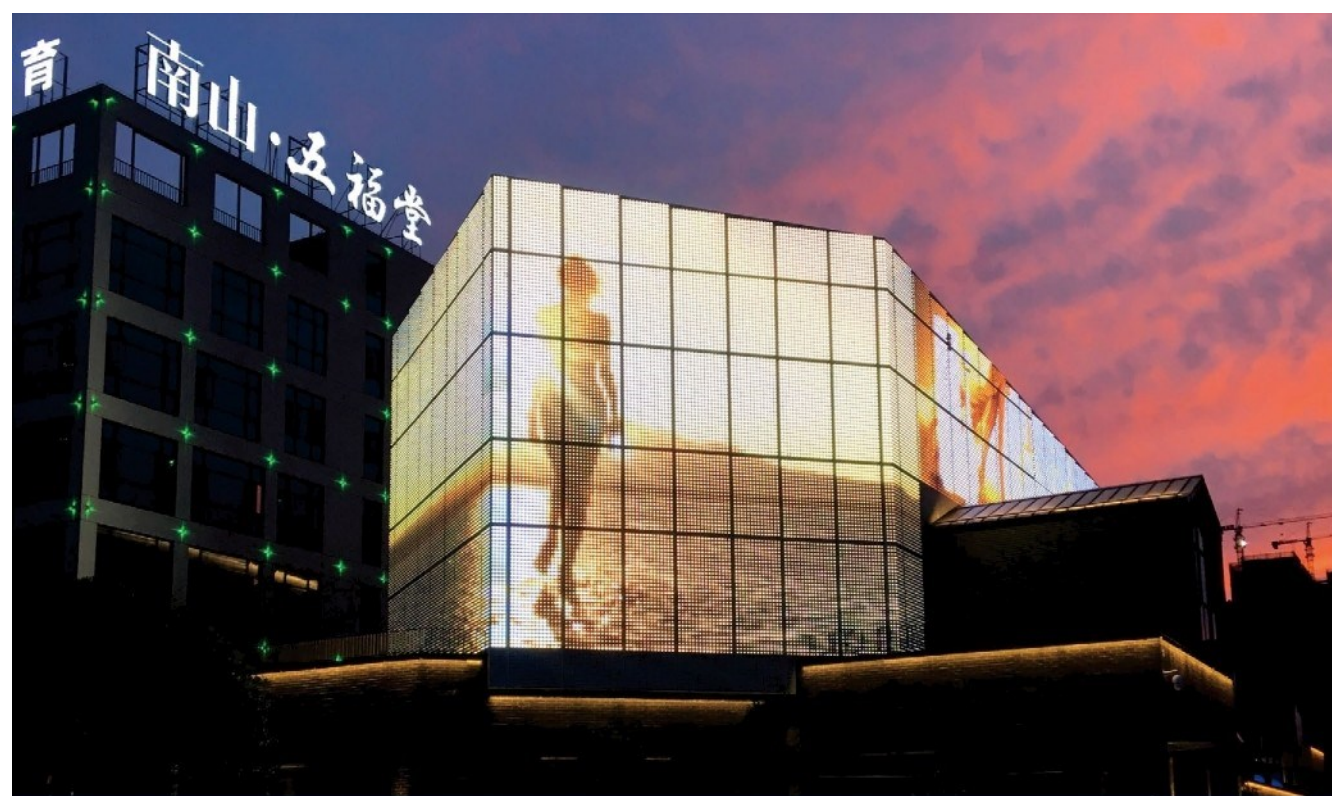

•湖北武当山五福堂项目



•山西太原信达广场项目





•贵州铜仁金街亮化项目

星


系列

NB-WGP—P40

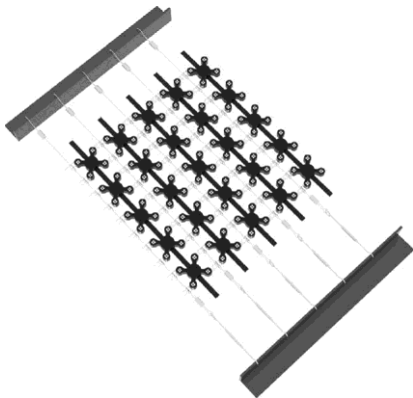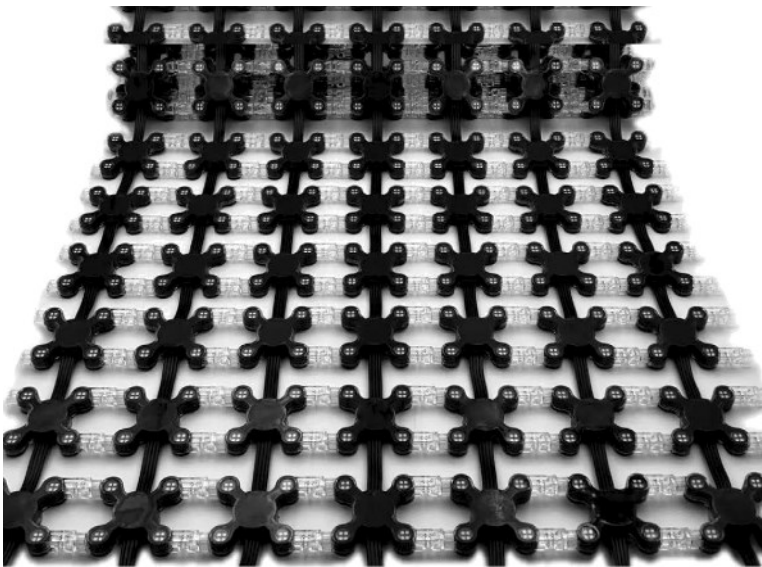


- 灯珠前部中空设计，避免混色的同时又提高了灯珠的散热能力。
- 表面弧度设计，可定制透光外壳形状，满足现场特殊要求
- TTL和DMX512任君选购，控制方便。
- IP66防水，更好的保证产品户外使用。
- 优秀的防拽设计，更好的提升防拽能力。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。
- GPS同步设计，在线数据更新。



定制颜色



LED QUANTITY	SMD 2pcs		SMD 4pcs
PIXEL PITCH			40X40mm
PIXEL DENSITY			625dot/m'
BRIGHTNESS	3000CD/m²		6000CD/m²
MAX. POWER CONSUMPTION	210W/m²		432W/m²
AVE. POWER CONSUMPTION	70W/m²		144W/m²
LED TYPE	RGB 3IN1 SMD2727*2		RGB 3IN1 SMD2727*4
OPERATION POWER	DC12V		DC15V/48V
DOT SIZE			L56*W55.6*H13.Smm
DOT WEIGHT			5.7Kg/m'
VIEWING ANGLE			120°(H)/120°(V)
GRAY SCALE			12bit
DISPLAY SCALE			68.7 Bilion
REFRESH RATE			18KHz
WORKING ENVIRONME NT			-20 °C +45 °C, 10-90% RH
IP RATING			IP66
OPERATING LIFE			* 43,800hours

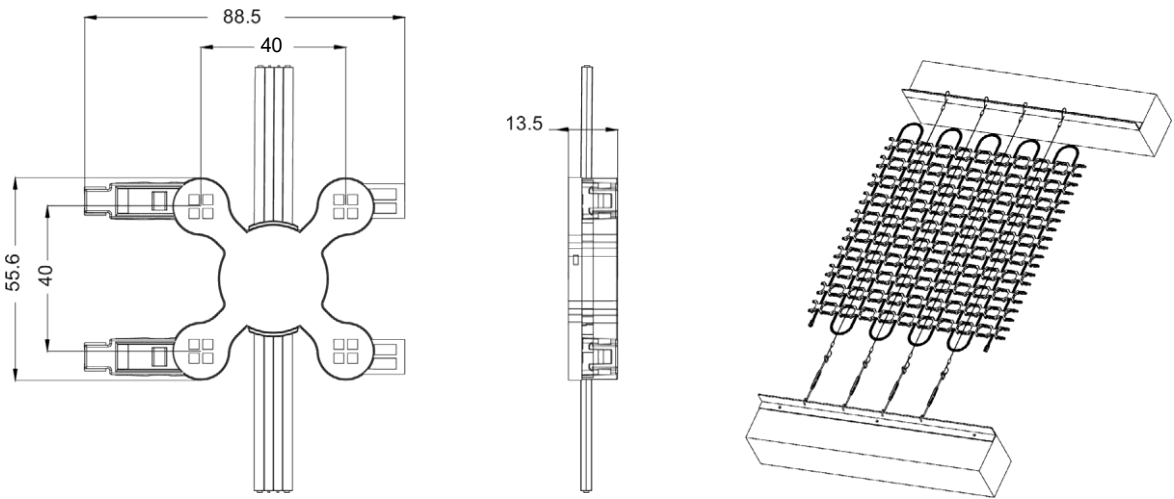

NB-WGP—P50

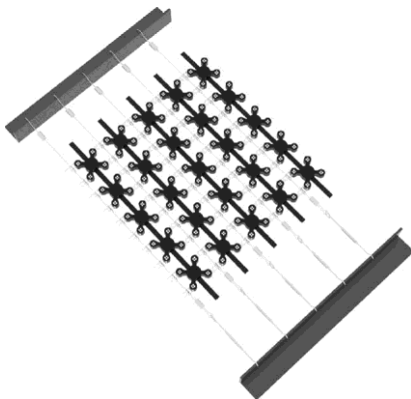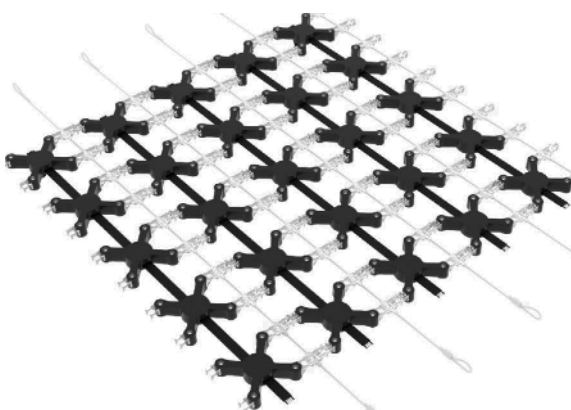


- 灯珠前部中空设计，避免混色的同时又提高了灯珠的散热能
- 表面弧度设计，可定制透光外壳形状，满足现场特殊要求
- TTL和DMX512任君选购，控制方便。
- IP66防水，更好的保证产品户外使用。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。
- GPS同步设计，在线数据更新。


定制颜色




固定方式




LED QUANTITY	SMD 2pcs	SMD 4pcs
PIXEL PITCH		50X50mm
PIXEL DENSITY		400 dot/m°
BRIGHTNESS	1800CD/m°	3800CD/m°
MAX. POWER CONSUMPTION	138W/m°	276W/m°
AVE. POWER CONSUMPTION	46W/m°	92W/m°
LED TYPE	RGB 3IN1 SMD2727*2	RGB 3IN1 SMD2727*4
OPERATION POWER	DC12V	DC15V/48V
DOT SIZE		L70.47*W70.49*H13.5mm
DOT WEIGHT		6Kg/m²
VIEWING ANGLE		120°(H)/120°(V)
GRAY SCALE		12bit
DISPLAY SCALE		68.7 Billion
REFRESH RATE		18KHz
WORKING ENVIRONMENT	-20	+45 °C, 10-90% RH
IP RATING		IP66
OPERATING LIFE		a 43,800hours

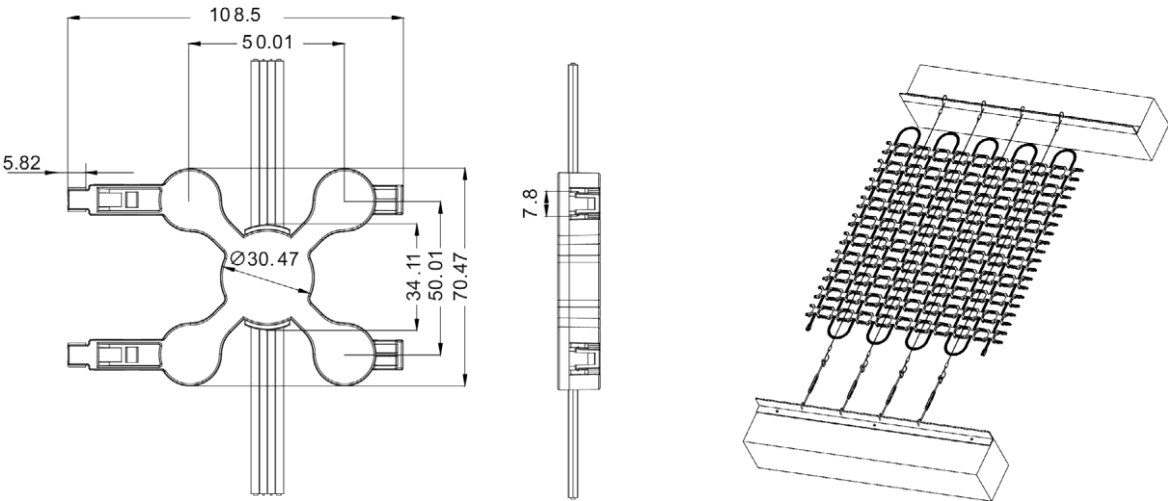


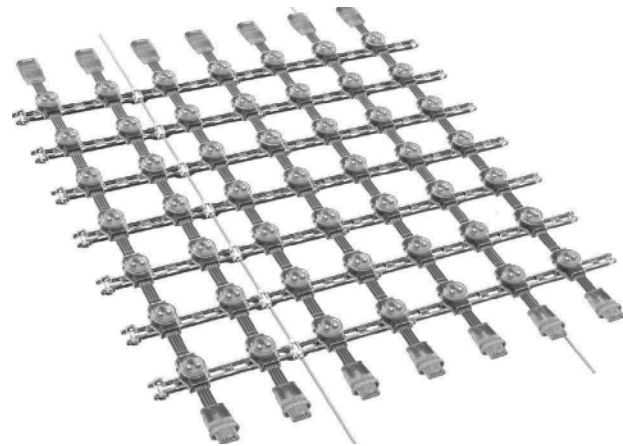

- 




VOLTAGE	DC5V	DC12V	DC24V
POWER	0.25W	0.5W	0.5W
LED QTY	3535RGB*1PCS	2727RGB*2PCS	5054RGB*1PCS
COLOR TEMPERATURE	RGB/RGBW		
IC MODEL	DMX512/TTL		
GRAY SCALE	16BIT		
IP GRADE	IP67		
PRODUCT MATERIAL	PC		
LIGHT SOURCE LIFE	* 43,800HOURS		
PRODUCT COLOR	BLACK, GRAY, TRANSPARENT		
APPLICATION	MEDIA FACADE LIGHTING		
OPTIONAL PTICH	P50/P55/P60/P80/P1(X)/P120/P140/P160/P200MM		

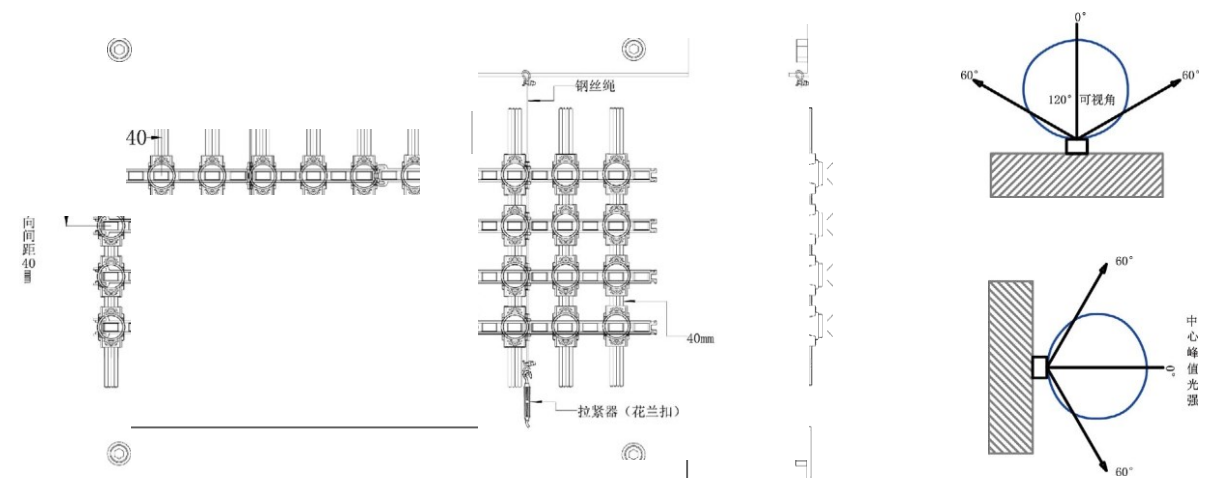

NOBLERICH



NB-WGP-X02

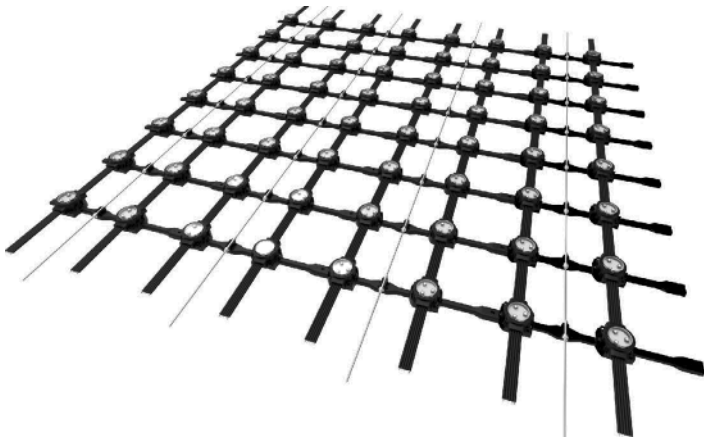

VOLTAGE		DC24V
POWER	1W	1.5W
LED QTY	3535RGB*4PCS	5050RGBW*4 pcs
COLOR TEMPERATURE	RGB	RGBW
IC MODEL		DMX512/TTL
GRAY SCALE		16BIT
IP GRADE		IP67
PRODUCT MATERIAL		PC
LIGHT SOURCE LIFE		* 43,80LHOURS
PRODUCT COLOR		BLACK, GRAY, TRANSPARENT
APPLICATION		MEDIA FACADE LIGHTING
OPTIONAL PTICH		P71.4/P83.3/P100/P125/P150MM


- 灯珠前部中空设计，避免混色的同时又提高了灯珠的散热能力。
- 表面弧度设计，可定制透光外壳形状，满足现场特殊要求
- TTL和DMX512任君选购，控制方便。
- IP66防水，更好的保证产品户外使用。
- 优秀的防拽设计，更好的提升防拽能力。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。
- GPS同步设计，在线数据更新。

定制颜色

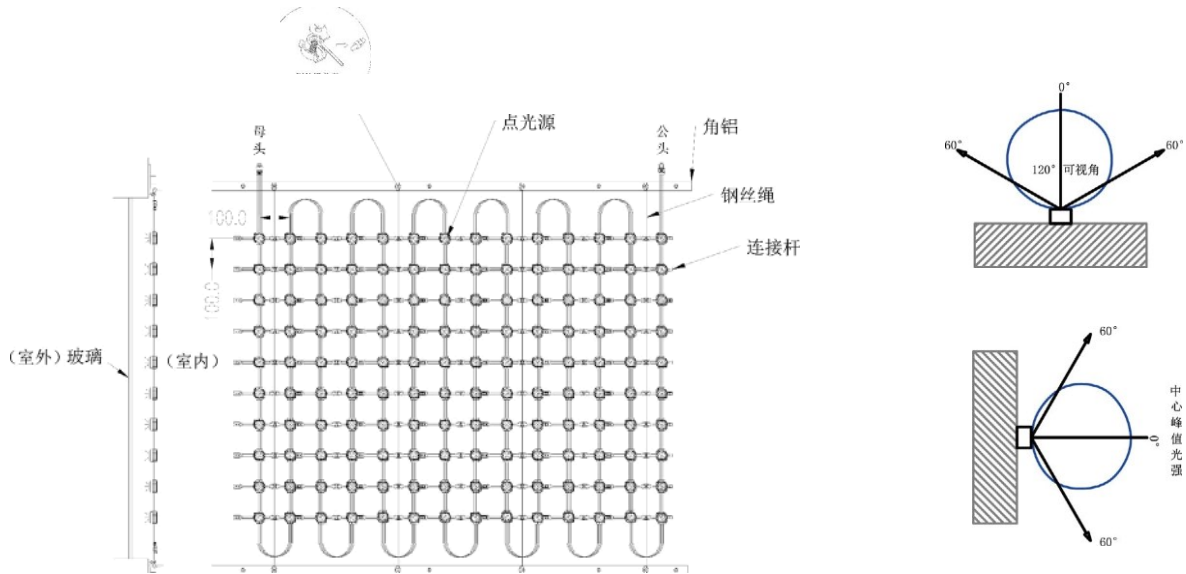


单位：mm

NB-WGP-03

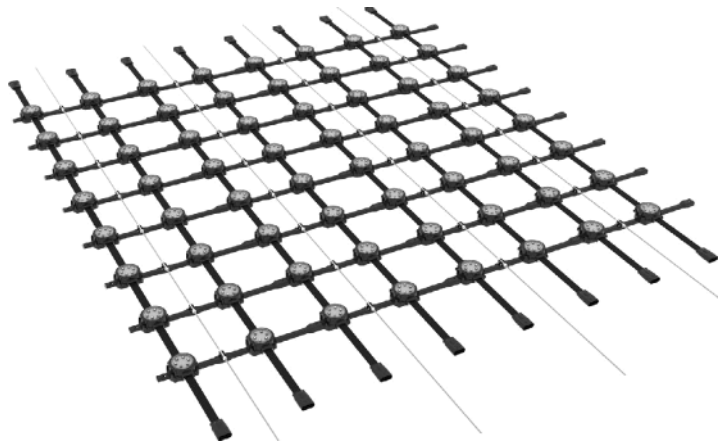

- 灯珠前部中空设计，避免混色的同时又提高了灯珠的散热能力。
- 表面弧度设计，可定制透光外壳形状，满足现场特殊要求
- TTL和DMX512任君选购，控制方便。
- IP66防水，更好的保证产品户外使用。
- 优秀的防拽设计，更好的提升防拽能力。
- 户外防雷及防静电（ESD）专用防护设计。
- GPS同步设计，在线数据更新。
- 专利号：ZL2020213421391

定制颜色



VOLTAGE	DC24	
POWER	1.5W	2W
LED QTY	3535RGB* 6PCS	SOSORGBW* 6pcs
COLOR TEMPERATURE	RGB	RGBW
IC MODEL	DMX512/TTL	
GRAY SCALE	16BIT	
IP GRADE	IP67	
PRODUCT MATERIAL	PC	
LIGHT SOURCE LIFE	* 43,800HOURS	
PRODUCT COLOR	BLACK, GRAY, TRANSPARENT	
APPLICATION	MEDIA FACADE LIGHTING	
OPTIONAL PTICH	P125MM	

