雅宝丽

2008-2023

传承15年经典·谱写中国腻子传奇

地址:惠州市惠阳区新圩镇东风村
电话: 0752-3363687
邮箱:704931562@qq.com
QQ 704931562
网址:wwwyabaolijc.cn

雅宝丽

2008-2023

传承15年经典·谱写中国腻子传奇

相信品牌的力量

CCTV央视展播品牌

健康生活 雅宝丽

惠州市雅宝丽建材有限公司

HUIZHOU YABAOLI BUILDING MATERIALS CO., LTD

诚招合作商

Sincere recruitment of partners

惠州市雅宝丽建材有限公司诚招各省市代理合伙人，

欢迎有理想，有事业心，

对雅宝丽有信心的各位同仁加入，

让我们一起携手前进，

开拓未来，

走向更加辉煌的明天！

传承经典品质15年　　谱写中国腻子传奇



惠州市雅宝丽建材有限公司
HUIZHOU YABAOLI BUILDING MATERIALS CO., LTD

目录

DIRECTORY

关于雅宝丽

公司简介 ……01
组织架构 ……02
企业团队……03
企业物流 ……04
公司荣誉 ……05

腻子粉系列

内墙环保腻子……07
内墙耐水腻子 ……08
外墙耐水腻子 ……09
抗裂砂浆腻子 ……10

石膏粘粉系列

特级粘粉 ……11
嵌缝石膏 ……12
轻质粉刷石膏天花泥 ……13

固砂系列

墙固~界面剂……14
地固~界面剂……15

瓷砖铺贴系列

雅宝丽瓷砖胶I型 ……16
雅宝丽瓷砖胶II型……17
雅宝丽瓷砖背胶 ……18

水漆系列

多功能内墙漆……19
多功能外墙漆……20
外墙通用底漆……21
天然仿石漆 ……22

砂浆系列

砌筑砂浆 ……23
抹灰砂浆 ……24
防水砂浆……25
粉刷石膏 ……26
抗裂找平砂浆 ……27
自流平砂浆 ……28

公司简介
COMPANY PROFILE

雅宝丽建材有限公司创建于2008年，本公司是建材研发、生产、销售为一体的企业。公司坐落在交通便捷的惠州市惠阳区，中国建筑装饰材料协会会员单位，惠州市质量技术监督局认可产品，是集生产研发为一体的建材企业。

公司自创立以来，以严谨求实的科学管理，开拓创新的发展精神，使企业得到了不断的发展壮大。目前，公司现拥有“雅宝丽”、“正彩虹”、等知名自主注册商标。公司拥有现代化的生产设备、先进的检测手段、完善的产品质量保证体系，并荟萃了一批及科研开发、生产、销售等高素质的人才，确保产品质量的各项指标均达到或优于国家标准，并已通过了IS09001国际质量管理体系，使用户得到高质量的品牌服务公司坚持“质量第一、用户至上”的宗旨，以饱满的热情和高度的责任心，经过不断的创新技术，打造腻子行业的百年品牌是雅宝丽人永恒的目标，研发高质量的产品、创建优质的服务体系是雅宝丽公司全体员工的不懈追求。


公司全体员工对多年来关心、支持我们的各界朋友、同仁表示衷心的感谢，对设计师、工程师、建筑师在创意的建筑精品中选用本公司产品表示深深的敬意!公司愿与各界朋友真诚合作，为美化中国，建设中国，为建筑业的发展作出应为的贡献、欢迎各界朋友来公司进行考察、指导工作、并提出宝贵的意见。



惠州市雅宝丽建材有限公司
HUIZHOU YABAOLI BUILDING MATERIALS CO., LTD



组织架构
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

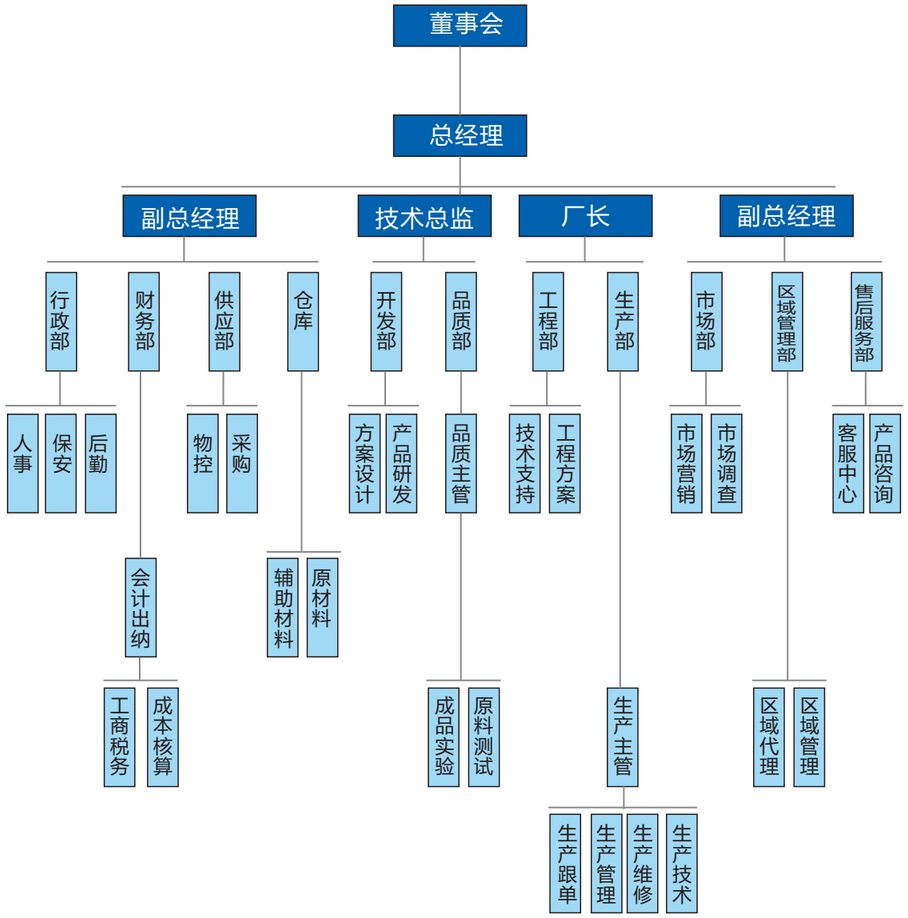

ENTERPRISE LOGISTICS 企业物流

严格的管理是我们生存的基石

优质的服务是我们一贯的作风

运输的安全是我们永恒的承诺

最好的信誉是我们不变的追求

惠州市雅宝丽建材有限公司
HUIZHOU YABAOLI BUILDING MATERIALS CO., LTD

ENTERPRISE TEAM 企业团队

公司坚持“以人为本”的管理信念，企业在人才建设上秉承任人唯贤的用人制度，营造良好的人才成长环境，筑巢引凤，兼收并蓄，全面系统地培训机制提高了员工素质和管理能力，从而增强员工的积极性和责任感，把来自各方的专才打造成企业的精英团队。

公司荣誉
CORPORATE HONORS






























惠州市雅宝丽建材有限公司
HUIZHOU YABAOLI BUILDING MATERIALS CO., LTD

惠州市雅宝丽建材有限公司通过了ISO9001质量管理体系认证，出厂的每一件产品都经过严格的质量检验。

内墙环保腻子

Environmentally friendly putty for interior walls



内墙环保腻子王

产品特性

1、粘结力强、对墙体及涂料具有极强的粘结力。

2、抗裂性好。

3、具有良好的透气性，确保墙体及漆面的干爽。

4、质感自然，确保涂料的装饰效果能彻底体现。

表面处理

1、底材表面应结实平整、清洁、无油污、无蜡迹及其它松散物。

2、新抹灰的表面应养护约十二天后方可批刮腻子,勿使用水泥净浆压光。

(3)施工前若墙体过于干燥时，应提前湿润墙面至无明水为准。

表面处理

1、粉水比例：粉1：水0.35。

2、先将水倒入容器中,再按比例加入粉料，然后用搅拌器充分搅拌至均匀无生粉团、无沉淀的膏糊状。

3、用灰刀进行批抹，第一层完成干固后(约4-6小时)方可进行第二道施工。

4、将腻子层批刮光滑，厚度一般为1.0-1.5mm。

5、腻子完成7天后方可涂刷涂料。

注意事项

1、施工前必须先确定底材的垂直及平整度。

2、切忌把已干结的膏浆加水混合再用。


3、搅拌好的腻子在常温下3小时内用完。

4、视天气状况而定，可在一至二天内打磨。打磨时，将刀痕处打磨即可，勿过度打磨以免影响强度。

5、切忌在5°C-40°C以外或下雨天的情况下施工。

执行标准

JG/T298-2010-Y型



内墙环保腻子

内墙耐水腻子

Interior wall waterproof putty





雅宝丽
内墙耐水防霉腻子粉



正彩虹
内墙耐水防霉腻子

性能特点

1、粘结力强,对墙体及涂料具有极强的粘结力。

2、抗渗性,耐水性好。受潮、遇水不起泡、不开裂,不脱落。

3、易于施工，质感自然，确保涂料饰面的完整。

4、无毒,无害，安全环保。

5、可与水泥混合使用。

适用范围

用于室内水泥砂浆、混凝土、石膏板等基层表面的嵌补、置面、地下室等需防潮、防霉的基面。不宜用于水泥浆压光基面。

使用说明

1、按产品配合比:粉:水=1:0.35

2、先将水倒入桶内,后加入粉料。采用电动搅拌器搅拌成均匀，无粉粒状,静置几分钟后再搅拌，效果最佳。

3使用腻子刮刀批刮，一次批刮0.8mm左右，2-3次完成。

4、腻子层干固后方可用细砂纸打磨，只需将刀痕磨平即可，勿过度打磨以免影响强度。

5、本品适宜5C-40°C的环境下施工。建议腻子批刮完成7天后再涂刷各种涂料。

6、搅拌好的浆应在3小时内用完，腻子固化后不可加水搅拌再用

注意事项

1、未经过涂装乳胶漆的旧墙,直接使用本产品,产生化学反应，涂层可能会变黄,建议先测试无变黄后,才可大批量使用。若出现变黄，底层必须进行有效界面处理后，方可使用本产品。

2、本产品呈碱性,应避免长时间与皮肤接触,避免大量吸入粉尘并注意眼睛的保护，若不慎入眼，请立即使用清水冲洗并尽快就医。

执行标准

JG/T298-2010-N型

外墙耐水腻子

Waterproof putty for exterior walls





雅宝丽
外墙腻子粉



正彩虹
外墙腻子

主要特性

1、良好的双向性和亲和性。
2、极强的粘结力。
3、水性无毒、防潮、防霉。
4、良好的憎水性及透气性，确保墙体及漆面的干爽。

使用方法

1、施工简易快捷，将本品直接兑入1:0.35的清水搅拌成膏状(静置10分钟后再搅拌一次效果更佳)。用小型电动搅拌器或人工搅拌均匀即可，须确保浆中无颗粒。
2、墙面要求结实牢固，对污染的旧墙(避免泛黄)及吸水较快的基面应用建筑胶或界面剂封底后再施工。
3、埃特板、石膏板等非墙底材，必须用防裂专用材料补缝刮平，并用封底液封底后才能刮涂本品。
4、本品施工完成后24小时，视温湿度情况浇水养护2-3天。

参考用量

0.8-1.3kg/㎡,视墙面平整度而定

注意事项

1、未经过涂装乳胶漆的旧墙，直接使用本产品，产生化学反应，涂层可能会变黄，建议先测试无变黄后，才可大批量使用。若出现变黄、底层必须进行有，效界面处理后方使用本产品。
2、本产品呈碱性，应避免长时间与皮肤接触，避免大量吸入粉尘，并注意眼睛的保护，若不慎入眼，请立即使用清水冲洗并尽快就医。

执行标准

JG/T157-2009-P型

外墙抗裂砂浆

External wall crack resistant mortar





雅宝丽
外墙找平抗裂
砂浆腻子王



正彩虹
外墙翻新找平腻子

配料比例

抗裂砂浆与水的质量比为1:0.20~0.24(或根据施工手感调整加水量)。使用电动搅拌器充分搅拌均匀，静置3至5分钟，再稍微搅拌一下即可使用。使用过程中若有过干现象出现，可适量加水搅拌均匀再用，将搅拌好的砂浆均匀地刮涂在保温板上约2mm厚，然后将玻纤网用抹子压入砂浆中,待表面稍有干硬后即可用抹子进行第二道置面砂浆。直至网格布全部被覆盖。保温板外砂浆和玻纤网的整个厚度为3-4mm。系统干燥24小时后即可进行下一道工序。

注意事项

1、包装袋极易破漏，应小心轻放，严防挤压钩挂，内包装袋破损应马上用完，若发现产品有异味、变色、霉斑必须停止使用。
2、本品应存入于阴凉、通风、干燥处、避免阳光接触，施工温度在5°C~40°C。施工时及施工后注意关好门窗，以防雨雾侵蚀。
3、包装打开后应尽快用完，余料不能暴露在空气中，必须密封保存。
4、每次搅拌的料浆必须在半小时内用完，初凝后的浆料不得再加水搅拌使用。

执行标准

JG/T158-2013

特级粘粉

Premium diamond powder



产品简介:

本产品是一种粘合石膏制品的新型材料，采用部分进口原料，配以特种高分子聚合物，增强剂等多种优质辅料。经科学配方合理工艺而成的一种白色粉状物，专用于石膏板、石膏线的粘接填缝、嵌缝、堵缝。本产品只需用水调配，无毒无味，白度高，超快定位，强度更高，使用更方便！具有粘结力强，抗拉强度大，粘结快，早强，不收缩，表面光洁细腻不离层，操作简单，稳定性好等特点。它是石膏装饰制品的最佳粘结剂及最佳补接缝材料。

雅宝丽
特级别粘粉

使用方法

1、在粘接前应先进行预粘物表面处理，除去浮土，疏松物及各种不利于粘接的物质。

2、将粘粉置于干净的容器中，然后加水(粉:水=1：0.38)，用抹刀快速调匀即成粘胶(牙膏状)。

3、将调好的粘胶迅速涂于粘接制品的背面，然后将石膏制品贴于预定的位置用手按压，固定数分钟后便可松手，有支撑物更佳。

4、如在较致密和吸水性不大的物体,上粘贴请用银钉加固。



正彩虹
特级别粘粉

注意事项:

1、调好的粘胶要在20分钟内用完，否则粘胶会凝固失效。

2、未用完的粘粉，请扎紧袋口，放置于阴凉干燥处保存。

3、本产品保质期为一年，粘粉一年后无凝胶现象可继续使用。

4、本产品属非危险品，按一般物品储存及运输。

惠州市雅宝丽建材有限公司
HUIZHOU YABAOLI BUILDING MATERIALS CO., LTD

嵌缝石膏

Caulking gypsum



产品特性

本产品是由天然优质石膏粉、碳酸钙、抗裂纤维及多种有机添加剂混合而成，是一款新型内墙粘结力高、收缩性小的填缝找平材料。

适用范围

1、石膏板接缝处理及接缝纸带粘贴。

2、还可用于石膏板表面的填补和满批找平。

施工工艺

1、使用该缝膏前，确保被涂抹表面干燥、洁净、没有灰尘。

2、使用干净的水、工具和容器，不得混有残渣。

3、先将净水注入容器，再慢慢地将嵌缝膏均匀撒入。无须添加任何添加剂，沉浸2或3分钟搅拌成膏体。

4、放置约5分钟后开始使用，每次使用前再次轻轻搅拌，使膏体达到所需的粘稠程度。嵌缝膏拌制好后，请在60分钟内使用完毕。

5、参考用量:13kg可用45至60平方米石膏板嵌缝。用于非满批找平，用量视具体涂层厚度而定。

注意事项

1、施工前基层质量必须符合相关验收规定。

2、施工墙面必须清洁，无灰尘、污垢、泥土、风化物等。

3、施工温度在5°C-40°C，空气相对湿度<75%。

4、批刮后及时打磨。


5、贮存事项:注意防潮、防湿、保质期一般为6个月。

执行标准

JC/T2075-2011

轻质石膏天花泥

Lightweight gypsum ceiling mud

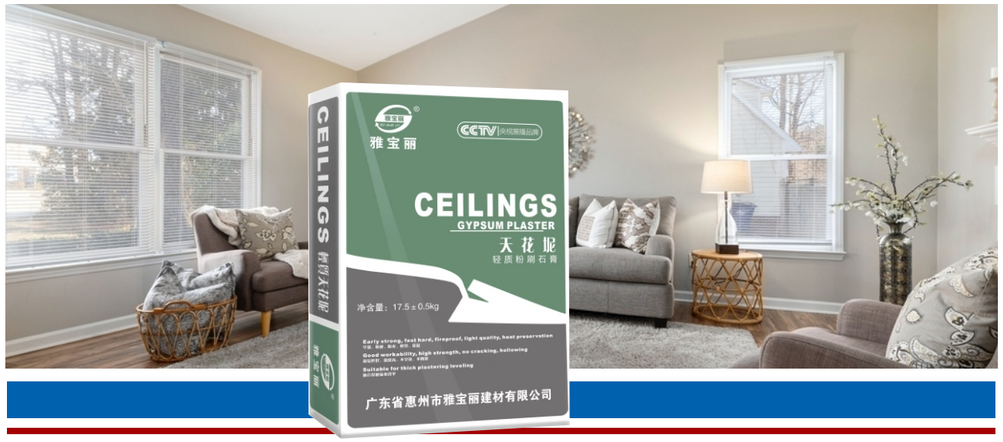

产品介绍

粉刷石膏天花泥是以超细的半水石膏粉及多种添加剂混合而成的墙面修补材料，收缩变形小，和易性好，施工性能优异，适用于室内墙面、石膏板、水泥板等位置填充修补找平。该产品施工方便快硬早强，养护期短，更加适用于腻子粉的底层填充。

施工工艺

1、将粉料按所需用量倒入搅拌桶中，然后加入水(粉:水=3:1)搅拌均匀，达到施工需要的稠度。

2、料干可适当加水，加水后推刮更轻松，但填充补角能力下降。

3、每次批刮厚度以小于1CM为佳，等第一次批刮腻子干透以后，才能进行下一次批刮，批刮次数视墙体平整度而异，一般2-3次。

注意事项

1、包装袋极易破漏，应小心轻放，严防挤压钩挂，内包装袋破损应马上用完，若发现产品有异味、变色、霉斑必须停止使用。

2、本品应存入于阴凉通风、干燥处、避免阳光接触，施工温度在5°C-40°C，施工时及施工后注意关好门窗，以防雨雾侵蚀。

3、包装打开后应尽快用完，余料不能暴露在空气中，必须密封保存。

4、每次搅拌的浆料必须在半小时内用完，初凝后的浆料不得再加水搅拌使用。储存置于干燥通风处，未启封产品可保存6个月。

执行标准

GB/T 28627-2012

固砂类——地固~界面剂

Ground solid interface agent



产品说明:

多功能墙地固，是108胶，界面剂的代替品，是一种绿色环保，高性能的界面处理材料。具有优异的渗透性能充分浸润墙体基层材料表面，通过胶联使基层密实，提高界面附着力，提高灰浆或腻子和墙体表面的粘合强度，防止空鼓。适用于砖混墙面质优环保，无毒无味。

适用范围:

适用于工装、家装工程的现浇混凝土墙面、地面、水泥砂浆墙面、加气块墙面的基层固化和基层拉毛处理，本产品具有很强的渗透力，能充分渗透并浸润砂浆基层，有效改善腻子与基材之间的结合力，增强基层密实度，提高层间附着力，从而确保墙面涂层性能。

施工说明:

基层表面应坚实、无浮灰和油渍。将墙固加水稀释后，用滚刷涂布在墙面，涂1-2遍。

造毛:用水泥和墙固剂搅拌成浆糊状用工具涂抹在基层上。施工温度在5°C以上，未用完的胶注意密封。墙固严禁与其他品牌的胶粘剂混合使用,实际用量因施工中多种因素影响的不同而不同。待墙固涂抹干透或"造毛"养护干燥后即可开始抹灰或批刮腻子。

固砂类——墙固~界面剂

Wall fixing~interface agent



产品说明:

墙面加固剂采用改性聚合物乳液具有良好的渗透能力，能渗透到墙体的微小空隙对基层进行深层加固提高腻子与基材之间的结合力；并能有效阻断从基材毛细孔渗出的盐和碱，确保墙面涂层的装饰性。

适用范围:

适用于瓷砖、砖墙、水泥砂浆抹灰层、旧涂层(有疏松掉粉现象)的封闭和墙面加固处理。

施工工艺:

旧漆膜:铲除旧漆膜再使用。基层或旧漆膜若出现起鼓、开裂、脱落、粉化应先进行铲除，再涂刷加固剂，然后进行基层平整处理，若基层出现渗水现象，应先进行防水处理后再进行修补。

底材清理:确保墙面清洁干燥和平整，确保预涂基材表面湿度小于10%清除表面灰尘、油腻和松敬泥灰，如果有孔隙及时修补。

涂刷加固剂:涂刷墙面加固剂一遍，注意涂刷完全，避免漏涂;针对基材多孔、干燥且吸收率高的。建议在第一遍干燥后再涂刷一遍，应确保加固剂干燥后手摸无掉粉方视为涂刷合格。

惠州市雅宝丽建材有限公司
HUIZHOU YABAOLI BUILDING MATERIALS CO., LTD

瓷砖胶I型

Ceramic tile adhesive type I



产品简介:

1、粘结力较强:大大超过传统水泥砂浆、水泥净浆的粘结力。
2、施工简便快捷:施工工艺的改革使得比传统旧工艺快2~3倍。
3、耐老化、抗渗性良好:产品是经改良的无机合成材料。
4、工程造价低:采用薄浆粘贴，减轻楼体的荷载。
5、较好的柔性:能抵御外界因干湿冷热的变化产生的内部应力从而解决传统水泥施工引起的空鼓、脱落等问题。
6、环保:不含有毒性物质及挥发性溶剂。

适用范围:

1、水泥基墙面粘贴小于或等于400*800中小型玻化砖、以及小于800*800的大中型吸水型瓷砖。
2、水泥基地面粘贴大中型瓷砖、大板瓷砖、石材板

施工工艺:

1、按配合比瓷砖胶:水约4.5~5:1，先将水倒入搅拌桶内，后加入粉料，采用电动搅拌器搅拌至均匀、无粉粒膏状。待其静置几分钟再搅拌一下，效果更佳。
2、此产品应使用齿型刮刀进行施工：先在墙面刮出大约1m左右的胶泥，然后用齿型刮刀刮出齿形印;再在饰面砖背面刮涂胶泥并用齿型刮刀刮出齿形印;将饰面砖平整地操压在胶泥涂刮出的墙面上，用橡胶锤锤实到位，砖缝使用一字胶粒卡好固定。若采用填缝剂填缝时，留缝应不小于1.5mm。
3、对于粘在饰面的多余胶浆应在胶浆固化前清除干净。
4、铺贴完成24小时后，方可踏入和填缝。

基膜处理:

1、基面应结实、平整、洁净、无油污、无混凝土脱模剂及杂物。
2、对于空鼓、松脱基面、凸出物都应铲除，不平整基面用水泥砂浆进行修补找平。

注意事项:

1、不得掺水泥及其它添加剂使用，以免破坏产品配比。
2、不能点贴，施工时应使用齿型刮刀均匀满铺，不宜过厚，尽量薄贴，视墙面平整度一般控制在1~1.5cm以内。
3、调好的胶浆应在2小时内用完，避免因固化而不能使用。抹上基面的胶浆应视天气情况约在15分钟内将饰面砖操压上。
4、饰面铺贴后如需调整瓷砖应在20分钟内进行。
5、不能用于室内顶部(梁上和窗檐上)粘贴瓷砖。
6、切忌在淋雨环境下或在5C~35C之外的温度情况下使用。
7、本产品含有水泥，遇水产生碱性反应。眼睛和皮肤应作适当保护，如皮肤粘上胶浆，用水清洗即可，如不慎入眼，请及时就医。

执行标准:

JC/T547-2017-C1型

瓷砖胶II型

Ceramic tile adhesive type II



产品特性

1、粘结力较强:大大超过传统水泥砂浆、水泥净浆的粘结力。
2、施工简便快捷:施工工艺的改革使得比传统旧工艺快2~3倍。
3、耐老化、抗渗性良好:产品是经改良的无机合成材料。
4、工程造价低:采用薄浆粘贴，减轻楼体的荷载。
5、较好的柔性:能抵御外界因干湿冷热的变化产生的内部应力从而解决传统水泥施工引起的空鼓、脱落等问题。
6、环保:不含有毒性物质及挥发性溶剂。

适用范围

1、水泥基墙面粘贴800*1600以内的所有型号瓷砖600*1200以内瓷砖无需涂刷背胶，600*1200及以上规格瓷砖须添加双组份背胶使用。
2、水泥基地面粘贴所有规格的瓷砖、大板瓷砖、岩板、石材

施工工艺

1、按配合比瓷砖胶水约4.5~51，先将水倒入搅拌桶内，后加入粉料，采用电动搅拌器搅拌至均匀、无粉粒膏状。待其静置几分钟再搅拌一下，效果更佳。
2、此产品应使用齿型刮刀进行施工:先在墙面刮出大约1m左右的胶泥，然后用齿型刮刀刮出齿形印;再在饰面砖背面刮涂胶泥并用齿型刮刀刮出齿形印，将饰面砖平整地操压在胶泥涂刮出的墙面上，用橡胶锤锤实到位，砖缝使用一字胶粒卡好固定。若采用填锋剂填缝时，留缝应不小于1.5mm。
3、对于粘在饰面的多余胶浆应在胶浆固化前清除干净。
4、铺贴完成24小时后，方可踏入和填缝。基膜处理:1、基面应结实、平整、洁净、无油污、无混凝土脱模剂及杂物2、对于空鼓、松脱基面、凸出物都应铲除，不平整基面用水泥砂浆进行修补找平。

注意事项:

1、不得掺水泥及其它添加剂使用，以免破坏产品配比。
2、不能点贴，施工时应使用齿型刮刀均匀满铺，不宜过厚，尽量薄贴，视墙面平整度一般控制在1~1.5cm以内。
3、调好的胶浆应在2小时内用完，避免因固化而不能使用。抹上基面的胶浆应视天气情况约在15分钟内将饰面砖操压上。
4、饰面铺贴后如需调整瓷砖应在20分钟内进行。
5、不能用于室内顶部(梁上和窗上)粘贴瓷砖。
6、切忌在淋雨环境下或在5C~35C之外的温度情况下使用。
7、本产品含有水泥，遇水产生碱性反应。眼睛和皮肤应作适当保护，如皮肤粘上胶浆，用水清洗即可，如不慎入眼，请及时就医。

执行标准

JC/T547-2017-C2型

惠州市雅宝丽建材有限公司
HUIZHOU YABAOLI BUILDING MATERIALS CO., LTD

瓷砖背胶

Ceramic tile backing adhesive



产品简介:

防掉砖背涂胶采用环保型乳液作为基科，与多种添加剂经一定比例配制而成本产品适用于瓷砖的背面处理;可缓冲粘结砂浆与瓷砖之间因收缩而产生的应力，对粘结砂浆与瓷砖之间的粘结起到很好的过渡作用，能有效减少空鼓，还能显著提升粘结强度，降低掉砖风险

适用范围:适用于室内瓷砖铺贴中瓷砖背面的处理

使用方法:

瓷砖背面处理:

施工前，可用毛刷或湿抹布清除瓷砖背面的浮灰、油污、脱模剂等影响粘结的杂质。

使用步骤

①将处理好的瓷砖水平放置，用长毛滚筒或毛刷将本产品涂刷在瓷砖背面，涂刷均匀，避免漏涂，建议将涂刷完成的瓷砖养护干燥后，进行铺贴。低温高湿或不通风条件下需延长干燥时间。

②本产品干燥后，再使用瓷砖胶/多功能砂浆进行瓷砖铺贴施工。

施工用量:

每公斤涂刷10-12m(具体用量视瓷砖背面情况及涂膜厚度而定)。

注意事项:

1、本产品开桶即用，严禁额外加水，未使用完的材料需要密封保存;
2、本产品施工时，保持瓷砖背面干燥无明水。
3、应在5C至35C温度下施工。
4、本产品的干燥时间会因环境温度和湿度以及通风条件的不同而缩短或延长。
5、避免本产品接触到瓷砖正面
6、请在使用中始终佩戴防护用具，如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。
7、施工前，请仔细阅读施工说明，以获得可靠和满意的施工效果。

内墙乳胶漆

Interior wall latex paint



产品简介

该产品无毒无味、安全环保。耐水、耐碱、耐洗刷、遮盖力强。涂抹干燥快，流平性好，施工简便，防霉抗菌、净化环境，是新一代环保健康型装饰涂料。

性能特点:

优异的抗菌防霉功能，减轻室内二次污染。
优异的抗老化性能和耐候性，使用寿命长。
极强的附着力和遮盖力。
良好的流变性、触变性、储存稳定性。

适用范围:

广泛适用于混凝土、水泥沙浆、混合沙浆、石膏板、胶合板、纤维板等各种建筑物的内墙装饰。
参考用量:6m2 /kg左右，视被涂墙面粗糙程度而定。

安全事项:

施工及待干过程中保持空气流通。打磨墙面及涂刷时应采取适当防护措施。接触皮肤：建议用清洁布及肥皂水擦洗。进入眼睛：以大量清水冲洗，并到医院就诊。不慎入口：用清水漱口腔，并到医院就诊。

执行标准

GB/T9756-2018

惠州市雅宝丽建材有限公司
HUIZHOU YABAOLI BUILDING MATERIALS CO., LTD

外墙乳胶漆

External wall latex paint



■多功能外墙漆

产品简介

本产品是一种高品质的硅，丙乳液涂料。具有优异的耐久性，专为室内外砖石水泥建筑表面而配制，能经受风吹雨淋，确保外观长期美丽如新。

极强的抗碱性；绝佳防菌抗藻和抗老化作用；粘附性强，光泽持久；不易脱落，容易施工。

使用方法

在经处理后基面上施涂抗碱底漆一遍，底漆干燥后，施涂面漆二到三遍，施工前先将油漆充分搅拌，涂层间隔2-6小时(视气温、干湿度而定)。稀释:根据地区、气候及墙体的细密度及施涂方法的不同，可按5%-20%加清水稀释。有色涂料最好将其倒进一个大容器里面统一加水稀释，以免因加水量不均而出现色差。耗 漆 量:8-10平方/KG一遍理论值。

施工温度: 10°C-40°C

贮存温度: 5°C-35°C(忌在0°C下环境长期置放)。

施工工具: 有气喷枪，无气喷枪，辊筒，毛刷等。

注意事项

施工工具用完后，及时用清水清洗；未用完的涂料应密封置阴凉干燥处保存，稀释过的涂料不能倒回原装涂料中；材料不能倒入未配好的材料中存放。大风、雨、雪及湿度 >85%时不宜施工。

执行标准

GB/T9755-2014

外墙通用水性底漆

Water-based primer



■外墙通用水性底漆

产品简介

本产品是一种高品质的硅，丙乳液涂料。具有优异的耐久性，专为室内外砖石水泥建筑表面而配制，能经受风吹雨淋，确保外观长期美丽如新。

极强的抗碱性；绝佳防菌抗藻和抗老化作用；粘附性强，光泽持久；不易脱落，容易施工。

使用方法

在经处理后基面上施涂抗碱底漆一遍，底漆干燥后，施涂面漆二到三遍，施工前先将油漆充分搅拌，涂层间隔2-6小时(视气温、干湿度而定)。稀释:根据地区、气候及墙体的细密度及施涂方法的不同，可按5%-20%加清水稀释。有色涂料最好将其倒进一个大容器里面统一加水稀释，以免因加水量不均而出现色差。耗 漆 量:8-10㎡一遍理论值。

施工温度: 10°C-40°C

贮存温度: 5°C-35°C(忌在0°C下环境长期置放)。

施工工具: 有气喷枪，无气喷枪，辊筒，毛刷等。

注意事项

施工工具用完后，及时用清水清洗；未用完的涂料应密封置阴凉干燥处保存，稀释过的涂料不能倒回原装涂料中；材料不能倒入未配好的材料中存放。大风、雨、雪及湿度 >85%时不宜施工。

执行标准

GB/T9755-2014

惠州市雅宝丽建材有限公司
HUIZHOU YABAOLI BUILDING MATERIALS CO., LTD



■天然仿石漆

天然仿石漆

石漆顾名思义即外观如石头的一种漆类涂料、用简单喷涂工具、吹附在建筑物表面上、使其有石头花岗面之外观而使物体能有自然、稳重、气派之表面及花岗岩之原貌，它是完全用天然碎石及其本色与高级水溶性树脂结合使用，喷涂在物体表面上，而恢复石头外观；因此不受物面上尺寸限制之不便，同时依需要有许多色彩可供选择与配色，施工快速方便。

产品特点:

1、天然花岗岩石外观气派非凡，并可再更换喷涂不同花样色。

2、造型花样、色彩、面积大小、装潢等美术运用毫不受限制。

3、天然材料，永不褪色、不老化、耐火、防热、耐候、增加建筑物寿命。

4、全面喷涂无接缝、完全防水防酸雨腐蚀、防污染、清洗容易。

5、材料、工资、时间、成本经济、费用很低。

6、以快速喷涂作业、工程快速施工安全简单。

注意事项:

1、产品如采用批涂施工，应尽量使用大规格不锈钢批刀，一次性批整成形；如等主涂层表干后再进行修补，修补部分与原饰面将会产生色差及纹理不一致现象。

2、真石漆系列/岩片漆系列由于产品颜色系天然彩砂原色，因此不同批次会有色差；建议一次订购足量，不同批次不可施工在同一墙面。

3、此样板颜色仅供参考，可能与实际颜色有轻微差异，色样确认请以实际打样为准另颜色可按客户来样定制。

执行标准:

JG/T24-2018

砂浆系列

Mortar series



■砌筑砂浆

配料比例

轻质砖砌筑砂浆:水=1:(0.2-0.22)

配制方法

在一干净容器内加放约5.0kg 的清水，然后将一包轻质砖粘结砂浆(25kg)倒入其中，用电动搅拌器搅拌均匀后，静置5~10min，再次搅拌均匀即可使用。视使用稠度可用 0.5kg 内的水进行调整。

注意事项

1、为了保证与基层附着良好，粘结基层必须清理干净，应无浮灰、碎屑、沙尘等杂质。

2、搅拌好的砂浆应在 2h 内用完，夏季或气温较高时应适当缩短使用时间。

3、大风或气温低于5°C 时，不宜施工。

4、施工完成后的墙面在12小时内应避免雨淋。

执行标准

GB/T25181-2019

惠州市雅宝丽建材有限公司
HUIZHOU YABAOLI BUILDING MATERIALS CO., LTD



■抹灰砂浆

配料比例

抹灰砂浆与水的质量比为1:0.20-0,24(或根据施工手感调整加水量)。使用电动搅拌器充分搅拌均匀，静置3至5分钟，再稍微搅拌一下即可使用。使用过程中若有过干现象出现，可适量加水搅拌均匀再用；采用点框法或满粘法粘贴保温板。保温板上涂抹砂浆的面积不得小于该板总面积的40%,粘贴过程中应确保压紧贴实。保温板粘贴完毕，静置2天即可进行下一道工序。

注意事项

1、包装极易破漏，应小心轻放，严防挤压钩挂，内包装袋破损应马上用完，若发现产品有异味、变色、需现必须停止使用。

2、本品应存入于阴凉、通风、干燥处、避免阳光接触，施工温度在5°C-40°C。施工时及施工后注意关好门窗，以防雨雾侵蚀。

3、包装打开后应尽快用完，余料不能暴露在空气中，必须密封保存。

4、每次搅拌的料浆必须在半小时内用完，初凝后的浆料不得再加水搅拌使用。

执行标准

GB/T25181-2019



■防水砂浆

配料比例

防水抗裂抹面砂浆与水的质量比为1:0.20-0.24(或根据施工手感调整加水量)。使用电动搅拌器充分搅排均匀，静置3至5分钟，再稍微搅拌一下即可使用。使用过程中若有过干现象出现，可适量加水搅挥均匀再用；将搅拌好的砂浆均匀地刮涂在保温板上约2mm厚，然后将玻纤网用抹子压入砂浆中，待表面精有干硬后即可用抹子进行第二道置面砂浆。直至网格布全部被覆盖。保温板外砂浆和玻纤网的整个厚度为3-4mm。系统干燥24小时后即可进行下一道工序。

注意事项

1、包装袋极易破漏，应小心轻放，严防挤压钩挂，内包装袋破损应马上用完，若发现产品有异味、变色、赛班必须停止使用。

2、本品应存入于阴凉、通风、干燥处、避免阳光接触，施工温度在5°C~40°C。前工时及施工后注意关好门窗，以防雨雾侵蚀。

3、包装打开后应尽快用完，余料不能暴露在空气中，必须密封保存。

4、每次微拌的料浆必须在半小时内用完，初凝后的浆料不得再加水搅拌使用。

执行标准

JC/T 984-2011



■粉刷石膏

产品介绍

找平粉刷石膏是以超细的半水石膏粉及多种添加剂混合而成的墙面修补材料，收缩变形小，和易性好，施工性能优异，适用于空内墙面、石膏板、水泥板等位置填充修补找平。该产品施工方便快硬早强，养护期短，更加适用于腻子粉的底层填充。

使用说明

1、基层表面要坚实干净、无疏松现象。

2、将粉料按所需用量倒入搅拌桶中，然后加水搅拌至所需要的稠度。

3、每次搅拌的浆料必须在一小时内用完，初凝后的浆料不得再次加水搅拌使用。

4、施工温度要在5°C以上。

注意事项

1、地下室、卫生间、厨房等潮湿环境严禁使用。

2、需在产品完全干涸后方能进行下一步加工。

3、产品需存放于阴凉干爆处，使用前查看无起坨现象方可进行使用。

4、特别提示：若便用时发现有杂物、砂砾或者色差现象，需及时通知经销商进行更换。

执行标准

GB/T 28627-2012



■抗裂找平砂浆

配料比例

抗裂找平砂浆与水的质量比为1:0.20-0.24(或根据施工手感调整加水量)。使用电动搅拌器充分搅掉均匀，静置3至5分钟，再稍微搅拌一下即可使用。使用过程中若有过干现象出现，可适量加水搅拌均匀再用，将搅拌好的砂浆均匀地刮涂在保温板上约2mm厚，然后将玻纤网用抹子压入砂浆中，待表面稍有干硬后即可用抹子进行第二道置面砂浆。直至网格布全部被覆盖。保温板外砂浆和玻纤网的整个厚度为3-4mm。系统干燥24小时后即可进行下一道工序。

注意事项

1、包装袋极易破漏，应小心轻放，严防挤压钩挂，内包装袋破损应马上用完，若发现产品有异味、变色、霉斑必须停止使用。

2、本品应存入于阴凉、通风、干燥处、避免阳光接触，施工温度在5°C~40"C。施工时及施工后注意关好门窗，以防雨露侵蚀。

3、包装打开后应尽快用完，余科不能暴露在空气中，必须密封保存。

4、每次搅拌的料浆必须在半小时内用完，初凝后的浆料不得再加水搅拌使用。

执行标准

JG/T 158-2013



■自流平砂浆

产品介绍

自流平砂浆采用特种材料水泥、石膏、精细骨料、聚合物喷雾干粉树脂及其它水泥添加剂等原科精制而成，是具有高流动性、高塑性的自流平地基材料，为铺设各类弹性地板、地毯、木地板等地面材料提供平整、完好、坚实的理想基层。属无毒、无害、绿色环保产品。适用于家庭、办公室、小型商业设施等抗压强度要求不高的场所。

产品特点

快通自动找平地面。快凝、低收缩，可自由控制饰工厚度，施工厚度为1-4mm。

适用范国

通用于各类地板、地毯、瓷砖、地砖等地面材料，为其提供平整、完好、坚实的理想基层，属无毒无害绿色环保产品。

技术参数

●混合比: 20kg粉：5L水　● 涂布率：约1.5kg/1m　●可施工时间：约30分钟

●可行人时间约4小时以后　●抗压强度：20MPa(28天后)　●抗折强度：7.5MPa(28天后)

●可铺地板所需要时间：约24小时以后

执行标准

JC/T 1023-2007

产品包装

Product packaging



















产品包装

Product packaging



















