



COMPANY PROFILE

公司简介

深圳市光音创联科技有限公司位于深圳市光明区，公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证，是一家专注于 LED 屏连接器、专业音频连接器及配套线束生产、加工的实体厂家。公司具备线束全工序加工能力，同时支持标准现货与非标定制。公司本着“以人为本、以质取胜、客户至上”的经营宗旨，向广大用户提供高品质的产品，所出产品能有效解决大屏、舞台演出等各类线路故障，适配于室内外大屏、租赁屏、音响工程。公司提供选型支持和样品测试，服务于屏厂、租赁商、工程集成商，业务范围覆盖全国各地，并有一定的海外市场。公司以开拓进取的企业精神，结合专业市场的反馈，不断完善经营理念，严格管理，致力于提供工程级稳定的一站式连接配套方案。

展望未来，我们将不断努力，与客户精诚合作，共创辉煌！

PRODUCT CATALOG

产品目录



01-04

数据连接器系列




05-14

电源连接器系列



15-16

防水 XLR 连接器系列



17-18

水滴 XLR 连接器系列



22-24

震线波系列



25

塑料 XLR 连接器系列



26-29

音响插系列



30

线缆接头系列

DATA CONNECTOR SERIES

数据连接器系列


GH-MR-B



产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 HDMI 插座，即插即用
- CE 认证

GUSB-B

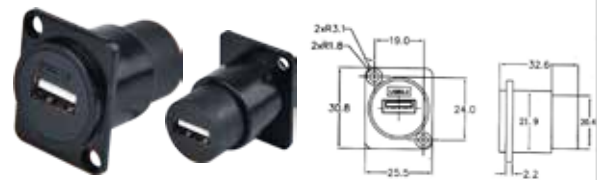

产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 USB 插座，即插即用
- CE 认证

GRJ45H-B



产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 HDMI 插座，即插即用
- CE 认证

GVGA-B



产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 VGA 插座，即插即用
- CE 认证


GRJ45 对接



产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 RJ45 插座，即插即用
- CE 认证


GRJ45H-5

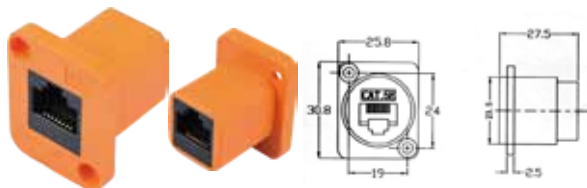

产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 RJ45 插座，即插即用
- CE 认证

GRJ45H-6

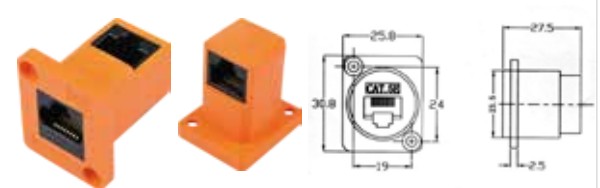

产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 RJ45 插座，即插即用
- CE 认证

The technical drawing shows two views of the plug and socket assembly. The left view is a perspective view showing the orange plastic housing and the silver metal contact plate. The right view is a top-down cross-sectional view showing the internal components and dimensions.

Dimension	Value
Overall width	33.4
Internal diameter of outer shell	$\varnothing 21$
Internal diameter of inner shell	$\varnothing 19.5$
Outer diameter of contact pin	$\varnothing 8.5$
Width of contact pin base	7.5
Height of contact pin base	2.4
Radius of contact pin base	R3
Radius of contact pin tip	R2
Radius of contact pin shoulder	R1

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 RJ45 插座，即插即用
- CE 认证

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 RJ45 插座，即插即用
- CE 认证

[illegible]


- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 RJ45 插座，即插即用
- CE 认证

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 RJ45 插座，即插即用
- CE 认证

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 RJ45 插头，即插即用
- CE 认证

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 RJ45 插头，即插即用
- CE 认证


GRJ45H-11WP

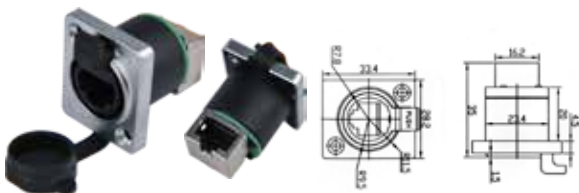

产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 RJ45 插座，即插即用
- CE 认证


GRJ45H-12

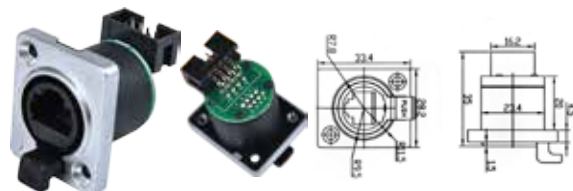

产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 RJ45 插座，即插即用
- CE 认证


GRJ45H-3WPBL

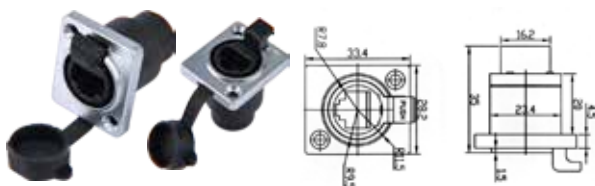

产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 RJ45 插座，即插即用
- CE 认证

GRJ45H-3WPOG

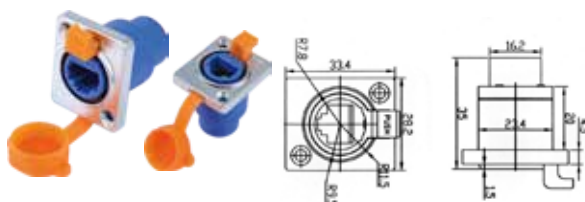

产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 RJ45 插座，即插即用
- CE 认证



POWER CONNECTOR SERIES

电源连接器系列



GYS009BU




产品描述

- 可锁定 3 芯设备 (AC) 连接器具有火线, 零线和连接后的安全接地端子高电流容量, 额定为: 20A/250Vac
- 快速简便锁定系统
- 触点为全铜镀银, 材料为 PA6 阻燃等级为 V0
- 通过 CE 认证
- 环保 RoHS 认证



GYS-020WT

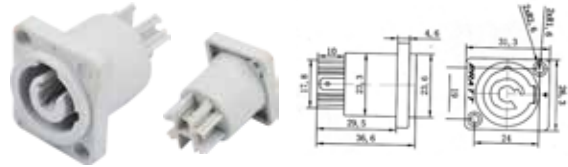

产品描述

- 可锁定 3 芯设备 (AC) 连接器具有火线, 零线和连接后的安全接地端子高电流容量, 额定为: 20A/250Vac
- 快速简便锁定系统
- 触点为全铜镀银, 材料为 PA6 阻燃等级为 V0
- 通过 CE 认证
- 环保 RoHS 认证



GYS-010BK



产品描述

- 可锁定 3 芯设备 (AC) 连接器具有火线, 零线和连接后的安全接地端子高电流容量, 额定为: 20A/250Vac
- 快速简便锁定系统
- 触点为全铜镀银, 材料为 PA6 阻燃等级为 V0
- 通过 CE 认证
- 环保 RoHS 认证



GYS-019BK




产品描述

- 可锁定 3 芯设备 (AC) 连接器具有火线, 零线和连接后的安全接地端子高电流容量, 额定为: 20A/250Vac
- 快速简便锁定系统
- 触点为全铜镀银, 材料为 PA6 阻燃等级为 V0
- 通过 CE 认证
- 环保 RoHS 认证



GYS-010BL

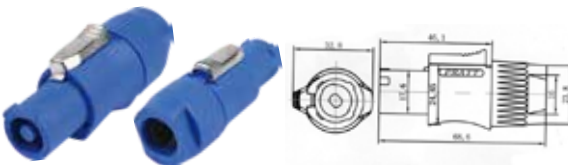


产品描述

- 可锁定 3 芯设备 (AC) 连接器具有火线, 零线和连接后的安全接地端子高电流容量, 额定为: 20A/250Vac
- 快速简便锁定系统
- 触点为全铜镀银, 材料为 PA6 阻燃等级为 V0
- 通过 CE 认证
- 环保 RoHS 认证



GYS-019BL

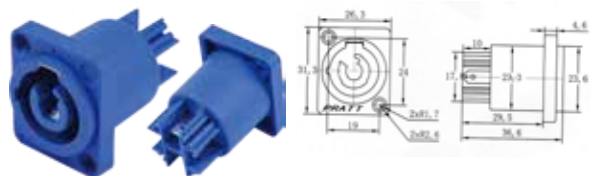

产品描述

- 可锁定 3 芯设备 (AC) 连接器具有火线, 零线和连接后的安全接地端子高电流容量, 额定为: 20A/250Vac
- 快速简便锁定系统
- 触点为全铜镀银, 材料为 PA6 阻燃等级为 V0
- 通过 CE 认证
- 环保 RoHS 认证



产品描述

- 用于户外电源连接器
- 防水等级为 IP65
- 高电流容量, 额定为 16A/250V AC
- 通过 CE 认证
- 环保 RoHS 认证

电源输入

CE UL

电源输入

产品描述

- 用于户外电源连接器
- 防水等级为 IP65
- 高电流容量，额定为 16A/250V AC
- 通过 CE 认证
- 环保 RoHS 认证

CE UL


产品描述

- 用于户外电源连接器
- 防水等级为 IP65
- 高电流容量，额定为 16A/250V AC
- 通过 CE 认证
- 环保 RoHS 认证

电源输入


MODEL DESCRIPTION/ 型号描述

GYS-010WPBL

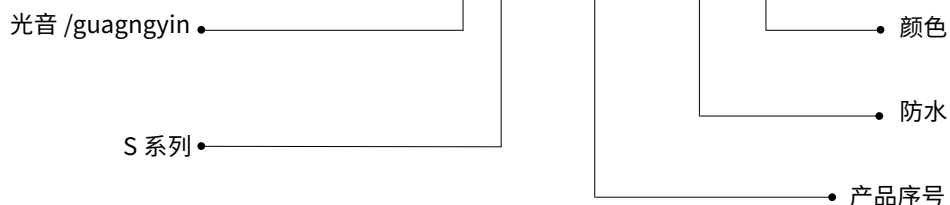

▼ 防水电源插（公）

GYS-013WP

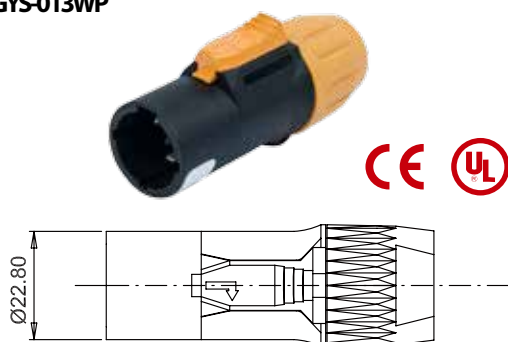

▼ 防水电源插（母）

GYS-011WP



PRODUCT DESCRIPTION/ 产品描述

用于户外电源连接器

防水等级为 IP65

可锁定三芯设备（AC）连接器。

高电流容量，额定为 16A/250V AC


通过 CE 认证

环保 ROHS 认证




▼ 防水电源插 (公)

GYS-012WP

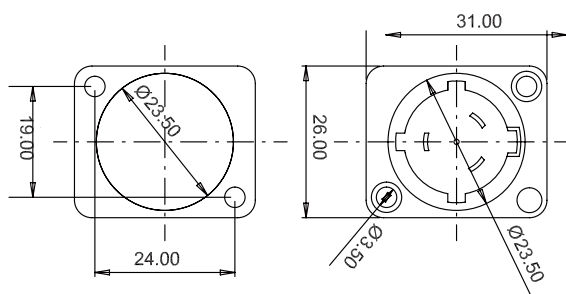

▼ 防水电源插 (母)

GYS-014WP

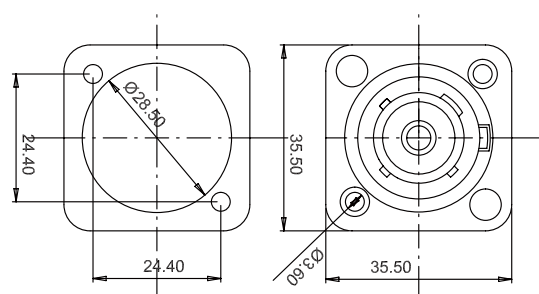

PRODUCT DESCRIPTION/ 产品描述

用于户外电源连接器

防水等级为 IP65

可锁定三芯设备 (AC) 连接器。

高电流容量, 额定为 16A/250V AC


通过 CE 认证

环保 ROHS 认证




▼ 防水连体电源插

GYS-015WP

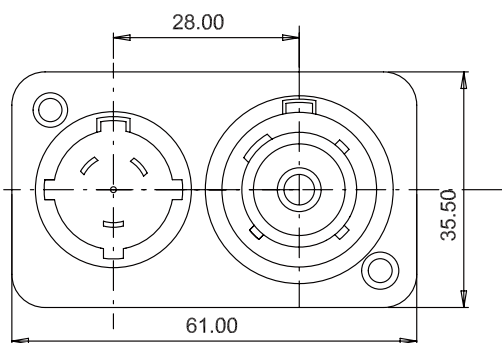

GYS-016WP

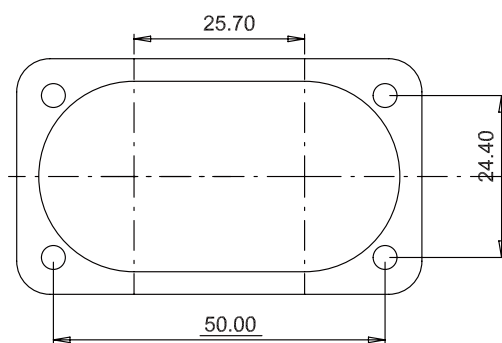

PRODUCT DESCRIPTION/ 产品描述

用于户外电源连接器

防水等级为 IP65

可锁定三芯设备（AC）连接器。

高电流容量，额定为 16A/250V AC

通过 CE 认证

环保 ROHS 认证



PRODUCT DESCRIPTION/ 产品描述

用于户外电源连接器

防水等级为 IP65


可锁定三芯设备（AC）连接器。

高电流容量，额定为 32A/250V AC



通过 CE 认证

环保 ROHS 认证

▼ GYS-AC3FC-HC

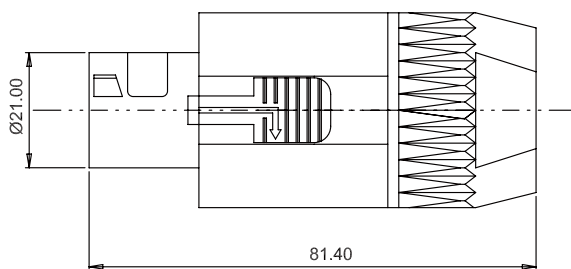


▼ GYS-AC3MC-HC



MODEL DESCRIPTION/ 型号描述

GYS-010WPBL

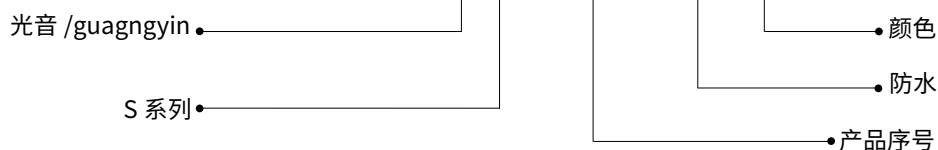

PRODUCT DESCRIPTION/ 产品描述

用于工业电源连接器，防水等级为 IP65

可锁定三芯设备（AC）连接器

具有火线，零线和连接后的安全接地端子

高电流容量，额定为 20A/250V AC

快速简便的卡扣式锁定系统

通过 CE 认证、环保 ROHS 认证

GYS-009A



GYS-009B



GYS-003A



GYS-003B



RJ45-005



RJ45-006



PRODUCT DESCRIPTION/ 产品描述

可锁定三芯设备（AC）连接器。具有火线，零线和连接后的安全接地端子

触点为全铜镀银，材料为 PA6P 阻燃 V0 级


快速简便的锁定系统白色用于对电源输出

高电流容量，额定为 16A/250V AC


通过 CE 认证

环保 ROHS 认证

▼ GYS009WT

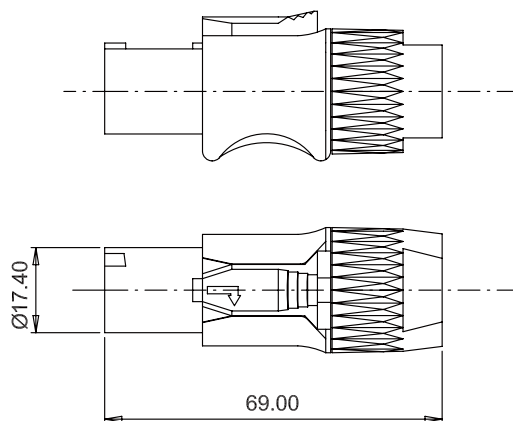

▼ GYS-020WT

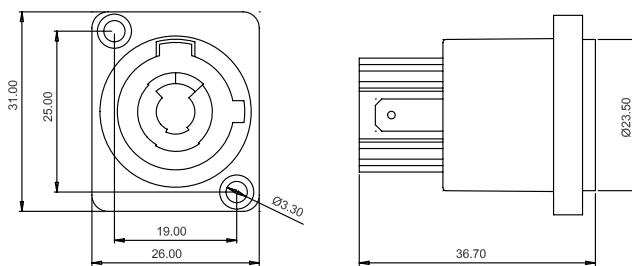

PRODUCT DESCRIPTION/ 产品描述

可锁定三芯设备（AC）连接器。具有火线，零线和连接后的安全接地端子

触点为全铜镀银，材料为 PA6P 阻燃 V0 级


快速简便的锁定系统白色用于对电源输出

高电流容量，额定为 16A/250V AC




通过 CE 认证

环保 ROHS 认证

▼ GYS-010BK

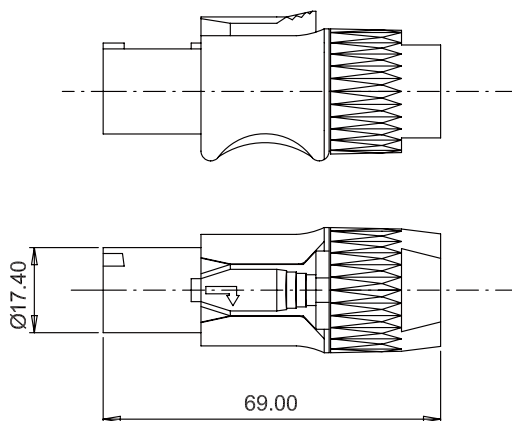

▼ GYS-019BK

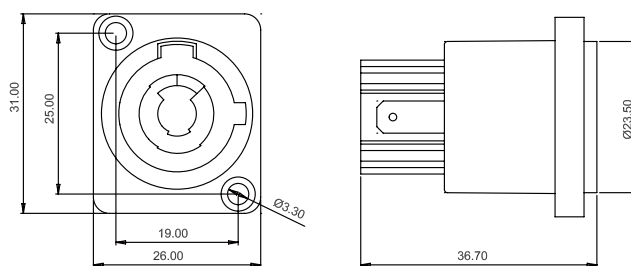

XLR CONNECTOR SERIES

XLR 连接器系列



GYX-001WP



产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 XLR 插座，即插即用
- CE 认证

GYX-002WP



产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 XLR 插座，即插即用
- CE 认证

GYX-003WP



产品描述


- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 XLR 插座，即插即用
- CE 认证

GYX-004WP



产品描述

- 锌合金材质，内部塑料模套
- 外壳镀黑或镀镍
- D 型贯通式 XLR 插座，即插即用
- CE 认证

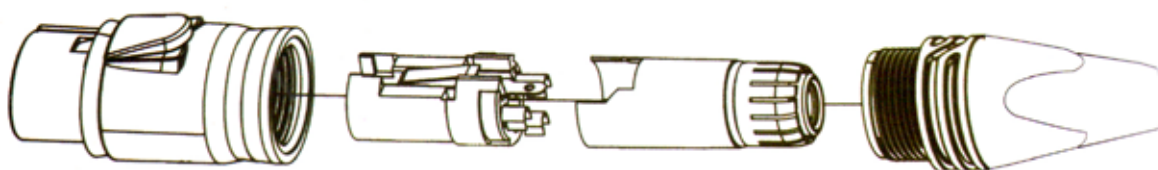

GYX-01BK



GYX-01CH




GYX-02BK



GYX-02CH



GYJ-01BK

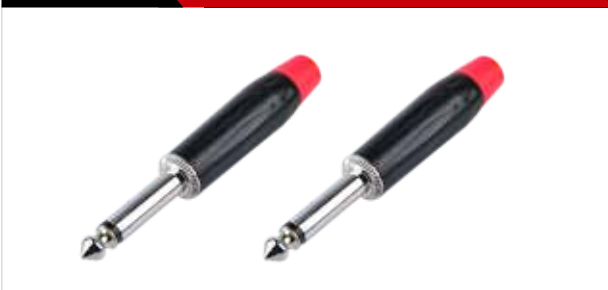

GYJ-01CH




GYJ-02BK



GYJ-02CH



GYJ-008BK

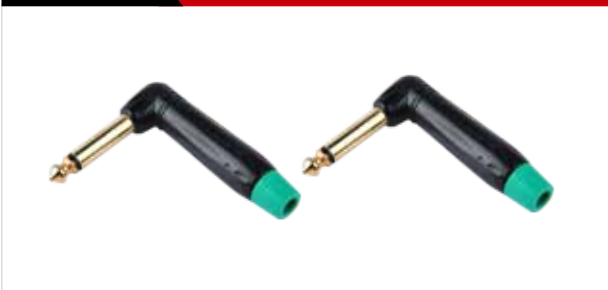

GYJ-008CH



GYR-02BK



GYR-01CH



GYR-05BK



GYR-05CH



GYJ-02BK



GYJ-07CH



GYJ-04BK

(10x0.75)



GYJ-03CH

(10x0.75)



GYJ-04BK

(8x0.75)



GYJ-04CH

(8x0.75)





▲ GY3MX-15CH



▲ GY3MX-15BK



▲ GYFX-14CH



▲ GYFX-14BK





▲ GYSD-001CH



▲ GYSD-001BK



▲ GYSD-002CH



▲ GYSD-002BK





▲ GYSD-003CH



▲ GYSD-004CH



▲ GYSD-005CH



▲ GYSD-006CH



▲ GYSD-003BK



▲ GYSD-004CH



▲ GYX-001CH



▲ GYX-001BK



▲ GYX-002CH



▲ GYX-002BK





▲ GYJ-001CH



▲ GYJ-001BK



▲ GYJ-002CH



▲ GYJ-002BK





▲ GYJ-003CH



▲ GYR-001CH



▲ GYJ-004BK



▲ GYR-002BK



▲ GYR-004BK



▲ GYR-003CH



▲ GYR-001CH



▲ GYX-015



▲ GYX-016



▲ GXY-015BK



▲ GYX-015CH



▲ GXY-016BK



▲ GYX-016CH



▲ GYX-003BK



▲ GYX-003CH



▲ GYX-004BK



▲ GYX-004CH

音响插系列

—



GYS-002BK



GYS-003BK



GYS-003OG



GYS-003GY



GYS-003YL



GYS-003BU



GYS-005



GYS-007BU



GYS-007OG



GYS-008WP



NL-4FX



NLT-4FX



PRODUCT DESCRIPTION/ 产品描述

■ 电器性能

接触电阻: $< 3m\Omega$
绝缘电阻: $\geq 1G\Omega$
电介质强度: 4KV(peak)

■ 机械性能

插拔次数: 5000



▲ GYS-012GR



▲ GYS-012YE



▲ GYS-012BL



▲ GYS-012OR

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



GYS011/4P




GYS012/8P



GYS013/4P



GYS014/4P-A

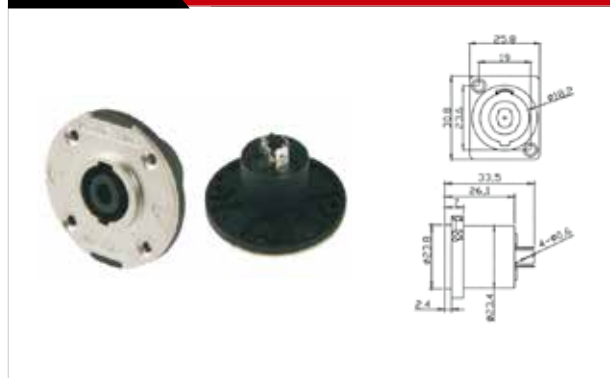

GYS015/4P



GYS016/4P-A



GYS017/4P



GYX068/N 3P(3P-5P)





QT-480



QT-481



QT-482



QT-483



QT-484



QT-485



QT-608



QT-609



QT-610



RCA-150



RCA-151



RCA-152



XLR-601



XLR-602



XLR-603



XLR-604



XLR-605



XLR-606





▲ BNC 黑焊接 / 黑直插



▲ BNC 银焊接 / 银直插



▲ CAT3 黑色 / 银色



▲ CAT5e 黑色 / 银色




▲ CAT6 黑色 / 银色




▲ HDMI 黑色 / 银色



▲ USB2.0 黑 / 银-1

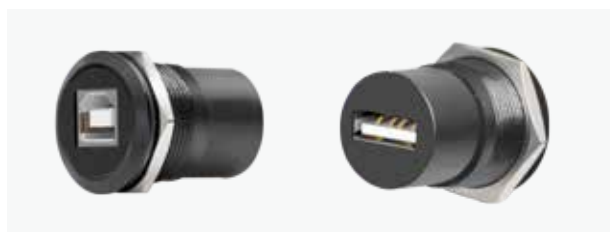

▲ USB-B 转 USB 黑 1/2

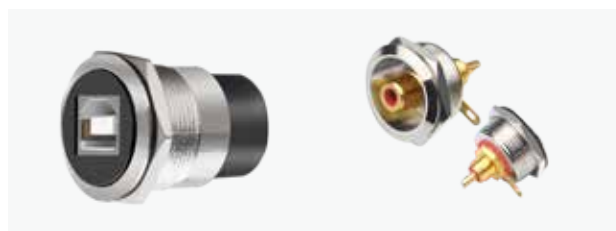


▲ USB-B 转 USB 银 1/2



▲ USB 转 USB-B 黑 1/2



▲ USB 转 USB-B 银 1/2

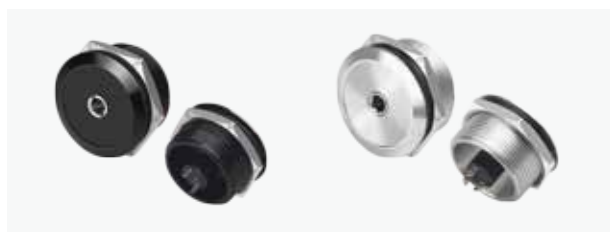

▲ 耳机黑 / 耳机银



▲ 公卡侖黑 / 公卡侖銀



▲ 黑白芯焊接 / 直插



▲ 黑紅芯焊接 / 直插



▲ 黑黃芯焊接 / 直插



▲ 黑色 LC/SC



▲ 話筒黑 / 銀




▲ 舞台音响 1/2



▲ 銀白芯焊接 / 直插



▲ 銀紅芯焊接 / 直插

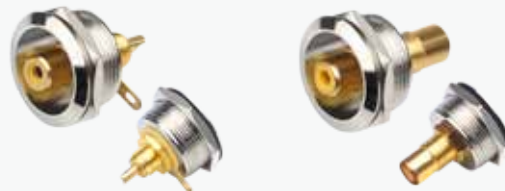

▲ 銀黃芯焊接 / 直插



▲ 銀色 LC/SC



▲ 圓形 TV 黑 / 銀



▲ 2.0USB 模块



▲ 6.5 话筒模块



▲ AV 焊接模块



▲ AV 直插模块



▲ BNC 监控



▲ HDMI 模块



▲ TV 电视模块



▲ 八孔会议话筒焊接



▲ USB 模块



▲ VGA15 孔 9 孔焊接模块



▲ VGA15 针 9 孔焊接模块



▲ VGA15 针直插模块



▲ VGA15 孔模块



▲ 白板



▲ 防尘套



▲ 超六类 6A 网络模块




▲ 超五类网络模块



▲ 电话模块



▲ 耳机模块



▲ 二方孔面板



▲ 二位 + 一位电源孔面板



▲ 二方孔面板



▲ 公卡侖模块



▲ 光纤模块



▲ 六孔会议话筒焊接



▲ 六类网络模块





▲ 六类旋钮网络模块



▲ 母卡依带锁模块



▲ 屏蔽网络模块



▲ 七类屏蔽网络模块




▲ 三孔电源插座



▲ 双位 USB 充电



▲ 四位面板



▲ 一方孔面板



▲ 一位面板



▲ 五孔电源插座



▲ 五芯母卡依模块



▲ 舞台音响模块



▲ 圆孔





▲ 圆头 2.0USB-A 转 B 模块



▲ 圆头 2.0USB-B 转 A 模块



▲ 圆头 3.0USB 模块



▲ 圆头 HDMI 模块



▲ 圆头超六类网络模块



▲ 圆头超五类网络模块



▲ 圆头六类网络模块



▲ 支架



▲ 组合面板



▲ 最终效果 2



▲ 3 圆孔面板



▲ 6 芯会议话筒



▲ 8 芯会议话筒